


リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重550ton

Technical Data

メインブーム **50m**
Y型-ガイ付仕様

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には
充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離
です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274 トンを超える定格総荷重の場合は、
特殊吊装置が必要です。

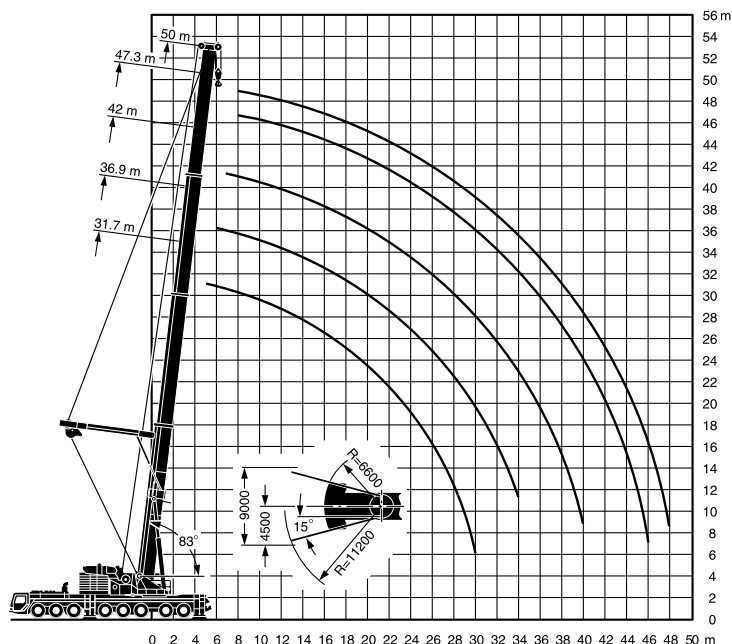


メインブーム定格総荷重表

LTM 1550N



16.1m-50m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m 1)	2)	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
3		550	550	274						
3.5		440	440	274						
4		358	358	274	274					
4.5		301	301	274	262					
5		295	288	274	254	206				
6		261	256	245	233	188	166			
7		235	230	219	214	174	154	133		
8		213	208	197	196	162	144	124	108	
9		194	184	178	177	152	134	117	102	89
10		177	165	161	161	143	124	110	97	84
12		146	137	135	134	123	108	97	88	76
14		124	116	116	115	109	96	86	79	69
16				101	99	98	86	78	71	62
18				88	87	87	78	70	64	57
20				73	78	77	70	62	58	52
22					70	69	65	58	53	47
24					63	61	60	54	48.5	42.5
26						55	55	51	45	39
28						50	50	47.5	42	36
30						46	46	44.5	39	33.5
32							42	41	36	30.5
34							39	38	34	28.9
36								35.5	32.5	27.2
38								33.5	30.5	25.6
40								31.5	29	24.1
42									27.4	22.7
44									25.9	21.3
46									19.8	20
48										18.7
ブーム 伸長率 (%)	I	0		46	46	46	92	92	92	100
	II	0		0	46	46	46	92	92	100
	III	0		0	0	46	46	46	92	100


1) 後方吊り、165tカウンターウエイト

2) 後方吊り、135tカウンターウエイト


TAB 216388,216390,216391



16.1m-50m



10m×9.6m



360°



105t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	16.1m	21.3m	26.5m	31.7m	36.9m	42.1m	47.3m	50m
3		274							
3.5		274	274						
4		274	274	247					
4.5		263	261	238					
5		245	244	231	187				
6		217	215	212	171	151			
7		192	192	192	158	140	121		
8		171	171	170	147	131	113	98	
9		154	153	153	138	121	106	93	81
10		139	139	138	130	113	100	88	76
12		115	116	114	111	98	88	80	69
14		97	98	96	97	87	79	72	62
16			84	84	83	78	71	64	56
18			73	73	72	70	63	58	52
20			64	64	63	62	57	53	47
22				56	55	55	53	48.5	42.5
24				50	50	49.5	48.5	44	38.5
26					46	44	43.5	41	35.5
28					41.5	40	40.5	38	33
30					38	36	37	35.5	30.5
32						32.5	33.5	32.5	27.9
34						30	30.5	29.5	26.3
36							28.1	27	24.7
38							25.9	24.8	23.3
40							24	22.8	21.9
42								21	20.6
44								19.4	19.4
46								18	17.9
48									16.7
ブーム 伸長率 (%)	I	0	46	46	46	92	92	92	100
	II	0	0	46	46	92	92	92	100
	III	0	0	0	46	0	46	92	100

TAB 216362


メインブーム定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

T3Y3

LTM 1550N



31.7m-50m



10m×9.6m



360°



165t




Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m) 長さ	31.7m	31.7m	36.9m	36.9m	42.1m	42.1m	47.3m	47.3m	50m
8			182						
9	178	158	168	169		158	148		132
10	164	154	155	156	146	147	139		132
12	141	142	135	135	135	128	123		119
14	122	123	118	118	120	116	110		107
16	106	106	104	105	107	103	100		97
18	93	93	91	92	95	92	91		89
20	82	83	81	81	84	82	82		82
22	73	74	71	72	75	73	74		74
24	65	66	64	65	67	65	66		67
26	59	59	57	58	61	59	60		60
28	51	52	52	52	55	53	54		55
30	41.5	42	46.5	47.5	50	48	49.5		50
32			42.5	43	46	44	45		45.5
34			35.5	37	39.5	40	41.5		41.5
36						36.5	38		38
38						33.5	35		35
40						27	32.5		32.5
42							29.8		30
44							26.5		27.8
46							16.5		25.8
48									19.5
ブーム 伸長率 (%)	I 46	0	92	92	0	92	92		100
	II 46	92	92	46	92	92	92		100
	III 46	46	0	46	92	46	92		100

TAB 216262




31.7m-50m



10m×9.6m



360°




135t



Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m) 長さ	31.7m	31.7m	36.9m	36.9m	42.1m	42.1m	47.3m	47.3m	50m
5	209	176							
6	202	170							
7	197	166	212	194	164				
8	192	162	198	188	158	183			
9	178	158	182	180	154	170	156		132
10	163	154	168	169	149	158	148		132
12	136	136	155	156	146	147	139		132
14	115	116	134	135	135	128	123		119
16	99	100	114	115	117	114	110		107
18	99	100	98	99	101	99	98		97
20	86	87	85	85	88	86	87		86
22	76	76	74	75	78	76	77		77
24	67	67	65	66	69	67	68		68
26	59	60	58	59	62	59	61		61
28	53	54	52	52	55	53	54		55
30	47.5	48.5	46.5	47	50	47.5	49		49.5
32	41.5	42	41.5	42.5	45.5	43	44.5		44.5
34			37.5	38	41	39	40.5		40.5
36			34	34.5	37.5	35.5	36.5		37
38						32	33.5		33.5
40						29.4	30.5		31
42						26.9	28.1		28.3
44							25.9		26.1
46							23.8		24
48							16.5		22.1
ブーム 伸長率 (%)	I 46	0	92	92	0	92	92		100
	II 46	92	92	46	92	92	92		100
	III 46	46	0	46	92	46	92		100

TAB 216263

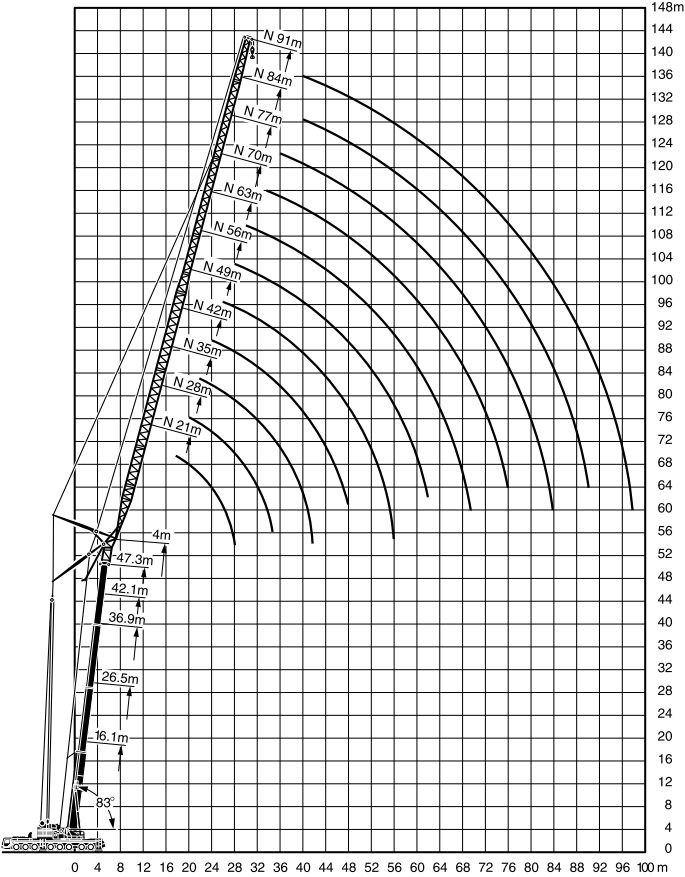

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



83°
16.1m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°




165t


メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)		16.1m+4m*										26.5m+4m*											
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
14	121	112										108											
16	114	103	92									98	91										
18	103	96	88	75								92	85	76									
20	93	90	83	72	62							87	80	73	63								
22	84	84	79	70	60	49						82	75	69	61	53							
24	64	77	75	67	58	47.5	41					75	71	66	59	51	42.5						
26		70	70	65	56	46	40	30.5					68	63	57	50	41.5	35.5					
28		65	65	63	54	44	39	29.2	26.9				63	60	55	49	40.5	35	27.9				
30		52	60	59	53	42.5	38	28	26				59	58	53	47.5	40	34.5	26.9	24.2			
32			56	55	52	41	37.5	27	25.1	19.4			54	54	51	46	39	34	26	23.7	18.7		
34			50	52	51	40	36.5	25.9	24.3	18.7	16.3				50	50	44.5	38.5	33	25.2	23.2	18.1	15.7
36			40.5	48.5	48	38.5	35.5	25	23.5	18	15.7				47.5	47	43	37.5	32.5	24.4	22.6	17.5	15.2
38			31.5	45.5	45	37.5	35	24.1	22.8	17.3	15.2				44.5	44	42	36.5	32	23.6	22	16.9	14.7
40				39.5	42.5	36.5	34	23.3	22.1	16.7	14.7				41.5	41	35.5	31.5	22.9	21.5	16.4	14.3	
42				33.5	40	35.5	33.5	22.6	21.5	16.1	14.2				39	38.5	34.5	31	22.2	20.9	15.8	13.8	
44				27.6	37.5	35	33	21.8	20.9	15.6	13.8				35	36.5	34	30.5	21.5	20.4	15.4	13.4	
46					33	34	32.5	21.1	20.3	15.1	13.4				28.1	34.5	33	29.8	20.9	19.9	14.9	13.1	
48					28.1	33	31.5	20.5	19.8	14.7	13.1					33	32.5	29.4	20.3	19.4	14.5	12.8	
50					23.5	31	31	20	19.2	14.3	12.7					31	30.5	29.1	19.8	19	14.1	12.4	
52					19.2	27.4	30.5	19.6	18.7	13.9	12.4					26	29.2	28.8	19.4	18.5	13.7	12.1	
54						23.7	28.4	19.2	18.4	13.5	12.1						27.9	27.6	19.1	18.1	13.3	11.8	
56						20.2	25.9	18.8	18.1	13.1	11.8						24.6	26.3	18.7	17.8	12.9	11.5	
58						16.9	23.4	18.4	17.7	12.7	11.5						20.8	25.1	18.4	17.5	12.7	11.3	
60							20.6	18	17.4	12.5	11.2						17.1	24	18	17.2	12.4	11.1	
62							17.5	17.6	17.1	12.2	11								22.6	17.7	17	12.2	10.9
64							14.5	17.3	16.8	12	10.8								19.3	17.4	16.7	12	10.7
66							11.6	17	16.5	11.8	10.6								16.2	17.1	16.5	11.8	10.5
68								14.8	16.3	11.5	10.4									16.8	16.3	11.6	10.4
70								12.4	16	11.3	10.3									16.3	16	11.4	10.2
72								10.1	15.3	11.1	10.1									13.5	15.8	11.2	10.1
74									13.4	10.9	9.9									10.5	15.6	10.9	9.9
76									11.1	10.6	9.8										14.7	10.8	9.7
78									9	10.4	9.6										12.9	10.6	9.6
80									6.8	10.2	9.4										10.4	10.4	9.4
82										9.9	9.3											10.2	9.3
84										7.9	9.1											10	9.1
86										6.1	9											9.3	9
88											8											7.1	8.9
90											6.4												8.7
92											5												7.5
94											3.5												5.8
ブーム伸長率(%)	I	0											46										
	II	0											46										
	III	0											0										

*アダプター


TN LTM 1550N





83°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*										
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
16	77											64										
18	70	65										60	54									
20	65	61	55									56	51	46								
22	61	58	53	46								52	48.5	44	39							
24	57	54	50	44.5	39							49.5	46	42	37.5	33						
26	56	51	48.5	43	38	32.5						47	43.5	40	36	31.5	27.5					
28		48	46	41.5	37	32	27.3						41.5	38.5	34.5	30.5	26.6					
30		45.5	43.5	40.5	36	31	26.7	22.8					39.5	37	33.5	29.6	25.8	22.3				
32		45	41.5	39	35	30.5	26.1	22.3	19.3				37.5	35.5	32.5	28.7	25	21.6	18.6	16		
34			39.5	37.5	34	29.6	25.5	21.8	18.9	16.3			37	34	31	27.8	24.3	21	18.1	15.6	13.5	
36			38	36	33	28.9	25	21.4	18.5	16	13.2			32.5	30	27	23.7	20.5	17.6	15.2	13.2	
38			37	34.5	32	28.3	24.5	21	18.2	15.7	13			31	29	26.2	23	20	17.1	14.8	12.9	10.6
40			36	33	31	27.6	24	20.6	17.9	15.4	12.8			31	28	25.3	22.4	19.5	16.7	14.5	12.6	10.4
42				32	29.7	26.9	23.6	20.3	17.6	15	12.7				27.1	24.5	21.8	19	16.3	14.2	12.4	10.1
44				31.5	28.6	26.2	23.1	19.9	17.3	14.6	12.5				26.2	23.8	21.2	18.5	15.9	13.9	12.1	9.9
46				30.5	27.7	25.4	22.6	19.6	17	14.2	12.2				25.8	23	20.6	18.1	15.5	13.6	11.9	9.7
48					27.1	24.6	22.1	19.2	16.7	13.9	12				25.5	22.3	20.1	17.6	15.2	13.3	11.6	9.5
50					26.5	23.8	21.7	18.9	16.4	13.6	11.7					21.7	19.5	17.2	14.8	13	11.4	9.3
52					26	23.2	21.2	18.6	16.2	13.2	11.5					21.4	19	16.7	14.5	12.8	11.2	9
54					25.3	22.8	20.7	18.3	16	12.9	11.3					21.2	18.6	16.3	14.2	12.5	11	9
56						22.4	20.1	18	15.8	12.6	11						18.1	16	13.8	12.2	10.8	8.8
58						22	19.7	17.7	15.6	12.4	10.8						17.8	15.6	13.5	12	10.6	8.6
60						21.6	19.3	17.3	15.4	12.1	10.6						17.7	15.2	13.2	11.7	10.4	8.5
62							19	16.9	15.2	11.9	10.5						17.6	14.9	12.9	11.4	10.2	8.3
64							18.6	16.5	15	11.7	10.3							14.7	12.7	11.2	9.9	8.2
66							18.3	16.3	14.7	11.5	10.1							14.6	12.4	10.9	9.7	8
68							17.8	16	14.4	11.2	10							14.5	12.1	10.7	9.5	7.7
70								15.7	14.2	11	9.8								12	10.5	9.3	7.6
72								15.5	14	10.8	9.7								11.9	10.3	9.1	7.4
74								15.3	13.7	10.7	9.5								11.8	10.1	8.9	7.2
76									13.5	10.5	9.4									9.9	8.7	7
78									13.3	10.4	9.2								11.8	9.9	8.5	6.8
80									13.1	10.3	9.1									9.8	8.4	6.6
82									11.5	10.1	9.1									9.7	8.2	6.5
84										10	9										8.2	6.3
86										9.9	8.9										8.1	6.1
88										9.8	8.8										8.1	6.1
90											8.7											6
92											8.6											5.9
94											8.6											5.8
96											7.2											5.8
ブーム 伸長率 (%)	Ⅰ	92										92										
	Ⅱ	92										92										
	Ⅲ	0										46										

*アダプター


TAB 216151.3/4




83°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 


165t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+4m*									
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
18	51										
20	48	43.5									
22	45.5	41.5	37								
24	43.5	39	35.5	31.5							
26	41.5	37.5	34	30.5	26.5						
28	39.5	35.5	32.5	29.4	25.7	22.1					
30		34	31	28.2	25.1	21.6	18.5				
32		32.5	30	27.1	24.2	21	18	15.1			
34		31.5	29.1	26.1	23.3	20.4	17.5	14.7	12.8		
36			28.1	25.3	22.5	19.7	17.1	14.4	12.5	10.6	
38			27.2	24.5	21.8	19.1	16.6	14	12.2	10.3	8.1
40			26.3	23.8	21.1	18.5	16	13.7	11.9	10.1	7.9
42			25.5	23.2	20.6	17.9	15.5	13.3	11.6	9.9	7.7
44				22.5	20.1	17.4	15	12.9	11.3	9.6	7.6
46				22	19.7	17	14.5	12.5	11	9.4	7.4
48				21.4	19.2	16.6	14.1	12.1	10.7	9.1	7.2
50					18.8	16.2	13.8	11.7	10.4	8.9	7
52					18.4	15.9	13.5	11.4	10.1	8.7	6.8
54					18	15.5	13.2	11	9.8	8.4	6.6
56					17.7	15.2	13	10.8	9.6	8.2	6.4
58						14.9	12.8	10.5	9.3	8	6.2
60						14.6	12.5	10.3	9.1	7.8	6.1
62						14.3	12.3	10	9	7.6	6
64							12.1	9.8	8.8	7.4	5.8
66							11.9	9.5	8.6	7.3	5.7
68							11.7	9.3	8.5	7.1	5.6
70							11.5	9.1	8.3	7	5.5
72								8.9	8.2	6.8	5.4
74								8.7	8.1	6.7	5.3
76								8.5	7.9	6.6	5.2
78									7.8	6.4	5.1
80									7.7	6.3	5
82									7.5	6.2	4.9
84									7.4	6.1	4.8
86										5.9	4.7
88										5.8	4.6
90										5.7	4.5
92											4.5
94											4.4
96											4.3
98											4.2
ブーム 伸長率 (%)	I	92									
	II	92									
	III	92									

*アダプター

TAB 216151.5


TN LTM 1550N




75°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*											
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
16	111																						
18	99																						
20	90	89										83											
22	82	81										76											
24	75	74	73									70	69										
26	69	68	67	64								65	64	62									
28		63	62	61								60	60	59									
30		58	58	57	52							60	55	54									
32		54	54	53	50	43							52	51	50	45.5							
34		51	50	50	48.5	41.5							48	47.5	47	44							
36			47.5	46.5	46	40	36						45	44.5	44	42	37.5						
38			44.5	44	43.5	39	35	25.1							42	41.5	40.5	36.5	32				
40			42	41.5	41	38	34	24.3							39	38	35.5	31					
42					39	38.5	33	23.5	22.3						37	36	34.5	30.5	23.5				
44					37	36.5	36	32.5	21.6	16.2					34.5	34	33.5	29.7	22.8				
46					35	34.5	34	32	22	15.7					33	32.5	31.5	29.1	22.2	20.8			
48				30	33	32.5	31.5	21.3	20.4	15.2	13.2				31	30.5	30	28.4	21.5	20.3	15.3		
50					31	30.5	30.5	20.8	19.8	14.8	12.9				29.7	29.1	28.5	27.7	20.9	19.8	14.8		
52					28.8	29.2	28.9	20.3	19.4	14.3	12.6					27.7	27.1	26.7	20.4	19.3	14.4	12.5	
54					24.9	27.9	27.5	19.8	19	13.9	12.2					26.4	25.8	25.4	19.9	18.9	14.1	12.2	
56						26.6	26.3	19.3	18.6	13.5	11.9					25.3	24.6	24.2	19.5	18.5	13.7	12	
58						25.4	25.1	18.9	18.2	13.2	11.6						23.5	23.1	19.1	18.2	13.3	11.7	
60						21.8	24	18.5	17.8	12.9	11.4						22.5	22.1	18.7	17.8	13	11.4	
62						18.4	23	18.2	17.4	12.6	11.1						21.5	21.1	18.3	17.5	12.7	11.2	
64							21.2	17.9	17.2	12.3	10.9							20.2	18	17.2	12.4	11	
66							18.4	17.5	16.9	12	10.7							19.4	17.8	16.9	12.1	10.8	
68							15.7	17.2	16.7	11.8	10.5							18.6	17.5	16.7	11.9	10.6	
70								16.9	16.4	11.6	10.3							17.8	17.2	16.5	11.6	10.4	
72								16.5	16.2	11.4	10.1									16.5	16.1	11.4	10.2
74								14.2	15.9	11.2	9.9									15.9	15.4	11.2	10
76								12	15.7	11	9.8									15.3	14.8	11.1	9.8
78									14.7	10.8	9.6									14.2	14.2	10.9	9.7
80									12.4	10.6	9.5										13.6	10.7	9.6
82									10.2	10.4	9.4										13.1	10.6	9.4
84										10.2	9.3										12.6	10.4	9.3
86										10.1	9.1											10.3	9.2
88										9.3	9											10.1	9.1
90										7.3	8.9											10	9
92											8.8												9.5
94											8												8.7
96											6												8.6
98																							8.5
ブーム 伸長率 (%)	I	0										46											
	II	0										46											
	III	0										0											

*アダプター


TAB 216157.1/2



75°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m x 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*											42.1m+4m*											
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	
24		52																						
26		48.5	47										42.5											
28		45.5	44										39.5	38.5										
30		43	41.5	40.5									37.5	36										
32		42	39	38									35.5	33.5	33									
34			37	36	34.5									32	31	29.6								
36			35.5	34	32.5	31.5								30.5	29.1	28								
38			35	32	31	29.8								28.7	27.7	26.4	24.8							
40				30.5	29.7	28.3	26.5								25	23.7								
42				29.9	28.3	27	25.4	22.9						28	25.2	23.9	22.6	20.6						
44				29.4	27	25.8	24.3	22.3							24	22.9	21.4	19.8	17.6					
46				29	25.9	24.7	23.3	21.6	19						23.5	21.9	20.5	19.1	16.9					
48					25.6	23.6	22.3	20.8	18.6	16.3						20.9	19.6	18.2	16.4	14.3				
50					25.3	22.5	21.4	20	18.1	16						20	18.8	17.4	15.8	13.9	12.3			
52					25	21.9	20.5	19.2	17.6	15.7	13.6					19.7	18	16.7	15.2	13.4	12			
54						21.6	19.7	18.4	17	15.4	13.5					19.7	17.3	16	14.6	13	11.6	10.2		
56						21.3	18.9	17.7	16.3	15.1	13.3	11.1					16.5	15.3	14	12.6	11.3	9.9		
58						21.1	18.4	17	15.7	14.7	13.1	10.9					16.2	14.7	13.4	12.1	11	9.6	7.9	
60						20.9	18.2	16.3	15.1	14.2	12.8	10.8					16.2	14.1	12.8	11.5	10.7	9.4	7.6	
62							18	15.7	14.5	13.7	12.5	10.7						13.5	12.3	11	10.4	9.2	7.4	
64							17.8	15.3	14	13.2	12.3	10.5						13.3	11.7	10.5	9.9	8.9	7.2	
66							17.6	15.1	13.3	12.7	11.9	10.4						13.2	11.2	10	9.5	8.6	7	
68								14.9	12.8	12.2	11.5	10.1						13.2	10.6	9.5	9	8.2	6.7	
70								14.7	12.6	11.7	11.1	9.7						10.4	9	8.6	7.8	6.4		
72								14.5	12.4	11.1	10.7	9.4						10.3	8.5	8.1	7.5	6.1		
74								14.3	12.2	10.7	10.3	9						10.3	8	7.6	7.1	5.8		
76									12.1	10.5	9.8	8.7								7.8	7.2	6.7	5.4	
78									11.9	10.4	9.3	8.4								7.8	6.7	6.3	5.1	
80										11.8	10.2	9	7.9							7.8	6.3	5.9	4.9	
82											10.1	8.9	7.5							7.8	6.1	5.5	4.6	
84											10	8.7	7.1								6.1	5.2	4.3	
86												9.8	8.6	6.9								6.1	4.8	4
88											9.7	8.5	6.7										4.7	3.8
90												8.4	6.6										4.7	3.5
92												8.2	6.5										4.7	3.3
94												8.1	6.4										4.7	3.1
96													6.3										4.7	3.1
98													6.2											3.1
100												6.1												3.1
ブーム 伸長率 (%)	I	92											92											
	II	92											92											
	III	0											46											

*アダプター

TAB 216157.3/4

起伏式ジブ定格総荷重表


TN LTM 1550N



メインブーム長さ		47.3m+4m*										
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)												
28	34.5											
30	32		30.5									
32	30.5		28.7									
34	29.1		27.1	25.9								
36			24.5	24.5	23.1							
38			24.5	23.2	21.9							
40			23.8	22	20.8	19.2						
42			23.1	21.1	19.8	18.3						
44				20.4	18.8	17.5	15.7					
46				19.7	18	16.7	15	13.2				
48				19	17.3	15.9	14.3	12.6				
50					16.9	15.1	13.6	12.1	10.5			
52					16.6	14.5	13	11.6	10.1	8.8		
54					16.3	14.1	12.4	11.1	9.7	8.5		
56					15.9	13.7	11.8	10.6	9.2	8.1	7	
58						13.3	11.3	10.1	8.7	7.8	6.6	5.2
60						13	11.1	9.6	8.3	7.4	6.3	5
62						12.6	10.9	9.1	7.8	7.1	6	4.8
64							10.7	8.8	7.4	6.7	5.7	4.6
66							10.5	8.6	7.1	6.3	5.4	4.4
68							10.3	8.3	6.8	5.9	5.2	4.2
70							10.1	8.1	6.5	5.6	4.9	4
72								7.9	6.3	5.2	4.7	3.8
74								7.6	6	5.1	4.4	3.5
76								7.4	5.8	5	4.2	3.3
78									5.5	4.8	4	3.1
80									5.3	4.7	3.9	2.9
82									5	4.5	3.8	2.6
84									4.8	4.4	3.7	2.5
86										4.3	3.6	2.3
88										4.2	3.5	2.2
90										4	3.5	2.1
92											3.4	2
94											3.3	1.9
96											3.2	1.8
98											3.2	1.7
100												1.5
104												
ブーム伸長率(%)	I	92										
	II	92										
	III	92										

*アダプター

TAB 216157.5




メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+4m*										26.5m+4m*											
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
22	79																						
24	72																						
26	66												61										
28	61												57										
30													53										
32													49										
34													45										
36													42.5										
38													40										
40													37.5										
42													34.5										
44													33										
46													31										
48													30.5										
50													29										
52													27.6										
54													26.3										
56													25										
58													24.4										
60													23.3										
62													22.2										
64													21.3										
66													19.7										
68													18.8										
70													18										
72													17.3										
74													16.2										
76													15.5										
78													14.9										
80													13.7										
82													13.2										
84													12.6										
86													12.1										
88													11.1										
90													10.7										
92													10.2										
94													9.7										
96													9.9										
98													9.7										
100													9										
ブーム伸長率(%)	I																						
	II																						
	III																						

*アダプター

TAB 216163.1/2


TN LTM 1550N



67°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m × 9.6m

 360° 

165t

メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*											
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)		32	37.5										30	28.5									
		34	35										26.9	25.7									
		36	33.5	32										24.3									
		38		30.5										23.1	22.3								
		40		28.8	28.3									21.2									
		42		27.5	26.8									21.9									
		44		26.4	25.4	24.7								20.2	19.2								
		46			23.5									20.2	18.3								
		48			23.2	22.3	21.5							19.2	17.4	16.3							
		50			22.3	21.2	20.5							18.1	17.5	16.3	15.5						
		52				20.3	19.4	18.3							16.5	15.7	14.7	13.5					
		54				19.6	18.5	17.4							15.7	14.9	14	12.7					
		56				18.9	17.5	16.6	15.6						14.4	13.2	12.1	10.9					
		58				18.4	16.9	15.7	14.8							14.2	12.6	11.4	10.3				
		60					16.3	15	14.1	13.3							11.9	10.8	9.7	8.6			
		62					15.7	14.2	13.3	12.6							11.5	10.2	9.1	8			
		64					15.2	13.7	12.6	11.9	11.5						11.3	9.7	8.6	7.5	6.8		
		66						13.2	12	11.3	10.9							9.1	8	7.1	6.3		
		68						12.7	11.4	10.7	10.4	9.9						8.8	7.5	6.6	5.6	5.2	
		70						12.3	10.9	10.1	9.8	9.3						8.6	7	6.2	5.4	4.9	
		72						12	10.5	9.5	9.2	8.8	7.9					8.5	7	6.2	5.4	4.9	4.3
		74							10.1	9.1	8.7	8.3	7.4						6.5	5.8	5.3	4.6	4.1
		76							9.7	8.7	8.2	7.8	7						6.2	5.4	4.9	4.3	3.8
		78							9.4	8.4	7.7	7.3	6.6						6.1	5.4	4.6	4	3.1
		80								8	7.3	6.8	6.2						6	5	4.6	4.3	3.8
		82								7.7	7	6.4	5.8							4.6	4	3.5	2.9
		84								7.3	6.7	6	5.4							4.4	4	3.3	2.7
		86								7.3	6.4	5.7	5							4.3	3.7	3.3	2.4
		88									6.4	5.5	4.6							4.2	3.4	3	2.2
		90									6.1	5.5	4.6							4.2	3.3	2.8	2
		92									5.8	5.3	4.3								3.2	2.5	1.8
		94									5.6	5.1	4.1								3.1	2.3	1.5
		96										4.8	3.9									2.2	1.3
		98										4.6	3.7									2.1	1.1
		100										4.4	3.6									2	
		104										3											
ブーム伸長率		I	92										92										
Ⅱ		92										92											
Ⅲ		0										46											

*アダプター


TAB 216163.3/4



67°
16.1m—
47.3m



21m-
91m



10m × 9.6m


 360° 

165t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+4m*									
		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
作業半径(m)	36	24.7									
	38	23.3									
	40	22	20.8								
	42		19.7								
	44		18.6	17.9							
	46		17.6	17							
	48		16.8	16	15.1						
	50			15.1	14.3						
	52			14.4	13.5	12.6					
	54			13.8	12.7	11.8					
	56				12	11.1	9.9				
	58				11.5	10.5	9.2				
	60				11.1	9.9	8.6				
	62				10.7	9.4	8	7.4			
	64					9	7.5	6.7			
	66					8.6	6.9	5.8	5.2		
	68					8.3	6.5	5.4	4.4		
	70						6.2	5	4.1	4.1	
	72						6	4.7	3.8	3.4	3
	74						5.7	4.4	3.6	3.1	2.7
	76						5.5	4.2	3.3	2.9	2.4
	78							4.1	3	2.6	2.1
	80							3.9	2.8	2.4	1.9
	82							3.8	2.7	2.2	1.7
	84								2.5	1.9	1.5
	86								2.4	1.7	1.3
	88								2.3	1.6	1.1
	90								2.1	1.5	
	92									1.4	
	94									1.3	
	96									1.2	
ブーム 伸長率 (%)	I					92					
	II					92					
	III					92					

*アダプター

TAB 216163.5

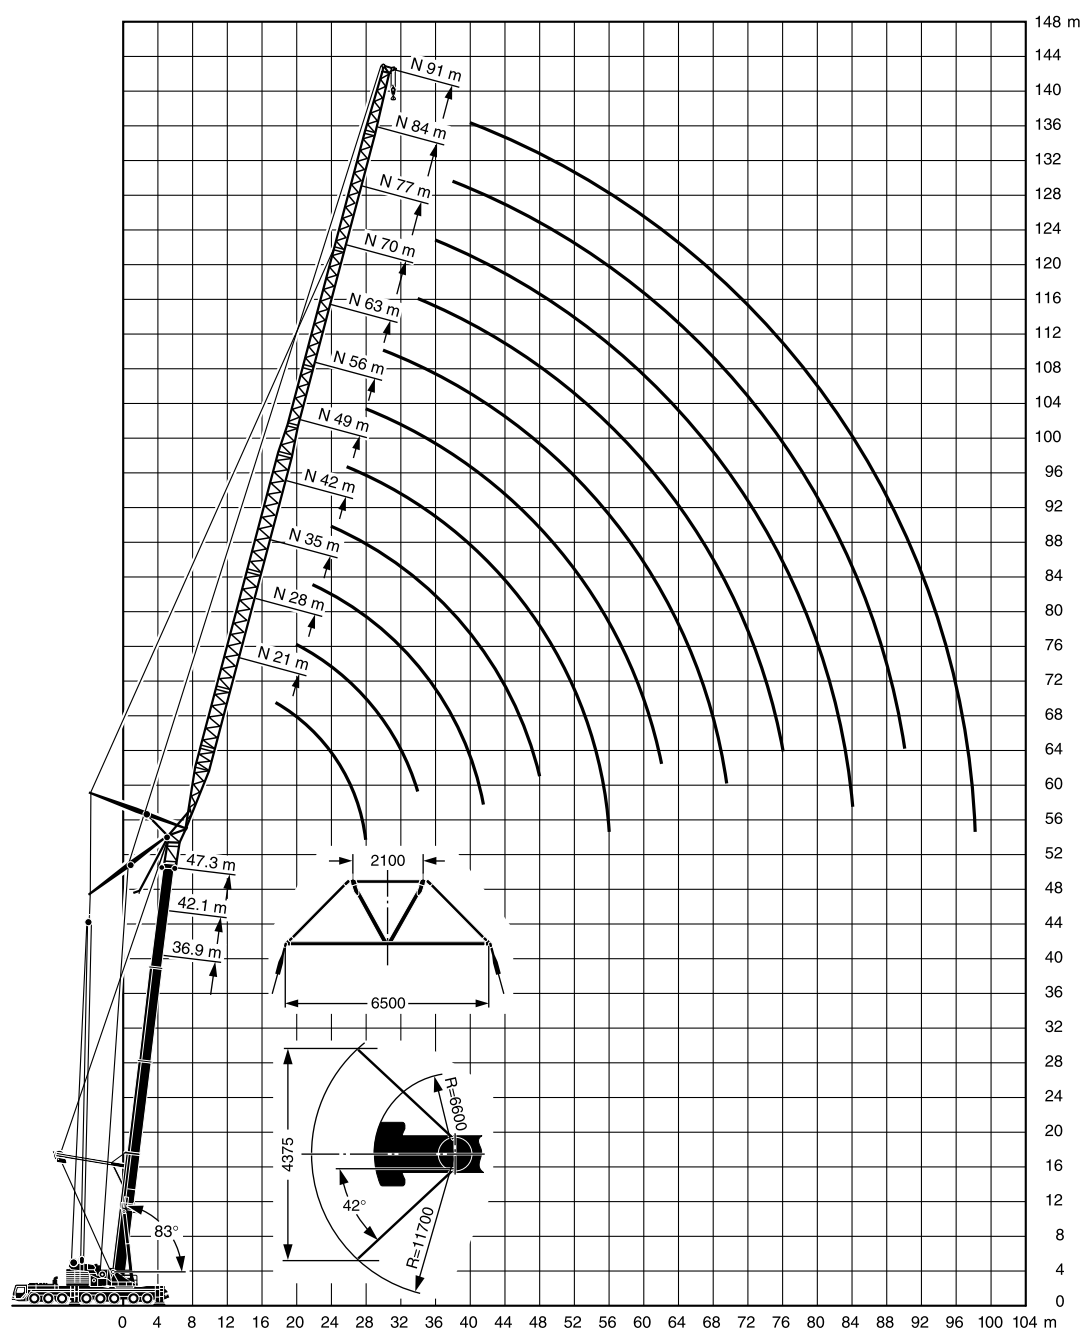

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N

LTM 1550N



83°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t



メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)		101											94					
		92	89										86	83				
18		85	82	76									79	76	71			
20		78	76	73	67								74	71	68	61		
22		73	71	68	64	55							70	66	64	58		
24		68	66	64	61	54							67	62	60	56	50	
26			62	60	58	53	41.5	35.5						60	56	54	48.5	39
28			58	57	55	52	40.5	35	27.6					57	53	51	47	38.5
30			54	53	52	49	40	34	26.7	23.4				53	51	48.5	45.5	38
32				49.5	49	46.5	39	33.5	25.8	23.1				49.5	49	46	43.5	37
34				46.5	46	44.5	38	33	25	22.8	17.8				45.5	44.5	41.5	36.5
36				44	43.5	42.5	37	32.5	24.2	22.4	17.2	14.7				43	42.5	40
38				41.5	41	40	36.5	32	23.4	21.9	16.7	14.3			40.5	40	38.5	35
40					38.5	38	35.5	31.5	22.7	21.4	16.2	13.9				38	37.5	34.5
42					36.5	36	34.5	31	22	20.8	15.7	13.6				36	35.5	34
44					34.5	34	33.5	30.5	21.3	20.3	15.2	13.2				34	33.5	33
46						32	32	30.5	20.7	19.8	14.8	12.9				32	32	31.5
48						30.5	30	29.9	20.2	19.3	14.3	12.6				30	30	29.8
50						29.5	28.7	28.4	19.7	18.8	14	12.3				28.8	28.8	28.4
52						24.5	27.4	27.1	19.3	18.4	13.6	12				27.5	27.5	27
54							26.2	25.8	18.9	18	13.2	11.7						25.8
56							25	24.7	18.5	17.7	12.9	11.5						24.6
58							21.5	23.6	18.2	17.4	12.6	11.2						23.6
60								22.6	17.8	17.1	12.3	11						20.2
62								21.6	17.5	16.8	12.1	10.8						
64								19.1	17.2	16.6	11.8	10.6						
66								15.8	16.8	16.3	11.6	10.4						
68									16.6	16	11.4	10.2						
70									16.2	15.8	11.1	10.1						
72									13.7	15.5	10.9	9.9						
74										15.4	10.7	9.8						
76										14.8	10.5	9.6						
78										12.6	10.3	9.4						
80										10.4	10.2	9.3						
82											10	9.1						
84											9.9	9						
86											9.4	8.8						
88												8.8						
90												8.7						
92												8.4						
94												6.3						
96																		
ブーム伸長率(%)																		
Ⅰ																		
Ⅱ																		
Ⅲ																		
		92										92						
		92										92						
		0										46						

*アダプター

TAB 216282



83°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t



メインブーム長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
ジブ長さ		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																	
18							80										
20							74	70									
22							68	66	61								
24							65	61	58	53							
26							62	58	55	50	41.5						
28							61	54	52	48.5	40	36.5					
30	32.5							53	49.5	46.5	38.5	36	28.3				
32	32	25.7						51	47	44.5	37	35.5	28.3				
34	31.5	25.1						49	45.5	42.5	36	35	28.3	22.4			
36	31.5	24.4							44	40.5	35	34.5	28.3	22.4	18.2		
38	31	23.8							42.5	39	33.5	34	28.3	22.4	18.3	14.3	
40	30.5	23.2							40	38	32.5	33	28.3	22.4	18.6	14.4	10.8
42	30	22.5							38	37.5	31	32	28.3	22	19	14.7	10.8
44	29.5	21.8								35.5	29.5	31.5	27.9	21.4	19	14.8	11
46	29.1	21.2								33.5	28.1	30.5	27.3	20.9	19	14.7	11.1
48	28.9	20.6								32	28.9	30	26.7	20.3	19	14.4	11.4
50	28.7	20.1									28.2	29.2	26.3	19.8	18.7	14	11.5
52	27.8	19.6										27.7	25.9	19.3	18.3	13.7	11.5
54	26.5	19.2										26.4	25.5	19	18	13.3	11.5
56	25.3	18.9										25.2	24.7	18.6	17.6	13	11.4
58	24.1	18.5										24.1	23.5	18.3	17.3	12.7	11.2
60	23.1	18.2										23	22.5	18	17	12.4	11
62	22	17.8										22.1	21.5	17.7	16.8	12.2	10.8
64	21.1	17.5											20.6	17.4	16.5	11.9	10.6
66	20.3	17.2											19.7	17.1	16.3	11.7	10.4
68	18.7	16.9											18.9	16.8	16.1	11.5	10.2
70		16.7											16.9	16.6	15.9	11.3	10
72		16.5												16.4	15.6	11.1	9.9
74		16.3												16.3	15.4	10.9	9.7
76		13.4												15.4	15.1	10.7	9.6
78															14.5	10.5	9.5
80															13.9	10.3	9.3
82															13.4	10.1	9.2
84															11.6	10	9.1
86																9.9	8.9
88																9.8	8.8
90																9.8	8.7
92																	8.6
94																	8.6
96																	8.6
98																	7.5
ブーム伸長率(%)	I			92								92					
	II			92								92					
	III			46								92					

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N

LTM 1550N



75°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t



メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)																		
24		67																
26		61											59					
28		57	61										55	54				
30		53	52	51									51	50				
32		49	48.5	47.5									48	47	46			
34			45.5	44.5	44									44	43			
36			42.5	41.5	41	40.5								41.5	40.5	40		
38			40	39	38.5	38								39	38	37.5	36.5	
40				37	36.5	35.5	35							36.5	36	35	34.5	
42				35	34.5	33.5	33	32							34	33.5	32.5	32
44				33	32.5	32	31	30.5							32	31.5	31	30.5
46				31.5	31	30	29.4	29	23.1						30.5	29.8	29.2	28.6
48					29.2	28.6	27.9	27.5	22.4							28.3	27.6	27.1
50					27.8	27.2	26.4	26	21.8	20.4						26.9	26.2	25.7
52					26.5	25.9	25.1	24.7	21.2	20	14.9					25.6	24.9	24.4
54						24.6	23.9	23.5	20.7	19.5	14.5					24.4	23.8	23.2
56						23.5	22.8	22.4	20.2	19.1	14.2	12.3					22.6	22.1
58						22.4	21.7	21.3	19.8	18.7	13.8	12.1					21.6	21.1
60						21.5	20.8	20.4	19.4	18.3	13.5	11.8					20.7	20.2
62							19.8	19.5	19	18	13.1	11.6						19.3
64							19	18.6	18.2	17.5	12.8	11.3						18.4
66							18.2	17.8	17.4	16.7	12.5	10.9						17.6
68								17.1	16.7	16	12.1	10.7						16.9
70								16.4	16	15.3	12	10.5						
72								15.7	15.3	14.6	11.8	10.3						
74								15.1	14.7	14	11.5	10.1						
76									14.1	13.4	11.3	10						
78									13.5	12.8	11.1	9.9						
80									13	12.3	10.9	9.8						
82										11.8	10.7	9.6						
84										11.3	10.5	9.5						
86										10.8	10.3	9.3						
88										10.4	9.9	9.2						
90											9.4	8.9						
92											9	8.5						
94											8.7	8.1						
96												7.7						
98												7.4						
100												7.1						
ブーム伸長率(%)		92										92						
Ⅰ		92										92						
Ⅱ		92										92						
Ⅲ		0										46						

*アダプター

TAB 216285



75°
36.9m-
47.3m



21m-
91m



10m×9.6m



360°



165t



メインブーム長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
ジブ長さ		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																	
	28						51										
	30						48	46.5									
	32						45.5	43.5									
	34						43.5	41.5	40.5								
	36							39.5	38	37							
	38							38	36.5	35							
	40							35.5	34.5	33	32.5						
	42							33.5	33	32	31						
	44	29.3						31	30.5	29.5	28.4						
	46	27.9						29.5	29	28.1	27.1	25.8					
	48	26.4	22.2					28	27.5	26.6	25.9	25					
	50	25.1	21.7						26.1	25.3	24.7	24	21.3				
	52	23.8	21.1	19.7					24.9	24	23.5	22.8	20.8				
	54	22.6	20.6	19.3	14.4				23.7	22.9	22.3	21.7	20.4	18.4			
	56	21.5	20.1	18.9	14.1				22.6	21.8	21.3	20.6	19.9	18.3			
	58	20.5	19.7	18.5	13.7	12				20.8	20.3	19.6	19.2	18.1		13.5	
	60	19.5	19.2	18.2	13.4	11.7				19.8	19.3	18.7	18.3	17.6		13.2	11.5
	62	18.7	18.3	17.6	13.1	11.5					18.5	17.8	17.5	16.7		13	11.2
	64	17.8	17.5	16.7	12.8	11.2				19		17.6	17	16.7	15.9	12.7	11
	66	17	16.7	16	12.5	11					16.9	16.3	15.9	15.2	12.4	10.9	
	68	16.3	15.9	15.2	12.3	10.8					16.2	15.6	15.2	14.5	12.2	10.7	
	70	15.6	15.3	14.5	12	10.6					15.5	14.9	14.5	13.8	12	10.5	
	72	15	14.6	13.9	11.8	10.4						14.3	13.9	13.2	11.7	10.3	
	74	14.4	14	13.3	11.6	10.3						13.7	13.3	12.6	11.5	10.1	
	76		13.4	12.7	11.4	10.1						13.1	12.7	12	11.3	9.9	
	78		12.9	12.2	11.1	9.9							12.2	11.5	10.9	9.4	
	80		12.3	11.6	10.9	9.8							11.7	11	10.4	9	
	82		11.8	11.1	10.6	9.6							11.2	10.5	9.9	8.7	
	84			10.7	10.1	9.5								10	9.5	8.3	
	86			10.2	9.7	9.3								9.6	9	7.9	
	88			9.8	9.2	8.8								9.2	8.6	7.5	
	90				8.8	8.2								8.8	8.2	7.2	
	92				8.5	7.8									7.9	6.8	
	94				8.1	7.6									7.5	6.5	
	96				7.8	7.4									7.2	6.3	
	98					7.1									6.9	6.1	
	100					6.7										6	
	104																5.6
ブーム伸長率(%)		92					92										
Ⅰ		92					92										
Ⅱ		92					92										
Ⅲ		46					92										

*アダプター

TAB 216285

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様)

TAY3N LTM 1550N

67°

36.9m-
47.3m

21m-
91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ ジブ長さ	36.9m+4m*										42.1m+4m*						
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
32	44.5																
34	41.5											40					
36	39											37.5					
38		38										35					
40		35.5											34				
42		33.5	33										32				
44		32	31										30.5	29.5			
46		30	29.2	28.6									28.7	27.9			
48			27.7	27.1									27.2	26.4	25.8		
50			26.3	25.7	24.8									25	24.4		
52			25	24.4	23.5	21.7								23.8	23.1	22.5	
54				23.2	22.3	20.6								22.6	22	21.3	
56				22.1	21.2	20.2	19.1								20.9	20.2	19.7
58				21	20.2	19.6	18.2								19.9	19.3	18.7
60				20.1	19.2	18.6	17.8								19	18.3	17.8
62					18.3	17.8	17.3								18.2	17.5	16.9
64					17.5	17	16.5	16.1								16.7	16.1
66					16.8	16.2	15.7	15.4	14.6							16	15.4
68						15.5	15	14.6	13.9							15.3	14.7
70						14.8	14.4	14	13.2	12.6							14.1
72						14.2	13.7	13.3	12.6	12							13.4
74						13.6	13.1	12.7	12	11.4	10.8						12.9
76							12.6	12.2	11.5	10.9	10.2						12.3
78							12	11.6	10.9	10.3	9.7						
80							11.5	11.1	10.4	9.8	9.2						
82								10.6	9.9	9.3	8.7						
84								10.2	9.5	8.9	8.3						
86								9.8	9	8.5	7.9						
88								9.3	8.6	8.1	7.5						
90									8.3	7.7	7.1						
92									7.9	7.3	6.7						
94									7.5	7	6.4						
96										6.6	6						
98										6.3	5.7						
100										6	5.4						
104										5.7	5.2						
ブーム伸長率 (%)	I					92									92		
	II					92									92		
	III					0									46		

*アダプター

TAB 216288


67°
36.9m-
47.3m


21m-
91m


10m×9.6m


360°


165t


Y-ガイ


メインブーム長さ ジブ長さ	42.1m+4m*					47.3m+4m*										
作業半径(m)	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
36						36										
38						34										
40						32	31									
42							29.2									
44							27.6	26.7								
46							26.1	25.3								
48							24.8	24	23.3							
50								22.7	22.1							
52								21.6	21	20.1						
54								20.6	20	19.1						
56									19	18.1	17.6					
58	17.1								18.1	17.3	16.7					
60	16.2								17.3	16.4	15.9					
62	15.4	15.1							16.5	15.7	15.1	14.4				
64	14.7	14.3								15	14.4	13.7				
66	14	13.7	12.9							14.3	13.7	13	12.6			
68	13.4	13	12.3							13.7	13.1	12.4	12			
70	12.8	12.4	11.7							13.7	12.5	11.8	11.4			
72	12.2	11.8	11.1	10.5							12	11.3	10.9	10.7		
74	11.7	11.3	10.6	9.9							11.4	10.8	10.4	9.6	9	
76	11.2	10.8	10	9.4	9.1						10.9	10.3	9.9	9.1	8.5	7.7
78	10.7	10.3	9.6	8.9	8.6							9.8	9.4	8.7	8.1	7.3
80	10.2	9.8	9.1	8.5	8.2							9.4	9	8.2	7.6	6.9
82		9.4	8.7	8.1	7.7							9	8.6	7.8	7.2	6.5
84		9	8.3	7.6	7.3								8.2	7.4	6.8	6.1
86		8.6	7.9	7.3	6.9								7.8	7.1	6.5	5.8
88		8.2	7.5	6.9	6.6								7.4	6.7	6.1	5.5
90			7.1	6.5	6.2								7.1	6.4	5.8	5.2
92			6.8	6.2	5.9									6	5.5	5.2
94			6.5	5.9	5.6									5.7	5.2	5
96				5.6	5.3									5.5	5	4.7
98				5.4	5.1										4.8	4.5
100				5.1	4.9										4.6	4.3
104					4.4										4.2	3.9
108					4											3.5
ブーム伸長率(%)	I		92								92					
	II		92								92					
	III		46								92					

*アダプター

TAB 216288

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付) TAY3SN


LTM 1550N



メインブーム長さ		36.9m+4m*										42.1m+4m*						
ジブ長さ		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)		16 104	18 94	20 86	22 85	24 82	26 79	28 78	30 76	32 71	34 68	36 64	38 59	40 57	42 56	44 55	46 54	48 51
16	I												97					
18	II												89					
20	III												82	86	76			
22													77	80	72	66		
24													71	74	67	63		
26													66	69	63	60	54	
28														61	59	57	53	43
30														56	56	54	51	42.5
32														52	52	51	49	41.5
34														49	48.5	48	46.5	41
36															45.5	45	44.5	40
38															42.5	42	41.5	39
40															40.5	40	39	38
42																37.5	37	36.5
44																35.5	35	34.5
46																34	33	32.5
48																31.5	31.5	31
50																	30	29.3
52																	28.6	27.9
54																	27.2	26.6
56																		25.3
58																		24.2
60																		23.2
62																		20.1
64																		
66																		
68																		
70																		
72																		
74																		
76																		
78																		
80																		
82																		
84																		
86																		
88																		
90																		
92																		
94																		
96																		
ブーム伸長率(%)	I																	
	II																	
	III																	

*アダプター

TAB 221510




メインブーム長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
ジブ長さ		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																	
18	I						83										
20	II						76	74									
22	III						71	69	66								
24							67	64	62	58							
26							65	60	58	55	50						
28							60	57	55	53	48.5	41					
30		36						55	52	50	47	40.5	34				
32		35.5	27.8					52	49	47.5	45	40	34				
34		35	26.9	24.5				48.5	47.5	45.5	43.5	39.5	33.5	26.4			
36		35	26	24	18.6				44.5	43	42	38.5	33	25.6	22.4		
38		34.5	25.2	23.4	18	15.7			42	41.5	40	37.5	32.5	24.9	22.5	17.7	
40		34	24.4	22.8	17.4	15.2			39.5	39	38.5	36.5	32.5	24.2	22.4	17.2	13.8
42		33.5	23.7	22.2	16.9	14.8			37.5	37	36	35	32	23.5	21.8	16.6	13.9
44		33	23	21.7	16.4	14.3				35	34	34	31.5	22.9	21.3	16.2	13.7
46		32	22.3	21.1	15.9	13.9				33	32.5	32	30.5	22.2	20.9	15.7	13.4
48		30.5	21.7	20.6	15.4	13.5				31.5	31	30.5	29.7	21.6	20.4	15.2	13.1
50		29	21	20.1	14.9	13.2					29.3	28.8	28.3	21	19.9	14.8	12.8
52		27.6	20.5	19.6	14.5	12.8					27.9	27.5	26.9	20.5	19.4	14.4	12.5
54		26.2	20	19.1	14.1	12.5					26.6	26.1	25.6	20	19	14	12.2
56		25	19.6	18.7	13.7	12.2					25.2	24.9	24.4	19.6	18.6	13.6	12
58		23.9	19.2	18.3	13.3	11.9						23.8	23.3	19.2	18.2	13.2	11.7
60		22.8	18.7	18	13	11.6						22.8	22.2	18.8	17.8	12.9	11.4
62		21.8	18.4	17.6	12.7	11.3						21.8	21.3	18.4	17.5	12.6	11.1
64		20.9	18	17.3	12.4	11						20.3	20.3	18	17.2	12.3	10.9
66		20.1	17.6	17	12.1	10.8						19.5	19.5	17.7	16.9	12.1	10.7
68		18.6	17.2	16.7	11.9	10.6						18.7	18.7	17.3	16.6	11.8	10.5
70			16.8	16.4	11.6	10.4						16.8	16.8	16.7	16.3	11.6	10.3
72			16.6	16.1	11.4	10.2								16.7	16.1	11.3	10.1
74			16.2	15.8	11.1	10								16.2	15.5	11.1	9.9
76			13	15.4	10.9	9.9								14.9	14.9	10.9	9.8
78				14.8	10.7	9.7									14.3	10.7	9.6
80				14.2	10.4	9.5									13.7	10.5	9.5
82				12.5	10.2	9.3									13.2	10.2	9.3
84					10.1	9.2									11.5	10	9.1
86					9.9	9										9.9	9
88					9.9	8.8										9.9	8.8
90					8.8	8.7										9.8	8.7
92						8.7											8.6
94						8.6											8.5
96						7.6											8.3
98																	7
ブーム伸長率(%)	I			92								92					
	II			92								92					
	III			46								92					

*アダプター

TAB 221510

起伏式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様、スパーサー付) TAY3SN


LTM 1550N



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+4m*											42.1m+4m*					
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
24		66																
26		61	60															
28		56	56										59					
30		52	52	51									55	54				
32		49	48	47									51	50				
34			45	44	43.5								47.5	46.5	46			
36			42	41	40.5	40								43.5	43			
38			39.5	38.5	38	37.5								41	40	39.5		
40				36.5	36	35	34.5							38.5	37.5	37	36.5	
42				34.5	34	33	32.5	32						36.5	35.5	35	34	
44				32.5	32	31.5	31	30.5							33.5	33	32.5	31.5
46				31	30.5	29.7	29.1	28.7	24.3						31.5	31	30.5	29.7
48					28.8	28.1	27.6	27.2	23.6						30	29.5	28.9	28.1
50					26.7	26.2	25.8	25.4	22.9	21.6						28	27.3	26.6
52					26.1	25.4	24.9	24.5	22.2	21	15.7					26.6	26	25.2
54						24.2	23.7	23.3	21.6	20.5	15.3					25.3	24.7	23.9
56						23.1	22.6	22.2	21	20	14.8	13				24.1	23.5	22.7
58						22	21.5	21.1	20.5	19.5	14.4	12.6					22.4	21.6
60						21.1	20.5	20.2	19.5	19.1	14	12.3					21.4	20.6
62							19.6	19.3	18.6	18.2	13.6	12					20.4	19.7
64							18.8	18.4	17.8	17.3	13.2	11.7						18.8
66							18	17.6	17	16.5	12.9	11.4						18
68								16.9	16.2	15.8	12.6	11.1						17.2
70								16.2	15.5	15.1	12.3	10.9						16.5
72								15.5	14.9	14.4	12.1	10.7						
74								14.9	14.3	13.8	11.8	10.5						
76									13.7	13.2	11.6	10.3						
78									13.1	12.7	11.3	10.1						
80									12.6	12.1	11	9.9						
82										11.6	10.8	9.7						
84										11.1	10.5	9.6						
86										10.7	10.1	9.4						
88										10.2	9.7	9.1						
90											9.3	8.7						
92											8.9	8.3						
94											8.5	7.9						
96												7.6						
98												7.3						
100												6.9						
ブーム伸長率(%)	I	92											92					
	II	92											92					
	III	0											46					

*アダプター

TAB 221512



メインブーム長さ ジブ長さ		42.1m+4m*					47.3m+4m*										
作業半径(m)		63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
28							52										
30							49.5	48.5									
32							46	45.5									
34							43	42.5	41.5								
36								40	39	38							
38								37.5	36.5	36							
40								35.5	34.5	33.5	33						
42								33.5	32.5	32	31						
44	29.2								31	30	29.4	28.8					
46	27.6								29.2	28.4	27.8	27.2	26.5				
48	26.1	23.6							27.7	26.9	26.3	25.8	25.2				
50	24.8	23								25.6	24.9	24.4	23.7	22.9			
52	23.5	22.3	20.9							24.3	23.7	23.2	22.5	22.1			
54	22.3	21.7	20.4	15.3						23.2	22.5	22	21.3	21	20		
56	21.2	20.6	19.9	14.9						22.1	21.5	21	20.3	19.9	19.2		
58	20.2	19.6	19.1	14.5	12.6						20.5	20	19.3	19	18.2	14.4	
60	19.3	18.7	18.2	14.1	12.3						19.6	19.1	18.4	18.1	17.3	14	12.2
62	18.4	17.8	17.3	13.7	12							18.2	17.6	17.2	16.5	13.7	11.9
64	17.6	17	16.5	13.3	11.7						18.7	18.2	16.8	16.4	15.7	13.3	11.6
66	16.8	16.2	15.7	12.9	11.4								17.4	16	15.6	14.9	13
68	16.1	15.5	15	12.7	11.2								16.6	15.3	14.9	14.2	12.6
70	15.4	14.8	14.3	12.4	10.9								15.9	14.7	14.3	13.6	12.4
72	14.8	14.2	13.7	12.1	10.7									14	13.7	12.9	12.1
74	14.2	13.5	13.1	11.9	10.5									13.4	13.1	12.4	11.8
76		13	12.5	11.6	10.3									12.9	12.5	11.8	11.2
78		12.4	12	11.4	10.1										12	11.3	10.7
80		11.9	11.5	10.9	10										11.5	10.8	10.2
82		11.5	11	10.4	9.8										11	10.3	9.7
84			10.5	9.9	9.3											9.9	9.3
86			10.1	9.5	8.9											9.4	8.8
88			9.6	9.1	8.5											9	8.4
90				8.7	8.1											8.6	8.1
92				8.3	7.7												7.7
94				7.9	7.4												7.3
96				7.6	7												6.6
98					6.7												6.2
100					6.4												6
104																	5.5
ブーム伸長率(%)	I			92								92					
	II			92								92					
	III			46								92					

*アダプター

TAB 221512

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様、スパーサー付）TAY3SN

LTM 1550N

67°

36.9m－47.3m

21m－91m

10m×9.6m

360°

165t

Y-ガイ

メインブーム長さ	36.9m+4m*										42.1m+4m*						
ジブ長さ	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)																	
32	44											39.5					
34	41											37					
36	38.5											35					
38		37.5											34				
40		35.5											32				
42		33.5	32.5										30	29.3			
44		31.5	30.5										28.5	27.7			
46		29.8	28.9	28.2									27	26.2	25.6		
48			27.3	26.7										26.2	24.8		
50			25.9	25.3	24.6									24.8	24.2		
52			24.6	24	23.3									23.6	23	22.3	
54				22.8	22.1	21.5								22.4	21.8	21.1	
56				21.7	21	20.4									20.8	20.1	19.3
58				20.7	20	19.4	19								19.8	19.1	18.3
60				19.8	19.1	18.5	18								18.9	18.2	17.4
62					18.2	17.6	17.2	16.5							18	17.3	16.5
64					17.4	16.8	16.4	15.7								16.5	15.8
66					16.6	16.1	15.6	15	14.5							15.8	15
68						15.3	14.9	14.3	13.8							15.1	14.4
70						14.7	14.2	13.6	13.1	12.5							13.7
72						14.1	13.6	13	12.5	11.9							13.1
74						13.5	13	12.4	11.9	11.3	10.7						12.5
76							12.5	11.8	11.3	10.7	10.1						12
78							11.9	11.3	10.8	10.2	9.6						
80							11.4	10.8	10.3	9.7	9.1						
82								10.3	9.8	9.2	8.6						
84								9.9	9.4	8.8	8.2						
86								9.5	9	8.4	7.8						
88								9.1	8.5	8	7.4						
90									8.2	7.6	7						
92									7.8	7.2	6.6						
94									7.4	6.9	6.3						
96										6.5	5.9						
98										6.2	5.6						
100										5.9	5.4						
104										5.6	5.2						
ブーム伸長率(%)	I					92									92		
	II					92									92		
	III					0									46		

*アダプター

TAB 221514

67°

36.9m－47.3m

21m－91m

10m×9.6m

360°


165t

Y-ガイ

メインブーム長さ	42.1m+4m*					47.3m+4m*										
ジブ長さ	63m	70m	77m	84m	91m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	91m
作業半径(m)																
36						35.5										
38						33.5										
40						31.5	30.5									
42							28.9									
44							27.3	26.5								
46							25.9	25.1								
48							24.5	23.8	22.9							
50								22.5	21.7							
52								21.4	20.6	19.9						
54								20.4	19.6	18.9						
56									18.7	18	17.4					
58	16.9								17.8	17.1	16.5					
60	16.1								17	16.3	15.7					
62	15.3	14.6							16.2	15.5	15	14.2				
64	14.6	13.9								14.8	14.2	13.5				
66	13.9	13.2	12.8							14.2	13.6	12.9	12.5			
68	13.3	12.6	12.1							13.5	13	12.3	11.9			
70	12.7	12	11.5								12.4	11.7	11.3	10.6		
72	12.1	11.4	11	10.3							11.8	11.1	10.8	10		
74	11.6	10.9	10.4	9.8							11.3	10.6	10.3	9.5	8.9	
76	11	10.4	9.9	9.3	8.7						10.8	10.2	9.8	9	8.4	7.8
78	10.6	9.9	9.4	8.8	8.2							9.7	9.3	8.6	7.9	7.6
80	10.1	9.5	9	8.4	7.8							9.3	8.9	8.1	7.5	7.2
82		9.1	8.6	8	7.3							8.9	8.5	7.7	7.1	6.8
84		8.7	8.1	7.6	6.9								8.1	7.3	6.7	6.4
86		8.3	7.8	7.2	6.6								7.7	7	6.3	6
88		7.9	7.4	6.8	6.2								7.3	6.6	6	5.7
90			7	6.4	5.8								7	6.3	5.6	5.4
92			6.7	6.1	5.5									5.9	5.4	5.2
94			6.4	5.8	5.3									5.6	5.2	4.9
96				5.5	5									5.4	4.9	4.7
98				5.3	4.8										4.7	4.5
100				5.1	4.6										4.5	4.2
104					4.2										4.1	3.8
108					3.8											3.4
ブーム伸長率(%)	I				92						92					
	II				92						92					
	III				46						92					

*アダプター

TAB 221514

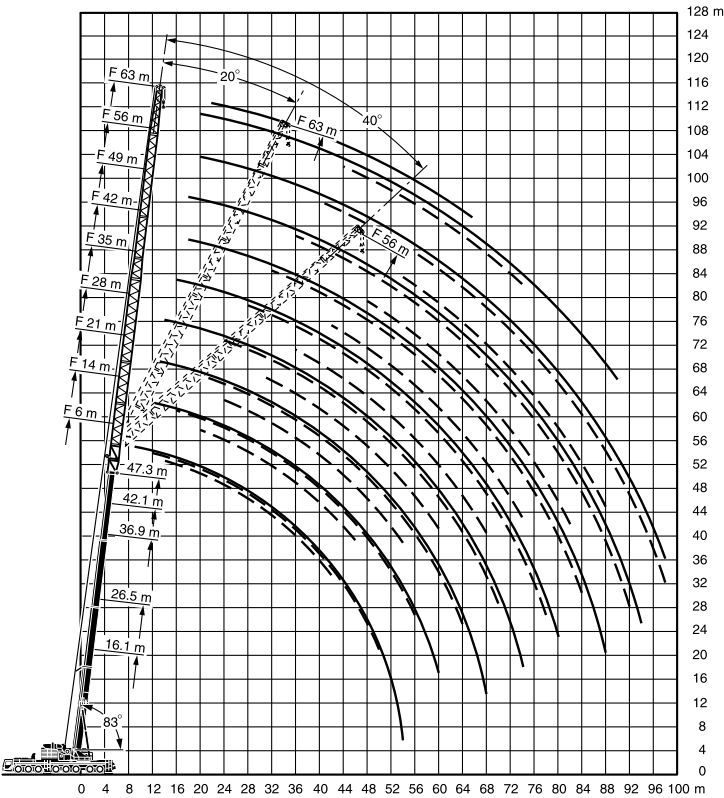

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

 16.1m-50.1m

 0°-63m

 10m×9.6m

 360°

 135t

16.1m+2.2m*										
メインブーム長さ ジブ長さ	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	26.5m+2.2m*
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
4	143									143
4.5	143									143
5	143	99								138
6	143	85	76							132
7	143	77	71	56						126
8	125	71	66	52	43					115
9	118	65	61	49	40	34				101
10	109	61	57	46	38	32	26.8			88
12	86	53	49.5	40.5	34	28.6	24.1	20.3		75
14	66	47	44.5	36.5	30.5	25.9	21.9	18.5	15.6	63
16	55	42.5	39.5	32.5	27.6	23.6	20	16.9	14.3	55
18	46.5	39	35	29.3	25.2	21.6	18.4	15.5	13.2	50
20	39	35.5	31.5	26.5	22.8	19.9	16.9	14.3	12.1	44.5
22	33.5	32.5	28.4	24.1	20.7	18.3	15.6	13.2	11.2	40
24		30.5	25.7	22.1	18.9	16.7	14.5	12.2	10.4	36
26		28.4	23.3	20.2	17.5	15.3	13.4	11.3	9.6	32.5
28		26.1	21.1	18.5	16.2	14	12.2	10.5	8.9	
30		23.9	19.5	16.9	15	13.1	11.2	9.7	8.3	
32			18.1	15.3	13.8	12.2	10.3	8.9	7.7	
34			16.8	14.1	12.6	11.4	9.6	8.1	7.1	
36			15.6	13.2	11.6	10.6	9	7.5	6.4	
38			14.4	12.3	10.6	9.7	8.4	7	5.8	
40				11.5	9.8	8.9	7.8	6.6	5.4	
42				10.7	9.2	8.2	7.3	6.2	5.1	
44				10	8.7	7.5	6.7	5.7	4.8	
46					8.1	7.1	6.1	5.4	4.5	
48					7.6	6.6	5.6	4.9	4.2	
50					7.1	6.3	5.1	4.5	3.9	
52					6.6	5.9	4.8	4.1	3.6	
54						5.5	4.6	3.7	3.3	
56						5.2	4.3	3.5	3	
58						4.8	4	3.2	2.7	
60							3.8	3	2.5	
62							3.5	2.8	2.3	
64							3.3	2.6	2.1	
66							3.1	2.4	1.9	
68								2.2		
70								2.1		
72								1.9		
ブーム 伸長率 (%)	I				0					46
	II				0					46
	III				0					0


*アダプター

TAB 216428


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF


LTM 1550N




16.1m-
50.1m




0°
6m-
63m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+2.2m*									42.1m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
8	117										94
9	109		73								89
10	103		70								81
12	91		64	58	41	33					73
14	81		59	49.5	38	30.5	25.1	20.3			66
16	72		55	46	35.5	28.4	23.4	19	15.6		60
18	65		51	43.5	33	26.6	22	17.7	14.5	12.3	54
20	59		47.5	40.5	31	25	20.7	16.7	13.6	11.6	49.5
22	54		44.5	38	29.3	23.5	19.5	15.7	12.8	10.9	45.5
24	49		41.5	36	27.6	22.2	18.4	14.8	12.1	10.3	42
26	45		39.5	33.5	26.1	21	17.4	14	11.4	9.7	38.5
28	41		37.5	31	24.6	19.9	16.5	13.3	10.8	9.2	35.5
30	38.5		35.5	29	23.2	18.9	15.7	12.6	10.2	8.7	32.5
32	36		33	27.2	21.8	17.9	14.9	11.9	9.6	8.2	30.5
34	33.5		31	25.7	20.6	16.8	14.2	11.3	9.1	7.7	28.7
36	31		28.8	24.3	19.5	15.9	13.4	10.8	8.6	7.3	26.8
38	29.1		26.8	22.9	18.4	15.2	12.6	10.2	8.2	6.9	25.1
40	27		25.1	21.7	17.4	14.4	12	9.7	7.8	6.6	23.5
42	24.9		23.8	20.5	16.5	13.7	11.5	9.1	7.4	6.2	22.3
44			22.6	19.3	15.6	13	10.9	8.7	6.9	5.9	21.2
46			21.5	18.5	14.7	12.3	10.5	8.3	6.5	5.5	20
48			20.4	17.8	13.9	11.6	10	7.9	6.2	5.2	
50			19.2	17.1	13.2	11	9.5	7.5	5.9	5	
52				16.4	12.6	10.4	8.9	7.2	5.6	4.7	
54				15.8	12.1	9.8	8.5	6.8	5.4	4.5	
56				15.2	11.7	9.3	8	6.5	5.1	4.3	
58				13.7	11.2	8.9	7.5	6.1	4.9	4.1	
60					10.8	8.6	7.1	5.7	4.6	3.8	
62					10.4	8.2	6.8	5.4	4.4	3.6	
64					10	7.6	6.3	5.1	4.1	3.4	
66						7.3	6	4.7	3.9	3.2	
68							5.8	4.5	3.6	2.8	
70							5.5	4.2	3.4	2.6	
72						6.7	5.3	4.2	3.2	2.4	
74							5.1	3.9	2.9	2.2	
76							4.9	3.7	2.7	2	
78								3.6	2.6	1.9	
80								3.4	2.5	1.7	
82								3.3	2.3	1.6	
84									2.2	1.5	
86									2.1	1.3	
88									2		
90											
ブーム 伸長率 (%)	I					92					92
	II					46					92
	III					46					46

*アダプター


TAB 216428



16.1m-
50.1m



0°
6m-
63m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*									50m+2.2m*	
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m	63m
9	80										64	
10	76										57	
12	69		56	48							52	
14	63		52	44	35						47.5	
16	58		48	41	33	26					43	
18	53		44.5	38	31.5	24.6	20.1	16.1			39.5	
20	49		41	35.5	29.8	23.4	19.1	15.2	12.7	10.3	36.5	9.5
22	45.5		38.5	33.5	28.4	22.2	18.2	14.4	12	9.8	34	
24			36	31	27.1	21.2	17.4	13.8	11.4	9.2	31.5	8.5
26			33.5	29.3	25.7	20.3	16.6	13.1	10.9	8.8	29.1	8.1
28			31.5	27.6	24.3	19.4	15.9	12.5	10.4	8.4	27	7.8
30			29.6	26	22.9	18.5	15.2	12	9.9	8	25	7.4
32			27.7	24.6	21.7	17.7	14.5	11.4	9.5	7.6	23.1	7.1
34			26	23.3	20.5	17	13.9	10.9	9	7.2	21.4	6.8
36			24.4	21.9	19.5	16.3	13.3	10.5	8.6	6.9	20.1	6.4
38			22.8	20.6	18.5	15.7	12.8	10	8.2	6.6	18.9	6.1
40			21.3	19.4	17.6	15	12.3	9.6	7.8	6.2	17.6	5.8
42			20	18.3	16.6	14.4	11.9	9.2	7.5	5.9	16.4	5.5
44			18.9	17.2	15.6	13.7	11.4	8.8	7.2	5.6	15.2	5.1
46			17.8	16.3	14.7	13.1	10.9	8.5	6.9	5.4	14.1	4.7
48			16.7	15.5	13.9	12.5	10.4	8.1	6.6	5.1	13.2	4.4
50			15.7	14.7	13.2	11.9	10	7.8	6.3	4.9	12.4	4
52			14.8	13.9	12.5	11.2	9.6	7.4	6.1	4.7	11.6	3.7
54			13.9	13.1	11.9	10.6	9.1	7.1	5.8	4.4	10.9	3.4
56			13.3	12.3	11.3	10	8.7	6.8	5.6	4.2		3.1
58			12.7	11.6	10.8	9.6	8.2	6.5	5.4	4.1		2.8
60			12.1	10.9	10.2	9.1	7.9	6.1	5.1	3.9		2.5
62				10.4	9.7	8.6	7.6	5.8	4.9	3.7		2.3
64				9.9	9.1	8.2	7.3	5.5	4.7	3.5		2
66				9.5	8.5	7.8	7	5.3	4.4	3.3		1.8
68				9	8.1	7.4	6.7	5.1	4.2	3.1		
70					7.7	7	6.4	4.9	4	2.9		
72					7.3	6.6	6.1	4.7	3.8	2.7		
74					7	6.2	5.8	4.5	3.6	2.6		
76						5.9	5.5	4.3	3.5	2.4		
78						5.6	5.2	4.2	3.3	2.3		
80						5.4	4.9	4	3.1	2.1		
82							4.7	3.8	3	2		
84							4.5	3.7	2.8	1.8		
86							4.3	3.5	2.7	1.7		
88							4.1	3.3	2.5	1.6		
90								3.2	2.4	1.5		
92								2.9	2.2	1.4		
94								2.7	2.1			
96									1.9			
98									1.7			
ブーム 伸長率 (%)	I					92					100	
	II					92					100	
	III					92					100	

*アダプター

TAB 216428

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF LTM 1550N



メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+2.2m*									26.5m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
6		82									83
7		74									77
8		67									72
9		61									67
10		57	43.5								60
12		49.5	40								54
14		43.5	37	33							49
16		39	34.5	30	24.9						45
18		35	32	27.9	23						41.5
20		32.5	30	26.1	21.4	17.9					38.5
22		30	28.7	24.2	19.9	16.6					34
24			27.4	22.3	18.7	15.5	13.5				32.5
26			26.4	20.6	17.5	14.5	12.6				31
28			25.1	19.2	16.3	13.6	11.8	9.8			29.7
30			23.8	18	15.1	12.8	11	9.2			
32				16.9	14	12	10.3	8.6	7.2		
34				16.1	13.2	11.2	9.7	8	6.7		
36				15.4	12.4	10.4	9.2	7.4	6.2	5.3	
38					11.7	9.8	8.7	7	5.8	4.9	
40					11.1	9.2	8.2	6.6	5.4	4.6	
42					10.6	8.7	7.8	6.3	5	4.3	
44					10.2	8.1	7.3	5.9	4.8	4	
46						7.7	6.8	5.5	4.5	3.8	
48						7.4	6.4	5.2	4.3	3.5	
50						7.1	6	4.9	4	3.3	
52							5.7	4.6	3.8	3.1	
54							5.4	4.3	3.5	2.9	
56							5.2	4.1	3.3	2.7	
58							5	3.9	3.1	2.5	
60								3.7	2.9	2.3	
62								3.5	2.7	2.1	
64								3.3	2.5	2	
66									2.3		
68									2.1		
70									1.9		
72											
ブーム 伸長率 (%)	I					0					46
	II					0					46
	III					0					0

*アダプター

TAB 216429



メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+2.2m*									42.1m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m
9		76									71
10		72									66
12		65									61
14		60	40.5								56
16		55	38								52
18		51	36.5	30							49.5
20		47.5	35	28.7	22.5						46.5
22		45	33.5	27.4	21.4						44
24		42	32	26.2	20.4	16.3					41.5
26		39.5	31	25.1	19.5	15.5					38
28		38	30	24	18.6	14.7	12.3				35
30		36	29.1	22.8	17.9	14.1	11.7				33
32		34.5	28.2	21.8	17.2	13.4	11.2	8.9			30.5
34		33	27.5	20.8	16.4	12.9	10.7	8.5			28.6
36		31	26.9	19.9	15.7	12.4	10.2	8.1	6.5		26.7
38		29.5	26.3	19	15	11.9	9.7	7.7	6.1		25.2
40		27.3	25.1	18.3	14.3	11.4	9.3	7.3	5.8	4.8	23.8
42			23.7	17.7	13.7	10.9	9	6.9	5.5	4.5	22.5
44			22.5	17.1	13.1	10.4	8.6	6.6	5.3	4.3	21.2
46			21.3	16.5	12.6	9.9	8.3	6.4	5	4.1	
48			20.2	16	12.2	9.5	8	6.1	4.8	3.9	
50				15.7	11.8	9.1	7.7	5.9	4.5	3.7	
52				15.5	11.4	8.8	7.4	5.7	4.4	3.5	
54				15.2	11	8.5	7.1	5.4	4.2	3.3	
56				15	10.8	8.2	6.8	5.2	4	3.1	
58					10.6	7.9	6.5	5	3.9	3	
60					10.4	7.6	6.3	4.8	3.7	2.8	
62					10.3	7.4	6	4.6	3.5	2.7	
64						7.3	5.8	4.4	3.4	2.5	
66						7.2	5.6	4.2	3.2	2.3	
68						7	5.4	4.1	3	2.2	
70						6.9	5.3	3.9	2.9	2	
72							5.2	3.8	2.8	1.9	
74							5.1	3.6	2.6	1.7	
76								3.5	2.5	1.6	
78								3.4	2.4		
80								3.3	2.3		
82									2.1		
84									2		
86											
88											
90											
ブーム 伸長率 (%)	I					92					92
	II					92					92
	III					0					46


*アダプター

TAB 216429


チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF


LTM 1550N




16.1m-
50.1m




20°
6m-
63m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								50m+2.2m*	
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	6m	63m
12	65									54	
14	60									49.5	
16	55	38.5								45	
18	51	36.5								41.5	
20	47	35.5	28.3							38	
22	44	34	27.2							35.5	
24	40.5	33	26.1	20.1						33	
26	38	31.5	25.2	19.3						30.5	
28	35.5	30	24.3	18.6	14.5					28.2	
30	33	28.2	23.3	17.9	13.9					26.1	
32	30.5	26.6	22.4	17.3	13.4	11				24.1	
34	28.4	25.1	21.6	16.7	12.9	10.6				22.5	
36	26.6	23.6	20.7	16.1	12.4	10.1	7.9			21	
38	24.9	22.3	19.7	15.5	12	9.8	7.6			19.8	
40	23.3	21.1	18.7	14.9	11.6	9.4	7.2	5.6		18.5	
42	21.7	20	17.7	14.4	11.2	9	6.9	5.4		17.4	
44	20.5	19.1	16.8	13.9	10.8	8.7	6.6	5.2		16.3	4
46	19.4	18	15.9	13.4	10.4	8.4	6.4	5	3.9	15.2	3.8
48	18.4	16.9	15.2	12.9	10	8.2	6.1	4.8	3.7	14.3	3.6
50	17.4	15.9	14.5	12.5	9.6	7.9	5.9	4.6	3.5	13.3	3.4
52		15.1	13.8	12.1	9.3	7.7	5.7	4.4	3.3	12.5	3.3
54		14.3	13.2	11.7	9	7.5	5.5	4.2	3.2		3.2
56		13.6	12.5	11.2	8.7	7.2	5.4	4.1	3		3
58			11.9	10.7	8.4	6.9	5.2	3.9	2.9		2.9
60			11.3	10.2	8.2	6.6	5.1	3.8	2.8		2.7
62			10.7	9.7	7.9	6.4	4.9	3.7	2.6		2.6
64			10.1	9.3	7.7	6.2	4.7	3.5	2.5		2.5
66				8.9	7.5	6	4.5	3.4	2.3		2.3
68				8.4	7.3	5.9	4.3	3.3	2.2		2.2
70				7.9	7.1	5.7	4.2	3.1	2.1		1.9
72					6.8	5.5	4.1	3	1.9		1.7
74					6.5	5.4	3.9	2.8	1.8		
76					6.2	5.3	3.8	2.7	1.7		
78					5.9	5.2	3.7	2.6	1.6		
80						5.1	3.6	2.5			
82						4.9	3.5	2.4			
84						4.7	3.4	2.3			
86							3.4	2.2			
88							3.4	2.1			
90							3.3	2			
92							3.2	2			
94								2			
96								1.9			
98								1.9			
ブーム 伸長率 (%)	I				92					100	
	II				92					100	
	III				92					100	

*アダプター


TAB 216429



16.1m-
50.1m



40°
6m-
56m



10m×9.6m



360°



135t

メインブーム長さ ジブ長さ		16.1m+2.2m*							26.5m+2.2m*
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m
7	44.5								
8	42.5								
9	40.5								43
10	38.5								41.5
12	35.5								39
14	33	30.5							37
16	31	28.9							35
18	29.8	27.7							33.5
20		26.7	19						32
22		25.9	18						31
24		25.3	17.3	13.5					30
26		25.3	16.6	12.8					29.3
28			16.1	12.2					
30			15.6	11.7	9.4				
32			15.4	11.2	8.9				
34			15.4	10.8	8.5				
36				10.5	8.1	6.6			
38				10.2	7.7	6.2			
40				10.1	7.4	5.9	4.7		
42					7.2	5.7	4.4		
44					7	5.4	4.2		
46					6.8	5.2	4	3.1	
48					6.8	5.1	3.8	2.9	
50						4.9	3.5	2.8	
52						4.8	3.4	2.6	
54						4.8	3.3	2.5	
56							3.2	2.3	
58							3.1	2.2	
60								2.1	
62									
64								1.9	
66								1.9	
68								1.8	
ブーム 伸長率 (%)	I				0				46
	II				0				46
	III				0				0

*アダプター

TAB 216430

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表

TNZF LTM 1550N

 16.1m-50.1m

 40°
6m-56m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		36.9m+2.2m*								42.1m+2.2m*
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m
12		40.5								40.5
14		39								39
16		37								37.5
18		35.5	29.1							36
20		34.5	28.4							34.5
22		33	27.7	18.9						33.5
24		32	27.1	18.3						32.5
26		31.5	26.5	17.8						31.5
28		30.5	26.1	17.3	12.8					31
30		29.9	25.6	16.9	12.4					30.5
32		29.5	25.3	16.5	12					29.8
34		29.1	25.1	16.2	11.7	8.9				29.3
36			24.9	15.8	11.4	8.6				28.6
38			24.8	15.6	11.1	8.3				27.1
40			24.7	15.4	10.9	8.1	6.2			
42			23.9	15.2	10.6	7.8	6			
44				15.1	10.4	7.6	5.8			
46				15.1	10.3	7.5	5.6	4.2		
48				15.1	10.1	7.3	5.5	4.1		
50					10	7.1	5.4	3.9	2.9	
52					9.9	7	5.2	3.8	2.8	
54					9.9	6.9	5.1	3.7	2.6	
56					9.9	6.8	5	3.6	2.5	
58						6.7	4.9	3.5	2.4	
60						6.7	4.9	3.4	2.3	
62						6.7	4.8	3.3	2.2	
64							4.7	3.2	2.2	
66							4.7	3.2	2.1	
68							4.7	3.1	2	
70								3.1	2	
72								3	1.9	
74								3	1.9	
76								3	1.8	
78								3	1.8	
80									1.8	
82									1.8	
ブーム 伸長率 (%)	I				92					92
	II				92					92
	III				0					46

*アダプター

TAB 216430

 16.1m-50.1m

 40°
6m-56m

 10m×9.6m

 360°

 135t

メインブーム長さ ジブ長さ		47.3m+2.2m*								50m+2.2m*	
作業半径(m)		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	6m	56m
14		39								39	
16		37.5								37.5	
18		36.5								36.5	
20		35	28.3							35.5	
22		34	27.7							34.5	
24		33	27.2	18.2						32.5	
26		32.5	26.6	17.7						30	
28		31.5	26.2	17.3						27.8	
30		31	25.8	17	12.3					25.8	
32		30.5	25.4	16.6	12					24.1	
34		28.6	24.3	16.3	11.7					22.6	
36		26.7	23	16	11.5	8.6				21.1	
38		25.1	21.9	15.8	11.2	8.3				19.8	
40		23.5	20.8	15.6	11	8.1				18.7	
42		22.1	19.8	15.4	10.8	7.9	6			17.6	
44			18.8	15.2	10.6	7.7	5.8			16.6	
46			18	15.1	10.4	7.5	5.7				
48				15	10.3	7.4	5.5	4			
50				14.4	10.1	7.3	5.4	3.9			
52				13.8	10	7.1	5.3	3.8			
54				13.3	10	7	5.2	3.7	2.6		2.6
56					9.9	6.9	5.1	3.6	2.5		2.5
58					9.9	6.8	5	3.5	2.4		2.4
60					9.9	6.8	4.9	3.4	2.3		2.3
62						6.7	4.8	3.4	2.3		2.3
64						6.7	4.8	3.3	2.2		2.2
66						6.6	4.8	3.2	2.1		2.1
68						6.6	4.7	3.2	2.1		2.1
70							4.7	3.1	2		2
72							4.7	3.1	2		1.9
74							4.7	3.1	1.9		1.9
76								3	1.8		1.8
78								3	1.8		1.8
80								3	1.8		1.7
82									1.7		1.5
84									1.7		
86									1.7		
88									1.7		
ブーム 伸長率 (%)	I				92					100	
	II				92					100	
	III				92					100	


*アダプター

TAB 216430

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）

TAY3NZF

LTM 1550N

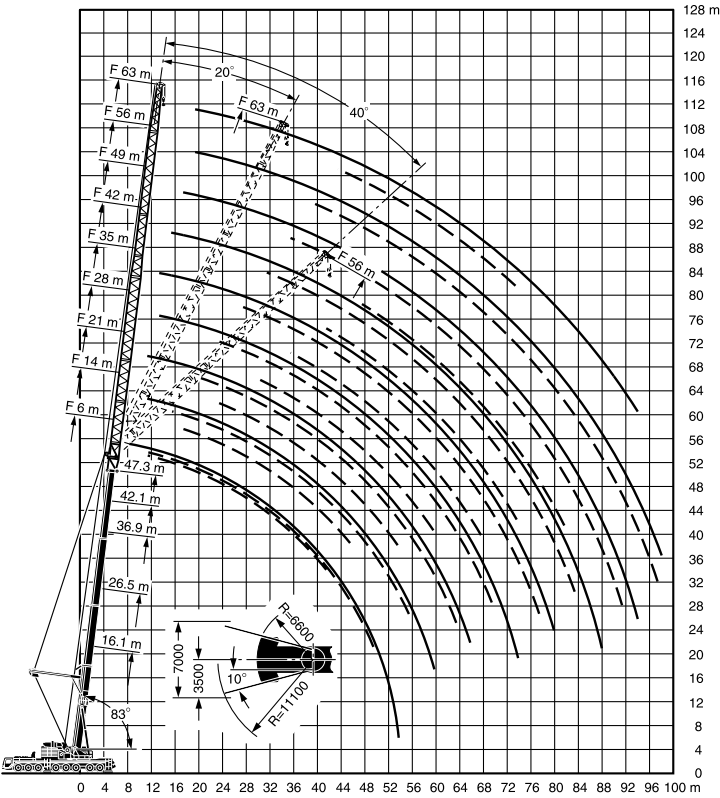

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



47.3m



0°
6m-
63m



10m×9.6m



360°



165t



メインブーム長さ		47.3m+2.2m*								
ジブ長さ		6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
作業半径(m)										
9	I	105								
10	I	104	74							
12	I	103	68	56						
14	I	97	64	53	40	32				
16	I	88	60	49.5	37.5	29.7	24.4			
18	I	80	56	46.5	35	27.9	22.9	18.4		
20	I	73	53	44	33	26.3	21.6	17.3	14.1	12
22	I	67	50	41.5	31.5	24.9	20.4	16.3	13.3	11.2
24	I	62	47.5	39.5	29.7	23.6	19.4	15.5	12.5	10.6
26	I	57	45	37.5	28.2	22.4	18.4	14.7	11.9	10
28	I	53	43	36	26.8	21.3	17.5	14	11.2	9.5
30	I	48	41	34	25.6	20.3	16.7	13.3	10.7	9
32	I	43.5	39	32.5	24.5	19.3	15.9	12.6	10.1	8.6
34	I	39.5	37.5	31	23.5	18.5	15.2	12	9.6	8.1
36	I	36.5	35.5	29.8	22.5	17.7	14.5	11.5	9.1	7.7
38	I	33	33	28.5	21.5	17	13.9	10.9	8.7	7.3
40	I	30.5	31	27.3	20.6	16.4	13.3	10.4	8.3	7
42	I	28	29.2	26.1	19.7	15.7	12.8	10	7.9	6.6
44	I	25.8	26.9	25.1	18.8	15	12.3	9.6	7.5	6.3
46	I	23.8	24.9	24.3	17.9	14.3	11.8	9.2	7.2	6
48	I	21.9	23	23.2	17.2	13.7	11.3	8.8	6.9	5.7
50	I	20.2	21.3	22	16.7	13.1	10.8	8.5	6.6	5.4
52	I	16.9	19.7	20.5	16.1	12.5	10.3	8.1	6.3	5.2
54	I	9.5	18.3	19	15.6	12.1	9.9	7.7	6	4.9
56	I		16.9	17.6	15.1	11.7	9.4	7.4	5.7	4.7
58	I		15.7	16.4	14.7	11.3	9	7	5.5	4.5
60	I		12.4	15.2	14.2	10.9	8.7	6.6	5.2	4.3
62	I			14.1	13.8	10.5	8.4	6.3	4.9	4
64	I			13.1	13.3	10.2	8.1	6	4.6	3.8
66	I			10.9	12.6	9.8	7.8	5.8	4.4	3.6
68	I				11.7	9.5	7.5	5.6	4.1	3.3
70	I				10.9	9.1	7.2	5.3	4	3.2
72	I				9.3	8.8	6.9	5.1	3.8	3
74	I				6.8	8.6	6.7	4.9	3.6	2.8
76	I					8.5	6.4	4.7	3.3	2.6
78	I					7.9	6.2	4.6	3.2	2.5
80	I					6	6	4.4	3	2.3
82	I						5.9	4.2	2.9	2.1
84	I						5.8	4	2.9	2
86	I						5	3.9	2.7	1.9
88	I						3.4	3.8	2.6	1.8
90	I							3.7	2.5	1.6
92	I							3.6	2.4	1.5
94	I								2.3	1.4
96	I								2.2	1.3
98	I								2.2	1.2
ブーム伸長率(%)	II	92								
	III	92								
		92								

*アダプター

TAB 216564

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表 (Y-ガイ仕様) TAY3NZF LTM 1550N

47.3m

20°
6mー
63m

10m×9.6m

360°

165t



メインブーム長さ ジブ長さ 47.3m+2.2m*									
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
12	72								
14	67								
16	63	39.5							
18	59	38							
20	55	36.5	29.5						
22	52	35	28.3	21.6					
24	49	33.5	27.1	20.7					
26	46.5	32.5	26.1	19.9	15.7				
28	44.5	31.5	25.1	19.1	15.1				
30	42.5	30.5	24.2	18.4	14.4	11.9			
32	40.5	29.8	23.4	17.7	13.9	11.4			
34	38.5	29.1	22.7	17.1	13.3	10.9			
36	37	28.3	22	16.5	12.8	10.4	8.1		
38	34	27.7	21.4	16	12.4	10	7.7		
40	31	27	20.9	15.5	11.9	9.6	7.4	5.7	
42	28.5	26.4	20.3	15	11.5	9.3	7	5.4	
44	26.2	26.1	19.8	14.6	11.1	8.9	6.7	5.1	4.3
46	24.1	25.5	19.3	14.2	10.8	8.6	6.4	4.9	4.1
48	22.2	24	18.9	13.8	10.5	8.2	6.1	4.6	3.8
50	20.4	22.2	18.6	13.4	10.1	8	5.8	4.4	3.6
52		20.5	18.3	13	9.9	7.7	5.6	4.2	3.4
54		18.9	18	12.7	9.6	7.4	5.4	4	3.2
56		17.5	17.7	12.5	9.3	7.2	5.2	3.8	3.1
58			17.4	12.2	9	7	5	3.7	2.9
60			16.1	12.1	8.8	6.8	4.9	3.5	2.7
62			14.8	11.9	8.6	6.6	4.7	3.4	2.6
64			13.7	11.7	8.5	6.4	4.5	3.2	2.4
66				11.5	8.3	6.2	4.4	3.1	2.3
68				11.4	8.2	6	4.3	3	2.2
70				11.4	8	5.9	4.1	2.9	2.1
72					7.9	5.8	4	2.8	1.9
74					7.8	5.7	3.9	2.8	1.8
76					7.7	5.6	3.8	2.6	1.7
78					7.7	5.5	3.7	2.4	1.6
80						5.4	3.7	2.3	1.5
82						5.3	3.6	2.3	
84						5.3	3.5	2.2	
86							3.4	2.2	
88							3.4	2.1	
90							3.4	2	
92							3.4	2	
94								1.9	
96								1.9	
98								1.9	
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92				

*アダプター TAB 216566

47.3m

40°
6mー
49m

10m×9.6m

360°

165t




メインブーム長さ ジブ長さ 47.3m+2.2m*							
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
12	43						
14	41.5						
16	39.5						
18	38.5	29					
20	37	28.4					
22	36	27.7					
24	34.5	27.2	18				
26	34	26.7	17.5				
28	33	26.2	17				
30	32	25.7	16.6	11.9			
32	31.5	25.3	16.3	11.6			
34	30.5	25.1	15.9	11.2			
36	30	24.8	15.6	10.9	8.1		
38	29.8	24.5	15.3	10.7	7.9		
40	29.4	24.3	15.1	10.4	7.7		
42	28.8	24.1	14.9	10.2	7.4	5.7	
44		24	14.8	10	7.2	5.5	
46		24	14.6	9.9	7	5.4	
48			14.4	9.7	6.9	5.2	3.6
50			14.3	9.6	6.7	5.1	3.5
52			14.3	9.5	6.6	4.9	3.4
54			14.3	9.4	6.5	4.8	3.3
56				9.3	6.4	4.7	3.2
58				9.2	6.3	4.6	3.1
60				9.2	6.2	4.6	3
62					6.1	4.5	2.9
64					6.1	4.4	2.8
66					6.1	4.4	2.8
68					6.1	4.3	2.7
70						4.3	2.7
72						4.2	2.6
74						4.2	2.6
76							2.5
78							2.5
80							2.5
82							2.5
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92		

*アダプター TAB 216566

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ+エキセントリック仕様）

LTM 1550N

TEY3ENZF

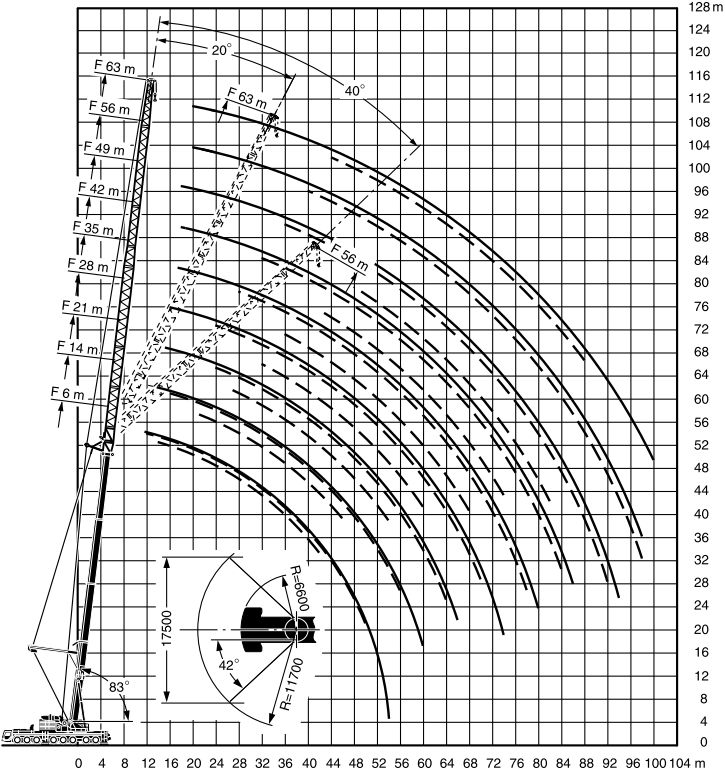

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 メインブーム50m仕様で274トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

 47.3m

 0°
6m-63m

 10m×9.6m

 360°

 165t

 E

 Y-ガイ

47.3m+2.2m*									
メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m
10	114								
12	104	84							
14	92	78	55	41.5					
16	83	74	51	39	31				
18	75	70	48	36.5	29.3	24.1	19		
20	69	65	45.5	34.5	27.7	22.7	18	14.4	12.2
22	63	60	43	32.5	26	21.5	17.1	13.6	11.7
24	58	56	40.5	31	24.7	20.3	16.2	13	11.1
26	49	52	38.5	29.1	23.4	19.3	15.4	12.3	10.6
28	45.5	48	37	27.8	22.1	18.4	14.6	11.7	10.1
30	42	45	35	26.5	21.1	17.4	13.9	11.1	9.6
32	39	41.5	33.5	25.3	20.2	16.6	13.3	10.6	9.1
34	35.5	39	32	24	19.3	15.9	12.6	10	8.7
36	32.5	36.5	30.5	23	18.4	15.2	12	9.5	8.3
38	29.9	34	29.1	22.1	17.5	14.5	11.5	9	7.8
40	27.4	31	28	21.1	16.9	13.8	11	8.7	7.4
42	25.2	28.6	27	20.2	16.2	13.2	10.5	8.3	7.1
44	23.1	26.4	25.9	19.4	15.5	12.7	10	7.9	6.8
46	21.3	24.3	24.9	18.7	14.8	12.2	9.6	7.5	6.5
48	18.4	22.5	23.3	17.9	14.2	11.7	9.2	7.1	6.1
50	14.7	20.8	21.6	17.2	13.7	11.2	8.8	6.8	5.8
52	8	19.2	20	16.5	13.2	10.7	8.5	6.5	5.5
54		17.7	18.5	16	12.7	10.3	8.1	6.2	5.2
56		16.1	17.2	15.5	12.1	9.9	7.7	5.9	5
58		13.7	15.9	15	11.7	9.5	7.4	5.6	4.8
60		10.7	14.7	14.5	11.3	9.1	7.1	5.3	4.5
62			13.5	14	10.9	8.7	6.8	5.1	4.3
64			11.6	13.2	10.6	8.4	6.5	4.9	4
66			9.4	12.2	10.2	8.1	6.2	4.7	3.8
68				11.3	9.8	7.8	5.9	4.5	3.7
70				9.7	9.5	7.5	5.7	4.2	3.5
72				8	9.3	7.3	5.5	4	3.3
74				5.7	9	7	5.3	3.8	3.1
76					8.2	6.7	5	3.7	2.9
78					6.8	6.5	4.8	3.5	2.8
80					5	6.3	4.6	3.4	2.6
82						6.1	4.5	3.3	2.5
84						5.5	4.3	3.1	2.4
86						4.3	4.2	3	2.2
88							4.1	2.9	2.1
90							4	2.8	2
92							3.4	2.7	1.9
94							2.3	2.6	1.7
96								2.5	1.7
98								2.4	1.6
100									1.5
ブーム 伸長率 (%)	I				92				
	II				92				
	III				92				

*アダプター

チルトタイプ固定式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ+エキセントリック仕様） **LTM 1550N**

TEY3ENZF

	47.3m		20° 6mー 63m		10m×9.6m		360°		165t		
メインブーム長さ ジブ長さ	47.3m+2.2m*										
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m		
12	72										
14	67										
16	63	51									
18	59	49									
20	56	47	31.5								
22	53	45.5	30								
24	51	44	29	22.1							
26	48.5	42.5	28	21.2							
28	46.5	41.5	27	20.4	16						
30	44.5	40	26.1	19.6	15.3						
32	42.5	39	25.3	18.9	14.7						
34	39.5	38.5	24.5	18.2	14.1	12.3					
36	36.5	37	23.7	17.7	13.6	11.3	9				
38	33	34.5	23.1	17.1	13.1	10.9	8.6				
40	30.5	32.5	22.6	16.6	12.7	10.5	8.2	6.4			
42	27.9	30	22	16.1	12.2	10.1	7.9	6.1			
44	25.6	27.6	21.4	15.6	11.9	9.7	7.5	5.8	4.5		
46	23.5	25.5	21	15.2	11.4	9.4	7.2	5.5	4.3		
48	21.6	23.5	20.6	14.8	11.1	9.1	6.9	5.3	4.1		
50	19.1	21.7	20.2	14.4	10.8	8.7	6.7	5	3.9		
52		20	19.8	14.1	10.5	8.4	6.4	4.8	3.7		
54		18.4	19.6	13.8	10.2	8.2	6.2	4.6	3.6		
56		16.9	18.3	13.5	9.9	7.9	6	4.4	3.4		
58			16.9	13.2	9.7	7.7	5.7	4.3	3.2		
60			15.6	13	9.5	7.4	5.5	4.1	3.1		
62			14.4	12.8	9.2	7.2	5.3	4	2.9		
64			13.2	12.6	9	7	5.2	3.8	2.8		
66				12.5	8.9	6.8	5	3.7	2.7		
68				12.2	8.7	6.6	4.8	3.5	2.5		
70				11.2	8.6	6.5	4.7	3.4	2.4		
72					8.4	6.3	4.6	3.3	2.3		
74					8.4	6.2	4.4	3.2	2.2		
76					8.3	6.1	4.3	3.1	2.1		
78					8.3	5.9	4.2	3	2		
80						5.9	4.2	2.9	1.9		
82						5.8	4.1	2.8	1.8		
84						5.7	4	2.7	1.7		
86							3.9	2.6	1.6		
88							3.9	2.6	1.5		
90							3.9	2.5	1.4		
92							3.9	2.4	1.4		
94								2.4	1.3		
96								2.4	1.3		
98								2.4			
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92						

*アダプター

TAB 216296

	47.3m		40° 6mー 49m		10m×9.6m		360°		165t		
メインブーム長さ ジブ長さ	47.3m+2.2m*										
作業半径(m)	6m	14m	21m	28m	35m	42m	49m				
14	46.5										
16	45										
18	44										
20	42.5	37									
22	41.5	36.5									
24	40.5	36									
26	39.5	35									
28	38.5	34									
30	38	33.5									
32	37.5	33	20.7								
34	37	32.5	20.3	14.4							
36	36.5	32	20	14.1							
38	33.5	31.5	19.7	13.8	10.6						
40	31	31	19.4	13.6	10.3						
42	28.2	30.5	19.2	13.3	10.1						
44		28.4	19	13.1	9.9	7.3					
46		26.2	18.9	12.9	9.7	7.1					
48			18.8	12.7	9.5	6.9					
50			18.7	12.5	9.3	6.8					
52			18.7	12.4	9.1	6.6					
54				12.2	8.9	6.5					
56				12.2	8.8	6.3					
58				12.1	8.7	6.2					
60				12	8.6	6.1					
62					8.5	6					
64					8.4	5.9					
66					8.4	5.8					
68					8.3	5.7					
70					8.3	5.6					
72						5.5					
74						5.5					
76											
78											
80											
82											
ブーム 伸長率 (%)	I II III				92 92 92						

*アダプター

TAB 216298

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL. 045-505-8687（営業）

045-505-8689（サービス）

FAX. 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。

TD 221.01.DEFISR01.2007
2010.12.1500