

## Worldwide offices

### International

#### TADANO LTD.

International Division  
4-12, Kamezawa 2-chome  
Sumida-Ku, Tokyo 130-0014, Japan  
Phone: +81-3-3621-7750  
Fax: +81-3-3621-7785  
E-mail: tdnihq@tadano.co.jp

#### TADANO AMERICA CORPORATION

333 Northpark Central Drive, Suite Z  
Houston, Texas 77073, USA  
Phone: +1-281-869-0030  
Fax: +1-281-869-0040  
E-mail: sales@tadano-cranes.com

#### TADANO LTD. Middle East Representative Office

P.O.Box 18302, LOB15-323  
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE  
Phone: +971-4-887-1353  
Fax: +971-4-887-1703  
E-mail: tadano@tadano.ae

#### TADANO LTD. Beijing Office

Jing Guang Centre, Room 2905, Hu Jia Lou  
Chao Yang Qu  
Beijing, China  
Phone: +86-10-6597-3210  
Fax: +86-10-6597-3220  
E-mail: beijing@tadano.co.jp

### Europe

#### TADANO FAUN GmbH

Faunberg 2  
91207 Lauf a. d. Pegnitz  
Germany  
Phone: +49-9123-955-0  
Fax: +49-9123-3085  
E-mail: info@tadanofaun.de

#### TADANO SOUTH CHINA CO. LTD.

Room 1803, 18/F Seaview Commercial  
Building 21-24 Connaught Road West  
Hong Kong, China  
Phone: +852-2544-9310  
Fax: +852-2541-5828  
E-mail: hiwa@tadanosc.com

#### TADANO Korea Co Ltd.

302, Koram Venture Town B/D, 907-1  
Daechi-Dong, Gangnam-Ku  
Seoul 135-280, Korea  
Phone: +82-2-714-1600  
Fax: +82-2-3274-1304  
E-mail: tadano@korea.com

#### TADANO Asia Pte Ltd.

11 Tuas View Crescent  
Multico Building  
Singapore 637643  
Phone: +65-6863-6901  
Fax: +65-6863-6902  
E-mail: Tdn-crane@tadanoasia.com

#### TAIWAN TADANO LTD.

4F, No.50, Sung Chiang Road  
Taipei  
Taiwan  
Phone: +886-2-2523-1388  
Fax: +886-2-2523-3988

#### TADANO FAUN HOLLAND B.V.

Antennestraat 6  
3903 LZ Veenendaal  
The Netherlands  
Phone: +31-318-546-700  
Fax: +31-318-542-282  
E-mail: info@tadano-faun.nl

Detaillierte Informationen über unsere Internationalen Händler und Service Niederlassungen finden Sie im Internet.  
For detailed information about our International Distributor and Service network, please refer to our homepages.


[www.tadano.co.jp](http://www.tadano.co.jp) + [www.tadanofaun.de](http://www.tadanofaun.de) + [www.tadanoamerica.com](http://www.tadanoamerica.com)

### Herausgeber / Publisher:


TADANO FAUN GmbH  
P.O.Box 10 02 64  
91205 Lauf  
Germany



# ALL-TERRAIN ATF 60-3

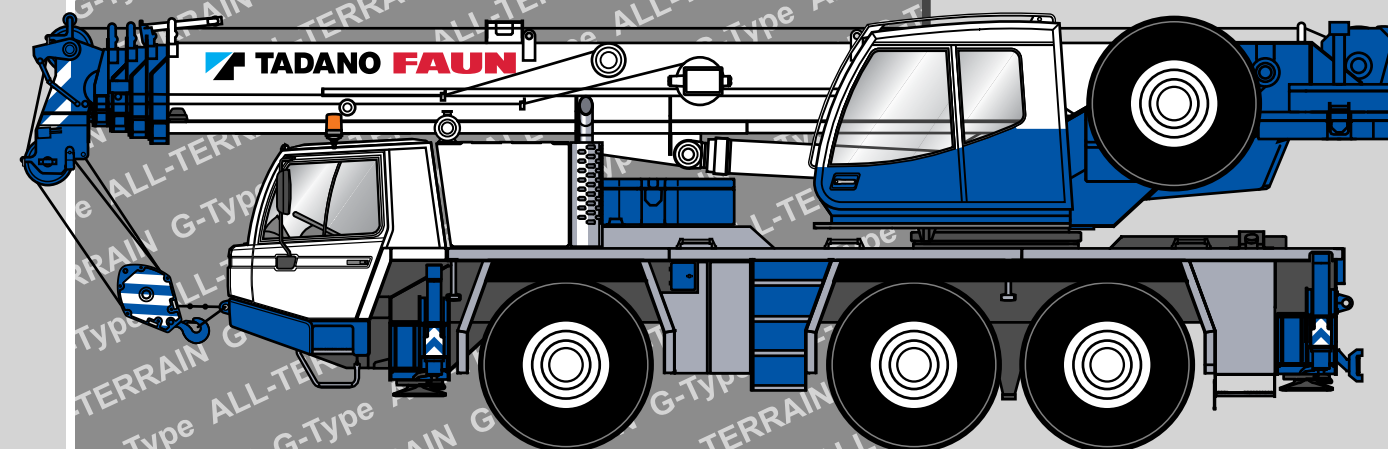

Maße (mm)  
Dimensions (mm)  
Dimensiones (mm)

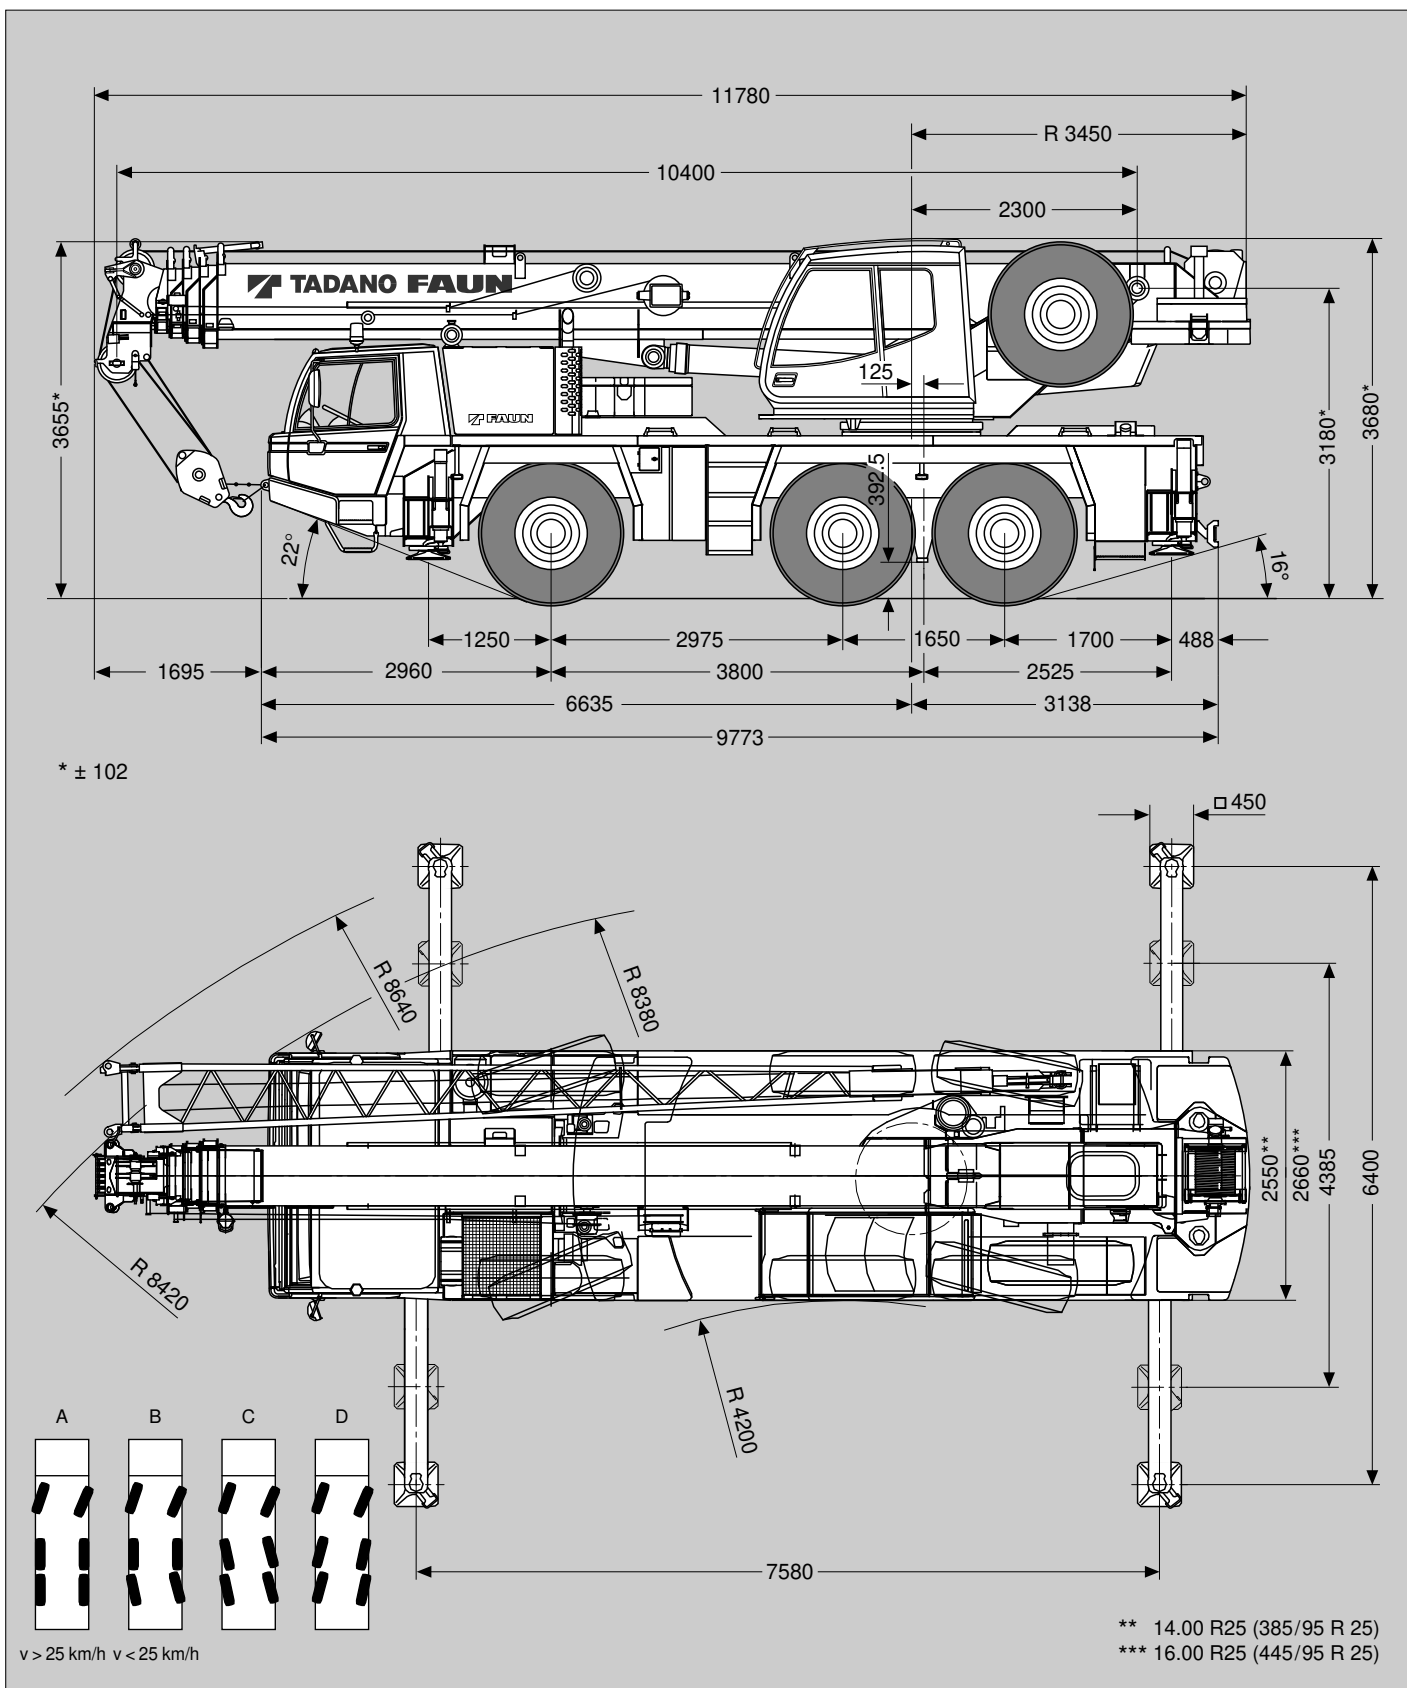

Gewichte / Geschwindigkeiten  
Weights / Working speeds  
Poids / Vitesses  
Pesos / Velocidades de trabajo


|  | Achse / Axle<br>Essieu / Eje | 1  | 2  | 3  | Gesamtgewicht / Total weight<br>Poids total / Peso total |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------|
|                                                                                  | (t)                          | 12 | 12 | 12 | 36*                                                      |

\* Incl. 5,0 t Gegengewicht, 9 m / 16 m Auslegerverlängerung, 32 t Unterflasche, 6 t Hakengeschirr, Antrieb 6 x 6, Bereifung 16.00 R 25 (445/95 R 25).

\* Incl. 5.0 t counterweight, 9 m / 16 m boom extension, 32 t hook block, 6 t swivel hook, drive 6 x 6, tyres 16.00 R 25 (445/95 R 25).



\* Incl. de 5,0 t contrepoids, 9 m / 16 m flèche, 32 t moufle, 6 t élingues, entraînement 6 x 6, pneus 16.00 R 25 (445/95 R 25).

\* Incl. contrapeso de 5,0 t, 9 m / 16 m plumín, 32 t gancho, 6 t gancho de bola, tracción 6 x 6, neumáticos 16.00 R 25 (445/95 R 25).


|  | Traglast / Lifting capacity / Force<br>de levage / Capacidad de elevación | Rollen / Sheaves<br>Pulies / Poleas | Stränge / Parts of line<br>Brins / Ramales de cable | Gewicht / Weight<br>Poid / Peso |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                  | 50 t*                                                                     | 5                                   | 11                                                  | 500 kg                          |
|                                                                                  | 50 t                                                                      | 5                                   | 11                                                  | 500 kg                          |
|                                                                                  | 32 t*                                                                     | 3                                   | 7                                                   | 300 kg                          |
|                                                                                  | 32 t                                                                      | 3                                   | 7                                                   | 300 kg                          |
|                                                                                  | 12.5 t                                                                    | 1                                   | 3                                                   | 170 kg                          |
| *Doppelhaken<br>*Rams horn<br>*Moufle avec crochet marin<br>*Gancho doble        |                                                                           |                                     |                                                     |                                 |
|                                                                                  | 6 t                                                                       | –                                   | 1                                                   | 150 kg                          |



|  |  | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | R1 | R2 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.00<br>(385/95)                                                                  | km/h                                                                                | 5 | 7 | 9  | 11 | 14 | 18 | 24 | 31 | 40 | 52 | 66 | 80 | 6  | 7  | 66%                                                                                   |
| 16.00<br>(445/95)                                                                  | km/h                                                                                | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 34 | 44 | 56 | 71 | 80 | 6  | 8  | 59%                                                                                   |

| V+  | Stufenlos<br>Infinitely variable<br>Progressivement variable<br>Infinitamente variable | Seil<br>Rope<br>Câble<br>Cable | Max. Seilzug<br>Max. single line pull<br>Effort maxi au brin simple<br>Tirio máximo por ramal |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 0 - 130 m/min<br>für einfachen Strang<br>single line<br>au brin simple<br>ramal simple | 16 mm / 170 m                  | 44 kN                                                                                         |
|      | 0 - 130 m/min<br>für einfachen Strang<br>single line<br>au brin simple<br>ramal simple | 16 mm / 170 m                  | 44 kN                                                                                         |
|      | 0 - 2.5 min <sup>-1</sup> / 0 - 1 min <sup>-1</sup>                                    |                                |                                                                                               |
|      | -2° – +82°<br>ca. 33 s<br>approx. 33 s<br>env. 33 s<br>aproximadamente 33 s            |                                |                                                                                               |
|      | 10.4 m – 40.2 m<br>ca. 90 s<br>approx. 90 s<br>env. 90 s<br>aproximadamente 90 s       |                                |                                                                                               |


Tragfähigkeiten  
Lifting capacities  
Capacités de levage  
Capacidades de elevación



13.2t



DIN / ISO

| m    | 10.4 m | 14.1 m | 17.8 m | 21.6 m | 25.3 m | 29.0 m | 32.7 m | 36.5 m | 40.2 m |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.5  | 60.0*  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.5  | 55.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.0  | 49.6   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.5  | 45.2   | 30.0   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |
| 4.0  | 41.6   | 30.0   | 29.0   | 20.0   |        |        |        |        |        |
| 4.5  | 38.4   | 30.0   | 27.6   | 20.0   |        |        |        |        |        |
| 5.0  | 35.5   | 30.0   | 26.2   | 20.0   | 17.0   |        |        |        |        |
| 6.0  | 30.5   | 29.2   | 22.6   | 18.7   | 17.0   | 13.0   | 13.0   |        |        |
| 7.0  | 26.3   | 25.5   | 20.0   | 17.5   | 15.8   | 13.0   | 13.0   |        |        |
| 8.0  | 17.8   | 21.0   | 20.0   | 16.2   | 14.5   | 12.4   | 13.0   | 9.0    | 7.0    |
| 9.0  |        | 17.1   | 17.5   | 14.4   | 13.3   | 11.9   | 12.0   | 8.8    | 7.0    |
| 10.0 |        | 14.3   | 14.7   | 12.9   | 13.0   | 11.3   | 11.0   | 8.5    | 7.0    |
| 11.0 |        | 12.1   | 13.0   | 11.9   | 12.6   | 10.7   | 10.1   | 8.3    | 7.0    |
| 12.0 |        |        | 12.0   | 11.5   | 11.6   | 9.7    | 9.2    | 8.1    | 7.0    |
| 14.0 |        |        | 9.4    | 9.5    | 9.0    | 8.1    | 7.8    | 7.6    | 6.5    |
| 16.0 |        |        |        | 7.6    | 7.7    | 7.0    | 6.7    | 6.5    | 6.1    |
| 18.0 |        |        |        | 6.2    | 6.4    | 6.2    | 5.4    | 5.8    | 5.3    |
| 20.0 |        |        |        |        | 5.4    | 5.4    | 4.5    | 5.0    | 4.6    |
| 22.0 |        |        |        |        | 4.5    | 4.6    | 4.0    | 4.1    | 3.9    |
| 24.0 |        |        |        |        |        | 3.9    | 3.6    | 3.4    | 3.2    |
| 26.0 |        |        |        |        |        | 3.3    | 3.2    | 2.9    | 2.7    |
| 28.0 |        |        |        |        |        |        | 2.9    | 2.4    | 2.2    |
| 30.0 |        |        |        |        |        |        | 2.5    | 2.0    | 1.8    |
| 32.0 |        |        |        |        |        |        |        | 1.6    | 1.5    |
| 34.0 |        |        |        |        |        |        |        | 1.3    | 1.2    |
| 36.0 |        |        |        |        |        |        |        |        | 0.9    |



I  
II  
III  
IV


|   |    |              |         |               |          |           |           |     |
|---|----|--------------|---------|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 0 | 50 | 50 / 100 / 0 | 100 / 0 | 50 / 100 / 0  | 100 / 0  | 100 / 0   | 100 / 50  | 100 |
| 0 | 0  | 50 / 0 / 33  | 50 / 50 | 50 / 100 / 66 | 100 / 83 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 |
| 0 | 0  | 0 / 0 / 33   | 0 / 50  | 50 / 0 / 66   | 25 / 83  | 50 / 100  | 75 / 100  | 100 |
| 0 | 0  | 0 / 0 / 33   | 0 / 50  | 50 / 0 / 66   | 25 / 83  | 50 / 100  | 75 / 100  | 100 |



13.2t

DIN / ISO



| m  | 36.5 m + 9.0 m |     |     | 40.2 m + 9.0 m |     |     | 40.2 m + 16.0 m |     |     |
|----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|    | 5°             | 20° | 40° | 5°             | 20° | 40° | 5°              | 20° | 40° |
| 10 | 4.8            |     |     | 3.8            |     |     |                 |     |     |
| 11 | 4.8            |     |     | 3.8            |     |     |                 |     |     |
| 12 | 4.8            | 3.8 |     | 3.8            | 3.4 |     | 2.2             |     |     |
| 14 | 4.6            | 3.6 | 2.5 | 3.8            | 3.4 | 2.5 | 2.2             |     |     |
| 16 | 4.3            | 3.3 | 2.4 | 3.7            | 3.3 | 2.5 | 2.2             | 1.8 |     |
| 18 | 4.1            | 3.1 | 2.3 | 3.6            | 3.1 | 2.4 | 2.1             | 1.7 | 1.3 |
| 20 | 3.8            | 2.9 | 2.2 | 3.4            | 3.0 | 2.3 | 2.1             | 1.7 | 1.3 |
| 22 | 3.6            | 2.8 | 2.1 | 3.3            | 2.9 | 2.2 | 2.0             | 1.6 | 1.2 |
| 24 | 3.2            | 2.6 | 2.1 | 3.0            | 2.7 | 2.1 | 1.9             | 1.5 | 1.2 |
| 26 | 2.6            | 2.5 | 2.0 | 2.7            | 2.6 | 2.1 | 1.8             | 1.5 | 1.2 |
| 28 | 2.1            | 2.3 | 2.0 | 2.2            | 2.4 | 2.0 | 1.7             | 1.4 | 1.1 |
| 30 | 1.7            | 1.8 | 1.9 | 1.8            | 1.9 | 2.0 | 1.6             | 1.3 | 1.1 |
| 32 | 1.3            | 1.4 | 1.5 | 1.4            | 1.5 | 1.6 | 1.5             | 1.2 | 1.1 |
| 34 | 1.0            | 1.1 | 1.1 | 1.1            | 1.2 | 1.3 | 1.4             | 1.2 | 1.0 |
| 36 | 0.7            | 0.8 | 0.8 | 0.8            | 0.9 | 1.0 | 1.3             | 1.1 | 1.0 |
| 38 | 0.5            | 0.5 | 0.5 | 0.6            | 0.6 | 0.7 | 1.0             | 1.1 | 1.0 |
| 40 |                |     |     |                |     |     | 0.8             | 0.9 | 0.9 |
| 42 |                |     |     |                |     |     | 0.6             | 0.7 | 0.8 |
| 44 |                |     |     |                |     |     |                 | 0.5 | 0.6 |



I  
II  
III  
IV


|     |     |
|-----|-----|
| 100 | 100 |
| 100 | 100 |
| 75  | 100 |
| 75  | 100 |

Hubhöhen  
Lifting heights  
Hauteurs de levage  
Alturas de elevación




13.2t

DIN / ISO

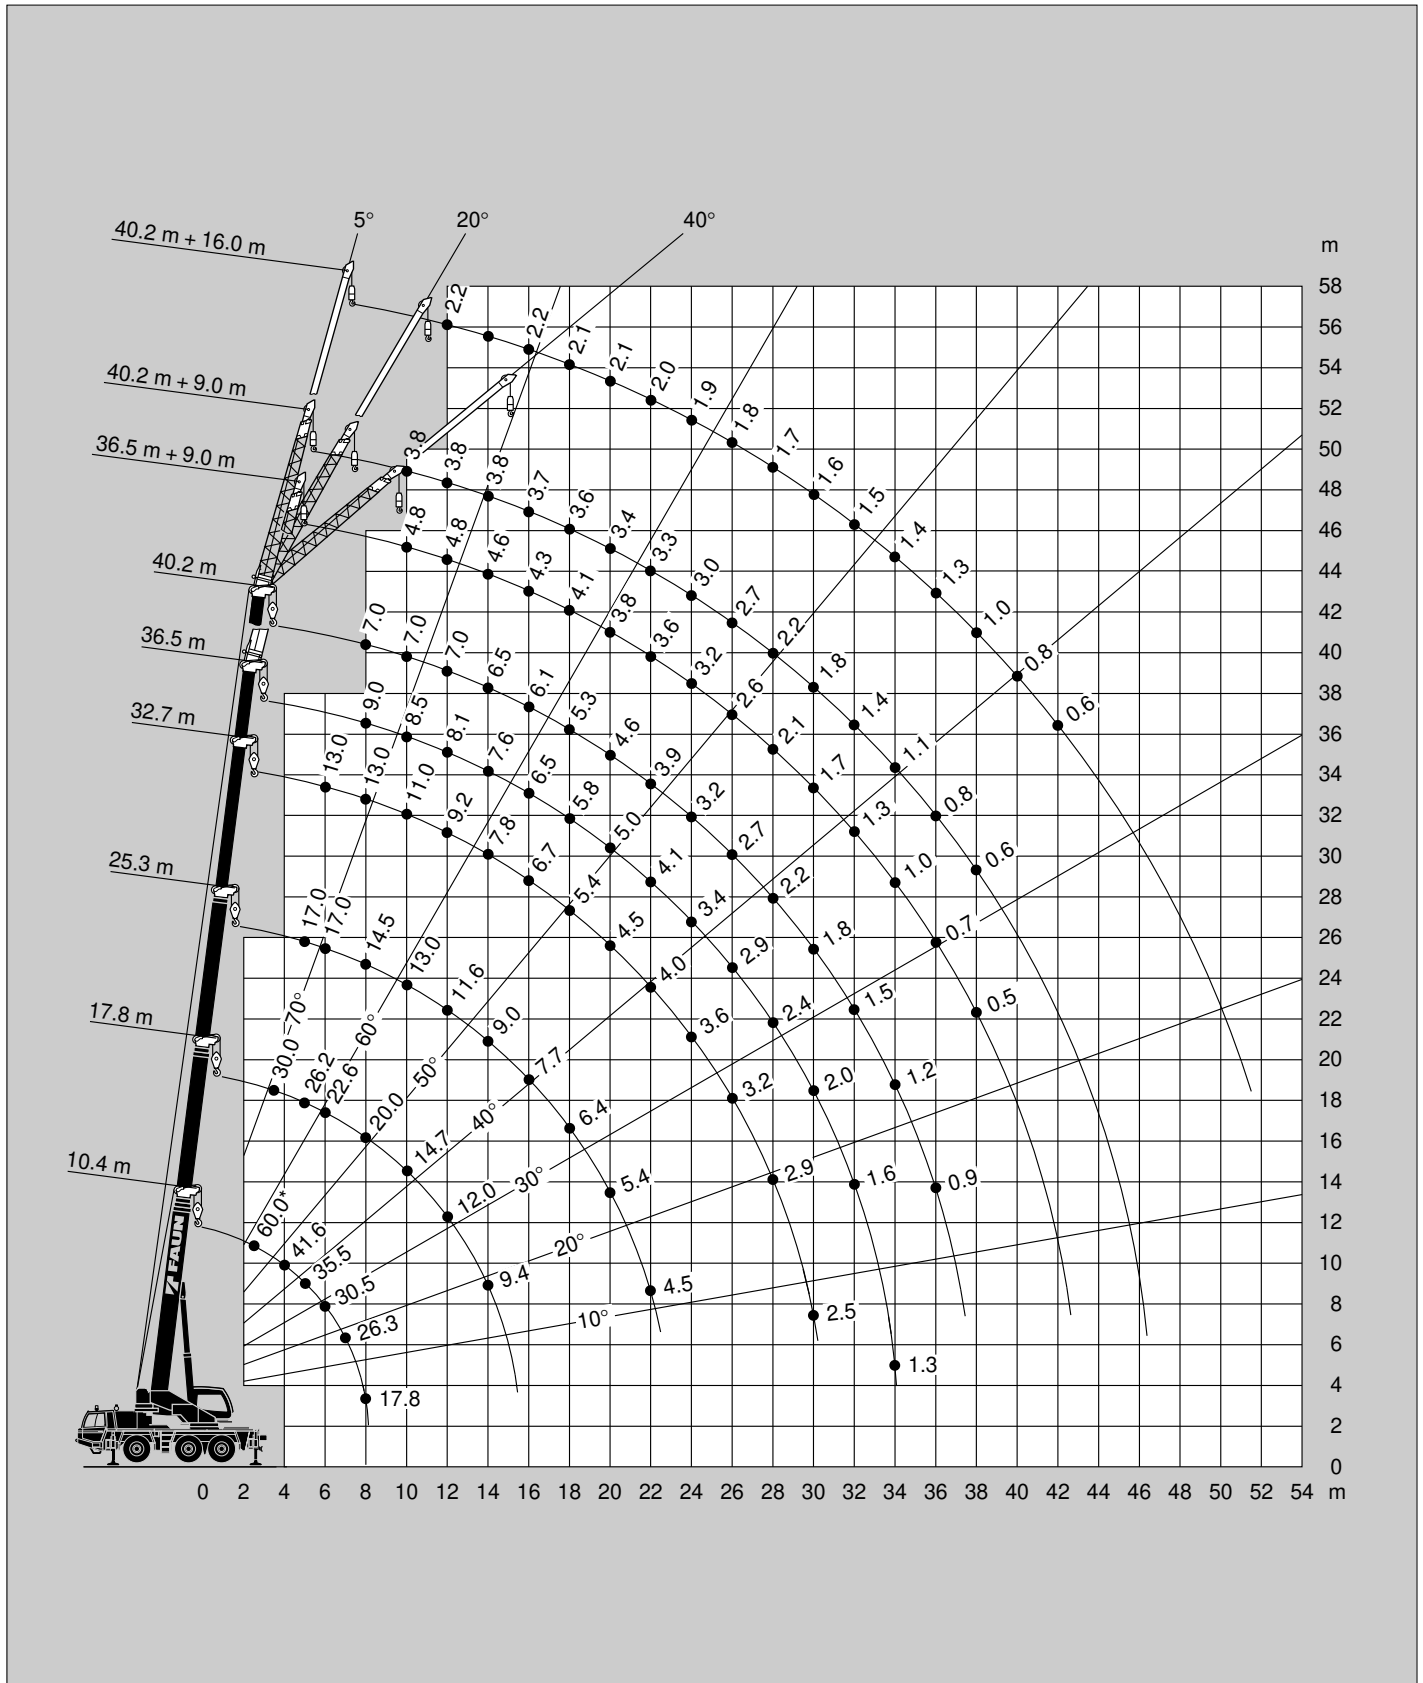


Tragfähigkeiten  
Lifting capacities  
Capacités de levage  
Capacidades de elevación





6.1 t

DIN / ISO

|  m | 10.4 m | 14.1 m | 17.8 m | 21.6 m | 25.3 m | 29.0 m | 32.7 m | 36.5 m | 40.2 m |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.5                                                                                | 60.0*  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.5                                                                                | 55.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.0                                                                                | 49.3   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.5                                                                                | 45.0   | 30.0   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |
| 4.0                                                                                | 41.0   | 30.0   | 29.0   | 20.0   |        |        |        |        |        |
| 4.5                                                                                | 37.6   | 30.0   | 27.6   | 20.0   |        |        |        |        |        |
| 5.0                                                                                | 34.2   | 30.0   | 26.2   | 20.0   | 17.0   |        |        |        |        |
| 6.0                                                                                | 27.8   | 26.6   | 22.6   | 18.7   | 17.0   | 13.0   | 13.0   |        |        |
| 7.0                                                                                | 20.8   | 19.8   | 20.0   | 17.5   | 15.8   | 13.0   | 13.0   |        |        |
| 8.0                                                                                | 16.3   | 15.4   | 15.9   | 15.0   | 14.5   | 12.4   | 13.0   | 9.0    | 7.0    |
| 9.0                                                                                |        | 12.4   | 13.0   | 12.6   | 13.0   | 11.9   | 12.0   | 8.8    | 7.0    |
| 10.0                                                                               |        | 10.2   | 11.9   | 12.0   | 11.5   | 10.6   | 11.0   | 8.5    | 7.0    |
| 11.0                                                                               |        | 8.5    | 10.2   | 10.3   | 10.5   | 9.1    | 9.2    | 8.3    | 7.0    |
| 12.0                                                                               |        |        | 8.8    | 8.9    | 9.1    | 8.5    | 7.9    | 8.1    | 7.0    |
| 14.0                                                                               |        |        | 6.8    | 6.8    | 7.1    | 7.1    | 6.7    | 6.6    | 6.4    |
| 16.0                                                                               |        |        |        | 5.4    | 5.6    | 5.6    | 5.7    | 5.2    | 5.0    |
| 18.0                                                                               |        |        |        | 4.2    | 4.4    | 4.5    | 4.6    | 4.0    | 3.8    |
| 20.0                                                                               |        |        |        |        | 3.6    | 3.6    | 3.7    | 3.2    | 3.0    |
| 22.0                                                                               |        |        |        |        | 2.9    | 3.0    | 3.0    | 2.5    | 2.3    |
| 24.0                                                                               |        |        |        |        |        | 2.4    | 2.5    | 1.9    | 1.8    |
| 26.0                                                                               |        |        |        |        |        | 2.0    | 2.0    | 1.5    | 1.3    |
| 28.0                                                                               |        |        |        |        |        |        | 1.6    | 1.1    | 0.9    |
| 30.0                                                                               |        |        |        |        |        |        | 1.3    | 0.8    | 0.6    |
| 32.0                                                                               |        |        |        |        |        |        |        | 0.5    |        |
| 34.0                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36.0                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |





|     |   |    |              |         |               |          |           |           |     |
|-----|---|----|--------------|---------|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| I   | 0 | 50 | 50 / 100 / 0 | 100 / 0 | 50 / 100 / 0  | 100 / 0  | 100 / 0   | 100 / 50  | 100 |
| II  | 0 | 0  | 50 / 0 / 33  | 50 / 50 | 50 / 100 / 66 | 100 / 83 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 |
| III | 0 | 0  | 0 / 0 / 33   | 0 / 50  | 50 / 0 / 66   | 25 / 83  | 50 / 100  | 75 / 100  | 100 |
| IV  | 0 | 0  | 0 / 0 / 33   | 0 / 50  | 50 / 0 / 66   | 25 / 83  | 50 / 100  | 75 / 100  | 100 |



6.1 t


DIN / ISO

|  m | 36.5 m + 9.0 m |     |     | 40.2 m + 9.0 m |     |     | 40.2 m + 16.0 m |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|                                                                                      | 5°             | 20° | 40° | 5°             | 20° | 40° | 5°              | 20° | 40° |
| 10                                                                                   | 4.8            |     |     | 3.8            |     |     |                 |     |     |
| 11                                                                                   | 4.8            |     |     | 3.8            |     |     |                 |     |     |
| 12                                                                                   | 4.8            | 3.8 |     | 3.8            | 3.4 |     | 2.2             |     |     |
| 14                                                                                   | 4.6            | 3.6 | 2.5 | 3.8            | 3.4 | 2.5 | 2.2             |     |     |
| 16                                                                                   | 4.3            | 3.3 | 2.4 | 3.7            | 3.3 | 2.5 | 2.2             | 1.8 |     |
| 18                                                                                   | 3.9            | 3.1 | 2.3 | 3.6            | 3.1 | 2.4 | 2.1             | 1.7 | 1.3 |
| 20                                                                                   | 3.0            | 2.9 | 2.2 | 3.1            | 3.0 | 2.3 | 2.1             | 1.7 | 1.3 |
| 22                                                                                   | 2.3            | 2.5 | 2.1 | 2.4            | 2.6 | 2.2 | 2.0             | 1.6 | 1.2 |
| 24                                                                                   | 1.7            | 1.9 | 2.1 | 1.8            | 2.0 | 2.1 | 1.9             | 1.5 | 1.2 |
| 26                                                                                   | 1.2            | 1.4 | 1.6 | 1.3            | 1.5 | 1.7 | 1.8             | 1.5 | 1.2 |
| 28                                                                                   | 0.8            | 1.0 | 1.2 | 0.9            | 1.1 | 1.3 | 1.4             | 1.4 | 1.1 |
| 30                                                                                   | 0.5            | 0.6 | 0.8 | 0.6            | 0.8 | 0.9 | 1.1             | 1.3 | 1.1 |
| 32                                                                                   |                |     |     |                |     | 0.5 | 0.8             | 1.1 | 1.1 |
| 34                                                                                   |                |     |     |                |     |     | 0.5             | 0.8 | 1.0 |
| 36                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 | 0.5 | 0.7 |
| 38                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |
| 40                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |
| 42                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |
| 44                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |




|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| I   | 100 | 100 |
| II  | 100 | 100 |
| III | 75  | 100 |
| IV  | 75  | 100 |


Hubhöhen  
Lifting heights  
Hauteurs de levage  
Alturas de elevación



DIN / ISO

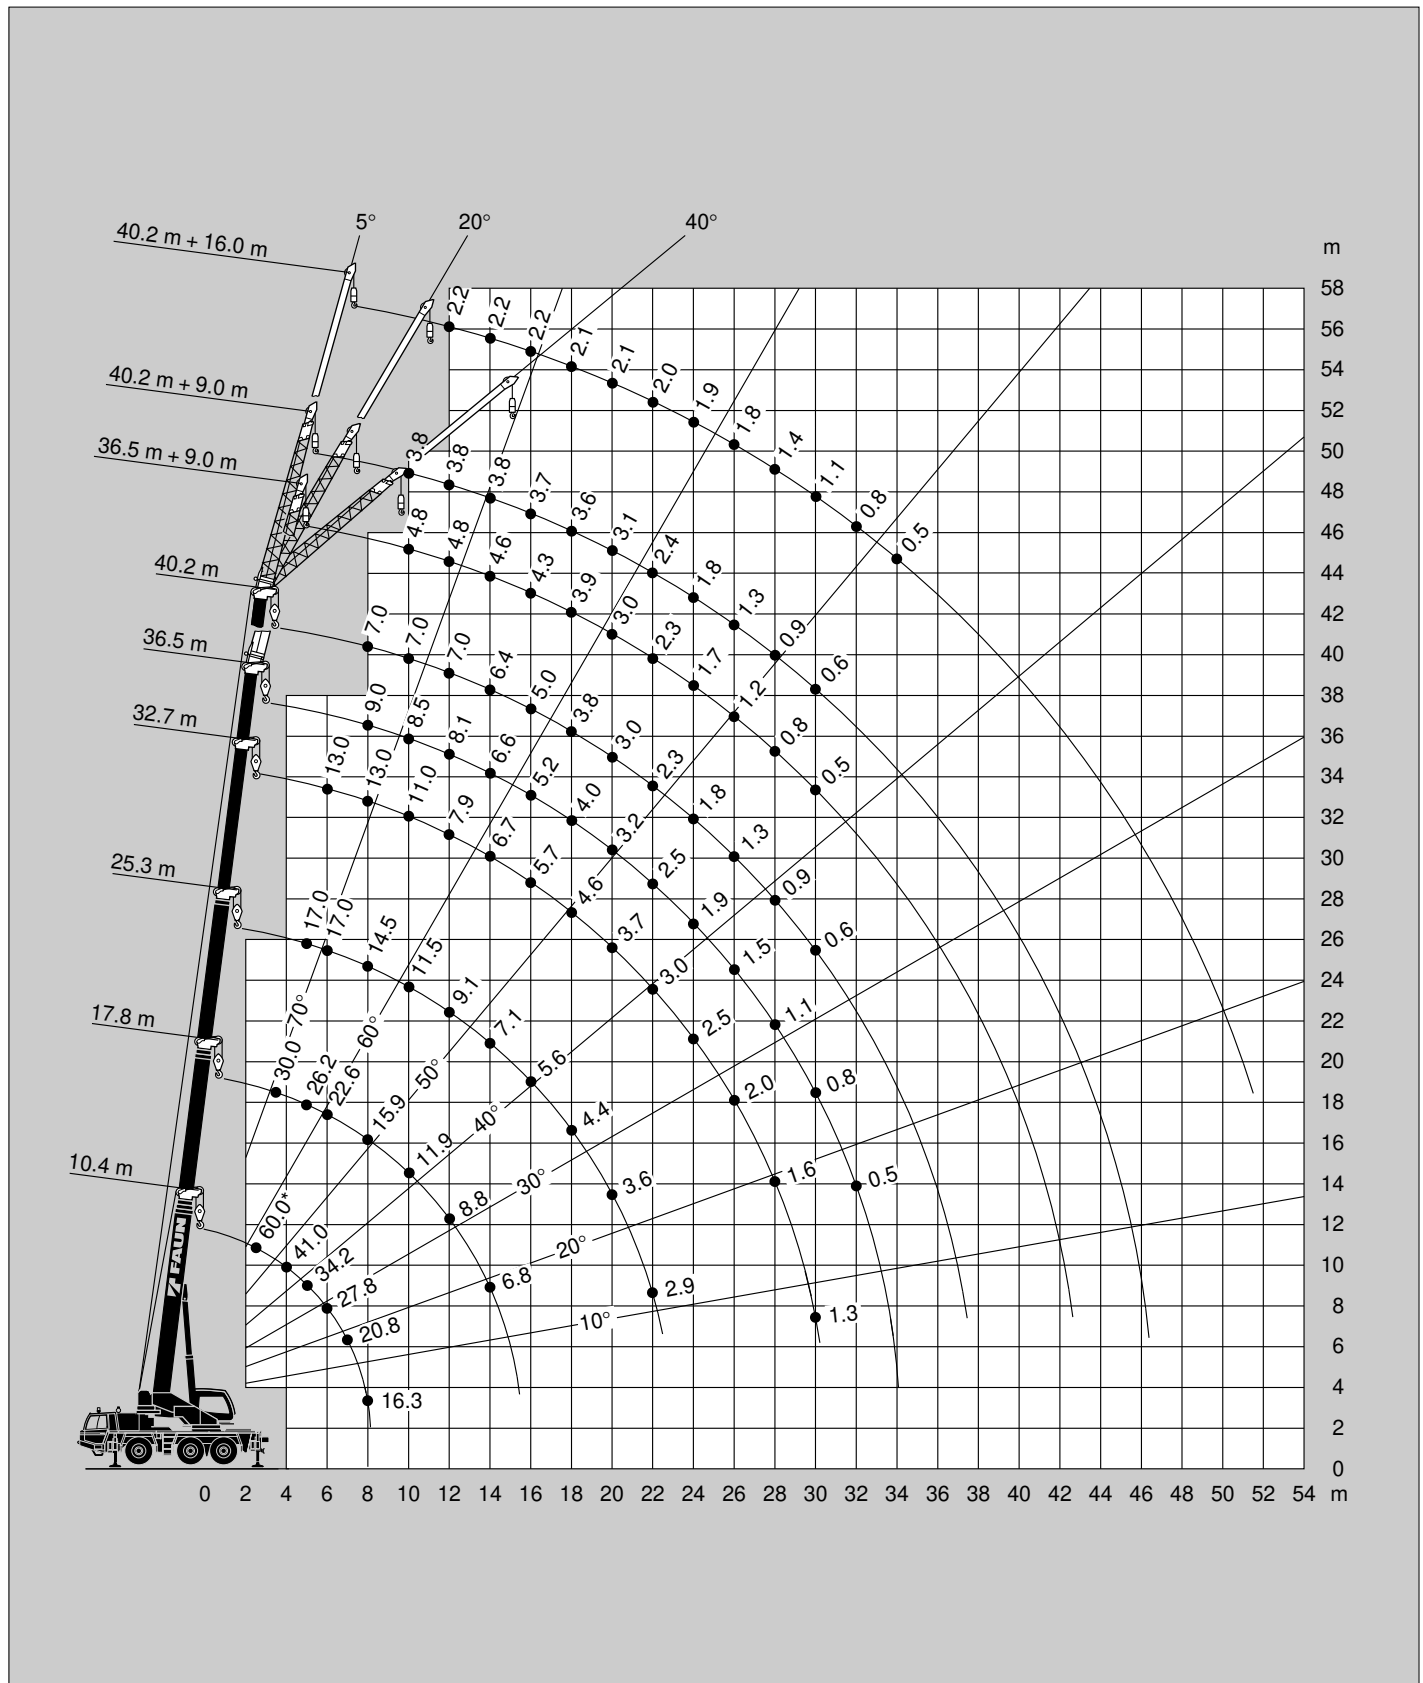


Tragfähigkeiten  
Lifting capacities  
Capacités de levage  
Capacidades de elevación



5.0t



DIN / ISO

|  m | 10.4 m | 14.1 m | 17.8 m | 21.6 m | 25.3 m | 29.0 m | 32.7 m | 36.5 m | 40.2 m |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.5                                                                                | 60.0*  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.5                                                                                | 55.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.0                                                                                | 49.3   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.5                                                                                | 45.0   | 30.0   | 30.0   |        |        |        |        |        |        |
| 4.0                                                                                | 41.0   | 30.0   | 29.0   | 20.0   |        |        |        |        |        |
| 4.5                                                                                | 37.6   | 30.0   | 27.6   | 20.0   |        |        |        |        |        |
| 5.0                                                                                | 33.7   | 30.0   | 26.2   | 20.0   | 17.0   |        |        |        |        |
| 6.0                                                                                | 26.4   | 25.3   | 22.6   | 18.7   | 17.0   | 13.0   | 13.0   |        |        |
| 7.0                                                                                | 19.7   | 18.7   | 19.2   | 17.5   | 15.8   | 13.0   | 13.0   |        |        |
| 8.0                                                                                | 15.5   | 14.5   | 15.0   | 14.2   | 14.5   | 12.4   | 13.0   | 9.0    | 7.0    |
| 9.0                                                                                |        | 11.7   | 13.0   | 12.6   | 13.0   | 11.9   | 12.0   | 8.8    | 7.0    |
| 10.0                                                                               |        | 9.6    | 11.3   | 11.4   | 11.0   | 9.9    | 10.3   | 8.5    | 7.0    |
| 11.0                                                                               |        | 8.0    | 9.6    | 9.7    | 9.9    | 9.1    | 8.7    | 8.3    | 7.0    |
| 12.0                                                                               |        |        | 8.3    | 8.4    | 8.6    | 8.5    | 7.4    | 7.7    | 7.0    |
| 14.0                                                                               |        |        | 6.3    | 6.4    | 6.6    | 6.7    | 6.7    | 6.2    | 6.0    |
| 16.0                                                                               |        |        |        | 5.0    | 5.2    | 5.3    | 5.3    | 4.7    | 4.5    |
| 18.0                                                                               |        |        |        | 3.9    | 4.1    | 4.2    | 4.2    | 3.7    | 3.5    |
| 20.0                                                                               |        |        |        |        | 3.3    | 3.3    | 3.4    | 2.9    | 2.7    |
| 22.0                                                                               |        |        |        |        | 2.6    | 2.7    | 2.7    | 2.2    | 2.0    |
| 24.0                                                                               |        |        |        |        |        | 2.2    | 2.2    | 1.7    | 1.5    |
| 26.0                                                                               |        |        |        |        |        | 1.7    | 1.8    | 1.3    | 1.1    |
| 28.0                                                                               |        |        |        |        |        |        | 1.4    | 0.9    | 0.7    |
| 30.0                                                                               |        |        |        |        |        |        | 1.1    | 0.6    |        |
| 32.0                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 34.0                                                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



I  
II  
III  
IV


|   |    |              |         |               |          |           |           |           |     |
|---|----|--------------|---------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 0 | 50 | 50 / 100 / 0 | 100 / 0 | 50 / 100 / 0  | 100 / 0  | 100 / 0   | 100 / 0   | 100 / 50  | 100 |
| 0 | 0  | 50 / 0 / 33  | 50 / 50 | 50 / 100 / 66 | 100 / 83 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 |
| 0 | 0  | 0 / 0 / 33   | 0 / 50  | 50 / 0 / 66   | 25 / 83  | 50 / 100  | 75 / 100  | 75 / 100  | 100 |
| 0 | 0  | 0 / 0 / 33   | 0 / 50  | 50 / 0 / 66   | 25 / 83  | 50 / 100  | 75 / 100  | 75 / 100  | 100 |



5.0t

DIN / ISO

|  m | 36.5 m + 9.0 m |     |     | 40.2 m + 9.0 m |     |     | 40.2 m + 16.0 m |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|                                                                                      | 5°             | 20° | 40° | 5°             | 20° | 40° | 5°              | 20° | 40° |
| 10                                                                                   | 4.8            |     |     | 3.8            |     |     |                 |     |     |
| 11                                                                                   | 4.8            |     |     | 3.8            |     |     |                 |     |     |
| 12                                                                                   | 4.8            | 3.8 |     | 3.8            | 3.4 |     | 2.2             |     |     |
| 14                                                                                   | 4.6            | 3.6 | 2.5 | 3.8            | 3.4 | 2.5 | 2.2             |     |     |
| 16                                                                                   | 4.3            | 3.3 | 2.4 | 3.7            | 3.3 | 2.5 | 2.2             | 1.8 |     |
| 18                                                                                   | 3.5            | 3.1 | 2.3 | 3.6            | 3.1 | 2.4 | 2.1             | 1.7 | 1.3 |
| 20                                                                                   | 2.7            | 2.9 | 2.2 | 2.8            | 3.0 | 2.3 | 2.1             | 1.7 | 1.3 |
| 22                                                                                   | 2.0            | 2.3 | 2.1 | 2.1            | 2.4 | 2.2 | 2.0             | 1.6 | 1.2 |
| 24                                                                                   | 1.5            | 1.7 | 1.9 | 1.6            | 1.8 | 2.0 | 1.9             | 1.5 | 1.2 |
| 26                                                                                   | 1.0            | 1.2 | 1.4 | 1.1            | 1.3 | 1.5 | 1.6             | 1.5 | 1.2 |
| 28                                                                                   | 0.6            | 0.8 | 0.9 | 0.7            | 0.9 | 1.1 | 1.2             | 1.4 | 1.1 |
| 30                                                                                   |                | 0.5 | 0.6 |                | 0.6 | 0.7 | 0.9             | 1.2 | 1.1 |
| 32                                                                                   |                |     |     |                |     |     | 0.6             | 0.9 | 1.1 |
| 34                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 | 0.6 | 0.8 |
| 36                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     | 0.5 |
| 38                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |
| 40                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |
| 42                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |
| 44                                                                                   |                |     |     |                |     |     |                 |     |     |





I  
II  
III  
IV


|     |     |
|-----|-----|
| 100 | 100 |
| 100 | 100 |
| 75  | 100 |
| 75  | 100 |



Hubhöhen  
Lifting heights  
Hauteurs de levage  
Alturas de elevación



DIN / ISO


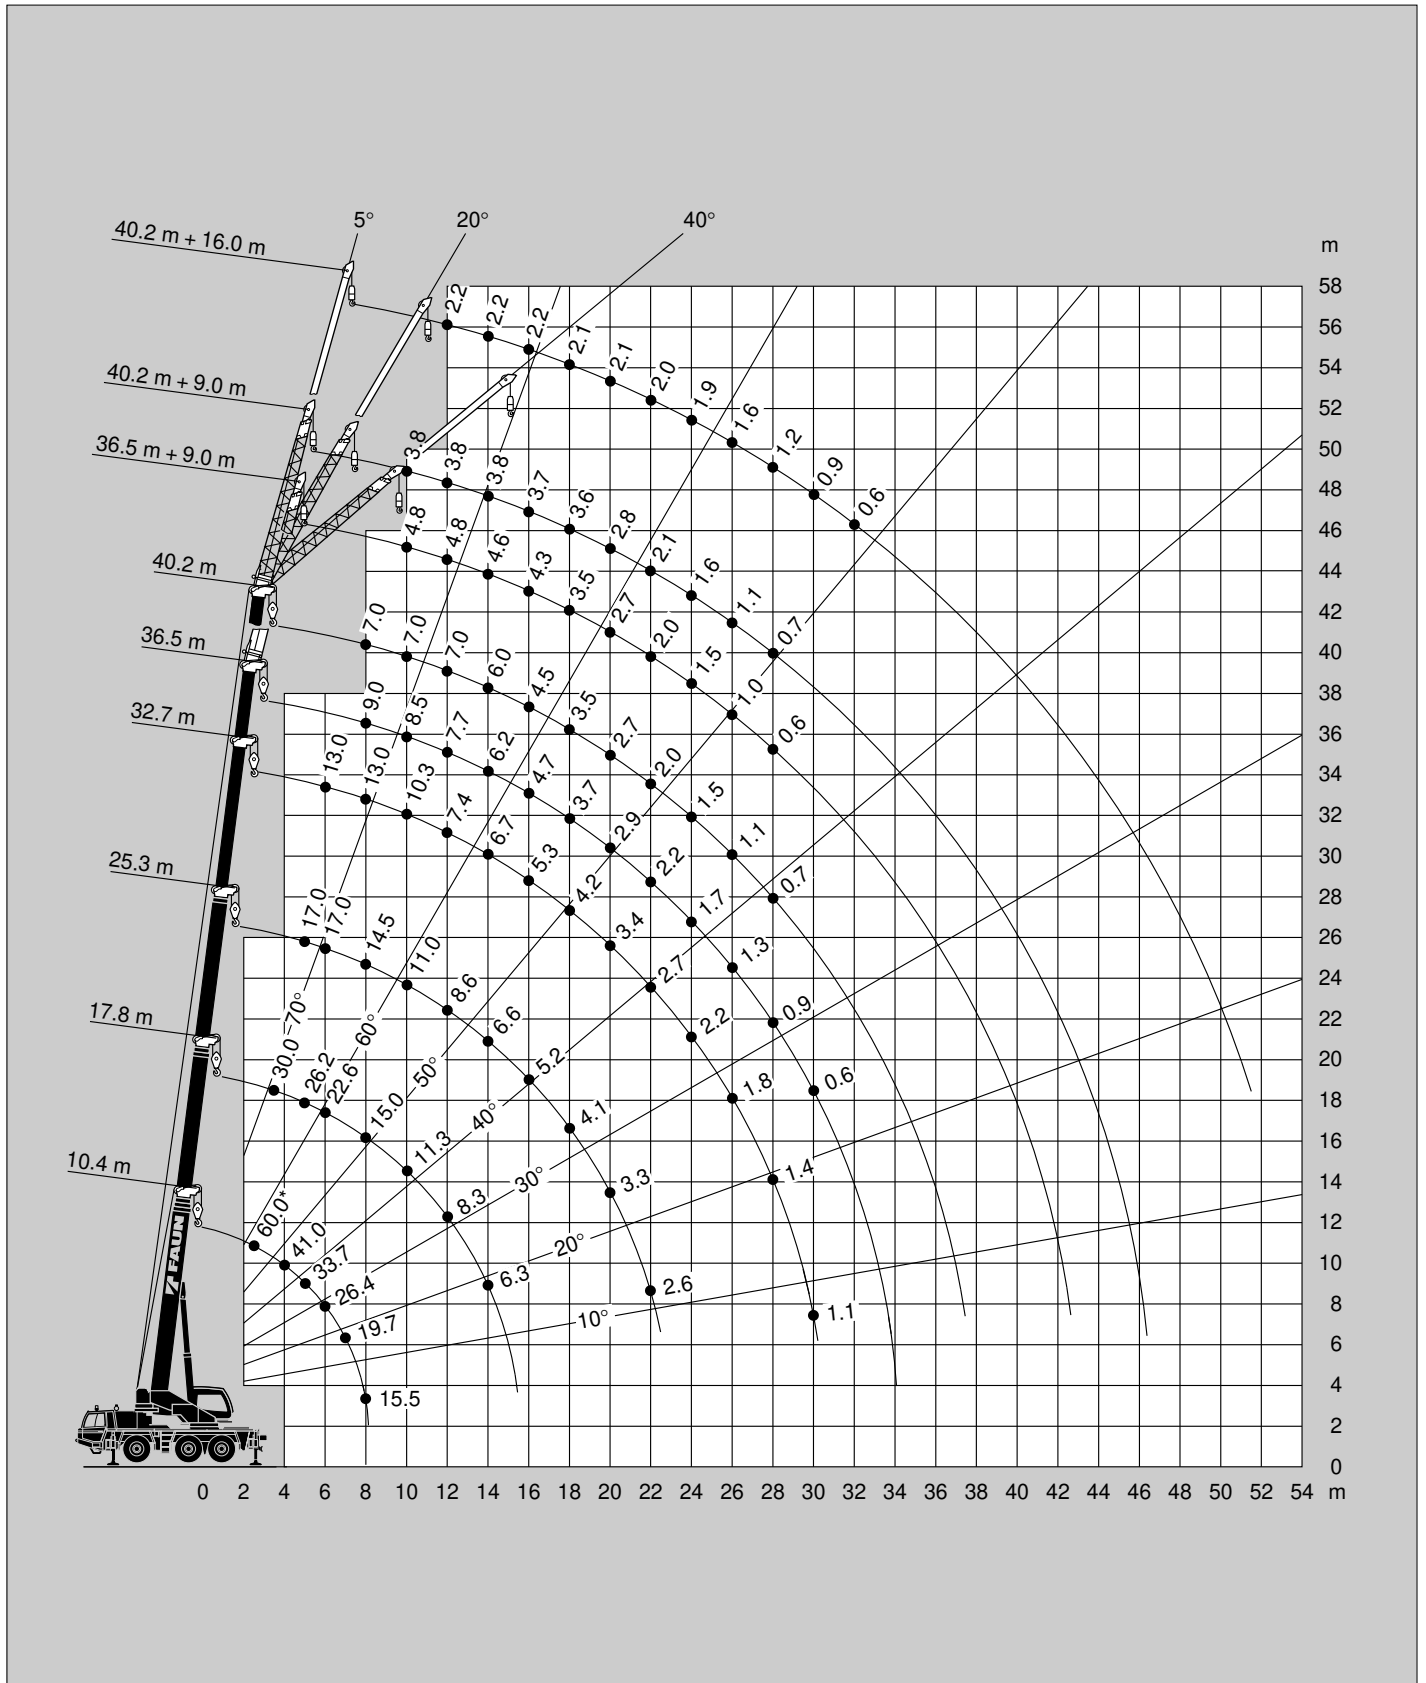




Tragfähigkeiten am Teleskopausleger



Lifting capacities on telescopic boom



Capacités de levage à la flèche télescopique

Capacidades de elevación con la pluma telescópica

|    <b>13.2t</b> |        |        |        | DIN / ISO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--|
|  m                                                                                                                                                                                | 10.4 m | 14.1 m | 17.8 m |           |  |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.7   | 11.3   |        |           |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.4   | 10.3   | 10.4   |           |  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.3   | 9.5    | 9.5    |           |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.3    | 8.6    | 8.7    |           |  |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.5    | 7.9    | 8.1    |           |  |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.0    | 6.5    | 6.9    |           |  |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.6    | 5.5    | 6.0    |           |  |
| 8.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.4    | 4.7    | 5.2    |           |  |
| 9.0                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 4.0    | 4.5    |           |  |
| 10.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 3.4    | 3.9    |           |  |
| 11.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 2.9    | 3.4    |           |  |
| 12.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 3.0    |           |  |
| 14.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        | 2.1    |           |  |
| 16.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |  |
| 18.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |  |
| 20.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |  |
| 22.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |  |
| 24.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |  |
| 26.0                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |           |  |
|  %                                                                                                                                                                              | I      | 0      | 50     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | II     | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | III    | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV     | 0      | 0      | 33        |  |

|    <b>6.1t</b> |        |        |        | DIN / ISO |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--|
|  m                                                                                                                                                                                  | 10.4 m | 14.1 m | 17.8 m |           |  |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.1   | 11.0   |        |           |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.9   | 10.1   | 10.0   |           |  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8    | 9.0    | 9.2    |           |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.8    | 8.1    | 8.5    |           |  |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.9    | 7.2    | 7.8    |           |  |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.8    | 5.4    | 6.2    |           |  |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.2    | 4.1    | 4.9    |           |  |
| 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.8    | 3.1    | 4.0    |           |  |
| 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2.5    | 3.2    |           |  |
| 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1.9    | 2.7    |           |  |
| 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1.4    | 2.2    |           |  |
| 12.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 1.8    |           |  |
| 14.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 1.1    |           |  |
| 16.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |  |
| 18.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |  |
| 20.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |  |
| 22.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |  |
| 24.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |  |
| 26.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |           |  |
|  %                                                                                                                                                                                | I      | 0      | 50     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | II     | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | III    | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV     | 0      | 0      | 33        |  |

|    <b>5.0t</b> |        |        |        | DIN / ISO |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--|
|  m                                                                                                                                                                                   | 10.4 m | 14.1 m | 17.8 m |           |  |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.1   | 11.0   |        |           |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.0   | 10.1   | 10.1   |           |  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.9    | 9.3    | 9.3    |           |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.6    | 8.0    | 8.3    |           |  |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.4    | 6.7    | 7.4    |           |  |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.4    | 5.0    | 5.8    |           |  |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.9    | 3.8    | 4.6    |           |  |
| 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.6    | 2.8    | 3.8    |           |  |
| 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2.2    | 3.0    |           |  |
| 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1.7    | 2.5    |           |  |
| 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1.3    | 2.0    |           |  |
| 12.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 1.6    |           |  |
| 14.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 1.0    |           |  |
| 16.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |  |
| 18.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |  |
| 20.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |  |
| 22.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |  |
| 24.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |  |
| 26.0                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |           |  |
|  %                                                                                                                                                                                   | I      | 0      | 50     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | II     | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | III    | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV     | 0      | 0      | 33        |  |

|    <b>5.0t</b> |        |        |        | DIN / ISO |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--|
|  m                                                                                                                                                                                      | 10.4 m | 14.1 m | 17.8 m |           |  |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.5   | 10.6   |        |           |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.4   | 9.1    | 9.6    |           |  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.9    | 7.8    | 8.3    |           |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.6    | 6.9    | 7.3    |           |  |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.6    | 6.0    | 6.4    |           |  |
| 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.9    | 4.3    | 5.1    |           |  |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5    | 2.9    | 3.9    |           |  |
| 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.4    | 2.1    | 3.0    |           |  |
| 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1.3    | 2.4    |           |  |
| 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 0.9    | 1.8    |           |  |
| 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 1.4    |           |  |
| 12.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 1.0    |           |  |
| 14.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 0.5    |           |  |
| 16.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |           |  |
| 18.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |           |  |
| 20.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |           |  |
| 22.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |           |  |
| 24.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |           |  |
| 26.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |           |  |
|  %                                                                                                                                                                                      | I      | 0      | 50     | 0         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | II     | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | III    | 0      | 0      | 33        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV     | 0      | 0      | 33        |  |

## Anmerkungen zu den Traglasttabellen

Die Tragfähigkeiten im Festigkeitsbereich basieren auf DIN 15018 Blatt 2 und Blatt 3 und F.E.M.

Die Tragfähigkeiten im Standsicherheitsbereich entsprechen DIN 15019 Teil 2 / ISO 4305.

Die zulässige Windgeschwindigkeit beträgt maximal 15 m/sec.

Die Tragfähigkeiten sind in metrischen Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche und weiterer Anschlagmittel ist von der Tragfähigkeit abzuziehen.

Die Tragfähigkeiten für den Teleskopausleger gelten nur bei demon-  
tierter Spitze.

Die Ausladung ist der horizontale Abstand von Mitte Drehkranz bis  
Mitte freihängender, nicht schwingender Last.

Tragfähigkeitsänderungen vorbehalten.

Obige Angaben dienen nur zur Information. Die Bedienungsan-  
leitungen müssen zu Rate gezogen werden, bevor die Maschine in  
Betrieb genommen wird. Alle hier gemachten Angaben beziehen  
sich auf die Standard-Ausführung. Jegliche Ausrüstungsverände-  
rungen können die angegebenen Werte beeinflussen.

## Remarks relating to the rating charts

The lifting capacities in the structural area are based on DIN 15018  
parts 2 and 3 and F.E.M.

The lifting capacities in the stability area are based on DIN 15019  
part 2 / ISO 4305.

The maximum permissible wind speed for crane operation is  
15 m/sec.

The lifting capacities shown are in metric tons.

The weight of load handling devices such as hook blocks, slings,  
etc., must be considered as part of the load and must be deducted  
from the lifting capacities.

The lifting capacities for the telescopic boom apply to a crane with  
no boom extensions being stowed or mounted on the crane.

The working radius is the horizontal distance from the centre of  
rotation to the centre of the freely suspended non-oscillating load.

The lifting capacities are subject to change without prior notice.

The above remarks are for basic information only and the operator's  
manual must be consulted before operating this crane. All data and  
performances refer to the standard crane. The addition of optional  
and other equipment may affect the performance of the crane.

## Remarques relatives aux tableaux des charges

Les forces de levage sont conformes aux normes DIN 15018, p. 2  
et 3, et F.E.M.

Les forces de levage dans la partie de stabilité au renversement  
sont conformes aux normes DIN 15019, chap. 2 / ISO 4305.

La grue peut travailler aux vitesses de vent allant jusqu'à 15 m/s.

Les forces de levage sont données en tonnes métriques.

Le poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage  
font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Les forces de levage indiquées pour la flèche télescopique s'entendent  
fléchette déposée.

Comme portée, on entend la distance horizontale du centre de la  
couronne de rotation au centre de la charge librement suspendue  
et non oscillante.

Sauf modification de forces de levage.

Les données ci-dessus servent à titre d'information. Avant la mise  
en marche de la grue il est conseillé d'étudier les instructions de  
service. Toutes les données indiquées ci-dessus se réfèrent à la  
machine de base. Tout changement de l'équipement de la grue peut  
influencer ces valeurs.

## Notas relativas a los graficos de carga

En cuanto a los datos referentes a resistencia, las capacidades de  
carga están basados sobre las normas DIN 15018, pág. 2 y 3, y  
F.E.M.

En cuanto a los datos referentes a estabilidad anti-vuelco, las  
capacidades de carga están basados sobre las normas  
DIN 15019, Cap. 2 / ISO 4305.

La velocidad anemométrica max. admisible es de 15 m/seg.

Las capacidades de carga indicadas en las tablas corresponden a  
toneladas métricas.


Hay que deducir los pesos del gancho, eslingas y de otros dispositivos  
para fijación de cargas de los valores indicados en las tablas.

Las capacidades de carga referentes a la pluma telescópica valen  
solamente si el plumín está desmontada.

Como alcance se entiende la distancia horizontal desde el centro  
de la corona de giro hasta el centro de la carga suspendida libremente  
y no oscilante.

Salvo modificación de capacidades de carga, sin previo aviso.

Los datos arriba indicados sirven solamente para su información.  
Hay que leer las instrucciones para el uso antes de la puesta en  
servicio de la máquina. Todos los datos mencionados en las presentes  
tablas rigen para los modelos standard. Cualquier modificación del  
equipo montado puede dar lugar a modificaciones de aquellos  
valores.



**Rahmen** Verwindungs- und biegesteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl.

**Abstützung** 4-Punkt-Abstützung, hydraulisch, Bedienungsmöglichkeiten an beiden Seiten des Fahrgestelles und in der Oberwagenkabine.  
Abstützbasis 6,40 m (und 4,38 m) x 7,58 m.

**Motor** Mercedes-Benz 6-Zylinder-Dieselmotor OM 926 LA (Euromot III A/EPA III), wassergekühlt, Leistung 240 kW (326 PS) bei 2200 min<sup>-1</sup>. Drehmoment 1300 Nm (132,5 kpm) bei 1300 bis 1600 min<sup>-1</sup>. Motorleistung nach 80/1269/EWG. Kraftstoffbehälter 350 l.

**Getriebe** ZF-AS-Tronic 12 AS 2302 mechanisches Schaltgetriebe mit elektronisch-pneumatisch geregelter Trockenkupplung und vollautomatischer Schaltung mit 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen.

**Antrieb** 6 x 6

#### Achsen

1. Achse: gelenkt, angetrieben, Differentialsperre quer.
2. Achse: gelenkt, angetrieben, Differentialsperre längs und quer.
3. Achse: gelenkt, angetrieben, Differentialsperre quer.

**Achsaufhängung** Hydropneumatische Federung mit Niveauregulierung.

**Bremsen** Druckluft-Zweikreis-Bremsanlage mit ABS-System. Feststellbremse als Federspeicherbremse an der 1. und 2. Achse wirkend. Dauerbremse als Konstantdrosselanlage mit Auspuffklappenbremse.

**Räder** 6-fach 14.00 R 25 (385/95 R 25).


**Lenkung** ZF-Servocom-Zweikreis-Hydraulenlenkung. Mechanische Lenkung der 1. Achse und Mitlenken der 3. Achse (unter 25 km/h), hydraulisch unterstützt, mit Notlenkpumpe. Lenkung aller Achsen möglich. Hydrostatische Lenkung aller Achsen aus der Oberwagenkabine.

**Unterwagenkabine** Zwei-Mann-Frontfahrerhaus in Stahl-Kunststoff-Verbund-Konstruktion, Sicherheitsverglasung, luftgefederte Sitze und motorabhängige Warmwasserheizung, Kontroll- und Bedienungselemente für den Fahrbetrieb. Tempomat-Funktion.

**Elektrische Anlage** 24 Volt-Gleichstrom, 2 Batterien. Die elektrische Anlage entspricht der EG-Norm.

**Zusatzausrüstung** (gegen Mehrpreis)  
Anhängerkupplung, Wirbelstrombremse, motorunabhängige Zusatzheizung mit Motorvorwärmung, Klimaanlage, 16.00 R 25 (445/95 R 25), 20.5 R 25 (525/80 R 25) Bereifung, Reserverad, Sonderlackierung und Beschriftung.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.



**Rahmen** Verwindungssteife Schweißkonstruktion mit einer außenverzahnten, einreihigen Kugeldrehverbindung, um 360° unbegrenzt drehbar.

**Hydraulik System** Diesel-hydraulisch mit 3-Kreis-Hydraulik, 1 leistungsgeregelte Axialkolbendoppelpumpe (hydraulisch verstellbar) und 1 Zahnrad-Doppelpumpe, alle Pumpen vom Unterwagenmotor angetrieben. Bei Kranbetrieb: 200 kW (272 PS) bei 1500 min<sup>-1</sup>. (DIN 6270B/DIN 6271B).

**Steuerung** Zwei 4-fach Kreuzsteuerhebel mit hydraulischer Vorsteuerung.

**Teleskopausleger** Fünfteiliger Teleskopausleger aus hochfestem Feinkornstahl, bestehend aus einem Grundaussleger und 4 Teleskopteilen, hydraulisch unter Teillast teleskopierbar. 10,4 m - 40,2 m lang.

**Wippwerk** Differentialzylinder mit angebautem Senkbremssperrventil.

**Hubwerk** Axialkolben-Motor, Hubwerkstrommel mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Hydro-Lamellenbremse mit integriertem Freilauf beim Heben. Hubseil mit 'Super-Stop' Einrichtung.

**Drehwerk** Axialkolben-Motor, zweistufiges Planetengetriebe mit fußbetätigter Betriebsbremse und Feststellung. Drehgeschwindigkeit stufenlos von 0 - 2,5 min<sup>-1</sup> / 0 - 1,0 min<sup>-1</sup>.

**Gegengewicht** Standard 6,1 t teilbar. Die Bedienung erfolgt aus der Oberwagenkabine.



**Oberwagenkabine** Großräumige Krankabine in Stahl-Kunststoff-Ausführung mit Sicherheitsverglasung mit getönten Scheiben, kippbarem Arbeitsplatz mit verstellbarem, gefederten gedämpftem Fahrersitz, motorunabhängige Warmluftheizung, Kontroll- und Bedienungselemente für Kranbetrieb, Verfahrbarkeit vom Oberwagen und Abstützbetätigung.

**Elektrische Anlage** 24 Volt-Gleichstrom.

**Sicherheitseinrichtungen** Lastmomentbegrenzung (LMB), Arbeitsbereichsanzeige, Hubendschalter, Windenendschalter, Seilwindendrehmelder, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche. Sperrventile an Hydraulik-Zylindern.

**Zusatzausrüstung** (gegen Mehrpreis)  
Auslegerverlängerung 9,0 m / 16,0 m, abwinkelbar 5°, 20° und 40°, Zusatzgegengewicht 7,1 t, verschiedene Unterflaschen, 2. Hubwerk (wie Hauptwinde), Klimaanlage, Arbeitsbereichsbegrenzung, Sonderlackierung und Beschriftung.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.



**Frame** Torsion resistant, welded construction made from high strength, fine-grained steel.

**Outriggers** 4 point, telescopic hydraulic outriggers with controls on both sides of carrier and in superstructure cab. Outrigger base 6.40 m (4.38 m mid extension) x 7.58 m.

**Carrier engine** Mercedes-Benz 6 cylinder model OM 926 LA (Euromot III A / EPA III), water-cooled diesel engine. Rated at 240 kW (326 HP) at 2200 min<sup>-1</sup>. Torque 1300 Nm (132.5 kpm) at 1300 - 1600 min<sup>-1</sup>. Engine rating according to 80 / 1269 / EWG. Fuel tank 350 l.

**Transmission** ZF-AS-Tronic 12 AS 2302 mechanical transmission with electro-pneumatically actuated dry-type clutch and automatic gear shifting with 12 forward gears and 2 reverse gears.

**Drive** 6 x 6

#### Axles

1<sup>st</sup> axle: steered, driven.  
2<sup>nd</sup> axle: steered, driven, with longitudinal differential lock.  
3<sup>rd</sup> axle: steered, driven.  
All driven axles with transverse differential locks.

**Suspension** Hydro-pneumatic with levelling adjustment.

**Brake system** Service brakes: dual circuit compressed air system with ABS. Parking brake: spring loaded type acting on 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> axles. Auxiliary brakes: engine exhaust brake and constant throttle engine brake system.

**Tyres** (6) 14.00 R 25 (385/95 R 25).

**Steering system** ZF Servocom dual circuit hydraulic steering, mechanical hydraulically-assisted steering of 1<sup>st</sup> axle and 3<sup>rd</sup> axle (up to 25 km/h), emergency steering pump. Steering of all axles possible. All axles steered hydrostatically from superstructure cab.

**Carrier cab** Two man full width cab of composite (steel sheet metal and fibre-glass) structure, with safety glass, air-cushioned adjustable seats, engine dependent hot-water heater. Complete controls and instrumentation for road travel. Speed control.

**Electrical system** 24 volt DC system, 2 batteries. Electrical system conforms with EEC regulations.

#### Optional Equipment (at extra charge)

Towing attachment, eddy current retarder brake, engine independent additional heater with engine pre-heat, air conditioning, 16.00 R 25 (445/95 R 25), 20.5 R 25 (525/80 R 25) tyres, spare wheel and tyre, special painting and lettering.

Further optional equipment available upon request.

**Frame** Torsion-resistant, all-welded structure of high strength steel. Connected to carrier by single-row ball-bearing slewing ring with external gearing for 360° continuous rotation.

**Hydraulic system** Three circuit diesel hydraulic system with 1 power controlled axial piston double pump (hydraulically adjustable) and 1 double gear pump. Pumps driven by carrier engine rated at 200 kW (272 HP) at 1500 min<sup>-1</sup> (DIN 6270B / DIN 6271B).

**Controls** Hydraulic, 2 joy-stick levers for simultaneous operation of crane motions.

**Telescopic boom** 5 sections, made of high tensile, fine-grained steel, consisting of 1 base section and 4 telescoping sections. All telescope sections extendable under partial load. 10.4 m to 40.2 m long.

**Derricking system** 1 double acting hydraulic cylinder with integral brake and holding valve.

**Main winch** Axial piston motor, winch drum with integrated planetary reduction and with hydraulically controlled spring-loaded, multiple disc brake and with integrated free rotation (no sagging of load when hoisting). Hoist cable with 'Super-Stop' easy reeving system.

**Slewing system** Axial piston motor with two-stage planetary reduction with a foot actuated service and a parking brake. Speed infinitely variable 0 - 2.5 min<sup>-1</sup> / 0 - 1.0 min<sup>-1</sup>.

**Counterweight** Standard 6.1 t divisible, assembled and disassembled by hydraulic cylinders controlled from superstructure cab.

**Superstructure cab** Spacious panoramic cab of composite structure with safety (tinted) glass windows, tiltable cockpit with hydraulically cushioned adjustable seat, engine independent hot air heater. Complete controls and instrumentation for crane operation, on-site travelling and outriggers.


**Electrical system** 24 volt DC system.

**Safety devices** Load moment device (LMD), working area display, hoist limit switch, lower limit switch, drum turn indicator, safety valves against pipe and hose rupture. Holding valves on hydraulic cylinders.

#### Optional Equipment (at extra charge)

Boom extension 9.0 m / 16.0 m offsets 5°, 20° and 40°, additional counterweight 7.1 t, selection of hook blocks, auxiliary winch (same as main winch) air conditioning, working area limitation, special painting and lettering.

Further optional equipment available upon request.



**Châssis** Construction mécano-soudée, en acier fin, résistante aux flexions et aux torsions.

**Calage** Calage à 4 points, complètement hydraulique. Commande des stabilisateurs des deux côtés du châssis et de la cabine du grutier. Calage 6,40 m (aussi 4,38 m) x 7,58 m.

**Moteur** Mercedes-Benz diesel 6 cylindres, modèle OM 926 LA (Euromot III A / EPA III), refroidi par eau, de 240 kW (326 CV) à 2200 min<sup>-1</sup>.  
Couple: 1300 Nm (132,5 kpm) à 1300 à 1600 min<sup>-1</sup>.  
Puissance selon 80 / 1269 / EWG.  
Dépôt de combustible 350 l.

**Boîte de vitesse** Boîte mécanique ZF-AS-Tronic, modèle 12 AS 2302 avec embrayage électro-pneumatique et boîte automatique, 12 vitesses AV et 2 vitesses AR.

**Entraînement** 6 x 6

#### Essieux

- 1<sup>er</sup> essieu: directeur, entraîné, blocage de différentiel transversal.
- 2<sup>ème</sup> essieu: directeur, entraîné, blocage de différentiel longitudinal et transversal.
- 3<sup>ème</sup> essieu: directeur, entraîné, blocage de différentiel transversal.

**Suspension** Hydro-pneumatique, avec réglage de niveau.

**Freins** Système à air comprimé, à double circuit, avec système ABS. Frein de stationnement: avec accumulateurs à ressort agissant sur le 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> essieu. Frein continu: Frein sur échappement avec étrangleur.


**Pneus** 6 x 14.00 R 25 (385/95 R 25).

**Direction** Servocom à double circuit, marque ZF. Direction mécanique du 1<sup>er</sup> essieu, à assistance hydraulique, jusqu'à 25 km/h direction automatique du 3<sup>ème</sup> essieu, avec pompe de direction auxiliaire. Direction de tous les essieux possible. Direction hydro-statique de tous les essieux depuis la cabine du grutier.

**Cabine** Cabine bi-place, construction en matière composite fibre de verre et acier. Vitrage en verre de sécurité, sièges à suspension pneumatique. Chauffage à eau chaude relié au moteur. Organes de contrôle et de commande pour la conduite. Régulateur de vitesse.

**Système électrique** 24 V courant continu, 2 batteries. Conforme aux normes CE.

**Équipement supplémentaire** (avec supplément de prix)  
Attache-remorque, frein électrique, chauffage auxiliaire indépendant du moteur avec préchauffage du moteur, climatisation, pneus 16.00 R 25 (445/95 R 25), 20.5 R 25 (525/80 R 25), roue de secours, peinture spéciale et inscription.  
Autres équipements supplémentaires sur demande.



**Plate forme** Construction mécano-soudée résistante à la torsion. Couronne d'orientation à billes à une rangée, à denture extérieure, permettant une rotation illimitée sur 360°.

**Système hydraulique** Diesel-hydraulique à 3 circuits, 1 double pompe à pistons axiaux à régulation de puissance (à réglage hydraulique) et 1 pompe à engrenages. Pompes actionnées du moteur châssis. Opération grue: 200 kW (272 CV) à 1500 min<sup>-1</sup> selon DIN 6270B / DIN 6271B.

**Commande** 2 manipulateurs à commande en croix (4 sens), assistés hydrauliquement.

**Flèche télescopique** 1 flèche de base et 4 éléments télescopiques en acier fin, hydrauliquement télescopable avec charge partielle. Logueur 10,4 m à 40,2 m.

**Mécanisme de relevage** 1 vérin différentiel muni de clapet de freinage de descente.

**Mécanisme de levage** Moteur hydraulique, tambour de levage avec boîte planétaire incorporée, frein d'arrêt à disques multiples à ressort, libéré lors du levage. Câble de levage avec dispositif 'Super-Stop'.

**Orientation** Moteur hydraulique avec entraînement planétaire à 2 gammes. Frein de service actionné par l'intermédiaire d'une pédale et frein de stationnement. Vitesse de rotation 0 - 2,5 min<sup>-1</sup> / 0 - 1,0 min<sup>-1</sup> en continu.

**Contrepoids** Standard 6,1 t divisible, commandé de la cabine du grutier.


**Cabine du grutier** Cabine de grue spacieuse, construction en matière combinée acier / synthétique, avec vitrage de sécurité en verre teinté, siège réglable et amorti hydrauliquement, inclinable avec instruments de commande, chauffage à air chaude, indépendant du moteur, éléments de commande et de contrôle pour travaux sur chantier, conduite et calage de la grue depuis la cabine du grutier.

**Système électrique** 24 V courant continu.

**Dispositifs de sécurité** Limiteur de charge (CEC), indicateur de portée, interrupteur de fin de course de levage et de treuil, indicateur du nombre de tours, soupapes de sécurité contre ruptures des conduites et flexibles, clapets sur vérins hydrauliques.

**Équipement supplémentaire** (avec supplément de prix)  
Flèche 9,0 m / 16,0 m, inclinable à 5°, 20° et 40°, contrepoids additionnel de 7,1 t, sélection de moufles, 2<sup>ème</sup> treuil de levage (identique au treuil principale), climatisation, limiteur de portée, peinture spéciale et inscription.

Autres équipements supplémentaires sur demande.



**Chasis portante** Construcción de acero de alta resistencia soldado, resistente a la torsión y a la flexión.

**Estabilizadores** Estabilizadores hidráulicos de 4 puntos. Posibilidad de manejo desde ambos lados del chasis portante y desde la cabina de la grúa. Extensión de los estabilizadores: 6,40 m (y 4,38 m) x 7,58 m.

**Motor** Mercedes-Benz modelo OM 926 LA (Euromot III A/EPA III), 6 cilindros, diesel, refrigerado por agua. Nominal 240 kW (326 HP) a 2200 min<sup>-1</sup>. Par 1300 Nm (132,5 kpm) a 1300 hasta 1600 min<sup>-1</sup>. Potencia del motor según 80/1269/EWG. Réservoir à carburant 350 l.

**Transmisión** Transmisión mecánica ZF tipo AS-Tronic modelo 12 AS 2302, con 12 marchas adelante y dos marchas atrás, controladas electro - neumáticamente con embrague en seco.

**Tracción** 6 x 6

## Ejes

- 1º eje: de dirección, accionado, con bloqueo diferencial transversal.
- 2º eje: de dirección, accionado, con bloqueo diferencial transversal y longitudinal.
- 3º eje: de dirección, accionado, con bloqueo diferencial transversal.

**Suspensión** Suspensión hidroneumática con regulación de nivel.

**Sistemas de frenos** Accionamiento neumático de doble circuito con sistema anti bloqueo ABS. Freno de estacionamiento del tipo muelles cargados, liberados por aire, sobre los ejes 1º y 2º. Freno continuo: sistema estrangulador constante y freno tipo estrangulación sobre el escape del motor diesel.

**Neumáticos** 6 x 14.00 R 25 (385/95 R 25).


**Dirección** Hidráulica ZF Servocom de doble circuito. Giro mecánico sobre el 1º eje, asistido hidráulicamente. Hasta 25 km/h dirección automática del 3º eje. Bomba hidráulica de emergencia accionada por la transmisión. Dirección de todos los ejes posible. Desde la cabina de la superestructura: dirección hidro-estática de ambos ejes.

**Cabina** Cabina para dos personas, en construcción de acero y fibra de vidrio. Cristales de seguridad, asiento con suspensión neumática, calefacción por agua caliente del motor. Elementos de control e instrumentos para circulación por carretera. Regulador de velocidad.

**Sistema eléctrico** Sistema de 24 V c.c. con 2 baterías. El sistema eléctrico cumple la normativa CEE.

**Equipo adicional** (con suplemento de precio) Embrague de remolque, freno eléctrico, calefacción adicional con precalefacción del motor, climatización, neumáticos 16.00 R 25 (445/95 R 25), 20.5 R 25 (525/80 R 25), rueda de repuesto, pintura especial e inscripción.

Otros equipamientos sobre demanda.



**Superestructura** Construida en aceros soldados, resistente a la torsión. Corona de giro con rodamiento de una fila de bolas con dientes externos para giro continuo de 360°.

**Sistema hidráulico** Sistema hidráulico de 3 circuitos, 1 bomba doble de pistones axiales de caudal variable (regulable hidráulicamente) y una bomba de engranajes. Las bombas están accionadas desde el motor del chasis. Operación de la grúa: 200 kW (272 HP) a 1500 min<sup>-1</sup>. (DIN 6270B/DIN 6271B).

**Mandos** 2 palancas de control de tipo joy-stick para movimientos simultáneos de la grúa (4 direcciones), asistidos hidráulicamente.

**Pluma telescópica** 5 secciones, un tramo base y 4 telescópicos de acero de alta resistencia soldado, los tramos se pueden telescopar hidráulicamente bajo carga. Longitud de 10,4 m a 40,2 m.

**Elevación de pluma** Mediante un cilindro hidráulico con válvula de retención integrada.

**Cabrestante principal** Motor hidráulico de pistones axiales. Tambor del cabrestante con reducción planetaria y frenos de disco múltiples accionado, con sistema libre de elevación. Cable de elevación con sistema de enhebrado fácil y 'Super-Stop'.

**Sistema de giro** Motor hidráulico de pistones axiales con reducción planetaria de dos etapas. Freno de servicio controlado por pedal y freno de estacionamiento. Velocidad de giro variable de 0 - 2,5 min<sup>-1</sup> / 0 - 1,0 min<sup>-1</sup>.

**Contrapeso** Peso total de 6,1 t divisible, accionado desde la cabina de la grúa.

**Cabina de la grúa** Cabina espaciosa y confortable, en construcción de acero y fibra de vidrio, con cristales coloreados de seguridad. Asiento del operador regulable amortiguado hidráulicamente, inclinable junto con los instrumentos y mandos, calefacción de aire caliente independiente del motor. Controles, instrumentos y mandos de conducción para la operación de la grúa y para el desplazamiento en obra. Mandos para nivelación y extensión de los estabilizadores.









**Sistema eléctrico** Sistema de 24 V c.c.

**Medidas de seguridad** Limitación del momento de carga (LMC), limitación del área de trabajo, interruptor de final de elevación, interruptor de 3 últimas vueltas en cabrestante, indicador de bajada o subida del cable del cabrestante, válvulas de seguridad para rotura de tubos y latiguillos. Válvulas de retención en los cilindros hidráulicos.

**Equipo adicional** (con suplemento de precio) Plumín 9,0 m / 16,0 m, acodable en 5°, 20° y 40°, contrapeso suplementario de 7,1 t, selección de ganchos, segundo cabrestante (igual que cabrestante principal), climatización, limitación del área de trabajo, pintura especial e inscripción.

Otros equipamientos sobre demanda.

## Symbolerklärung Symbols Glossaire des symboles Glosario de símbolos

|                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIN / ISO</b>                                                                                             | Siehe Seite 11<br>As on Page 11<br>Voyez la page 11<br>Véase la pagina 11                     |    | Teleskopausleger<br>Telescopic boom<br>Flèche télescopique<br>Pluma telescópica                          |
|                             | Abstützung<br>Outriggers<br>Calage<br>Estabilizadores                                         |    | Teleskopieren<br>Boom telescoping<br>Télescopage de flèche<br>Telescopaje de pluma                       |
|                             | Getriebe / Gang<br>Transmission / Gear<br>Boîte de vitesse / Rapport<br>Transmisión / Marchas |    | Teleskopieren in %<br>Boom telescoping in %<br>Télescopage de flèche en %<br>Telescopaje de pluma en %   |
|                            | Achslast<br>Axle load<br>Charge à l'essieu<br>Carga por eje                                   |   | Wippwerk<br>Derricking system<br>Mécanisme de relevage<br>Elevación de pluma                             |
|  <b>16.00</b><br>(445/95) | Räder / Größe<br>Tyres / Size<br>Pneus / Largeur<br>Neumáticos / Tamaño de ruedas             |  | Ausladung<br>Radius<br>Portée<br>Radio                                                                   |
| <b>V+</b>                                                                                                    | Geschwindigkeiten<br>Speeds<br>Vitesses<br>Velocidades                                        |  | Auslegerverlängerung<br>Boom extension<br>Fléchette<br>Plumín                                            |
|                           | Steigfähigkeit<br>Gradeability<br>Abtitude en pente<br>Superación de pendientes               |  | Ausladung<br>Radius<br>Portée<br>Radio                                                                   |
|                           | Drehwerk<br>Slewing system<br>Orientation<br>Sistema de giro                                  |  | Hubwerk<br>Main winch<br>Mécanisme de levage<br>Cabrestante principal                                    |
| <b>13.2t</b>                                                                                                 | Gegengewicht<br>Counterweight<br>Contrepoids<br>Contrapeso                                    |  | 2. Hubwerk<br>Auxiliary winch<br>2ème treuil de levage<br>2º cabrestante                                 |
|                                                                                                              |                                                                                               |  | Unterflasche / Hakengeschrir<br>Hook block / Swivel hook<br>Moufle / Elingues<br>Gancho / Gancho de bola |



Notizen  
Notes  
Notas

