

タダノ オールテレーンクレーン
AR-2000M型 特別仕様
ラフィングジブ

仕 様 書

本仕様書は、AR-2000M型オールテレーン
クレーンの特別仕様「ラフィングジブ」について
示したものです。

管理番号 AR-2000M-1/MBの仕様書とあわせてご覧
ください。

株式会社 タダノ

1. 〔ラフイングジブ〕 主要諸元

クレーン容量	11 m	ジブ	84,000 kg × 7.0 m (8本掛)
	20 m	ジブ	53,300 kg × 8.0 m (5本掛)
	29 m	ジブ	34,000 kg × 11.0 m (4本掛)
	38 m	ジブ	10,000 kg × 36.0 m (1本掛)
	*51 m	ジブ	5,000 kg × 60.0 m (1本掛)
	*56 m	ジブ	4,000 kg × 55.0 m (1本掛)
*印はラフイングジブ(38m) + エクステンションジブ			
ジブ型式 ジブ長さ	ラチスタイプ		
	4.5 m (固定部) + 11.0 m、20.0 m、29.0 m、38.0 m、 *51.0 m、*56.0 m (起伏部) *印はラフイングジブ(38m) + エクステンションジブ		
最大地上揚程	92.0 m		
	107.0 m (ラフイングジブ + エクステンションジブ)		
最大作業半径	65.0 m		
	75.0 m (ラフイングジブ + エクステンションジブ)		

2. ラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量（120 t フック：2,160 kg、80 t フック：1,360 kg、25 t フック：730 kg、11.2 t フック：430 kg）を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 定格総荷重表の性能区分 L A～L C は、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 \ 吊钩重量	58 t	40 t	20 t
8.8 m	L A	L B	L C
8.0 m	L B	L C	—
6.8 m：FAUN キャリヤ 7.0 m：ニッサンディーゼル キャリヤ	L C	—	—

5. 各状態における標準フックと巻掛本数は定格総荷重表中に示します。なお、ロープ 1 本当りの荷重は 11.2 t 以下です。
6. 起伏用ワイヤロープは、6 本掛です。
7. 定格総荷重表は風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10 m/s 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の θ は、ブーム角度の範囲（無負荷時）を示します。

LA性能 単位(t)

4.5m+11mラフィングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	84.0				
7.0	84.0	78.8			
8.0	80.2	77.7	63.9		
9.0	77.5	72.6	60.6		
10.0	69.8	68.2	57.7	44.5	
11.0	62.4	64.4	55.1	43.0	
12.0	56.2	59.6	52.8	41.7	29.9
14.0	46.8	49.3	48.8	39.4	28.9
16.0	39.8	41.7	44.8	37.5	28.2
18.0	34.4	35.9	38.3	36.1	
20.0	30.1	31.3	33.2	35.1	
22.0	26.5	27.5	29.0		
24.0	23.5	24.3			
26.0	20.8				
θ(°)	10~83	21~83	35~83	45~83	61~83
標準フック	120tフック (2,160 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0				
7.0	75.0				
8.0	75.0	75.0			
9.0	75.0	75.0	64.8		
10.0	75.0	75.0	61.9		
11.0	70.8	71.4	59.3	47.3	
12.0	64.8	66.3	56.9	45.9	32.7
14.0	54.9	56.1	52.8	43.6	31.7
16.0	46.9	48.0	49.1	41.6	30.9
18.0	40.0	41.0	41.8	40.0	30.3
20.0	34.5	35.3	36.0	36.7	
22.0	29.9	30.6	31.1	31.6	
24.0	25.9	26.4	26.7		
26.0	22.4	22.8	23.0		
28.0	19.5	19.7			
30.0	17.1				
θ(°)	12~83	22~83	33~83	49~83	62~83
標準フック	120tフック (2,160 kg)				
巻掛本数	7本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0	64.0		
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	60.0	60.5	61.1	49.1	
14.0	51.9	52.3	52.8	46.8	34.2
16.0	45.1	45.8	46.3	44.8	33.4
18.0	38.3	39.5	40.5	41.8	32.8
20.0	32.8	33.8	34.6	35.7	32.3
22.0	28.2	29.1	29.8	30.6	
24.0	24.3	25.0	25.5	26.0	
26.0	20.9	21.4	21.8	22.2	
28.0	18.0	18.4	18.7		
30.0	15.5	15.9	16.0		
32.0	13.5	13.6			
34.0	11.6				
θ(°)	10~83	20~83	30~83	45~83	60~83
標準フック	120tフック (2,160 kg)				
巻掛本数	6本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	40.0				
10.0	39.8				
11.0	39.2	35.4			
12.0	38.6	35.0			
14.0	37.6	34.1	31.0		
16.0	36.3	33.4	30.4	26.1	21.8
18.0	31.8	32.3	29.9	25.8	21.7
20.0	28.1	28.5	29.0	25.5	21.6
22.0	25.0	25.4	25.8	25.4	21.6
24.0	22.4	22.7	23.1	23.6	21.6
26.0	20.2	20.4	20.7	21.2	
28.0	17.7	18.3	18.7	19.1	
30.0	15.3	15.8	16.2	16.6	
32.0	13.2	13.6	14.0	14.2	
34.0	11.4	11.7	12.0		
36.0	9.8	10.1	10.3		
38.0	8.3	8.6	8.7		
40.0	6.8	7.0			
42.0	5.5				
44.0	4.3				
θ(°)	10~83	20~83	30~83	47~83	62~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

性能 単位 (t)

4. 5 m + 1.1 m ラフィングジブ

□ 36. 4 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	30°	45°	60°
14.0	30.0		
16.0	30.0	26.5	
18.0	29.3	26.2	22.1
20.0	25.8	25.9	22.0
22.0	22.9	23.5	21.9
24.0	20.4	20.9	21.4
26.0	18.3	18.7	19.1
28.0	16.4	16.8	
30.0	14.8	15.1	
32.0	13.3	13.6	
34.0	12.0	12.3	
36.0	10.4		
38.0	8.8		
40.0	7.2		
42.0	5.8		
$\theta (^{\circ})$	30~83	45~83	63~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)		
巻掛本数	4 本掛け		

□ 40. 9 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	30°	45°	60°
16.0	23.0		
18.0	23.0	23.0	
20.0	22.0	22.4	22.2
22.0	19.6	20.0	20.5
24.0	17.6	17.9	18.3
26.0	15.8	16.2	16.5
28.0	14.3	14.6	14.9
30.0	13.0	13.2	
32.0	11.8	12.0	
34.0	10.7	10.9	
36.0	9.6	9.8	
38.0	8.6	8.8	
40.0	7.2		
42.0	5.8		
44.0	4.5		
46.0	3.3		
$\theta (^{\circ})$	31~83	47~83	63~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)		
巻掛本数	4 本掛け		

□ 45. 5 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット	
	45°	60°
20.0	18.0	
22.0	16.9	16.0
24.0	15.0	15.3
26.0	13.5	13.7
28.0	12.1	12.3
30.0	10.9	11.1
32.0	9.8	
34.0	8.8	
36.0	7.9	
38.0	7.1	
40.0	6.4	
$\theta (^{\circ})$	46~83	63~83
標準フック	80 t フック	
巻掛本数	3 本掛け	

□ 50. 1 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット	
	45°	60°
22.0	11.6	
24.0	11.5	9.6
26.0	11.4	9.6
28.0	10.3	9.6
30.0	9.2	9.4
32.0	8.2	8.3
34.0	7.3	
36.0	6.4	
38.0	5.7	
40.0	5.0	
42.0	4.4	
44.0	3.8	
$\theta (^{\circ})$	48~83	63~83
標準フック	80 t フック	
巻掛本数	3 本掛け	

LA性能 単位 (t)

4.5m+20mラフィングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	53.3				
9.0	52.5				
10.0	51.3				
11.0	49.6	46.4			
12.0	48.0	45.0			
14.0	45.1	41.0	35.1		
16.0	42.2	37.1	32.4		
18.0	36.6	34.0	30.0	24.5	
20.0	32.1	31.3	28.0	23.1	17.1
22.0	28.5	29.0	26.3	22.0	16.5
24.0	25.4	26.3	24.8	21.1	16.0
26.0	22.9	23.6	23.5	20.3	
28.0	20.7	21.3	22.4	19.6	
30.0	18.8	19.3	20.2		
32.0	17.1	17.5	18.3		
34.0	15.5	15.8			
θ (°)	18~83	20~83	30~83	49~83	65~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	49.3	45.8			
14.0	46.4	43.4			
16.0	43.9	39.6	33.7		
18.0	41.7	36.4	31.4	26.1	
20.0	37.3	33.7	29.5	24.9	
22.0	32.7	31.3	27.8	23.8	17.8
24.0	28.6	29.3	26.3	22.9	17.4
26.0	25.0	26.0	25.0	22.0	17.0
28.0	22.0	22.8	23.6	21.3	
30.0	19.5	20.2	20.8	20.7	
32.0	17.3	17.9	18.4	18.8	
34.0	15.4	15.9	16.2		
36.0	13.8	14.1	14.3		
38.0	12.3	12.5			
θ (°)	20~83	22~83	30~83	46~83	64~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	42.0				
11.0	42.0				
12.0	42.0				
14.0	42.0	42.0			
16.0	42.0	42.0	35.1		
18.0	39.3	38.8	32.8		
20.0	35.2	35.7	30.9	25.6	
22.0	31.0	32.2	29.2	24.6	19.0
24.0	27.0	28.3	27.7	23.6	18.5
26.0	23.5	24.6	25.7	22.8	18.1
28.0	20.5	21.5	22.4	22.1	17.8
30.0	18.0	18.8	19.6	20.6	
32.0	15.8	16.6	17.2	18.0	
34.0	13.9	14.6	15.1	15.7	
36.0	12.3	12.8	13.3		
38.0	10.8	11.3	11.6		
40.0	9.5	9.9	10.1		
42.0	8.4	8.6			
44.0	7.2				
θ (°)	10~83	20~83	30~83	45~83	60~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	24.0				
14.0	24.0				
16.0	24.0	24.0			
18.0	24.0	24.0	22.2		
20.0	24.0	23.8	21.6		
22.0	24.0	23.2	21.1	17.9	
24.0	22.3	22.3	20.6	17.6	14.5
26.0	20.2	20.6	20.2	17.3	14.3
28.0	18.3	18.9	19.2	17.1	14.2
30.0	16.7	17.1	17.6	16.9	14.2
32.0	15.1	15.6	16.0	16.7	14.1
34.0	13.3	14.1	14.6	15.2	
36.0	11.6	12.4	13.0	13.8	
38.0	10.2	10.8	11.4	12.0	
40.0	8.9	9.5	10.0	10.4	
42.0	7.7	8.3	8.7		
44.0	6.5	7.0	7.4		
46.0	5.4	5.8	6.1		
48.0	4.4	4.7			
50.0	3.5	3.7			
θ (°)	23~83	25~83	30~83	45~83	64~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

LA性能 単位(t)

4.5m+20mラフィングジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	19.0				
16.0	19.0				
18.0	19.0	19.0			
20.0	19.0	19.0	19.0		
22.0	19.0	19.0	19.0		
24.0	19.0	19.0	19.0	17.9	
26.0	17.7	18.2	18.3	17.6	14.7
28.0	15.9	16.5	16.9	17.3	14.5
30.0	14.4	14.9	15.4	16.1	14.4
32.0	13.0	13.5	13.9	14.6	14.4
34.0	11.8	12.2	12.6	13.2	13.7
36.0	10.8	11.1	11.5	12.0	
38.0	9.8	10.1	10.4	10.9	
40.0	8.7	9.2	9.5	9.9	
42.0	7.4	8.1	8.6	8.9	
44.0	6.2	6.8	7.4	7.8	
46.0	5.1	5.7	6.1		
48.0	4.1	4.6	4.9		
50.0	3.2	3.6	3.9		
θ(°)	33~83	35~83	36~83	47~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	15.0				
18.0	15.0	15.0			
20.0	15.0	15.0			
22.0	15.0	15.0	15.0		
24.0	15.0	15.0	15.0		
26.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
28.0	13.5	13.9	14.2	14.8	14.7
30.0	12.3	12.6	12.9	13.4	13.9
32.0	11.2	11.4	11.7	12.2	12.7
34.0	10.2	10.4	10.7	11.1	11.5
36.0	9.3	9.5	9.8	10.1	10.5
38.0	8.5	8.7	8.9	9.3	
40.0	7.7	7.9	8.2	8.5	
42.0	6.9	7.2	7.4	7.7	
44.0	5.8	6.5	6.8	7.0	
46.0	4.8	5.4	6.0	6.3	
48.0	3.8	4.3	4.8		
50.0	2.8	3.4	3.8		
θ(°)	39~83	41~83	43~83	46~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0	12.0		
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	11.3	11.6	12.0	12.0	
30.0	10.1	10.5	10.8	11.3	10.3
32.0	9.1	9.4	9.7	10.2	10.2
34.0	8.2	8.5	8.8	9.2	9.6
36.0	7.4	7.7	7.9	8.3	8.6
38.0	6.7	6.9	7.2	7.5	7.8
40.0	6.0	6.2	6.5	6.8	
42.0	5.4	5.6	5.8	6.1	
44.0	4.9	5.0	5.2	5.5	
46.0	4.3	4.5	4.7	4.9	
48.0	3.4	4.0	4.2	4.4	
50.0		3.1	3.6	3.9	
θ(°)	46~83	46~83	48~83	49~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.4				
22.0	8.4	8.4			
24.0	8.4	8.4			
26.0	8.4	8.4	8.4		
28.0	8.4	8.4	8.4		
30.0	8.4	8.4	8.4	7.2	
32.0	7.5	7.9	8.2	7.1	5.8
34.0	6.7	7.0	7.3	7.0	5.7
36.0	6.0	6.3	6.5	6.9	5.7
38.0	5.3	5.6	5.8	6.2	5.7
40.0	4.7	4.9	5.2	5.5	5.7
42.0	4.1	4.3	4.6	4.9	
44.0	3.6	3.8	4.0	4.3	
46.0	3.1	3.3	3.5	3.7	
48.0	2.7	2.8	3.0	3.2	
50.0			2.6	2.8	
θ(°)	49~83	51~83	51~83	53~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LA性能 単位 (t)

4.5m+2.9mラフィングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	34.0				
12.0	33.3				
14.0	31.0				
16.0	28.9	27.1			
18.0	27.1	25.5			
20.0	25.5	24.1	22.6		
22.0	24.0	22.8	21.0		
24.0	22.7	21.7	19.7		
26.0	21.6	20.4	18.5	15.2	
28.0	20.5	19.1	17.5	14.5	10.5
30.0	19.5	18.0	16.5	13.8	10.2
32.0	18.0	16.9	15.7	13.2	9.8
34.0	16.5	16.0	15.0	12.7	9.6
36.0	15.2	15.2	14.3	12.3	
38.0	14.0	14.4	13.8	12.0	
40.0	12.9	13.2	13.3		
42.0	11.9	12.1			
44.0	10.9				
θ (°)	10~83	21~83	35~83	45~83	61~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	29.0				
14.0	29.0				
16.0	29.0	27.5			
18.0	27.9	26.0			
20.0	26.3	24.6	23.1		
22.0	24.9	23.4	21.8		
24.0	23.6	22.2	20.5		
26.0	22.4	21.2	19.3	16.3	
28.0	21.3	20.3	18.3	15.6	
30.0	20.3	19.2	17.4	15.0	11.1
32.0	18.8	18.2	16.6	14.4	10.8
34.0	16.8	17.2	15.8	13.9	10.5
36.0	15.1	15.9	15.2	13.4	10.3
38.0	13.6	14.3	14.6	13.1	
40.0	12.3	12.9	13.4	12.8	
42.0	11.1	11.6	12.0		
44.0	10.0	10.4	10.7		
46.0	9.1	9.3			
48.0	8.2				
θ (°)	13~83	23~83	34~83	49~83	62~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	25.0				
16.0	25.0				
18.0	25.0	25.0			
20.0	25.0	25.0			
22.0	25.0	23.9	22.3		
24.0	24.3	22.8	21.3		
26.0	23.2	21.8	20.1		
28.0	22.1	20.8	19.1	16.2	
30.0	19.6	20.0	18.2	15.6	11.8
32.0	17.4	18.5	17.4	15.1	11.5
34.0	15.4	16.5	16.6	14.6	11.2
36.0	13.8	14.7	15.6	14.1	11.0
38.0	12.3	13.1	13.9	13.8	10.8
40.0	10.9	11.7	12.4	13.3	
42.0	9.7	10.4	11.0	11.7	
44.0	8.7	9.2	9.7	10.3	
46.0	7.7	8.2	8.6		
48.0	6.8	7.2	7.5		
50.0	5.8	6.2			
θ (°)	10~83	20~83	30~83	45~83	60~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	15.0				
18.0	15.0				
20.0	15.0	15.0			
22.0	15.0	15.0			
24.0	15.0	15.0	15.0		
26.0	15.0	15.0	15.0		
28.0	15.0	15.0	15.0		
30.0	15.0	15.0	15.0	12.7	
32.0	14.7	14.8	14.7	12.4	
34.0	13.7	13.8	14.0	12.2	9.8
36.0	12.6	12.9	13.1	12.0	9.7
38.0	11.5	12.0	12.2	11.8	9.6
40.0	10.1	11.0	11.5	11.7	9.6
42.0	9.0	9.8	10.6	11.2	9.5
44.0	7.9	8.7	9.4	10.2	
46.0	6.9	7.6	8.2	9.0	
48.0	5.8	6.6	7.2	7.8	
50.0	4.9	5.6	6.2	6.7	
55.0	2.8	3.3	3.7		
θ (°)	27~83	29~83	30~83	45~83	62~83
標準フック	25 tフック (730 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LA性能 単位 (t)

4.5m+2.9mラフィングジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
34.0	11.6	11.9	12.0	12.0	10.1
36.0	10.5	11.1	11.3	11.7	10.0
38.0	9.6	10.1	10.6	11.0	9.9
40.0	8.8	9.2	9.7	10.3	9.8
42.0	8.0	8.4	8.9	9.5	9.7
44.0	7.3	7.7	8.1	8.6	9.1
46.0	6.5	7.0	7.4	7.9	
48.0	5.5	6.3	6.7	7.2	
50.0	4.5	5.3	6.0	6.5	
55.0	2.5	3.1	3.6		
60.0			1.5		
θ (°)	34~83	36~83	35~83	47~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0	10.0			
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0	10.0		
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
34.0	9.6	10.0	10.0	10.0	
36.0	8.7	9.1	9.5	10.0	10.0
38.0	8.0	8.3	8.7	9.3	9.9
40.0	7.3	7.6	8.0	8.5	9.0
42.0	6.7	7.0	7.3	7.8	8.2
44.0	6.1	6.4	6.7	7.1	7.5
46.0	5.6	5.8	6.1	6.5	6.9
48.0	5.0	5.3	5.6	5.9	
50.0	4.1	4.8	5.1	5.4	
55.0	2.1	2.8	3.4	4.0	
θ (°)	43~83	46~83	48~83	50~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0	8.0			
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0	8.0		
32.0	8.0	8.0	8.0		
34.0	7.8	8.0	8.0	8.0	
36.0	7.0	7.4	7.8	8.0	
38.0	6.3	6.7	7.1	7.7	6.8
40.0	5.7	6.0	6.4	6.9	6.7
42.0	5.1	5.4	5.8	6.3	6.6
44.0	4.6	4.9	5.2	5.7	6.0
46.0	4.1	4.4	4.7	5.1	5.4
48.0	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9
50.0	3.2	3.5	3.7	4.1	
55.0		2.4	2.7	3.0	
θ (°)	49~83	50~83	52~83	54~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0	6.0			
30.0	6.0	6.0			
32.0	6.0	6.0	5.9		
34.0	6.0	6.0	5.7		
36.0	5.6	6.0	5.6	4.5	
38.0	5.0	5.4	5.5	4.4	
40.0	4.4	4.8	5.2	4.3	3.3
42.0	3.9	4.3	4.6	4.3	3.3
44.0	3.4	3.7	4.1	4.2	3.2
46.0	2.9	3.3	3.6	4.0	3.2
48.0	2.5	2.8	3.1	3.5	3.2
50.0		2.4	2.7	3.1	3.2
55.0			1.8	2.0	
θ (°)	55~83	55~83	55~83	58~83	61~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

LA性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0	10.0			
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	9.9		
36.0	10.0	10.0	9.4	7.8	
38.0	9.8	9.9	8.9	7.5	
40.0	9.2	9.3	8.5	7.2	
42.0	8.6	8.7	8.1	6.9	6.0
44.0	8.0	8.2	7.8	6.7	5.9
46.0	7.4	7.7	7.4	6.4	5.7
48.0	6.8	7.2	7.1	6.2	5.6
50.0	5.9	6.7	6.8	6.0	5.5
55.0	3.8	4.7	5.4	5.6	
60.0	2.1	2.7	3.3		
65.0		1.1	1.4		
θ (°)	33~83	33~83	35~83	50~83	60~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0	8.0			
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0	8.0		
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0	7.7	
40.0	8.0	8.0	8.0	7.4	
42.0	7.3	7.6	7.8	7.1	
44.0	6.7	7.1	7.3	6.8	6.0
46.0	6.1	6.6	6.9	6.6	5.8
48.0	5.6	6.0	6.4	6.4	5.7
50.0	5.1	5.5	5.9	6.2	5.6
55.0	3.5	4.3	4.7	5.2	
60.0	1.8	2.5	3.2	4.0	
65.0			1.4		
θ (°)	39~83	42~83	42~83	46~83	64~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0				
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0			
34.0	7.0	7.0	7.0		
36.0	7.0	7.0	7.0		
38.0	7.0	7.0	7.0		
40.0	6.5	6.9	7.0	7.0	
42.0	5.9	6.3	6.7	7.0	
44.0	5.4	5.8	6.1	6.7	6.1
46.0	4.9	5.3	5.6	6.2	5.9
48.0	4.5	4.8	5.1	5.7	5.8
50.0	4.1	4.4	4.7	5.2	5.6
55.0	3.1	3.4	3.7	4.1	4.4
60.0		2.2	2.8	3.1	
65.0				1.8	
θ (°)	48~83	46~83	49~83	49~83	60~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0	6.0			
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0	6.0		
38.0	5.6	6.0	6.0		
40.0	5.0	5.5	6.0		
42.0	4.5	5.0	5.4	5.9	
44.0	4.0	4.5	4.9	5.5	
46.0	3.6	4.0	4.4	5.0	4.3
48.0	3.2	3.6	3.9	4.5	4.2
50.0	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2
55.0		2.3	2.6	3.0	3.4
60.0			1.8	2.2	
θ (°)	55~83	54~83	56~83	59~83	63~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LA性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	3.2				
28.0	3.2				
30.0	3.2				
32.0	3.2	3.2			
34.0	3.2	3.2			
36.0	3.2	3.2			
38.0	3.2	3.2	3.2		
40.0	3.2	3.2	3.2		
42.0	3.2	3.2	3.2		
44.0	3.0	3.2	3.2	2.6	
46.0	2.6	3.0	3.2	2.5	
48.0	2.2	2.6	3.0	2.4	1.6
50.0		2.2	2.6	2.4	1.5
55.0			1.8	2.2	1.5
60.0				1.4	
θ (°)	61~83	61~83	60~83	62~83	66~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LA性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ+1.3mエクステンションジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0			
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0	5.0		
42.0	5.0	5.0	5.0		
44.0	5.0	5.0	5.0		
46.0	5.0	5.0	5.0		
48.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
50.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
55.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.3
60.0	4.2	4.8	5.0	5.0	
65.0	2.6	3.5	4.3	4.3	
70.0	1.2	1.9	2.6		
θ (°)	39~83	44~83	48~83	61~83	72~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0	4.0			
28.0	4.0			
30.0	4.0			
32.0	4.0			
34.0	4.0	4.0		
36.0	4.0	4.0		
38.0	4.0	4.0		
40.0	4.0	4.0		
42.0	4.0	4.0	4.0	
44.0	4.0	4.0	4.0	
46.0	4.0	4.0	4.0	
48.0	4.0	4.0	4.0	
50.0	4.0	4.0	4.0	4.0
55.0	4.0	4.0	4.0	4.0
60.0	3.6	4.0	4.0	4.0
65.0	2.0	3.0	3.5	3.9
70.0		1.5	2.3	
θ (°)	45~83	48~83	52~83	59~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
28.0	3.0			
30.0	3.0			
32.0	3.0			
34.0	3.0			
36.0	3.0	3.0		
38.0	3.0	3.0		
40.0	3.0	3.0		
42.0	3.0	3.0		
44.0	3.0	3.0	3.0	
46.0	3.0	3.0	3.0	
48.0	3.0	3.0	3.0	
50.0	3.0	3.0	3.0	
55.0	3.0	3.0	3.0	3.0
60.0	2.7	3.0	3.0	3.0
65.0		2.3	2.6	3.0
70.0			1.9	
θ (°)	52~83	53~83	55~83	60~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
30.0	2.5			
32.0	2.5			
34.0	2.5			
36.0	2.5			
38.0	2.5	2.5		
40.0	2.5	2.5		
42.0	2.5	2.5		
44.0	2.5	2.5		
46.0	2.5	2.5	2.5	
48.0	2.5	2.5	2.5	
50.0	2.5	2.5	2.5	
55.0	2.3	2.5	2.5	2.5
60.0	1.7	2.0	2.3	2.5
65.0			1.7	2.1
70.0				1.4
θ (°)	55~83	59~83	59~83	62~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

L A 性能 単位 (t)

4.5 m + 3.8 m ラフィングジブ + 1.3 m エクステンションジブ

□ 50. 1 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
32.0	1.8			
34.0	1.8			
36.0	1.8			
38.0	1.8			
40.0	1.8	1.8		
42.0	1.8	1.8		
44.0	1.8	1.8		
46.0	1.8	1.8		
48.0	1.8	1.8	1.8	
50.0	1.8	1.8	1.8	
55.0	1.5	1.8	1.8	1.2
60.0			1.6	1.0
$\theta (^{\circ})$	60~83	64~83	67~83	72~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)			
巻掛本数	1 本掛け			

LA性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ+1.8mエクステンションジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0				
32.0	4.0				
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0			
38.0	4.0	4.0			
40.0	4.0	4.0			
42.0	4.0	4.0	4.0		
44.0	4.0	4.0	4.0		
46.0	4.0	4.0	4.0		
48.0	4.0	4.0	4.0		
50.0	4.0	4.0	4.0		
55.0	4.0	4.0	3.9	3.8	
60.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6
65.0	3.1	3.6	3.6	3.5	3.5
70.0	1.8	2.7	3.5	3.4	
75.0		1.4	2.0		
θ (°)	40~83	44~83	48~83	54~83	66~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	3.0				
30.0	3.0				
32.0	3.0				
34.0	3.0				
36.0	3.0	3.0			
38.0	3.0	3.0			
40.0	3.0	3.0			
42.0	3.0	3.0			
44.0	3.0	3.0	3.0		
46.0	3.0	3.0	3.0		
48.0	3.0	3.0	3.0		
50.0	3.0	3.0	3.0		
55.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
60.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
65.0	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0
70.0	1.2	2.2	3.0	3.0	
75.0			1.7	2.6	
θ (°)	45~83	49~83	52~83	57~83	68~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	2.0				
32.0	2.0				
34.0	2.0				
36.0	2.0				
38.0	2.0	2.0			
40.0	2.0	2.0			
42.0	2.0	2.0			
44.0	2.0	2.0			
46.0	2.0	2.0	2.0		
48.0	2.0	2.0	2.0		
50.0	2.0	2.0	2.0		
55.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
60.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
65.0		2.0	2.0	2.0	2.0
70.0			2.0	2.0	
75.0				1.9	
θ (°)	55~83	56~83	56~83	59~83	70~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	1.7				
34.0	1.7				
36.0	1.7				
38.0	1.7				
40.0	1.7	1.7			
42.0	1.7	1.7			
44.0	1.7	1.7			
46.0	1.7	1.7			
48.0	1.7	1.7	1.7		
50.0	1.7	1.7	1.7		
55.0	1.7	1.7	1.7		
60.0		1.7	1.7	1.7	
65.0		1.5	1.7	1.7	1.7
70.0			1.3	1.7	
75.0				1.1	
θ (°)	60~83	58~83	59~83	62~83	72~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LA性能 単位 (t)

4.5 m + 3.8 m ラフィングジブ + 1.8 m エクステンションジブ

□ 50.1 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	10°	20°	30°
34.0	1.1		
36.0	1.1		
38.0	1.1		
40.0	1.1		
42.0	1.1	1.1	
44.0	1.1	1.1	
46.0	1.1	1.1	
48.0	1.1	1.1	
50.0	1.1	1.1	1.1
55.0	1.1	1.1	1.1
60.0		1.1	1.1
65.0			1.1
θ (°)	62~83	64~83	65~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)		
巻掛本数	1 本掛け		

LB性能 単位 (t)

4.5m+11mラフィングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	84.0				
7.0	84.0	78.8			
8.0	80.2	77.7	63.9		
9.0	77.5	72.6	60.6		
10.0	69.8	68.2	57.7	44.5	
11.0	62.4	64.4	55.1	43.0	
12.0	56.2	59.6	52.8	41.7	29.9
14.0	46.8	49.3	48.8	39.4	28.9
16.0	39.8	41.7	44.8	37.5	28.2
18.0	34.4	35.9	37.1	36.1	
20.0	30.1	30.6	31.0	31.4	
22.0	25.6	26.0	26.2		
24.0	22.0	22.2			
26.0	19.1				
θ (°)	10~83	21~83	35~83	45~83	61~83
標準フック	120 t フック (2,160 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0				
7.0	75.0				
8.0	75.0	75.0			
9.0	75.0	75.0	64.8		
10.0	74.0	75.0	61.9		
11.0	67.2	68.9	59.3	47.3	
12.0	60.5	62.2	56.9	45.9	32.7
14.0	49.9	51.3	52.6	43.6	31.7
16.0	41.1	42.3	43.4	41.6	30.9
18.0	33.6	34.6	35.4	36.4	30.3
20.0	27.9	28.7	29.4	30.1	
22.0	23.5	24.1	24.6	25.1	
24.0	19.9	20.4	20.8		
26.0	17.0	17.4	17.6		
28.0	14.6	14.8			
30.0	12.5				
θ (°)	13~83	23~83	34~83	49~83	62~83
標準フック	120 t フック (2,160 kg)				
巻掛本数	7本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0	64.0		
11.0	64.0	64.0	64.0		
12.0	58.8	60.5	61.1	49.1	
14.0	48.1	49.8	51.4	46.8	34.2
16.0	39.3	40.8	42.1	43.7	33.4
18.0	31.9	33.1	34.1	35.4	32.8
20.0	26.3	27.3	28.1	29.1	29.6
22.0	21.9	22.7	23.4	24.1	
24.0	18.3	19.0	19.5	20.1	
26.0	15.4	16.0	16.4	16.7	
28.0	13.0	13.4	13.7		
30.0	10.9	11.3	11.4		
32.0	9.2	9.4			
34.0	7.6				
θ (°)	10~83	20~83	30~83	45~83	60~83
標準フック	120 t フック (2,160 kg)				
巻掛本数	6本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	40.0				
10.0	39.8				
11.0	39.2	35.4			
12.0	38.6	35.0			
14.0	37.6	34.1	31.0		
16.0	36.3	33.4	30.4	26.1	21.8
18.0	31.5	32.3	29.9	25.8	21.7
20.0	25.9	27.1	28.0	25.5	21.6
22.0	21.6	22.5	23.3	24.3	21.6
24.0	18.0	18.8	19.5	20.3	20.7
26.0	15.1	15.8	16.4	17.1	
28.0	12.7	13.3	13.8	14.3	
30.0	10.7	11.2	11.6	12.0	
32.0	8.9	9.3	9.7	9.9	
34.0	7.3	7.8	8.0		
36.0	5.7	6.1	6.3		
38.0	4.3	4.6	4.8		
40.0	3.1	3.3			
42.0	2.0				
θ (°)	20~83	25~83	30~83	47~83	62~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

LB性能 単位 (t)

4. 5m+11mラフィングジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	30°	45°	60°
14.0	30.0		
16.0	30.0	26.5	
18.0	29.3	26.2	22.1
20.0	25.8	25.9	22.0
22.0	22.9	23.5	21.9
24.0	19.6	20.4	20.9
26.0	16.5	17.2	17.5
28.0	13.8	14.5	
30.0	11.6	12.1	
32.0	9.7	10.1	
34.0	8.1	8.4	
36.0	6.4		
38.0	4.9		
40.0	3.5		
42.0	2.3		
$\theta (^{\circ})$	34~83	45~83	63~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)		
巻掛本数	4本掛け		

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	30°	45°	60°
16.0	23.0		
18.0	23.0	23.0	
20.0	22.0	22.4	22.2
22.0	19.6	20.0	20.5
24.0	17.6	17.9	18.3
26.0	15.8	16.2	16.5
28.0	13.8	14.4	14.8
30.0	11.6	12.1	
32.0	9.7	10.1	
34.0	8.0	8.4	
36.0	6.4	6.8	
38.0	4.9	5.1	
40.0	3.5		
42.0	2.3		
$\theta (^{\circ})$	41~83	47~83	63~83
標準フック	80 tフック (1,360 kg)		
巻掛本数	4本掛け		

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット	
	45°	60°
20.0	18.0	
22.0	16.9	16.0
24.0	15.0	15.3
26.0	13.5	13.7
28.0	12.1	12.3
30.0	10.9	11.1
32.0	9.8	
34.0	8.5	
36.0	6.9	
38.0	5.3	
40.0	3.9	
$\theta (^{\circ})$	50~83	63~83
標準フック	80 tフック	
巻掛本数	3本掛け	

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット	
	45°	60°
22.0	11.6	
24.0	11.5	9.6
26.0	11.4	9.6
28.0	10.3	9.6
30.0	9.2	9.4
32.0	8.2	8.3
34.0	7.3	
36.0	6.4	
38.0	5.3	
$\theta (^{\circ})$	57~83	63~83
標準フック	80 tフック	
巻掛本数	3本掛け	

LB性能 単位(t)

4.5m+20mラフィングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	53.3				
9.0	52.5				
10.0	51.3				
11.0	49.6	46.4			
12.0	48.0	45.0			
14.0	45.1	41.0	35.1		
16.0	42.2	37.1	32.4		
18.0	36.6	34.0	30.0	24.5	
20.0	32.1	31.3	28.0	23.1	17.1
22.0	28.2	29.0	26.3	22.0	16.5
24.0	24.5	25.3	24.8	21.1	16.0
26.0	21.5	22.2	22.8	20.3	
28.0	18.9	19.5	20.0	19.6	
30.0	16.8	17.2	17.6		
32.0	14.9	15.2	15.4		
34.0	13.3	13.4			
θ(°)	18~83	20~83	30~83	49~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	49.3	45.8			
14.0	46.4	43.4			
16.0	43.9	39.6	33.7		
18.0	36.8	36.4	31.4	26.1	
20.0	30.9	32.4	29.5	24.9	
22.0	26.3	27.6	27.8	23.8	17.8
24.0	22.6	23.7	24.8	22.9	17.4
26.0	19.6	20.5	21.4	22.0	17.0
28.0	17.1	17.9	18.6	19.5	
30.0	14.9	15.6	16.2	16.9	
32.0	13.1	13.6	14.1	14.6	
34.0	11.4	11.9	12.2		
36.0	10.0	10.4	10.6		
38.0	8.8	9.0			
θ(°)	20~83	22~83	30~83	46~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	42.0				
11.0	42.0				
12.0	42.0				
14.0	42.0	42.0			
16.0	42.0	42.0	35.1		
18.0	35.1	37.2	32.8		
20.0	29.3	31.1	30.9	25.6	
22.0	24.7	26.3	27.7	24.6	19.0
24.0	21.1	22.4	23.6	23.6	18.5
26.0	18.0	19.2	20.3	21.7	18.1
28.0	15.5	16.5	17.5	18.6	17.8
30.0	13.4	14.2	15.0	16.0	
32.0	11.5	12.3	13.0	13.7	
34.0	9.9	10.6	11.1	11.7	
36.0	8.5	9.1	9.5		
38.0	7.3	7.7	8.1		
40.0	6.1	6.5	6.7		
42.0	4.9	5.2			
44.0	3.9				
θ(°)	10~83	20~83	30~83	45~83	60~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	24.0				
14.0	24.0				
16.0	24.0	24.0			
18.0	24.0	24.0	22.2		
20.0	24.0	23.8	21.6		
22.0	24.0	23.2	21.1	17.9	
24.0	20.3	21.8	20.6	17.6	14.5
26.0	17.3	18.7	19.9	17.3	14.3
28.0	14.8	16.0	17.1	17.1	14.2
30.0	12.7	13.7	14.7	15.9	14.2
32.0	10.9	11.8	12.7	13.7	14.1
34.0	9.3	10.1	10.9	11.7	
36.0	7.9	8.6	9.3	10.0	
38.0	6.6	7.3	7.9	8.5	
40.0	5.3	6.1	6.6	7.1	
42.0	4.2	4.8	5.3		
44.0	3.1	3.7	4.1		
46.0	2.2	2.6	2.9		
θ(°)	33~83	36~83	37~83	45~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

LB性能 単位 (t)

4.5m + 2.0mラフingジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	19.0				
16.0	19.0				
18.0	19.0	19.0			
20.0	19.0	19.0	19.0		
22.0	19.0	19.0	19.0		
24.0	19.0	19.0	19.0	17.9	
26.0	17.1	18.2	18.3	17.6	14.7
28.0	14.6	15.8	16.9	17.3	14.5
30.0	12.5	13.6	14.6	15.9	14.4
32.0	10.6	11.6	12.6	13.7	14.4
34.0	9.1	10.0	10.8	11.8	12.3
36.0	7.7	8.5	9.2	10.1	
38.0	6.3	7.2	7.8	8.5	
40.0	5.0	5.9	6.6	7.2	
42.0	3.9	4.6	5.2	5.9	
44.0	2.9	3.5	4.0	4.5	
46.0		2.5	2.9		
θ (°)	42~83	42~83	44~83	47~83	64~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	15.0				
18.0	15.0	15.0			
20.0	15.0	15.0			
22.0	15.0	15.0	15.0		
24.0	15.0	15.0	15.0		
26.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
28.0	13.5	13.9	14.2	14.8	14.7
30.0	12.1	12.6	12.9	13.4	13.9
32.0	10.3	11.4	11.7	12.2	12.7
34.0	8.7	9.7	10.6	11.1	11.5
36.0	7.4	8.2	9.0	10.0	10.5
38.0	6.0	6.9	7.6	8.5	
40.0	4.7	5.6	6.4	7.1	
42.0	3.5	4.3	5.1	5.8	
44.0		3.2	3.9	4.5	
46.0				3.3	
θ (°)	49~83	49~83	51~83	51~83	64~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0	12.0		
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	11.3	11.6	12.0	12.0	
30.0	10.1	10.5	10.8	11.3	10.3
32.0	9.1	9.4	9.7	10.2	10.2
34.0	8.2	8.5	8.8	9.2	9.6
36.0	7.0	7.7	7.9	8.3	8.6
38.0	5.6	6.6	7.2	7.5	7.8
40.0	4.3	5.3	6.1	6.8	
42.0		4.0	4.8	5.7	
44.0				4.4	
θ (°)	55~83	55~83	56~83	57~83	64~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.4				
22.0	8.4	8.4			
24.0	8.4	8.4			
26.0	8.4	8.4	8.4		
28.0	8.4	8.4	8.4		
30.0	8.4	8.4	8.4	7.2	
32.0	7.5	7.9	8.2	7.1	5.8
34.0	6.7	7.0	7.3	7.0	5.7
36.0	6.0	6.3	6.5	6.9	5.7
38.0	5.2	5.6	5.8	6.2	5.7
40.0		4.9	5.2	5.5	5.7
42.0				4.9	
θ (°)	59~83	59~83	61~83	62~83	65~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LB性能 単位 (t)

4.5m+2.9mラフィングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	34.0				
12.0	33.3				
14.0	31.0				
16.0	28.9	27.1			
18.0	27.1	25.5			
20.0	25.5	24.1	22.6		
22.0	24.0	22.8	21.0		
24.0	22.7	21.7	19.7		
26.0	21.6	20.4	18.5	15.2	
28.0	20.2	19.1	17.5	14.5	10.5
30.0	18.0	18.0	16.5	13.8	10.2
32.0	16.1	16.8	15.7	13.2	9.8
34.0	14.4	15.1	15.0	12.7	9.6
36.0	13.0	13.5	14.0	12.3	
38.0	11.7	12.1	12.6	12.0	
40.0	10.6	10.9	11.2		
42.0	9.5	9.8			
44.0	8.6				
θ (°)	10~83	22~83	35~83	45~83	61~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	29.0				
14.0	29.0				
16.0	29.0	27.5			
18.0	27.9	26.0			
20.0	26.3	24.6	23.1		
22.0	24.9	23.4	21.8		
24.0	23.6	22.2	20.5		
26.0	21.2	21.2	19.3	16.3	
28.0	18.6	19.8	18.3	15.6	
30.0	16.4	17.5	17.4	15.0	11.1
32.0	14.5	15.5	16.4	14.4	10.8
34.0	12.8	13.7	14.5	13.9	10.5
36.0	11.4	12.1	12.9	13.4	10.3
38.0	10.1	10.8	11.4	12.2	
40.0	9.0	9.5	10.1	10.6	
42.0	8.0	8.4	8.8		
44.0	7.0	7.4	7.7		
46.0	6.2	6.5			
48.0	5.4				
θ (°)	13~83	23~83	34~83	49~83	62~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	25.0				
16.0	25.0				
18.0	25.0	25.0			
20.0	25.0	25.0			
22.0	25.0	23.9	22.3		
24.0	22.9	22.8	21.3		
26.0	19.8	21.4	20.1		
28.0	17.2	18.6	19.1	16.2	
30.0	15.0	16.3	17.6	15.6	11.8
32.0	13.1	14.3	15.4	15.1	11.5
34.0	11.4	12.5	13.5	14.6	11.2
36.0	10.0	11.0	11.9	13.1	11.0
38.0	8.7	9.6	10.4	11.4	10.8
40.0	7.6	8.3	9.0	9.9	
42.0	6.6	7.2	7.8	8.5	
44.0	5.6	6.2	6.7	7.3	
46.0	4.7	5.3	5.7		
48.0	3.7	4.2	4.6		
50.0	2.9	3.3			
θ (°)	24~83	27~83	33~83	45~83	60~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	15.0				
18.0	15.0				
20.0	15.0	15.0			
22.0	15.0	15.0			
24.0	15.0	15.0	15.0		
26.0	15.0	15.0	15.0		
28.0	15.0	15.0	15.0		
30.0	14.1	15.0	15.0	12.7	
32.0	12.3	13.6	14.7	12.4	
34.0	10.6	11.9	13.1	12.2	9.8
36.0	9.2	10.3	11.4	12.0	9.7
38.0	7.9	9.0	9.9	11.2	9.6
40.0	6.8	7.7	8.6	9.7	9.6
42.0	5.7	6.7	7.4	8.4	9.0
44.0	4.6	5.6	6.4	7.2	
46.0	3.7	4.5	5.3	6.1	
48.0	2.8	3.6	4.3	5.0	
50.0	2.0	2.7	3.3	3.9	
θ (°)	40~83	44~83	47~83	49~83	62~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LB性能 単位 (t)

4.5m+2.9mラフィングジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	12.0	12.0	12.0		
30.0	12.0	12.0	12.0		
32.0	12.0	12.0	12.0	12.0	
34.0	10.3	11.7	12.0	12.0	10.1
36.0	8.9	10.1	11.3	11.7	10.0
38.0	7.6	8.8	9.8	11.0	9.9
40.0	6.5	7.5	8.5	9.7	9.8
42.0	5.3	6.4	7.3	8.4	9.1
44.0	4.3	5.3	6.2	7.2	7.8
46.0	3.3	4.3	5.2	6.1	
48.0	2.4	3.3	4.1	5.0	
50.0		2.4	3.1	3.9	
θ (°)	47~83	48~83	51~83	54~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0	10.0			
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0	10.0		
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
34.0	9.6	10.0	10.0	10.0	
36.0	8.5	9.1	9.5	10.0	10.0
38.0	7.3	8.3	8.7	9.3	9.9
40.0	6.1	7.2	8.0	8.5	9.0
42.0	4.9	6.1	7.1	7.8	8.2
44.0	3.8	5.0	6.0	7.1	7.5
46.0	2.8	3.9	4.9	6.0	6.6
48.0		2.9	3.8	4.9	
50.0				3.8	
θ (°)	52~83	53~83	56~83	57~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0	8.0			
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0	8.0		
32.0	8.0	8.0	8.0		
34.0	7.8	8.0	8.0	8.0	
36.0	7.0	7.4	7.8	8.0	
38.0	6.3	6.7	7.1	7.7	6.8
40.0	5.6	6.0	6.4	6.9	6.7
42.0	4.4	5.4	5.8	6.3	6.6
44.0	3.3	4.6	5.2	5.7	6.0
46.0			4.6	5.1	5.4
48.0			3.5	4.6	4.9
50.0				3.6	
θ (°)	57~83	60~83	59~83	60~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0	6.0			
30.0	6.0	6.0			
32.0	6.0	6.0	5.9		
34.0	6.0	6.0	5.7		
36.0	5.6	6.0	5.6	4.5	
38.0	5.0	5.4	5.5	4.4	
40.0	4.4	4.8	5.2	4.3	3.3
42.0		4.3	4.6	4.3	3.3
44.0		3.7	4.1	4.2	3.2
46.0				4.0	3.2
48.0				3.5	3.2
50.0					3.2
θ (°)	62~83	62~83	65~83	64~83	64~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

LB性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ

□31.8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0	10.0			
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	10.0	10.0	10.0		
34.0	10.0	10.0	9.9		
36.0	10.0	10.0	9.4	7.8	
38.0	8.9	9.9	8.9	7.5	
40.0	7.7	9.0	8.5	7.2	
42.0	6.7	7.9	8.1	6.9	6.0
44.0	5.7	6.8	7.8	6.7	5.9
46.0	4.7	5.9	6.8	6.4	5.7
48.0	3.8	5.0	5.9	6.2	5.6
50.0	3.0	4.1	5.0	6.0	5.5
55.0		2.0	2.8	3.7	
θ (°)	46~83	49~83	52~83	56~83	60~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36.4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0	8.0			
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0	8.0		
34.0	8.0	8.0	8.0		
36.0	8.0	8.0	8.0		
38.0	8.0	8.0	8.0	7.7	
40.0	7.5	8.0	8.0	7.4	
42.0	6.5	7.6	7.8	7.1	
44.0	5.4	6.7	7.3	6.8	6.0
46.0	4.4	5.8	6.8	6.6	5.8
48.0	3.5	4.8	5.9	6.4	5.7
50.0	2.7	3.9	4.9	6.1	5.6
55.0			2.7	3.8	
θ (°)	50~83	54~83	56~83	60~83	63~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□40.9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0				
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0			
34.0	7.0	7.0	7.0		
36.0	7.0	7.0	7.0		
38.0	7.0	7.0	7.0		
40.0	6.5	6.9	7.0	7.0	
42.0	5.9	6.3	6.7	7.0	
44.0	5.0	5.8	6.1	6.7	6.1
46.0	4.0	5.3	5.6	6.2	5.9
48.0		4.4	5.1	5.7	5.8
50.0			4.6	5.2	5.6
55.0				3.6	4.4
θ (°)	58~83	61~83	60~83	63~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□45.5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0	6.0			
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	6.0	6.0	6.0		
38.0	5.6	6.0	6.0		
40.0	5.0	5.5	6.0		
42.0	4.5	5.0	5.4	5.9	
44.0	4.0	4.5	4.9	5.5	
46.0		4.0	4.4	5.0	4.3
48.0		3.6	3.9	4.5	4.2
50.0			3.5	4.0	4.2
55.0				3.0	3.4
θ (°)	62~83	62~83	62~83	64~83	67~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

L B 性能 単位 (t)

4.5 m + 3.8 m ラフィングジブ

□ 50.1 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	3.2				
28.0	3.2				
30.0	3.2				
32.0	3.2	3.2			
34.0	3.2	3.2			
36.0	3.2	3.2			
38.0	3.2	3.2	3.2		
40.0		3.2	3.2		
42.0		3.2	3.2		
44.0		3.2	3.2	2.6	
46.0			3.2	2.5	
48.0			3.0	2.4	1.6
50.0			2.6	2.4	1.5
55.0					1.5
θ (°)	67~83	67~83	64~83	68~83	69~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1 本掛け				

LB性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ+1.3mエクステンションジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0			
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0	5.0		
42.0	5.0	5.0	5.0		
44.0	5.0	5.0	5.0		
46.0	5.0	5.0	5.0		
48.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
50.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
55.0	3.4	4.6	5.0	5.0	4.3
60.0	1.8	2.8	3.8	5.0	
65.0			2.1		
θ (°)	47~83	52~83	55~83	61~83	72~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0	4.0			
28.0	4.0			
30.0	4.0			
32.0	4.0			
34.0	4.0	4.0		
36.0	4.0	4.0		
38.0	4.0	4.0		
40.0	4.0	4.0		
42.0	4.0	4.0	4.0	
44.0	4.0	4.0	4.0	
46.0	4.0	4.0	4.0	
48.0	4.0	4.0	4.0	
50.0	4.0	4.0	4.0	4.0
55.0	2.8	4.0	4.0	4.0
60.0		2.4	3.5	4.0
65.0				2.9
θ (°)	54~83	55~83	59~83	63~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
28.0	3.0			
30.0	3.0			
32.0	3.0			
34.0	3.0			
36.0	3.0	3.0		
38.0	3.0	3.0		
40.0	3.0	3.0		
42.0	3.0	3.0		
44.0	3.0	3.0	3.0	
46.0	3.0	3.0	3.0	
48.0	3.0	3.0	3.0	
50.0	3.0	3.0	3.0	
55.0		3.0	3.0	3.0
60.0				3.0
65.0				2.7
θ (°)	60~83	61~83	65~83	65~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
30.0	2.5			
32.0	2.5			
34.0	2.5			
36.0	2.5			
38.0	2.5	2.5		
40.0	2.5	2.5		
42.0	2.5	2.5		
44.0	2.5	2.5		
46.0	2.5	2.5	2.5	
48.0	2.5	2.5	2.5	
50.0		2.5	2.5	
55.0			2.5	2.5
60.0				2.5
θ (°)	65~83	66~83	67~83	71~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

LB性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ+1.3mエクステンションジブ

□50.1mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
32.0	1.8			
34.0	1.8			
36.0	1.8			
38.0	1.8			
40.0	1.8	1.8		
42.0	1.8	1.8		
44.0		1.8		
46.0		1.8		
48.0		1.8	1.8	
50.0		1.8	1.8	
55.0			1.8	1.2
60.0				1.0
θ (°)	70~83	68~83	68~83	72~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)			
巻掛本数	1本掛け			

LB性能 単位 (t)

4. 5m+38mラフィングジブ+18mエクステンションジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0				
32.0	4.0				
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0			
38.0	4.0	4.0			
40.0	4.0	4.0			
42.0	4.0	4.0	4.0		
44.0	4.0	4.0	4.0		
46.0	4.0	4.0	4.0		
48.0	4.0	4.0	4.0		
50.0	4.0	4.0	4.0		
55.0	3.9	4.0	3.9	3.8	
60.0	2.3	3.5	3.7	3.6	3.6
65.0		2.0	2.9	3.5	3.5
70.0				2.5	
$\theta (^{\circ})$	51~83	52~83	56~83	60~83	66~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	3.0				
30.0	3.0				
32.0	3.0				
34.0	3.0				
36.0	3.0	3.0			
38.0	3.0	3.0			
40.0	3.0	3.0			
42.0	3.0	3.0			
44.0	3.0	3.0	3.0		
46.0	3.0	3.0	3.0		
48.0	3.0	3.0	3.0		
50.0	3.0	3.0	3.0		
55.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
60.0		3.0	3.0	3.0	3.0
65.0			2.6	3.0	3.0
70.0				2.3	
$\theta (^{\circ})$	57~83	58~83	59~83	62~83	68~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	2.0				
32.0	2.0				
34.0	2.0				
36.0	2.0				
38.0	2.0	2.0			
40.0	2.0	2.0			
42.0	2.0	2.0			
44.0	2.0	2.0			
46.0	2.0	2.0	2.0		
48.0	2.0	2.0	2.0		
50.0	2.0	2.0	2.0		
55.0		2.0	2.0	2.0	
60.0			2.0	2.0	
65.0				2.0	2.0
$\theta (^{\circ})$	62~83	64~83	65~83	69~83	73~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	1.7				
34.0	1.7				
36.0	1.7				
38.0	1.7				
40.0	1.7	1.7			
42.0	1.7	1.7			
44.0	1.7	1.7			
46.0	1.7	1.7			
48.0	1.7	1.7	1.7		
50.0	1.7	1.7	1.7		
55.0		1.7	1.7		
60.0			1.7	1.7	
65.0				1.7	1.7
$\theta (^{\circ})$	64~83	65~83	66~83	70~83	74~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

L B 性能 単位 (t)

4.5 m + 3.8 m ラフィングジブ + 1.8 m エクステンションジブ

□ 50.1 m ブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	10°	20°	30°
34.0	1.1		
36.0	1.1		
38.0	1.1		
40.0	1.1		
42.0	1.1	1.1	
44.0	1.1	1.1	
46.0		1.1	
48.0		1.1	
50.0		1.1	1.1
55.0			1.1
θ (°)	70~83	70~83	73~83
標準フック	11.2 t フック (430 kg)		
巻掛本数	1 本掛け		

LC性能 単位 (t)

4.5m+11mラフングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	84.0				
7.0	84.0	78.8			
8.0	80.2	77.7	63.9		
9.0	77.5	72.6	60.6		
10.0	69.8	68.2	57.7	44.5	
11.0	62.4	64.1	55.1	43.0	
12.0	54.6	56.2	52.8	41.7	29.9
14.0	41.9	43.1	44.3	39.4	28.9
16.0	33.4	34.3	35.1	36.1	28.2
18.0	27.2	27.9	28.5	29.2	
20.0	22.5	23.1	23.5	23.9	
22.0	18.9	19.3	19.5		
24.0	16.0	16.2			
26.0	13.5				
θ (°)	10~83	21~83	35~83	45~83	61~83
標準フック	120 t フック (2,160 kg)				
巻掛本数	8本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
6.0	75.0				
7.0	75.0				
8.0	75.0	75.0			
9.0	75.0	75.0	64.8		
10.0	67.7	69.8	61.9		
11.0	60.4	62.3	59.3	47.3	
12.0	52.1	54.1	56.0	45.9	32.7
14.0	39.6	41.1	42.5	43.6	31.7
16.0	31.1	32.3	33.4	34.8	30.9
18.0	25.0	26.0	26.9	27.9	28.4
20.0	20.4	21.2	21.8	22.6	
22.0	16.8	17.4	17.9	18.4	
24.0	13.9	14.3	14.7		
26.0	11.5	11.8	12.1		
28.0	9.5	9.7			
30.0	7.8				
θ (°)	12~83	23~83	34~83	49~83	62~83
標準フック	120 t フック (2,160 kg)				
巻掛本数	7本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	64.0				
8.0	64.0				
9.0	64.0	64.0			
10.0	64.0	64.0	64.0		
11.0	58.7	60.9	62.9		
12.0	50.1	52.4	54.6	49.1	
14.0	37.7	39.6	41.2	43.4	34.2
16.0	29.4	30.8	32.1	33.8	33.4
18.0	23.3	24.5	25.6	26.8	27.6
20.0	18.7	19.7	20.6	21.6	22.0
22.0	15.2	16.0	16.7	17.4	
24.0	12.3	12.9	13.5	14.0	
26.0	9.9	10.4	10.9	11.2	
28.0	7.9	8.3	8.6		
30.0	6.2	6.5	6.7		
32.0	4.6	4.8			
34.0	3.0				
θ (°)	13~83	23~83	30~83	45~83	60~83
標準フック	120 t フック (2,160 kg)				
巻掛本数	6本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	40.0				
10.0	39.8				
11.0	39.2	35.4			
12.0	38.6	35.0			
14.0	37.3	34.1	31.0		
16.0	29.0	30.6	30.4	26.1	21.8
18.0	23.0	24.3	25.5	25.8	21.7
20.0	18.4	19.5	20.5	21.7	21.6
22.0	14.8	15.8	16.6	17.6	18.1
24.0	12.0	12.8	13.5	14.3	14.7
26.0	9.6	10.3	10.9	11.6	
28.0	7.6	8.2	8.7	9.3	
30.0	5.9	6.4	6.9	7.2	
32.0	4.3	4.8	5.2	5.5	
34.0	2.8	3.2	3.6		
36.0			2.1		
θ (°)	40~83	42~83	40~83	47~83	62~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

LC性能 単位 (t)

4. 5m+11mラフィングジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	30°	45°	60°
14.0	30.0		
16.0	30.0	26.5	
18.0	25.4	26.2	22.1
20.0	20.5	21.8	22.0
22.0	16.6	17.7	18.3
24.0	13.5	14.4	14.9
26.0	10.9	11.7	12.0
28.0	8.8	9.4	
30.0	6.9	7.4	
32.0	5.3	5.7	
34.0	3.6	4.0	
$\theta (^{\circ})$	50~83	51~83	63~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)		
巻掛本数	4本掛け		

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	30°	45°	60°
16.0	23.0		
18.0	23.0	23.0	
20.0	20.4	21.7	22.2
22.0	16.5	17.6	18.3
24.0	13.4	14.4	14.9
26.0	10.8	11.6	12.1
28.0	8.7	9.4	9.7
30.0	6.8	7.4	
32.0	5.2	5.7	
$\theta (^{\circ})$	57~83	58~83	63~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)		
巻掛本数	4本掛け		

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット	
	45°	60°
20.0	18.0	
22.0	16.9	16.0
24.0	14.4	15.1
26.0	11.7	12.2
28.0	9.5	9.9
30.0	7.5	7.8
32.0	5.8	
$\theta (^{\circ})$	61~83	63~83
標準フック	80 t フック	
巻掛本数	3本掛け	

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット	
	45°	60°
22.0	11.6	
24.0	11.5	9.6
26.0	11.4	9.6
28.0	9.4	9.6
30.0	7.5	7.8
32.0		6.1
$\theta (^{\circ})$	65~83	65~83
標準フック	80 t フック	
巻掛本数	3本掛け	

LC性能 単位 (t)

4.5m+20mラフティングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	53.3				
9.0	52.5				
10.0	51.3				
11.0	49.6	46.4			
12.0	48.0	45.0			
14.0	45.1	41.0	35.1		
16.0	36.6	37.1	32.4		
18.0	30.2	31.6	30.0	24.5	
20.0	25.3	26.5	27.6	23.1	17.1
22.0	21.5	22.5	23.4	22.0	16.5
24.0	18.5	19.3	20.1	21.1	16.0
26.0	16.0	16.6	17.3	18.1	
28.0	13.8	14.4	14.9	15.5	
30.0	12.1	12.5	12.9		
32.0	10.5	10.8	11.1		
34.0	9.2	9.3			
θ (°)	18~83	20~83	30~83	49~83	65~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	50.0				
10.0	50.0				
11.0	50.0				
12.0	49.3	45.8			
14.0	43.4	43.4			
16.0	34.6	36.7	33.7		
18.0	28.2	30.0	31.4	26.1	
20.0	23.4	24.9	26.3	24.9	
22.0	19.6	20.9	22.1	23.8	17.8
24.0	16.6	17.7	18.7	20.1	17.4
26.0	14.1	15.0	15.9	17.0	17.0
28.0	12.0	12.8	13.5	14.4	
30.0	10.2	10.9	11.5	12.2	
32.0	8.7	9.3	9.7	10.2	
34.0	7.4	7.8	8.2		
36.0	6.2	6.5	6.7		
38.0	5.1	5.3			
θ (°)	20~83	22~83	30~83	46~83	64~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	42.0				
11.0	42.0				
12.0	42.0				
14.0	41.6	42.0			
16.0	32.9	35.4	35.1		
18.0	26.5	28.6	30.6		
20.0	21.7	23.5	25.2	25.6	
22.0	18.0	19.5	21.0	23.0	19.0
24.0	15.0	16.3	17.6	19.2	18.5
26.0	12.5	13.7	14.8	16.2	17.1
28.0	10.4	11.5	12.4	13.6	14.3
30.0	8.7	9.6	10.4	11.3	
32.0	7.2	7.9	8.6	9.4	
34.0	5.8	6.5	7.1	7.7	
36.0	4.6	5.2	5.7		
38.0	3.4	4.0	4.4		
40.0	2.3	2.8	3.0		
θ (°)	28~83	31~83	33~83	45~83	60~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	5本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	24.0				
14.0	24.0				
16.0	24.0	24.0			
18.0	24.0	24.0	22.2		
20.0	21.0	23.0	21.6		
22.0	17.3	19.0	20.6	17.9	
24.0	14.3	15.8	17.2	17.6	14.5
26.0	11.8	13.1	14.4	16.0	14.3
28.0	9.8	10.9	12.0	13.4	14.2
30.0	8.0	9.1	10.0	11.2	12.0
32.0	6.5	7.4	8.3	9.3	10.0
34.0	5.1	6.0	6.8	7.7	
36.0	3.8	4.7	5.4	6.2	
38.0			4.2	4.8	
40.0				3.5	
θ (°)	49~83	52~83	51~83	51~83	64~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

LC性能 単位(t)

4.5m+20mラフィングジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	19.0				
16.0	19.0				
18.0	19.0	19.0			
20.0	19.0	19.0	19.0		
22.0	17.0	18.8	19.0		
24.0	14.0	15.6	17.1	17.9	
26.0	11.6	13.0	14.3	16.0	14.7
28.0	9.5	10.8	11.9	13.4	14.5
30.0	7.8	8.9	9.9	11.2	12.1
32.0	6.2	7.3	8.2	9.3	10.1
34.0	4.9	5.8	6.7	7.7	8.3
36.0		4.5	5.3	6.2	
38.0			4.1	4.9	
θ(°)	55~83	56~83	56~83	59~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	15.0				
18.0	15.0	15.0			
20.0	15.0	15.0			
22.0	15.0	15.0	15.0		
24.0	13.7	15.0	15.0		
26.0	11.2	12.7	14.0	15.0	
28.0	9.2	10.5	11.7	13.3	14.4
30.0	7.4	8.6	9.7	11.1	12.1
32.0	5.9	7.0	8.0	9.2	10.0
34.0		5.6	6.5	7.6	8.3
36.0				6.1	6.7
38.0				4.8	
θ(°)	60~83	61~83	63~83	62~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	12.0				
20.0	12.0	12.0			
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0	12.0		
26.0	10.8	12.0	12.0		
28.0	8.8	10.2	11.5	12.0	
30.0	7.1	8.3	9.5	10.9	10.3
32.0		6.7	7.8	9.1	10.0
34.0			6.3	7.4	8.2
36.0				6.0	6.7
38.0					5.2
θ(°)	64~83	65~83	65~83	65~83	64~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.4				
22.0	8.4	8.4			
24.0	8.4	8.4			
26.0	8.4	8.4	8.4		
28.0	8.4	8.4	8.4		
30.0		8.1	8.4	7.2	
32.0			7.6	7.1	5.8
34.0				7.0	5.7
36.0					5.7
38.0					5.2
40.0					3.9
θ(°)	68~83	68~83	69~83	69~83	65~83
標準フック	80tフック (1,360 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LC性能 単位 (t)

4.5m+29mラフィングジブ

□13. 6mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	34.0				
12.0	33.3				
14.0	31.0				
16.0	28.9	27.1			
18.0	27.1	25.5			
20.0	25.5	24.1	22.6		
22.0	23.0	22.8	21.0		
24.0	19.9	21.1	19.7		
26.0	17.3	18.4	18.5	15.2	
28.0	15.1	16.1	17.0	14.5	10.5
30.0	13.3	14.1	14.9	13.8	10.2
32.0	11.7	12.5	13.2	13.2	9.8
34.0	10.4	11.0	11.6	12.4	9.6
36.0	9.2	9.7	10.2	10.9	
38.0	8.1	8.6	9.0	9.4	
40.0	7.2	7.5	7.8		
42.0	6.3	6.6			
44.0	5.5				
θ (°)	10~83	22~83	35~83	46~83	61~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□18. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	29.0				
14.0	29.0				
16.0	29.0	27.5			
18.0	27.9	26.0			
20.0	25.3	24.6	23.1		
22.0	21.4	23.1	21.8		
24.0	18.2	19.8	20.5		
26.0	15.7	17.1	18.4	16.3	
28.0	13.5	14.7	15.9	15.6	
30.0	11.7	12.8	13.8	15.0	11.1
32.0	10.1	11.1	12.0	13.3	10.8
34.0	8.8	9.6	10.4	11.6	10.5
36.0	7.6	8.3	9.0	10.0	10.3
38.0	6.5	7.2	7.8	8.6	
40.0	5.6	6.1	6.7	7.3	
42.0	4.7	5.2	5.6		
44.0	3.9	4.3	4.6		
46.0	3.1	3.4			
48.0	2.3				
θ (°)	13~83	25~83	34~83	46~83	62~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□22. 7mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	25.0				
16.0	25.0				
18.0	25.0	25.0			
20.0	23.8	25.0			
22.0	19.9	22.0	22.3		
24.0	16.8	18.7	20.5		
26.0	14.2	15.9	17.5		
28.0	12.1	13.6	15.0	16.2	
30.0	10.3	11.6	12.9	14.7	11.8
32.0	8.7	9.9	11.1	12.6	11.5
34.0	7.4	8.4	9.5	10.8	11.2
36.0	6.2	7.1	8.0	9.2	10.1
38.0	5.1	6.0	6.8	7.8	8.5
40.0	4.1	4.9	5.6	6.5	
42.0	3.1	4.0	4.6	5.3	
44.0	2.2	2.9	3.6	4.2	
46.0		2.0	2.5		
48.0			1.5		
θ (°)	38~83	38~83	38~83	46~83	60~83
標準フック	80 t フック (1,360 kg)				
巻掛本数	4本掛け				

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	15.0				
18.0	15.0				
20.0	15.0	15.0			
22.0	15.0	15.0			
24.0	15.0	15.0	15.0		
26.0	13.4	15.0	15.0		
28.0	11.3	12.9	14.5		
30.0	9.5	11.0	12.4	12.7	
32.0	7.9	9.3	10.6	12.4	
34.0	6.5	7.8	9.0	10.6	9.8
36.0	5.3	6.5	7.6	9.0	9.7
38.0	4.2	5.3	6.3	7.6	8.5
40.0	3.1	4.3	5.2	6.3	7.1
42.0		3.2	4.2	5.2	5.8
44.0				4.1	
46.0				3.0	
θ (°)	53~83	54~83	57~83	56~83	62~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	3本掛け				

LC性能 単位 (t)

4.5m+2.9mラフィングジブ

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0	12.0			
24.0	12.0	12.0			
26.0	12.0	12.0	12.0		
28.0	10.9	12.0	12.0		
30.0	9.2	10.7	12.0		
32.0	7.6	9.1	10.4	12.0	
34.0	6.2	7.6	8.8	10.5	10.1
36.0	5.0	6.3	7.4	9.0	10.0
38.0	3.8	5.1	6.2	7.6	8.6
40.0			5.0	6.3	7.2
42.0			4.0	5.1	5.9
44.0				4.1	4.7
θ (°)	58~83	61~83	60~83	61~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0	10.0			
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0	10.0		
30.0	8.8	10.0	10.0		
32.0	7.2	8.7	10.0	10.0	
34.0	5.8	7.3	8.6	10.0	
36.0	4.6	6.0	7.2	8.8	10.0
38.0	3.4	4.8	5.9	7.4	8.5
40.0			4.8	6.2	7.1
42.0			3.7	5.0	5.8
44.0				4.0	4.7
46.0					3.6
θ (°)	60~83	63~83	63~83	64~83	63~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0	8.0			
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0	8.0		
32.0	6.8	8.0	8.0		
34.0	5.4	6.9	8.0	8.0	
36.0		5.6	6.9	8.0	
38.0			5.7	7.2	6.8
40.0				6.0	6.7
42.0				4.8	5.8
44.0					4.6
46.0					3.5
48.0					2.3
θ (°)	65~83	67~83	68~83	68~83	64~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	6.0				
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0	6.0			
30.0	6.0	6.0			
32.0		6.0	5.9		
34.0		6.0	5.7		
36.0			5.6	4.5	
38.0				4.4	
40.0				4.3	3.3
42.0					3.3
44.0					3.2
46.0					3.2
48.0					2.3
θ (°)	70~83	70~83	71~83	71~83	66~83
標準フック	25 t フック (730 kg)				
巻掛本数	2本掛け				

LC性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	10.0				
20.0	10.0				
22.0	10.0				
24.0	10.0	10.0			
26.0	10.0	10.0			
28.0	10.0	10.0			
30.0	10.0	10.0	10.0		
32.0	9.0	10.0	10.0		
34.0	7.6	9.2	9.9		
36.0	6.4	7.8	9.3	7.8	
38.0	5.3	6.7	8.0	7.5	
40.0	4.3	5.6	6.8	7.2	
42.0		4.6	5.7	6.9	6.0
44.0			4.8	6.2	5.9
46.0			3.9	5.2	5.7
48.0				4.2	5.1
50.0				3.4	4.1
θ (°)	59~83	62~83	62~83	63~83	66~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	8.0				
22.0	8.0				
24.0	8.0				
26.0	8.0	8.0			
28.0	8.0	8.0			
30.0	8.0	8.0			
32.0	8.0	8.0	8.0		
34.0	7.4	8.0	8.0		
36.0	6.1	7.7	8.0		
38.0	5.0	6.5	7.9	7.7	
40.0		5.4	6.7	7.4	
42.0		4.5	5.7	7.1	
44.0			4.7	6.2	6.0
46.0			3.8	5.2	5.8
48.0				4.3	5.3
50.0				3.4	4.3
θ (°)	63~83	64~83	64~83	62~83	63~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.0				
24.0	7.0				
26.0	7.0				
28.0	7.0	7.0			
30.0	7.0	7.0			
32.0	7.0	7.0			
34.0	7.0	7.0	7.0		
36.0	5.7	7.0	7.0		
38.0		6.2	7.0		
40.0		5.1	6.5	7.0	
42.0			5.4	7.0	
44.0			4.5	6.1	6.1
46.0				5.1	5.9
48.0				4.1	5.2
50.0					4.2
55.0					1.7
θ (°)	66~83	67~83	68~83	69~83	65~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	6.0				
26.0	6.0				
28.0	6.0				
30.0	6.0	6.0			
32.0	6.0	6.0			
34.0	6.0	6.0			
36.0	5.3	6.0	6.0		
38.0		5.8	6.0		
40.0		4.7	6.0		
42.0			5.1	5.9	
44.0				5.5	
46.0				4.9	4.3
48.0				3.9	4.2
50.0					4.1
55.0					1.7
θ (°)	68~83	69~83	71~83	70~83	67~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LC性能 単位 (t)

4.5m+3.8mラフィングジブ

□50.1mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	3.2				
28.0	3.2				
30.0	3.2				
32.0	3.2	3.2			
34.0		3.2			
36.0		3.2			
38.0		3.2	3.2		
40.0			3.2		
44.0				2.6	
46.0				2.5	
48.0					1.6
50.0					1.5
55.0					1.5
θ (°)	72~83	71~83	72~83	73~83	69~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

LC性能 単位(t)

4.5m+3.8mラフィングジブ+1.3mエクステンションジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	5.0				
28.0	5.0				
30.0	5.0				
32.0	5.0				
34.0	5.0	5.0			
36.0	5.0	5.0			
38.0	5.0	5.0			
40.0	5.0	5.0	5.0		
42.0	5.0	5.0	5.0		
44.0	4.7	5.0	5.0		
46.0	3.9	5.0	5.0		
48.0	3.1	4.5	5.0	5.0	
50.0		3.8	4.9	5.0	
55.0			3.2	4.5	4.3
60.0				2.7	
θ(°)	60~83	61~83	62~83	66~83	72~83
標準フック	11.2tフック(430kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
26.0	4.0			
28.0	4.0			
30.0	4.0			
32.0	4.0			
34.0	4.0	4.0		
36.0	4.0	4.0		
38.0	4.0	4.0		
40.0	4.0	4.0		
42.0	4.0	4.0	4.0	
44.0	4.0	4.0	4.0	
46.0		4.0	4.0	
48.0		4.0	4.0	
50.0		3.4	4.0	4.0
55.0				4.0
θ(°)	65~83	63~83	68~83	73~83
標準フック	11.2tフック(430kg)			
巻掛本数	1本掛け			

□40. 9mブーム

作業半径 (m)	オフセット			
	10°	20°	30°	45°
28.0	3.0			
30.0	3.0			
32.0	3.0			
34.0	3.0			
36.0	3.0	3.0		
38.0	3.0	3.0		
40.0	3.0	3.0		
42.0	3.0	3.0		
44.0		3.0	3.0	
46.0		3.0	3.0	
48.0			3.0	
50.0			3.0	
55.0				3.0
θ(°)	67~83	69~83	69~83	74~83
標準フック	11.2tフック(430kg)			
巻掛本数	1本掛け			

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	10°	20°	30°
30.0	2.5		
32.0	2.5		
34.0	2.5		
36.0	2.5		
38.0	2.5	2.5	
40.0		2.5	
42.0		2.5	
44.0		2.5	
46.0			2.5
48.0			2.5
θ(°)	71~83	72~83	74~83
標準フック	11.2tフック(430kg)		
巻掛本数	1本掛け		

□50. 1mブーム

作業半径 (m)	オフセット	
	10°	20°
32.0	1.8	
34.0	1.8	
36.0	1.8	
40.0		1.8
θ(°)	72~83	74~83
標準フック	11.2tフック	
巻掛本数	1本掛け	

LC性能 単位(t)

4.5m+3.8mラフィングジブ+1.8mエクステンションジブ

□31. 8mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	4.0				
28.0	4.0				
30.0	4.0				
32.0	4.0				
34.0	4.0	4.0			
36.0	4.0	4.0			
38.0	4.0	4.0			
40.0	4.0	4.0			
42.0	4.0	4.0	4.0		
44.0	4.0	4.0	4.0		
46.0	4.0	4.0	4.0		
48.0	3.6	4.0	4.0		
50.0		4.0	4.0		
55.0			3.8	3.8	
60.0				3.6	3.6
65.0				2.1	3.0
θ(°)	62~83	64~83	65~83	66~83	70~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□36. 4mブーム

作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	3.0				
30.0	3.0				
32.0	3.0				
34.0	3.0				
36.0	3.0	3.0			
38.0	3.0	3.0			
40.0	3.0	3.0			
42.0	3.0	3.0			
44.0	3.0	3.0	3.0		
46.0		3.0	3.0		
48.0		3.0	3.0		
50.0		3.0	3.0		
55.0			3.0	3.0	
60.0				3.0	3.0
65.0					2.9
θ(°)	67~83	66~83	67~83	69~83	72~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□40. 9mブーム


作業半径 (m)	オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	2.0				
32.0	2.0				
34.0	2.0				
36.0	2.0				
38.0	2.0	2.0			
40.0	2.0	2.0			
42.0	2.0	2.0			
44.0		2.0			
46.0		2.0	2.0		
48.0		2.0	2.0		
50.0			2.0		
55.0				2.0	
60.0				2.0	
65.0					2.0
θ(°)	69~83	70~83	72~83	71~83	73~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)				
巻掛本数	1本掛け				

□45. 5mブーム

作業半径 (m)	オフセット		
	10°	20°	30°
32.0	1.7		
34.0	1.7		
36.0	1.7		
38.0	1.7		
40.0		1.7	
42.0		1.7	
44.0		1.7	
48.0			1.7
50.0			1.7
θ(°)	72~83	73~83	74~83
標準フック	11.2tフック (430 kg)		
巻掛本数	1本掛け		


3. 作業半径 — 揚程図

4. 5m+11mラフィングジブ

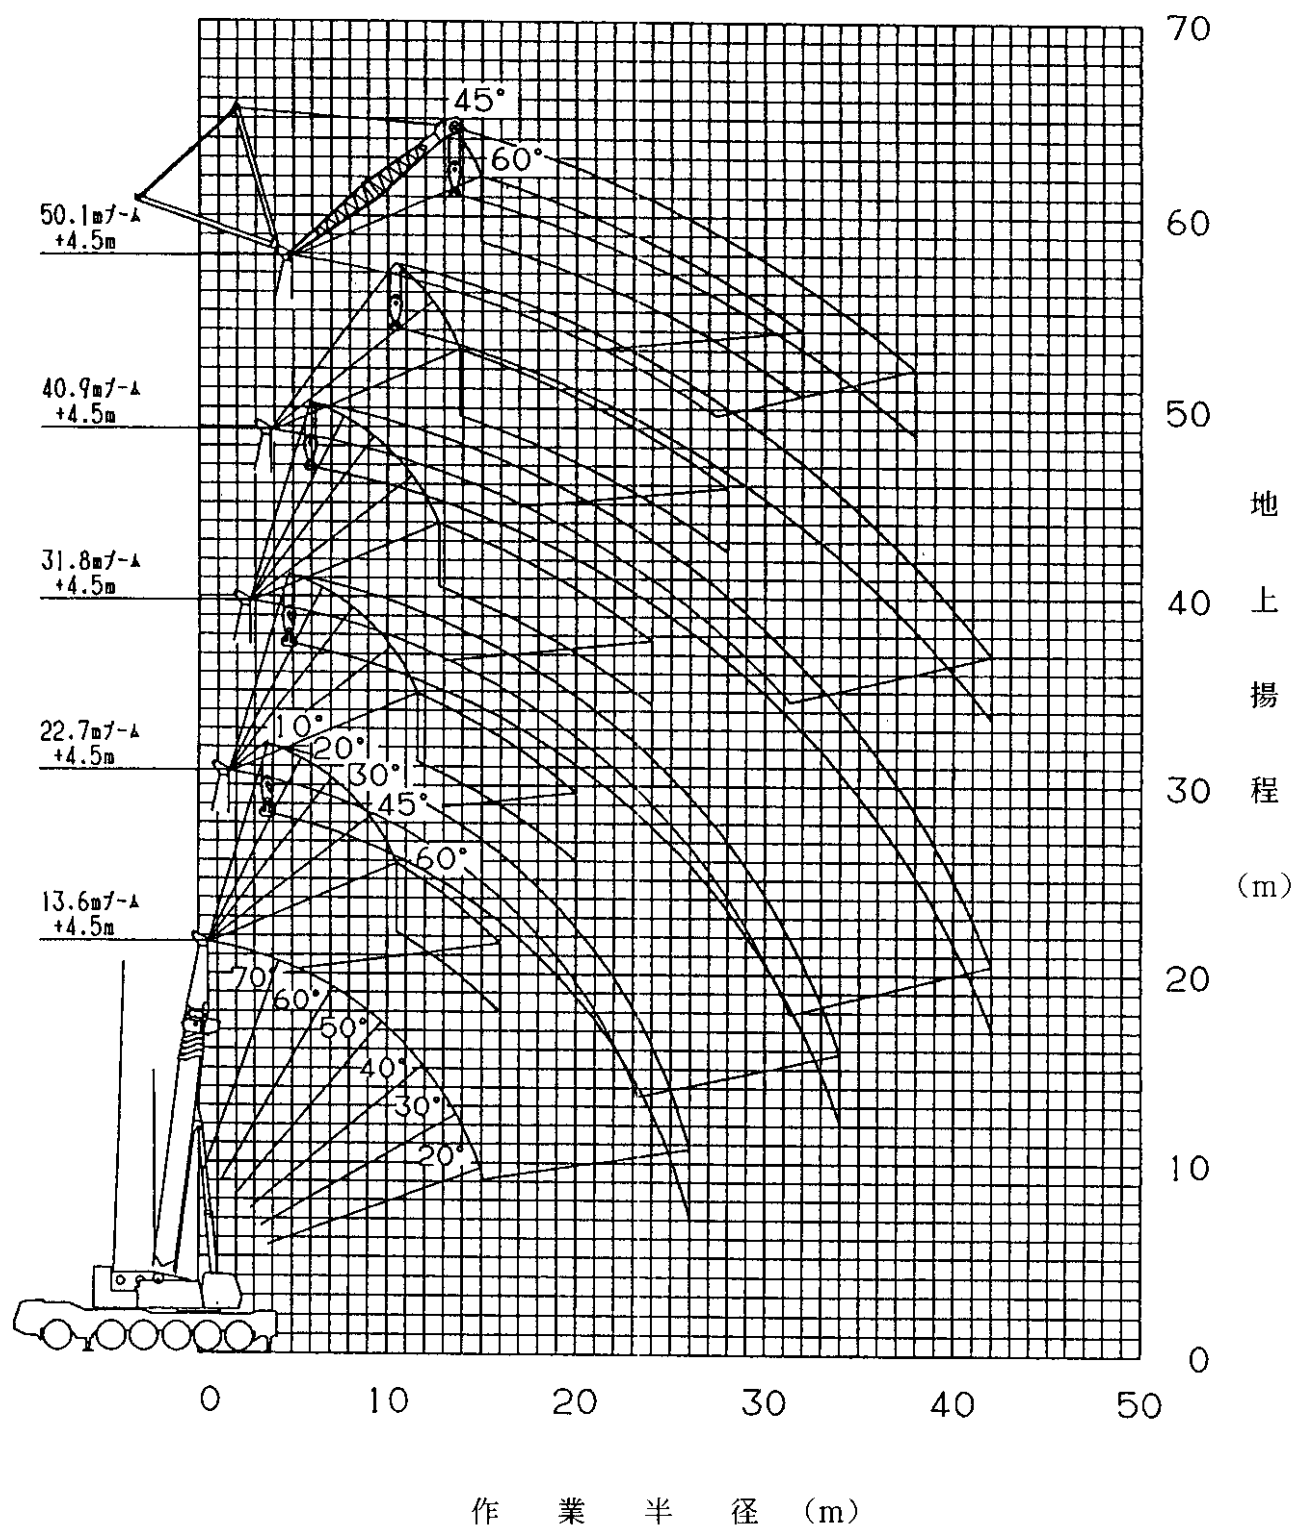


(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。 また、LA性能の場合を示します。

4. 5 m + 20 m ラフィングジブ

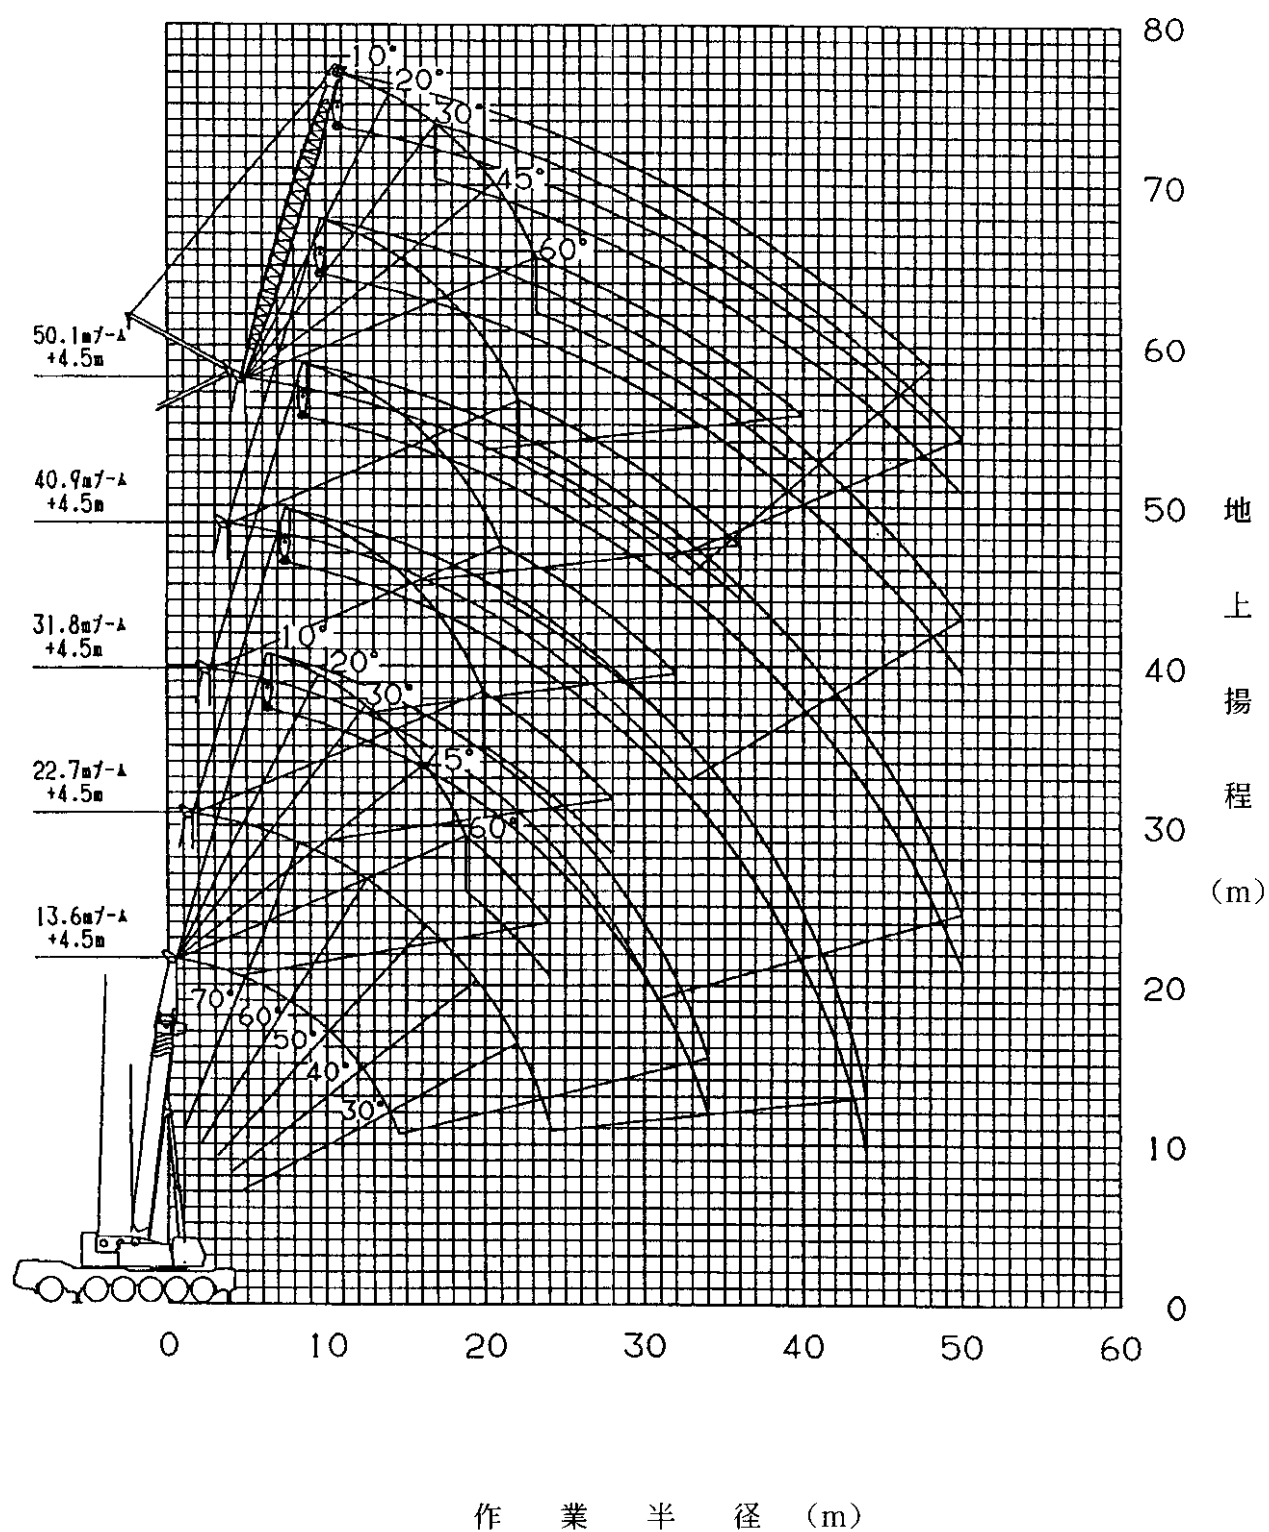


(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。 また、LA性能の場合を示します。

4. 5 m + 29 m ラフィングジブ

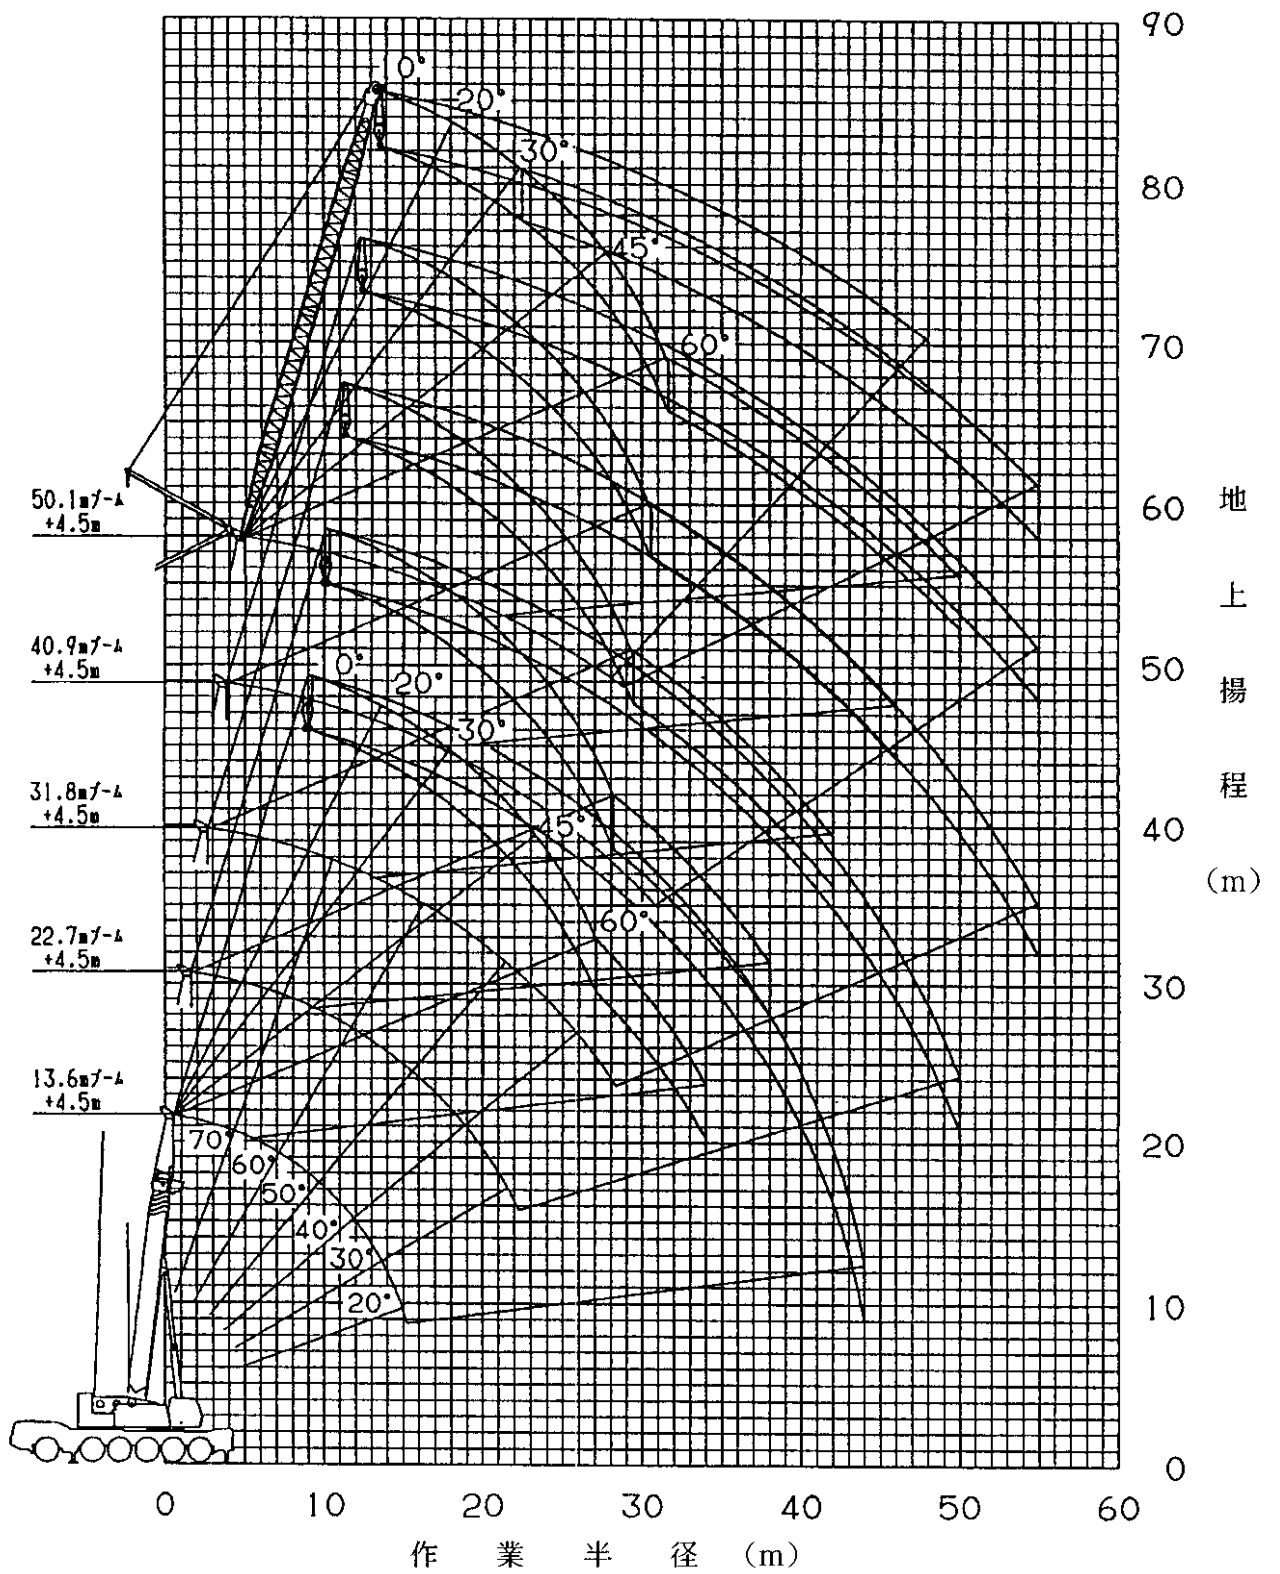


(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。 また、LA性能の場合を示します。

4. 5 m + 3 8 m ラフィングジブ

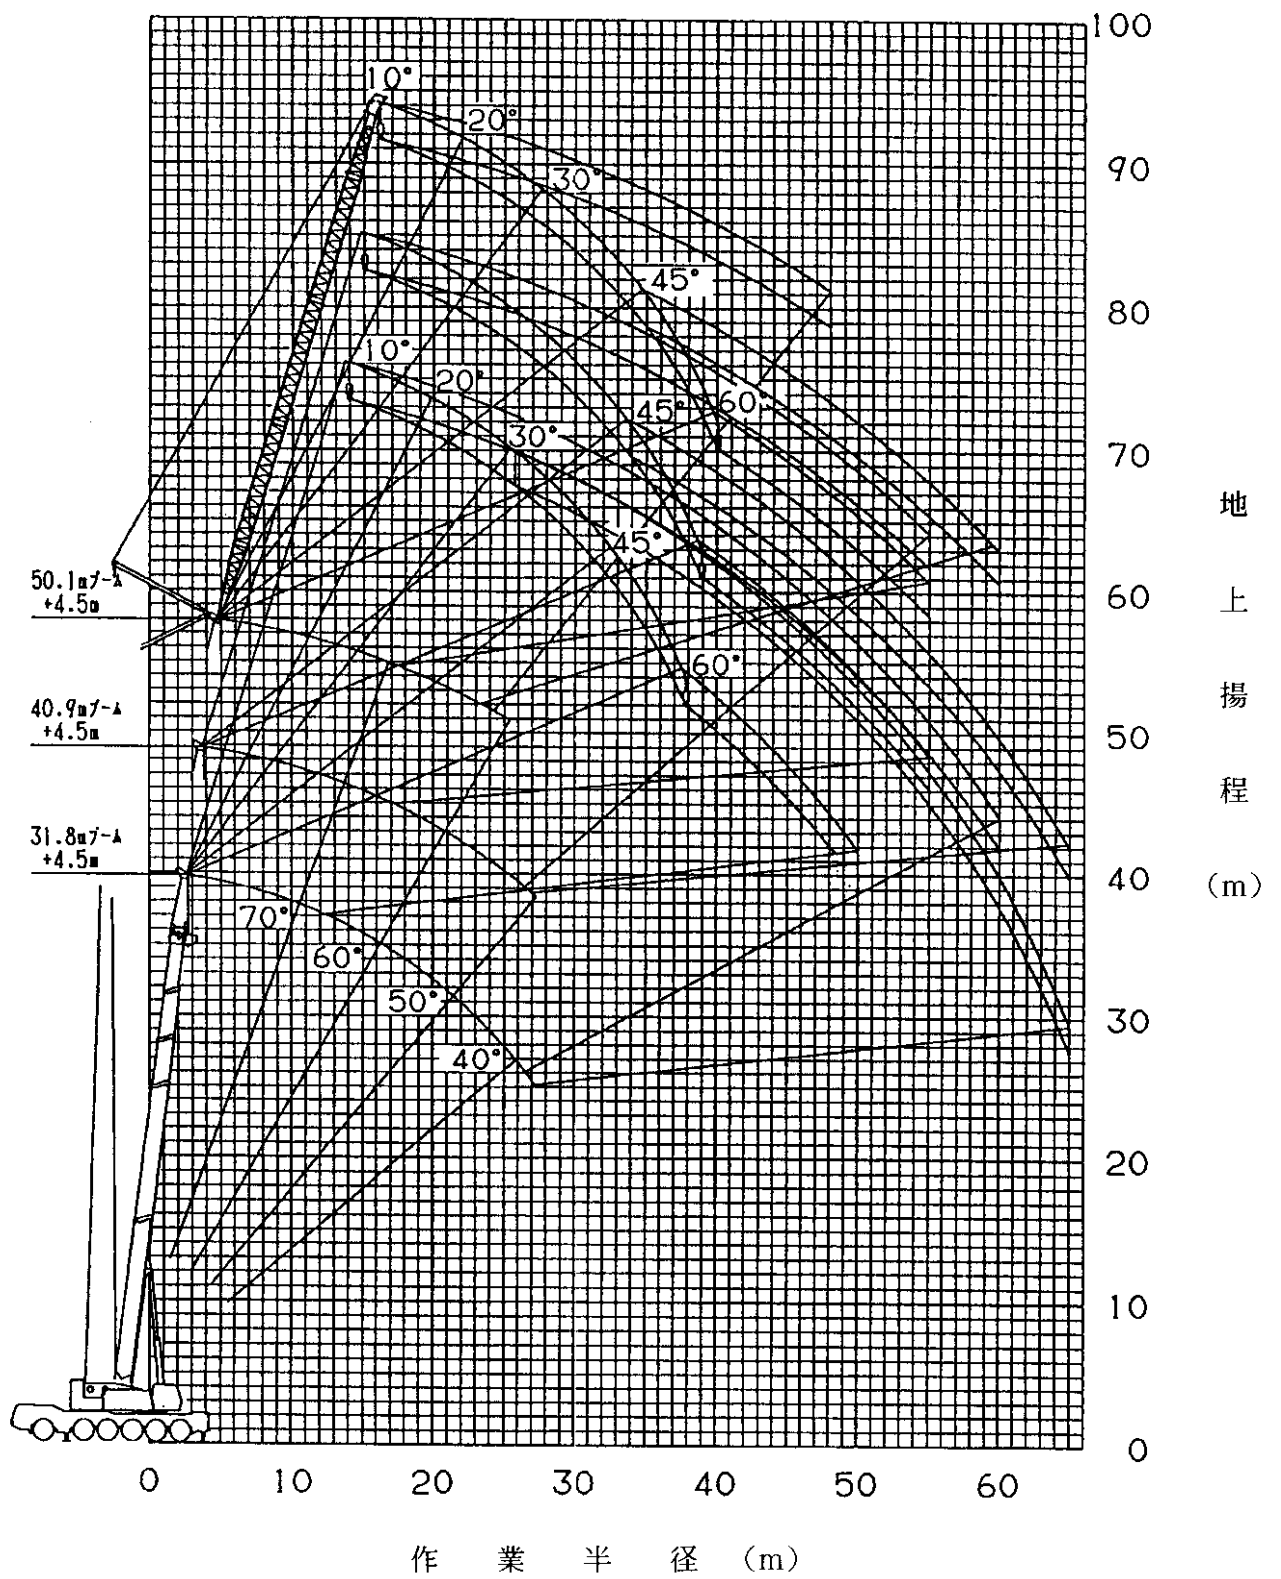


(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。 また、LA性能の場合を示します。

4. 5 m + 3 8 m ラフィングジブ + 1 3 m エクステンションジブ

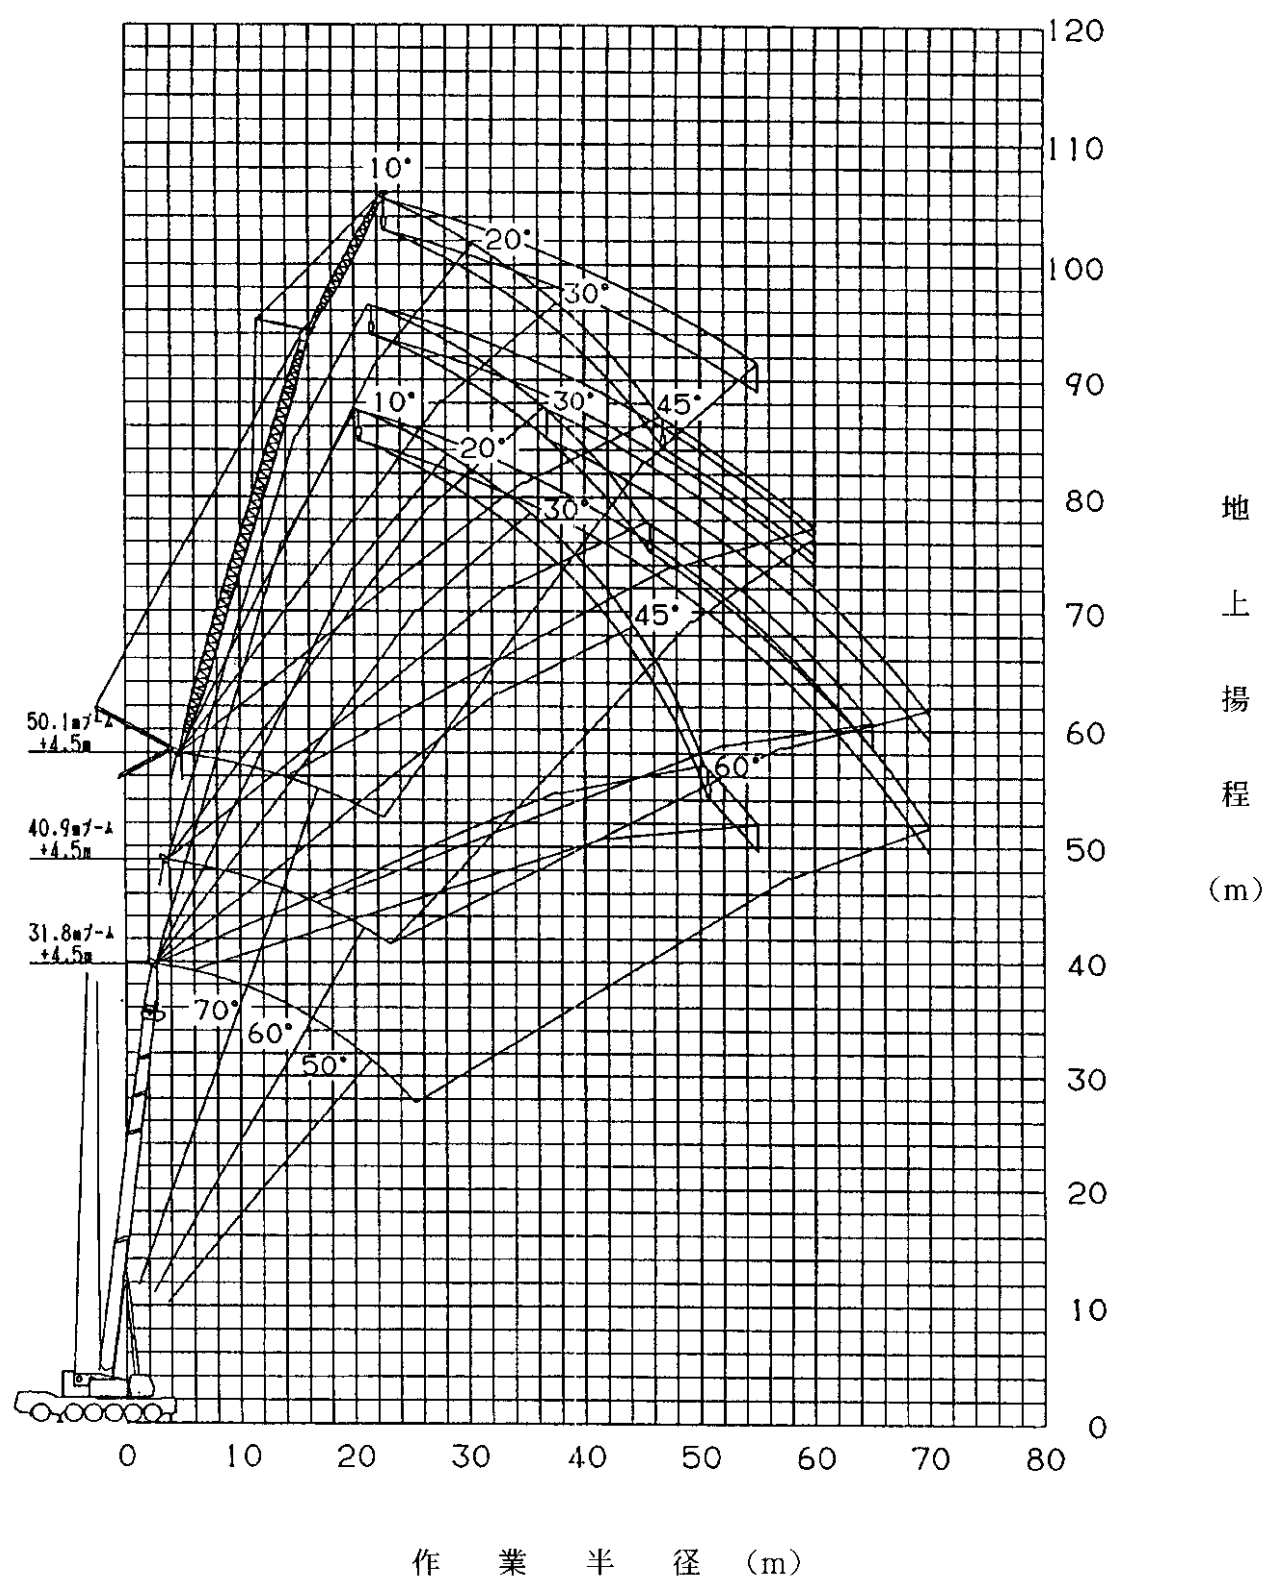

(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。 また、LA性能の場合を示します。

4. 5 m + 38 m ラフィングジブ + 18 m エクステンションジブ

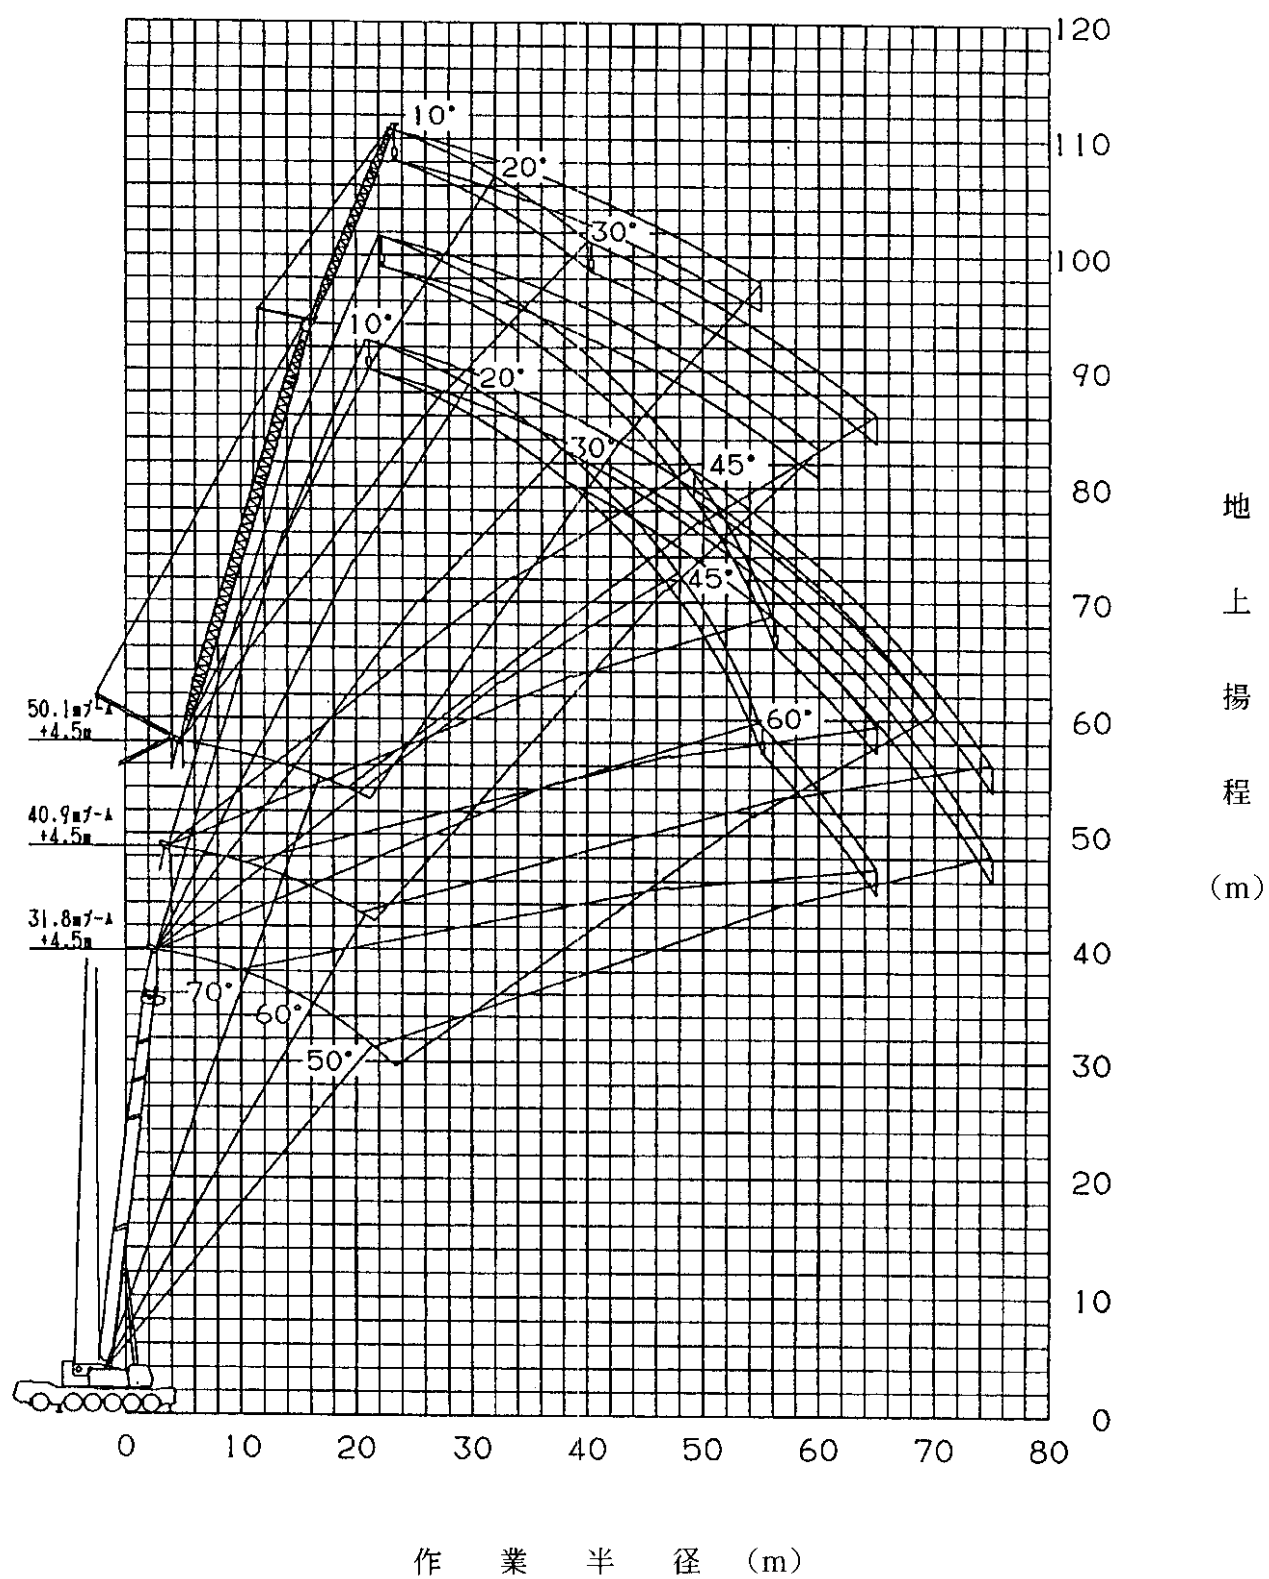

(注) 上図はブームのたわみを含んでいません。 また、LA性能の場合を示します。