


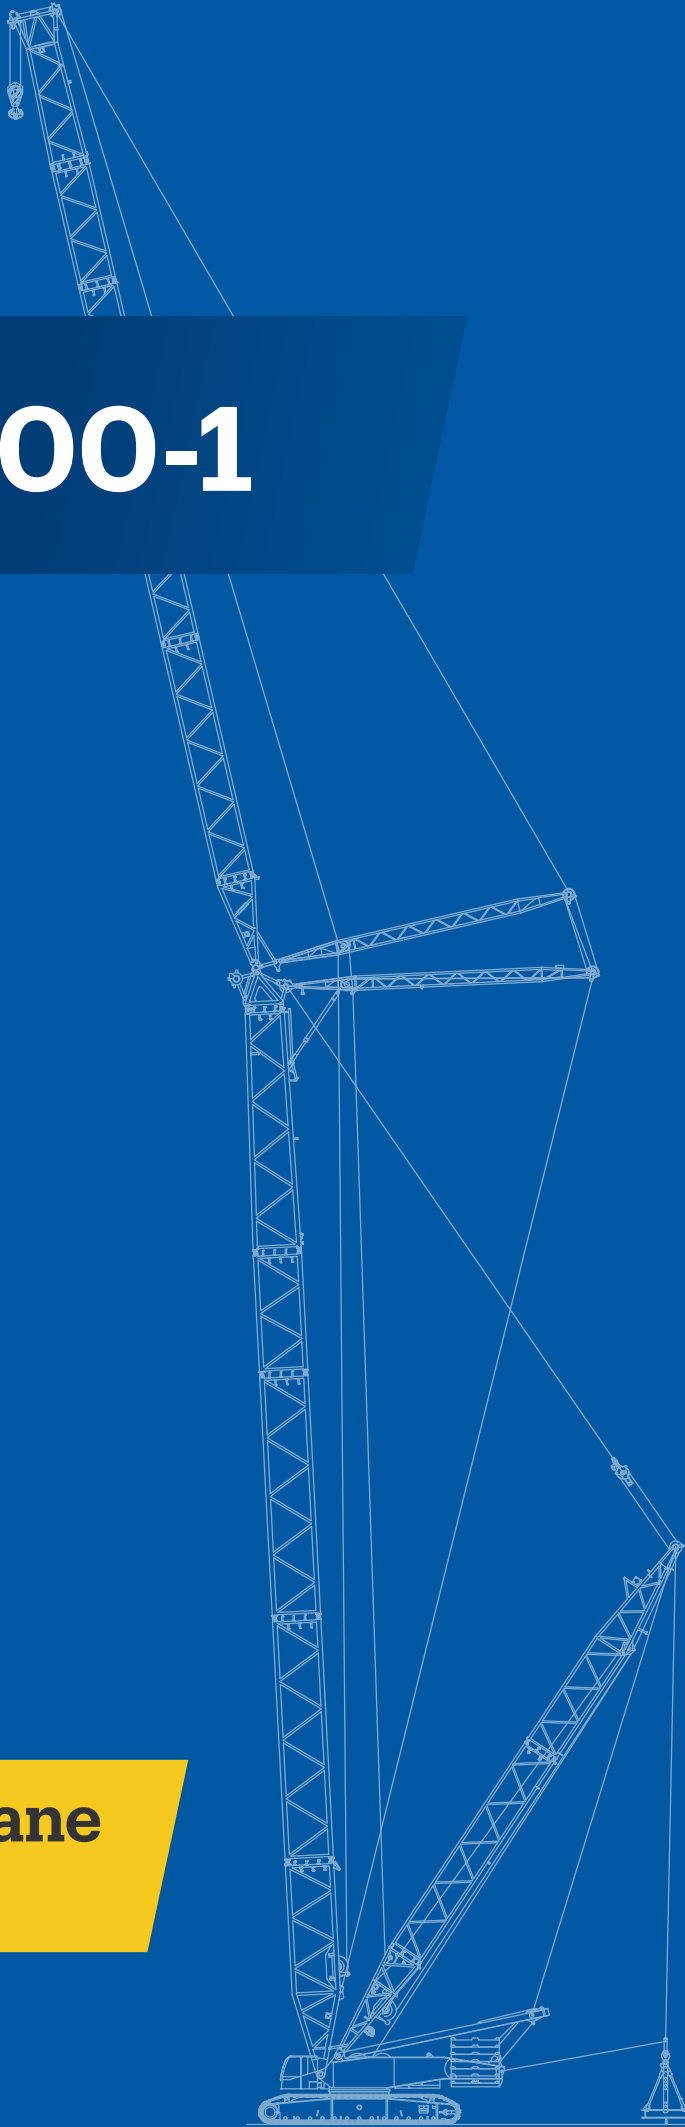

CC 2400-1

**Crawler Crane
400 t**

DEMAG
BY TEREX

Page · Seite · Page · Pagina · Página · Página · Страница:	
Specifications · Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici · Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики	5
Superlift configurations · Superlift-Konfigurationen · Combinaisons Superlift · Configurazioni Superlift · Configuraciones Superlift · Configurações do Superlift · Варианты конфигурации суперлифт	8
Specifications · Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici · Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики	9
Erection / lowering · Aufrichten / Ablegen · Monter / déposer · Montaggio / calata · Erección / descenso · Levantamento / descida · Подъем/опускание	11
Boom combinations · Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche · Combinazioni braccio · Combinaciones de pluma · Combinações de lanças · Комбинации стрелы	12
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела (SH, SH/LH)	14
Main boom with SL · Hauptausleger mit SL · Flèche principale avec SL · Braccio base con SL · Pluma principal con SL · Lança principal com SL · Главная стрела с SL (SSL, SSL / LSL)	18
Fixed fly jib · Starrer Hilfsausleger · Fléchette fixe · Falcone fisso · Plumín fijo · Lança auxiliar fixa · Неподвижная стрела с изменяемым вылетом (SH+LF2, SH/LH+LF2)	22
Fixed fly jib with SL · Starrer Hilfsausleger mit SL · Fléchette fixe avec SL · Falcone fisso con SL · Plumín fijo con SL · Lança auxiliar fixa com SL · Неподвижная стрела с изменяемым вылетом с SL (SSL+LF2, SSL / LSL+LF2)	35
Luffing fly jib · Wippbarer Hilfsausleger · Fléchette à volée variable · Falcone a volata variabile · Plumín abatible · Jib de lance variável · Стрела с изменяемым углом вылета и гуськом (SW)	51
Luffing fly jib with SL · Wippbarer Hilfsausleger mit SL · Fléchette à volée variable avec SL · Falcone a volata variabile con SL · Plumín abatible con SL · Jib de lance variável com SL · Стрела с изменяемым углом вылета и гуськом с SL (SWSL)	58
Technical description · Technische Beschreibung · Descriptif technique · Descrizione tecnica · Descripción técnica · Descrição técnica · Техническое описание	76

Zeichenerklärung · Légende · Leggenda · Leyenda · Legenda · Условные обозначения

	Track · Spur · Voie · Cingolo · Orugas · Esteira · Колея		„D“
	Counterweight + central ballast (ZB) · Gegen- gewicht + Zentralballast (ZB) · Contrepoids + lest central (ZB) · Contrappeso + zavorra centrale (ZB) · Contrapeso + lastre central (ZB) · Contrapeso + lastro central (ZB) · Противовес + центральный балласт (ZB)	S:	heavy · schwer · lourde · pesante · pesado · pesada · сильный
	Superlift counterweight · Superlift-Gegengewicht · Contrepoids Superlift · Contrappeso Superlift · Contrapeso Superlift · Contrapeso do Superlift · Противовес суперлифт	L:	light · leicht · léger · leggera · ligero · leve · слабый
	Superlift radius · Superlift-Radius · Rayon Superlift · Sbraccio Superlift · Radio de Superlift · Raio do Superlift · Радиус для оборудования суперлифт	H / HA:	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio principale · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела
	Possible load of hook block · Mögliche Traglast Unterflasche · Charge possible de crochet-moufle · Portata possibile di bozzello · Carga permitida de gancho · Carga possível do moitão · Допустимая нагрузка на крюкоблок	HI:	Luffing jib · Hilfsausleger · Fléchette · Falcone · Plumín · Lança auxiliar · Стрела с изменяемым вылетом
	Weight of hook block · Gewicht Unterflasche · Poids de crochet-moufle · Peso di bozzello · Peso de gancho · Peso do moitão · Вес крюкоблока	W:	Luffing fly jib · Wippbarer Hilfsausleger · Fléchette à volée variable · Falcone a volata variabile · Plumín abatible · Jib de lance variável · Стрела с изменяемым углом вылета и гуськом
	Load radius · Lastradius · Portée · Raggio di lavoro · Radio de trabajo · Raio de operação · Рабочий радиус	F:	Fixed fly jib · Starrer Hilfsausleger · Fléchette fixe · Falcone fisso · Plumín fijo · Lança auxiliar fixa · Неподвижная стрела с изменяемым вылетом
	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio principale · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела	SL:	Superlift · Superlift · Levage supplémentaire · Superlift · Superlift · Kit Superlift · Суперлифт (система для увеличения грузоподъемности)
	Fly jib · Hilfsausleger · Fléchette · Falcone · Plumín · Lança auxiliar · Стрела с изменяемым вылетом	SGL:	Heavy base length · Schwere Grundlänge · Longueur de base lourde · Lunghezza carro in versione pesante · Longitud de base pesada · Comprimento da base pesada · Длина тяжелой базы
	Main boom angle · Hauptauslegerwinkel · Jarret de flèche principale · Inclinazione braccio base · Ángulo de pluma principal · Ângulo da lança principal · Угол наклона главной стрелы		Central ballast · Zentralballast · Lest central · Zavorra centrale · Lastre central · Lastro central · Центральный балласт
	Fly jib angle · Hilfsauslegerwinkel · Jarret de fléchette · Inclinazione falcone · Ángulo de plumín · Ângulo da lança auxiliar · Угол наклона стрелы с изменяемым вылетом		
	Wind speed in m/s (meter per second) · Wind- geschwindigkeit in m/s · Vitesse du vent en m/s · Velocità del vento in m/s (metri al secondo) · Velocidad del viento en m/s · Velocidade do vento em m/s (metros por segundo) · Скорость ветра в м/сек		

- ▶ Maximum lifting capacities throughout all working ranges
 - ▶ Maximum load moment 5168 tm
 - ▶ Variable Superlift radius
 - ▶ Variable offset of main boom for configuration SW and SWSL
 - ▶ Innovative IC-1 crane control system with touchscreen
-
- ▶ Maximale Tragfähigkeiten über alle Arbeitsbereiche
 - ▶ Maximales Lastmoment 5168 mt
 - ▶ Variabler Superlift-Radius
 - ▶ Variable Vorneigung Hauptausleger für SW und SWSL
 - ▶ Innovative Kransteuerung IC-1 mit Touchscreen
-
- ▶ Excellentes capacités de levage dans tous les domaines de travail
 - ▶ Couple de charge max. 5168 tm
 - ▶ Rayon variable du Superlift
 - ▶ Flèche principale inclinable pour SW et SWSL
 - ▶ Nouveau Système de contrôle IC-1 avec écran tactile
-
- ▶ Massime capacità di sollevamento con i diversi sbracci
 - ▶ Momento di carico massimo 5168 mt
 - ▶ Raggio Superlift variabile
 - ▶ Inclinazione variabile del braccio base per configurazione SW e SWSL
 - ▶ Innovativo sistema di controllo della gru IC-1, con display touch-screen
-
- ▶ Capacidades de elevación máximas en todos los rangos de trabajo
 - ▶ Momento de carga máx. 5168 tm
 - ▶ Radio Superlift variable
 - ▶ Angulamiento variable de la pluma principal para configuración SW y SWSL
 - ▶ Innovador control de grúa IC-1 con pantalla táctil
-
- ▶ Capacidades máximas de içamento em todas as faixas de trabalho
 - ▶ Momento de carga máximo 5168 mt
 - ▶ Raio do Superlift variável
 - ▶ Inclinação variável da lança principal com configurações SW e SWSL
 - ▶ Inovador sistema IC-1 de controle do guindaste com tela de toque
-
- ▶ Максимальная грузоподъемность во всех рабочих диапазонах
 - ▶ Максимальный момент нагрузки 5168 тм
 - ▶ Переменный радиус Superlift
 - ▶ Переменный угол смещения главной стрелы для конфигурации SW и SWSL
 - ▶ Инновационная система управления краном IC-1 с сенсорным экраном



Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici ·
Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики

**Working speeds (infinitely variable) · Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar) ·
Vitesses de travail (réglables sans paliers) · Rapporti di lavoro (a regolazione continua) ·
Velocidades de trabajo (progresión continua) · Velocidades de trabalho (infinitamente
variáveis) · Рабочие скорости (с бесступенчатой регулировкой)**

Mechanism Antrieb Mécanisme Funzioni Mecanismos Mecanismo Механизм		Speeds ¹⁾ Geschwindigkeiten ¹⁾ Vitesses ¹⁾ Rapporti ¹⁾ Velocidades ¹⁾ Velocidades ¹⁾ Скорости ¹⁾	Single line pull Seilzug je Strang Effort sur brin simple Tiro fune singolo Tracción de cable simple Tração de linha simples Тяговое усилие на одиночном тросе	Length of hoist rope Länge des Hubseils Longueur du câble de levage Lungh. della fune dell'argano Long. de cable de cabrestante Compr. do cabo do guincho Длина троса
Hoist I · Hubwerk I · Treuil de levage I · Agano I · Cabrestante I · Guincho I · подъем I	(H1)	max. 150 m / min	150 kN / 133 kN ²⁾	1020 m
Hoist II · Hubwerk II · Treuil de levage II · Agano II · Cabrestante II · Guincho II · подъем II	(H2)	max. 130 m / min	150 kN / 141 kN ²⁾	700 m
Boom derricking · Wippwerk Hauptausleger · Variation de flèche · Inclinazione del braccio · Descenso de pluma · Inclinação da lança · Подъем стрелы деррик-краном	(W2)	max. 139 m / min		
Boom hoist · Einziehwerk · Relevage de flèche · Argano del braccio · Cabrestante de pluma · Guincho da lança · Подъем стрелы	(E)	max. 54 m / min		
Jib luffing · Wippwerk Hilfs- ausleger · Variation de volée · Sollevamento del braccio · Abatimiento de plumín · Inclinação da lança auxiliar · Изменение вылета стрелы	(W1)	max. 110 m / min		
Slewing (rpm) · Drehwerk (U / min) Orientation (tr / mn) · Rotazione (rpm) · Unidad de giro (rpm) · Giro (rpm) · Поворот (rpm)		1,4		

¹⁾ top layer · oberste Lage · couches supérieure · avvolgimento superiore · capa superior · camada superior · верхний слой

²⁾ without / with reeving effect considered · Angabe ohne / mit Wirkungsgrad der Einsicherung · sans / avec effort de mouflage ·
senza / con effetto avvolgimento · considerado sin / con efecto de enhebrado · com / sem considerar o efeito da passagem dos cabos ·
без учета / с учетом запасовки

**Carrier performance · Fahrleistungen · Performances du porteur ·
Prestazioni del carro · Rendimiento del vehículo · Desempenho do veículo ·
Общие характеристики шасси**

Travel speed · Fahrgeschwindigkeit · Vitesses de translation · Velocità di marcia ·
Velocidad de desplazamiento · Velocidade de marcha · Скорость движения

max. 2 km/h

Specifications

CC 2400-1

Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici ·

Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики

Double hook block · Doppelunterflasche · Crochet-moufle double · Doppio bozzello ·
Bloque de gancho doble · Moitão duplo · Блок на два крюка

Type Typ Type Tipo Tipo Тип	Possible load Mögliche Traglast Charge possible Portata possibile Carga permitida Carga possível Допустимая нагрузка	Number of sheaves Anzahl der Rollen Nombre de poulies Numero di pulegge Total de poleas Número de polias Количество шкивов	Number of lines Strangzahl Nombre de brins No max avvolgim. Reenvíos máx. Número de cabos Кратность троса	Weight Gewicht Poids Peso Peso Peso Бec	"D"
2 x 200*	400 t 200 t	2 x 7 7	2 x 15 15	6,4 – 7,4 t 4,5 – 5,0 t	4,60 m 5,00 m
2 x 160	316 t 312 t 158 t	2 x 5 11 5	2 x 11 23 11	4,3 – 6,3 t 4,4 – 6,4 t 3,2 – 4,2 t	4,60 m 4,60 m 5,00 m

* Capacities > 316 t: Heavy-duty head HA 400 t + sheave assembly 400 t is required · Traglasten > 316 t: Schwerlastkopf HA 400 t + Rollensatz 400 t ist erforderlich · Capacités de levage > 316 t: Tête levages-lourds HA 400 t + jeu de poulies 400 t est nécessaire · Capacità > 316 t: Sono richiesti la testa tipo heavy-duty HA 400 t + il gruppo pulegge 400 t · Capacidades > 316 t: Se requiere cabeza de trabajos pesados HA 400 t + set de poleas 400 t · Capacidades > 316 t: Necessário cabeça para serviço pesado HA 400 t + conjunto de roldanas para 400 t · Грузоподъемность > 316 т: Требуется головка НА, предназначенная для работы в тяжелом режиме, грузоподъемностью 400 т + узел шкива на 400 т

Hook block · Unterflasche · Crochet-moufle · Bozzello · Bloque de gancho · Moitão ·
Крюкоблок

Type Typ Type Tipo Tipo Тип	Possible load Mögliche Traglast Charge possible Portata possibile Carga permitida Carga possível Допустимая нагрузка	Number of sheaves Anzahl der Rollen Nombre de poulies Numero di pulegge Total de poleas Número de polias Количество шкивов	Number of lines Strangzahl Nombre de brins No max avvolgim. Reenvíos máx. Número de cabos Кратность троса	Weight Gewicht Poids Peso Peso Peso Бec	"D"
100	100 t	3	7	2,0 – 3,5 t	3,70 m
50	45 t	1	3	1,7 t	3,70 m
15	15 t	Single line hook *	1	0,9 t	3,40 m

* Single line hook / Hakengehänge / Boulet / Gancio singolo / Gancho simple / Gancho para linha singela / Крюк на одиночном тросе

Specifications


CC 2400-1

Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici ·

Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики

Basic crane dimensions · Hauptabmessungen · Dimensions de la grue de base ·

Dimensioni di base della gru · Dimensiones básicas de la grúa · Dimensões do guindaste básico · Базовые габариты крана

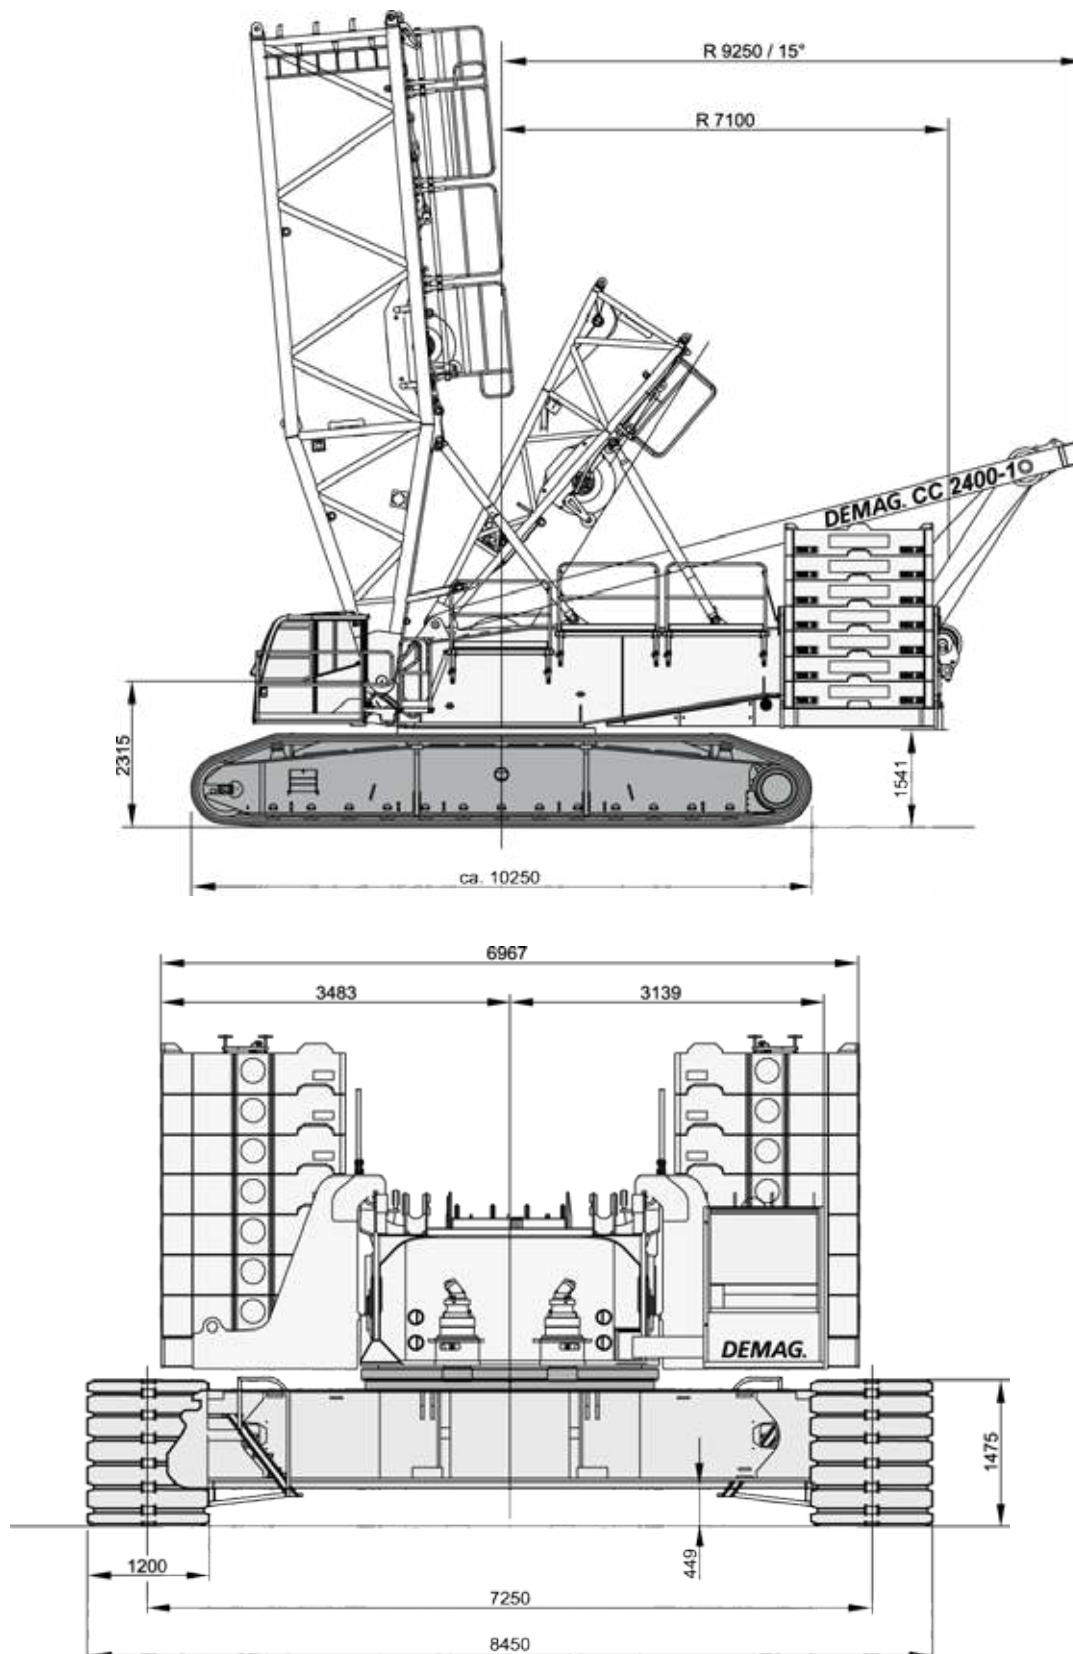

Superlift Configurations


CC 2400-1

Superlift-Konfigurationen · Combinaisons Superlift ·


Configurazioni Superlift · Configuraciones Superlift ·

Configurações do Superlift · Варианты конфигурации суперлифт


Standard-SL → 11, 13, 15 m

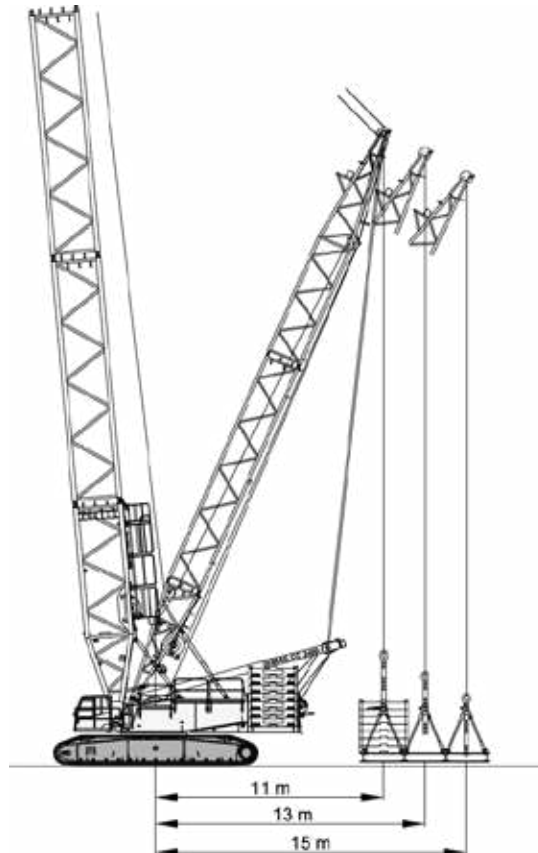

Vario-SL → 9-15 m

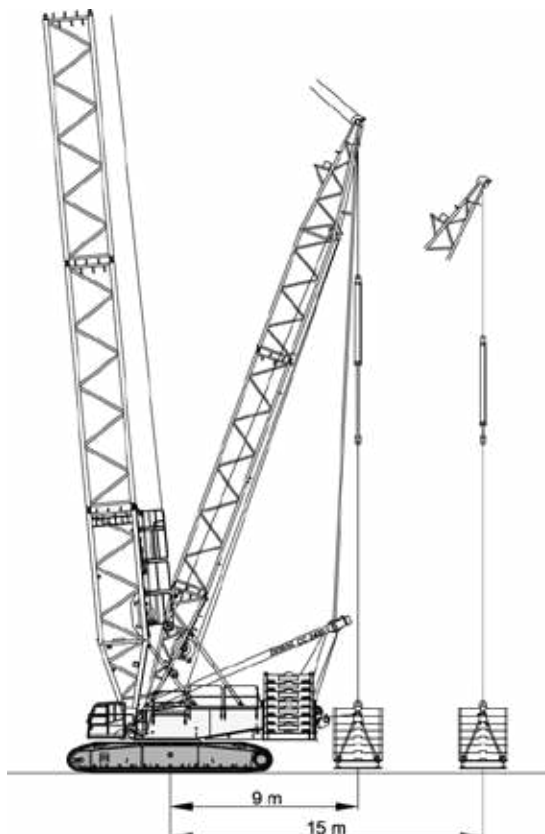

Tele-SL → 11-15 m

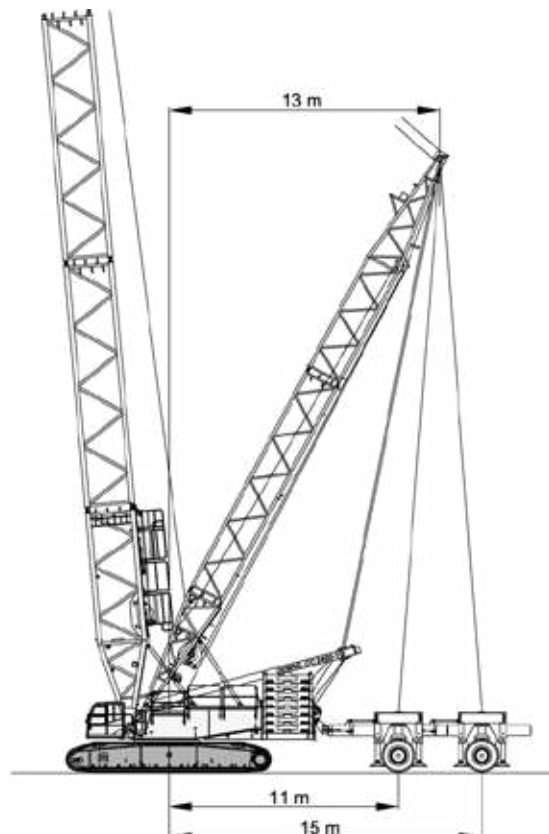

Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici ·
Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики

Weights · Gewichte · Poids · Peso · Peso · Peso · Bec



Total weight incl. 100 t counterweight, 24 m boom and hook block Gesamtgewicht einschl. 100 t Gegengewicht, 24 m Hauptausleger und Unterflasche Poids avec 100 t de contrepoids, flèche de 24 m et crochet Peso totale incl. contrappeso 100 t, braccio 24 m e bozzello Peso total incl. contrapeso de 100 t, pluma de 36 m y bloque de gancho Peso total incl. Contrapeso de 100 t, lança de 24 m e moitão Общий вес, включая противовес 100 т, стрелу длиной 24 м и крюкоблок	235 t
Superstructure (with 3 winches, A-frame, carbody, self-assembly equipment) Oberwagen (mit 3 Winden, A-Bock, Mittelstück, Selbstmontageausrüstung) Partie supérieure (avec 3 tambours, chevalet, partie centrale, équipement automontage) Torretta (con 3 argani, cuspidi, carrozzeria, attrezzatura automontante) Superestructura (con 3 cabrestantes, caballete, cuerpo central, equipamiento automontable) Superestrutur (com 3 guinchos, suporte angular, chassi, equipamento para automontagem) Надстройка (с 3 лебедками, А-образной рамой, Корпус шасси, оборудование для быстрой сборки)	61,8 t
Superstructure (with 3 winches, A-frame and quick-connection) Oberwagen (mit 3 Winden, A-Bock und Schnellverbindung) Partie supérieure (avec 3 tambours, chevalet et connexion rapide) Torretta (con 3 argani, cuspidi e attacco rapido) Superestructura (con 3 cabrestantes, caballete y conexión rápida) Superestrutur (com 3 guinchos, suporte angular e engate rápido) Надстройка (с 3 лебедками, А-образной рамой и системой быстросъемных соединений)	41,2 t
Carbody with jacks and quick-connection Mittelstück mit Abstützung und Schnellverbindung Partie centrale avec appuis et connexion rapide Carrozzeria con martinetti e attacco rapido Cuerpo central con gatos y conexión rápida Chassi com macacos e engate rápido Корпус шасси с домкратами и системой быстросъемных соединений	23,0 t
Crawlers with track shoes (1200 mm) Raupen mit Bodenplatten (1200 mm) Chenilles avec patins (1200 mm) Cingoli con pattini (1200 mm) Orugas equipadas (1200 mm) Esteiras com sapatas (1200 mm) Гусеницы с башмаками (1200 мм)	2 x 25,9 t
Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids · Contrappeso · Contrapeso · Contrapeso · Противовес	100 t

Specifications


CC 2400-1

Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici ·

Datos técnicos · Especificações · Технические характеристики

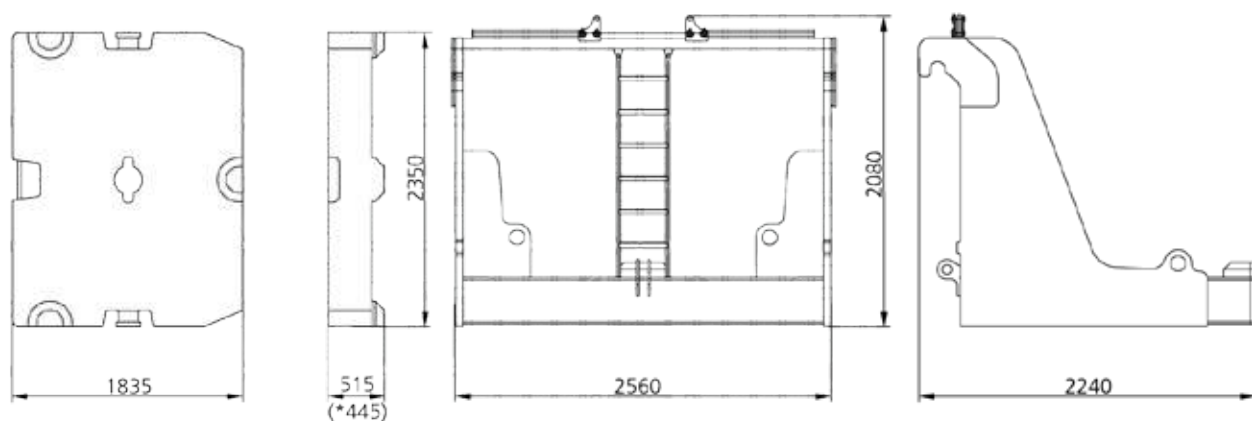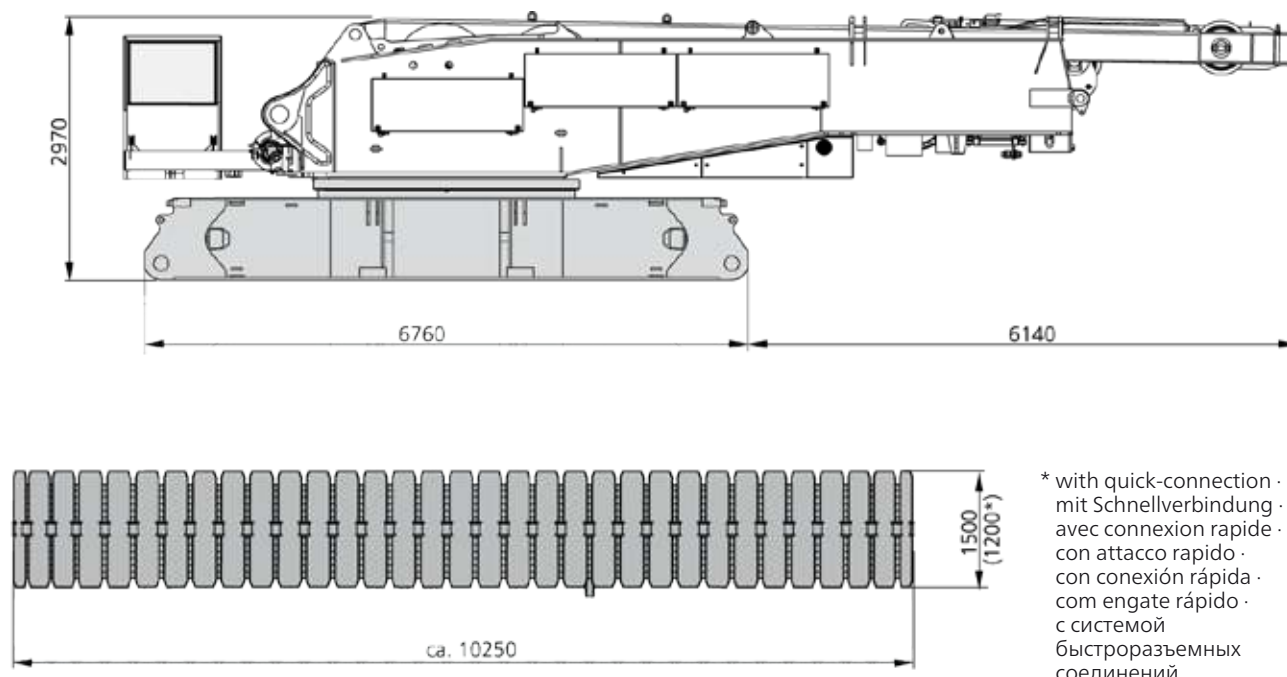

* Option · Option · En option · Opzione · Opcion · Opcional · Опция

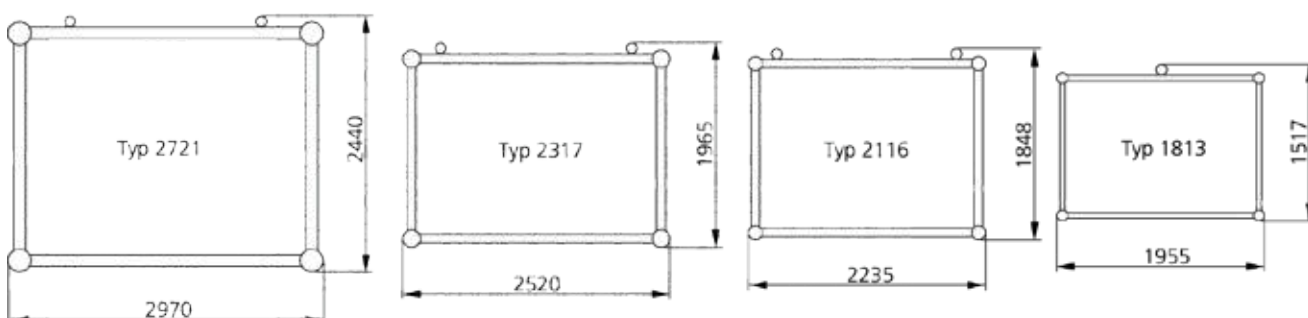

Erection / Lowering

CC 2400-1

Aufrichten / Ablegen · Montée / Placement · Montaggio / Calata ·
Erección / Descenso · Levantamento / Descida · Подъем / опускание

**Erection / lowering the boom systems · Aufrichten / Ablegen der Auslegersysteme · Relevage /
abaissement des systèmes de flèche · Sistemi di sollevamento e abbassamento del braccio ·
Erección / descenso de los sistemas de pluma · Montagem / descida dos sistemas da lança ·
Подъем / опускание систем стрелы**

Boom combination Auslegervariante Combinaison de flèche Combinazione braccio Combinación de pluma Combinação de lanças Комбинация стрелы	Fly jib Hilfsausleger Fléchette Falcone Plumín Lança auxiliar Стрела с изменяемым вылетом	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела (m)																	
		24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
SH		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	–	–	–	–	–	–	–
SH/LH		–	–	–	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	–	–	–	–	–	–
SH/LH SGL_S1		–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	(X)	[X]	–	–	–	–	–	–
SW 85°	24	–	X	X	X	X	(X)	[X]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	–	X	X	X	X	(X)	[X]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	36	–	X	X	X	X	X	[X]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42	–	X	X	X	X	X	[X]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	48	–	X	X	X	X	X	(X)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	–	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	–	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	66	–	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	–	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
SH+LF2	12	X	X	X	X	X	X	X	X	(X)	[X]	–	–	–	–	–	–	–	–
SH/LH+LF2	12	–	–	–	X	X	X	X	X	(X)	[X]	[X]	–	–	–	–	–	–	–
SH/LH SGL_S1 +LF2	12	–	–	–	–	–	–	–	X	[X]	[X]	[X]	–	–	–	–	–	–	–
SSL		–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25	45	–	–	–	–	–
SSL/LSL		–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	10	20	35	45	60	75	90
SSL/LSL SGL_S1		–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	20	35	55	70	90	–	–
SSL+LF2	12	–	–	0	0	0	0	0	0	15	30	50	65	85	–	–	–	–	–
SSL/LSL+LF2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	35	50	65	80	95	100	115	130
SSL/LSL SGL_S1 +LF2	12	–	–	–	–	–	–	–	0	5	20	40	55	75	100	115	160	–	–
SWSL	24	–	–	0	0	0	0	20	40	60	85	105	130	155	–	–	–	–	–
	30	–	–	0	0	0	0	20	40	65	85	110	135	165	–	–	–	–	–
	36	–	–	0	0	0	0	20	40	65	90	115	140	160	–	–	–	–	–
	42	–	–	0	0	0	0	15	40	65	90	120	135	165	–	–	–	–	–
	48	–	–	0	0	0	0	10	35	65	90	120	135	165	–	–	–	–	–
	54	–	–	0	0	0	0	5	30	55	75	105	135	165	–	–	–	–	–
	60	–	–	0	0	0	0	10	25	50	70	100	135	190	–	–	–	–	–
	66	–	–	0	0	0	0	10	30	50	70	95	125	180	–	–	–	–	–
	72	–	–	0	0	0	0	15	35	55	75	95	120	175	–	–	–	–	–
	78	–	–	0	0	0	0	15	35	55	75	100	120	–	–	–	–	–	–
84	–	–	0	0	0	0	20	40	60	80	105	–	–	–	–	–	–	–	

X without assisting equipment · ohne Zusatzausrüstung · sans équipement aditionnel · senza attrezzatura di supporto ·
sin equipamiento de asistencia · sem equipamento auxiliar · без вспомогательного оборудования

(X) idler wheel supported · unterbautes Leitrad · roue directrice avec support · ruote tendicingolo con supporto ·
rueda intermedia soportada · suporte para roldana livre · шкив с опорой


[X] with additional side jack · mit seitlicher Zusatzabstützung · avec support latéral aditionnel · con martinetto laterale aggiuntivo ·
con gato lateral adicional · com macaco lateral adicional · с дополнительным боковым домкратом

All Superlift combinations can be erected or lowered to the ground without assisting equipment. The figures shown represent the necessary SL-counterweight in [t]. · Alle Varianten mit Superlift können ohne Zusatzausrüstung aufgerichtet bzw. abgelegt werden. Die angegebenen Zahlenwerte entsprechen dem notwendigen SL-Ballast in [t]. · Montée et dépose sur sol de toutes les combinaisons avec SL sans équipement aditionnel. Les valeurs indiquées correspondent au balast superlift [en to.] nécessaire. · Tutte le combinazioni Superlift possono essere alzate o abbassate a terra senza attrezzatura di supporto. Le cifre mostrate indicano il contrappeso SL necessario in [t]. · Todas las combinaciones Superlift se pueden erigir o descender al terreno sin equipamiento de asistencia. Los valores mostrados representan el contrapeso SL necesario en [t]. · Todas as combinações de Superlift podem ser levantadas ou baixadas ao solo sem equipamentos auxiliares. As quantidades mostradas representam o contrapeso SL necessário em [t]. · Оборудование суперлифт в любой конфигурации поднимается и опускается на землю без вспомогательного оборудования. Показанные цифры представляют необходимый вес противовесов SL в тоннах

Boom Combinations

CC 2400-1



Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche · Combinazioni braccio ·
Combinaciones de pluma · Combinações de lanças · Комбинации стрелы

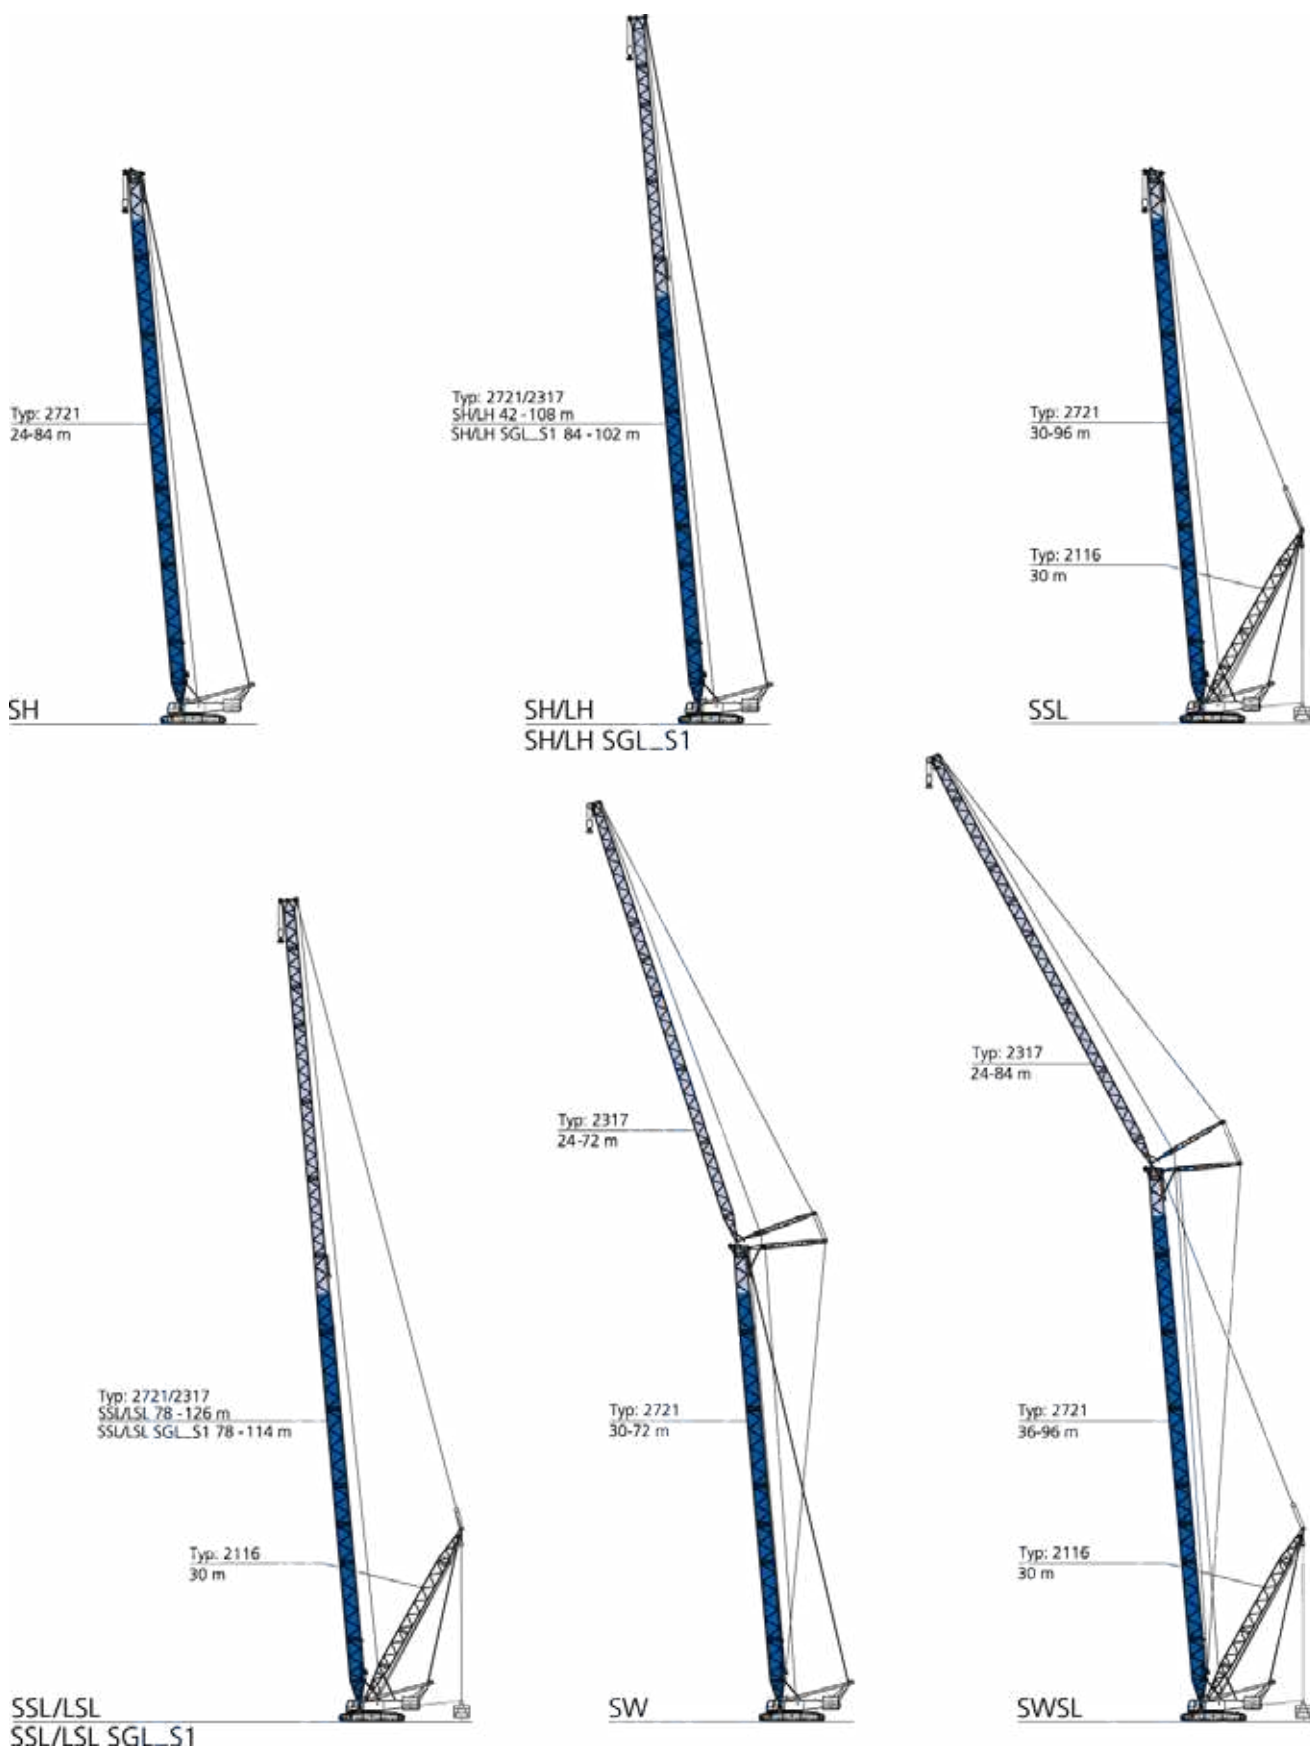


Boom Combinations

CC 2400-1

Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche · Combinazioni braccio ·
Combinaciones de pluma · Combinações de lanças · Комбинации стрелы

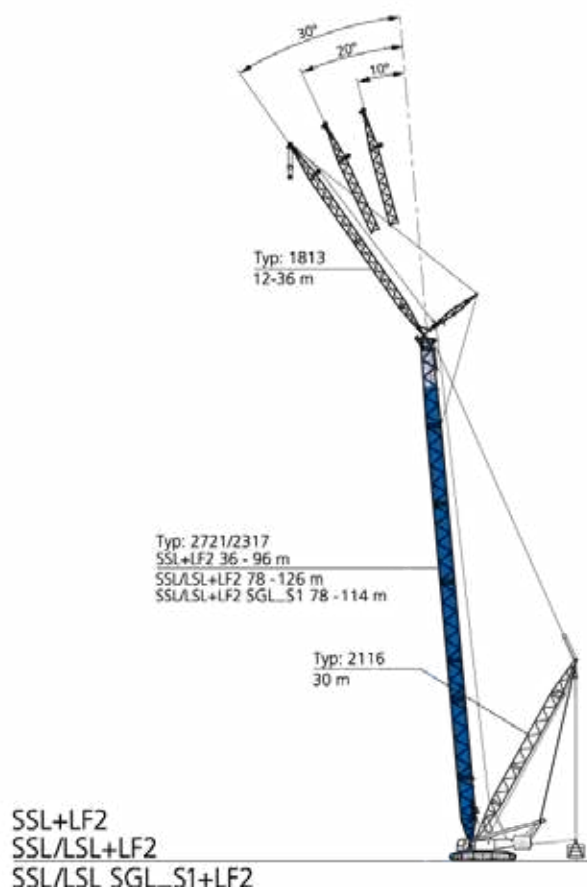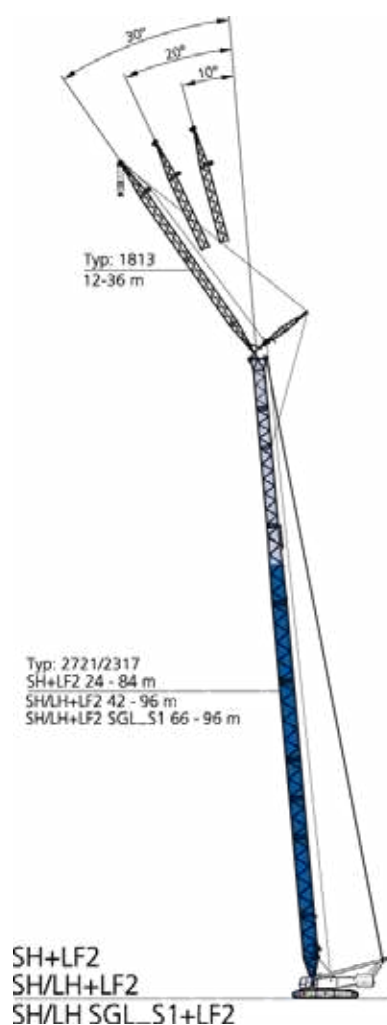

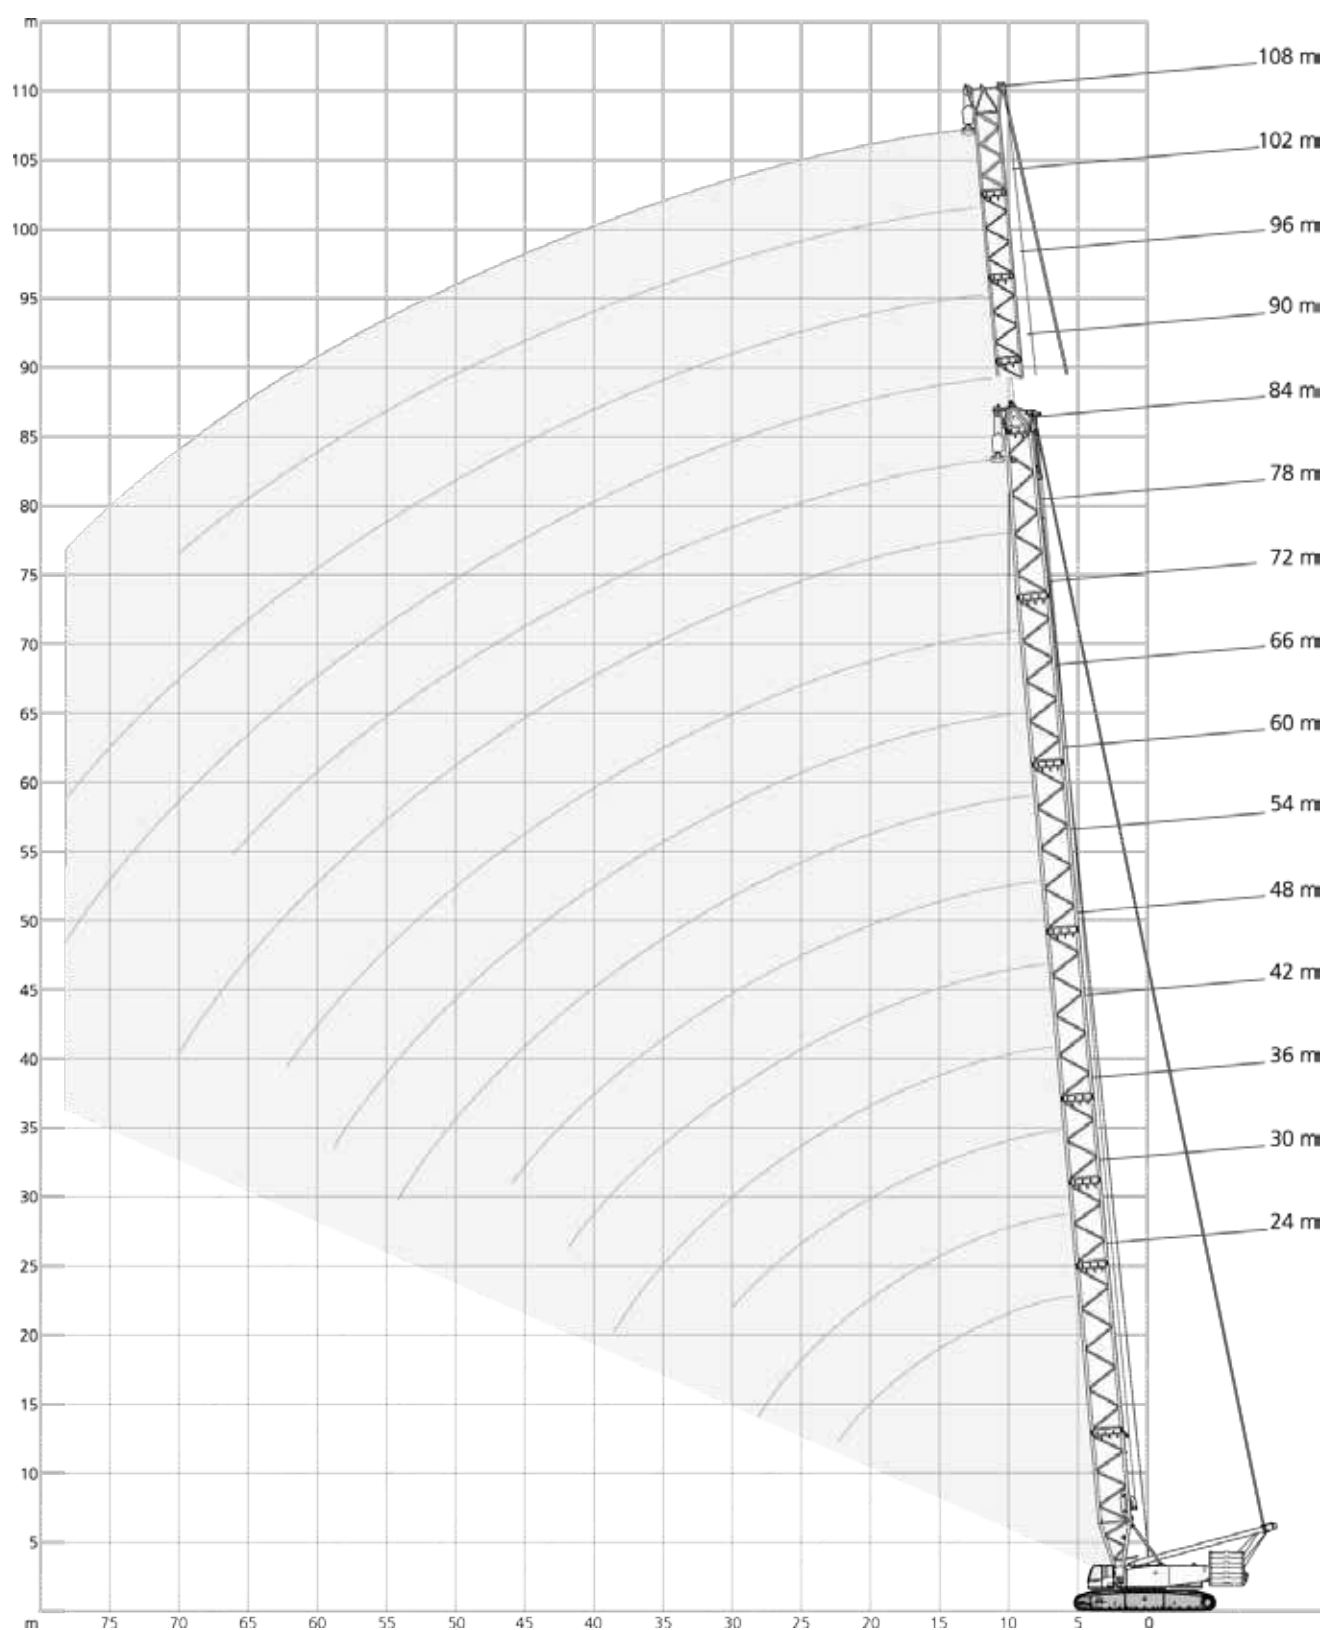

				7,25 m				9.8 m/s		360°		ISO															
				24,0 m		30,0 m		36,0 m		42,0 m		48,0 m		54,0 m		60,0 m		66,0 m		72,0 m		78,0 m		84,0 m			
m		t		t		t		t		t		t		t		t		t		t		t		t		m	
5,5		347,0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,5	
6		335,0		361,0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6	
7		315,0		303,0		308,0		284,0		-		-		-		-		-		-		-		-		7	
8		278,0		257,0		264,0		246,0		230,0		216,0		-		-		-		-		-		-		8	
9		239,0		247,0		231,0		216,0		204,0		192,0		181,5		172,0		-		-		-		-		9	
10		232,0		218,0		205,0		193,0		182,5		172,5		163,5		155,5		148,0		141,0		-		-		10	
12		175,0		174,0		166,5		158,0		150,5		143,0		136,5		130,0		124,0		119,0		113,5		-		12	
14		139,0		138,0		137,0		133,5		127,5		121,5		116,0		111,0		106,5		102,0		97,8		-		14	
16		115,0		114,0		112,5		111,5		110,0		105,0		100,5		96,8		92,6		89,1		85,3		-		16	
18		97,9		96,6		95,4		94,3		93,4		92,4		88,5		85,2		81,5		78,6		75,2		-		18	
20		84,8		83,6		82,3		81,1		80,2		79,4		78,6		75,7		72,5		69,8		66,8		-		20	
22		74,7		73,4		72,1		70,9		70,0		69,1		68,4		67,8		64,9		62,6		59,8		-		22	
24		-		65,3		63,9		62,7		61,7		60,9		60,1		59,6		58,5		56,4		53,9		-		24	
26		-		58,6		57,2		56,0		55,0		54,1		53,4		52,8		52,1		51,1		48,7		-		26	
28		-		53,2		51,7		50,4		49,4		48,5		47,7		47,2		46,4		46,1		44,2		-		28	
30		-		-		47,1		45,7		44,7		43,7		42,9		42,4		41,6		41,3		40,3		-		30	
34		-		-		-		38,3		37,1		36,2		35,3		34,7		33,9		33,6		32,7		-		34	
38		-		-		-		32,7		31,5		30,4		29,5		28,9		28,0		27,6		26,6		-		38	
42		-		-		-		-		27,1		25,9		24,9		24,1		23,1		22,7		21,6		-		42	
46		-		-		-		-		-		22,3		21,1		20,2		19,2		18,7		17,6		-		46	
50		-		-		-		-		-		-		17,9		17,0		15,9		15,4		14,4		-		50	
54		-		-		-		-		-		-		15,4		14,4		13,3		12,7		11,6		-		54	
58		-		-		-		-		-		-		-		12,3		11,0		10,4		9,3		-		58	
62		-		-		-		-		-		-		-		-		9,1		8,5		7,3		-		62	
66		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6,8		5,6		-		66	
70		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5,4		4,2		-		70	

		24,0 m	30,0 m	36,0 m	42,0 m	48,0 m	54,0 m	60,0 m	66,0 m	72,0 m	78,0 m	84,0 m	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5,5		266,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5
6		259,0	259,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7		234,0	213,0	195,0	180,0	-	-	-	-	-	-	-	7
8		195,5	180,0	167,0	155,0	144,0	134,5	-	-	-	-	-	8
9		167,5	156,0	145,0	135,5	127,0	119,0	112,0	105,5	-	-	-	9
10		145,5	137,0	128,5	120,5	113,0	106,5	100,5	95,0	89,6	84,9	-	10
12		108,0	107,0	103,5	97,9	92,5	87,4	82,6	78,4	74,1	70,5	66,6	12
14		85,3	84,1	83,0	81,8	77,5	73,4	69,5	66,1	62,5	59,6	56,3	14
16		69,9	68,7	67,6	66,5	65,6	62,7	59,4	56,6	53,5	51,0	48,1	16
18		58,9	57,7	56,5	55,4	54,5	53,7	51,4	49,0	46,3	44,1	41,5	18
20		50,7	49,4	48,2	47,0	46,1	45,3	44,6	42,8	40,3	38,4	36,1	20
22		44,3	43,0	41,7	40,5	39,6	38,8	38,0	37,5	35,4	33,6	31,5	22
24		-	37,9	36,5	35,3	34,4	33,5	32,8	32,2	31,2	29,6	27,6	24
26		-	33,7	32,3	31,1	30,1	29,2	28,4	27,9	27,1	26,1	24,2	26
28		-	30,3	28,8	27,5	26,5	25,6	24,8	24,1	23,2	22,9	21,3	28
30		-	-	25,9	24,6	23,5	22,5	21,6	20,9	20,0	19,6	18,6	30
34		-	-	-	19,9	18,6	17,4	16,4	15,7	14,8	14,4	13,4	34
38		-	-	-	16,3	14,8	13,6	12,5	11,8	10,8	10,4	9,4	38
42		-	-	-	-	12,0	10,6	9,5	8,7	7,7	7,2	6,2	42
46		-	-	-	-	-	8,3	7,1	6,3	5,2	4,7	3,7	46
50		-	-	-	-	-	-	5,2	4,3	3,2	-	-	50
54		-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	54

 100 t 120 t 140 t 160 t

 0 t 20 t 40 t 40 t

Capacities > 316 t: Only with special equipment (heavy-duty head HA 400 t + sheave assembly 400 t)

Traglasten > 316 t: Nur mit Sonderausrüstung (Schwerlastkopf HA 400 t + Rollensatz 400 t)

Capacités de levage > 316 t: Uniquement avec équipement special (tête levages-lourds HA 400 t + jeu de poulies 400 t)

Capacità > 316 t: Sono richiesti la testa tipo heavy-duty HA 400 t + il gruppo pulegge 400 t

Capacidades > 316 t: Se requiere cabeza de trabajos pesados HA 400 t + set de poleas 400 t

Capacidades > 316 t: Necessário cabeça para serviço pesado HA 400 t + conjunto de roldanas para 400 t

Грузоподъемность > 316 т: Требуется головка HA, предназначенная для работы в тяжелом режиме, грузоподъемностью 400 т + узел шкива на 400 т

  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
  42 m  48 m  54 m  60 m  66 m  72 m  78 m  84 m  90 m 												
  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH  SH / LH 												
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
7	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	190,0	190,0	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	190,0	190,0	190,0	182,5	174,5	-	-	-	-	-	-	9
10	190,0	186,0	176,0	167,0	159,0	151,0	139,0	-	-	-	-	10
11	177,5	168,5	160,0	152,5	145,0	138,5	132,0	112,5	124,5	92,2	109,5	11
12	161,5	154,0	146,5	140,0	133,5	127,5	121,5	112,5	115,0	92,2	109,5	12
13	148,5	141,5	135,0	129,0	123,5	118,0	112,5	108,5	106,5	92,2	102,0	13
14	137,0	131,0	125,0	120,0	114,5	109,5	105,0	101,0	99,5	90,3	95,1	14
16	115,5	113,5	109,0	104,5	100,0	96,1	92,0	88,9	87,0	85,8	83,3	16
18	98,2	97,3	96,2	92,4	88,6	85,0	81,5	78,8	77,0	76,2	73,6	18
20	85,1	84,1	83,2	82,3	79,2	76,0	72,8	70,5	68,6	68,2	65,6	20
22	74,8	73,8	72,9	71,9	71,0	68,4	65,6	63,5	61,6	61,5	58,9	22
24	66,6	65,6	64,6	63,7	62,7	61,8	59,4	57,6	55,7	55,7	53,2	24
26	59,8	58,8	57,8	56,9	55,9	55,0	54,1	52,4	50,5	50,7	48,2	26
28	54,2	53,2	52,2	51,2	50,3	49,3	48,6	47,9	46,1	46,4	43,8	28
30	49,5	48,4	47,4	46,4	45,5	44,5	43,8	43,5	42,0	42,6	40,0	30
34	42,0	40,8	39,8	38,8	37,8	36,8	36,1	35,8	34,3	35,4	33,5	34
38	36,3	35,1	34,0	32,9	31,9	31,0	30,2	29,9	28,4	29,5	27,4	38
42	-	30,6	29,4	28,4	27,3	26,3	25,5	25,2	23,5	24,8	22,5	42
46	-	-	25,8	24,7	23,6	22,6	21,6	21,2	19,5	20,8	18,4	46
50	-	-	-	21,7	20,6	19,3	18,4	17,9	16,2	17,5	15,1	50
54	-	-	-	19,3	17,9	16,7	15,6	15,1	13,4	14,7	12,4	54
58	-	-	-	-	15,8	14,4	13,3	12,8	11,1	12,3	10,0	58
62	-	-	-	-	-	12,5	11,4	10,8	9,1	10,3	8,0	62
66	-	-	-	-	-	-	9,7	9,2	7,4	8,6	6,3	66
70	-	-	-	-	-	-	-	7,7	6,0	7,1	4,8	70
74	-	-	-	-	-	-	-	6,4	4,7	5,8	3,5	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	78

 120 t
  140 t
  160 t

 20 t
  40 t
  40 t

For SH/LH SGL_S1 a boom power-kit is required

Für SH/LH SGL_S1 ist ein Ausleger-Verstärkungs-Kit erforderlich

Un kit à fortifier de flèche principale est nécessaire pour SH/LH SGL_S1

Per SH/LH SGL_S1 è richiesto un kit potenza per braccio

Para SH/LH SGL_S1 se requiere un kit de refuerzo de pluma

Para SH/LH SGL_S1 é necessário um kit de expansão da lança

Для конфигураций SH/LH SGL_S1 требуется комплект силовой установки для сборки стрелы

 +   7,25 m  9.8 m/s 360°  ISO												
 42 m  48 m  54 m  60 m  66 m  72 m  78 m  84 m  90 m												
 SH / LH  SH / LH SGL_S1  SH / LH SGL_S1												
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
7	183,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	158,0	147,5	138,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	139,0	130,5	122,5	115,5	108,5	-	-	-	-	-	-	9
10	124,0	116,5	110,0	104,0	98,2	92,8	87,6	-	-	-	-	10
11	111,5	105,5	99,8	94,4	89,3	84,5	80,0	76,3	74,5	72,8	70,3	11
12	101,0	96,1	91,0	86,2	81,7	77,4	73,3	70,1	68,2	66,9	64,5	12
13	92,8	88,0	83,5	79,3	75,2	71,3	67,5	64,6	62,8	61,8	59,3	13
14	85,4	81,1	77,1	73,2	69,5	65,9	62,4	59,8	58,0	57,2	54,8	14
16	70,4	69,5	66,5	63,2	60,0	56,9	53,9	51,7	49,9	49,5	47,0	16
18	59,3	58,4	57,5	55,2	52,4	49,7	47,0	45,1	43,3	43,2	40,7	18
20	50,9	50,0	49,0	48,1	46,3	43,8	41,4	39,7	37,8	38,0	35,5	20
22	44,4	43,4	42,5	41,5	40,6	38,9	36,7	35,2	33,3	33,7	31,1	22
24	39,2	38,2	37,2	36,3	35,3	34,4	32,6	31,3	29,4	29,9	27,4	24
26	34,9	33,9	32,9	31,9	31,0	30,1	29,2	27,9	26,0	26,7	24,1	26
28	31,3	30,3	29,3	28,3	27,4	26,5	25,8	25,0	23,1	23,8	21,3	28
30	28,4	27,3	26,3	25,3	24,3	23,4	22,6	22,2	20,5	21,3	18,8	30
34	23,6	22,5	21,4	20,4	19,3	18,2	17,3	16,9	15,2	16,5	14,2	34
38	20,1	18,9	17,8	16,5	15,4	14,2	13,3	12,9	11,2	12,5	10,2	38
42	-	16,1	14,8	13,5	12,3	11,1	10,2	9,8	8,0	9,4	7,0	42
46	-	-	12,4	11,1	9,8	8,6	7,7	7,2	5,5	6,8	4,5	46
50	-	-	-	9,1	7,8	6,6	5,6	5,1	3,4	4,7	-	50
54	-	-	-	7,6	6,2	4,9	3,9	3,4	-	2,9	-	54
58	-	-	-	-	4,9	3,5	-	-	-	-	-	58

 100 t

 0 t

For SH/LH SGL_S1 a boom power-kit is required

Für SH/LH SGL_S1 ist ein Ausleger-Verstärkungs-Kit erforderlich


Un kit à fortifier de flèche principale est nécessaire pour SH/LH SGL_S1

Per SH/LH SGL_S1 è richiesto un kit potenza per braccio

Para SH/LH SGL_S1 se requiere un kit de refuerzo de pluma

Para SH/LH SGL_S1 é necessário um kit de expansão da lança

Для конфигураций SH/LH SGL_S1 требуется комплект силовой установки для сборки стрелы

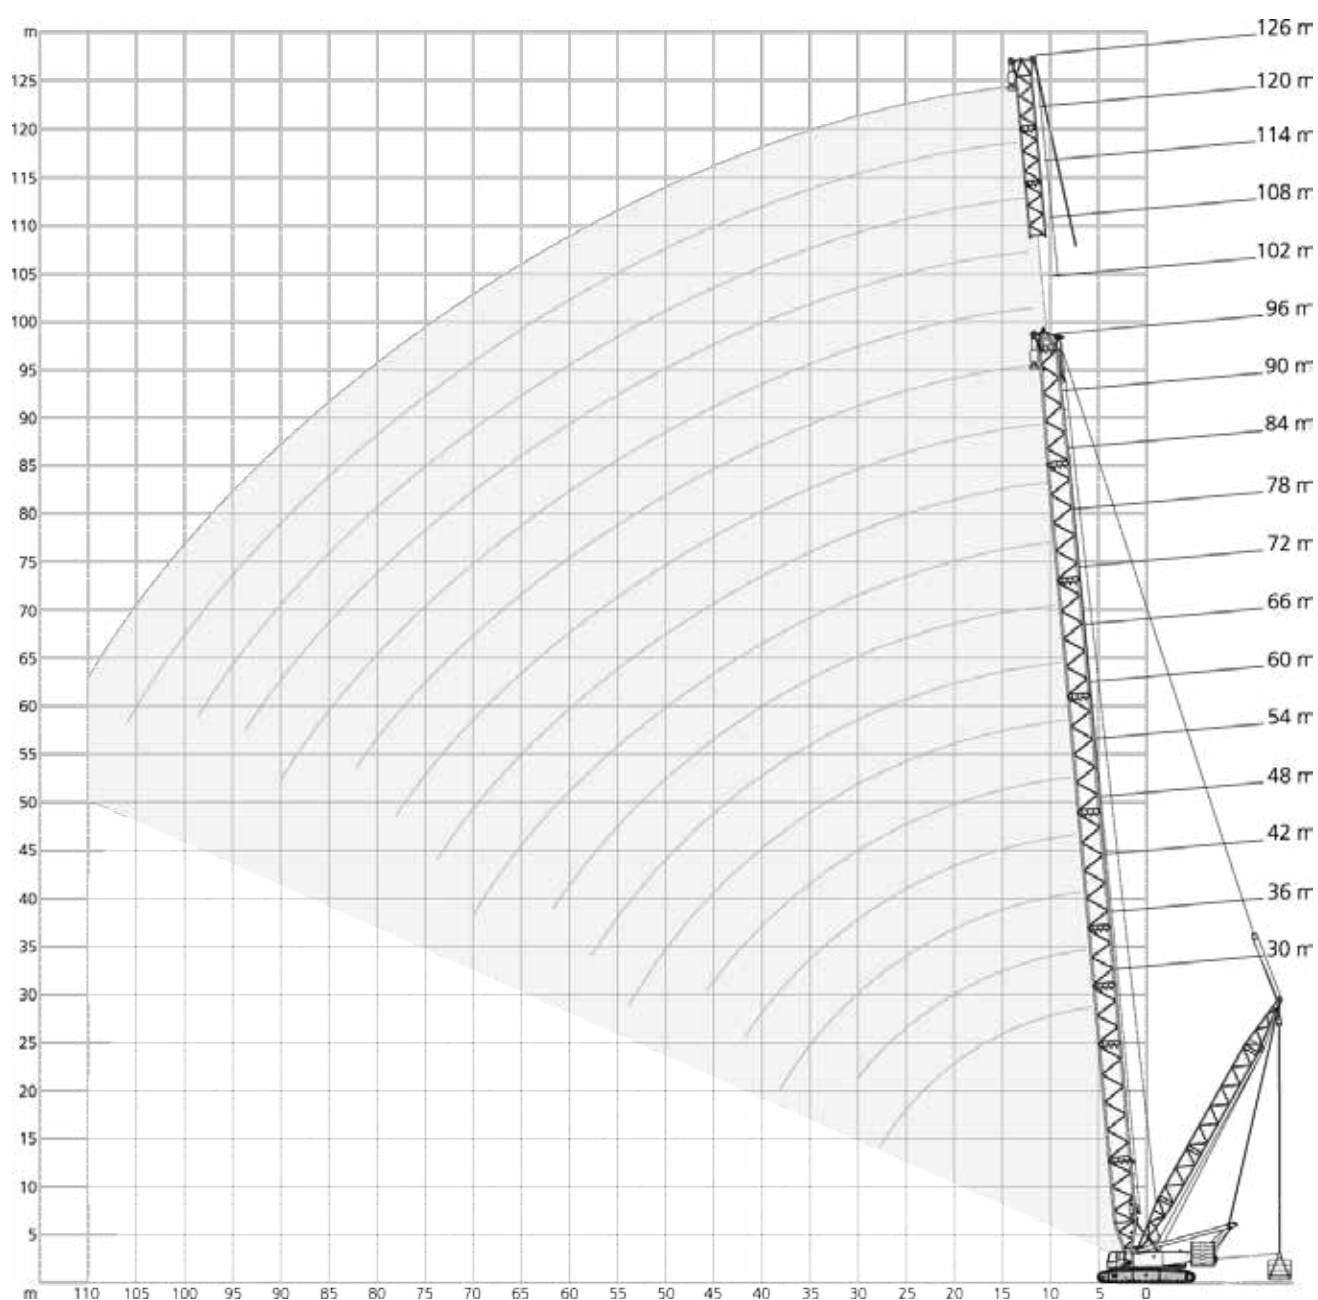

 160 t +  40 t			 7,25 m				 9.8 m/s		360°		ISO	
	30 m		36 m		42 m		48 m		54 m		60 m	
	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t
	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
6	359,0	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	338,0	400,0	320,0	400,0	295,0	400,0	-	-	-	-	-	-
8	295,0	400,0	274,0	400,0	256,0	400,0	239,0	383,0	224,0	350,0	-	-
9	256,0	400,0	240,0	400,0	225,0	400,0	212,0	383,0	200,0	350,0	189,0	306,0
10	222,0	400,0	213,0	400,0	201,0	400,0	190,0	383,0	180,0	350,0	170,5	304,0
12	174,5	400,0	173,5	400,0	165,0	400,0	157,0	380,0	149,0	350,0	142,0	303,0
14	142,5	359,0	141,5	365,0	139,0	362,0	133,0	350,0	127,0	337,0	121,5	303,0
16	117,5	312,0	116,5	323,0	115,5	322,0	114,5	319,0	110,0	310,0	105,5	285,0
18	100,0	266,0	98,9	287,0	97,8	286,0	96,9	285,0	96,2	283,0	92,9	266,0
20	86,6	236,0	85,4	255,0	84,2	257,0	83,4	256,0	82,6	254,0	81,9	249,0
22	76,1	217,0	74,9	220,0	73,7	230,0	72,8	230,0	72,0	230,0	71,3	229,0
24	67,7	190,0	66,5	205,0	65,3	210,0	64,4	208,0	63,5	207,0	62,8	207,0
26	60,9	165,0	59,6	190,0	58,4	191,0	57,4	189,5	56,6	189,0	55,8	189,0
28	55,3	142,5	53,9	173,0	52,6	175,5	51,7	175,0	50,8	173,0	50,0	173,0
30	-	-	49,1	154,0	47,8	162,0	46,8	161,5	45,9	161,0	45,1	159,5
32	-	-	45,1	136,0	43,7	150,0	42,6	149,5	41,7	149,0	40,9	147,5
34	-	-	-	-	40,1	140,0	39,0	139,5	38,1	138,5	37,2	138,0
38	-	-	-	-	34,4	114,0	33,2	122,5	32,1	121,5	31,2	121,0
42	-	-	-	-	-	-	28,7	107,0	27,5	108,0	26,5	107,5
44	-	-	-	-	-	-	26,8	97,3	25,6	102,0	24,6	101,5
46	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	97,0	22,7	96,3
48	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	91,6	21,0	91,4
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	87,0
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	78,9

66 m		72 m		78 m		84 m		90 m		96 m	
0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t	0 t	0-240 t
9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m	9 m	9-15 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	179,0	264,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	162,0	264,0	154,0	228,0	147,0	197,5	-	-	-	-	-
11	148,0	262,0	141,0	228,0	135,0	197,5	128,5	171,5	-	-	-
12	136,0	262,0	129,5	227,0	124,0	197,0	118,5	171,5	113,5	145,5	108,5
14	116,5	262,0	111,5	227,0	107,0	196,0	102,5	170,0	98,5	145,5	94,3
16	101,0	256,0	97,2	227,0	93,5	196,0	89,6	169,0	86,2	145,5	82,6
18	89,4	243,0	85,7	218,0	82,6	194,5	79,2	168,5	76,2	145,0	73,0
20	79,5	230,0	76,3	210,0	73,6	187,0	70,5	165,0	67,9	144,5	65,0
22	70,8	218,0	68,4	202,0	66,0	182,0	63,3	161,5	60,9	141,0	58,3
24	62,2	207,0	61,5	193,0	59,6	177,0	57,1	158,5	55,0	139,0	52,5
26	55,3	188,5	54,5	184,0	54,1	170,0	51,7	155,0	49,8	137,0	47,5
28	49,4	173,0	48,7	172,5	48,4	162,5	47,1	149,0	45,3	134,0	43,1
30	44,5	159,0	43,7	159,0	43,4	155,0	42,6	143,0	41,3	129,5	39,3
34	36,6	137,0	35,8	136,5	35,5	136,5	34,6	131,0	34,1	120,0	32,8
38	30,6	120,5	29,8	119,5	29,4	119,5	28,5	118,5	27,9	110,5	27,0
42	25,9	107,0	24,9	106,5	24,4	106,5	23,4	105,0	22,8	101,5	21,8
46	21,9	95,8	20,8	95,2	20,3	95,1	19,3	94,4	18,7	92,2	17,7
50	18,6	86,5	17,5	85,8	17,0	85,6	15,9	84,9	15,3	82,8	14,3
54	15,9	78,6	14,7	77,9	14,2	77,7	13,1	76,9	12,4	76,6	11,4
58	13,6	71,9	12,4	71,1	11,8	70,9	10,7	70,1	10,0	69,7	9,0
62	-	-	10,3	65,3	9,8	65,0	8,6	64,2	7,9	63,7	6,8
66	-	-	-	-	7,8	59,8	6,6	59,0	5,9	58,6	4,8
70	-	-	-	-	6,1	54,3	4,8	54,5	4,1	54,0	-
74	-	-	-	-	-	-	3,3	49,5	-	50,0	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4

Capacities > 316 t: Heavy-duty head HA 400 t + sheave assembly 400 t is required

Traglasten > 316 t: Schwerlastkopf HA 400 t + Rollensatz 400 t ist erforderlich

Capacités de levage > 316 t: Tête levages-lourds HA 400 t + jeu de poulies 400 t est nécessaire

Capacità > 316 t: Sono richiesti la testa tipo heavy-duty HA 400 t + il gruppo pulegge 400 t

Capacidades > 316 t: Se requiere cabeza de trabajos pesados HA 400 t + set de poleas 400 t

Capacidades > 316 t: Necessário cabeça para serviço pesado HA 400 t + conjunto de roldanas para 400 t

Грузоподъемность > 316 т: Требуется головка HA, предназначенная для работы в тяжелом режиме, грузоподъемностью 400 т + узел шкива на 400 т



 160 t +  40 t				 7,25 m			 9.8 m/s			360°		ISO	
 78 m				84 m			90 m			96 m			
SSL/LSL		SSL/LSL SGL_S1		SSL/LSL		SSL/LSL SGL_S1	SSL/LSL		SSL/LSL SGL_S1	SSL/LSL		SSL/LSL SGL_S1	
0 t		0-240 t		0 t		0-240 t	0 t		0-240 t	0 t		0-240 t	
9 m		9-15 m		9 m		9-15 m	9 m		9-15 m	9 m		9-15 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
10	149,0	172,0	172,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	137,0	172,0	172,0	131,5	158,0	158,0	126,0	142,0	144,5	-	-	-	-
12	126,5	172,0	172,0	121,5	158,0	158,0	117,0	142,0	144,5	112,5	126,0	130,5	126,0
14	109,0	172,0	172,0	105,0	158,0	158,0	101,5	141,0	144,5	97,9	126,0	130,5	126,0
16	95,6	171,0	172,0	92,4	158,0	158,0	89,3	140,0	144,5	86,2	126,0	130,5	126,0
18	84,7	168,5	172,0	82,0	158,0	158,0	79,3	139,0	144,5	76,6	126,0	130,5	126,0
20	75,7	164,5	172,0	73,3	158,0	158,0	71,0	137,5	144,5	68,7	126,0	130,5	126,0
22	68,1	161,0	172,0	66,1	158,0	158,0	64,0	135,0	144,5	62,0	125,0	130,5	125,0
24	61,7	157,0	172,0	59,9	158,0	158,0	58,1	132,5	144,5	56,2	123,0	130,5	123,0
26	55,3	146,5	172,0	54,6	157,5	158,0	52,9	132,0	144,5	51,2	121,5	130,5	121,5
28	49,4	141,0	172,0	49,1	146,0	158,0	48,4	131,0	141,0	46,8	119,5	128,5	119,5
30	44,5	134,0	159,0	44,2	140,5	157,5	43,8	123,0	136,0	43,0	117,0	125,0	117,0
34	36,5	123,0	137,0	36,2	129,5	136,0	35,9	115,0	126,0	35,5	110,5	116,5	110,5
38	30,5	112,5	119,5	30,1	119,5	119,0	29,8	106,0	116,0	29,4	101,5	107,5	101,5
42	25,6	103,0	106,5	25,2	105,5	105,0	24,8	100,5	104,5	24,3	96,1	98,8	96,1
46	21,6	95,5	95,6	21,1	95,4	94,7	20,7	94,5	93,2	20,2	91,9	89,9	91,9
50	18,2	86,3	86,2	17,7	86,0	85,4	17,3	85,7	84,5	16,8	84,8	81,1	84,8
54	15,4	78,4	78,3	14,9	78,1	77,4	14,5	77,8	76,6	13,9	77,5	72,2	77,5
58	13,1	71,6	71,6	12,6	71,3	70,7	12,1	71,0	69,8	11,5	70,7	66,9	70,7
62	11,1	65,8	65,8	10,6	65,5	64,8	10,1	65,2	63,9	9,5	64,8	61,8	64,8
66	9,2	60,8	60,8	8,6	60,4	59,8	8,1	60,1	58,8	7,5	59,7	56,8	59,7
70	-	-	-	7,0	56,0	55,3	6,4	55,6	54,3	5,8	55,2	51,7	55,2
74	-	-	-	5,6	52,1	50,9	4,9	51,6	48,7	4,3	51,2	46,6	51,2
78	-	-	-	-	-	-	3,6	48,1	42,8	2,9	47,6	41,8	47,6
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,5	37,4	44,5



0 t 40 t 80 t 120 t 160 t 200 t 240 t

SSL/LSL, SSL/LSL SGL_S1


CC 2400-1

160 t + 40 t				7,25 m				9.8 m/s				360°				ISO
102 m				108 m				114 m				120 m				126 m
SSL/LSL		SSL/LSL SGL_S1		SSL/LSL		SSL/LSL SGL_S1		SSL/LSL		SSL/LSL SGL_S1		SSL/LSL		SSL/LSL		
0 t		0-240 t		0 t		0-240 t		0 t		0-240 t		0 t		0-240 t		
9 m		9-15 m		9 m		9-15 m		9 m		9-15 m		9 m		9-15 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	105,0	106,0	122,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	98,0	106,0	122,5	94,2	91,5	107,5	86,7	77,7	94,0	-	-	-	-	-	-	-
14	93,3	106,0	122,0	88,0	91,5	107,5	84,1	77,7	94,0	54,0	65,9	43,6	55,8	55,4	55,4	55,4
16	83,3	105,0	121,5	77,4	90,8	107,5	74,0	76,7	93,9	54,0	65,4	43,6	55,4	55,4	55,4	55,4
18	74,1	104,5	120,5	71,6	90,1	107,5	65,6	75,8	93,9	54,0	64,4	43,6	54,5	54,5	54,5	54,5
20	66,5	103,5	118,5	64,2	89,4	107,5	62,1	75,3	93,9	54,0	63,5	43,6	53,7	53,7	53,7	53,7
22	60,0	103,0	117,0	58,0	88,7	107,5	56,1	75,1	93,9	54,0	63,1	43,6	52,9	52,9	52,9	52,9
24	54,4	102,0	114,0	52,6	87,8	106,5	50,8	74,8	93,8	49,3	62,7	43,6	52,4	52,4	52,4	52,4
26	49,6	101,5	111,0	47,9	86,8	105,5	46,3	73,7	93,3	44,9	62,0	43,3	52,2	52,2	52,2	52,2
28	45,3	100,5	108,0	43,8	86,4	104,5	42,3	72,6	92,8	41,0	60,8	39,5	51,3	51,3	51,3	51,3
30	41,6	100,0	105,5	40,1	86,2	104,0	38,7	71,5	92,4	37,5	59,7	36,1	50,4	50,4	50,4	50,4
34	35,2	96,0	98,8	33,9	84,7	101,0	32,7	69,2	91,7	31,6	58,5	30,4	48,5	48,5	48,5	48,5
38	29,3	91,2	92,0	28,9	81,2	95,9	27,8	66,8	87,6	26,8	57,3	25,7	48,2	48,2	48,2	48,2
42	24,2	86,5	85,1	24,1	77,7	90,5	23,7	64,5	83,5	22,8	55,2	21,7	46,4	46,4	46,4	46,4
46	20,0	82,8	78,3	19,9	74,4	85,4	19,6	62,2	79,4	19,4	53,0	18,4	44,7	44,7	44,7	44,7
50	16,6	79,8	71,5	16,5	71,7	80,8	16,1	59,8	75,3	16,0	50,8	15,4	43,0	43,0	43,0	43,0
54	13,7	76,9	64,7	13,5	69,0	74,8	13,2	57,0	71,2	13,1	48,6	12,7	41,2	41,2	41,2	41,2
58	11,3	70,7	58,3	11,1	66,1	68,5	10,5	54,6	67,1	10,4	46,4	10,1	39,5	39,5	39,5	39,5
62	9,2	64,8	54,1	9,0	63,3	62,5	8,7	52,1	61,9	8,0	44,3	7,7	37,7	37,7	37,7	37,7
66	7,3	59,6	49,9	7,1	59,6	57,3	6,7	48,6	56,6	6,6	42,1	6,3	36,0	36,0	36,0	36,0
70	5,5	55,1	45,8	5,3	55,0	52,7	4,9	46,3	52,0	4,8	39,0	4,4	34,3	34,3	34,3	34,3
74	4,0	51,0	41,6	3,7	51,0	48,6	3,3	44,1	47,9	3,1	37,3	2,8	32,7	32,7	32,7	32,7
78	2,6	47,4	37,6	-	47,3	45,0	-	42,1	44,3	-	35,7	-	31,1	31,1	31,1	31,1
82	-	44,2	33,7	-	44,1	41,8	-	40,1	41,0	-	34,5	-	29,7	29,7	29,7	29,7
86	-	41,4	30,2	-	41,2	38,8	-	38,2	38,0	-	33,3	-	28,8	28,8	28,8	28,8
90	-	38,8	26,6	-	38,5	36,2	-	36,2	35,4	-	32,1	-	28,0	28,0	28,0	28,0
94	-	-	-	-	36,1	33,8	-	34,2	32,9	-	30,9	-	27,1	27,1	27,1	27,1
98	-	-	-	-	-	-	-	32,2	30,7	-	29,7	-	26,3	26,3	26,3	26,3
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	25,5	25,5	25,5	25,5
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	-	24,6	24,6	24,6	24,6
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	23,8	23,8	23,8

	0 t	40 t	80 t	120 t	160 t	200 t	240 t
--	-----	------	------	-------	-------	-------	-------

SH+LF2, SH/LH+LF2, SH/LH SGL_S1+LF2

CC 2400-1

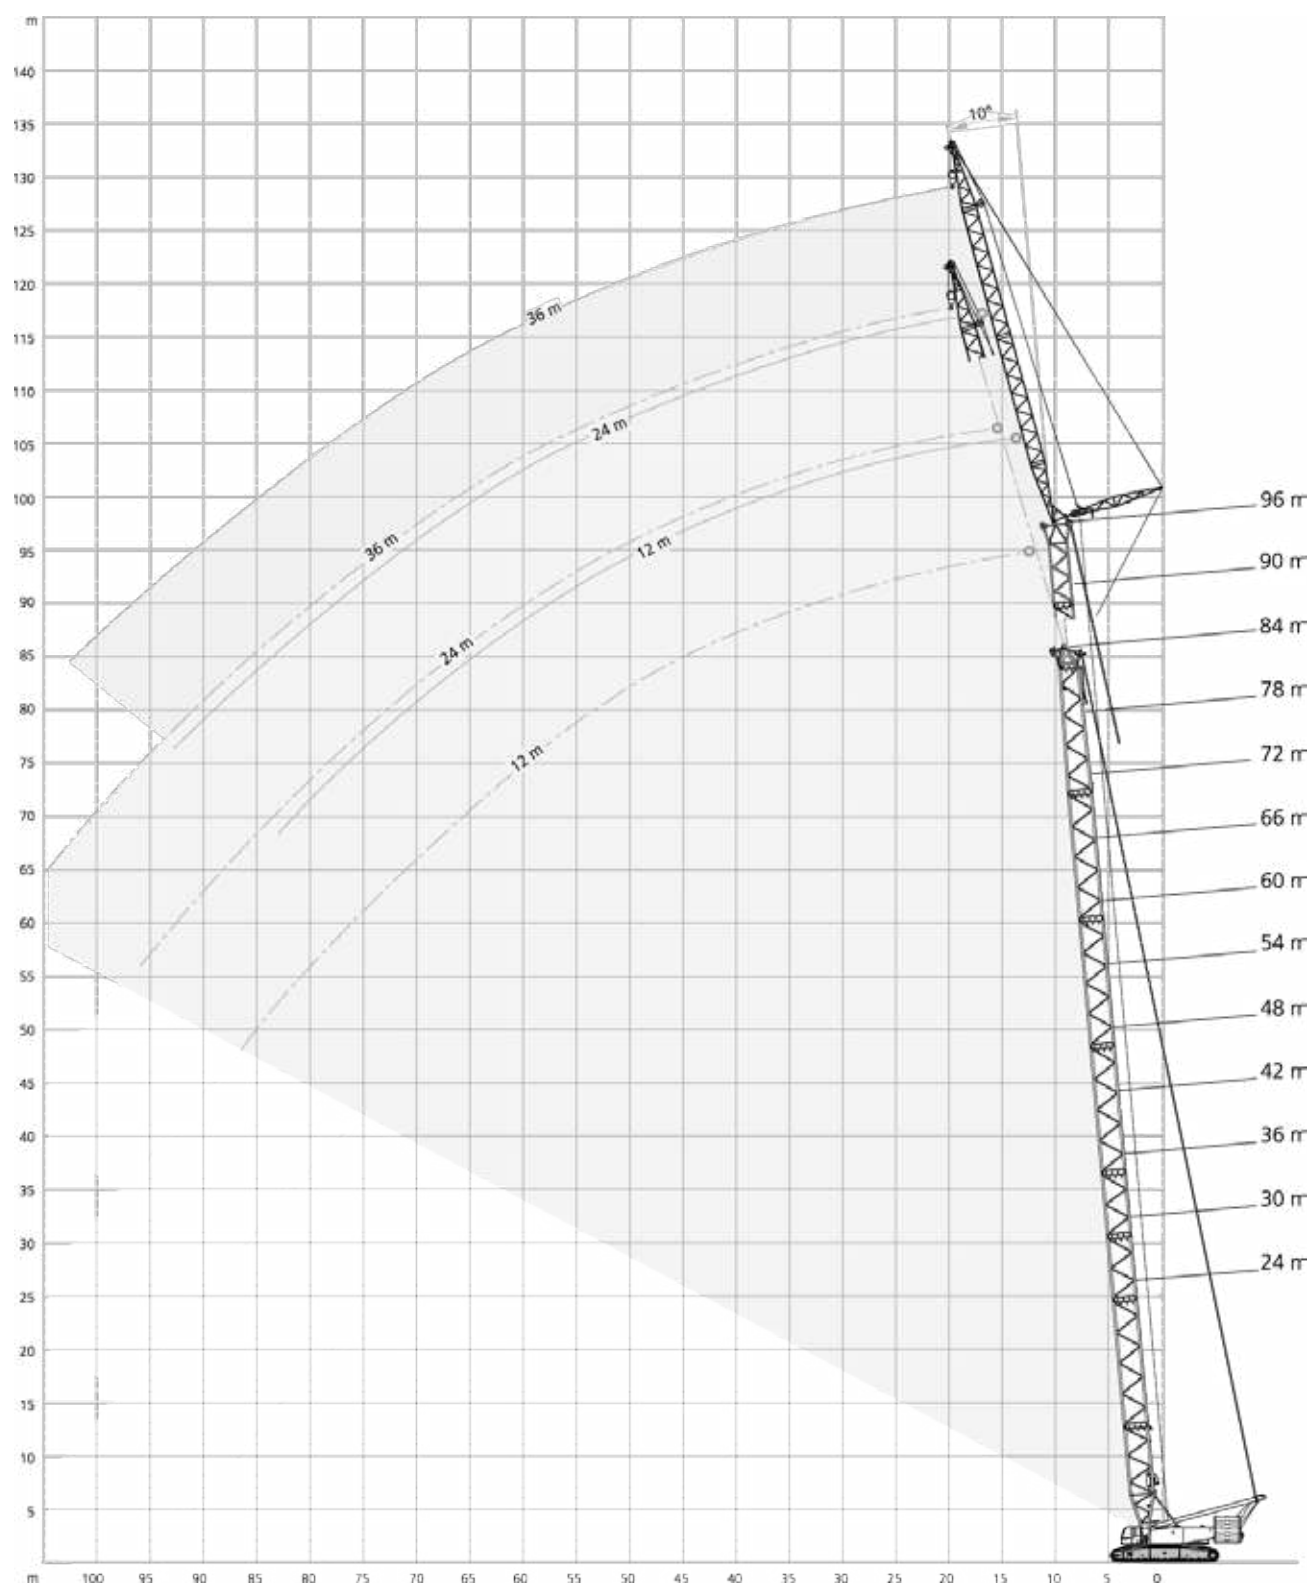

+  12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO																		
	24 m									30 m								
	12 m			24 m			36 m			12 m			24 m			36 m		
	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
8	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-
9	117,0	107,0	-	-	-	-	-	-	-	117,0	107,0	-	-	-	-	-	-	-
10	117,0	99,0	78,5	-	-	-	-	-	-	117,0	104,0	81,0	-	-	-	-	-	-
11	114,0	92,0	74,0	64,5	-	-	-	-	-	117,0	97,5	76,5	-	-	-	-	-	-
12	105,0	86,0	70,0	64,5	-	-	-	-	-	115,0	91,5	73,0	64,5	-	-	-	-	-
14	91,5	76,0	63,0	59,5	-	-	38,2	-	-	100,0	82,0	66,5	62,5	-	-	-	-	-
15	86,0	72,0	60,0	55,5	37,9	-	38,2	-	-	94,5	78,0	63,5	59,0	-	-	38,0	-	-
16	81,0	68,5	57,0	52,0	36,1	-	37,6	-	-	89,5	74,0	61,0	55,5	37,1	-	37,6	-	-
18	72,5	62,0	52,5	46,6	32,9	-	36,6	-	-	80,5	67,5	56,0	50,0	34,1	-	36,9	-	-
19	69,0	59,5	50,5	44,2	31,6	23,6	35,6	-	-	76,5	65,0	54,0	47,6	32,8	24,0	36,6	-	-
20	65,5	57,0	48,8	42,0	30,3	22,8	33,8	23,8	-	73,0	62,5	52,5	45,4	31,6	23,2	35,6	-	-
22	60,0	52,5	45,5	38,2	28,0	21,3	30,6	21,9	-	67,0	57,5	49,2	41,4	29,4	21,8	32,4	22,5	-
24	55,0	49,0	42,7	35,0	26,0	20,0	27,9	20,3	-	62,0	54,0	46,3	38,1	27,4	20,6	29,7	20,9	-
26	51,5	45,9	40,3	32,3	24,3	18,8	25,7	18,8	14,2	57,5	50,5	43,8	35,3	25,8	19,5	27,4	19,5	14,4
28	48,1	43,2	38,2	30,0	22,9	17,8	23,7	17,6	13,3	52,0	47,7	41,6	32,8	24,3	18,6	25,4	18,3	13,6
30	45,1	40,8	36,5	28,0	21,6	16,9	22,0	16,5	12,5	47,7	45,2	39,6	30,7	23,0	17,7	23,6	17,2	12,8
32	42,8	39,0	35,0	26,3	20,5	16,1	20,6	15,5	11,8	43,8	42,7	38,0	28,9	21,8	16,9	22,1	16,2	12,2
34	40,5	37,2	-	24,7	19,4	15,4	19,2	14,6	11,2	40,0	40,2	36,5	27,1	20,7	16,2	20,7	15,3	11,6
38	-	-	-	22,1	17,7	14,3	17,0	13,1	10,1	34,2	34,3	34,1	24,3	18,9	15,0	18,4	13,8	10,5
40	-	-	-	21,0	17,0	13,8	16,1	12,4	9,6	-	31,8	-	23,1	18,2	14,5	17,4	13,2	10,0
42	-	-	-	20,0	16,3	13,4	15,2	11,8	9,2	-	-	-	22,0	17,5	14,1	16,5	12,6	9,6
44	-	-	-	19,1	15,8	-	14,4	11,3	8,8	-	-	-	21,1	16,9	13,7	15,7	12,0	9,2
46	-	-	-	-	-	-	13,7	10,8	8,5	-	-	-	20,2	16,3	13,4	14,9	11,5	8,9
50	-	-	-	-	-	-	12,5	10,0	8,0	-	-	-	18,7	15,5	-	13,7	10,6	8,3
54	-	-	-	-	-	-	11,5	9,3	7,5	-	-	-	-	-	-	12,6	9,9	7,8
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	9,3	7,5
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-

36 m										42 m								
12 m			24 m			36 m				12 m			24 m			36 m		
10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°		10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t	t	t	t
9	117,0	-	-	-	-	-	-	-		117,0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	117,0	108,0	-	-	-	-	-	-		117,0	105,0	81,0	-	-	-	-	-	-
11	117,0	102,0	79,0	-	-	-	-	-		117,0	100,0	77,5	-	-	-	-	-	-
12	117,0	96,5	75,5	63,5	-	-	-	-		117,0	95,5	74,5	63,0	-	-	-	-	-
13	115,0	91,5	72,0	63,5	-	-	-	-		117,0	91,0	71,5	62,5	-	-	-	-	-
14	108,0	87,0	69,0	63,0	-	-	-	-		116,0	91,0	71,5	62,5	-	-	-	-	-
15	102,0	82,5	66,5	62,0	-	-	37,4	-		109,0	87,0	69,0	62,5	-	-	-	-	-
16	97,0	79,0	64,0	59,0	37,9	-	37,4	-		104,0	83,5	66,5	61,5	-	-	37,1	-	-
17	92,5	75,5	61,5	56,0	36,5	-	37,2	-		99,0	80,0	64,0	58,5	37,2	-	37,1	-	-
18	88,0	72,5	59,5	53,0	35,1	-	37,0	-		94,0	77,0	62,0	56,0	35,9	-	37,0	-	-
20	80,0	67,0	55,5	48,4	32,7	23,6	36,4	-		81,5	71,5	58,5	51,0	33,6	23,9	36,5	-	-
22	72,0	62,5	52,0	44,4	30,5	22,3	34,1	22,9		71,0	66,5	55,0	47,1	31,5	22,7	35,7	23,3	-
24	63,5	58,5	49,4	40,9	28,6	21,2	31,4	21,4		62,5	62,5	52,0	43,6	29,7	21,6	32,9	21,9	-
26	57,0	55,0	46,8	38,0	27,0	20,1	29,0	20,1		56,0	56,0	49,6	40,5	28,1	20,6	30,5	20,6	-
28	51,0	51,5	44,6	35,4	25,5	19,2	26,9	18,9	13,8	50,0	50,5	47,3	37,9	26,6	19,7	28,4	19,4	13,9
30	46,6	46,9	42,5	33,2	24,2	18,3	25,1	17,8	13,1	45,5	45,9	45,2	35,5	25,3	18,9	26,6	18,4	13,3
34	38,9	39,1	39,1	29,4	22,0	16,9	22,1	16,0	11,9	37,8	38,1	38,3	31,6	23,0	17,5	23,5	16,6	12,1
38	33,0	33,2	33,4	26,4	20,1	15,7	19,7	14,5	10,8	31,9	32,2	32,3	28,5	21,2	16,3	21,0	15,1	11,1
42	28,4	28,5	28,6	24,0	18,6	14,7	17,7	13,2	10,0	27,3	27,5	27,6	25,9	19,6	15,3	18,9	13,8	10,3
44	26,5	26,6	-	23,0	17,9	14,3	16,9	12,7	9,6	25,4	25,6	25,7	24,8	18,9	14,9	18,0	13,2	9,9
46	-	-	-	22,0	17,3	13,9	16,1	12,2	9,3	23,6	23,7	23,8	23,7	18,3	14,5	17,2	12,7	9,6
48	-	-	-	21,1	16,8	13,6	15,4	11,7	9,0	22,0	22,1	22,2	22,8	17,7	14,1	16,5	12,2	9,3
50	-	-	-	20,3	16,3	13,3	14,7	11,3	8,7	20,5	20,6	-	22,0	17,2	13,8	15,8	11,8	9,0
54	-	-	-	19,0	15,5	-	13,6	10,5	8,2	-	-	-	19,5	16,3	13,2	14,5	11,0	8,5
58	-	-	-	-	-	-	12,6	9,9	7,8	-	-	-	17,2	15,6	-	13,5	10,4	8,0
62	-	-	-	-	-	-	11,8	9,3	7,4	-	-	-	-	-	-	12,6	9,8	7,7
66	-	-	-	-	-	-	11,1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	11,8	9,3	7,4
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	8,9	-

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

 + 		 12-36 m									 7,25 m									 9.8 m/s									360°									ISO								
		48 m									54 m																																			
		12 m			24 m			36 m			12 m			24 m			36 m																													
		10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°															
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t																
10	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
11	117,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
12	117,0	103,0	79,0	-	-	-	-	-	-	-	117,0	106,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
13	117,0	99,0	76,0	60,5	-	-	-	-	-	-	117,0	102,0	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
14	117,0	94,5	73,5	60,5	-	-	-	-	-	-	112,0	98,0	75,0	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
16	102,0	87,0	68,5	60,0	-	-	36,7	-	-	-	98,0	90,5	70,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
17	95,5	84,0	66,5	59,5	37,9	-	36,7	-	-	-	91,5	87,0	68,5	59,0	-	-	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
18	90,0	80,5	64,5	58,0	36,6	-	36,6	-	-	-	86,0	84,0	66,5	58,5	37,3	-	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
20	80,0	75,0	60,5	53,5	34,4	-	36,3	-	-	-	76,5	77,5	63,0	56,0	35,1	-	36,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
22	70,0	70,5	57,5	49,6	32,4	23,0	35,8	23,7	-	-	68,5	69,5	59,5	51,5	33,2	23,3	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
24	61,5	62,0	54,5	46,0	30,6	22,0	34,3	22,3	-	-	60,5	61,0	56,5	48,3	31,4	22,3	35,2	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
26	55,0	55,5	52,0	42,9	29,0	21,0	31,9	21,0	-	-	54,0	54,5	54,0	45,1	29,9	21,4	33,2	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
28	49,3	49,7	49,7	40,2	27,6	20,2	29,8	19,9	14,1	-	48,3	48,8	49,2	42,3	28,5	20,5	31,1	20,3	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
30	44,5	44,9	45,2	37,8	26,3	19,4	27,9	18,9	13,4	-	43,5	43,9	44,3	39,9	27,2	19,8	29,2	19,3	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
34	36,8	37,1	37,4	33,7	24,0	18,0	24,7	17,1	12,3	-	35,7	36,1	36,4	35,7	24,9	18,4	25,9	17,6	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
38	30,9	31,1	31,4	30,4	22,2	16,8	22,2	15,6	11,4	-	29,8	30,1	30,4	31,9	23,0	17,3	23,3	16,1	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
42	26,2	26,4	26,6	27,7	20,6	15,8	20,1	14,4	10,6	-	25,1	25,4	25,6	27,2	21,4	16,3	21,1	14,9	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
46	22,5	22,6	22,8	24,3	19,2	14,9	18,3	13,3	9,9	-	21,2	21,4	21,7	23,3	20,1	15,4	19,3	13,8	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
50	19,2	19,4	19,5	21,1	18,1	14,2	16,8	12,3	9,3	-	17,9	18,1	18,3	20,1	18,9	14,7	17,7	12,8	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
54	16,5	16,6	-	18,4	17,1	13,6	15,5	11,5	8,7	-	15,2	15,3	15,4	17,2	17,9	14,0	16,4	12,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
58	-	-	-	16,0	16,3	13,2	14,4	10,9	8,3	-	12,8	13,0	13,0	14,8	15,4	13,5	15,2	11,3	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
62	-	-	-	13,9	14,3	-	13,4	10,2	7,9	-	-	-	-	12,7	13,2	13,1	14,0	10,7	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
66	-	-	-	12,1	-	-	12,6	9,7	7,6	-	-	-	-	10,9	11,3	-	12,1	10,1	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
70	-	-	-	-	-	-	11,6	9,3	7,3	-	-	-	-	9,3	-	-	10,5	9,7	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
74	-	-	-	-	-	-	10,2	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	9,3	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

 + 		 12-36 m									 7,25 m									 9.8 m/s									360°									ISO		
		72 m																		78 m																				
		12 m						24 m						36 m						12 m						24 m						36 m								
		10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°																		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t													
12	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
13	106,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
14	98,5	100,0	78,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,5	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
15	92,0	93,0	77,0	54,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,5	89,5	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
16	86,0	87,0	75,0	54,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,5	84,0	76,0	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
18	76,0	77,0	71,0	54,5	-	-	-	33,6	-	-	-	-	-	73,0	74,0	72,5	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
19	71,5	72,5	69,5	54,5	37,7	-	-	33,6	-	-	-	-	-	68,5	69,5	70,5	52,0	-	-	-	-	32,4	-	-	-	-	-													
20	67,5	68,5	68,0	54,5	36,7	-	-	33,6	-	-	-	-	-	65,0	65,5	66,5	52,0	37,1	-	-	-	32,4	-	-	-	-	-													
22	60,5	61,0	62,0	54,0	35,0	-	-	33,6	-	-	-	-	-	58,0	59,0	59,5	52,0	35,5	-	-	-	32,4	-	-	-	-	-													
24	54,0	55,0	55,5	53,0	33,4	22,9	-	33,6	23,4	-	-	-	-	52,0	53,0	53,5	51,5	33,9	23,1	-	-	32,4	-	-	-	-	-													
26	49,2	49,9	50,5	49,7	31,9	22,1	-	33,5	22,3	-	-	-	-	47,3	48,0	48,7	47,8	32,5	22,3	-	-	32,4	22,6	-	-	-	-													
28	44,7	45,3	45,9	45,3	30,6	21,4	-	33,3	21,3	-	-	-	-	42,9	43,5	44,1	43,6	31,2	21,6	-	-	32,3	21,6	-	-	-	-													
30	40,7	41,2	41,8	41,5	29,4	20,7	-	32,5	20,4	13,9	-	-	-	39,0	39,6	40,1	39,8	30,0	20,9	-	-	32,3	20,7	-	-	-	-													
34	32,9	33,4	33,8	35,0	27,2	19,4	-	29,2	18,8	12,9	-	-	-	32,2	32,7	33,2	33,5	27,8	19,7	-	-	30,2	19,1	-	-	-	-													
38	26,8	27,3	27,7	29,4	25,3	18,4	-	26,4	17,3	12,1	-	-	-	26,0	26,5	26,9	28,4	26,0	18,6	-	-	27,4	17,7	-	-	-	-													
42	21,8	22,2	22,6	24,5	23,7	17,4	-	24,1	16,1	11,3	-	-	-	21,0	21,4	21,8	23,7	24,3	17,7	-	-	24,9	16,5	-	-	-	-													
46	17,7	18,1	18,4	20,3	21,6	16,5	-	22,0	15,0	10,7	-	-	-	16,9	17,3	17,6	19,5	20,9	16,9	-	-	21,3	15,4	-	-	-	-													
50	14,4	14,7	15,0	16,9	18,0	15,8	-	18,5	14,1	10,1	-	-	-	13,5	13,9	14,2	16,1	17,3	16,1	-	-	17,8	14,5	-	-	-	-													
54	11,6	11,8	12,1	14,0	15,0	15,1	-	15,6	13,3	9,6	-	-	-	10,7	11,0	11,3	13,2	14,3	15,3	-	-	14,8	13,6	-	-	-	-													
58	9,2	9,4	9,6	11,5	12,4	13,2	-	13,1	12,5	9,1	-	-	-	8,4	8,6	8,8	10,7	11,7	12,6	-	-	12,3	12,9	-	-	-	-													
62	7,2	7,4	7,5	9,4	10,2	10,9	-	10,9	11,9	8,7	-	-	-	6,3	6,5	6,7	8,6	9,5	10,2	-	-	10,1	11,4	-	-	-	-													
66	5,4	5,6	5,7	7,6	8,3	8,9	-	9,0	10,1	8,4	-	-	-	4,6	4,7	4,9	6,7	7,5	8,2	-	-	8,2	9,4	-	-	-	-													
70	3,9	4,1	4,2	5,9	6,6	7,1	-	7,3	8,3	8,0	-	-	-	3,0	3,2	3,3	5,1	5,8	6,4	-	-	6,5	7,6	-	-	-	-													
74	2,6	2,7	-	4,5	5,1	5,5	-	5,9	6,8	7,6	-	-	-	-	-	-	3,7	4,3	4,8	-	-	5,1	6,1	-	-	-	-													
78	-	-	-	3,3	3,7	-	-	4,6	5,4	6,1	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,4	-	-	3,8	4,7	-	-	-	-													
82	-	-	-	-	2,5	-	-	3,4	4,1	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	3,4	-	-	-	-													
86	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

 12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
42 m												
SH / LH + LF2				SH / LH SGL_S1 + LF2			SH / LH + LF2					
12 m							24 m			36 m		
10°	15°	20°	30°	10°	15°		10°	20°	30°	10°	20°	30°
m	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t
10	116,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	115,0	93,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	113,0	89,5	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	111,0	85,5	68,0	-	-	-	57,5	-	-	-	-	-
14	106,0	82,0	65,5	41,4	-	-	57,5	-	-	-	-	-
16	96,5	75,5	61,0	39,4	-	-	57,0	-	-	34,7	-	-
17	92,0	72,5	59,0	38,5	-	-	54,0	34,1	-	34,7	-	-
18	88,0	70,0	57,5	37,6	-	-	51,5	32,9	-	34,5	-	-
20	81,0	65,5	54,0	36,0	-	-	47,7	30,9	19,7	34,3	-	-
22	73,0	61,5	51,0	34,6	-	-	44,1	29,1	18,8	33,2	21,4	-
24	64,5	58,0	48,8	33,4	-	-	41,0	27,5	18,0	30,8	20,1	-
26	58,0	55,0	46,5	32,2	-	-	38,3	26,1	17,2	28,6	19,0	-
28	52,5	52,0	44,5	31,2	-	-	35,9	24,8	16,5	26,8	18,0	11,4
30	47,7	47,9	42,6	30,2	-	-	33,8	23,6	15,9	25,1	17,0	10,9
34	40,0	40,2	39,5	28,7	-	-	30,2	21,6	14,8	22,3	15,4	10,0
38	34,2	34,3	34,5	27,4	-	-	27,3	20,0	13,9	20,0	14,1	9,2
40	31,8	32,0	32,1	26,9	-	-	26,1	19,3	13,5	19,0	13,5	8,9
42	29,5	29,7	29,8	-	-	-	24,9	18,6	13,2	18,1	12,9	8,6
46	25,8	25,9	26,0	-	-	-	23,0	17,4	12,5	16,5	12,0	8,0
48	24,3	24,3	-	-	-	-	22,1	16,9	12,3	15,8	11,5	7,8
50	22,8	-	-	-	-	-	21,3	16,4	12,1	15,2	11,1	7,6
54	-	-	-	-	-	-	19,9	15,6	-	14,0	10,4	7,2
58	-	-	-	-	-	-	18,7	15,0	-	13,1	9,8	6,8
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	9,3	6,6
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	8,9	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	8,5	-

 100 t
 120 t
 160 t

 0 t
 20 t
 40 t

 12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
48 m												
SH / LH + LF2				SH / LH SGL_S1 + LF2			SH / LH + LF2					
12 m							24 m			36 m		
10°	15°	20°	30°	10°	15°		10°	20°	30°	10°	20°	30°
m	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t
10	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	110,0	95,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	109,0	91,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	107,0	88,0	69,0	-	-	-	56,5	-	-	-	-	-
14	105,0	84,5	67,0	41,7	-	-	56,5	-	-	-	-	-
16	101,0	78,5	62,5	39,9	-	-	56,5	-	-	34,1	-	-
17	97,0	75,5	61,0	39,0	-	-	56,0	34,5	-	34,1	-	-
18	92,5	73,0	59,0	38,2	-	-	53,5	33,4	-	34,1	-	-
20	82,5	68,5	56,0	36,7	-	-	49,7	31,5	-	33,9	-	-
22	72,0	64,5	53,0	35,4	-	-	46,1	29,8	18,9	33,8	21,6	-
24	64,0	61,0	50,5	34,2	-	-	43,0	28,2	18,1	31,9	20,4	-
26	57,0	57,5	48,5	33,0	-	-	40,2	26,8	17,4	29,8	19,3	-
28	51,5	51,5	46,5	32,0	-	-	37,8	25,6	16,8	27,9	18,3	11,4
30	46,7	47,0	44,6	31,1	-	-	35,7	24,5	16,2	26,2	17,4	11,0
34	39,1	39,3	39,5	29,5	-	-	32,0	22,5	15,1	23,4	15,8	10,1
38	33,2	33,4	33,6	28,2	-	-	29,0	20,8	14,3	21,0	14,5	9,4
42	28,5	28,7	28,8	27,2	-	-	26,5	19,4	13,5	19,1	13,4	8,7
44	26,6	26,8	26,9	26,7	-	-	25,5	18,8	13,2	18,3	12,9	8,4
46	24,8	24,9	25,0	-	-	-	24,5	18,2	12,9	17,5	12,4	8,2
50	21,7	21,8	21,9	-	-	-	22,7	17,2	12,3	16,1	11,6	7,7
54	19,2	19,3	-	-	-	-	20,3	16,3	11,9	14,9	10,9	7,3
58	-	-	-	-	-	-	18,1	15,6	-	13,9	10,2	7,0
62	-	-	-	-	-	-	16,2	15,0	-	13,0	9,7	6,7
66	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	12,2	9,2	6,5
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	8,8	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	8,5	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-

	100 t		120 t		160 t
	0 t		20 t		40 t

 +  12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
54 m												
SH / LH + LF2				SH / LH SGL_S1 + LF2			SH / LH + LF2					
12 m							24 m			36 m		
10°	15°	20°	30°	10°	15°		10°	20°	30°	10°	20°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	104,0	93,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	102,0	90,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	101,0	86,5	68,0	-	-	-	55,5	-	-	-	-	-
15	99,5	83,5	66,0	41,1	-	-	55,5	-	-	-	-	-
16	97,5	81,0	64,0	40,3	-	-	55,0	-	-	-	-	-
17	94,5	78,0	62,5	39,5	-	-	55,0	-	-	33,4	-	-
18	89,0	75,5	60,5	38,7	-	-	55,0	33,8	-	33,4	-	-
20	79,5	71,0	57,5	37,3	-	-	51,5	32,0	-	33,4	-	-
22	71,0	67,0	55,0	36,0	-	-	48,0	30,3	19,0	33,3	-	-
24	63,0	63,5	52,5	34,8	-	-	44,8	28,8	18,3	32,9	20,6	-
26	56,0	56,5	50,0	33,8	-	-	42,1	27,5	17,6	30,8	19,5	-
28	50,5	51,0	48,3	32,8	-	-	39,6	26,3	17,0	28,9	18,6	11,4
30	45,8	46,1	46,5	31,9	-	-	37,4	25,2	16,4	27,2	17,7	11,0
34	38,1	38,4	38,6	30,3	-	-	33,7	23,2	15,4	24,4	16,2	10,2
38	32,2	32,4	32,6	28,9	-	-	30,6	21,5	14,5	22,0	14,9	9,5
42	27,5	27,7	27,9	27,8	-	-	28,1	20,1	13,8	20,0	13,8	8,9
46	23,8	23,9	24,1	24,3	-	-	25,2	18,9	13,2	18,3	12,8	8,4
48	22,2	22,3	22,5	22,7	-	-	23,6	18,3	12,9	17,6	12,4	8,1
50	20,7	20,8	20,9	-	-	-	22,1	17,8	12,6	16,9	12,0	7,9
54	18,0	18,1	18,2	-	-	-	19,4	16,9	12,2	15,7	11,3	7,5
58	15,7	15,8	-	-	-	-	17,1	16,2	11,8	14,6	10,6	7,1
62	-	-	-	-	-	-	15,0	15,5	-	13,7	10,1	6,8
66	-	-	-	-	-	-	13,3	13,6	-	12,9	9,6	6,6
70	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	12,2	9,2	6,4
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	8,8	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	8,5	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

 12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
60 m												
SH / LH + LF2				SH / LH SGL_S1 + LF2			SH / LH + LF2					
12 m							24 m			36 m		
10°	15°	20°	30°	10°	15°		10°	20°	30°	10°	20°	30°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	100,0	89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	98,5	89,0	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	97,0	88,0	69,0	-	-	-	54,5	-	-	-	-	-
15	95,5	86,0	67,0	41,4	-	-	54,5	-	-	-	-	-
16	94,0	83,0	65,5	40,6	-	-	54,5	-	-	-	-	-
18	85,5	78,0	62,0	39,1	-	-	54,0	34,2	-	32,9	-	-
20	76,5	73,5	59,0	37,8	-	-	53,0	32,4	-	32,9	-	-
22	69,0	69,5	56,5	36,6	-	-	49,7	30,8	19,1	32,9	-	-
24	62,0	62,5	54,0	35,4	-	-	46,5	29,4	18,4	32,8	20,8	-
26	55,0	55,5	52,0	34,4	-	-	43,8	28,1	17,8	31,8	19,8	-
28	49,7	50,0	49,9	33,4	-	-	41,3	26,9	17,2	29,9	18,9	-
30	44,9	45,2	45,6	32,5	-	-	39,1	25,8	16,6	28,2	18,0	11,0
34	37,1	37,4	37,7	30,9	-	-	35,3	23,9	15,6	25,3	16,5	10,2
38	31,2	31,5	31,7	29,6	-	-	32,1	22,2	14,8	22,9	15,3	9,6
42	26,5	26,8	27,0	27,3	-	-	28,2	20,8	14,1	20,9	14,2	9,0
46	22,8	22,9	23,1	23,4	-	-	24,3	19,6	13,4	19,2	13,2	8,5
50	19,5	19,7	19,9	20,2	-	-	21,1	18,5	12,9	17,7	12,4	8,0
54	16,8	16,9	17,1	-	-	-	18,4	17,6	12,4	16,5	11,6	7,6
58	14,4	14,6	14,7	-	-	-	16,0	16,6	12,0	15,4	11,0	7,3
62	12,5	12,6	-	-	-	-	13,9	14,4	11,7	14,4	10,4	7,0
66	10,8	-	-	-	-	-	12,1	12,6	-	13,0	9,9	6,7
70	-	-	-	-	-	-	10,6	10,9	-	11,4	9,5	6,5
74	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	10,0	9,1	6,3
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,8	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,0	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

 12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
66 m												
SH/LH SGL_S1												
SH / LH + LF2				+ LF2			SH / LH + LF2					
12 m				15°			24 m			36 m		
10°	15°	20°	30°	10°	15°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	92,5	-	-	-	107,0	-	-	-	-	-	-	-
13	92,5	83,5	-	-	107,0	93,5	-	-	-	-	-	-
14	91,0	83,5	70,0	-	105,0	90,5	-	-	-	-	-	-
15	90,0	82,5	68,0	-	98,0	87,5	52,5	-	-	-	-	-
16	88,5	81,5	66,5	40,8	91,5	85,0	52,5	-	-	-	-	-
18	82,0	79,0	63,5	39,5	81,0	80,0	52,5	-	-	32,1	-	-
19	77,5	78,0	62,0	38,8	76,5	77,0	52,5	33,6	-	32,1	-	-
20	73,5	74,0	60,5	38,2	72,0	73,0	52,5	32,8	-	32,1	-	-
22	66,0	66,5	58,0	37,0	65,0	65,5	51,0	31,3	-	32,1	-	-
24	60,0	60,5	55,5	35,9	58,5	59,5	48,1	29,9	18,5	32,1	20,9	-
26	54,5	55,0	53,0	34,9	53,5	54,0	45,3	28,6	17,9	32,0	20,0	-
28	48,7	49,2	49,6	34,0	47,9	48,4	42,9	27,4	17,3	30,8	19,1	-
30	43,9	44,3	44,7	33,1	43,0	43,5	40,6	26,4	16,8	29,1	18,3	11,0
34	36,1	36,5	36,8	31,5	35,3	35,6	36,8	24,5	15,8	26,2	16,8	10,3
38	30,2	30,5	30,8	30,2	29,3	29,6	32,1	22,8	15,0	23,8	15,6	9,6
42	25,5	25,8	26,0	26,4	24,6	24,9	27,3	21,4	14,3	21,7	14,5	9,1
46	21,6	21,9	22,1	22,5	20,6	20,8	23,4	20,2	13,7	20,0	13,5	8,6
50	18,3	18,5	18,7	19,1	17,2	17,5	20,2	19,1	13,1	18,5	12,7	8,1
54	15,5	15,7	15,9	16,2	14,5	14,7	17,3	18,1	12,6	17,2	12,0	7,7
58	13,2	13,3	13,5	-	12,1	12,3	14,9	15,6	12,2	16,0	11,3	7,4
62	11,2	11,3	11,4	-	10,1	10,2	12,8	13,4	11,9	13,9	10,7	7,1
66	9,5	9,6	9,7	-	8,4	8,5	11,0	11,5	11,6	12,0	10,2	6,8
70	8,0	8,1	-	-	6,9	7,0	9,4	9,9	-	10,4	9,8	6,6
74	-	-	-	-	-	-	8,0	8,4	-	9,0	9,4	6,4
78	-	-	-	-	-	-	6,8	7,1	-	7,7	8,3	6,3
82	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	6,5	7,0	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	6,0	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

  12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
72 m												
SH / LH + LF2				SH / LH SGL_S1 + LF2			SH / LH + LF2					
12 m				15°			24 m			36 m		
10°	15°	20°	30°	10°	15°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	83,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
13	83,0	75,0	-	-	100,0	92,5	-	-	-	-	-	-
14	83,0	75,0	68,5	-	100,0	92,0	-	-	-	-	-	-
15	81,5	75,0	68,5	-	94,0	89,0	51,0	-	-	-	-	-
16	80,5	74,0	67,5	41,0	88,0	86,5	51,0	-	-	-	-	-
18	78,0	72,0	64,5	39,7	77,5	78,5	50,5	-	-	-	-	-
19	74,5	70,5	63,0	39,1	73,5	74,0	50,5	33,9	-	31,4	-	-
20	70,5	69,5	61,5	38,5	69,0	70,0	50,0	33,1	-	31,4	-	-
22	63,5	64,0	59,0	37,4	62,0	63,0	48,9	31,6	-	31,4	-	-
24	57,5	58,0	56,5	36,3	56,0	57,0	47,4	30,3	18,5	31,4	21,1	-
26	52,0	52,5	53,0	35,4	51,0	51,5	45,9	29,1	18,0	31,4	20,1	-
28	47,7	48,3	48,8	34,4	46,6	47,1	44,3	27,9	17,4	31,4	19,3	-
30	42,9	43,4	43,8	33,6	42,1	42,5	42,1	26,9	16,9	29,9	18,5	11,0
34	35,2	35,5	35,9	32,1	34,3	34,7	37,3	25,0	16,0	27,0	17,1	10,3
38	29,2	29,5	29,9	30,4	28,3	28,7	31,2	23,4	15,2	24,6	15,9	9,7
42	24,5	24,8	25,1	25,5	23,4	23,8	26,4	22,0	14,5	22,5	14,8	9,2
46	20,4	20,7	21,0	21,5	19,3	19,7	22,5	20,7	13,9	20,8	13,9	8,7
50	17,1	17,3	17,6	18,0	16,0	16,3	19,1	19,6	13,3	19,3	13,0	8,2
54	14,3	14,5	14,7	15,1	13,2	13,4	16,2	17,1	12,8	17,5	12,3	7,8
58	12,0	12,1	12,3	12,6	10,8	11,0	13,8	14,6	12,4	15,0	11,6	7,5
62	9,9	10,1	10,2	-	8,8	9,0	11,7	12,4	12,1	12,8	11,0	7,2
66	8,2	8,3	8,4	-	7,1	7,2	9,9	10,5	11,0	11,0	10,5	6,9
70	6,7	6,8	6,9	-	5,6	5,7	8,3	8,8	9,2	9,3	10,1	6,7
74	5,4	5,5	-	-	4,3	4,4	6,9	7,3	-	7,9	8,7	6,5
78	-	-	-	-	-	-	5,6	6,0	-	6,6	7,3	6,3
82	-	-	-	-	-	-	4,5	4,9	-	5,5	6,1	6,2
86	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	4,4	5,0	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,0	-

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

 +  12-36 m  7,25 m  9.8 m/s 360° ISO												
78 m												
SH / LH + LF2				SH / LH SGL_S1 + LF2			SH / LH + LF2					
12 m							24 m			36 m		
10°	15°	20°	30°	10°	15°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	79,5	-	-	-	92,5	-	-	-	-	-	-	-
14	79,5	73,0	-	-	92,5	86,0	-	-	-	-	-	-
15	79,5	73,0	67,0	-	90,0	86,0	-	-	-	-	-	-
16	79,0	73,0	67,0	-	84,5	85,5	49,3	-	-	-	-	-
17	78,0	72,0	66,5	40,6	79,5	80,5	49,3	-	-	-	-	-
18	75,5	71,0	65,5	40,0	74,5	75,5	49,3	-	-	-	-	-
19	71,5	70,5	64,0	39,4	70,5	71,5	49,1	-	-	29,3	-	-
20	67,5	68,0	62,5	38,8	66,5	67,5	49,0	33,4	-	29,3	-	-
22	60,5	61,5	60,0	37,7	60,0	60,5	48,7	32,0	-	29,3	-	-
24	55,0	55,5	56,0	36,7	54,0	54,5	47,5	30,7	18,6	29,3	-	-
26	50,0	50,5	51,0	35,7	49,1	49,7	46,3	29,5	18,0	29,3	20,3	-
28	45,6	46,1	46,7	34,9	44,7	45,3	45,3	28,4	17,5	29,3	19,5	-
30	41,7	42,2	42,7	34,0	40,8	41,3	42,1	27,3	17,0	29,3	18,7	11,0
34	34,2	34,6	35,0	32,5	33,5	33,9	35,8	25,5	16,2	27,8	17,3	10,3
38	28,2	28,6	28,9	29,5	27,5	27,9	30,3	23,9	15,4	25,4	16,1	9,8
42	23,3	23,7	24,0	24,6	22,5	22,8	25,5	22,5	14,7	23,3	15,1	9,2
46	19,2	19,6	19,9	20,4	18,4	18,7	21,5	21,3	14,1	21,5	14,1	8,7
50	15,9	16,2	16,4	16,9	15,0	15,3	18,0	19,1	13,5	19,4	13,3	8,3
54	13,1	13,3	13,6	14,0	12,2	12,5	15,2	16,1	13,0	16,5	12,6	7,9
58	10,7	10,9	11,1	11,5	9,9	10,1	12,7	13,6	12,6	14,0	11,9	7,6
62	8,7	8,9	9,0	9,3	7,8	8,0	10,6	11,4	12,0	11,8	11,3	7,3
66	6,9	7,1	7,2	-	6,1	6,2	8,8	9,4	10,0	9,9	10,8	7,0
70	5,4	5,5	5,7	-	4,5	4,7	7,1	7,8	8,3	8,3	9,3	6,8
74	4,1	4,2	4,3	-	3,2	3,3	5,7	6,3	6,7	6,8	7,7	6,6
78	2,9	3,0	-	-	-	-	4,5	4,9	-	5,5	6,3	6,4
82	-	-	-	-	-	-	3,4	3,8	-	4,4	5,1	5,7
86	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	3,3	4,0	4,5
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-


	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

12-36 m													7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO
84 m																			
SH/LH + LF2													SH/LH SGL_S1		SH/LH + LF2				
12 m															24 m		36 m		
10°													15°		20°		30°		
10°													15°		20°		30°		
m													t		t		t		
13	63,5						82,0												
14	63,5		57,5				82,0		77,0										
15	63,5		57,5		52,0		82,0		77,0										
16	63,0		57,5		52,0		81,0		77,0										
17	62,0		56,5		52,0		40,7		76,0		77,0		39,2						
18	61,0		55,5		51,5		40,1		71,5		72,5		39,2						
20	59,0		54,0		50,0		39,0		63,5		64,5		38,6		29,8				
22	57,5		53,0		49,1		38,0		57,0		58,0		37,5		29,8				
24	53,0		51,5		48,0		37,0		51,5		52,0		36,4		29,4				
26	48,3		48,9		46,9		36,1		46,8		47,5		35,3		28,8				
28	44,0		44,6		45,1		35,2		42,5		43,1		34,3		28,2				
30	40,2		40,8		41,3		34,4		38,7		39,3		33,4		27,6				
32	36,9		37,4		37,9		33,6		35,5		36,1		32,5		26,8				
34	33,7		34,1		34,5		32,9		32,4		32,9		31,7		26,0				
38	27,7		28,1		28,4		29,1		26,3		26,8		29,5		24,4				
42	22,6		23,0		23,4		24,1		21,3		21,7		25,0		23,0				
46	18,6		18,9		19,2		19,8		17,2		17,6		20,9		21,8				
50	15,2		15,5		15,8		16,3		13,8		14,2		17,4		18,6				
54	12,4		12,7		12,9		13,3		11,0		11,3		14,5		15,5				
58	10,0		10,3		10,5		10,8		8,6		8,9		12,1		13,0				
62	8,0		8,2		8,4		8,7		6,6		6,8		9,9		10,8				
66	6,2		6,4		6,6		6,8		4,8		5,0		8,1		8,8				
70	4,7		4,8		5,0				3,3		3,4		6,5		7,1				
74	3,3		3,5		3,6								5,1		5,7				
78													3,8		4,3				
82													2,7		3,1				
86																			
90																			

	100 t	120 t	160 t
	0 t	20 t	40 t

SSL+LF2, SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

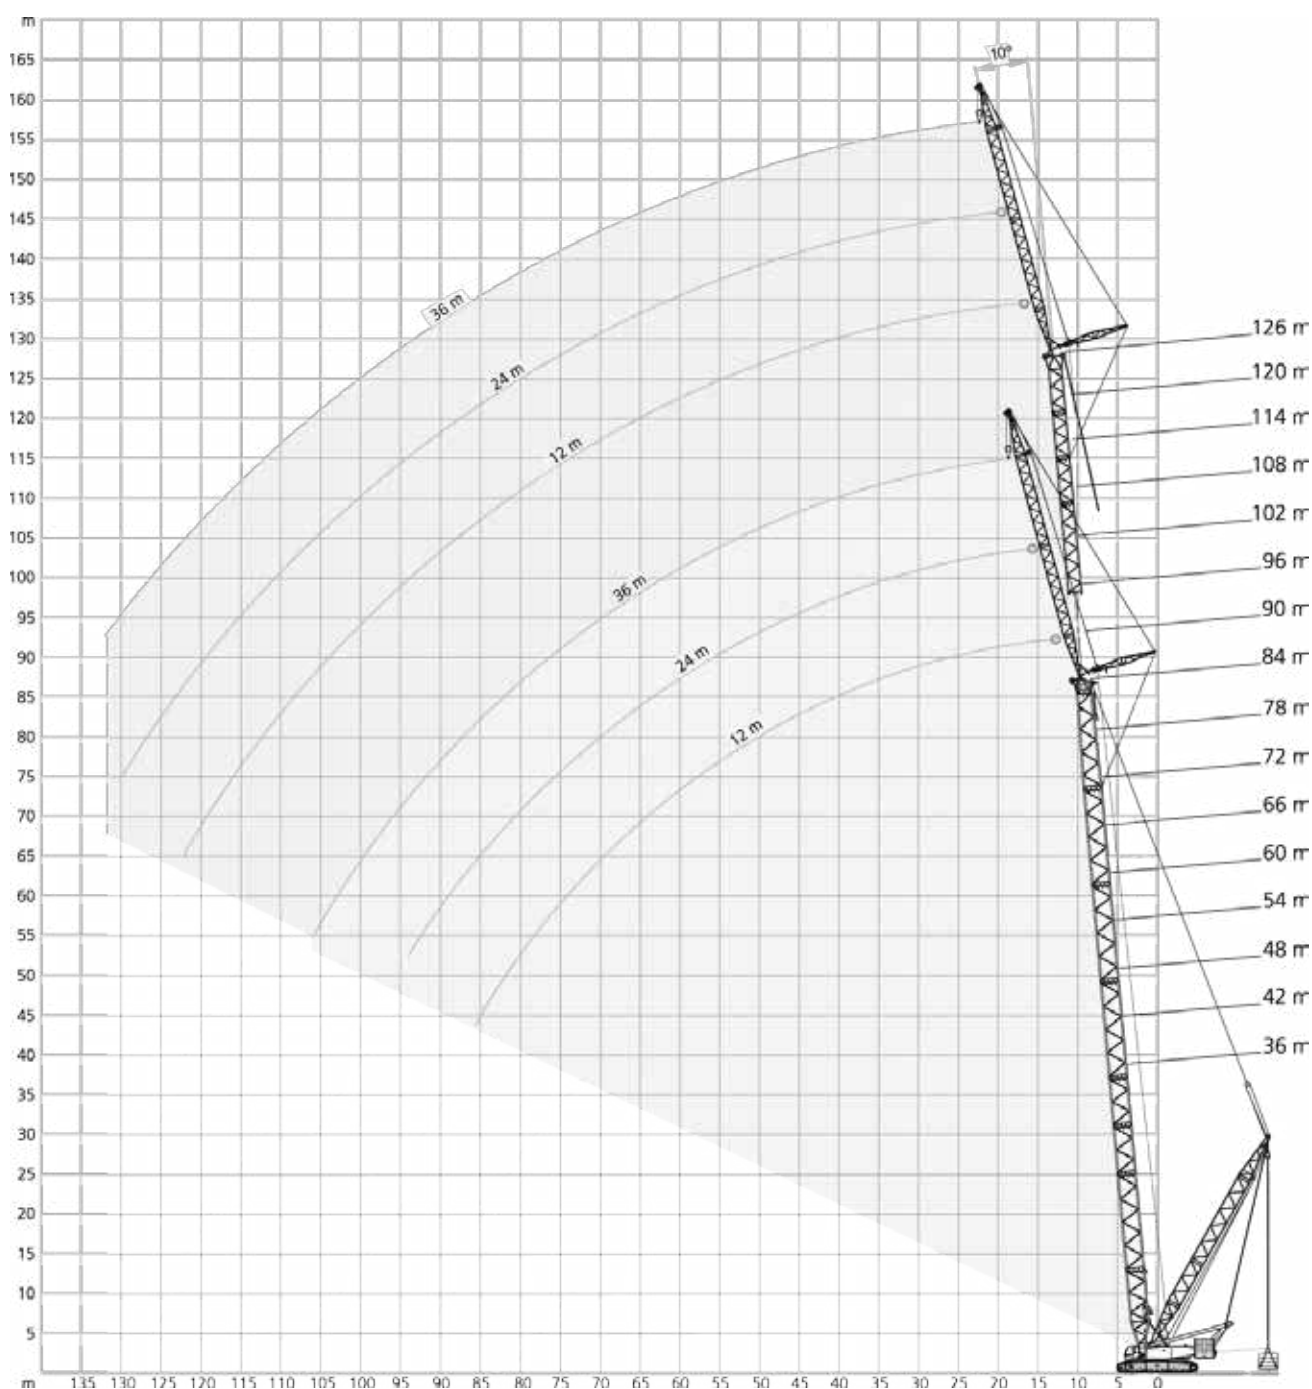

160 t + 40 t										9-15 m			7,25 m			9.8 m/s			360°			ISO	
	36 m									42 m													
	12 m			24 m			36 m			12 m			24 m			36 m							
	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°					
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
9	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	117,0	108,0	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	117,0	102,0	79,0	-	-	-	-	-	-	-	117,0	105,0	81,0	-	-	-	-	-	-	-			
12	117,0	96,5	75,5	64,5	-	-	-	-	-	-	117,0	100,0	77,5	-	-	-	-	-	-	-			
13	115,0	91,5	72,0	64,5	-	-	-	-	-	-	117,0	95,5	74,5	64,5	-	-	-	-	-	-			
14	108,0	87,0	69,0	64,0	-	-	-	-	-	-	116,0	91,0	71,5	64,0	-	-	-	-	-	-			
15	102,0	82,5	66,5	62,0	-	-	38,4	-	-	-	109,0	87,0	69,0	63,5	-	-	-	-	-	-			
16	97,0	79,0	64,0	59,0	37,9	-	38,4	-	-	-	104,0	83,5	66,5	61,5	-	-	38,1	-	-	-			
17	92,5	75,5	61,5	56,0	36,5	-	38,1	-	-	-	99,0	80,0	64,0	58,5	37,2	-	38,1	-	-	-			
18	88,0	72,5	59,5	53,0	35,1	-	37,8	-	-	-	94,5	77,0	62,0	56,0	35,9	-	37,8	-	-	-			
20	80,0	67,0	55,5	48,4	32,6	23,6	36,8	-	-	-	86,5	71,5	58,5	51,0	33,6	23,9	37,2	-	-	-			
22	74,0	62,5	52,0	44,4	30,5	22,3	34,1	22,9	-	-	80,0	66,5	55,0	47,1	31,5	22,7	35,7	23,3	-	-			
24	68,5	58,5	49,4	40,9	28,6	21,2	31,4	21,4	-	-	74,0	62,5	52,0	43,6	29,7	21,6	32,9	21,9	-	-			
26	63,5	55,0	46,8	38,0	27,0	20,1	29,0	20,1	-	-	69,5	59,0	49,6	40,5	28,1	20,6	30,5	20,6	-	-			
28	59,5	51,5	44,6	35,4	25,5	19,2	26,9	18,9	13,8	-	65,0	55,5	47,3	37,9	26,6	19,7	28,4	19,4	13,9	-			
30	56,0	49,2	42,5	33,2	24,2	18,3	25,1	17,8	13,1	-	61,0	53,0	45,2	35,5	25,3	18,9	26,6	18,4	13,3	-			
34	50,0	44,7	39,1	29,4	21,9	16,9	22,1	16,0	11,9	-	55,0	48,1	41,6	31,6	23,0	17,5	23,5	16,6	12,1	-			
38	45,7	41,0	36,4	26,4	20,1	15,7	19,7	14,5	10,8	-	49,9	44,2	38,7	28,5	21,2	16,3	21,0	15,1	11,1	-			
42	42,0	38,2	34,4	24,0	18,6	14,7	17,7	13,2	10,0	-	45,8	41,1	36,4	25,9	19,6	15,3	18,9	13,8	10,3	-			
44	40,4	37,1	-	23,0	17,9	14,3	16,9	12,7	9,6	-	44,0	39,7	35,4	24,8	18,9	14,8	18,0	13,3	9,9	-			
46	-	-	-	22,0	17,3	13,9	16,1	12,2	9,3	-	42,5	38,5	34,5	23,7	18,3	14,5	17,2	12,7	9,6	-			
48	-	-	-	21,1	16,8	13,6	15,4	11,7	9,0	-	41,1	37,5	33,8	22,8	17,7	14,1	16,5	12,3	9,3	-			
50	-	-	-	20,3	16,3	13,3	14,7	11,3	8,7	-	39,8	36,6	-	22,0	17,2	13,8	15,8	11,8	9,0	-			
54	-	-	-	19,0	15,5	-	13,6	10,5	8,2	-	-	-	-	20,5	16,3	13,2	14,5	11,0	8,5	-			
58	-	-	-	-	-	-	12,6	9,9	7,8	-	-	-	-	19,2	15,6	-	13,5	10,4	8,0	-			
62	-	-	-	-	-	-	11,8	9,3	7,4	-	-	-	-	-	-	-	12,6	9,8	7,7	-			
66	-	-	-	-	-	-	11,1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	9,3	7,4	-			
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	8,9	-	-			



0 t 40 t 80 t 120 t 160 t

160 t + 40 t										9-15 m			7,25 m			9.8 m/s			360°			ISO
	48 m									54 m												
	12 m			24 m			36 m			12 m			24 m			36 m						
	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
10	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	117,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	117,0	103,0	79,0	-	-	-	-	-	-	-	117,0	106,0	-	-	-	-	-	-	-			
13	117,0	99,0	76,0	63,5	-	-	-	-	-	-	117,0	102,0	78,0	-	-	-	-	-	-			
14	117,0	94,5	73,5	63,5	-	-	-	-	-	-	117,0	98,0	75,0	62,5	-	-	-	-	-			
16	110,0	87,0	68,5	62,5	-	-	37,7	-	-	-	116,0	90,5	70,5	62,0	-	-	-	-	-			
17	105,0	84,0	66,5	61,0	37,9	-	37,7	-	-	-	111,0	87,0	68,5	62,0	-	-	37,3	-	-			
18	101,0	80,5	64,5	58,5	36,6	-	37,6	-	-	-	106,0	84,0	66,5	60,5	37,3	-	37,3	-	-			
20	92,5	75,0	60,5	53,5	34,4	-	37,2	-	-	-	98,0	78,5	63,0	56,0	35,1	-	37,0	-	-			
22	85,5	70,5	57,5	49,6	32,4	23,0	36,2	23,7	-	-	91,0	74,0	59,5	51,5	33,2	23,3	36,5	-	-			
24	79,5	66,0	54,5	46,0	30,6	22,0	34,3	22,3	-	-	85,0	69,5	56,5	48,3	31,4	22,3	35,5	22,6	-			
26	74,5	62,5	52,0	42,9	29,0	21,0	31,9	21,0	-	-	79,5	66,0	54,0	45,1	29,9	21,4	33,2	21,4	-			
28	70,0	59,0	49,7	40,2	27,6	20,2	29,8	19,9	14,1	-	75,0	62,5	51,5	42,3	28,5	20,5	31,1	20,3	14,2			
30	66,0	56,0	47,6	37,8	26,3	19,4	27,9	18,9	13,4	-	70,5	59,5	49,7	39,9	27,2	19,8	29,2	19,3	13,6			
34	59,0	51,0	43,9	33,7	24,0	18,0	24,7	17,1	12,3	-	63,5	54,5	46,0	35,7	24,9	18,4	25,9	17,6	12,5			
38	54,0	47,3	40,9	30,4	22,2	16,8	22,2	15,6	11,4	-	58,0	50,0	42,9	32,3	23,0	17,3	23,3	16,1	11,6			
42	49,6	43,9	38,4	27,7	20,6	15,8	20,1	14,4	10,6	-	53,0	46,6	40,3	29,4	21,4	16,3	21,1	14,9	10,8			
46	45,9	41,1	36,3	25,4	19,2	14,9	18,3	13,3	9,9	-	49,3	43,6	38,1	27,1	20,1	15,4	19,3	13,8	10,1			
50	42,8	38,8	34,6	23,5	18,1	14,2	16,8	12,3	9,3	-	45,9	41,0	36,2	25,1	18,9	14,7	17,7	12,8	9,5			
54	40,4	36,9	-	21,9	17,1	13,6	15,5	11,5	8,7	-	43,1	38,9	34,7	23,3	17,9	14,0	16,4	12,0	9,0			
58	-	-	-	20,5	16,3	13,2	14,4	10,9	8,3	-	40,8	37,2	33,5	21,9	17,0	13,5	15,2	11,3	8,5			
62	-	-	-	19,4	15,6	-	13,4	10,2	7,9	-	-	-	-	20,6	16,3	13,1	14,2	10,7	8,1			
66	-	-	-	18,4	-	-	12,6	9,7	7,6	-	-	-	-	19,5	15,6	-	13,4	10,1	7,8			
70	-	-	-	-	-	-	11,9	9,3	7,3	-	-	-	-	18,6	-	-	12,6	9,7	7,5			
74	-	-	-	-	-	-	11,3	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	9,3	7,3			
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	8,9	-			
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-			



0 t

40 t

80 t

120 t

160 t

160 t + 40 t										9-15 m			7,25 m			9.8 m/s			360°			ISO		
	60 m									66 m														
	12 m			24 m			36 m			12 m			24 m			36 m								
	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°						
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
11	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	117,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	117,0	104,0	79,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	102,0	-	-	-	-	-	-	-			
14	117,0	100,0	76,5	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	102,0	78,0	-	-	-	-	-	-			
15	117,0	97,0	74,5	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	99,0	75,5	59,0	-	-	-	-	-			
16	117,0	93,5	72,0	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	96,0	73,5	59,0	-	-	-	-	-			
17	115,0	90,0	70,0	61,0	-	-	-	36,8	-	-	-	-	117,0	93,0	71,5	58,5	-	-	-	-	-			
18	111,0	87,0	68,0	61,0	37,8	-	-	36,8	-	-	-	-	114,0	90,0	70,0	58,5	-	-	-	36,0	-			
19	107,0	84,5	66,5	59,5	36,7	-	-	36,7	-	-	-	-	110,0	87,0	68,0	58,5	37,2	-	-	36,0	-			
20	103,0	82,0	64,5	58,0	35,7	-	-	36,6	-	-	-	-	107,0	84,5	66,5	57,5	36,2	-	-	35,9	-			
22	96,0	77,0	61,5	54,0	33,8	23,5	36,4	-	-	-	-	-	100,0	80,0	63,0	55,5	34,4	23,7	35,8	-	-			
24	89,5	72,5	58,5	50,0	32,2	22,5	35,6	22,9	-	-	-	-	94,0	75,5	60,5	52,0	32,8	22,8	35,5	23,2	-			
26	84,0	69,0	56,0	47,2	30,6	21,7	34,4	21,7	-	-	-	-	88,5	72,0	58,0	49,2	31,3	21,9	34,8	22,0	-			
28	79,5	65,5	53,5	44,4	29,2	20,9	32,3	20,7	-	-	-	-	83,5	68,5	55,5	46,3	30,0	21,1	33,4	21,0	-			
30	75,0	62,5	51,5	41,8	28,0	20,1	30,3	19,7	13,7	-	-	-	79,0	65,0	53,5	43,7	28,7	20,4	31,5	20,1	13,8			
34	67,5	57,0	48,0	37,5	25,8	18,8	27,1	18,0	12,7	-	-	-	71,5	60,0	49,8	39,3	26,5	19,1	28,2	18,4	12,8			
38	61,5	52,5	44,8	34,0	23,9	17,7	24,4	16,6	11,8	-	-	-	65,0	55,5	46,5	35,7	24,6	18,0	25,4	17,0	11,9			
42	56,5	49,2	42,1	31,1	22,3	16,7	22,2	15,3	11,0	-	-	-	60,0	51,5	43,8	32,7	23,0	17,0	23,2	15,7	11,2			
46	52,5	46,0	39,8	28,6	20,9	15,8	20,3	14,2	10,3	-	-	-	55,5	48,3	41,4	30,1	21,6	16,2	21,2	14,6	10,5			
50	49,0	43,3	37,8	26,5	19,6	15,1	18,7	13,3	9,7	-	-	-	52,0	45,5	39,3	28,0	20,4	15,4	19,6	13,7	9,9			
54	46,0	41,0	36,1	24,7	18,6	14,4	17,3	12,5	9,2	-	-	-	48,8	43,1	37,6	26,1	19,3	14,8	18,1	12,9	9,4			
58	43,4	39,1	34,8	23,2	17,7	13,9	16,1	11,7	8,7	-	-	-	46,0	41,0	36,1	24,4	18,3	14,2	16,9	12,1	8,9			
62	41,2	37,4	33,7	21,8	16,9	13,4	15,0	11,1	8,3	-	-	-	43,6	39,1	34,8	23,0	17,5	13,7	15,8	11,5	8,5			
66	-	36,1	-	20,6	16,2	13,0	14,1	10,5	8,0	-	-	-	41,5	37,6	33,7	21,7	16,8	13,3	14,8	10,9	8,2			
70	-	-	-	19,6	15,7	-	13,3	10,0	7,7	-	-	-	39,3	36,4	-	20,6	16,2	13,0	14,0	10,4	7,9			
74	-	-	-	18,7	15,2	-	12,6	9,6	7,4	-	-	-	-	-	-	19,7	15,6	-	13,2	9,9	7,6			
78	-	-	-	-	-	-	11,9	9,2	7,2	-	-	-	-	-	-	18,8	15,2	-	12,5	9,6	7,4			
82	-	-	-	-	-	-	11,4	8,9	-	-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	12,0	9,2	7,2			
86	-	-	-	-	-	-	10,9	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	8,9	-			
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	8,7	-			

160 t + 40 t										9-15 m			7,25 m			9.8 m/s			360°			ISO		
72 m										78 m														
12 m					24 m			36 m		12 m			24 m			36 m								
10°		15°		20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	15°	20°	10°	20°	30°	10°	20°	30°					
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t					
12	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	117,0	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	117,0	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	117,0	104,0	79,0	-	-	-	-	-	-	-	117,0	101,0	-	-	-	-	-	-	-					
15	117,0	101,0	77,0	57,5	-	-	-	-	-	-	117,0	101,0	78,0	-	-	-	-	-	-					
16	117,0	98,0	75,0	57,5	-	-	-	-	-	-	117,0	99,0	76,0	55,5	-	-	-	-	-					
18	117,0	92,5	71,0	57,5	-	-	35,2	-	-	-	117,0	94,0	72,5	55,5	-	-	-	-	-					
19	113,0	90,0	69,5	57,5	37,7	-	35,2	-	-	-	115,0	91,5	71,0	55,5	-	-	34,2	-	-					
20	110,0	87,0	68,0	57,5	36,7	-	35,2	-	-	-	112,0	89,5	69,0	55,5	37,1	-	34,2	-	-					
22	104,0	82,5	65,0	55,5	35,0	-	35,2	-	-	-	106,0	85,0	66,0	55,0	35,4	-	34,2	-	-					
24	98,5	78,0	62,0	54,0	33,4	22,9	35,1	23,4	-	-	101,0	80,5	63,5	53,5	33,9	23,1	34,2	-	-					
26	93,0	74,5	59,5	51,0	31,9	22,1	34,6	22,3	-	-	96,5	77,0	61,0	52,5	32,5	22,3	34,1	22,6	-					
28	87,5	71,0	57,0	48,1	30,6	21,4	34,1	21,3	-	-	91,5	73,5	58,5	49,8	31,2	21,6	33,8	21,6	-					
30	83,0	68,0	55,0	45,5	29,4	20,7	32,5	20,4	13,9	-	87,0	70,0	56,5	47,2	30,0	20,9	33,5	20,7	13,9					
34	75,0	62,5	51,0	41,0	27,2	19,4	29,2	18,8	12,9	-	78,5	64,5	53,0	42,7	27,8	19,7	30,2	19,1	13,0					
38	68,5	57,5	48,2	37,3	25,3	18,4	26,4	17,3	12,1	-	72,0	60,0	49,7	38,9	26,0	18,6	27,4	17,7	12,2					
42	63,0	53,5	45,4	34,2	23,7	17,4	24,1	16,1	11,3	-	66,5	56,0	46,9	35,7	24,3	17,7	25,0	16,5	11,5					
46	58,5	50,5	42,9	31,6	22,3	16,5	22,1	15,0	10,7	-	61,5	52,5	44,4	33,0	22,9	16,9	23,0	15,4	10,8					
50	54,5	47,6	40,8	29,3	21,0	15,8	20,4	14,1	10,1	-	57,5	49,6	42,2	30,7	21,7	16,1	21,3	14,5	10,3					
54	51,5	45,1	39,0	27,4	19,9	15,1	19,0	13,3	9,6	-	54,0	47,0	40,3	28,6	20,6	15,4	19,8	13,6	9,8					
58	48,5	42,8	37,4	25,7	19,0	14,5	17,7	12,5	9,1	-	51,0	44,7	38,6	26,9	19,6	14,8	18,4	12,9	9,3					
62	46,0	40,9	36,0	24,2	18,1	14,0	16,5	11,9	8,7	-	46,5	42,6	37,2	25,3	18,7	14,3	17,3	12,2	8,9					
66	43,0	39,2	34,8	22,8	17,4	13,6	15,5	11,3	8,4	-	42,4	40,8	35,9	23,9	17,9	13,9	16,2	11,6	8,5					
70	39,2	37,5	33,8	21,7	16,7	13,2	14,6	10,7	8,0	-	38,8	38,0	34,8	22,7	17,2	13,5	15,3	11,1	8,2					
74	35,5	34,8	-	20,7	16,1	12,9	13,9	10,3	7,7	-	35,6	35,0	33,3	21,6	16,6	13,1	14,5	10,6	7,9					
78	-	-	-	19,7	15,6	-	13,1	9,9	7,5	-	32,5	32,0	-	20,7	16,1	12,8	13,7	10,2	7,6					
82	-	-	-	19,0	15,2	-	12,5	9,5	7,3	-	-	-	-	19,8	15,6	-	13,1	9,8	7,4					
86	-	-	-	18,3	-	-	12,0	9,2	7,1	-	-	-	-	19,0	15,2	-	12,5	9,4	7,2					
90	-	-	-	-	-	-	11,5	8,9	-	-	-	-	-	18,4	-	-	12,0	9,1	7,1					
94	-	-	-	-	-	-	11,0	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	8,9	-					
98	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	8,7	-					
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-					



0 t 40 t 80 t 120 t 160 t

0 t 40 t 80 t 120 t 160 t

 160 t + 40 t			 9-15 m			 7,25 m			 9.8 m/s			360°			ISO		
 96 m																	
 12 m  24 m  36 m																	
 10°  15°  20°  10°  20°  30°  10°  20°  30°																	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
14	86,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	86,5	82,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	86,5	82,5	76,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	86,5	82,5	76,5	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	86,5	82,5	75,5	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	86,0	82,0	72,5	48,5	-	-	29,6	-	-	-	-	-	-	-			
22	85,0	81,5	69,5	48,5	36,6	-	29,6	-	-	-	-	-	-	-			
24	84,5	80,5	67,0	48,5	35,2	-	29,6	-	-	-	-	-	-	-			
26	83,5	79,5	64,5	48,5	33,9	22,7	29,6	23,1	-	-	-	-	-	-			
28	82,0	77,5	62,5	48,5	32,6	22,1	29,6	22,2	-	-	-	-	-	-			
30	80,5	75,0	60,5	48,1	31,5	21,5	29,6	21,4	-	-	-	-	-	-			
32	79,0	73,0	58,5	46,7	30,4	20,9	29,6	20,6	13,6	-	-	-	-	-			
34	77,5	70,5	56,5	45,3	29,4	20,4	29,5	19,9	13,2	-	-	-	-	-			
38	73,0	66,0	53,5	42,4	27,6	19,3	28,4	18,6	12,5	-	-	-	-	-			
42	67,5	62,0	50,5	39,8	26,0	18,4	27,3	17,4	11,8	-	-	-	-	-			
46	62,0	57,5	48,3	36,9	24,6	17,6	25,4	16,3	11,2	-	-	-	-	-			
50	56,5	53,5	46,0	34,4	23,3	16,9	23,6	15,4	10,7	-	-	-	-	-			
54	51,0	49,2	44,0	32,2	22,2	16,2	22,0	14,6	10,2	-	-	-	-	-			
58	45,8	44,8	42,2	30,3	21,2	15,6	20,6	13,8	9,7	-	-	-	-	-			
62	40,3	40,5	40,0	28,6	20,3	15,1	19,3	13,1	9,3	-	-	-	-	-			
66	37,3	37,3	37,4	27,1	19,4	14,6	18,2	12,5	8,9	-	-	-	-	-			
70	34,7	34,7	34,8	25,7	18,7	14,2	17,2	12,0	8,6	-	-	-	-	-			
74	32,1	32,2	32,3	24,4	18,0	13,8	16,3	11,4	8,3	-	-	-	-	-			
78	29,5	29,6	29,7	23,3	17,4	13,4	15,5	11,0	8,0	-	-	-	-	-			
82	26,9	27,0	27,1	22,3	16,8	13,1	14,7	10,6	7,8	-	-	-	-	-			
86	24,4	24,5	24,6	21,4	16,3	12,9	14,1	10,2	7,5	-	-	-	-	-			
90	21,8	21,9	22,0	20,3	15,9	12,6	13,4	9,8	7,3	-	-	-	-	-			
94	19,2	19,3	-	18,9	15,5	-	12,9	9,5	7,2	-	-	-	-	-			
98	-	-	-	17,6	15,2	-	12,4	9,2	7,0	-	-	-	-	-			
102	-	-	-	16,2	14,9	-	11,9	9,0	6,9	-	-	-	-	-			
106	-	-	-	14,9	-	-	11,5	8,8	-	-	-	-	-	-			
110	-	-	-	-	-	-	11,1	8,6	-	-	-	-	-	-			
114	-	-	-	-	-	-	10,8	8,5	-	-	-	-	-	-			
118	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-			

 0 t  40 t  80 t  120 t  160 t

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t +  40 t				 9-15 m				 7,25 m				 9.8 m/s				360°				ISO			
 78 m																							
SSL/LSL+LF2										SSL/LSL SGL_S1+LF2		SSL/LSL+LF2											
12 m										24 m						36 m							
 0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t					
 10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	91,5	91,5	-	-	-	-	-	-	107,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	91,5	91,5	84,0	84,0	-	-	-	-	107,0	93,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	90,5	90,5	84,0	84,0	70,0	70,0	-	-	107,0	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	89,5	89,5	83,0	83,0	68,0	68,0	-	-	106,0	88,0	53,5	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	85,5	88,5	82,0	82,0	66,5	66,5	40,6	40,6	106,0	86,0	53,5	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	80,5	87,0	81,0	81,0	65,0	65,0	39,9	39,9	105,0	83,5	53,5	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	76,0	86,0	77,0	80,0	64,0	64,0	39,4	39,4	105,0	81,5	53,5	53,5	-	-	-	32,9	32,9	-	-	-	-	-	-
20	72,0	84,5	73,0	78,5	62,5	62,5	38,8	38,8	104,0	79,5	53,5	53,5	33,4	33,4	-	32,9	32,9	-	-	-	-	-	-
22	65,0	82,5	65,5	75,5	60,0	60,0	37,7	37,7	99,0	75,5	53,5	53,5	32,0	32,0	-	32,9	32,9	-	-	-	-	-	-
24	58,5	80,0	59,5	72,0	58,0	58,0	36,7	36,7	93,5	72,0	51,0	51,0	30,7	30,7	18,6	32,9	32,9	-	-	-	-	-	-
26	53,5	77,5	54,0	69,0	54,5	55,5	35,7	35,7	88,5	69,0	48,2	48,2	29,5	29,5	18,0	32,9	32,9	20,3	20,3	-	-	-	-
28	49,0	75,5	49,5	66,5	50,0	53,5	34,9	34,9	84,0	66,5	45,7	45,7	28,4	28,4	17,5	32,4	32,4	19,5	19,5	-	-	-	-
30	44,9	73,0	45,4	63,5	45,9	52,0	34,0	34,0	80,0	63,5	43,4	43,4	27,3	27,3	17,0	30,7	30,7	18,7	18,7	11,0	-	-	-
34	37,0	70,0	37,6	59,0	38,1	48,9	32,5	32,5	73,5	59,0	38,5	39,5	25,5	25,5	16,1	27,8	27,8	17,3	17,3	10,3	-	-	-
38	30,6	67,0	31,0	55,0	31,3	46,1	31,2	31,2	67,5	55,0	33,1	36,2	23,9	23,9	15,4	25,4	25,4	16,1	16,1	9,8	-	-	-
42	25,5	62,5	25,9	51,5	26,2	43,7	26,8	30,0	62,5	51,5	27,8	33,4	22,5	22,5	14,7	23,3	23,3	15,1	15,1	9,2	-	-	-
46	21,2	58,5	21,5	48,9	21,8	41,6	22,4	29,0	58,5	48,9	23,5	31,0	21,3	21,3	14,1	21,5	21,5	14,1	14,1	8,7	-	-	-
50	17,7	54,5	17,9	46,3	18,2	39,7	18,7	28,1	54,5	46,3	19,9	29,0	20,2	20,2	13,5	20,0	20,0	13,3	13,3	8,3	-	-	-
54	14,7	51,5	14,9	44,0	15,2	38,0	15,6	27,4	51,5	44,0	16,8	27,2	17,8	19,2	13,0	18,2	18,6	12,6	12,6	7,9	-	-	-
58	12,2	48,9	12,4	42,0	12,6	36,5	12,9	26,7	48,9	42,0	14,2	25,6	15,1	18,3	12,6	15,5	17,4	11,9	11,9	7,6	-	-	-
62	10,0	46,4	10,2	40,3	10,4	35,3	10,7	26,2	46,4	40,3	12,0	24,1	12,8	17,6	12,2	13,2	16,4	11,3	11,3	7,3	-	-	-
66	8,1	43,8	8,3	38,7	8,5	34,2	8,7	25,7	43,9	38,7	10,0	22,9	10,7	16,9	11,9	11,3	15,4	10,8	10,8	7,0	-	-	-
70	6,4	40,3	6,5	37,4	6,7	33,2	-	-	40,3	37,4	8,3	21,8	8,9	16,3	11,6	9,5	14,6	10,3	10,3	6,8	-	-	-
74	4,8	36,8	4,9	36,2	5,0	32,4	-	-	37,1	36,2	6,8	20,8	7,4	15,7	11,4	8,0	13,8	8,8	9,9	6,6	-	-	-
78	3,3	33,3	3,4	33,1	3,5	31,8	-	-	34,0	34,1	5,4	19,9	6,0	15,3	11,2	6,6	13,1	7,4	9,5	6,4	-	-	-
82	-	-	-	29,9	-	-	-	-	-	30,5	4,0	19,1	4,5	14,9	-	5,4	12,5	6,1	9,2	6,2	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	18,5	3,2	14,6	-	4,2	12,0	4,9	8,9	6,1	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	14,3	-	3,0	11,5	3,7	8,6	6,0	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	2,6	8,4	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	8,2	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	-	-	-



0 t

40 t

80 t

120 t

160 t

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t				9-15 m				7,25 m				9.8 m/s				360°				ISO			
84 m																							
SSL/LSL+LF2								SSL/LSL SGL_S1+LF2				SSL/LSL+LF2											
12 m								24 m								36 m							
0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t			
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
13	79,0	79,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	79,0	79,0	70,0	70,0	-	-	-	-	100,0	93,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	78,0	78,0	70,0	70,0	62,5	62,5	-	-	100,0	92,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	77,0	77,0	69,5	69,5	62,5	62,5	-	-	100,0	89,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	76,0	76,0	68,5	68,5	62,0	62,0	40,7	40,7	100,0	87,0	47,5	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	75,0	75,0	67,5	67,5	61,5	61,5	40,1	40,1	100,0	85,0	47,5	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	70,0	72,5	66,0	66,0	60,0	60,0	39,0	39,0	99,5	81,0	46,2	46,2	33,6	33,6	-	31,2	31,2	-	-	-	-		
22	63,0	70,5	63,5	64,0	58,5	58,5	38,0	38,0	99,0	77,5	44,8	44,8	32,2	32,2	-	31,0	31,0	-	-	-	-		
24	57,0	68,0	57,5	62,0	57,0	57,0	37,0	37,0	96,5	74,0	43,5	43,5	31,0	31,0	18,6	30,6	30,6	-	-	-	-		
26	51,5	66,0	52,5	60,5	53,0	56,0	36,1	36,1	91,5	71,0	42,1	42,1	29,8	29,8	18,1	30,2	30,2	20,4	20,4	-	-		
28	47,4	64,0	48,0	59,0	48,6	54,5	35,2	35,2	87,0	68,0	40,9	40,9	28,8	28,8	17,6	29,4	29,4	19,6	19,6	-	-		
30	43,4	62,0	43,9	57,0	44,5	53,0	34,4	34,4	83,0	65,5	39,7	39,7	27,8	27,8	17,1	28,6	28,6	18,9	18,9	-	-		
34	36,4	58,5	37,0	54,5	37,6	50,0	32,9	32,9	76,0	61,0	37,2	37,2	26,0	26,0	16,3	27,0	27,0	17,5	17,5	10,4	-		
38	30,1	56,0	30,5	52,0	30,9	47,3	31,6	31,6	70,0	57,0	32,0	35,2	24,4	24,4	15,5	25,5	25,5	16,4	16,4	9,8	-		
42	24,9	53,0	25,3	49,8	25,7	44,8	26,4	30,5	65,0	53,5	27,2	33,7	23,0	23,0	14,8	24,0	24,0	15,3	15,3	9,3	-		
46	20,6	50,5	21,0	47,5	21,3	42,7	21,9	29,5	61,0	50,5	22,9	32,1	21,7	21,7	14,2	22,2	22,2	14,4	14,4	8,8	-		
50	17,1	47,7	17,4	45,2	17,6	40,8	18,1	28,6	57,0	47,9	19,3	30,1	20,5	20,7	13,7	20,6	20,6	13,6	13,6	8,4	-		
54	14,1	44,9	14,3	42,9	14,6	39,1	15,0	27,8	53,5	45,6	16,2	28,2	17,3	19,7	13,2	17,6	19,3	12,9	12,9	8,0	-		
58	11,5	42,3	11,8	40,7	12,0	37,6	12,4	27,1	49,6	43,5	13,6	26,6	14,6	18,8	12,8	14,9	18,0	12,2	12,2	7,7	-		
62	9,4	40,0	9,6	38,6	9,8	36,2	10,1	26,5	46,4	41,7	11,4	25,1	12,2	18,0	12,4	12,7	17,0	11,6	11,6	7,4	-		
66	7,5	37,8	7,7	36,6	7,8	35,1	8,1	26,0	42,9	40,1	9,4	23,8	10,2	17,3	12,1	10,7	16,0	11,1	11,1	7,1	-		
70	5,7	35,5	5,9	34,5	6,0	33,6	6,3	25,6	39,3	38,6	7,7	22,7	8,4	16,7	11,8	8,9	15,1	10,0	10,6	6,9	-		
74	4,1	33,2	4,2	32,5	4,4	31,8	-	-	36,0	36,2	6,2	21,6	6,8	16,1	11,5	7,4	14,4	8,3	10,1	6,6	-		
78	2,6	30,9	2,8	30,4	2,9	29,9	-	-	33,2	33,3	4,8	20,7	5,4	15,6	11,3	6,0	13,7	6,8	9,8	6,5	-		
82	-	28,6	-	28,4	-	28,1	-	-	30,1	30,3	3,4	19,9	4,0	15,2	11,2	4,8	13,0	5,5	9,4	6,3	-		
86	-	26,4	-	26,4	-	-	-	-	26,9	27,0	-	19,2	2,6	14,8	-	3,5	12,5	4,4	9,1	6,2	-		
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	14,5	-	-	12,0	3,1	8,8	6,1	-		
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	14,3	-	-	11,5	-	8,6	6,0	-		
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	-	11,1	-	8,4	-	-		
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	8,2	-	-		
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	8,1	-	-		



0 t

40 t

80 t

120 t

160 t

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t				9-15 m				7,25 m				9.8 m/s				360°				ISO			
90 m																							
SSL/LSL+LF2								SSL/LSL SGL S1+LF2				SSL/LSL+LF2											
12 m								24 m				36 m											
0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t					
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
14	71,5	71,5	-	-	-	-	-	-	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	71,5	71,5	64,5	64,5	-	-	-	-	94,0	88,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	71,0	71,0	64,5	64,5	59,0	59,0	-	-	94,0	88,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	70,0	70,0	64,0	64,0	59,0	59,0	-	-	94,0	88,0	45,4	45,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	69,5	69,5	63,5	63,5	58,5	58,5	40,3	40,3	94,0	86,5	45,4	45,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	67,5	67,5	62,0	62,0	57,0	57,0	39,2	39,2	94,0	82,5	44,3	44,3	-	-	-	-	28,9	28,9	-	-	-	-	
22	61,0	66,0	60,5	60,5	56,0	56,0	38,2	38,2	93,5	79,0	43,2	43,2	32,5	32,5	-	-	28,9	28,9	-	-	-	-	
24	55,0	64,0	55,5	59,0	54,5	54,5	37,3	37,3	93,5	75,5	42,1	42,1	31,3	31,3	-	-	28,9	28,9	-	-	-	-	
26	50,0	62,0	50,5	57,5	51,5	53,5	36,4	36,4	92,5	72,5	41,0	41,0	30,2	30,2	18,1	28,9	28,9	20,5	20,5	-	-	-	
28	45,8	60,0	46,4	56,0	47,0	52,0	35,5	35,5	90,0	69,5	39,8	39,8	29,1	29,1	17,6	28,6	28,6	19,8	19,8	-	-	-	
30	42,0	58,5	42,5	54,0	43,1	51,0	34,8	34,8	86,0	67,0	38,7	38,7	28,1	28,1	17,2	28,0	28,0	19,0	19,0	-	-	-	
34	35,4	55,0	35,9	51,0	36,4	48,4	33,3	33,3	79,0	62,5	36,0	36,6	26,4	26,4	16,4	26,7	26,7	17,7	17,7	10,4	-	-	
38	29,6	52,5	30,0	49,2	30,4	46,4	31,1	32,0	73,0	58,5	30,8	34,4	24,8	24,8	15,6	25,4	25,4	16,6	16,6	9,8	-	-	
42	24,3	50,0	24,7	47,1	25,1	44,6	25,8	30,9	67,5	55,0	26,5	33,0	23,4	23,4	15,0	24,0	24,0	15,6	15,6	9,3	-	-	
46	20,0	47,6	20,3	44,9	20,7	42,8	21,3	29,9	63,0	52,0	22,4	31,5	22,2	22,2	14,4	22,9	22,9	14,7	14,7	8,9	-	-	
50	16,4	45,1	16,7	42,8	17,0	40,9	17,6	29,0	59,5	49,5	18,7	30,1	19,9	21,1	13,8	20,1	21,3	13,8	13,8	8,4	-	-	
54	13,4	42,6	13,7	40,6	14,0	39,1	14,5	28,1	55,0	47,1	15,6	28,7	16,7	20,1	13,4	17,0	19,9	13,1	13,1	8,1	-	-	
58	10,9	40,1	11,1	38,5	11,4	37,2	11,7	27,4	48,1	45,0	13,0	27,3	14,0	19,2	12,9	14,4	18,7	12,4	12,4	7,7	-	-	
62	8,7	37,9	8,9	36,5	9,2	35,4	9,5	26,8	43,7	43,1	10,8	25,8	11,7	18,5	12,5	12,1	17,6	11,9	11,9	7,4	-	-	
66	6,8	35,9	7,0	34,7	7,2	33,8	7,5	26,3	40,8	41,0	8,8	24,4	9,6	17,7	12,2	10,1	16,6	11,3	11,3	7,2	-	-	
70	5,0	33,9	5,2	32,9	5,4	32,1	5,7	25,8	37,9	38,1	7,1	23,5	7,8	17,1	11,9	8,3	15,7	9,4	10,8	6,9	-	-	
74	3,4	31,9	3,6	31,1	3,7	30,4	4,0	25,5	35,0	35,2	5,6	22,5	6,2	16,5	11,6	6,7	14,9	7,8	10,4	6,7	-	-	
78	-	29,9	-	29,3	-	28,8	-	25,2	32,2	32,3	4,1	21,5	4,8	16,0	11,4	5,4	14,2	6,3	10,0	6,5	-	-	
82	-	27,9	-	27,5	-	27,1	-	-	29,3	29,5	2,7	20,6	3,3	15,5	11,2	4,1	13,5	5,0	9,6	6,3	-	-	
86	-	25,9	-	25,7	-	25,4	-	-	26,4	26,7	-	19,9	-	15,1	11,1	2,9	12,9	3,8	9,3	6,2	-	-	
90	-	24,0	-	23,9	-	-	-	-	23,6	23,8	-	19,2	-	14,8	-	-	12,4	2,5	9,0	6,1	-	-	
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	14,5	-	-	11,9	-	8,8	6,0	-	-	
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	14,3	-	-	11,5	-	8,5	5,9	-	-	
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	-	11,1	-	8,3	-	-	-	
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	8,2	-	-	-	
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	8,1	-	-	-	
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	



0 t

40 t

80 t

120 t

160 t

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t				9-15 m				7,25 m				9.8 m/s				360°				ISO			
96 m																							
SSL/LSL+LF2								SSL/LSL SGL_S1+LF2				SSL/LSL+LF2											
12 m								24 m				36 m											
0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t					
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	67,5	67,5	-	-	-	-	-	-	88,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	67,5	67,5	60,5	60,5	-	-	-	-	88,5	83,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	67,5	67,5	60,5	60,5	55,0	55,0	-	-	88,5	83,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	66,5	66,5	60,0	60,0	55,0	55,0	40,4	40,4	88,5	83,5	41,8	41,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	65,0	65,0	59,5	59,5	54,5	54,5	39,4	39,4	88,5	83,5	41,5	41,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	59,0	64,0	58,5	58,5	54,0	54,0	38,4	38,4	88,5	80,0	40,7	40,7	31,7	31,7	-	27,4	27,4	-	-	-	-	-	-
24	53,0	62,5	54,0	57,0	53,0	53,0	37,5	37,5	88,5	77,0	40,0	40,0	31,5	31,5	-	27,4	27,4	-	-	-	-	-	-
26	48,5	61,0	49,2	56,0	49,8	51,5	36,6	36,6	88,5	74,0	39,0	39,0	30,5	30,5	18,2	27,2	27,2	-	-	-	-	-	-
28	44,2	59,5	44,8	54,5	45,4	50,5	35,8	35,8	88,0	71,0	38,1	38,1	29,4	29,4	17,7	27,1	27,1	19,9	19,9	-	-	-	-
30	40,4	58,0	41,0	53,5	41,6	49,9	35,1	35,1	87,5	68,5	37,1	37,1	28,5	28,5	17,3	26,5	26,5	19,2	19,2	-	-	-	-
34	34,0	55,0	34,5	51,0	35,0	47,8	33,6	33,6	81,5	64,0	34,7	35,3	26,7	26,7	16,5	25,3	25,3	17,9	17,9	10,4	-	-	-
38	28,5	52,5	28,9	49,0	29,4	45,9	30,4	32,4	75,5	60,0	29,6	33,4	25,2	25,2	15,7	24,1	24,1	16,8	16,8	9,8	-	-	-
42	23,6	50,5	24,1	47,2	24,5	44,4	25,2	31,2	70,0	56,5	25,4	31,9	23,8	23,8	15,1	23,0	23,0	15,8	15,8	9,3	-	-	-
46	19,3	48,5	19,7	45,4	20,0	42,9	20,7	30,2	65,5	53,5	21,5	30,7	22,6	22,6	14,5	21,9	21,9	14,9	14,9	8,9	-	-	-
50	15,7	46,3	16,0	43,6	16,4	41,4	16,9	29,3	60,5	50,5	18,0	29,5	19,3	21,5	14,0	19,3	21,1	14,1	14,1	8,5	-	-	-
54	12,7	44,2	13,0	41,8	13,3	39,9	13,8	28,5	54,5	48,5	15,0	28,3	16,1	20,6	13,5	16,4	20,3	13,3	13,3	8,1	-	-	-
58	9,9	42,1	10,2	40,0	10,5	38,4	11,0	27,8	48,8	46,3	12,3	27,1	13,4	19,7	13,1	13,7	19,3	12,7	12,7	7,8	-	-	-
62	8,0	40,0	8,2	38,2	8,5	36,9	8,8	27,1	42,1	42,4	10,1	25,8	11,0	18,9	12,7	11,4	18,1	12,1	12,1	7,5	-	-	-
66	6,1	37,8	6,3	36,3	6,5	35,2	6,9	26,6	38,7	38,7	7,9	24,6	9,0	18,1	12,3	9,4	17,1	10,7	11,5	7,2	-	-	-
70	4,2	35,5	4,4	34,3	4,6	33,3	5,0	26,1	36,1	36,2	6,4	23,4	7,2	17,5	12,0	7,6	16,2	8,8	11,1	7,0	-	-	-
74	2,6	33,3	2,8	32,3	3,0	31,4	3,2	25,7	33,6	33,7	4,9	22,6	5,6	16,9	11,7	5,9	15,4	7,2	10,6	6,8	-	-	-
78	-	31,1	-	30,2	-	29,6	-	25,4	31,0	31,1	3,4	21,9	4,1	16,4	11,5	4,7	14,7	5,5	10,2	6,6	-	-	-
82	-	28,9	-	28,2	-	27,7	-	25,1	28,5	28,6	-	21,3	2,7	15,9	11,3	3,4	14,0	4,4	9,8	6,4	-	-	-
86	-	26,7	-	26,2	-	25,8	-	-	25,9	26,0	-	20,6	-	15,5	11,1	-	13,4	3,1	9,5	6,2	-	-	-
90	-	24,5	-	24,2	-	23,9	-	-	23,3	23,5	-	19,8	-	15,1	11,0	-	12,8	-	9,2	6,1	-	-	-
94	-	22,3	-	22,1	-	-	-	-	20,8	20,9	-	19,2	-	14,8	10,9	-	12,3	-	8,9	6,0	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	14,5	-	-	11,9	-	8,7	5,9	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	14,3	-	-	11,4	-	8,5	5,9	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	-	-	11,1	-	8,3	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	8,2	-	-	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	8,0	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-

	0 t	40 t	80 t	120 t	160 t
---	-----	------	------	-------	-------

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO													
102 m																							
SSL/LSL+LF2										SSL/LSL SGL_S1+LF2		SSL/LSL+LF2											
12 m										24 m					36 m								
0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t		0t - 160t					
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
15	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-	81,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	59,0	59,0	54,0	54,0	-	-	-	-	81,5	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	58,5	58,5	54,0	54,0	50,0	50,0	-	-	81,5	77,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	58,0	58,0	54,0	54,0	50,0	50,0	-	-	81,5	77,5	38,1	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	57,5	57,5	53,5	53,5	49,8	49,8	40,0	40,0	81,5	77,5	38,1	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	57,5	57,5	53,0	53,0	49,4	49,4	39,5	39,5	81,5	77,5	38,1	38,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	56,5	56,5	52,0	52,0	48,7	48,7	38,6	38,6	81,5	77,5	37,4	37,4	29,8	29,8	-	25,9	25,9	-	-	-	-	-	-
24	51,5	55,0	51,0	51,0	48,0	48,0	37,7	37,7	81,5	77,5	36,8	36,8	29,8	29,8	-	25,8	25,8	-	-	-	-	-	-
26	46,8	54,0	47,5	50,5	47,1	47,1	36,8	36,8	81,5	75,5	36,0	36,0	29,4	29,4	18,2	25,5	25,5	-	-	-	-	-	-
28	42,7	53,0	43,3	49,5	43,9	46,3	36,1	36,1	81,5	72,5	35,3	35,3	29,0	29,0	17,7	25,3	25,3	20,0	20,0	-	-	-	-
30	39,0	52,0	39,6	48,5	40,2	45,4	35,3	35,3	81,0	70,0	34,5	34,5	28,6	28,6	17,3	25,0	25,0	19,3	19,3	-	-	-	-
34	32,8	49,6	33,3	46,4	33,8	43,7	33,9	33,9	80,5	65,5	33,0	33,0	27,1	27,1	16,5	23,9	23,9	18,1	18,1	10,4	-	-	-
38	27,5	47,4	28,1	44,4	28,6	41,9	29,4	32,7	77,5	61,5	28,4	31,5	25,6	25,6	15,8	22,9	22,9	17,0	17,0	9,8	-	-	-
42	23,0	45,6	23,4	42,9	23,8	40,5	24,6	31,6	72,5	58,0	24,3	30,0	24,2	24,2	15,2	22,0	22,0	16,0	16,0	9,4	-	-	-
46	18,6	43,8	19,0	41,3	19,4	39,2	20,1	30,6	66,5	55,0	20,7	28,9	22,1	23,0	14,6	21,0	21,0	15,1	15,1	8,9	-	-	-
50	15,0	41,9	15,4	39,7	15,7	37,8	16,3	29,7	60,0	52,0	17,4	27,8	18,7	21,9	14,1	18,4	20,2	14,3	14,3	8,5	-	-	-
54	11,9	40,1	12,3	38,1	12,6	36,4	13,2	28,8	53,5	49,9	14,3	26,7	15,6	20,9	13,6	15,5	19,5	13,6	13,6	8,2	-	-	-
58	9,2	38,3	9,5	36,5	9,8	35,0	10,4	28,1	48,2	47,7	11,7	25,6	12,8	20,1	13,2	13,0	18,8	12,9	12,9	7,9	-	-	-
62	7,3	36,4	7,1	34,9	7,4	33,6	7,9	27,4	42,2	42,4	9,4	24,5	10,4	19,3	12,8	10,8	18,1	12,3	12,3	7,6	-	-	-
66	5,3	34,6	5,6	33,4	5,8	32,3	6,2	26,9	36,0	36,6	7,2	23,5	8,3	18,5	12,4	8,8	17,4	10,2	11,8	7,3	-	-	-
70	3,5	32,7	3,7	31,6	3,9	30,7	4,3	26,4	33,7	33,8	5,7	22,4	6,3	17,9	12,1	6,9	16,7	8,3	11,3	7,1	-	-	-
74	-	30,8	-	29,9	-	29,1	2,6	25,9	31,4	31,5	4,2	21,3	5,0	17,3	11,9	5,2	15,9	6,6	10,8	6,8	-	-	-
78	-	28,9	-	28,1	-	27,4	-	25,5	29,1	29,2	2,7	20,5	3,5	16,7	11,6	4,1	15,1	4,9	10,4	6,6	-	-	-
82	-	27,0	-	26,3	-	25,8	-	24,8	26,8	26,9	-	19,8	-	16,2	11,4	2,7	14,5	3,4	10,0	6,4	-	-	-
86	-	25,1	-	24,6	-	24,1	-	23,4	24,5	24,6	-	19,1	-	15,8	11,2	-	13,8	2,5	9,7	6,3	-	-	-
90	-	23,2	-	22,8	-	22,5	-	-	22,2	22,3	-	18,3	-	15,4	11,1	-	13,3	-	9,4	6,2	-	-	-
94	-	21,3	-	21,0	-	20,8	-	-	19,9	20,1	-	17,6	-	15,0	10,9	-	12,7	-	9,1	6,0	-	-	-
98	-	19,4	-	19,3	-	19,2	-	-	17,7	17,8	-	16,9	-	14,7	10,9	-	12,3	-	8,9	5,9	-	-	-
102	-	17,5	-	17,5	-	-	-	-	15,4	15,5	-	16,1	-	14,4	-	-	11,8	-	8,6	5,9	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	14,2	-	-	11,4	-	8,4	5,8	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	11,1	-	8,3	-	-	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	8,1	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	8,0	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-

	0 t	40 t	80 t	120 t	160 t
---	-----	------	------	-------	-------

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO													
108 m																							
SSL/LSL+LF2								SSL/LSL SGL_S1+LF2		SSL/LSL+LF2													
12 m								24 m				36 m											
0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t		0 t - 160 t			
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
16	53,5	53,5	-	-	-	-	-	-	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	53,5	53,5	49,9	49,9	46,4	46,4	-	-	73,0	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	53,5	53,5	49,9	49,9	46,4	46,4	-	-	73,0	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	53,0	53,0	49,7	49,7	46,4	46,4	40,1	40,1	73,0	69,5	35,7	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	53,0	53,0	49,4	49,4	46,2	46,2	39,6	39,6	73,0	69,5	35,7	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	52,5	52,5	49,0	49,0	45,8	45,8	38,7	38,7	72,5	69,5	35,4	35,4	-	-	-	24,2	24,2	-	-	-	-		
24	49,8	51,5	48,4	48,4	45,4	45,4	37,8	37,8	72,0	69,5	34,9	34,9	27,9	27,9	-	24,2	24,2	-	-	-	-		
26	45,2	51,0	45,9	47,8	44,9	44,9	37,0	37,0	71,5	68,5	34,3	34,3	27,8	27,8	18,2	24,0	24,0	-	-	-	-		
28	41,1	50,0	41,8	47,2	42,4	44,4	36,3	36,3	71,0	68,0	33,6	33,6	27,5	27,5	17,7	23,8	23,8	18,7	18,7	-	-		
30	37,5	49,5	38,1	46,4	38,7	43,8	35,5	35,5	70,0	67,5	33,0	33,0	27,1	27,1	17,3	23,6	23,6	18,7	18,7	-	-		
34	31,4	47,7	32,0	44,9	32,5	42,5	33,4	34,2	68,0	65,5	31,7	31,7	26,4	26,4	16,6	22,7	22,7	18,2	18,2	10,3	-		
38	26,5	46,0	26,9	43,4	27,4	41,2	28,2	33,0	65,5	63,0	27,2	30,4	25,6	25,6	15,9	21,9	21,9	17,1	17,1	9,8	-		
42	22,0	44,4	22,4	42,0	22,8	39,9	23,6	31,9	62,0	59,5	23,2	29,1	24,6	24,6	15,3	21,0	21,0	16,1	16,1	9,4	-		
46	17,9	42,8	18,3	40,7	18,7	38,8	19,4	30,9	57,5	56,0	19,7	28,1	21,1	23,4	14,7	20,1	20,1	15,3	15,3	9,0	-		
50	14,3	41,3	14,7	39,4	15,0	37,6	15,7	30,0	53,0	52,0	16,5	27,1	17,8	22,3	14,2	17,4	19,3	14,5	14,5	8,6	-		
54	11,1	39,7	11,5	38,1	11,9	36,5	12,5	29,2	49,0	48,2	13,6	26,2	14,9	21,3	13,7	14,7	18,7	13,8	13,8	8,2	-		
58	8,4	38,2	8,7	36,8	9,1	35,3	9,7	28,4	44,6	44,1	11,0	25,3	12,2	20,4	13,3	12,0	18,1	13,1	13,1	7,9	-		
62	6,0	36,6	6,3	35,4	6,6	34,2	7,1	27,7	40,2	40,0	8,7	24,4	9,8	19,6	12,9	9,8	17,5	11,4	12,5	7,6	-		
66	4,5	35,1	4,8	34,1	4,5	33,0	4,9	27,1	35,8	35,9	6,5	23,4	7,7	18,9	12,6	7,9	16,9	9,4	12,0	7,3	-		
70	2,7	33,5	2,9	32,8	3,2	31,9	3,6	26,6	31,6	31,9	4,6	22,5	5,6	18,2	12,2	6,2	16,3	7,6	11,5	7,1	-		
74	-	31,6	-	31,0	-	30,2	-	26,1	29,6	29,6	3,5	21,6	3,9	17,6	12,0	4,5	15,7	5,9	11,0	6,9	-		
78	-	29,6	-	29,1	-	28,5	-	25,7	27,5	27,6	-	20,6	2,8	17,0	11,7	2,9	15,0	4,3	10,6	6,7	-		
82	-	27,7	-	27,2	-	26,7	-	25,4	25,4	25,5	-	19,8	-	16,5	11,5	-	14,4	2,8	10,2	6,5	-		
86	-	25,7	-	25,4	-	24,9	-	24,1	23,4	23,4	-	19,0	-	16,1	11,3	-	13,8	-	9,9	6,3	-		
90	-	23,8	-	23,5	-	23,1	-	22,4	21,3	21,4	-	18,2	-	15,7	11,1	-	13,5	-	9,6	6,2	-		
94	-	21,8	-	21,6	-	21,3	-	-	19,2	19,3	-	17,3	-	15,3	11,0	-	13,1	-	9,3	6,1	-		
98	-	19,9	-	19,8	-	19,6	-	-	17,2	17,2	-	16,5	-	14,9	10,9	-	12,6	-	9,0	6,0	-		
102	-	17,9	-	17,9	-	17,8	-	-	15,1	15,2	-	15,7	-	14,7	10,8	-	12,2	-	8,8	5,9	-		
106	-	16,0	-	16,0	-	-	-	-	13,0	13,1	-	14,8	-	14,2	-	-	11,8	-	8,6	5,8	-		
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	13,6	-	-	11,4	-	8,4	5,7	-		
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	-	12,9	-	-	11,1	-	8,2	5,7	-		
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-	10,7	-	8,1	-	-		
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	8,0	-	-		
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	7,9	-	-		
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-		



0 t

40 t

80 t

120 t

160 t

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t				9-15 m				7,25 m				9.8 m/s				360°				ISO			
114 m																							
SSL/LSL+LF2								SSL/LSL SGL S1+LF2				SSL/LSL+LF2											
12 m								24 m				36 m											
0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t					
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	46,5	46,5	-	-	-	-	-	-	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	46,5	46,5	43,3	43,3	-	-	-	-	66,5	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	46,5	46,5	43,3	43,3	40,6	40,6	-	-	66,5	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	46,3	46,3	43,3	43,3	40,6	40,6	-	-	66,5	64,5	31,7	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	46,0	46,0	43,1	43,1	40,6	40,6	36,2	36,2	66,5	64,5	31,7	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	45,6	45,6	42,7	42,7	40,2	40,2	36,1	36,1	66,5	64,5	31,5	31,5	-	-	-	22,2	22,2	-	-	-	-	-	-
24	45,0	45,0	42,2	42,2	39,9	39,9	35,9	35,9	66,5	64,5	31,0	31,0	25,5	25,5	-	22,2	22,2	-	-	-	-	-	-
26	43,6	44,3	41,7	41,7	39,4	39,4	35,7	35,7	66,0	64,0	30,6	30,6	25,4	25,4	-	22,1	22,1	-	-	-	-	-	-
28	39,6	43,7	40,3	41,1	38,9	38,9	35,3	35,3	66,0	63,5	30,1	30,1	25,0	25,0	17,8	21,7	21,7	17,3	17,3	-	-	-	-
30	36,1	42,9	36,7	40,5	37,3	38,4	34,8	34,8	65,5	63,5	29,6	29,6	24,7	24,7	17,4	21,4	21,4	17,3	17,3	-	-	-	-
34	30,2	41,4	30,7	39,2	31,2	37,2	32,2	33,9	64,5	62,0	28,5	28,5	24,0	24,0	16,6	20,7	20,7	17,0	17,0	10,3	-	-	-
38	25,3	39,8	25,8	37,8	26,2	36,0	27,1	32,9	63,0	61,0	26,1	27,4	23,3	23,3	16,0	20,0	20,0	16,5	16,5	9,8	-	-	-
42	20,9	38,4	21,3	36,5	21,7	34,8	22,7	32,0	61,0	59,5	22,1	26,3	22,6	22,6	15,4	19,2	19,2	16,1	16,1	9,4	-	-	-
46	17,0	37,1	17,5	35,4	17,9	33,8	18,7	31,1	56,5	55,5	18,7	25,2	20,1	21,8	14,8	18,5	18,5	15,5	15,5	9,0	-	-	-
50	13,6	35,8	14,0	34,2	14,4	32,8	15,1	30,3	52,0	51,5	15,5	24,4	17,1	21,1	14,3	16,4	17,8	14,7	14,7	8,6	-	-	-
54	10,4	34,5	10,8	33,1	11,2	31,8	11,9	29,4	48,0	47,5	12,6	23,5	13,9	20,6	13,8	13,7	17,2	14,0	14,0	8,3	-	-	-
58	7,6	33,2	8,0	31,9	8,3	30,8	9,0	28,7	43,7	43,4	10,1	22,7	11,3	20,0	13,4	11,2	16,6	13,0	13,3	7,9	-	-	-
62	5,2	31,9	5,6	30,8	5,9	29,7	6,4	27,9	39,4	39,2	7,9	21,9	9,1	19,4	13,0	8,8	16,1	10,7	12,7	7,7	-	-	-
66	3,2	30,6	3,5	29,6	3,7	28,7	4,2	27,1	35,0	35,1	5,8	21,1	7,0	18,8	12,7	6,9	15,5	8,5	12,2	7,4	-	-	-
70	-	29,3	-	28,5	-	27,7	-	26,3	30,7	31,0	3,9	20,2	5,0	18,2	12,3	5,3	15,0	6,7	11,7	7,1	-	-	-
74	-	28,0	-	27,3	-	26,7	-	25,5	27,1	27,2	-	19,4	3,2	17,7	12,1	3,8	14,4	5,1	11,2	6,9	-	-	-
78	-	26,4	-	25,9	-	25,3	-	24,4	25,2	25,3	-	18,6	-	17,1	11,8	-	13,8	3,6	10,8	6,7	-	-	-
82	-	24,9	-	24,4	-	23,9	-	23,0	23,3	23,4	-	17,8	-	16,5	11,6	-	13,3	-	10,4	6,5	-	-	-
86	-	23,3	-	22,9	-	22,5	-	21,7	21,5	21,6	-	17,1	-	15,9	11,3	-	12,7	-	10,1	6,4	-	-	-
90	-	21,8	-	21,4	-	21,1	-	20,4	19,6	19,7	-	16,4	-	15,3	11,2	-	12,2	-	9,7	6,2	-	-	-
94	-	20,2	-	19,9	-	19,7	-	19,1	17,7	17,8	-	15,7	-	14,7	11,0	-	11,8	-	9,4	6,1	-	-	-
98	-	18,7	-	18,5	-	18,2	-	-	15,8	16,0	-	14,9	-	14,1	10,9	-	11,5	-	9,2	6,0	-	-	-
102	-	17,1	-	17,0	-	16,8	-	-	14,0	14,1	-	14,2	-	13,5	10,8	-	11,1	-	8,9	5,9	-	-	-
106	-	15,6	-	15,5	-	15,4	-	-	12,1	12,2	-	13,5	-	12,9	10,7	-	10,7	-	8,7	5,8	-	-	-
110	-	14,0	-	14,0	-	-	-	-	10,2	10,3	-	12,8	-	12,3	-	-	10,4	-	8,5	5,7	-	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	11,7	-	-	10,0	-	8,3	5,7	-	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	11,1	-	-	9,6	-	8,2	5,7	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	9,3	-	8,0	-	-	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	7,9	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	7,9	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-



0 t 40 t 80 t 120 t 160 t

SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t				9-15 m				7,25 m				9.8 m/s				360°				ISO			
120 m																							
SSL/LSL+LF2								SSL/LSL SGL_S1+LF2				SSL/LSL+LF2											
12 m								24 m				36 m											
0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t		0t-160t					
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
17	39,8	39,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	39,8	39,8	37,1	37,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	39,5	39,5	37,1	37,1	34,8	34,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	39,2	39,2	36,9	36,9	34,8	34,8	30,5	30,5	-	-	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	38,7	38,7	36,4	36,4	34,3	34,3	30,5	30,5	-	-	26,6	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	38,1	38,1	35,9	35,9	33,8	33,8	30,1	30,1	-	-	26,2	26,2	21,2	21,2	-	18,7	18,7	-	-	-	-	-	-
26	37,5	37,5	35,3	35,3	33,4	33,4	29,8	29,8	-	-	25,7	25,7	21,2	21,2	-	18,7	18,7	-	-	-	-	-	-
28	36,8	36,8	34,7	34,7	32,8	32,8	29,4	29,4	-	-	25,3	25,3	21,0	21,0	17,5	18,5	18,5	-	-	-	-	-	-
30	34,9	36,1	34,2	34,2	32,3	32,3	29,0	29,0	-	-	24,8	24,8	20,8	20,8	17,4	18,2	18,2	14,1	14,1	-	-	-	-
34	29,1	34,7	29,6	32,9	30,2	31,3	28,2	28,2	-	-	23,9	23,9	20,3	20,3	16,7	17,6	17,6	13,9	13,9	10,3	-	-	-
38	24,3	33,3	24,8	31,7	25,3	30,2	26,2	27,4	-	-	23,0	23,0	19,8	19,8	16,0	16,9	16,9	13,6	13,6	9,8	-	-	-
42	20,1	31,9	20,7	30,4	21,2	29,1	21,9	26,6	-	-	21,2	22,0	19,2	19,2	15,4	16,3	16,3	13,3	13,3	9,4	-	-	-
46	16,0	30,9	16,5	29,4	16,9	28,1	17,7	25,8	-	-	17,8	21,1	18,5	18,5	14,9	15,6	15,6	13,0	13,0	9,0	-	-	-
50	12,7	29,8	13,1	28,5	13,4	27,3	14,2	25,1	-	-	14,8	20,4	16,3	17,9	14,4	15,0	15,0	12,6	12,6	8,6	-	-	-
54	9,8	28,7	10,2	27,5	10,5	26,4	11,2	24,4	-	-	11,7	19,7	13,3	17,4	13,9	12,8	14,4	12,3	12,3	8,3	-	-	-
58	7,1	27,6	7,5	26,5	7,8	25,5	8,5	23,7	-	-	9,2	19,0	10,5	16,9	13,5	10,3	14,0	11,9	11,9	8,0	-	-	-
62	4,7	26,6	5,0	25,6	5,3	24,7	5,9	23,0	-	-	7,1	18,4	8,2	16,4	13,1	8,1	13,5	9,9	11,6	7,7	-	-	-
66	2,6	25,5	2,9	24,6	3,2	23,8	3,7	22,3	-	-	5,2	17,7	6,3	15,9	12,8	6,1	13,0	7,9	11,3	7,4	-	-	-
70	-	24,4	-	23,6	-	22,9	-	21,6	-	-	3,3	17,0	4,5	15,4	12,4	4,4	12,6	5,9	11,0	7,2	-	-	-
74	-	23,3	-	22,7	-	22,1	-	21,0	-	-	-	16,3	2,7	14,9	12,1	3,0	12,1	4,4	10,6	7,0	-	-	-
78	-	22,2	-	21,7	-	21,2	-	20,3	-	-	-	15,7	-	14,4	11,9	-	11,6	3,0	10,3	6,8	-	-	-
82	-	21,1	-	20,6	-	20,2	-	19,4	-	-	-	15,0	-	13,9	11,6	-	11,2	-	10,0	6,6	-	-	-
86	-	20,0	-	19,6	-	19,2	-	18,4	-	-	-	14,4	-	13,4	11,4	-	10,7	-	9,7	6,4	-	-	-
90	-	18,9	-	18,5	-	18,2	-	17,5	-	-	-	13,8	-	12,9	11,2	-	10,2	-	9,3	6,3	-	-	-
94	-	17,8	-	17,5	-	17,2	-	16,6	-	-	-	13,3	-	12,5	11,1	-	9,8	-	9,0	6,1	-	-	-
98	-	16,7	-	16,4	-	16,2	-	15,6	-	-	-	12,8	-	12,1	10,9	-	9,6	-	8,7	6,0	-	-	-
102	-	15,6	-	15,4	-	15,2	-	-	-	-	-	12,3	-	11,6	10,8	-	9,3	-	8,6	5,9	-	-	-
106	-	14,5	-	14,3	-	14,2	-	-	-	-	-	11,7	-	11,2	10,7	-	9,0	-	8,4	5,8	-	-	-
110	-	13,3	-	13,3	-	13,2	-	-	-	-	-	11,2	-	10,8	10,4	-	8,8	-	8,2	5,7	-	-	-
114	-	12,2	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	10,3	-	-	8,5	-	8,0	5,7	-	-	-
118	-	11,1	-	11,2	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	9,9	-	-	8,2	-	7,8	5,6	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	9,5	-	-	8,0	-	7,6	5,6	-	-	-
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	7,7	-	7,4	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	7,2	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	7,0	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-

0 t 40 t 80 t 120 t 160 t


SSL/LSL+LF2, SSL/LSL SGL_S1+LF2

CC 2400-1

160 t + 40 t				9-15 m				7,25 m				9.8 m/s				360°				ISO			
126 m																							
SSL/LSL+LF2										SSL/LSL SGL_S1+LF2		SSL/LSL+LF2											
12 m										24 m						36 m							
0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t		0t- 160t			
10°		15°		20°		30°		10°		15°		10°		20°		30°		10°		20°		30°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
17	34,5	34,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	34,5	34,5	32,3	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	34,5	34,5	32,3	32,3	30,1	30,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	34,2	34,2	32,3	32,3	30,1	30,1	-	-	-	-	23,7	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	33,7	33,7	31,9	31,9	29,9	29,9	27,0	27,0	-	-	23,7	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	33,2	33,2	31,5	31,5	29,5	29,5	26,9	26,9	-	-	23,3	23,3	19,3	19,3	-	16,7	16,7	-	-	-	-	-	
26	32,6	32,6	31,1	31,1	29,1	29,1	26,6	26,6	-	-	23,0	23,0	19,3	19,3	-	16,7	16,7	-	-	-	-	-	
28	32,1	32,1	30,6	30,6	28,7	28,7	26,3	26,3	-	-	22,6	22,6	19,1	19,1	16,1	16,5	16,5	-	-	-	-	-	
30	31,6	31,6	30,1	30,1	28,3	28,3	26,0	26,0	-	-	22,2	22,2	18,9	18,9	16,1	16,3	16,3	12,8	12,8	-	-	-	
34	27,8	30,4	28,4	29,0	27,4	27,4	25,3	25,3	-	-	21,4	21,4	18,5	18,5	15,9	15,9	15,9	12,7	12,7	-	-	-	
38	23,1	29,2	23,6	28,0	24,1	26,5	24,6	24,6	-	-	20,6	20,6	17,9	17,9	15,7	15,4	15,4	12,5	12,5	9,8	-	-	
42	19,2	28,1	19,6	26,9	20,1	25,6	20,9	23,8	-	-	19,9	19,9	17,4	17,4	15,4	14,9	14,9	12,3	12,3	9,4	-	-	
46	14,8	27,0	15,3	25,9	15,8	24,7	16,8	23,1	-	-	16,8	19,1	16,8	16,8	14,9	14,3	14,3	12,0	12,0	9,0	-	-	
50	11,5	26,1	11,9	25,1	12,3	24,0	13,0	22,4	-	-	13,6	18,4	15,2	16,3	14,5	13,7	13,7	11,7	11,7	8,6	-	-	
54	8,7	25,2	9,0	24,3	9,4	23,2	10,1	21,8	-	-	10,8	17,8	12,2	15,8	14,0	11,7	13,1	11,3	11,3	8,3	-	-	
58	6,3	24,3	6,6	23,4	6,9	22,5	7,5	21,2	-	-	8,1	17,2	9,7	15,3	13,6	9,2	12,7	11,0	11,0	8,0	-	-	
62	3,9	23,4	4,2	22,6	4,6	21,8	5,2	20,6	-	-	6,0	16,6	7,2	14,9	13,2	7,1	12,3	8,9	10,7	7,7	-	-	
66	-	22,5	-	21,7	-	21,0	3,0	19,9	-	-	4,2	16,0	5,3	14,4	12,9	5,2	11,9	6,9	10,4	7,5	-	-	
70	-	21,5	-	20,9	-	20,3	-	19,3	-	-	2,6	15,4	3,6	14,0	12,5	3,4	11,4	5,1	10,1	7,2	-	-	
74	-	20,6	-	20,1	-	19,5	-	18,7	-	-	-	14,8	-	13,5	12,2	-	11,0	3,4	9,8	7,0	-	-	
78	-	19,7	-	19,2	-	18,8	-	18,1	-	-	-	14,2	-	13,1	12,0	-	10,6	-	9,5	6,8	-	-	
82	-	18,8	-	18,4	-	18,0	-	17,4	-	-	-	13,6	-	12,6	11,7	-	10,2	-	9,2	6,6	-	-	
86	-	17,9	-	17,5	-	17,2	-	16,6	-	-	-	13,0	-	12,2	11,5	-	9,8	-	8,9	6,4	-	-	
90	-	16,9	-	16,6	-	16,3	-	15,8	-	-	-	12,5	-	11,7	11,2	-	9,4	-	8,6	6,3	-	-	
94	-	16,0	-	15,7	-	15,4	-	15,0	-	-	-	12,0	-	11,3	10,8	-	8,9	-	8,2	6,1	-	-	
98	-	15,1	-	14,8	-	14,6	-	14,2	-	-	-	11,5	-	10,9	10,4	-	8,6	-	7,9	6,0	-	-	
102	-	14,1	-	13,9	-	13,7	-	13,4	-	-	-	11,0	-	10,5	10,1	-	8,3	-	7,7	5,9	-	-	
106	-	13,2	-	13,0	-	12,9	-	-	-	-	-	10,5	-	10,1	9,7	-	8,0	-	7,5	5,8	-	-	
110	-	12,3	-	12,2	-	12,0	-	-	-	-	-	10,0	-	9,7	9,3	-	7,8	-	7,2	5,7	-	-	
114	-	11,4	-	11,3	-	11,1	-	-	-	-	-	9,6	-	9,3	9,0	-	7,5	-	7,0	5,7	-	-	
118	-	10,4	-	10,4	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	8,8	-	-	7,2	-	6,8	5,6	-	-	
122	-	9,5	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	8,4	-	-	6,9	-	6,6	5,6	-	-	
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	8,0	-	-	6,6	-	6,4	5,5	-	-	
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	6,4	-	6,2	-	-	-	
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	6,1	-	5,9	-	-	-	
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	5,7	-	-	-	
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	



0 t 40 t 80 t 120 t 160 t

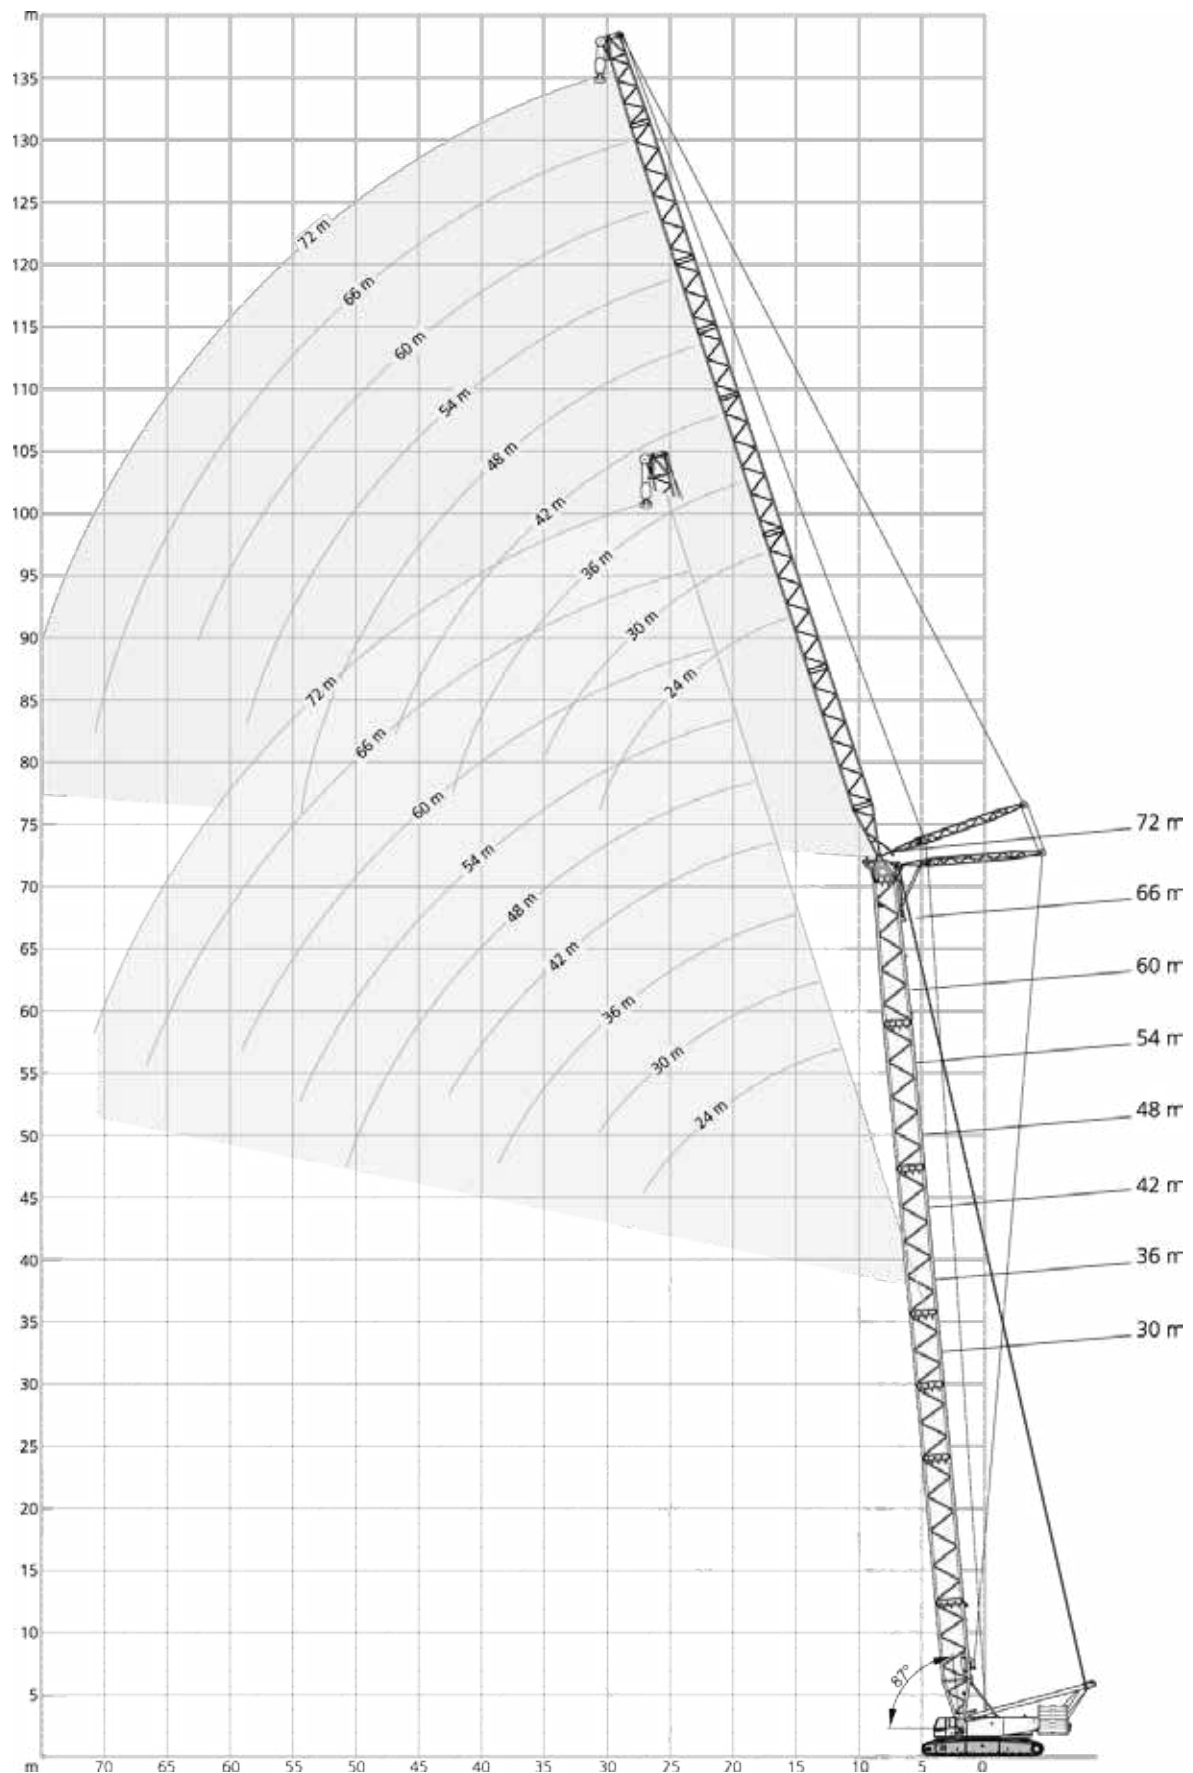

 160 t +  40 t				 7,25 m			 9.8 m/s			360°			ISO			
 30 m																
		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
		 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	168,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	154,5	-	-	147,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	143,0	-	-	137,0	-	-	131,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	133,0	-	-	127,5	-	-	122,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	124,5	-	-	119,5	-	-	114,5	-	-	110,5	-	-	-	-	-	-
16	117,0	-	-	112,0	-	-	108,0	-	-	104,0	-	-	100,0	-	-	-
18	104,0	-	-	100,0	-	-	96,5	-	-	93,0	-	-	89,7	-	-	-
20	91,2	-	-	90,4	-	-	87,1	-	-	84,0	-	-	81,1	-	-	-
22	80,5	74,6	-	79,7	-	-	79,2	-	-	76,4	-	-	73,8	-	-	-
24	71,9	66,6	-	71,1	65,5	-	70,6	-	-	69,8	-	-	67,7	-	-	-
26	64,9	60,0	-	64,1	59,0	-	63,6	-	-	62,8	-	-	62,4	-	-	-
28	58,3*	54,6	-	58,3	53,6	-	57,7	52,9	-	56,9	-	-	56,7	-	-	-
30	-	50,0	46,7	53,4	49,0	-	52,8	48,3	-	52,0	47,3	-	51,8	-	-	-
32	-	46,0	42,9	49,1	45,1	-	48,6	44,4	-	47,7	43,4	-	47,5	43,1	-	-
34	-	-	39,7	44,9*	41,7	38,6	44,9	41,0	-	44,1	40,0	-	43,8	39,7	-	-
38	-	-	34,5	-	36,1	33,4	38,9	35,4	32,6	38,0	34,4	-	37,7	34,1	-	-
40	-	-	-	-	-	31,2	-	33,1	30,4	35,5	32,1	29,4	35,2	31,7	-	-
42	-	-	-	-	-	29,3	-	31,0	28,5	33,3	30,0	27,4	33,0	29,6	-	-
44	-	-	-	-	-	27,6	-	29,2	26,7	31,4	28,2	25,7	31,0	27,8	25,3	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-	26,5	24,1	29,1	26,1	23,7	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	23,7	21,5	26,0	23,2	21,0	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	20,8	18,6	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
17	91,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	86,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	82,4	-	-	78,7	-	-	-	-	-	-	-	-
20	78,4	-	-	75,7	-	-	64,1	-	-	-	-	-
22	71,5	-	-	69,0	-	-	64,1	-	-	-	-	-
24	65,6	-	-	63,3	-	-	61,4	-	-	-	-	-
25	63,0	-	-	60,8	-	-	59,0	-	-	50,9	-	-
26	60,5	-	-	58,4	-	-	56,6	-	-	51,0*	-	-
28	56,0	-	-	54,0	-	-	52,4	-	-	49,9	-	-
30	51,3	-	-	50,3	-	-	48,8	-	-	47,0	-	-
34	43,4	39,1	-	42,8	-	-	42,5	-	-	40,9	-	-
38	37,3	33,5	-	36,7	32,9	-	36,4	-	-	35,7	-	-
40	34,8	31,2	-	34,2	30,5	-	33,9	30,1	-	33,2	-	-
42	32,5	29,1	-	31,9	28,4	-	31,6	28,1	-	30,9	27,2	-
46	28,6	25,6	-	28,1	24,9	-	27,7	24,5	-	27,0	23,7	-
48	27,0	24,0	21,7	26,4	23,4	-	26,1	23,0	-	25,3	22,1	-
50	25,5	22,6	20,3	24,9	22,0	-	24,5	21,6	-	23,8	20,7	-
54	22,9	20,2	17,9	22,2	19,5	17,1	21,8	19,1	16,6	21,1	18,2	-
58	-	18,1	15,9	20,0	17,4	15,1	19,6	16,9	14,5	18,8	16,0	13,5
62	-	16,4	14,2	18,1	15,5	13,3	17,6	15,0	12,8	16,9	14,1	11,8
66	-	-	12,8	-	14,0	11,9	16,0	13,4	11,3	15,2	12,5	10,3
70	-	-	-	-	-	10,6	-	12,0	10,0	13,6	11,0	9,0
74	-	-	-	-	-	-	-	10,9	8,9	11,9*	9,8	7,9
78	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	8,8	6,9
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1

* Main boom angle 85° · Hauptauslegerwinkel 85° · Jarret de flèche principale 85° · Inclinazione braccio base 85° ·
 Ángulo de pluma principal 85° · Ângulo da lança principal 85° · Угол подъема гл. стрелы 85°

For explanations see page 57 · Bemerkungen siehe Seite 57 · Pour plus de détails, voir page 57 · Per spiegazioni vedere a pagina 57 ·
 Véase p. 57 para más información · Para explicações, ver página 57 · Объяснения см. на стр. 57

 160 t +  40 t				 7,25 m			 9.8 m/s			360°			ISO			
 36 m																
		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
		87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	160,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	147,5	-	-	141,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	127,5	-	-	122,5	-	-	117,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	119,5	-	-	114,5	-	-	110,0	-	-	106,0	-	-	-	-	-	-
16	112,5	-	-	108,0	-	-	104,0	-	-	100,0	-	-	96,4	-	-	-
18	100,5	-	-	96,7	-	-	93,1	-	-	89,6	-	-	86,5	-	-	-
20	90,7	-	-	87,3	-	-	84,2	-	-	81,1	-	-	78,3	-	-	-
22	80,1	-	-	79,3	-	-	76,7	-	-	73,9	-	-	71,4	-	-	-
24	71,5	64,8	-	70,7	-	-	70,2	-	-	67,9	-	-	65,6	-	-	-
26	64,5	58,4	-	63,7	57,3	-	63,2	-	-	62,4	-	-	60,5	-	-	-
28	57,7*	53,0	-	57,9	52,0	-	57,4	51,3	-	56,6	-	-	56,1	-	-	-
30	-	48,5	-	53,0	47,5	-	52,5	46,8	-	51,6	-	-	51,4	-	-	-
32	-	44,7	-	48,8	43,7	-	48,2	43,0	-	47,4	42,0	-	47,2	-	-	-
34	-	41,3	37,7	44,4*	40,3	-	44,6	39,6	-	43,7	38,6	-	43,5	38,3	-	-
36	-	-	35,0	-	37,4	33,8	41,4	36,7	-	40,5	35,7	-	40,3	35,4	-	-
38	-	-	32,6	-	34,9	31,5	38,6	34,2	-	37,7	33,2	-	37,5	32,9	-	-
40	-	-	30,5	-	32,6	29,4	35,4*	31,9	28,6	35,2	30,9	-	35,0	30,6	-	-
42	-	-	-	-	-	27,5	-	29,9	26,8	33,0	28,9	-	32,7	28,6	-	-
44	-	-	-	-	-	25,9	-	28,1	25,1	31,1	27,1	24,0	30,7	26,7	-	-
46	-	-	-	-	-	24,4	-	26,5	23,6	28,7*	25,5	22,5	28,9	25,1	22,0	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	22,7	19,8	25,8	22,2	19,3	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	19,9	17,0	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	18,0	15,1	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	83,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	79,5	-	-	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	75,7	-	-	71,0	-	-	60,4	-	-	-	-	-
22	69,1	-	-	66,7	-	-	60,4	-	-	-	-	-
24	63,5	-	-	61,2	-	-	59,4	-	-	-	-	-
25	61,0	-	-	58,8	-	-	57,1	-	-	48,5	-	-
26	58,6	-	-	56,5	-	-	54,8	-	-	48,7*	-	-
28	54,3	-	-	52,4	-	-	50,8	-	-	47,7	-	-
30	50,6	-	-	48,7	-	-	47,3	-	-	45,5	-	-
34	43,1	-	-	42,6	-	-	41,3	-	-	39,7	-	-
36	39,9	34,9	-	39,3	-	-	38,7	-	-	37,2	-	-
38	37,0	32,3	-	36,5	31,6	-	36,2	-	-	35,0	-	-
42	32,3	28,0	-	31,7	27,3	-	31,4	26,9	-	30,7	-	-
44	30,2	26,2	-	29,7	25,5	-	29,4	25,1	-	28,6	24,3	-
46	28,4	24,5	-	27,8	23,9	-	27,5	23,5	-	26,8	22,6	-
50	25,3	21,7	18,6	24,6	21,0	-	24,3	20,6	-	23,6	19,6	-
54	22,6	19,3	16,3	22,0	18,5	15,4	21,7	18,1	-	20,9	17,1	-
58	-	17,2	14,4	19,8	16,4	13,5	19,4	15,9	13,0	18,6	15,0	-
62	-	15,5	12,8	17,9	14,6	11,9	17,5	14,1	11,4	16,7	13,1	10,3
66	-	-	11,4	-	13,1	10,5	15,8	12,5	9,9	15,0	11,6	8,9
70	-	-	10,3	-	-	9,3	-	11,2	8,7	13,4	10,2	7,7
74	-	-	-	-	-	8,3	-	10,0	7,7	11,6*	9,0	6,6
78	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	8,0	5,7
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2

* Main boom angle 85° · Hauptauslegerwinkel 85° · Jarret de flèche principale 85° · Inclinazione braccio base 85° ·
 Ângulo de pluma principal 85° · Ângulo da lança principal 85° · Угол подъема гл. стрелы 85°

For explanations see page 57 · Bemerkungen siehe Seite 57 · Pour plus de détails, voir page 57 · Per spiegazioni vedere a pagina 57 ·
 Véase p. 57 para más información · Para explicações, ver página 57 · Объяснения см. на стр. 57

 160 t + 40 t				 7,25 m			 9.8 m/s			360°			ISO			
 42 m																
		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
		87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	140,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130,5	-	-	-	125,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	122,0	-	-	-	117,0	-	-	-	112,5	-	-	-	-	-	-	-
15	114,5	-	-	-	110,0	-	-	-	105,5	-	-	-	101,5	-	-	-
16	108,0	-	-	-	103,5	-	-	-	99,9	-	-	-	96,1	-	-	-
17	102,0	-	-	-	98,2	-	-	-	94,5	-	-	-	91,0	-	-	-
18	96,8	-	-	-	93,1	-	-	-	89,7	-	-	-	86,3	-	-	-
20	87,6	-	-	-	84,3	-	-	-	81,2	-	-	-	78,3	-	-	-
22	79,6	-	-	-	76,9	-	-	-	74,1	-	-	-	71,5	-	-	-
24	71,1	-	-	-	70,3	-	-	-	68,1	-	-	-	65,7	-	-	-
26	64,1	56,6	-	-	63,3	-	-	-	62,8	-	-	-	60,7	-	-	-
28	57,1*	51,4	-	-	57,5	50,3	-	-	57,0	-	-	-	56,2	-	-	-
30	-	46,9	-	-	52,6	45,9	-	-	52,1	45,2	-	-	51,3	-	-	-
32	-	43,2	-	-	48,4	42,1	-	-	47,9	41,4	-	-	47,0	40,4	-	-
34	-	39,9	-	-	43,8*	38,9	-	-	44,2	38,2	-	-	43,4	37,2	-	-
36	-	37,1	32,9	-	-	36,1	-	-	41,1	35,4	-	-	40,2	34,3	-	-
38	-	-	30,6	-	-	33,6	-	-	38,3	32,9	-	-	37,4	31,9	-	-
40	-	-	28,6	-	-	31,4	27,4	-	34,9*	30,7	-	-	34,9	29,7	-	-
42	-	-	26,8	-	-	29,5	25,7	-	-	28,7	24,8	-	32,7	27,7	-	-
46	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	25,4	21,7	-	28,2*	24,3	20,4	-
48	-	-	-	-	-	-	21,3	-	-	24,0	20,4	-	-	22,9	19,1	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	21,6	17,9	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	19,5	15,8	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	76,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	76,6	-	-	66,3	-	-	-	-	-	-	-	-
20	73,0	-	-	66,3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	66,7	-	-	64,4	-	-	56,7	-	-	47,0	-	-
24	61,4	-	-	59,2	-	-	56,2	-	-	47,0	-	-
26	56,7	-	-	54,7	-	-	53,0	-	-	46,8*	-	-
28	52,6	-	-	50,7	-	-	49,1	-	-	46,1	-	-
30	49,0	-	-	47,2	-	-	45,7	-	-	44,0	-	-
34	42,8	-	-	41,3	-	-	40,0	-	-	38,4	-	-
38	36,8	31,0	-	36,2	-	-	35,3	-	-	33,8	-	-
40	34,2	28,8	-	33,7	28,1	-	33,3	-	-	31,9	-	-
42	32,0	26,8	-	31,4	26,1	-	31,2	-	-	30,1	-	-
44	30,0	25,1	-	29,4	24,4	-	29,1	23,9	-	28,4	-	-
46	28,2	23,5	-	27,6	22,8	-	27,3	22,3	-	26,6	21,2	-
50	25,0	20,7	-	24,4	19,9	-	24,1	19,4	-	23,4	18,4	-
54	22,4	18,2	14,5	21,8	17,4	-	21,4	17,0	-	20,7	16,0	-
58	19,6*	16,2	12,7	19,6	15,4	11,9	19,2	14,9	-	18,4	13,9	-
62	-	14,5	11,2	17,7	13,6	10,3	17,3	13,1	9,8	16,5	12,2	-
66	-	-	9,9	-	12,1	9,0	15,6	11,6	8,5	14,7	10,6	7,4
70	-	-	8,8	-	10,9	7,9	-	10,3	7,3	13,2	9,3	6,3
74	-	-	-	-	-	6,9	-	9,2	6,3	11,9	8,2	5,3
78	-	-	-	-	-	6,1	-	-	5,5	-	7,2	4,4
82	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	6,3	3,6
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0

* Main boom angle 85° · Hauptauslegerwinkel 85° · Jarret de flèche principale 85° · Inclinazione braccio base 85° ·
 Ângulo de pluma principal 85° · Ângulo da lança principal 85° · Угол подъема гл. стрелы 85°

For explanations see page 57 · Bemerkungen siehe Seite 57 · Pour plus de détails, voir page 57 · Per spiegazioni vedere a pagina 57 ·
 Véase p. 57 para más información · Para explicações, ver página 57 · Объяснения см. на стр. 57

 160 t +  40 t				 7,25 m			 9.8 m/s			360°			ISO			
 48 m																
		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
		 87°/85°	 75°	 65°	 87°/85°	 75°	 65°	 87°/85°	 75°	 65°	 87°/85°	 75°	 65°	 87°/85°	 75°	 65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	134,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	125,0	-	-	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	117,0	-	-	112,0	-	-	107,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	103,5	-	-	99,8	-	-	96,0	-	-	92,3	-	-	-	-	-	-
17	98,2	-	-	94,5	-	-	90,9	-	-	87,5	-	-	80,9	-	-	-
18	93,2	-	-	89,6	-	-	86,3	-	-	83,1	-	-	80,1	-	-	-
20	84,5	-	-	81,3	-	-	78,3	-	-	75,4	-	-	72,8	-	-	-
22	77,3	-	-	74,3	-	-	71,6	-	-	69,0	-	-	66,6	-	-	-
24	70,6	-	-	68,4	-	-	65,9	-	-	63,5	-	-	61,3	-	-	-
26	63,7	54,6	-	62,9	-	-	61,0	-	-	58,7	-	-	56,7	-	-	-
28	57,9	49,5	-	57,1	-	-	56,6	-	-	54,6	-	-	52,6	-	-	-
30	-	45,2	-	52,2	44,1	-	51,7	-	-	50,9	-	-	49,1	-	-	-
32	-	41,6	-	48,0	40,5	-	47,5	39,8	-	46,6	-	-	45,9	-	-	-
34	-	38,4	-	43,2*	37,3	-	43,9	36,7	-	43,0	35,6	-	42,9	-	-	-
36	-	35,6	-	-	34,6	-	40,7	33,9	-	39,8	32,8	-	39,7	32,6	-	-
38	-	33,2	28,4	-	32,2	-	37,9	31,5	-	37,0	30,4	-	36,9	30,2	-	-
40	-	-	26,5	-	30,0	-	34,4*	29,3	-	34,6	28,3	-	34,4	28,0	-	-
42	-	-	24,8	-	28,1	23,4	-	27,4	-	32,4	26,4	-	32,1	26,1	-	-
46	-	-	21,9	-	-	20,5	-	24,2	19,5	27,7*	23,1	-	28,3	22,8	-	-
48	-	-	-	-	-	19,2	-	22,8	18,3	-	21,7	17,0	26,7	21,4	-	-
50	-	-	-	-	-	18,1	-	-	17,1	-	20,4	15,8	25,3	20,0	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	18,2	13,8	-	17,7	13,4	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	15,8	11,7	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	10,3	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-

	54 m			60 m			66 m			72 m		
	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	70,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	70,3	-	-	60,3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	64,4	-	-	60,3	-	-	52,3	-	-	-	-	-
24	59,3	-	-	57,1	-	-	51,8	-	-	-	-	-
26	54,8	-	-	52,8	-	-	50,9	-	-	43,6	-	-
28	50,9	-	-	49,0	-	-	47,5	-	-	43,6*	-	-
30	47,5	-	-	45,6	-	-	44,2	-	-	42,5	-	-
34	41,6	-	-	40,0	-	-	38,7	-	-	37,1	-	-
38	36,5	-	-	35,4	-	-	34,2	-	-	32,7	-	-
40	34,0	27,5	-	33,4	-	-	32,2	-	-	30,8	-	-
42	31,7	25,5	-	31,2	24,5	-	30,4	-	-	29,0	-	-
44	29,7	23,8	-	29,2	23,0	-	28,8	22,0	-	27,4	-	-
46	27,9	22,2	-	27,3	21,4	-	27,1	20,7	-	26,0	-	-
48	26,2	20,7	-	25,7	19,9	-	25,4	19,5	-	24,6	18,2	-
50	24,8	19,4	-	24,2	18,6	-	23,9	18,1	-	23,1	17,1	-
54	22,2	17,0	-	21,5	16,2	-	21,2	15,8	-	20,5	14,8	-
58	19,2*	15,1	11,0	19,3	14,3	10,1	19,0	13,8	-	18,2	12,8	-
62	-	13,4	9,6	17,5	12,6	8,7	17,1	12,1	8,1	16,3	11,1	-
66	-	12,0	8,3	-	11,1	7,4	15,4	10,6	6,9	14,5	9,6	5,8
70	-	-	7,3	-	9,9	6,4	13,2*	9,4	5,8	13,0	8,4	4,8
74	-	-	6,5	-	-	5,5	-	8,3	4,9	11,7	7,2	3,8
78	-	-	-	-	-	4,7	-	7,3	4,1	-	6,3	3,0
82	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	5,5	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-

* Main boom angle 85° · Hauptauslegerwinkel 85° · Jarret de flèche principale 85° · Inclinazione braccio base 85° ·
 Ângulo de pluma principal 85° · Ângulo da lança principal 85° · Угол подъема гл. стрелы 85°

For explanations see page 57 · Bemerkungen siehe Seite 57 · Pour plus de détails, voir page 57 · Per spiegazioni vedere a pagina 57 ·
 Véase p. 57 para más información · Para explicações, ver página 57 · Объяснения см. на стр. 57

 160 t + 40 t				 7,25 m			 9.8 m/s			360°			ISO			
 54 m																
		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
		87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	127,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	119,5	-	-	-	114,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	112,0	-	-	-	107,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	105,5	-	-	-	101,0	-	-	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-
16	99,7	-	-	-	95,8	-	-	92,1	-	-	86,1	-	-	-	-	-
17	94,4	-	-	-	90,8	-	-	87,3	-	-	84,0	-	-	-	75,0	-
18	89,6	-	-	-	86,2	-	-	83,0	-	-	79,9	-	-	-	75,0	-
20	81,5	-	-	-	78,3	-	-	75,4	-	-	72,7	-	-	-	70,1	-
22	74,6	-	-	-	71,7	-	-	69,1	-	-	66,5	-	-	-	64,2	-
24	68,8	-	-	-	66,1	-	-	63,6	-	-	61,3	-	-	-	59,1	-
26	63,2	-	-	-	61,2	-	-	58,9	-	-	56,7	-	-	-	54,7	-
28	57,4	47,6	-	-	56,6	-	-	54,9	-	-	52,8	-	-	-	50,9	-
30	51,0*	43,4	-	-	51,7	42,3	-	51,3	-	-	49,3	-	-	-	47,5	-
34	-	36,8	-	-	44,0	35,7	-	43,5	35,0	-	42,6	-	-	-	41,7	-
36	-	34,1	-	-	39,5*	33,0	-	40,3	32,3	-	39,5	31,2	-	-	39,3	-
38	-	31,7	-	-	-	30,6	-	37,6	30,0	-	36,7	28,9	-	-	36,5	28,3
40	-	-	23,9	-	-	28,6	-	35,1	27,9	-	34,2	26,8	-	-	34,1	26,6
42	-	-	22,3	-	-	26,7	-	31,8*	26,0	-	32,0	25,0	-	-	31,8	24,7
44	-	-	20,8	-	-	25,1	19,4	-	24,4	-	30,1	23,2	-	-	29,8	22,9
46	-	-	19,5	-	-	-	18,1	-	22,9	-	27,2*	21,7	-	-	28,1	21,4
48	-	-	18,4	-	-	-	17,0	-	21,5	16,0	-	20,3	-	-	26,4	19,9
50	-	-	-	-	-	-	15,9	-	20,3	15,0	-	19,0	-	-	25,0	18,7
54	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	13,1	-	16,8	11,8	-	-	16,4
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	10,3	-	-	14,6
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	13,0
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	7,4
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5

		54 m			60 m			66 m			72 m			
		87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	87°/85°	75°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
19	64,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	64,6	-	-	-	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	62,1	-	-	-	56,0	-	-	48,4	-	-	-	-	-	-
24	57,2	-	-	-	54,8	-	-	48,4	-	-	41,7	-	-	-
26	52,9	-	-	-	50,9	-	-	47,6	-	-	41,4	-	-	-
28	49,2	-	-	-	47,3	-	-	45,8	-	-	40,7	-	-	-
30	45,9	-	-	-	44,1	-	-	42,6	-	-	40,1	-	-	-
34	40,3	-	-	-	38,6	-	-	37,3	-	-	35,8	-	-	-
38	35,7	-	-	-	34,2	-	-	33,0	-	-	31,5	-	-	-
42	31,4	23,8	-	-	30,5	-	-	29,4	-	-	28,0	-	-	-
44	29,4	22,3	-	-	28,9	21,0	-	27,8	-	-	26,5	-	-	-
46	27,6	20,7	-	-	27,1	19,8	-	26,3	18,7	-	25,0	-	-	-
48	26,0	19,3	-	-	25,4	18,5	-	25,0	17,6	-	23,7	16,3	-	-
50	24,5	18,0	-	-	23,9	17,2	-	23,6	16,6	-	22,5	15,3	-	-
54	21,9	15,8	-	-	21,3	15,0	-	21,0	14,5	-	20,2	13,5	-	-
58	18,8*	13,9	9,1	-	19,1	13,1	-	18,8	12,6	-	18,0	11,6	-	-
62	-	12,3	7,8	-	17,2	11,5	6,9	16,8	11,0	-	16,0	10,0	-	-
66	-	10,9	6,7	-	-	10,1	5,8	15,2	9,6	5,2	14,2	8,6	-	-
70	-	-	5,7	-	-	8,9	4,8	12,8*	8,4	4,2	12,7	7,3	-	-
74	-	-	4,9	-	-	7,9	3,9	-	7,3	3,4	11,4	6,3	-	-
78	-	-	-	-	-	-	3,2	-	6,4	2,6	-	5,4	-	-
82	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	4,6	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-


* Main boom angle 85° · Hauptauslegerwinkel 85° · Jarret de flèche principale 85° · Inclinazione braccio base 85° ·
 Ângulo de pluma principal 85° · Ângulo da lança principal 85° · Угол подъема гл. стрелы 85°

For explanations see page 57 · Bemerkungen siehe Seite 57 · Pour plus de détails, voir page 57 · Per spiegazioni vedere a pagina 57 ·
 Véase p. 57 para más información · Para explicações, ver página 57 · Объяснения см. на стр. 57

 160 t +  40 t				 7,25 m			 9.8 m/s			360°			ISO			
 60 m																
		24 m			30 m			36 m			42 m			48 m		
		 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°	 87°/85°	75°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	107,0	-	-	-	102,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	101,0	-	-	-	97,1	-	-	-	88,2	-	-	-	-	-	-	-
16	95,6	-	-	-	91,8	-	-	-	88,2	-	-	77,3	-	-	-	-
18	86,2	-	-	-	82,8	-	-	-	79,7	-	-	76,7	-	-	66,4	-
20	78,4	-	-	-	75,4	-	-	-	72,6	-	-	69,9	-	-	66,4	-
22	71,9	-	-	-	69,1	-	-	-	66,6	-	-	64,1	-	-	61,8	-
24	66,4	-	-	-	63,8	-	-	-	61,4	-	-	59,1	-	-	57,0	-
26	61,7	-	-	-	59,2	-	-	-	56,9	-	-	54,7	-	-	52,8	-
28	57,0	-	-	-	55,1	-	-	-	53,0	-	-	50,9	-	-	49,1	-
30	50,3*	41,4	-	-	51,3	-	-	-	49,5	-	-	47,6	-	-	45,8	-
32	-	38,0	-	-	47,1	36,8	-	-	46,5	-	-	44,6	-	-	42,9	-
34	-	35,0	-	-	43,6	33,9	-	-	43,1	32,8	-	41,9	-	-	40,3	-
36	-	32,4	-	-	38,9*	31,3	-	-	39,9	30,7	-	39,0	-	-	38,0	-
38	-	30,2	-	-	-	29,1	-	-	37,2	28,4	-	36,3	27,1	-	35,8	-
40	-	28,2	-	-	-	27,0	-	-	34,8	26,3	-	33,8	25,1	-	33,7	24,3
42	-	-	-	-	-	25,3	-	-	31,2*	24,5	-	31,6	23,2	-	31,5	22,9
44	-	-	18,3	-	-	23,6	-	-	-	22,8	-	29,7	21,6	-	29,5	21,3
46	-	-	17,1	-	-	22,2	15,7	-	-	21,3	-	28,0	20,1	-	27,7	19,8
48	-	-	16,0	-	-	-	14,6	-	-	20,0	-	25,2*	18,7	-	26,1	18,5
50	-	-	15,0	-	-	-	13,6	-	-	18,8	12,7	-	17,5	-	24,7	17,2
54	-	-	-	-	-	-	11,9	-	-	-	11,0	-	15,4	9,6	21,1*	15,1
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	13,8	8,2	-	13,3
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	7,1	-	11,8
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Main boom angle 85° · Hauptauslegerwinkel 85° · Jarret de flèche principale 85° · Inclinazione braccio base 85° · Ángulo de pluma principal 85° · Ángulo da lança principal 85° · Угол подъема гл. стрелы 85°

Main boom angle 87°/85°, 75° and 65°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75° und 65°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°/85°, 75° et 65°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
Inclinazione braccio base 87°/85°, 75° e 65°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
Ángulo de pluma principal 87°/85°, 75° y 65° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
Ângulos da lança principal 87°/85°, 75° e 65°; as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75° и 65°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

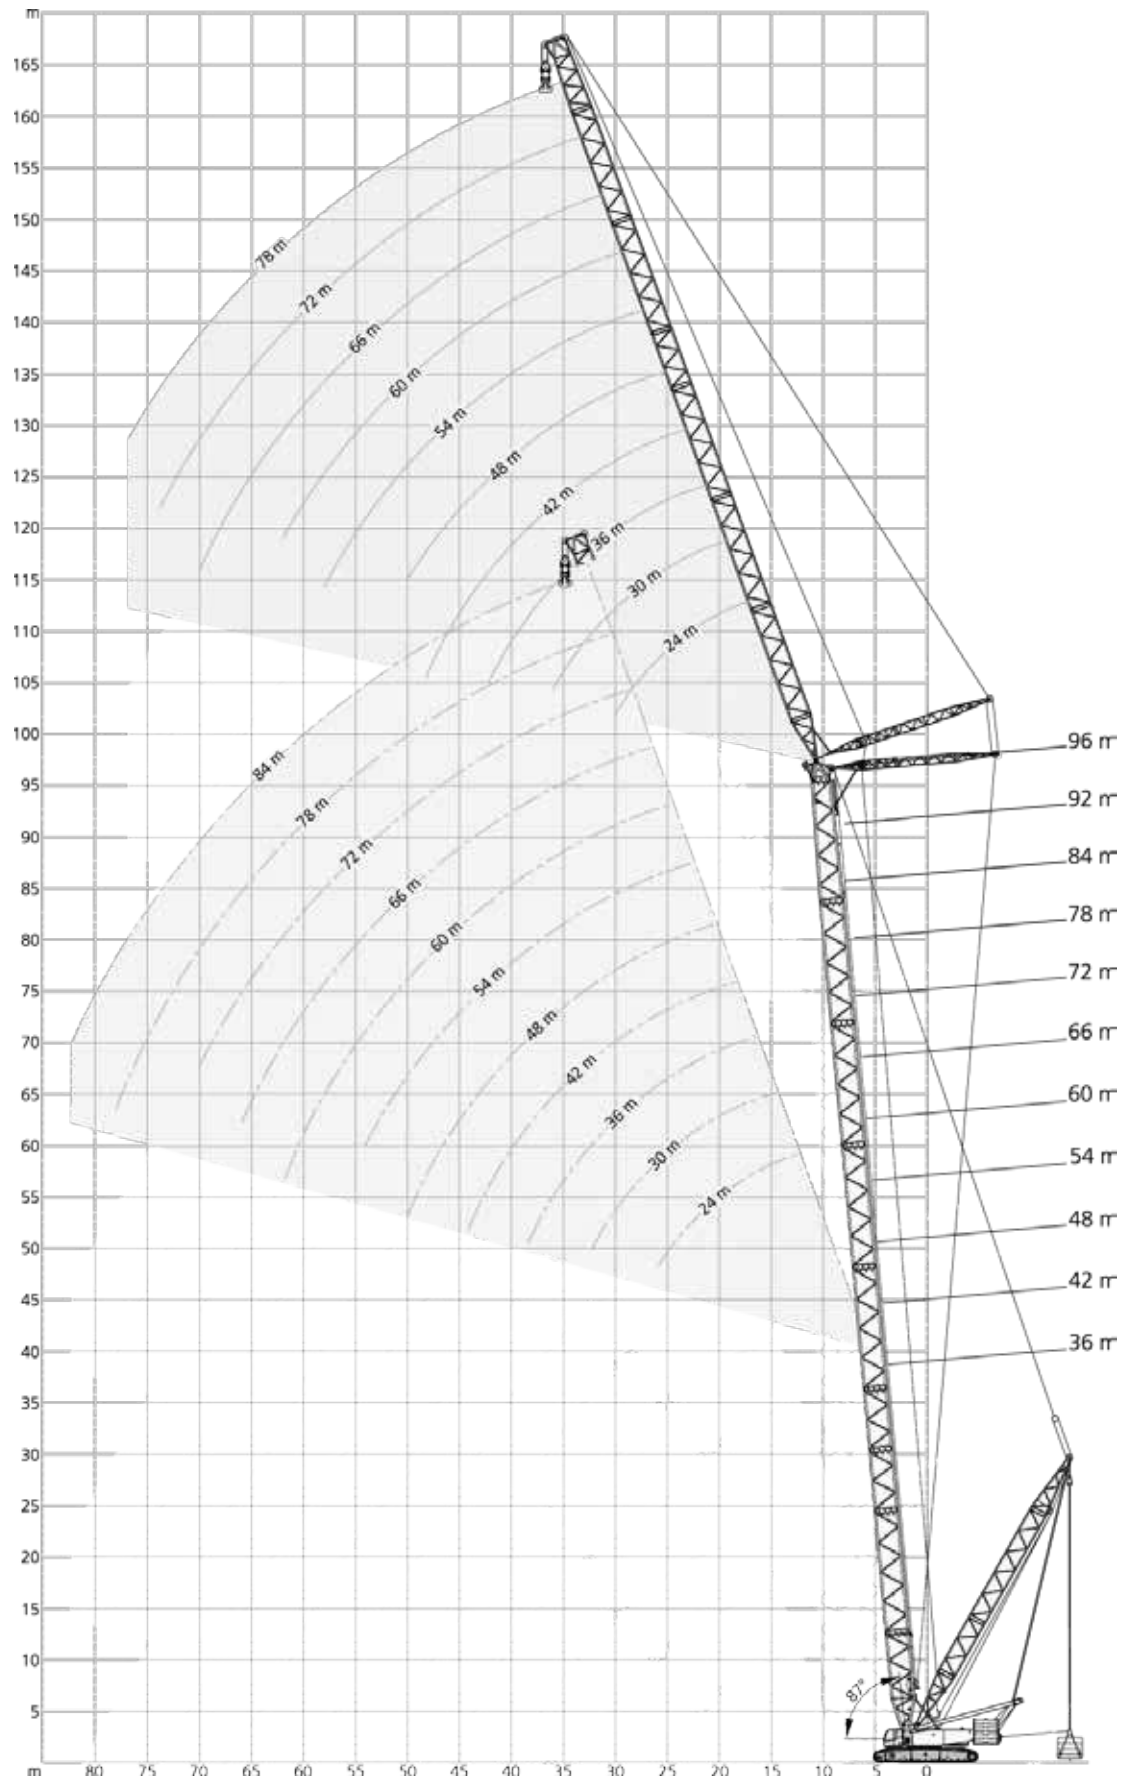

160 t + 40 t			9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO	
36 m + 24 m												
0 t			0 t - 240 t									
9 m			9 m - 15 m									
		87°/85°	87°/85°	75°	65°	55°	45°					
m	t	t	t	t	t	t	t					
11	-	190,0*	-	-	-	-	-					
12	-	190,0*	-	-	-	-	-					
14	-	190,0	-	-	-	-	-					
16	-	190,0	-	-	-	-	-					
18	-	190,0	-	-	-	-	-					
20	-	190,0	-	-	-	-	-					
22	-	165,5	-	-	-	-	-					
24	-	146,0	167,0	-	-	-	-					
26	-	130,5	152,5	-	-	-	-					
28	-	110,0	140,0	-	-	-	-					
30	-	-	129,0	-	-	-	-					
34	-	-	112,0	108,5	-	-	-					
38	-	-	-	95,7	-	-	-					
40	-	-	-	90,2	-	-	-					
42	-	-	-	-	83,6	-	-					
46	-	-	-	-	75,3	-	-					

36 m + 36 m												
m	t	t	t	t	t	t	t					
14	-	158,5*	-	-	-	-	-					
16	-	160,0	-	-	-	-	-					
18	-	158,5	-	-	-	-	-					
20	-	154,0	-	-	-	-	-					
22	-	148,0	-	-	-	-	-					
24	-	140,5	-	-	-	-	-					
26	-	132,5	-	-	-	-	-					
28	-	124,0	136,0	-	-	-	-					
30	-	112,5	128,0	-	-	-	-					
34	-	94,5	110,5	-	-	-	-					
38	-	76,0	97,5	-	-	-	-					
40	-	66,5	91,9	88,8	-	-	-					
42	-	-	86,8	83,9	-	-	-					
46	-	-	72,6	75,5	-	-	-					
50	-	-	-	68,5	65,9	-	-					
54	-	-	-	-	61,1	-	-					
58	-	-	-	-	56,2	50,1	-					
62	-	-	-	-	-	48,0	-					

36 m + 48 m												
m	t	t	t	t	t	t	t					
16	-	113,0*	-	-	-	-	-					
18	-	112,0*	-	-	-	-	-					
20	-	112,5	-	-	-	-	-					
22	-	109,5	-	-	-	-	-					
24	-	106,0	-	-	-	-	-					
26	-	101,5	-	-	-	-	-					
28	-	96,7	-	-	-	-	-					
30	-	92,2	-	-	-	-	-					
34	-	83,3	96,1	-	-	-	-					
38	-	74,3	89,6	-	-	-	-					
42	-	67,6	80,6	-	-	-	-					
46	-	59,9	71,8	71,9	-	-	-					
50	-	50,0	64,5	66,3	-	-	-					
54	-	-	58,3	60,6	-	-	-					
58	-	-	48,9	55,7	51,0	-	-					
62	-	-	-	51,4	49,6	-	-					
66	-	-	-	-	46,4	-	-					
70	-	-	-	-	-	40,9	-					
74	-	-	-	-	-	38,9	-					

36 m + 60 m												
m	t	t	t	t	t	t	t					
19	-	79,5*	-	-	-	-	-					
20	-	79,5*	-	-	-	-	-					
22	-	77,9	-	-	-	-	-					
24	-	77,9	-	-	-	-	-					
26	-	76,3	-	-	-	-	-					
28	-	74,6	-	-	-	-	-					
30	-	72,9	-	-	-	-	-					
34	-	69,3	-	-	-	-	-					
38	-	65,8	69,0	-	-	-	-					
42	-	62,3	67,8	-	-	-	-					
46	-	58,8	65,2	-	-	-	-					
50	-	53,9	61,5	-	-	-	-					
54	-	48,3	57,5	59,0	-	-	-					
58	-	42,0	51,7	54,4	-	-	-					
62	-	35,6	46,4	50,2	-	-	-					
66	-	-	41,8	46,5	-	-	-					
70	-	-	-	43,2	41,8	-	-					
74	-	-	-	40,1	39,0	-	-					
78	-	-	-	-	36,5	30,5	-					
82	-	-	-	-	-	29,8	-					
86	-	-	-	-	-	28,5	-					

0t

40t

80t

120t

140t

160t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jâret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87°

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
Inclinazione braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° y 45° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
Ângulos da lança principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO
36 m + 72 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m						
0 t		0 t - 240 t		9 m - 15 m						
9 m		9 m - 15 m								
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	-	53,5*	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	53,1*	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	49,7	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	48,1	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	46,0	47,1	-	-	-	-	-	-	-
46	-	45,3	46,8	-	-	-	-	-	-	-
50	-	43,8	45,8	-	-	-	-	-	-	-
54	-	42,5	44,9	-	-	-	-	-	-	-
58	-	39,7	43,9	-	-	-	-	-	-	-
62	-	36,9	43,0	41,6	-	-	-	-	-	-
66	-	34,0	41,1	41,4	-	-	-	-	-	-
70	-	30,2	37,2	40,7	-	-	-	-	-	-
74	-	25,8	33,8	39,1	-	-	-	-	-	-
78	-	-	30,5	35,6	32,2	-	-	-	-	-
82	-	-	-	32,5	30,8	-	-	-	-	-
86	-	-	-	29,6	29,5	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	28,3	25,5	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	24,4	-	-	-	-

36 m + 84 m										
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	-	37,1*	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	36,4*	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	34,8	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	33,6	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	31,3	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	30,3	30,9	-	-	-	-	-	-	-
54	-	29,4	30,3	-	-	-	-	-	-	-
58	-	28,4	29,6	-	-	-	-	-	-	-
62	-	27,4	28,9	-	-	-	-	-	-	-
66	-	26,2	28,3	-	-	-	-	-	-	-
70	-	25,0	27,6	26,6	-	-	-	-	-	-
74	-	23,8	27,0	26,3	-	-	-	-	-	-
78	-	22,6	26,1	25,9	-	-	-	-	-	-
82	-	21,4	25,1	25,4	-	-	-	-	-	-
86	-	18,9	24,2	25,0	23,7	-	-	-	-	-
90	-	-	22,7	23,9	23,7	-	-	-	-	-
94	-	-	-	22,9	23,6	-	-	-	-	-
98	-	-	-	21,8	23,1	20,5	-	-	-	-
102	-	-	-	-	22,2	20,4	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	19,7	-	-	-	-

42 m + 24 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m						
0 t		0 t - 240 t		9 m - 15 m						
9 m		9 m - 15 m								
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
11	-	190,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	190,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
14	126,0	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	111,5	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	99,9	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	90,4	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	81,6	171,0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	72,9	150,5	-	-	-	-	-	-	-	-
26	65,8	134,0	151,0	-	-	-	-	-	-	-
28	59,8	113,5	138,5	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	128,0	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	110,5	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	103,5	99,9	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	93,9	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	83,7	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	73,3	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	69,8	-	-	-	-	-

42 m + 36 m										
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	-	149,0*	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	148,5*	-	-	-	-	-	-	-	-
17	97,5	151,5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	92,5	151,5	-	-	-	-	-	-	-	-
20	83,8	148,5	-	-	-	-	-	-	-	-
22	76,5	143,5	-	-	-	-	-	-	-	-
24	70,3	137,5	-	-	-	-	-	-	-	-
26	64,4	129,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	58,4	122,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	53,4	115,5	126,5	-	-	-	-	-	-	-
34	45,3	95,9	109,5	-	-	-	-	-	-	-
38	39,2	76,9	96,3	-	-	-	-	-	-	-
40	36,7	67,7	90,8	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	85,8	82,2	-	-	-	-	-	-
46	-	-	77,2	73,9	-	-	-	-	-	-
48	-	-	69,1	70,3	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	67,0	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	61,3	59,3	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	54,5	-	-	-	-	-

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87° · Inclinação braccio base 87° · Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° · Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
Inclinazione braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições de pluma intermédias são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO
42 m + 48 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t
17	-	106,0*	-	-	-	22	-	51,9*	-	-
18	-	106,0*	-	-	-	24	-	51,5*	-	-
20	78,0	106,5	-	-	-	26	48,9	51,0	-	-
22	71,2	105,5	-	-	-	28	48,9	50,7	-	-
24	65,5	103,0	-	-	-	30	45,5	49,9	-	-
26	60,5	99,6	-	-	-	34	39,8	48,5	-	-
28	56,2	95,5	-	-	-	38	35,1	47,0	-	-
30	52,3	91,3	-	-	-	42	31,2	45,7	-	-
34	44,3	83,0	-	-	-	46	27,2	44,4	45,7	-
36	41,0	78,8	92,6	-	-	50	24,0	43,2	45,1	-
38	38,1	74,7	90,5	-	-	54	21,3	42,0	44,3	-
42	33,3	67,9	82,6	-	-	58	19,0	39,8	43,5	-
46	29,4	60,3	74,3	-	-	62	16,9	37,3	42,6	-
50	26,2	50,3	66,3	64,9	-	66	15,0	34,6	41,8	40,4
54	-	-	60,2	59,2	-	70	13,4	30,2	40,0	40,4
58	-	-	52,0	54,4	-	74	12,0	25,7	35,9	38,0
62	-	-	-	50,2	48,4	78	-	-	31,6	35,5
66	-	-	-	46,6	44,8	82	-	-	27,2	33,2
70	-	-	-	-	41,7	86	-	-	-	31,2
74	-	-	-	-	-	90	-	-	-	27,9
78	-	-	-	-	-	94	-	-	-	26,3
						98	-	-	-	24,0
										23,0

42 m + 60 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t
19	-	76,2*	-	-	-	26	-	36,0*	-	-
20	-	76,2*	-	-	-	28	-	35,4*	-	-
22	-	74,7*	-	-	-	30	33,5	35,0	-	-
24	61,1	75,1	-	-	-	34	32,9	34,1	-	-
26	56,5	73,6	-	-	-	38	32,0	32,9	-	-
28	52,4	72,2	-	-	-	42	28,7	31,8	-	-
30	48,8	70,7	-	-	-	46	25,5	30,8	-	-
34	42,7	67,7	-	-	-	50	22,8	29,9	29,8	-
38	37,1	64,5	-	-	-	54	20,5	28,9	29,5	-
40	34,5	62,9	66,6	-	-	58	18,2	28,0	28,8	-
42	32,2	61,3	66,6	-	-	62	16,0	27,1	28,2	-
46	28,3	58,1	64,6	-	-	66	14,1	26,2	27,6	-
50	25,1	54,0	61,8	-	-	70	12,3	25,2	27,1	25,7
54	22,4	48,6	58,2	-	-	74	10,8	24,2	26,6	25,7
58	20,1	42,0	54,7	53,2	-	78	9,5	23,2	25,8	25,6
62	18,2	35,6	49,9	49,0	-	82	8,3	22,1	24,7	25,2
66	-	-	43,6	45,3	-	86	7,2	18,7	23,6	24,9
70	-	-	37,3	42,1	36,6	90	-	-	22,5	24,3
74	-	-	-	39,3	35,8	94	-	-	20,1	23,4
78	-	-	-	36,8	34,2	98	-	-	-	23,1
82	-	-	-	-	32,7	102	-	-	-	22,3
86	-	-	-	-	-	106	-	-	-	21,0
90	-	-	-	-	-	110	-	-	-	19,3
										18,5

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87° · Inclinação braccio base 87° ·
 Ángulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° · Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
 Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
 Inclinação braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
 Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
 Ângulos da lança principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
 Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO	
48 m + 24 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
0 t		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
9 m		9 m - 15 m									
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	141,5*	185,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	123,5*	185,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	109,5*	185,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	98,4*	185,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	89,2*	180,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	81,6*	172,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	73,8*	155,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	66,6*	137,5	149,0	-	-	-	-	-	-	-	-
28	60,6*	120,0	137,0	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	126,5	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	109,5	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	96,3	91,9	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	81,9	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	73,7	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	67,7	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	64,5	-	-	-	-	-	-

48 m + 36 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	113,5*	136,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	101,0*	135,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	91,2*	139,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	82,8*	136,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	75,7*	133,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	69,7*	130,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	64,6*	124,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	59,3*	119,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	54,2*	114,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	49,8*	107,5	116,0	-	-	-	-	-	-	-	-
34	46,0*	98,9	108,0	-	-	-	-	-	-	-	-
38	39,8*	79,7	95,1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	36,2	70,6	89,6	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	84,6	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	76,1	72,2	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	72,4	68,6	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	65,4	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	59,8	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	52,6	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	48,6	-	-	-	-	-	-

48 m + 60 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	68,3*	70,3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	65,9*	69,6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60,7*	69,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	56,1*	69,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	52,1*	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	48,6*	66,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	42,6*	64,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	37,8*	61,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	32,9*	58,6	63,3	-	-	-	-	-	-	-	-
46	28,9*	55,8	62,5	-	-	-	-	-	-	-	-
50	25,6*	52,5	60,6	-	-	-	-	-	-	-	-
54	22,8*	49,0	57,8	-	-	-	-	-	-	-	-
58	20,5*	43,1	55,1	51,6	-	-	-	-	-	-	-
62	18,6*	36,7	50,8	47,6	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	46,1	44,1	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	40,0	40,9	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	38,2	34,3	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	35,7	33,5	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	31,6	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	29,7	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	26,6	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	24,7	-	-	-	-	-

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
 Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
 Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
 Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
 Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
 Inclinazione braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
 Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° y 45° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
 Ângulos da lança principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
 Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO	
48 m + 72 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
0 t		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
9 m		9 m - 15 m									
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	46,6 *	48,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	46,6 *	48,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	46,2 *	48,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	46,5 *	48,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	45,4 *	47,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	39,7 *	46,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	35,1 *	45,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	31,2 *	43,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	27,8 *	42,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	26,1 *	42,3 *	43,4	-	-	-	-	-	-	-	-
50	24,5 *	41,8 *	43,3	-	-	-	-	-	-	-	-
54	21,8 *	40,7 *	42,8	-	-	-	-	-	-	-	-
58	19,4 *	39,0 *	42,2	-	-	-	-	-	-	-	-
62	17,4 *	36,9 *	41,6	-	-	-	-	-	-	-	-
66	15,6 *	34,9 *	40,9	38,7	-	-	-	-	-	-	-
70	14,0 *	30,9 *	39,9	38,7	-	-	-	-	-	-	-
74	12,5 *	26,5 *	37,5	36,9	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	33,4	34,4	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	29,1	32,1	28,9	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	30,2	28,3	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	28,4	26,5	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	23,6	21,8	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-

48 m + 84 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	32,3 *	34,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	32,2 *	33,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	32,0	33,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	31,7	32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	31,0	31,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	28,7 *	30,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	25,6 *	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	22,9 *	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	20,6 *	28,1	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-
58	18,5 *	27,3	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-
62	16,6 *	26,5	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-
66	14,7 *	25,7	27,1	-	-	-	-	-	-	-	-
70	13,0 *	24,9	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-
74	11,4 *	24,1	26,1	24,6	-	-	-	-	-	-	-
78	10,0 *	23,2	25,6	24,6	-	-	-	-	-	-	-
82	8,8 *	22,4	24,7	24,6	-	-	-	-	-	-	-
86	7,7 *	19,4	23,7	24,4	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	22,7	24,2	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	21,6	23,6	21,3	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	22,8	21,3	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	21,9	21,1	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	19,9	17,6	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	18,8	17,2	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	-

54 m + 24 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
0 t		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
9 m		9 m - 15 m									
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	135,0 *	172,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	118,0 *	172,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	105,0 *	172,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	94,7 *	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	86,1 *	163,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	78,9 *	157,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	72,8 *	151,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	66,1 *	140,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	60,1 *	125,5	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-
30	53,5	104,5	124,5	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	108,0	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	84,6	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	79,9	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	71,9	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	68,5	-	-	-	-	-	-	-

54 m + 36 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
15	103,0 *	126,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	97,4 *	125,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	87,8 *	126,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	79,9 *	125,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	73,2 *	122,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	67,4 *	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	62,5 *	116,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	58,2 *	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	53,8 *	109,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	45,6 *	100,5	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-
38	39,5 *	82,3	93,7	-	-	-	-	-	-	-	-
40	36,9 *	73,3	88,3	-	-	-	-	-	-	-	-
42	33,5	63,4	83,4	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	74,9	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	71,3	66,9	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	68,0	63,7	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	58,1	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	53,4	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	46,7	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	43,3	-	-	-	-	-	-

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87° · Inclinação braccio base 87° ·
Ángulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
Inclinazione braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
Ângulos da lança principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t			9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO		
54 m + 48 m			0 t		0 t-240 t								
9 m			9 m - 15 m										
87°/85°			87°/85°		75°		65°		55°		45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
17	85,8 *	91,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	81,6 *	91,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	74,3 *	90,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	68,1 *	92,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	62,8 *	91,7 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	58,1 *	90,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	54,1 *	88,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	50,5 *	85,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	44,5 *	79,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	38,4 *	72,6 *	85,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	33,5 *	66,6 *	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	29,6 *	61,1 *	72,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	26,4 *	53,3 *	66,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	-	-	60,2	56,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	-	-	55,3	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	-	-	50,1	47,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	-	-	-	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	-	-	-	40,9	38,1	-	-	-	-	-	-	-	
74	-	-	-	-	35,9	-	-	-	-	-	-	-	
78	-	-	-	-	33,6	-	-	-	-	-	-	-	
82	-	-	-	-	-	29,1	-	-	-	-	-	-	
86	-	-	-	-	-	27,6	-	-	-	-	-	-	

54 m + 60 m			0 t		0 t-240 t								
9 m			9 m - 15 m										
87°/85°			87°/85°		75°		65°		55°		45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
20	64,5 *	66,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	63,5 *	66,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	58,6 *	66,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	54,2 *	66,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	50,4 *	65,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	47,0 *	64,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	41,3 *	61,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	36,6 *	59,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	32,6 *	56,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	30,5 *	55,5 *	60,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	28,6 *	54,2 *	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	25,3 *	51,5 *	59,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	22,6 *	48,4 *	57,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	20,3 *	44,0 *	54,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	18,3 *	37,7 *	49,9	46,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	-	-	46,2	42,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	-	-	42,4	39,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	-	-	36,1	36,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	-	-	-	34,5	32,2	-	-	-	-	-	-	-	
82	-	-	-	32,4	30,1	-	-	-	-	-	-	-	
86	-	-	-	-	28,2	-	-	-	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	26,6	-	-	-	-	-	-	-	
94	-	-	-	-	-	23,0	-	-	-	-	-	-	
98	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	-	-	-	

54 m + 72 m			0 t		0 t-240 t								
9 m			9 m - 15 m										
87°/85°			87°/85°		75°		65°		55°		45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	44,6 *	46,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	44,4 *	46,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	44,8 *	46,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	43,7 *	45,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	38,4 *	44,7 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	33,9 *	43,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	30,2 *	42,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	27,0 *	41,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	25,6 *	41,1 *	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	24,3 *	40,6 *	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	21,5 *	39,6 *	41,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	19,2 *	38,2 *	41,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	17,2 *	36,4 *	40,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	15,3 *	34,6 *	40,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	13,8 *	31,6 *	39,4	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	12,3 *	27,2 *	37,6	35,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	-	-	35,1	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	-	-	30,9	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	-	-	26,4	29,1	26,8	-	-	-	-	-	-	-	
90	-	-	-	27,3	25,1	-	-	-	-	-	-	-	
94	-	-	-	25,7	23,6	-	-	-	-	-	-	-	
98	-	-	-	-	22,2	-	-	-	-	-	-	-	
102	-	-	-	-	21,0	19,0	-	-	-	-	-	-	
106	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	

54 m + 84 m			0 t		0 t-240 t								
9 m			9 m - 15 m										
87°/85°			87°/85°		75°		65°		55°		45°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
26	31,1 *	32,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	31,1 *	32,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	30,9 *	32,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	30,8 *	31,7 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	29,7 *	30,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	27,7 *	29,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	24,7 *	29,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	22,1 *	28,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	19,8 *	27,5 *	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	17,8 *	26,7 *	27,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	16,1 *	26,0 *	27,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	14,5 *	25,2 *	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	12,8 *	24,5 *	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	11,3 *	23,8 *	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	9,9 *	23,0 *	25,4	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	8,7 *	22,3 *	24,6	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	7,6 *	20,0 *	23,7	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	-	-	22,8	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	-	-	21,9	23,8	20,2	-	-	-	-	-	-	-	
98	-	-	-	23,1	20,2	-	-	-	-	-	-	-	
102	-	-	-	21,9	19,9	-	-	-	-	-	-	-	
106	-	-	-	20,6	18,7	-	-	-	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-	
114	-	-	-	-	16,6	14,4	-	-	-	-	-	-	
118	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	
122	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	













* Main boom angle 87° · Hauptausslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
 Ángulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° · Угол подъема гл. стрелы 87°

For explanations see page 65 · Bemerkungen siehe Seite 65 · Pour plus de détails, voir page 65 · Per spiegazioni vedere a pagina 65 ·
 Véase p. 65 para más información · Para explicações, ver página 65 · Объяснения см. на стр. 65

160 t + 40 t

9-15 m

7,25 m

9.8 m/s

360°

ISO

60 m + 24 m

0 t

0 t - 240 t

9 m

9 m - 15 m

87°/85°

87°/85°

75°

65°

55°

45°

m

t

t

t

t

t

t

12

128,5*

154,0*

-

-

-

-

14

113,0*

152,0*

-

-

-

-

16

101,0*

155,5

-

-

-

-

18

91,1*

151,0

-

-

-

-

20

83,0*

145,5

-

-

-

-

22

76,1*

140,0

-

-

-

-

24

70,3*

134,5

-

-

-

-

26

65,4*

128,5

-

-

-

-

28

59,6*

121,5

-

-

-

-

30

52,8

110,5

123,0

-

-

-

34

-

-

106,0

-

-

-

38

-

-

93,6

-

-

-

40

-

-

88,2

-

-

-

44

-

-

-

73,7

-

-

46

-

-

-

70,0

-

-

50

-

-

-

63,5

-

-

60 m + 36 m

m

t

t

t

t

t

t

15

98,7*

112,0*

-

-

-

-

16

93,5*

112,0*

-

-

-

-

18

84,5*

113,0

-

-

-

-

20

77,0*

112,0

-

-

-

-

22

70,6*

109,5

-

-

-

-

24

65,1*

107,0

-

-

-

-

26

60,4*

104,0

-

-

-

-

28

56,3*

101,0

-

-

-

-

30

52,7*

98,3

-

-

-

-

34

45,2*

91,8

105,0

-

-

-

38

39,1*

84,4

92,2

-

-

-

40

36,5*

75,8

86,8

-

-

-

42

32,9

66,4

82,0

-

-

-

46

-

-

73,7

-

-

-

50

-

-

66,8

61,9

-

-

54

-

-

-

56,4

-

-

58

-

-

-

51,8

-

-

62

-

-

-

47,8

-

-

66

-

-

-

-

41,4

-

70

-

-

-

-

38,5

-

60 m + 48 m

0 t

0 t - 240 t

9 m

9 m - 15 m

87°/85°

87°/85°

75°

65°

55°

45°

m

t

t

t

t

t

t

18

78,5*

83,0*

-

-

-

-

20

71,5*

82,3*

-

-

-

-

22

65,7*

83,9

-

-

-

-

24

60,6*

82,8

-

-

-

-

26

56,2*

81,6

-

-

-

-

28

52,3*

80,1

-

-

-

-

30

48,8*

78,5

-

-

-

-

34

43,0*

73,9

-

-

-

-

38

38,1*

69,3

-

-

-

-

40

35,5*

67,1

79,2

-

-

-

42

33,2*

64,7

79,0

-

-

-

46

29,3*

59,8

71,6

-

-

-

50

26,1*

54,7

64,8

-

-

-

54

22,4

44,4

59,1

-

-

-

58

-

-

54,3

49,9

-

-

62

-

-

50,1

46,0

-

-

66

-

-

-

42,6

-

-

70

-

-

-

39,6

-

-

74

-

-

-

37,0

34,1

-

78

-

-

-

-

31,9

-

82

-

-

-

-

30,0

-

86

-

-

-

-

-

25,7

90

-

-

-

-

-

24,3

60 m + 60 m

m

t

t

t

t

t

t

20

59,5*

61,3*

-

-

-

-

22

59,5*

61,0*

-

-

-

-

24

56,4*

61,5

-

-

-

-

26

52,3*

61,5

-

-

-

-

28

48,6*

60,7

-

-

-

-

30

45,4*

59,9

-

-

-

-

34

39,9*

58,0

-

-

-

-

38

35,4*

55,8

-

-

-

-

42

31,6*

53,6

-

-

-

-

46

28,3*

51,4

56,5

-

-

-

50

25,0*

49,0

55,8

-

-

-

54

22,3*

46,5

54,6

-

-

-

58

20,0*

44,0

52,7

-

-

-

62

18,1*

38,6

49,0

-

-

-

66

-

-

45,3

41,3

-

-

70

-

-

42,1

38,3

-

-

74

-

-

38,7

35,6

-

-

78

-

-

-

33,3

-

-

82

-

-

-

31,2

28,5

-

86

-

-

-

-

26,7

-

90

-

-

-

-

25,1

-

94

-

-

-

-

23,7

-

98

-

-

-

-

-

20,1

102

-

-

-

-

-

19,0

0 t

40 t

80 t

120 t

140 t

160 t

Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
Inclinazione braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° y 45° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
Ângulos da lança principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°	ISO
60 m + 72 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m					
m	t	t	t	t	t	t	t		
24	41,8*	43,6*	-	-	-	-	-		
26	41,6*	43,1*	-	-	-	-	-		
28	42,0	43,2	-	-	-	-	-		
30	41,0*	43,0	-	-	-	-	-		
34	37,0*	42,1	-	-	-	-	-		
38	32,7*	41,2	-	-	-	-	-		
42	29,1*	40,3	-	-	-	-	-		
46	26,1*	39,5	-	-	-	-	-		
50	23,4*	38,6	39,6	-	-	-	-		
54	21,2*	37,8	39,6	-	-	-	-		
58	19,0*	36,7	39,5	-	-	-	-		
62	16,9*	35,0	39,1	-	-	-	-		
66	15,1*	33,3	38,6	-	-	-	-		
70	13,5*	31,6	38,2	33,8	-	-	-		
74	12,1*	27,9	37,1	33,8	-	-	-		
78	-	-	35,4	31,9	-	-	-		
82	-	-	32,5	29,8	-	-	-		
86	-	-	28,3	27,9	-	-	-		
90	-	-	-	26,2	23,7	-	-		
94	-	-	-	24,6	22,2	-	-		
98	-	-	-	-	20,9	-	-		
102	-	-	-	-	19,7	-	-		
106	-	-	-	-	18,6	16,1	-		
110	-	-	-	-	-	15,1	-		
114	-	-	-	-	-	14,1	-		

60 m + 84 m									
m	t	t	t	t	t	t	t		
26	29,3*	31,0*	-	-	-	-	-		
28	29,3*	30,8*	-	-	-	-	-		
30	29,1*	30,3*	-	-	-	-	-		
34	29,1	30,1	-	-	-	-	-		
38	28,3	29,2	-	-	-	-	-		
42	26,6*	28,4	-	-	-	-	-		
46	23,7*	27,6	-	-	-	-	-		
50	21,2*	26,9	-	-	-	-	-		
54	19,0*	26,3	-	-	-	-	-		
58	17,1*	25,6	26,4	-	-	-	-		
62	15,4*	24,9	26,1	-	-	-	-		
66	13,9*	24,2	25,7	-	-	-	-		
70	12,5*	23,5	25,4	-	-	-	-		
74	11,1*	22,8	25,0	-	-	-	-		
78	9,7*	22,1	24,7	22,9	-	-	-		
82	8,5*	21,3	24,2	22,9	-	-	-		
86	7,4*	20,5	23,5	22,8	-	-	-		
90	-	-	22,8	22,8	-	-	-		
94	-	-	22,0	22,8	-	-	-		
98	-	-	21,0	22,2	19,3	-	-		
102	-	-	-	20,9	18,6	-	-		
106	-	-	-	19,7	17,4	-	-		
110	-	-	-	-	16,3	-	-		
114	-	-	-	-	15,2	-	-		
118	-	-	-	-	14,2	11,5	-		
122	-	-	-	-	-	10,7	-		
126	-	-	-	-	-	9,9	-		

66 m + 24 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m					
m	t	t	t	t	t	t	t		
13	115,0*	134,0*	-	-	-	-	-		
14	108,5*	132,0*	-	-	-	-	-		
16	97,0*	134,0	-	-	-	-	-		
18	87,7*	131,0	-	-	-	-	-		
20	80,0*	126,5	-	-	-	-	-		
22	73,5*	122,0	-	-	-	-	-		
24	68,0*	117,0	-	-	-	-	-		
26	63,2*	112,5	-	-	-	-	-		
28	59,2*	108,5	-	-	-	-	-		
30	52,1	104,5	-	-	-	-	-		
32	-	-	112,5	-	-	-	-		
34	-	-	104,5	-	-	-	-		
38	-	-	92,2	-	-	-	-		
42	-	-	82,1	-	-	-	-		
46	-	-	-	68,2	-	-	-		
50	-	-	-	61,8	-	-	-		
58	-	-	-	-	48,3	-	-		
62	-	-	-	-	44,6	-	-		

66 m + 36 m									
m	t	t	t	t	t	t	t		
15	94,7*	99,1*	-	-	-	-	-		
16	89,8*	99,1*	-	-	-	-	-		
18	81,3*	96,9*	-	-	-	-	-		
20	74,2*	99,3	-	-	-	-	-		
22	68,1*	97,2	-	-	-	-	-		
24	62,9*	94,7	-	-	-	-	-		
26	58,4*	92,1	-	-	-	-	-		
28	54,5*	89,5	-	-	-	-	-		
30	51,0*	86,8	-	-	-	-	-		
34	44,8*	81,5	-	-	-	-	-		
36	41,5*	79,1	94,5	-	-	-	-		
38	38,7*	76,8	90,8	-	-	-	-		
40	36,2*	74,4	85,5	-	-	-	-		
42	32,4	69,0	80,7	-	-	-	-		
46	-	-	72,5	-	-	-	-		
50	-	-	65,7	-	-	-	-		
54	-	-	60,0	54,8	-	-	-		
58	-	-	-	50,2	-	-	-		
62	-	-	-	46,3	-	-	-		
70	-	-	-	-	36,7	-	-		
74	-	-	-	-	34,3	-	-		

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° · Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° · Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° · Угол подъема гл. стрелы 87°

For explanations see page 65 · Bemerkungen siehe Seite 65 · Pour plus de détails, voir page 65 · Per spiegazioni vedere a pagina 65 · Véase p. 65 para más información · Para explicações, ver página 65 · Объяснения см. на стр. 65

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO
66 m + 48 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	72,1 *	74,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-
20	68,9 *	73,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-
22	63,3 *	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	58,4 *	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
26	54,2 *	73,2	-	-	-	-	-	-	-	-
28	50,5 *	71,8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	47,2 *	70,4	-	-	-	-	-	-	-	-
34	41,6 *	67,2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	37,1 *	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-
42	32,9 *	60,7	71,2	-	-	-	-	-	-	-
46	29,0 *	57,0	70,2	-	-	-	-	-	-	-
50	25,8 *	53,3	63,7	-	-	-	-	-	-	-
54	21,9	45,9	58,1	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	53,3	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	49,2	44,5	-	-	-	-	-	-
66	-	-	45,6	41,2	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	38,2	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	35,7	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	30,3	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	28,4	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	26,7	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	21,2	-	-	-	-

66 m + 60 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	53,9 *	55,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-
24	53,7 *	55,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-
26	50,4 *	56,1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	46,9 *	55,4	-	-	-	-	-	-	-	-
30	43,8 *	54,8	-	-	-	-	-	-	-	-
34	38,5 *	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	34,2 *	51,4	-	-	-	-	-	-	-	-
42	30,6 *	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
46	27,5 *	47,5	52,1	-	-	-	-	-	-	-
50	24,8 *	45,5	52,0	-	-	-	-	-	-	-
54	22,1 *	43,4	51,4	-	-	-	-	-	-	-
58	19,8 *	41,2	50,0	-	-	-	-	-	-	-
62	17,8 *	39,0	48,1	-	-	-	-	-	-	-
66	15,0	32,9	44,5	38,4	-	-	-	-	-	-
70	-	-	41,3	37,0	-	-	-	-	-	-
74	-	-	38,5	34,4	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	32,1	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	28,2	25,3	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	23,7	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	22,3	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-

66 m + 84 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	27,3 *	28,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-
28	27,3 *	28,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-
30	27,1 *	28,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-
34	27,2	27,9	-	-	-	-	-	-	-	-
38	26,8	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-
42	25,6 *	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-
46	22,8 *	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	20,4 *	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-
54	18,2 *	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-
58	16,4 *	24,3	24,8	-	-	-	-	-	-	-
62	14,7 *	23,7	24,7	-	-	-	-	-	-	-
66	13,2 *	23,1	24,5	-	-	-	-	-	-	-
70	11,9 *	22,3	24,3	-	-	-	-	-	-	-
74	10,7 *	21,6	24,0	-	-	-	-	-	-	-
78	9,5 *	20,9	23,7	-	-	-	-	-	-	-
82	8,3 *	20,2	23,4	21,1	-	-	-	-	-	-
86	7,2 *	19,5	23,0	21,1	-	-	-	-	-	-
90	-	-	22,4	21,1	-	-	-	-	-	-
94	-	-	21,8	21,1	-	-	-	-	-	-
98	-	-	21,2	21,1	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	19,9	17,1	-	-	-	-	-
106	-	-	-	18,7	15,8	-	-	-	-	-
110	-	-	-	17,7	14,7	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	12,7	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-
126	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
 Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
 Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
 Угол подъема гл. стрелы 87°

For explanations see page 65 · Bemerkungen siehe Seite 65 · Pour plus de détails, voir page 65 · Per spiegazioni vedere a pagina 65 ·
 Véase p. 65 para más información · Para explicações, ver página 65 · Объяснения см. на стр. 65

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO	
72 m + 24 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	110,0*	116,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	103,5*	114,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	93,0*	115,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	84,3*	113,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	76,9*	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	70,8*	106,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	65,5*	102,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	61,0*	98,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	57,1*	94,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	50,8	91,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	103,0	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	80,6	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	76,3	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	62,8	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	59,8	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	54,6	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	42,4	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	39,3	-	-	-	-	-	-

72 m + 36 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	83,5*	87,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	78,0*	85,1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	71,3*	87,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	65,6*	85,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60,6*	83,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	56,3*	80,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	52,6*	78,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	49,2*	75,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	43,6*	71,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	38,3*	67,1	81,2	-	-	-	-	-	-	-	-
40	35,7*	65,0	80,4	-	-	-	-	-	-	-	-
42	31,8	62,9	78,7	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	71,1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	64,4	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	58,7	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	48,4	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	44,6	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	41,3	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	34,7	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	32,4	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	30,3	-	-	-	-	-	-

72 m + 48 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m							
87°/85°		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	63,4*	66,1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	63,4*	65,5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	60,9*	65,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	56,2*	65,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	52,2*	64,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	48,7*	63,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	45,5*	61,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	40,2*	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	35,8*	56,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	32,2*	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	30,5*	51,9	61,2	-	-	-	-	-	-	-	-
46	28,6*	50,6	60,9	-	-	-	-	-	-	-	-
50	25,5*	48,1	59,1	-	-	-	-	-	-	-	-
54	21,4	45,5	56,4	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	52,2	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	48,1	42,0	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	44,6	39,6	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	36,7	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	34,2	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	26,7	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	19,3	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	18,1	-	-	-	-	-

72 m + 60 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	48,0*	50,1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	47,7*	49,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	47,2*	49,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	45,2*	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	42,2*	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	37,1*	47,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	32,9*	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	29,4*	43,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	26,5*	41,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	25,2*	40,9	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-
50	24,0*	40,0	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-
54	21,8*	38,3	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-
58	19,5*	36,6	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-
62	17,6*	35,0	42,9	-	-	-	-	-	-	-	-
66	14,5	33,3	41,4	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	39,5	35,0	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	37,6	32,9	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	35,1	30,7	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	28,7	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	26,9	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	25,3	22,1	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	20,7	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	13,9	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
 Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
 Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
 Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
 Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
 Inclinazione braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
 Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° y 45° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
 Ângulos da lança principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
 Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t			9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO	
72 m + 72 m			0 t - 240 t		9 m - 15 m		87°/85°		87°/85°		75° 65° 55° 45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
24	35,9 *	37,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	35,9 *	36,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	35,6 *	36,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	36,3	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	34,3 *	36,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	30,3 *	35,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	26,9 *	34,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	24,1 *	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	21,7 *	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	19,5 *	31,2	33,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	17,7 *	30,1	33,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	16,0 *	28,9	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	14,5 *	27,6	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	13,0 *	26,4	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	11,6 *	25,2	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	8,9	24,0	30,2	28,1	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	29,0	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	27,8	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	26,6	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	21,1	17,8	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	19,9	16,6	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	15,4	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-

72 m + 84 m			0 t - 240 t		9 m - 15 m		87°/85°		87°/85°		75° 65° 55° 45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	25,2 *	26,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	25,2 *	26,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	25,1 *	26,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	25,2	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	25,0	25,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	23,8 *	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	21,8 *	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	19,4 *	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	17,4 *	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	15,6 *	22,4	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	14,0 *	21,7	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	12,6 *	21,1	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	11,3 *	20,2	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	10,2 *	19,4	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	9,1 *	18,6	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	8,1 *	17,7	21,8	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
86	7,0 *	16,9	21,3	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	20,6	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	20,0	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	19,3	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	18,7	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	17,7	14,0	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	16,6	12,9	-	-	-	-	-	-	-
114	-	-	-	15,6	11,9	-	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-
126	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-

78 m + 24 m			0 t - 240 t		9 m - 15 m		87°/85°		87°/85°		75° 65° 55° 45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
13	95,7 *	99,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	95,7 *	99,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	89,3 *	96,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	81,0 *	98,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	74,1 *	95,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	68,3 *	92,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	63,3 *	89,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	58,9 *	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	55,2 *	82,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	48,8	79,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	46,1	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	88,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	84,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	73,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	52,9	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	37,4	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	34,8	-	-	-	-	-	-	-

78 m + 36 m			0 t - 240 t		9 m - 15 m		87°/85°		87°/85°		75° 65° 55° 45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	71,8 *	75,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	71,1 *	74,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	68,6 *	74,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	63,2 *	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	58,5 *	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	54,4 *	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	50,8 *	67,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	47,6 *	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	42,2 *	61,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	37,8 *	57,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	35,3 *	55,7	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	31,2	53,7	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	29,3	51,7	64,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	57,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	46,8	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	43,1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	39,9	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	37,1	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	30,6	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	28,6	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	26,8	-	-	-	-	-	-	-

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
Угол подъема гл. стрелы 87°

For explanations see page 68 · Bemerkungen siehe Seite 68 ·
Pour plus de détails, voir page 68 · Per spiegazioni vedere a pagina 68 ·
Véase p. 68 para más información · Para explicações, ver página 68 ·
Объяснения см. на стр. 68

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
Угол подъема гл. стрелы 87°

For explanations see page 68 · Bemerkungen siehe Seite 68 ·
Pour plus de détails, voir page 68 · Per spiegazioni vedere a pagina 68 ·
Véase p. 68 para más información · Para explicações, ver página 68 ·
Объяснения см. на стр. 68

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°	ISO
78 m + 48 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m		78 m + 72 m		0 t - 240 t	
9 m		9 m - 15 m		9 m		9 m - 15 m		9 m - 15 m	
87°/85°		87°/85°		75°		87°/85°		87°/85°	
75°		65°		55°		75°		65°	
45°		45°		45°		45°		45°	
m	t	t	t	t	t	m	t	t	t
19	54,3 *	57,0 *	-	-	-	24	30,7 *	32,8 *	-
20	54,3 *	57,0 *	-	-	-	26	30,7 *	32,6 *	-
22	53,3 *	55,8 *	-	-	-	28	30,3 *	32,1 *	-
24	52,3 *	56,9 *	-	-	-	30	30,6 *	32,3 *	-
26	50,3 *	55,7 *	-	-	-	34	30,2 *	31,6 *	-
28	47,0 *	54,6 *	-	-	-	38	28,2 *	30,7 *	-
30	43,9 *	53,4 *	-	-	-	42	25,9 *	29,7 *	-
34	38,8 *	50,8 *	-	-	-	46	23,2 *	28,5 *	-
38	34,6 *	48,2 *	-	-	-	50	20,8 *	27,4 *	-
42	31,1 *	45,5 *	-	-	-	54	18,7 *	26,3 *	-
44	29,6 *	44,3 *	50,8	-	-	58	16,9 *	25,1 *	-
46	28,2 *	43,0 *	50,8	-	-	62	15,4 *	24,0 *	-
50	25,1 *	40,5 *	48,8	-	-	66	14,0 *	22,9 *	-
54	21,0	38,1	46,4	-	-	70	12,7 *	21,8 *	-
58	-	-	43,8	-	-	74	11,3 *	20,7 *	-
62	-	-	41,0	-	-	78	8,5	19,6	-
66	-	-	38,1	38,1	-	82	-	-	22,5
70	-	-	-	35,4	-	86	-	-	21,7
74	-	-	-	32,9	-	90	-	-	20,8
78	-	-	-	30,7	-	94	-	-	19,9
82	-	-	-	-	25,1	98	-	-	18,7
86	-	-	-	-	23,5	102	-	-	17,5
90	-	-	-	-	22,1	106	-	-	13,7
98	-	-	-	-	-	110	-	-	12,7
102	-	-	-	-	-	114	-	-	11,8
						118	-	-	7,4
						122	-	-	6,7
						126	-	-	6,1

78 m + 60 m		78 m + 84 m	
m	t	t	t
22	40,8 *	43,5 *	-
24	40,5 *	42,8 *	-
26	40,5	43,0	-
28	40,5	42,7	-
30	38,6 *	42,0	-
34	35,7 *	40,5	-
38	31,7 *	38,9	-
42	28,4 *	37,2	-
46	25,5 *	35,5	-
50	23,1 *	33,8	37,9
54	21,0 *	32,1	37,5
58	19,1 *	30,5	36,2
62	17,3 *	28,8	34,6
66	14,1	27,1	33,0
70	-	-	31,2
74	-	-	29,3
78	-	-	27,4
82	-	-	27,5
86	-	-	25,7
90	-	-	24,1
94	-	-	19,3
98	-	-	18,0
102	-	-	16,8
110	-	-	11,0
114	-	-	10,2

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

For explanations see page 71 · Bemerkungen siehe Seite 71 ·
 Pour plus de détails, voir page 71 · Per spiegazioni vedere a pagina 71 ·
 Véase p. 71 para más información · Para explicações, ver página 71 ·
 Объяснения см. на стр. 71

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO	
84 m + 24 m		0 t		0 t - 240 t		9 m - 15 m					
9 m		87°/85°		87°/85°		75°		65°		55° 45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	82,0 *	87,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	81,0 *	84,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	77,7 *	86,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	71,2 *	83,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	65,6 *	80,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60,9 *	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	56,8 *	75,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	53,2 *	72,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	50,2 *	70,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	44,0	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	75,7	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	68,3	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	61,8	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	50,8	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	46,6	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	32,7	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	30,5	-	-	-	-	-	-

84 m + 36 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
16	62,3 *	66,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	62,3 *	65,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	61,7	65,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	59,5 *	64,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	56,2 *	63,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	52,3 *	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	48,9 *	59,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	45,8 *	57,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	40,7 *	54,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	36,5 *	50,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	34,7 *	49,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	30,5	47,6	56,5	-	-	-	-	-	-	-	-
44	28,7	45,9	55,7	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	50,2	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	46,3	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	42,2	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	41,2	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	38,1	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	35,4	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	26,6	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	24,9	-	-	-	-	-	-

84 m + 48 m		0 t		0 t - 240 t		9 m - 15 m					
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	47,6 *	50,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	47,6 *	50,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	47,2 *	49,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	47,2 *	49,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	45,2 *	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	44,1 *	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	42,2 *	47,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	37,3 *	44,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	33,3 *	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	29,9 *	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	27,1 *	38,0	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
50	24,7 *	35,8	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-
54	20,5	33,6	39,8	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	37,4	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	34,9	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	29,8	31,8	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	29,8	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	27,7	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	25,5	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	21,7	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-

84 m + 60 m											
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	35,8 *	38,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	35,8 *	38,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	35,2 *	37,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	35,6	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	35,3	37,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	32,6 *	35,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	30,5 *	34,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	27,2 *	32,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	24,5 *	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	22,1 *	29,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	20,1 *	28,1	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-
58	18,3 *	26,6	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-
62	16,8 *	25,0	29,7	-	-	-	-	-	-	-	-
66	13,5	23,5	28,1	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	24,7	24,1	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	23,0	23,8	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	21,2	22,4	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	18,0	17,0	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	15,8	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-

 0t

 40t

 80t

 120t

 140t

 160t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
Угол подъема гл. стрелы 87°

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
 Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
 Ángulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
 Угол подъема гл. стрелы 87°

Main boom angle 87°/85°, 75°, 65°, 55° and 45°, capacities for intermediate boom positions are calculated by the crane control system IC-1
 Hauptauslegerwinkel 87°/85°, 75°, 65°, 55° und 45°, Traglasten für Zwischenstellungen des Hauptauslegers werden von der Kransteuerung IC-1 berechnet
 Jarret de flèche principale 87°/85°, 75°, 65°, 55° et 45°, le système de commande de la grue IC-1 calcule les charges pour les positions intermédiaires de la flèche
 Inclinazione braccio base 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, capacità per posizioni intermedie del braccio sono calcolate dal sistema di controllo della gru IC-1
 Ângulo de pluma principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° y 45° las capacidades para posiciones de pluma intermedias son calculadas por el sistema de control de grúa IC-1
 Ângulos da lança principal 87°/85°, 75°, 65°, 55° e 45°, as capacidades para posições da lança intermediária são calculadas pelo sistema de controle da grua IC-1
 Грузоподъемность при углах подъема главной стрелы 87°/85°, 75°, 65°, 55° и 45°, грузоподъемность в промежуточных положениях стрелы рассчитывается системой управления краном IC-1

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°	ISO
84 m + 72 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m					
m	t	t	t	t	t	t	t		
24	26,4 *	28,8 *	-	-	-	-	-		
26	26,4 *	28,8 *	-	-	-	-	-		
28	26,2 *	28,3 *	-	-	-	-	-		
30	26,1	28,3	-	-	-	-	-		
34	25,9	27,7	-	-	-	-	-		
38	25,2	26,8	-	-	-	-	-		
42	23,0 *	25,8	-	-	-	-	-		
46	21,9 *	24,7	-	-	-	-	-		
50	19,9 *	23,5	-	-	-	-	-		
54	17,9 *	22,4	-	-	-	-	-		
58	16,1 *	21,2	23,6	-	-	-	-		
62	14,6 *	20,2	23,2	-	-	-	-		
66	13,2 *	19,2	22,4	-	-	-	-		
70	12,0 *	18,1	21,3	-	-	-	-		
74	10,9 *	17,1	20,3	-	-	-	-		
78	8,1	16,1	19,2	-	-	-	-		
82	-	-	18,0	17,7	-	-	-		
86	-	-	16,8	17,4	-	-	-		
90	-	-	15,6	16,5	-	-	-		
94	-	-	-	15,5	-	-	-		
98	-	-	-	14,6	-	-	-		
102	-	-	-	13,4	-	-	-		
106	-	-	-	12,3	11,7	-	-		
110	-	-	-	-	10,7	-	-		
114	-	-	-	-	9,9	-	-		
118	-	-	-	-	9,1	-	-		
122	-	-	-	-	-	4,5	-		
126	-	-	-	-	-	4,0	-		
130	-	-	-	-	-	3,5	-		

84 m + 84 m									
m	t	t	t	t	t	t	t		
28	19,3 *	20,9 *	-	-	-	-	-		
30	19,3 *	20,7 *	-	-	-	-	-		
34	19,0	20,4	-	-	-	-	-		
38	18,8	20,0	-	-	-	-	-		
42	18,3	19,5	-	-	-	-	-		
46	17,5	18,7	-	-	-	-	-		
50	16,0 *	17,9	-	-	-	-	-		
54	15,3 *	17,1	-	-	-	-	-		
58	14,0 *	16,3	-	-	-	-	-		
62	12,5 *	15,5	16,6	-	-	-	-		
66	11,2 *	14,7	16,4	-	-	-	-		
70	10,0 *	14,0	16,0	-	-	-	-		
74	8,9 *	13,3	15,4	-	-	-	-		
78	8,0 *	12,6	14,8	-	-	-	-		
82	7,1 *	11,9	14,1	-	-	-	-		
86	6,3 *	11,2	13,5	-	-	-	-		
90	4,1	10,5	12,8	12,0	-	-	-		
94	-	-	12,0	11,8	-	-	-		
98	-	-	11,2	11,4	-	-	-		
102	-	-	10,4	10,8	-	-	-		
106	-	-	-	10,1	-	-	-		
110	-	-	-	9,3	-	-	-		
114	-	-	-	8,5	7,4	-	-		
118	-	-	-	7,8	7,1	-	-		
122	-	-	-	-	6,6	-	-		
126	-	-	-	-	6,0	-	-		
130	-	-	-	-	5,3	-	-		

90 m + 24 m		0 t - 240 t		9 m - 15 m					
m	t	t	t	t	t	t	t		
14	66,8 *	74,4 *	-	-	-	-	-		
16	65,8 *	72,4 *	-	-	-	-	-		
18	65,3	72,8	-	-	-	-	-		
20	63,8	71,9	-	-	-	-	-		
22	58,8	69,8	-	-	-	-	-		
24	56,4 *	67,6	-	-	-	-	-		
26	54,0 *	65,5	-	-	-	-	-		
28	51,3 *	63,4	-	-	-	-	-		
30	48,4 *	61,5	-	-	-	-	-		
32	42,1	59,6	-	-	-	-	-		
38	-	-	67,9	-	-	-	-		
42	-	-	65,4	-	-	-	-		
46	-	-	61,6	-	-	-	-		
48	-	-	59,4	-	-	-	-		
58	-	-	-	44,8	-	-	-		
62	-	-	-	41,3	-	-	-		

90 m + 36 m									
m	t	t	t	t	t	t	t		
17	50,2 *	56,3 *	-	-	-	-	-		
18	50,2 *	55,6 *	-	-	-	-	-		
20	48,8 *	54,2 *	-	-	-	-	-		
22	49,5	55,4	-	-	-	-	-		
24	48,8	54,1	-	-	-	-	-		
26	46,6	52,7	-	-	-	-	-		
28	43,5	51,3	-	-	-	-	-		
30	41,1 *	49,9	-	-	-	-	-		
34	38,1 *	47,0	-	-	-	-	-		
38	35,2 *	44,4	-	-	-	-	-		
40	33,5 *	43,2	-	-	-	-	-		
42	29,2	41,9	50,7	-	-	-	-		
44	27,9	40,7	50,7	-	-	-	-		
46	-	-	49,8	-	-	-	-		
50	-	-	47,6	-	-	-	-		
54	-	-	45,2	-	-	-	-		
58	-	-	42,4	-	-	-	-		
62	-	-	-	37,3	-	-	-		
66	-	-	-	36,5	-	-	-		
70	-	-	-	33,8	-	-	-		
74	-	-	-	31,5	-	-	-		
82	-	-	-	-	23,0	-	-		
86	-	-	-	-	21,6	-	-		

0t
 40t
 80t
 120t
 140t
 160t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
 Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
 Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
 Угол подъема гл. стрелы 87°

For explanations see page 71 · Bemerkungen siehe Seite 71 ·
 Pour plus de détails, voir page 71 · Per spiegazioni vedere a pagina 71 ·
 Véase p. 71 para más información · Para explicações, ver página 71 ·
 Объяснения см. на стр. 71

160 t + 40 t			9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO					
90 m + 48 m			0 t - 240 t		9 m - 15 m		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
19	37,7 *	42,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	37,7 *	42,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	37,3 *	41,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	37,3 *	42,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	37,3 *	41,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	36,5 *	40,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	35,6 *	40,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	32,8 *	38,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	29,2 *	36,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	27,1 *	34,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	25,3 *	32,7 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	24,3 *	31,8 *	38,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	23,4 *	31,0 *	38,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	19,5 *	29,3 *	37,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	35,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	34,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	30,6	30,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	29,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	27,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

90 m + 60 m			0 t - 240 t		9 m - 15 m		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	28,4 *	32,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	28,4 *	32,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	27,8 *	31,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	28,0 *	31,9 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	28,0 *	31,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	26,9 *	30,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	25,5 *	29,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	23,5 *	27,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	21,0 *	26,5 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	19,4 *	25,2 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	18,1 *	24,0 *	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	16,8 *	22,9 *	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	15,5 *	21,7 *	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	12,8 *	20,6 *	25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	22,3	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	21,1	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	19,1	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

96 m + 24 m			0 t - 240 t		9 m - 15 m		87°/85°		75°		65°		55°		45°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	58,0 *	65,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	58,0 *	64,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	58,4 *	65,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	58,4 *	64,3 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	55,9 *	62,7 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	51,9 *	61,1 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	48,5 *	59,4 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	46,7 *	57,8 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	44,8 *	56,6 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	38,0 *	54,0 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	62,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	62,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	59,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	39,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	36,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0t

40t

80t

120t

140t

160t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
Угол подъёма б.л. стрелы 87°

0 t 40 t 80 t 120 t 140 t 160 t

* Main boom angle 87° · Hauptauslegerwinkel 87° ·
 Jarret de flèche principale 87° · Inclinazione braccio base 87° ·
 Ângulo de pluma principal 87° · Ângulo da lança principal 87° ·
 Угол подъема гл. стрелы 87°

For explanations see page 71 · Bemerkungen siehe Seite 71 · Pour plus de détails, voir page 71 · Per spiegazioni vedere a pagina 71 ·
 Véase p. 71 para más información · Para explicações, ver página 71 · Объяснения см. на стр. 71

160 t + 40 t		9-15 m		7,25 m		9.8 m/s		360°		ISO	
96 m + 36 m											
0 t		0 t - 240 t									
9 m		9 m - 15 m									
	87°/85°	87°/85°	75°	65°	55°	45°					
m	t	t	t	t	t	t					
17	43,5*	49,7*	-	-	-	-					
18	43,5*	49,7*	-	-	-	-					
20	42,9*	48,6*	-	-	-	-					
22	43,5	49,8	-	-	-	-					
24	43,5	48,8	-	-	-	-					
26	42,4	47,7	-	-	-	-					
28	41,2	46,6	-	-	-	-					
30	38,7	45,4	-	-	-	-					
34	34,3	43,1	-	-	-	-					
38	31,7*	41,2	-	-	-	-					
42	29,4*	39,5	-	-	-	-					
44	26,4	38,6	47,4	-	-	-					
46	-	-	47,4	-	-	-					
50	-	-	46,2	-	-	-					
54	-	-	44,7	-	-	-					
58	-	-	43,2	-	-	-					
62	-	-	41,8	-	-	-					
66	-	-	-	33,8	-	-					
70	-	-	-	32,0	-	-					
74	-	-	-	29,8	-	-					
78	-	-	-	27,8	-	-					
86	-	-	-	-	19,1	-					
90	-	-	-	-	17,8	-					
96 m + 48 m											
m	t	t	t	t	t	t					
20	32,5*	38,0*	-	-	-	-					
22	32,5*	37,6*	-	-	-	-					
24	31,7*	36,8*	-	-	-	-					
26	32,7	37,8	-	-	-	-					
28	32,4	37,1	-	-	-	-					
30	31,6	36,3	-	-	-	-					
34	30,0	34,8	-	-	-	-					
38	27,6	33,2	-	-	-	-					
42	24,8	31,7	-	-	-	-					
46	22,5*	30,3	-	-	-	-					
50	21,0*	29,1	35,3	-	-	-					
54	18,4	27,8	34,9	-	-	-					
58	-	-	34,0	-	-	-					
62	-	-	33,0	-	-	-					
66	-	-	31,9	-	-	-					
70	-	-	31,0	-	-	-					
74	-	-	-	27,4	-	-					
78	-	-	-	26,2	-	-					
82	-	-	-	24,5	-	-					
86	-	-	-	22,9	-	-					
94	-	-	-	-	14,5	-					
98	-	-	-	-	13,4	-					
102	-	-	-	-	12,5	-					
96 m + 60 m											
0 t		0 t - 240 t									
9 m		9 m - 15 m									
	87°/85°	87°/85°	75°	65°	55°	45°					
m	t	t	t	t	t	t					
22	23,6*	28,6*	-	-	-	-					
24	23,6*	28,6*	-	-	-	-					
26	23,4*	28,0*	-	-	-	-					
28	23,7	28,4	-	-	-	-					
30	23,7	28,2	-	-	-	-					
34	22,9	27,2	-	-	-	-					
38	21,7	26,1	-	-	-	-					
42	20,5	24,9	-	-	-	-					
46	19,4	23,8	-	-	-	-					
50	17,7	22,7	-	-	-	-					
54	16,0	21,6	26,5	-	-	-					
58	14,4	20,7	26,4	-	-	-					
62	13,1	19,7	26,0	-	-	-					
66	11,9	18,7	25,2	-	-	-					
70	-	-	24,5	-	-	-					

For explanations see page 71 · Bemerkungen siehe Seite 71 · Pour plus de détails, voir page 71 · Per spiegazioni vedere a pagina 71 · Véase p. 71 para más información · Para explicações, ver página 71 · Объяснения см. на стр. 71

Anmerkungen zu den Tragfähigkeiten · Conditions d'utilisation · Annotazioni sulle portate · Condiciones de utilización · Notas sobre capacidade de içamento · Примечания по грузоподъемности

Ratings are in compliance with ISO 4305.

Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.

Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

The load charts shown in this brochure apply to Standard-SL and Vario-SL. Charts for Tele-SL with counterweight carrier are available on request. In some instances the superlift counterweight does not lift off the ground with the indicated load.

Tragfähigkeiten entsprechen ISO 4305.

Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeitsangaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung.

Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Die in diesem Datenblatt aufgeführten Tabellen gelten für Standard-SL und Vario-SL. Die Tabellen für Tele-SL mit Gegengewichtswagen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

In einigen Fällen hebt das Superliftgegengewicht bei den angegebenen Traglasten nicht ab.

Le tableau de charges est conforme à la norme ISO 4305.

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota : Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.

Les tableaux des charges de cette brochure sont valables pour le superlift version Standard-SL et le version Vario-SL. Les tableaux pour le version Tele-SL avec le chariot de contrepoids sont disponibles sur demande.

Le contrepoids du superlift ne décolle pas dans certaines configurations des tableaux de charge.

Le portate sono conformi alla norma ISO 4305.

Il peso del bozzello e delle funi d'attacco fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocità vento, consultare il manuale di istruzione della gru.

Nota: I dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru è ammesso solo rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

I diagrammi di carico riportati in questo documento si riferiscono a Standard-SL e Vario-SL. Su richiesta, sono disponibili diagrammi con Tele-SL e supporto contrappesi.

In alcuni casi, con il carico indicato, il contrappeso Superlift non si solleva dal suolo.

Las capacidades de carga están sujetas a las normas ISO 4305.

El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y serán deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operación para ampliar información.

Observación: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantía de aplicación para determinadas operaciones de elevación. La manipulación de la grúa está sujeta a las cargas programadas en el ordenador y en el manual de operaciones, ambos suministrados con la grúa.

Las tablas de carga mostradas en este folleto son aplicables a Standard-SL y Vario-SL. Tablas para Tele-SL con carro de contrapeso disponibles a petición.

En algunos casos, el contrapeso superlift no se eleva del suelo con la carga indicada.

Valores nominais de acordo com a ISO 4305.

O peso dos moitões e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraído das capacidades nominais.

Consultar manual de operação para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientação e não devem ser interpretados como garantia de aplicabilidade para fins de içamento. A operação da grua depende de tabelas de computador e do manual de operação, ambos fornecidos com a máquina.

As tabelas de carga mostradas neste folheto aplicam-se ao Standard-SL e ao Vario-SL. As tabelas para o Tele-SL com veículo para contrapeso encontram-se disponíveis a pedido.

Em alguns casos, o contrapeso do Superlift não levanta do solo com a carga indicada.

Номинальные значения соответствуют ISO 4305.

Вес крюкоблока и строп является частью груза и должен вычитаться из номинальных значений грузоподъемности.

Подробности см. в руководстве по эксплуатации.

Примечание. Публикуемые в настоящем издании данные приводятся только для справки и не должны использоваться при расчете нагрузки. При эксплуатации крана должны применяться компьютерные таблицы и руководство по эксплуатации, входящие в комплект поставки крана.

Таблицы нагрузок, представленные в данной брошюре относятся к конфигурациям Standard-SL (стандартная SL) и Vario-SL (SL с плавной регулировкой длины). Таблицы нагрузок для конфигурации Tele-SL с тягачом с платформой для противовесов предоставляются по запросу. В некоторых случаях противовес системы суперлифт не может быть поднят с земли с указанной нагрузкой.

Crawler carrier

	3-section carrier comprising of carbody and two crawlers. Hydraulic pin connections between crawlers and carbody provide for easy assembly and removal to minimise width and weight for transportation.
Carbody	Bending- and torsion-resistant welded structure of box type construction, fabricated of high-strength fine-grain structural steel.
Crawlers	Side frames: bending-resistant welded structure of high-strength fine-grain structural steel. Track shoes and sprockets are fabricated of heat-treated high-strength cast steel. 14 rollers on each side frame with hardened rolling surfaces. Automatic centralized lubrication is included as standard.
Power train	The tracks are powered by one hydraulic motor each through closed planetary gear reduction units running in oil bath, equipped with spring-applied hydraulically released holding brakes; the gear units are of extremely compact design to fit within the width of the crawlers. Each crawler is infinitely variable controlled, both independently and in opposite direction.

Superstructure

Counterweight	160 t in combination with 40 t central ballast on carrier.
A-frame	Hydraulic raising system for A-frame as standard.
Frame	Torsion-resistant welded structure fabricated of high-strength fine-grain structural steel. Connected to carrier by triple-row roller bearing slew ring.
Drive	MTU diesel engine type OM 470 LA, 280 kW (380 HP) at 1700 1/min, torque 1900 Nm at 1300 1/min. The engine complies with EUROMOT 4, EPA Tier 4 final and CARB regulations. Pump distribution gearbox with five variable displacement axial piston pumps incl. electronic control system, and gear pumps.
Rope drums	The standard superstructure equipment includes three rope drums – hoist 1, hoist 2 and boom hoist. The drums are powered by hydraulic motors through closed planetary gear units running in oil bath. All rope drums have spring-applied, hydraulically released multi-disk brakes and non-wearing hydraulic braking for load lowering. Rope ends H 1, 2 and W 1, 2 equipped with quick-connect rope end fittings. Hoist H 1 (and optionally H 2) is removable to minimise weight for transportation.
Reeving winch	Mounted on superstructure.
Slew units	Powered by two hydraulic motors through closed, planetary gear unit running in oil bath. Spring-applied, hydraulically released holding brake and non-wearing hydraulic braking.
Control system	IC-1: Electronic proportional valve pilot control integrated in stored-program control system incl. diagnostics. 2 colour monitors, safe load indicator operated via a touchscreen. Working speeds infinitely variable controlled by the lever position. Automatic power control for optimal utilisation of engine output.
Cabin	Comfortable cab with large windscreen and air-conditioning. Laminated glass all around, roof window, self-contained hot air heater, full instrumentation and crane controls. The cab can be tilted back for improved operator view of boom point. A camera system is installed to monitor the rope drums. For transportation, the cab swings in front of the superstructure to minimise width.
Electrical equipment	24 V d. c. system.

Optional equipment

Drive	Optional for non-regulated markets: MTU diesel engine type OM 501 LA, 260 kW (353 HP) at 1800 1/min, torque 1730 Nm at 1300 1/min. The engine complies with EUROMOT 3a and EPA Tier 3 regulations.
Hydraulic cylinder A-frame	For self-assembly of crawlers.
Sideways outriggers	For erection of long boom systems.
Counterweight carrier	Drive 4 x 2, total weight max. 240 t.
Quick-connection	Hydraulic quick-disconnect fittings on carrier and superstructure facilitate removal to minimise weight for transportation.
Track shoes	Optional width of 1 m and 1.5 m.
Heavy-duty head HA	400 t + sheave assembly 400 t, for capacities > 316 t.

Boom configurations

SH:	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721) and tapered insert 12 m, boom head 1.5 m. Main boom lengths: 24-84 m.
SH / LH: (SGL variable)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), tapered insert 12 m, extended by inserts 12 m and 6 m (type 2317), top section 7.5 m. Main boom lengths: 42-108 m.
SH / LH: (SGL_S1)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), extended by additional inserts 12 m (type 2721), tapered insert 12 m, top section 7.5 m. Main boom lengths: 84-102 m.
SW:	Main boom: same as SH. Offset 87° to 65°. Luffing fly jib: foot section 4.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2317), top section 7.5 m. Main boom lengths: 30-72 m. Fly jib lengths: 24-72 m.
SSL:	Main boom: same as SH. Superlift equipment. Main boom lengths: 30-96 m.
SSL / LSL: (SGL 70.5 m)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), tapered insert 12 m, extended by additional inserts 12 m and 6 m (type 2317), top section 7.5 m. Superlift equipment. Main boom lengths: 78-126 m.
SSL / LSL: (SGL_S1)	Main boom: foot section 10.5 m, inserts 12 m and 6 m (type 2721), extended by additional inserts 12 m (type 2721), tapered insert 12 m, top section 7.5 m. Superlift equipment. Main boom lengths: 78-114 m.
SWSL:	Main boom: same as SH. Offset 87° to 45°. Luffing fly jib: same as SW. Superlift equipment. Main boom lengths: 36-96 m. Fly jib lengths: 24-84 m.
+LF2:	Addition to SH, SH/LH, SSL or SSL/LSL. Fixed fly jib: foot section 6 m, inserts 12 m (type 1813), top section 6 m. Fly jib lengths: 12, 24, 36 m. Offset: 10°, 15°, 20° and 30°.
Runner	
Operator aids	Load moment indicator, hoist limit switch, limit switches for boom movements, hydraulic boom back-stops, anemometer.
Hydraulic pinning	The boom sections are prepared for hydraulic pinning.

Superlift combinations

Standard-SL	Mast 30 m (type 2116), counterweight tray for max. 240 t. Superlift radii 11, 13, 15 m (9 m without tray).
Vario-SL	Mast 30 m (type 2116), counterweight tray for max. 240 t. Superlift radius infinitely variable during operation 9 to 15 m.
Tele-SL	Mast 30 m (type 2116), counterweight carrier for max. 240 t. Superlift radius infinitely variable during operation 11 to 15 m.

Raupenunterwagen

	Der Raupenunterwagen ist 3-teilig und besteht aus dem Mittelstück und zwei Raupen. Mittelstück und Raupen werden hydraulisch verbolzt und sind einfach demontierbar zum Erreichen günstiger Transportabmessungen und Gewichte.
Mittelstück	Biege- und verwindungssteife Schweißkonstruktion in Zellenbauweise aus hochfestem Feinkornbaustahl.
Raupen	Raupenträger: Biegesteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Bodenplatten der Raupenkette, Turas aus vergütetem hochfestem Stahlguss. 14 Laufrollen je Raupe mit gehärteten Laufflächen. Zentralschmieranlage serienmäßig.
Antrieb	Die Raupen werden von je einem Hydromotor über geschlossene, ölbadgeschmierte Planetengetriebe mit federbelasteten, hydraulisch gelüfteten Haltebremsen angetrieben, die Getriebe sind in besonders kompakter Bauform innerhalb der Raupenbreite angeordnet. Jede Seite ist stufenlos, einzeln und gegenläufig steuerbar.

Oberwagen

Gegengewicht	160 t in Verbindung mit 40 t Zentralballast am Unterwagen.
A-Bock	Hydraulische A-Bock-Umlage serienmäßig.
Rahmen	Verformungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornbaustahl. Verbindung zum Unterwagen durch 3-reihige Rollendrehverbindung.
Antrieb	MTU Dieselmotor Typ OM 470 LA, 280 kW (380 PS) bei 1700 1/min, Drehmoment 1900 Nm bei 1300 1/min. Der Motor erfüllt EUROMOT 4, EPA Tier 4 final und CARB-Vorschriften. Pumpenverteilergetriebe mit fünf verstellbaren Axialkolbenpumpen und zusätzlichen Zahnradpumpen, die Pumpenkombinationen werden über eine Grenzlastregelung angesteuert.
Seilwinden	Der Oberwagen ist serienmäßig mit drei Seilwinden – Hubwerk 1, Hubwerk 2 und Einziehwerk. Der Antrieb der Winden erfolgt durch Hydromotoren über geschlossene, ölbadgeschmierte Planetengetriebe. Alle Seilwinden sind mit federbelasteten, hydraulisch gelüfteten Lamellenbremsen und verschleißfreier, hydraulischer Bremsung für den Senkvorgang ausgerüstet. Die Seilenden H 1, 2 und W 1, 2 sind mit Pressfitting und Taschen ausgestattet. Zur Reduzierung der Transportgewichte ist die Winde H 1 (und optional H 2) ausbaubar.
Einscherwinde	Auf Oberwagen angebaut.
Drehwerke	Zwei Drehwerke mit Antrieb durch Hydromotor über geschlossenes, ölbadgeschmiertes Planetengetriebe. Federbelastete, hydraulisch gelüftete Haltebremse und verschleißfreie hydraulische Bremsung.
Steuerung	IC-1: Elektronische Proportionalventilvorsteuerung integriert in eine speicherprogrammierte Steuerung mit Fehlerdiagnose. Zwei Farbbildschirme, Bedienung über Touchscreen. Die Arbeitsgeschwindigkeiten werden durch die Hebelstellung stufenlos geregelt. Leistungsregelung der Antriebe zur optimalen Nutzung der Motorleistung.
Kabine	Komfortkabine mit großem Frontfenster und Klimaanlage. Sicherheitsverglasung rundum, Dachfenster, motorunabhängige Warmluftheizung und Steuer- und Kontrollelemente für die Kranfunktionen. Die Kabine ist zur Sichtverbesserung nach hinten neigbar. Zur Überwachung der Winden im Oberwagen ist ein Kamerasystem installiert. Während des Transportes ist die Kabine vor den Oberwagen geschwenkt.
Elektrische Anlage	24 V Gleichstrom.

Zusatzausrüstung

Antrieb	Optional für nicht-regulierte Märkte: MTU Dieselmotor Typ OM 501 LA, 260 kW (353 PS) bei 1800 1/min, Drehmoment 1730 Nm bei 1300 1/min. Der Motor erfüllt EUROMOT 3a und EPA Tier 3-Vorschriften.
Zylinder am A-Bock	Zur Raupenträger-Selbstmontage.
Zusatzabstützung seitlich	Zum Aufrichten langer Auslegersysteme.
Gegengewichtswagen	Antrieb 4 x 2, max. Gesamtgewicht 240 t.
Quick-connection	Hydraulische Schnellverbindung Unterwagen / Oberwagen zur Reduzierung der Transportgewichte.
Bodenplatten	Optional 1 m und 1,5 m Breite.
Schwerlastkopf HA	400 t + Rollensatz 400 t, für Traglasten > 316 t.

Auslegervarianten

SH:	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721) und Reduzierstück 12 m, Anschlusskopf 1,5 m. Hauptauslegerlängen: 24-84 m.
SH / LH: (SGL variabel)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, verlängert um Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2317), Spitze 7,5 m. Hauptauslegerlängen: 42-108 m.
SH / LH: (SGL_S1)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), verlängert um zusätzliche Zwischenstücke 12 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, Spitze 7,5 m. Hauptauslegerlängen: 84-102 m.
SW:	Hauptausleger: wie SH. Vorneigung 87° bis 65°. Wippbarer Hilfsausleger: Fußstück 4,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2317), Spitze 7,5 m. Hauptauslegerlängen: 30-72 m. Hilfsauslegerlängen: 24-72 m.
SSL:	Hauptausleger: wie SH. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 30-96 m.
SSL / LSL: (SGL 70,5 m)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, verlängert um Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2317), Spitze 7,5 m. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 78-126 m.
SSL / LSL: (SGL_S1)	Hauptausleger: Fußstück 10,5 m, Zwischenstücke 12 m und 6 m (Typ 2721), verlängert um zusätzliche Zwischenstücke 12 m (Typ 2721), Reduzierstück 12 m, Spitze 7,5 m. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 78-114 m.
SWSL:	Hauptausleger: wie SH. Vorneigung 87° bis 45°. Wippbarer Hilfsausleger: wie SW. Superlift-Einrichtung. Hauptauslegerlängen: 36-96 m. Hilfsauslegerlängen: 24-84 m.
+LF2:	Zusätzlich zu SH, SH/LH, SSL oder SSL/LSL. Starrer Hilfsausleger: Fußstück 6 m, Zwischenstücke 12 m (Typ 1813), Spitze 6 m. Hilfsauslegerlängen: 12, 24, 36 m. Vorneigung: 10°, 15°, 20° und 30°.
Runner	
Sicherheitseinrichtungen	Elektronischer Lastmomentbegrenzer, Hubendschalter, Endschalter für Auslegerbewegungen, hydraulische Ausleger-Rückfallsicherungen, Windmesser.
Hydraulische Verbolzung	Die Auslegerteile sind für hydraulische Verbolzung vorbereitet.

Superlift-Varianten

Standard-SL	Mast 30 m (Typ 2116), Gegengewichtstraverse mit max. 240 t. Superlift-Radien 11, 13, 15 m (9 m ohne Traverse).
Vario-SL	Mast 30 m (Typ 2116), Gegengewichtstraverse mit max. 240 t. Superlift-Radius stufenlos von 9 bis 15 m im Betrieb verstellbar.
Tele-SL	Mast 30 m (Typ 2116), Gegengewichtswagen mit max. 240 t. Superlift-Radius stufenlos von 11 bis 15 m im Betrieb verstellbar.

Châssis à chenilles

Le châssis à chenilles consiste en trois parties – deux chenilles et la partie centrale. Les chenilles et la partie centrale sont verrouillées hydrauliquement facilitant ainsi le montage et démontage pour diminuer la largeur d'encombrement et le poids de transport.

Partie centrale	Construction mécano-soudée, rigide à la flexion et à la torsion, sous forme de caissons en acier de construction de haute résistance à grains fins.
Chenilles	Trains de chenille : construction mécano-soudée rigide à la flexion, réalisés en acier de construction de haute résistance à grains fins. Les patins des chenilles ainsi que les barbotins sont réalisés en acier coulé de haute résistance, traité par trempe et revenu. Chaque chenille est équipée de 14 galets d'appui dont les surfaces de roulement sont trempées. Graissage centralisé automatique inclus de série.
Entraînement	Les barbotins sont entraînés par un moteur hydraulique de chaque côté muni de réducteurs planétaires, sous bain d'huile, en carter étanche, avec freins d'arrêt à commande par ressorts, desserrés hydrauliquement. Grâce à leur compacité extrême, les réducteurs s'intègrent complètement dans la largeur des chenilles. Chaque chenille permet un mouvement individuel et opposé.

Partie supérieure

Contrepoids	160 t en combinaison avec 40 t de lest central au châssis.
Chevalet	Système de relevage hydraulique pour chevalet en série.
Charpente	Structure mécano-soudée, rigide à la torsion, réalisée en acier de construction de haute résistance à grains fins. Couronne d'orientation à trois rangées de rouleaux servant de jonction entre la partie tournante et le châssis.
Moteur et transmission	Moteur diesel MTU, type OM 470 LA, 280 kW (380 CV) à 1700 tr/mn, couple 1900 Nm à 1300 tr/mn. Le moteur satisfait aux règlements EUROMOT 4, EPA Tier 4 final et CARB. Boîte de distribution avec cinq pompes hydrauliques à débit variable du type à pistons axiaux avec système à régulation électronique ainsi que pompes à engrenages.
Tambours	L'équipement standard de la partie tournante comprend trois tambours – treuil no 1, treuil no 2 et mécanisme de relevage. Les tambours sont entraînés par des moteurs hydrauliques munis de réducteurs planétaires, sous bain d'huile, en carter étanche. Tous les tambours sont pourvus de freins à disques multiples à commande par ressorts, et desserrés hydrauliquement. Freinage anti-usure hydraulique pour descendre la charge. Les pattes de câble H 1, 2 et W 1, 2 sont équipées des attaches à jonction rapide. Treuil H 1 (et H 2 en option) est démontable pour diminuer le poids de transport.
Tambour de mouflage	Monté sur la partie tournante.
Mécanisme d'orientation	Entraîné par deux moteurs hydrauliques avec réducteur planétaire, sous bain d'huile, en carter étanche. Frein d'arrêt à commande par ressorts, desserré hydrauliquement ainsi que freinage anti-usure hydraulique.
Commande	IC-1 : Pilotage électronique de soupapes proportionnelles intégré dans un automate programmable avec diagnostic de dysfonctionnement. 2 écrans couleur, commande du C.E.C. par écran tactile. Les vitesses de travail sont réglées sans paliers par la position du levier. Régulation automatique pour une exploitation optimale de la puissance du moteur.
Cabine	Cabine confortable avec large pare-brise et climatisation. Vitrage de sécurité, fenêtre de toit, chauffage à air autonome, organes de commande et instruments de contrôle. Cabine inclinable en arrière assurant au grutier une visibilité optimale. Une caméra est installée pour la surveillance des treuils. Pendant le transport, la cabine est basculée à l'avant de la partie tournante.
Installation électrique	24 V courant continu.

Equipements optionnels

Moteur et transmission	En option pour les marchés non-régulés : Moteur diesel MTU, type OM 501 LA, 260 kW (353 CV) à 1800 tr/mn, couple 1730 Nm à 1300 tr/mn. Le moteur satisfait aux règlements EUROMOT 3a et EPA Tier 3.
Cylindre hydraulique pour le chevalet	Pour le montage des trains de chenille.
Stabilisateur latéral additionnel	Pour le montage des flèches longues.
Chariot contrepoids	Entraînement 4 x 2, poids total max. 240 t.
Connexion rapide	Connexion rapide hydraulique entre châssis et partie tournante permettant le démontage facile pour réduire le poids de transport.
Patins de chenilles	Largeurs en option : 1 m et 1,5 m.
Tête levages-lourds HA	400 t + jeu de poulies 400 t, pour capacités de levage > 316 t.

Combinaisons de flèche

SH :	Flèche principale : pied 10,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2721) et tronçon conique 12 m, tête de flèche 1,5 m. Longueurs de flèche principale : 24-84 m.
SH / LH : (SGL variable)	Flèche principale : pied 10,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2721), tronçon conique 12 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2317), tronçon de tête 7,5 m. Longueurs de flèche principale : 42-108 m.
SH / LH: (SGL_S1)	Flèche principale : pied 10,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2721), allongée de tronçons supplémentaire 12 m (type 2721), tronçon conique 12 m, tronçon de tête 7,5 m. Longueurs de flèche principale : 84-102 m.
SW :	Flèche principale : idem SH. Inclinaison 87° jusqu'à 65°. Fléchette volée variable : pied 4,5 m, tronçons 12 m et 6 m (type 2317), tronçon de tête 7,5 m. Longueurs de flèche principale : 30-72 m. Longueurs de fléchette : 24-72 m.
SSL :	Flèche principale : idem SH. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 30-96 m.
SSL / LSL : (SGL 70,5 m)	Flèche principale : pied 10,5 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2721), tronçon conique 12 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2317), tronçon de tête 7,5 m. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 78-126 m.
SSL / LSL : (SGL_S1)	Flèche principale : pied 10,5 m, allongée de tronçons 12 m et 6 m (type 2721), allongée de tronçons supplémentaire 12 m (type 2721), tronçon conique 12 m, tronçon de tête 7,5 m. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 78-114 m.
SWSL :	Flèche principale : idem SH. Inclinaison 87° jusqu'à 45°. Fléchette volée variable : idem SW. Équipement Superlift. Longueurs de flèche principale : 36-96 m. Longueurs de fléchette : 24-84 m.
+LF2 :	En plus SH, SH/LH, SSL ou SSL/LSL. Fléchette fixe : pied 6 m, tronçons 12 m (type 1813), tronçon de tête 6 m. Longueurs de fléchette : 12, 24, 36 m. Inclinaison 10°, 15°, 20° et 30°.
Runner	
Sécurités	Contrôleur d'état de charge électronique, contacteur de fin de course haut, limiteurs de mouvements de la flèche, retenues hydrauliques anti-basculement de la flèche, anémomètre.
Boulonnement hydraulique	Les intercalaires sont préparée pour le boulonnement hydraulique.

Combinaisons superlift

Standard-SL	Mât 30 m (type 2116), panier du contrepoids pour max. 240 t. Rayons du Superlift 11, 13, 15 m (9 m sans panier).
Vario-SL	Mât 30 m (type 2116), panier du contrepoids pour max. 240 t. Rayon du Superlift variable de 9 à 15 m.
Tele-SL	Mât 30 m (type 2116), chariot contrepoids pour max. 240 t. Rayon du Superlift variable de 11 à 15 m.

Carro cingolato

Carro in 3 sezioni, comprendente la carrozzeria e due cingoli. Le giunzioni idrauliche a spina tra cingoli e carro facilitano le operazioni di montaggio e smontaggio e consentono di ridurre al minimo la larghezza e il peso in ordine di marcia.

Carrozzeria	Struttura saldata e scatolare, resistente a torsioni e flessioni, realizzata in acciaio strutturale ad alta resistenza a grana fine.
Cingoli	Telai portacingoli: struttura saldata resistente a flessioni, realizzata in acciaio strutturale pregiato a grana fine. I pattini e le ruote motrici e tendicingolo sono realizzati in getto d'acciaio bonificato ad alta resistenza. 14 rulli portacingolo su ciascun telaio con superficie di rotolamento bonificata. La dotazione di serie comprende il sistema di lubrificazione centralizzato.
Catena cinematica	I cingoli sono azionati da un motore idraulico ciascuno, provvisto di riduttori planetari in bagno d'olio, muniti di carter a tenuta e freno di arresto a molla, ad apertura idraulica; il design dei riduttori è estremamente compatto e si adatta perfettamente alla larghezza dei cingoli. Ogni lato è controllato a regolazione continua, con possibilità di movimento indipendente e di rotazione in direzioni opposte.

Torretta

Contrappeso	160 t in combinazione con una zavorra centrale da 40 t sul carro.
Cuspide	Sistema di sollevamento idraulico per la cuspide di serie.
Struttura	Struttura saldata resistente a torsioni, realizzata in acciaio strutturale ad alta resistenza a grana fine. Collegato al carro mediante ralla con cuscinetto a tre file di rulli.
Azionamento	Motore diesel MTU tipo OM 470 LA, 280 kW (380 HP) a 1700 1/min, coppia 1900 Nm a 1300 1/min. Il motore è conforme alle normative EUROMOT 4, EPA Tier 4 final e CARB. Riduttore di distribuzione per cinque pompe a pistoncini assiali a cilindrata variabile, sistema di controllo elettronico e pompe a ingranaggi.
Tamburi avvolgimento fune	La dotazione standard della torretta comprende tre tamburi: argano 1, argano 2 e argano del braccio. I tamburi sono azionati da motori idraulici tramite riduttori planetari in bagno d'olio, dotati di carter a tenuta. Tutti i tamburi sono equipaggiati di freni multidisco a molla, ad apertura idraulica e sistema di frenatura idraulica antiusura per la discesa del carico. Le cime delle funi H 1, 2, 1 e W 1, 2 sono dotate di dispositivo a sgancio rapido. L'argano H 1 (e come opzione H 2) è rimovibile, per ridurre al minimo il peso durante il trasporto.
Verricello di avvolgimento	Montato su torretta.
Ralla	Alimentata da due motori idraulici tramite riduttori planetari in bagno d'olio con carter a tenuta. Freno di arresto a molla, frenatura idraulica antiusura, con apertura idraulica.
Sistema di comando	IC-1: Valvola di regolazione proporzionale elettronica integrata nel sistema di controllo software, comprendente funzioni di diagnostica. Monitor bicolore, indicatore di carico di sicurezza con touch-screen. Velocità di lavoro a regolazione continua sulla base della posizione della leva. Controllo automatico dell'alimentazione, per un utilizzo ottimale della potenza erogata dal motore.
Cabina	Comoda cabina con ampio parabrezza e climatizzazione. Vetratura di sicurezza panoramica, tettuccio apribile, riscaldatore ad aria calda indipendente, strumentazione e comandi gru completi. La cabina può essere inclinata per incrementare la visibilità dell'operatore sul punto di lavoro del braccio. I tamburi avvolgimento fune sono dotati di videocamera di monitoraggio. Per il trasporto, la cabina ruota sul lato anteriore della torretta, in modo da ridurre la larghezza.
Componenti elettrici	Impianto 24 VCC.

Equipaggiamento opzionale

Azionamento	Opzionale per mercati non regolamentati: Motore diesel MTU tipo OM 501 LA, 260 kW (353 HP) a 1800 1/min, coppia 1730 Nm a 1300 1/min. Il motore è conforme alle normative EUROMOT 3a e EPA Tier 3.
Cuspide con cilindro idraulico	Per l'autoassemblaggio dei cingoli.
Stabilizzatori laterali	Per l'erezione di bracci lunghi.
Contrappeso carro	Trazione 4 x 2, peso totale max. 240 t.
Raccordi rapidi	Raccordi idraulici di accoppiamento rapido su carro e torretta per facilitare lo smontaggio, riducendo al minimo il peso durante il trasporto.
Pattini	Disponibili con larghezza (opzionale) di 1 m e 1,5 m.
Testa HA tipo heavy-duty	400 t + gruppo pulegge 400 t, per capacità > 316 t.

Configurazioni braccio

SH:	Braccio base: colonna 10,5 m, elementi 12 m e 6 m (tipo 2721) ed elemento conico 12 m, testa braccio 1,5 m. Lunghezza del braccio base: 24-84 m.
SH / LH: (SGL variabile)	Braccio base: colonna 10,5 m, elementi 12 m e 6 m (tipo 2721), elemento conico 12 m, esteso per elementi 12 m e 6 m (tipo 2317), elemento superiore 7,5 m. Lunghezza del braccio base: 42-108 m.
SH / LH: (SGL_S1)	Braccio base: colonna 10,5 m, elementi 12 m e 6 m (tipo 2721), esteso per elementi aggiuntivi 12 m (tipo 2721), elemento conico 12 m, elemento superiore 7,5 m. Lunghezza del braccio base: 84-102 m.
SW:	Braccio base: come SH. Inclinazione da 87° a 65°. Falcone a volata variabile: colonna 4,5 m, elementi 12 m e 6 m (tipo 2317), elemento superiore 7,5 m. Lunghezza del braccio base: 30-72 m. Lunghezze falcone: 24-72 m.
SSL:	Braccio base: come SH. Sistema Superlift. Lunghezza del braccio base: 30-96 m.
SSL / LSL: (SGL 70,5 m)	Braccio base: colonna 10,5 m, elementi 12 m e 6 m (tipo 2721), elemento conico 12 m, esteso per elementi aggiuntivi 12 m e 6 m (tipo 2317), elemento superiore 7,5 m. Sistema Superlift. Lunghezza del braccio base: 78-126 m.
SSL / LSL: (SGL_S1)	Braccio base: colonna 10,5 m, elementi 12 m e 6 m (tipo 2721), esteso per elementi aggiuntivi 12 m (tipo 2721), elemento conico 12 m, elemento superiore 7,5 m. Sistema Superlift. Lunghezza del braccio base: 78-114 m.
SWSL:	Braccio base: come SH. Inclinazione da 87° a 45°. Falcone a volata variabile: come SW. Sistema Superlift. Lunghezza del braccio base: 36-96 m. Lunghezze falcone: 24-84 m.
+LF2:	Aggiunta a SH, SH/LH, SSL o SSL/LSL. Falcone fisso: colonna 6 m, elementi 12 m (tipo 1813), elemento superiore 6 m. Lunghezze falcone: 12, 24, 36 m. Inclinazione: 10°, 15°, 20° e 30°.
Runner	
Equipaggiamento di sicurezza	Indicatore carico di sicurezza elettronico, finecorsa argano, finecorsa per movimenti braccio, dispositivo antiretro braccio, anemometro.
Fissaggio idraulico	Gli elementi del braccio sono preparati mediante fissaggio idraulico.

Combinazioni Superlift

Standard-SL	Albero secondario 30 m (tipo 2116), telaio contrappeso per max. 240 t. Raggio Superlift 11, 13, 15 m (9 m senza telaio).
Vario-SL	Albero secondario 30 m (tipo 2116), telaio contrappeso per max. 240 t. Raggio Superlift con regolazione continua durante il funzionamento da 9 a 15 m.
Tele-SL	Albero secondario 30 m (tipo 2116), contrappeso carro per max. 240 t. Raggio Superlift con regolazione continua durante il funzionamento da 11 a 15 m.

Chasis de orugas

	Chasis de 3 secciones, formado por un cuerpo central y dos orugas. La conexión con pernos hidráulicos entre las orugas y el cuerpo central aseguran un fácil montaje y desmontaje, reduciendo al mínimo la anchura y el peso para su transporte.
Cuerpo central	Estructura soldada resistente a la flexión y a la torsión de construcción tipo cajón, fabricada de acero estructural de grano fino y alta resistencia.
Orugas	Bastidores laterales: estructura soldada resistente a la flexión, fabricada con acero de construcción de grano fino y alta resistencia. Las zapatas y tambores intermedios están fabricados de acero de fundición templado de alta resistencia. 14 rodillos en cada bastidor lateral con superficies de rodadura endurecidas. Lubricación centralizada automática incluida de serie.
Tren de transmisión	Las orugas están propulsadas por un motor hidráulico, con engranajes planetarios en cárter cerrado y baño de aceite, equipadas con frenos de parada accionados por muelle y soltados hidráulicamente; los engranajes tienen un diseño extremadamente compacto para caber dentro de la anchura de las orugas. Cada oruga es controlada en progresión continua, tanto independientemente como en direcciones opuestas.

Superestructura

Contrapesos	160 t en combinación con 40 t de lastre central en chasis.
Caballote	Sistema hidráulico de elevación para caballote de serie.
Bastidor	Estructura soldada resistente a la torsión, fabricada de acero de estructura de grano fino y alta resistencia. Conectado al chasis mediante aro giratorio con cojinetes de rotación de tres hileras.
Tracción	Motor diésel MTU tipo OM 470 LA, 280 kW (380 CV) a 1700 rpm, par de 1900 Nm a 1300 rpm. El motor cumple con las normativas EUROMOT 4, EPA Tier 4 final y CARB. Caja de engranajes de distribución de bombas con cinco bombas de pistón axial de desplazamiento variable, incl. sistema de control eléctrico, y bombas de engranajes.
Tambores de cable	El equipamiento de serie de la superestructura incluye tres tambores de cable: cabestrante 1, cabestrante 2 y cabestrante de pluma. Los tambores son accionados por motores hidráulicos a través de engranajes planetarios en cárter cerrado y baño de aceite. Todos los tambores de cable tienen frenos multidisco accionados por muelle y soltados hidráulicamente, y frenado sin desgaste para reducir el peso. Los extremos de los cables H 1, 2 y W 1, 2 están equipados con accesorios de conexión rápida. El cabestrante H 1 (y opcionalmente el H 2) pueden desmontarse para reducir al mínimo el peso de transporte.
Cabestrante pasador	Montado en la superestructura.
Mecanismo de giro	Accionado por dos motores hidráulicos a través de engranajes planetarios en cárter cerrado y baño de aceite. Freno de parada accionado por muelle y soltado hidráulicamente, y frenado sin desgaste.
Sistema de control	IC-1: Control piloto electrónico de válvulas proporcionales integrado en un sistema de control por programa almacenado, incluido diagnóstico. Monitores de 2 colores, indicador de carga segura operado por pantalla táctil. Velocidades de trabajo controladas en progresión continua mediante posición de la palanca. Control automático de potencia para un aprovechamiento óptimo de la potencia del motor.
Cabina	Confortable cabina con amplio parabrisas y aire acondicionado. Lunas de seguridad, luna en el techo, calefacción de aire caliente autónoma, instrumentos y controles completos de la grúa. La cabina puede ser inclinada hacia atrás para mejorar la visibilidad de manejo de la pluma. Equipado con un sistema de cámara para supervisar los tambores de cable. Para su transporte, la cabina gira delante de la superestructura para reducir la anchura al mínimo.
Equipamiento eléctrico	Sistema de 24V DC.

Equipamiento opcional

Tracción	Opcional para mercados no regulados: Motor diésel MTU tipo OM 501 LA, 260 kW (353 CV) a 1800 rpm, par de 1730 Nm a 1300 rpm. El motor cumple con las normativas EUROMOT 3a y EPA Tier 3.
Cilindro hidráulico del caballote	Para el automontaje de orugas.
Estabilizadores laterales	Para erigir sistemas de pluma larga.
Carro de contrapeso	Transmisión 4 x 2, peso total máx. 240 t.
Conexión rápida	Los accesorios hidráulicos de desconexión rápida en el chasis y en la superestructura facilitan el desmontaje para reducir al mínimo el peso de transporte.
Zapatas de orugas	Anchura opcional de 1 m y 1,5 m.
Cabeza de trabajos pesados HA	400 t + set de poleas 400 t, para capacidades > 316 t.

Configuraciones de pluma

SH:	Pluma principal: tramo de pie 10,5 m, tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2721) y tramo reductor 12 m, cabeza de la pluma 1,5 m. Longitudes de pluma principal: 24-84 m.
SH / LH: (SGL variable)	Pluma principal: tramo de pie 10,5 m, tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2721), tramo reductor 12 m, extendido con tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2317), tramo superior 7,5 m. Longitudes de pluma principal: 42-108 m.
SH / LH: (SGL_S1)	Pluma principal: tramo de pie 10,5 m, tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2721), extendido con tramos intermedios 12 m (tipo 2721), tramo reductor 12 m, tramo superior 7,5 m. Longitudes de pluma principal: 84-102 m.
SW:	Pluma principal: igual que SH. Inclínable de 87° a 65°. Plumín abatible: tramo de pie 4,5 m, tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2371), tramo superior 7,5 m. Longitudes de pluma principal: 30-72 m. Longitudes de plumín: 24-72 m.
SSL:	Pluma principal: igual que SH. Equipamiento Superlift. Longitudes de pluma principal: 30-96 m.
SSL / LSL: (SGL 70,5 m)	Pluma principal: tramo de pie 10,5 m, tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2721), tramo reductor 12 m, extendido con tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2317), tramo superior 7,5 m. Equipamiento Superlift. Longitudes de pluma principal: 78-126 m.
SSL / LSL: (SGL_S1)	Pluma principal: tramo de pie 10,5 m, tramos intermedios 12 m y 6 m (tipo 2721), extendido con tramos intermedios 12 m (tipo 2721), tramo reductor 12 m, tramo superior 7,5 m. Equipamiento Superlift. Longitudes de pluma principal: 78-114 m.
SWSL:	Pluma principal: igual que SH. Inclínable de 87° a 45°. Plumín abatible: igual que SW. Equipamiento Superlift. Longitudes de pluma principal: 36-96 m. Longitudes de plumín: 24-84 m.
+LF2:	Adicionalmente a SH, SH/LH, SSL ó SSL/LSL. Plumín fijo: tramo de pie 6 m, tramos intermedios 12 m (tipo 1813), tramo superior 6 m. Longitudes de plumín: 12, 24, 36 m. Ángulos: 10°, 15°, 20° y 30°.
Runner	
Dispositivos de seguridad	Indicador electrónico de carga segura, interruptor de límite de cabrestante, interruptor de límite de elevación para movimientos de pluma, retén hidráulico de pluma, anemómetro.
Fijación hidráulica	Las secciones de pluma están preparadas para la fijación hidráulica.

Combinaciones Superlift

Standard-SL	Mástil 30 m (tipo 2116), bandeja de contrapeso para máx. 240 t. Radios Superlift 11, 13, 15 m (9 m sin bandeja).
Vario-SL	Mástil 30 m (tipo 2116), bandeja de contrapeso para máx. 240 t. Radio de superlift en progresión continua durante la operación de 9 a 15 m.
Tele-SL	Mástil 30 m (tipo 2116), carro de contrapeso para máx. 240 t. Radio de superlift en progresión continua durante la operación de 11 a 15 m.

Veículo sobre esteiras

Veículo transportador de 3 seções com torre de rotação e duas esteiras. Conexões por pinos hidráulicos entre as esteiras e o chassi facilitam a instalação e a retirada, diminuindo a largura e o peso para o transporte.

Torre de rotação	Estrutura soldada de construção celular resistente a flexão e torção fabricada com aço estrutural de granulação fina e alta resistência.
Esteiras	Chassis laterais: estrutura soldada resistente à flexão fabricada com aço estrutural de granulação fina e alta resistência. Sapatas das esteiras e rodas dentadas fabricadas em aço tratado de alta resistência. 14 roletes em cada chassi com superfícies de rolamento temperadas. Lubrificação centralizada automática como item de série.
Sistema de transmissão	As esteiras são comandadas por um motor hidráulico cada uma, através de caixas fechadas com engrenagens planetárias em banho de óleo, equipadas com freios de retenção com liberação hidráulica por ação de mola; as caixas têm construção bastante compacta, próprias para a largura das esteiras. Cada esteira tem controle de variação infinita, tanto em modo independente quanto em sentidos inversos.

Superestrutura

Contrapeso	160 t combinado com lastro central de 40 t sobre o veículo.
Suporte angular	Sistema hidráulico de elevação do suporte angular como item de série.
Chassi	Estrutura soldada resistente à torsão fabricada com aço estrutural de granulação fina e alta resistência. Conectada ao veículo por anel de giro sobre rolamentos de anel triplo.
Tração	Motor a diesel MTU tipo OM 470 LA, 280 kW (380 HP) a 1700 rpm, torque 1900 Nm a 1300 rpm. Os motores atendem aos regulamentos EUROMOT 4, EPA Tier 4 final e CARB. Caixa de engrenagens de distribuição para as bombas com cinco bombas de pistão axial e deslocamento variável completas com sistema de controle eletrônico e bombas de engrenagem.
Tambores dos cabos de aço	O equipamento padrão da superestrutura inclui três tambores para cabos de aço – guincho 1, guincho 2 e guincho da lança. Os tambores são comandados por motores hidráulicos através de caixas fechadas com engrenagens planetárias em banho de óleo. Todos os tambores contam com freios multidisco de liberação hidráulica por ação de mola e frenagem hidráulica sem desgaste para a descida das cargas. Pontas dos cabos H 1, 2 e W 1, 2 equipadas com conexões de engate rápido. Guincho H 1 (e opcionalmente H 2) removível para reduzir o peso para transporte.
Guincho de passagem	Montado na superestrutura.
Unidades de giro	Comandados por dois motores hidráulicos através de caixas fechadas com engrenagens planetárias em banho de óleo. Freio de retenção com liberação hidráulica por ação de mola e frenagem hidráulica sem desgaste.
Sistema de controle	IC-1: Controle eletrônico proporcional do piloto da válvula integrado ao sistema de controle por programa armazenado incluindo diagnósticos. Dois monitores coloridos, indicador de carga segura operado por tela de toque. Velocidades de trabalho infinitamente variáveis, controladas pela posição da alavanca. Controle automático de potência para máxima utilização do rendimento do motor.
Cabine	Cabine confortável com amplo parabrisa e ar condicionado. Vidros de segurança em toda a volta, teto solar, aquecedor de ar autônomo, instrumentação completa e controles do guindaste. A cabine pode ser reclinada para melhorar a visão da ponta da lança pelo operador. Há um sistema de câmeras instalado para monitorar os tambores dos cabos de aço. Para transporte, a cabine rebate para a frente da superestrutura a fim de diminuir a largura.
Equipamentos elétricos	Sistema de 24 Vcc.

Equipamentos Opcionais

Tração	Opcional para mercados não regulamentados: Motor a diesel MTU tipo OM 501 LA, 260 kW (353 HP) a 1800 rpm, torque 1730 Nm a 1300 rpm. Os motores atendem aos regulamentos EUROMOT 3a e EPA Tier 3.
Suporte angular com cilindros hidráulicos	Para automontagem das esteiras.
Estabilizadores laterais	Para montagem de sistemas de lança longa.
Veículo dos contrapesos	Tração 4 x 2, peso máximo total 240 t.
Conexão rápida	Conexões hidráulicas de engate rápido no veículo e na superestrutura facilitam a remoção para diminuir o peso de transporte.
Sapatas das esteiras	Larguras opcionais de 1 m e 1,5 m.
Cabeça HA para serviço pesado	400 t + 400 t no conjunto das polias para capacidades > 316 t.

Configurações da lança

SH:	Lança principal: seção dos pés de 10,5 m, suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2721) e suplemento cônico de 12 m, cabeça da lança de 1,5 m. Comprimentos da lança principal: 24-84 m.
SH / LH: (SGL variável)	Lança principal: seção dos pés de 10,5 m, suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2721), suplemento cônico 12 m prolongado por suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2317), seção de topo de 7,5 m. Comprimentos da lança principal: 42-108 m.
SH / LH: (SGL_S1)	Lança principal: seção dos pés de 10,5 m, suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2721) prolongado por outros suplementos de 12 m (tipo 2721), suplemento cônico de 12 m, seção de topo de 7,5 m. Comprimentos da lança principal: 84-102 m.
SW:	Lança principal: igual à SH. Inclinação 87° a 65°. Lança auxiliar articulada: seção dos pés de 4,5 m, suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2317), seção de topo de 7,5 m. Comprimentos da lança principal: 30-72 m. Comprimentos da lança auxiliar: 24-72 m.
SSL:	Lança principal: igual à SH. Equipamento Superlift. Comprimentos da lança principal: 30-96 m.
SSL / LSL: (SGL 70,5 m)	Lança principal: seção dos pés de 10,5 m, suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2721), suplemento cônico 12 m prolongado por outros suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2317), seção de topo de 7,5 m. Equipamento Superlift. Comprimentos da lança principal: 78-126 m.
SSL / LSL: (SGL_S1)	Lança principal: seção dos pés de 10,5 m, suplementos de 12 m e 6 m (tipo 2721) prolongado por outros suplementos de 12 m (tipo 2721), suplemento cônico de 12 m, seção de topo de 7,5 m. Equipamento Superlift. Comprimentos da lança principal: 78-114 m.
SWSL:	Lança principal: igual à SH. Inclinação 87° a 45°. Lança auxiliar articulada: igual à SW. Equipamento Superlift. Comprimentos da lança principal: 36-96 m. Comprimentos da lança auxiliar: 24-84 m.
+LF2:	Acréscimo a SH, SH/LH, SSL ou SSL/LSL. Lança auxiliar fixa: seção dos pés de 6 m, suplementos de 12 m (tipo 1813), seção de topo de 6 m. Comprimentos da lança auxiliar: 12, 24, 36 m. Ângulos de abertura: 10°, 15°, 20° e 30°.
Ponta de montagem (Runner)	
Dispositivos de segurança	Indicador eletrônico de carga segura, chave limitadora do guincho, chaves limitadoras dos movimentos da lança, batentes hidráulicos da lança, anemômetro.
Pinagem hidráulica	As seções da lança vem preparadas para pinagem hidráulica.

Combinações de Superlift

Standard-SL	Mastro 30 m (tipo 2116), base de contrapesos para máx. 240 t. Raios do Superlift de 11, 13, 15 m (9 m sem a base).
Vario-SL	Mastro 30 m (tipo 2116), base de contrapesos para máx. 240 t. Raio do superlift infinitamente variável entre 9 e 15 m durante a operação.
Tele-SL	Mastro 30 m (tipo 2116), veículo dos contrapesos para máx. 240 t. Raio do superlift infinitamente variável entre 11 e 15 m durante a operação.

ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ

3-х секционное шасси, состоящее из кузова и двух гусениц. Штифтовые соединения корпуса шасси и гусениц, обслуживаемые гидравликой, обеспечивают легкость сборки и разборки для уменьшения ширины и веса при транспортировке.	
Кузов	Сварная конструкция коробчатого типа, прочная на изгиб и скручивание, изготовленная из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Гусеницы	Боковые рамы: сварная, прочная на изгиб и скручивание конструкция из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. Башмаки гусениц и натяжные колеса гусениц изготовлены из закаленной высокопрочной литой стали. 14 роликов на каждой боковой раме с закаленной поверхностью качения. Система автоматической централизованной смазки включена в стандартной комплектации.
Силовая передача	Каждая гусеница приводится в движение отдельным гидравлическим двигателем через планетарный редуктор в закрытом корпусе с масляной ванной, каждый снабжен подпружиненным тормозом-замедлителем с гидроусилителем. редукторы имеют исключительно компактную конструкцию и не выходят за ширину гусениц. Бесступенчатая регулировка движения каждой гусеницы, отдельно и в противоположном направлении.

НАДСТРОЙКА

Противовес	160 т вместе с 40 т центрального балласта на шасси.
А-образная рама	Гидравлическая система подъема А-образной рамы в стандартной комплектации.
Рама	Сварная, прочная на изгиб и скручивание конструкция из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. Соединена с шасси опорно-поворотным кругом с катковой опорой с тремя рядами подшипников качения.
Привод	Дизельный двигатель MTU типа OM 470 LA, 280 кВт (380 л.с.) при 1700 об/мин, крутящим моментом 1900 Нм при 1300 об/мин. Двигатель соответствует требованиям стандартов EUROMOT 4, EPA Tier 4 final и CARB. Раздаточная коробка управления насосами с пятью поршневыми насосами с регулированием объема, включая электронную систему управления и насосы привода.
Канатные барабаны	Стандартная комплектация оборудования надстройки включает три канатных барабана – лебедки 1, лебедки 2 и лебедки стрелы. Барабаны приводятся в движение гидравлическими двигателями через планетарную передачу, вращающуюся в масляной ванне в закрытом корпусе. Каждый канатный барабан имеет подпружиненный многодисковый тормоз с гидроусилителем и неизнашивающийся гидравлический тормоз для опускания груза. Концы тросов для лебедок H 1, 2 и W 1, 2 имеют быстроразъемные соединительные концевые фитинги. Лебедка H 1 (и в качестве дополнительной опции H 2) съемные для уменьшения веса при транспортировке.
Запасовочная лебедка	Установлена на надстройке.
Узлы поворотных механизмов	Приводятся в действие двумя гидравлическими двигателями через планетарный редуктор, погруженный в масло в закрытом корпусе. Подпружиненный тормоз с гидроусилителем и неизнашивающийся гидравлический тормоз.
Система управления	IS-1: Заложена в установленную программу управления, включающую диагностику, система электронного пропорционального управления через регулирующие клапаны. 2 цветных монитора, индикатор безопасной нагрузки, управляемый с помощью сенсорного экрана. Бесступенчатая регулировка рабочих скоростей, осуществляемая с помощью изменения положения рычага. Автоматическая регулировка мощности, обеспечивающая оптимальное использование выходной мощности двигателя.
Кабина	Комфортабельная кабина с большим ветровым стеклом и кондиционером. Безопасное остекление всех дверей и окон, потолочный люк, независимый воздушный обогреватель, полный комплект приборов и органов управления краном. Кабина может откидываться назад, для лучшего обзора конца стрелы оператором. Для контроля канатных барабанов установлена система видеокamer. Для транспортировки кабина разворачивается и устанавливается перед надстройкой, чтобы уменьшить ширину.
Электрическое оборудование	система 24 В пост. тока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Привод	Опционально для нерегулируемых рынков: Дизельный двигатель MTU типа OM 501 LA, 260 кВт (353 л.с.) при 1800 об/мин, крутящим моментом 1730 Нм при 1300 об/мин. Двигатель соответствует требованиям стандартов EUROMOT 3a и EPA Tier 3.
А-образная рама с гидравлическим цилиндром	Для самосборки гусениц.
Боковые выдвижные опоры	Для сборки систем с длинной стрелой.
Платформа для перевозки противовесов	Привод 4 x 2, общий макс. вес 240 т.
Быстроразъемное соединение	Гидравлические быстроразъемные фитинги на шасси и надстройке облегчают снятие, чтобы снизить вес при транспортировке
Башмаки гусениц	В качестве дополнительной опции ширина 1 м и 1,5 м.
Головка НА, предназначенная для работы в тяжелом режиме	400 т + узел шкива 400 т для грузоподъемности > 316 т.

КОНФИГУРИИ СТРЕЛЫ

SH:	Главная стрела: нижняя секция 10,5 м, вставки 12 м и 6 м (тип 2721), сужающаяся вставка 12 м, головка стрелы 1,5 м. Главная стрела: 24-84 м.
SH/LH: (стрела SGL переменной длины)	Главная стрела: нижняя секция 10,5 м, вставки 12 м и 6 м (тип 2721), сужающаяся вставка 12 м, удлиняемая вставками 12 м и 6 м (тип 2317), верхняя секция 7,5 м. Главная стрела: 42-108 м.
SH/LH: (SGL_S1)	Главная стрела: нижняя секция 10,5 м, вставки 12 м и 6 м (тип 2721), удлиняемая дополнительными вставками 12 м (тип 2721), сужающаяся вставка 12 м, верхняя секция 7,5 м. Главная стрела: 84-102 м.
SW:	Главная стрела: идентична SH. Угол смещения 87°-65°. Стрела с изменяемым вылетом и гуськом нижняя секция 4,5 м, вставки 12 м и 6 м (тип 2317), верхняя секция стрелы 7,5 м. Главная стрела: 30-72 м. Длина вылета стрелы с изменяемым вылетом: 24-72 м.
SSL:	Главная стрела: идентична SH. Оборудование суперлифт. Главная стрела: 30-96 м.
SSL/LSL: (SGL 70,5 м)	Главная стрела: нижняя секция 10,5 м, вставки 12 м и 6 м (тип 2721), сужающаяся вставка 12 м, удлиняемая дополнительными вставками 12 м и 6 м (тип 2317), верхняя секция 7,5 м. Оборудование суперлифт. Главная стрела: 78-126 м.
SSL/LSL: (SGL_S1)	Главная стрела: нижняя секция 10,5 м, вставки 12 м и 6 м (тип 2721), удлиняемая дополнительными вставками 12 м (тип 2721), сужающаяся вставка 12 м, верхняя секция 7,5 м. Оборудование суперлифт. Главная стрела: 78-114 м.
SWSL:	Главная стрела: идентична SH. Угол смещения 87°-45°. Стрела с изменяемым вылетом и гуськом идентична SW. Оборудование суперлифт. Главная стрела: 36-96 м. Длина вылета стрелы с изменяемым вылетом: 24-84 м.
+LF2:	В дополнение к SH, SH/LH, SSL или SSL/LSL. Неподвижная стрела с изменяемым вылетом: нижняя секция 6 м, вставки 12 м (тип 1813), верхняя секция стрелы 6 м. Длина вылета стрелы с изменяемым вылетом: 12, 24, 36 м. Угол смещения: 10°, 15°, 20° и 30°.
Подвижной блок	
Защитные устройства	Электронный индикатор безопасной нагрузки, ограничитель лебедки, ограничители движения стрелы, гидравлические ограничители обратного хода стрелы, анемометр.
Гидравлическая система соединения штифтами	Секции стрелы имеют подготовку для гидравлического соединения штифтами.

КОМБИНАЦИИ СУПЕРЛИФТ

Standard-SL	Мачта 30 м (тип 2116), платформа для противовесов на максимальный вес 240 т. Радиусы системы суперлифт: 11 м, 13 м, 15 м (9 м без платформы для противовесов).
Vario-SL	Мачта 30 м (тип 2116), платформа для противовесов на максимальный вес 240 т. Бесступенчатая регулировка радиуса суперлифт в процессе подъема в диапазоне 9-15 м.
Tele-SL	Мачта 30 м (тип 2116), платформа для противовесов на максимальный вес 240 т. Бесступенчатая регулировка радиуса суперлифт в процессе подъема в диапазоне 11-15 м.

May 2017. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the corresponding Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act responsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex, Demag and Above, Ahead, Always are trademarks of or licensed by Terex Corporation or its subsidiaries.

Mai 2017. Irrtum und Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Für den sachgemäßen Gebrauch der Maschinen ist das entsprechende Bedienerhandbuch heranzuziehen. Unsachgemäßer Umgang mit bzw. unsachgemäßer Einsatz unserer Maschinen kann zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen. Für unsere Produkte wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinausgehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind in den USA und anderen Ländern ggf. Marken, Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Terex, Demag und Above, Ahead, Always sind Marken in Eigentum oder Lizenz der Terex Corporation bzw. ihrer Tochtergesellschaften.

Mai 2017. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable. Les photographies ou dessins présentés dans ce document servent uniquement à des fins d'illustration. Pour connaître les instructions relatives à l'utilisation correcte de cet équipement, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur correspondant. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de l'utilisation de notre équipement ou des actes irresponsables risquent de provoquer de graves blessures, voire un décès. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Terex, Demag et Above, Ahead, Always sont des marques déposées, propriétés ou sous licence de Terex Corporation ou de ses filiales.

Maggio 2017. Specifiche e prezzi dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo. Le fotografie e i disegni in questo documento hanno esclusivamente scopo illustrativo. Consulta il Manuale dell'operatore pertinente per trovare istruzioni per l'utilizzo corretto di questo macchinario. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel relativo Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in molte altre nazioni. Tutti i diritti riservati. Terex, Demag e Above, Ahead, Always sono marchi di proprietà o concessi in licenza da Terex Corporation o dalle sue società affiliate.

Mayo 2017. Las especificaciones y los precios de los productos están sujetos a cambios sin necesidad de previo aviso ni ninguna otra obligación. Las fotografías y/o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para obtener más información sobre el uso correcto de esta maquinaria. No respetar el manual del operario al utilizar la maquinaria o actuar de forma irresponsable puede provocar lesiones graves e incluso mortales. La única garantía aplicable a nuestra maquinaria es la garantía escrita estándar de cada producto y venta. Terex no amplía dicha garantía de forma expresa ni implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o de alguna de sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos reservados. Terex, Demag y Above, Ahead, Always son marcas registradas o con licencia de Terex Corporation o de sus filiales.

Maio 2017. Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de acompanhar o respectivo Manual do Operador ao usar o nosso equipamento ou, por qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsável pode resultar em lesões corporais graves ou a morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito correspondente ao produto específico vendido. A Terex não dá outras garantias, expressas ou implícitas. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex, Demag e Above, Ahead, Always são marcas comerciais pertencentes ou licenciadas pela Terex Corporation ou suas subsidiárias.

Май 2017. года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей эксплуатации данного оборудования см. в соответствующем руководстве для оператора. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи. Terex не дает никаких других гарантий: ни ясно выраженных, ни подразумеваемых. Перечисленные продукты и услуги могут быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями Terex Corporation и / или ее дочерних компаний в США и других странах. Все права защищены. Terex, Demag и Above, Ahead, Always являются торговыми марками, принадлежащими Terex Corporation или ее дочерним компаниям или лицензированы ими.

Copyright Terex Cranes 2017

TEREX CRANES GERMANY GMBH
Dinglerstraße 24
66482 Zweibrücken
Germany

E info.cranes@terex.com
T +49 6332 830

www.terex.com/cranes
facebook.com/TerexCranes
youtube.com/TerexCranesMarketing
linkedin.com/company-beta/18063908

DEMAG
BY TEREX