








# ヘビーリフトジブ作業概念図

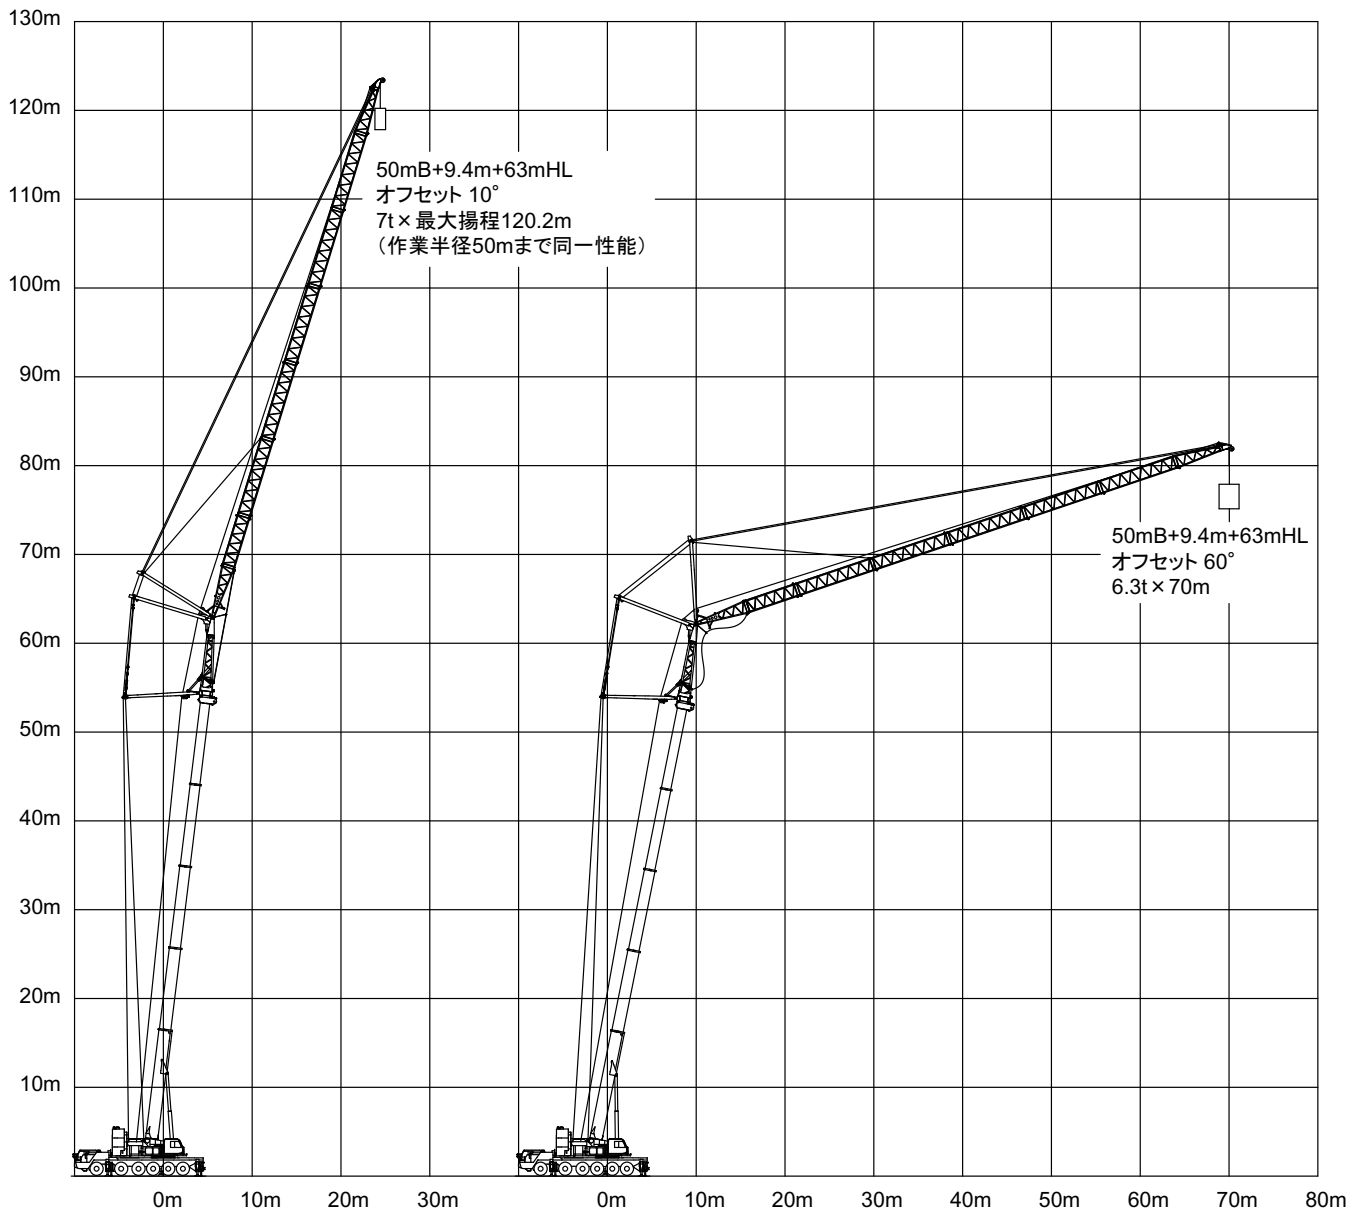

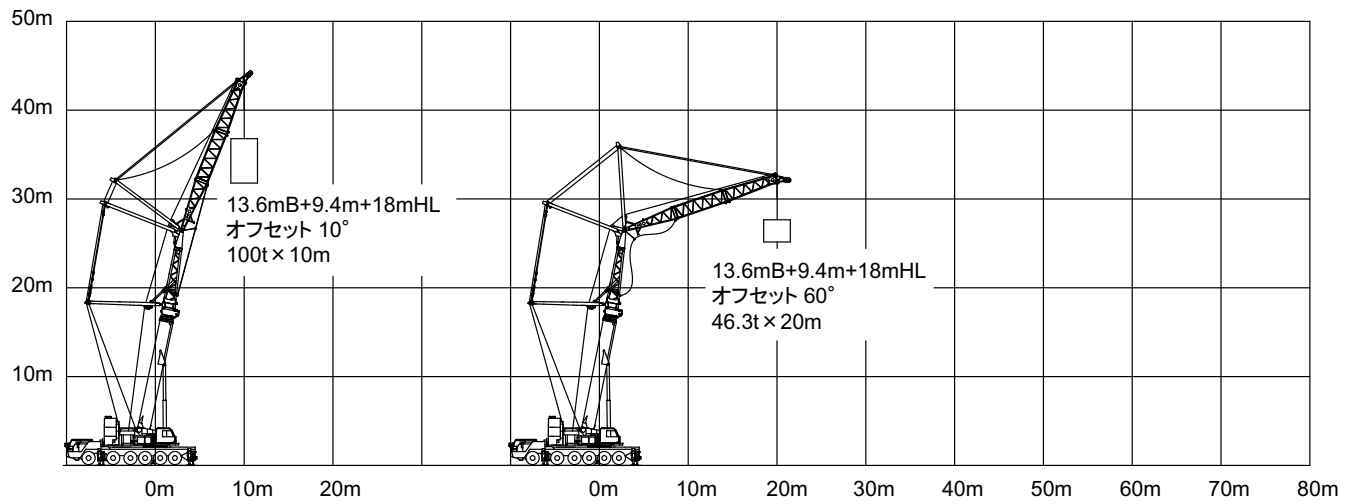


# ヘビーリフトジブ作業概念図

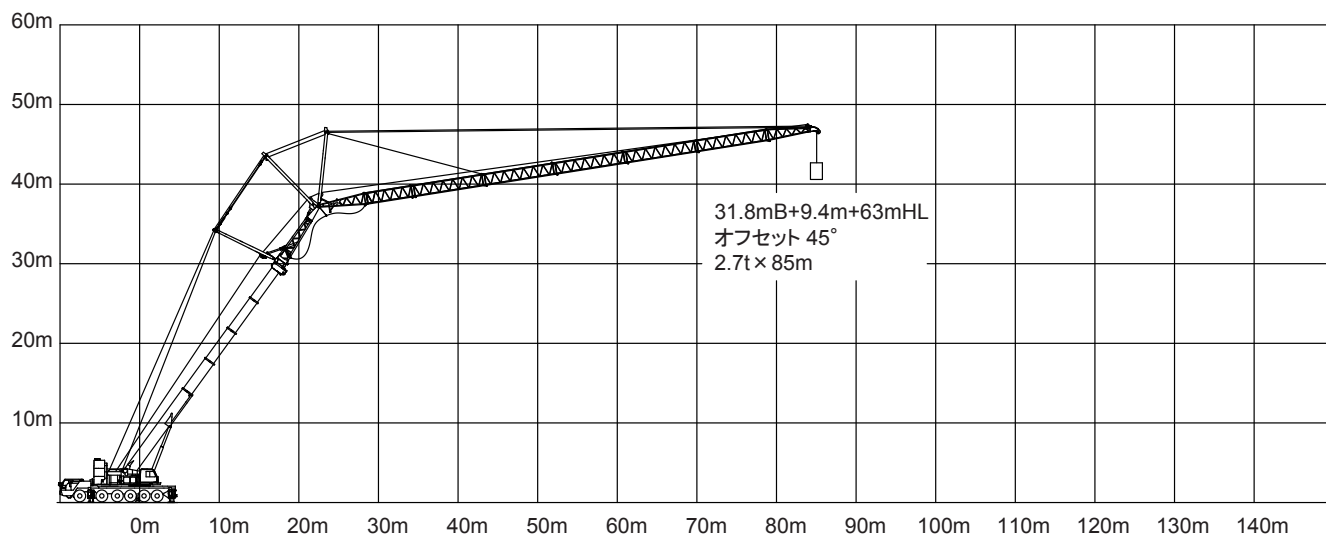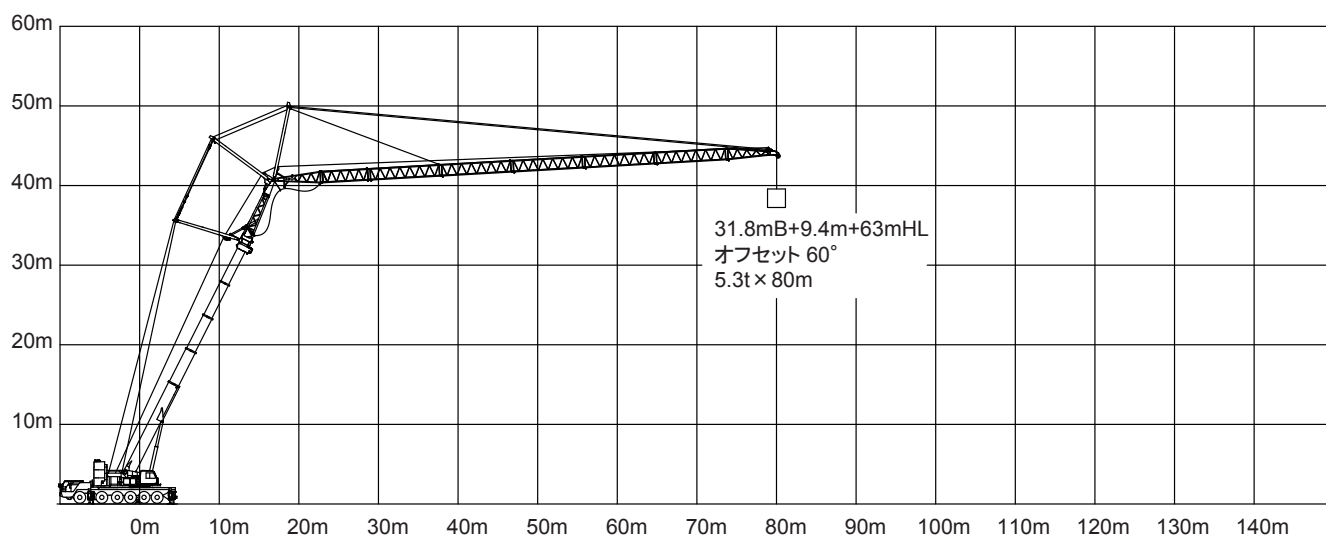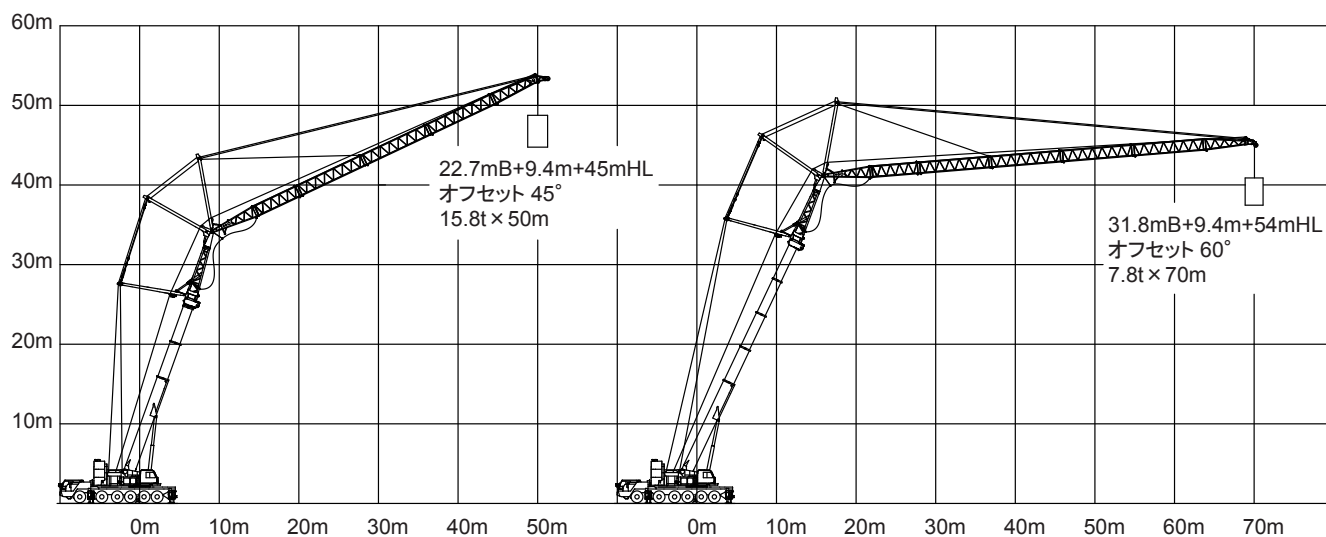



# ヘビーリフトジブ作業範囲図

- ① 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ (オフセット10°)  
② 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ (オフセット60°)  
③ 50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ (オフセット10°)  
④ 50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ (オフセット10°)  
⑤ 50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ (オフセット10°)  
⑥ 50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ (オフセット10°)  
⑦ 50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ (オフセット60°)  
⑧ 50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ (オフセット60°)  
⑨ 50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ (オフセット60°)  
⑩ 50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ (オフセット60°)

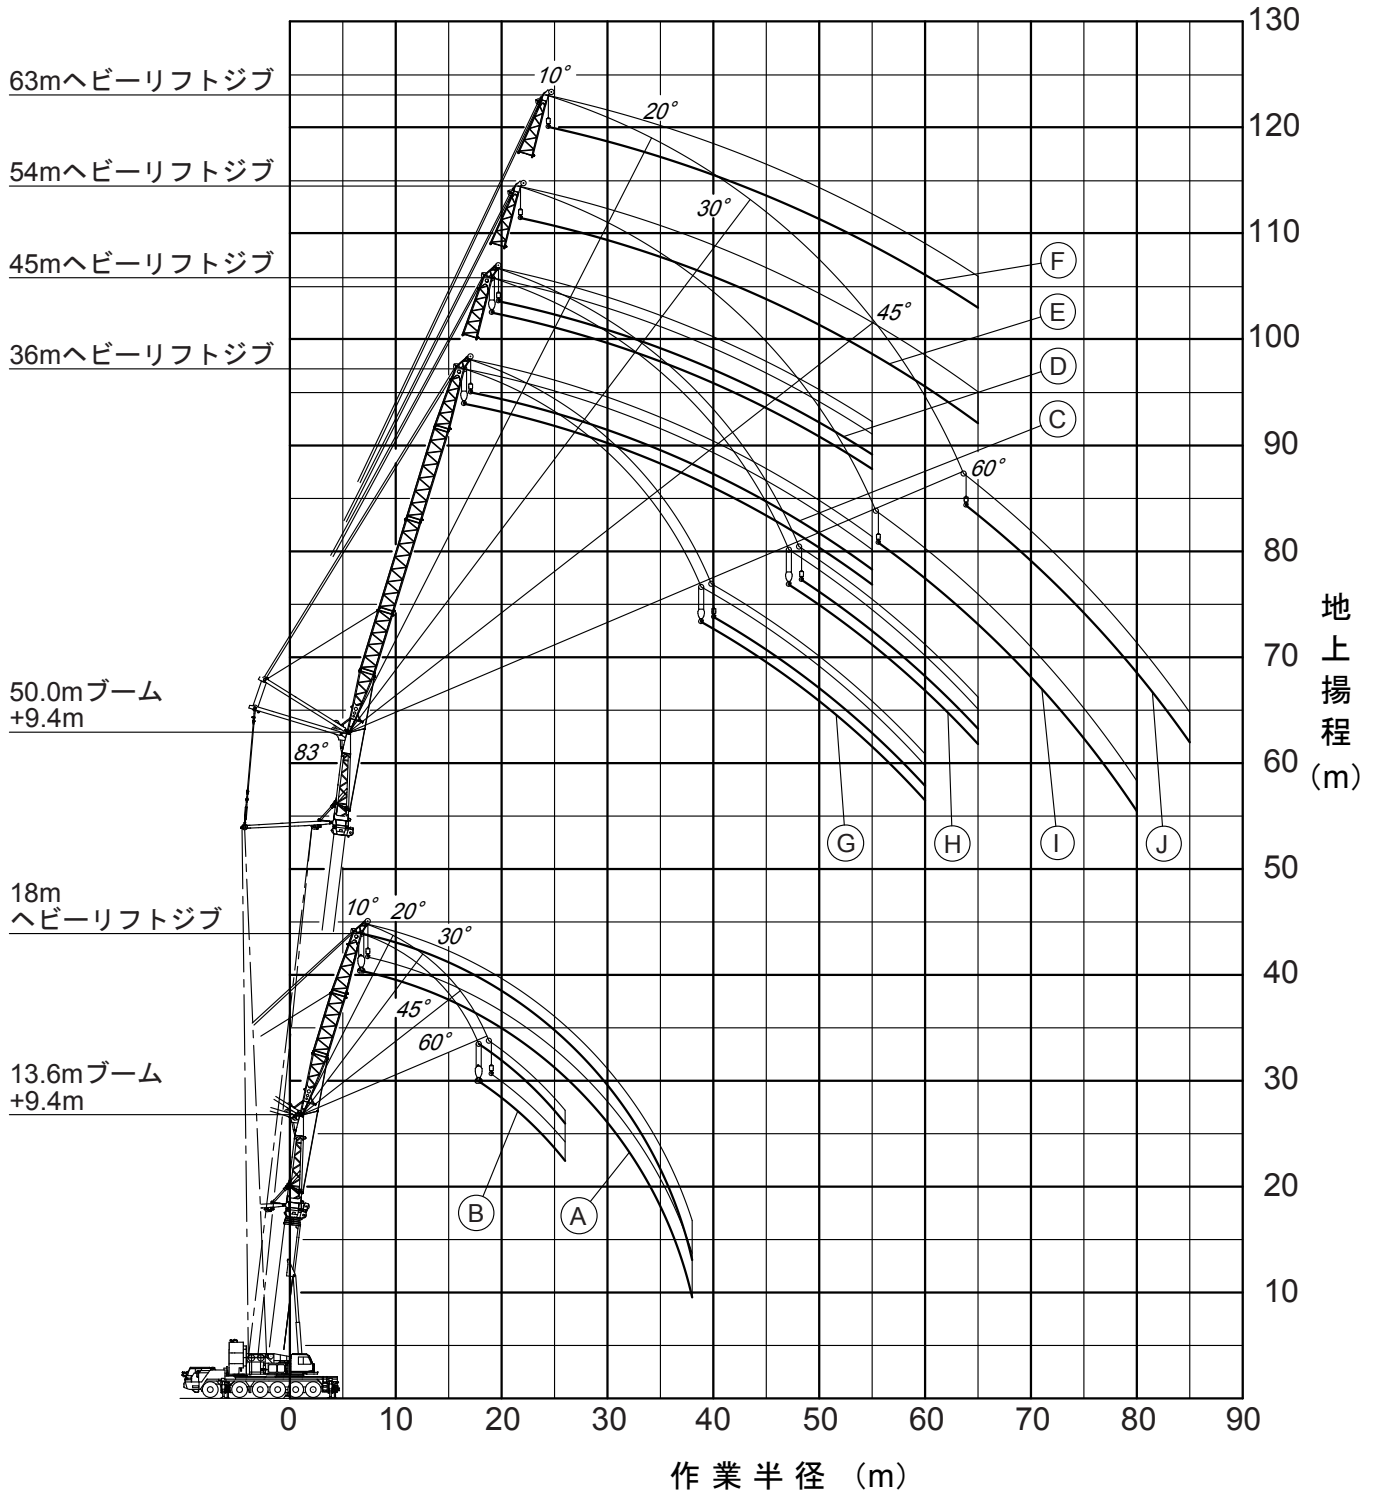

注) 1. 本図はブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。  
2. HSおよびHA性能時のものを示しています。



18m

## ヘビーリフトジブ

HS性能 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 7.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 8.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 9.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 10.0      | 100.0    |          |          |          |          |
| 11.0      | 95.9     | 89.3     |          |          |          |
| 12.0      | 91.1     | 85.2     |          |          |          |
| 14.0      | 82.6     | 78.2     | 67.7     |          |          |
| 16.0      | 70.9     | 72.3     | 63.5     |          |          |
| 18.0      | 61.0     | 63.0     | 59.8     | 51.8     |          |
| 20.0      | 53.1     | 54.8     | 56.4     | 49.8     | 46.3     |
| 22.0      | 46.6     | 48.1     | 49.5     | 48.1     | 45.4     |
| 24.0      | 41.2     | 42.5     | 43.7     | 45.2     | 44.8     |
| 26.0      | 36.7     | 37.8     | 38.8     | 40.0     | 40.6     |
| 28.0      | 32.7     | 33.7     | 34.5     | 35.5     |          |
| 30.0      | 29.3     | 30.1     | 30.8     | 31.5     |          |
| 32.0      | 26.4     | 27.0     | 27.6     | 27.9     |          |
| 34.0      | 23.7     | 24.3     | 24.6     |          |          |
| 36.0      | 21.4     | 21.7     | 21.9     |          |          |
| 38.0      | 16.6     |          |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |

HA性能 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 7.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 8.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 9.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 10.0      | 100.0    |          |          |          |          |
| 11.0      | 95.9     | 89.3     |          |          |          |
| 12.0      | 91.1     | 85.2     |          |          |          |
| 14.0      | 77.7     | 78.2     | 67.7     |          |          |
| 16.0      | 66.9     | 69.0     | 63.5     |          |          |
| 18.0      | 58.3     | 60.1     | 59.8     | 51.8     |          |
| 20.0      | 51.3     | 52.8     | 54.3     | 49.8     | 46.3     |
| 22.0      | 45.4     | 46.8     | 48.1     | 48.1     | 45.4     |
| 24.0      | 40.5     | 41.7     | 42.8     | 44.2     | 44.8     |
| 26.0      | 36.3     | 37.3     | 38.2     | 39.4     | 40.0     |
| 28.0      | 32.6     | 33.5     | 34.3     | 35.2     |          |
| 30.0      | 29.3     | 30.1     | 30.8     | 31.4     |          |
| 32.0      | 26.4     | 27.0     | 27.6     | 27.9     |          |
| 34.0      | 23.7     | 24.3     | 24.6     |          |          |
| 36.0      | 21.4     | 21.7     | 21.9     |          |          |
| 38.0      | 16.6     |          |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |

HS性能 22.7mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 10.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 11.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 12.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 14.0      | 74.0     | 66.5     |          |          |          |
| 16.0      | 67.7     | 64.8     | 59.3     |          |          |
| 18.0      | 57.7     | 60.4     | 58.1     |          |          |
| 20.0      | 49.7     | 52.1     | 54.2     | 51.7     |          |
| 22.0      | 43.2     | 45.3     | 47.1     | 49.6     | 48.5     |
| 24.0      | 37.8     | 39.6     | 41.2     | 43.4     | 44.8     |
| 26.0      | 33.2     | 34.8     | 36.2     | 38.1     | 39.2     |
| 28.0      | 29.2     | 30.7     | 31.9     | 33.5     | 34.3     |
| 30.0      | 25.8     | 27.1     | 28.2     | 29.5     | 30.1     |
| 32.0      | 22.8     | 23.9     | 24.9     | 26.0     | 26.3     |
| 34.0      | 20.1     | 21.1     | 22.0     | 22.8     |          |
| 36.0      | 17.8     | 18.7     | 19.4     | 20.0     |          |
| 38.0      | 15.7     | 16.4     | 17.0     | 17.4     |          |
| 40.0      | 13.8     | 14.4     | 14.8     |          |          |
| 42.0      | 12.1     | 12.6     | 12.8     |          |          |
| 44.0      | 10.5     | 10.9     | 11.0     |          |          |
| 46.0      | 8.4      | 9.0      |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 8        | 8        | 8        | 8        | 8        |

HA性能 22.7mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 10.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 11.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 12.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 14.0      | 74.0     | 66.5     |          |          |          |
| 16.0      | 63.9     | 64.8     | 59.3     |          |          |
| 18.0      | 55.2     | 57.6     | 58.1     |          |          |
| 20.0      | 48.1     | 50.3     | 52.2     | 51.7     |          |
| 22.0      | 42.2     | 44.1     | 45.9     | 48.1     | 48.5     |
| 24.0      | 37.2     | 38.9     | 40.5     | 42.4     | 43.8     |
| 26.0      | 32.9     | 34.5     | 35.8     | 37.5     | 38.6     |
| 28.0      | 29.2     | 30.6     | 31.8     | 33.3     | 34.1     |
| 30.0      | 25.8     | 27.1     | 28.2     | 29.5     | 30.1     |
| 32.0      | 22.8     | 23.9     | 24.9     | 26.0     | 26.3     |
| 34.0      | 20.1     | 21.1     | 22.0     | 22.8     |          |
| 36.0      | 17.8     | 18.7     | 19.4     | 20.0     |          |
| 38.0      | 15.7     | 16.4     | 17.0     | 17.4     |          |
| 40.0      | 13.8     | 14.4     | 14.8     |          |          |
| 42.0      | 12.1     | 12.6     | 12.8     |          |          |
| 44.0      | 10.5     | 10.9     | 11.0     |          |          |
| 46.0      | 8.4      | 9.0      |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 8        | 8        | 8        | 8        | 8        |

HS性能 31.8mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 12.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 14.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 16.0      | 60.0     | 60.0     |          |          |          |
| 18.0      | 56.1     | 60.0     | 57.6     |          |          |
| 20.0      | 49.1     | 51.6     | 54.0     | 51.0     |          |
| 22.0      | 42.6     | 44.8     | 46.9     | 49.5     |          |
| 24.0      | 37.1     | 39.1     | 40.9     | 43.3     | 44.9     |
| 26.0      | 32.5     | 34.3     | 35.9     | 38.0     | 39.3     |
| 28.0      | 28.5     | 30.2     | 31.6     | 33.4     | 34.5     |
| 30.0      | 25.1     | 26.6     | 27.9     | 29.4     | 30.3     |
| 32.0      | 22.1     | 23.4     | 24.6     | 25.9     | 26.6     |
| 34.0      | 19.4     | 20.6     | 21.7     | 22.9     | 23.3     |
| 36.0      | 17.1     | 18.2     | 19.1     | 20.1     | 20.4     |
| 38.0      | 15.0     | 15.9     | 16.7     | 17.6     |          |
| 40.0      | 13.1     | 13.9     | 14.6     | 15.3     |          |
| 42.0      | 11.3     | 12.1     | 12.7     | 13.2     |          |
| 44.0      | 9.8      | 10.5     | 11.0     | 11.3     |          |
| 46.0      | 8.3      | 8.9      | 9.3      |          |          |
| 48.0      | 7.0      | 7.5      | 7.8      |          |          |
| 50.0      | 5.8      | 6.2      | 6.4      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 25       | 25       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

HA性能 31.8mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 12.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 14.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 16.0      | 60.0     | 60.0     |          |          |          |
| 18.0      | 54.6     | 57.2     | 57.6     |          |          |
| 20.0      | 47.5     | 49.8     | 52.0     | 51.0     |          |
| 22.0      | 41.6     | 43.7     | 45.6     | 48.0     |          |
| 24.0      | 36.6     | 38.4     | 40.1     | 42.3     | 43.9     |
| 26.0      | 32.3     | 34.0     | 35.5     | 37.4     | 38.7     |
| 28.0      | 28.5     | 30.1     | 31.5     | 33.2     | 34.2     |
| 30.0      | 25.1     | 26.6     | 27.9     | 29.4     | 30.3     |
| 32.0      | 22.1     | 23.4     | 24.6     | 25.9     | 26.6     |
| 34.0      | 19.4     | 20.6     | 21.7     | 22.9     | 23.3     |
| 36.0      | 17.1     | 18.2     | 19.1     | 20.1     | 20.4     |
| 38.0      | 15.0     | 15.9     | 16.7     | 17.6     |          |
| 40.0      | 13.1     | 13.9     | 14.6     | 15.3     |          |
| 42.0      | 11.3     | 12.1     | 12.7     | 13.2     |          |
| 44.0      | 9.8      | 10.5     | 11.0     | 11.3     |          |
| 46.0      | 8.3      | 8.9      | 9.3      |          |          |
| 48.0      | 7.0      | 7.5      | 7.8      |          |          |
| 50.0      | 5.8      | 6.2      | 6.4      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 25       | 25       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

**HB性能 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 7.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 8.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 9.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 10.0      | 91.6     |          |          |          |          |
| 11.0      | 83.0     | 86.1     |          |          |          |
| 12.0      | 75.7     | 78.5     |          |          |          |
| 14.0      | 63.8     | 66.2     | 67.7     |          |          |
| 16.0      | 54.3     | 56.6     | 58.6     |          |          |
| 18.0      | 46.3     | 48.3     | 50.1     | 51.8     |          |
| 20.0      | 39.8     | 41.5     | 42.8     | 44.6     | 46.0     |
| 22.0      | 34.2     | 35.4     | 36.6     | 38.0     | 39.1     |
| 24.0      | 29.6     | 30.6     | 31.5     | 32.7     | 33.5     |
| 26.0      | 25.8     | 26.6     | 27.4     | 28.4     | 28.9     |
| 28.0      | 22.6     | 23.3     | 24.0     | 24.7     |          |
| 30.0      | 19.9     | 20.5     | 21.1     | 21.6     |          |
| 32.0      | 17.6     | 18.1     | 18.5     | 18.8     |          |
| 34.0      | 15.6     | 16.0     | 16.3     |          |          |
| 36.0      | 13.9     | 14.1     | 14.2     |          |          |
| 38.0      | 12.3     |          |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |

**HC性能 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 7.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 8.0       | 98.2     |          |          |          |          |
| 9.0       | 87.4     |          |          |          |          |
| 10.0      | 78.4     |          |          |          |          |
| 11.0      | 70.8     | 73.9     |          |          |          |
| 12.0      | 64.4     | 67.2     |          |          |          |
| 14.0      | 53.3     | 56.0     | 58.6     |          |          |
| 16.0      | 44.4     | 46.7     | 48.9     |          |          |
| 18.0      | 37.5     | 39.4     | 41.3     | 43.4     |          |
| 20.0      | 31.9     | 33.3     | 34.6     | 36.4     | 37.7     |
| 22.0      | 27.1     | 28.3     | 29.4     | 30.8     | 31.9     |
| 24.0      | 23.3     | 24.2     | 25.2     | 26.3     | 27.1     |
| 26.0      | 20.1     | 20.9     | 21.7     | 22.6     | 23.1     |
| 28.0      | 17.4     | 18.1     | 18.8     | 19.5     |          |
| 30.0      | 15.1     | 15.8     | 16.3     | 16.8     |          |
| 32.0      | 13.1     | 13.6     | 14.0     | 14.3     |          |
| 34.0      | 11.3     | 11.8     | 12.1     |          |          |
| 36.0      | 9.6      | 10.0     | 10.1     |          |          |
| 38.0      | 8.1      |          |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |

**HB性能 22.7mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 10.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 11.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 12.0      | 73.0     |          |          |          |          |
| 14.0      | 60.9     | 64.1     |          |          |          |
| 16.0      | 51.1     | 54.2     | 56.9     |          |          |
| 18.0      | 43.0     | 45.6     | 48.1     |          |          |
| 20.0      | 36.5     | 38.8     | 41.0     | 43.4     |          |
| 22.0      | 31.2     | 33.2     | 34.7     | 36.7     | 38.2     |
| 24.0      | 26.7     | 28.3     | 29.7     | 31.4     | 32.6     |
| 26.0      | 23.0     | 24.4     | 25.5     | 26.9     | 27.9     |
| 28.0      | 19.8     | 21.0     | 22.0     | 23.2     | 23.9     |
| 30.0      | 17.0     | 18.2     | 19.1     | 20.1     | 20.6     |
| 32.0      | 14.5     | 15.6     | 16.5     | 17.4     | 17.7     |
| 34.0      | 12.4     | 13.4     | 14.2     | 15.0     |          |
| 36.0      | 10.4     | 11.3     | 12.0     | 12.6     |          |
| 38.0      | 8.7      | 9.5      | 10.0     | 10.4     |          |
| 40.0      | 7.2      | 7.8      | 8.2      |          |          |
| 42.0      | 5.8      | 6.3      | 6.5      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 31       | 33       | 34       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 8        | 8        | 8        | 8        | 8        |

**HC性能 22.7mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 10.0      | 75.0     |          |          |          |          |
| 11.0      | 68.2     |          |          |          |          |
| 12.0      | 61.7     |          |          |          |          |
| 14.0      | 50.2     | 53.8     |          |          |          |
| 16.0      | 41.2     | 44.2     | 47.1     |          |          |
| 18.0      | 34.2     | 36.8     | 39.3     |          |          |
| 20.0      | 28.5     | 30.9     | 32.9     | 35.2     |          |
| 22.0      | 23.9     | 26.0     | 27.6     | 29.6     | 31.0     |
| 24.0      | 20.1     | 21.9     | 23.3     | 25.0     | 26.2     |
| 26.0      | 16.9     | 18.5     | 19.8     | 21.2     | 22.1     |
| 28.0      | 14.1     | 15.5     | 16.8     | 18.0     | 18.7     |
| 30.0      | 11.7     | 12.9     | 14.1     | 15.3     | 15.8     |
| 32.0      | 9.5      | 10.7     | 11.6     | 12.7     | 13.1     |
| 34.0      | 7.7      | 8.7      | 9.5      | 10.4     |          |
| 36.0      | 6.0      | 6.9      | 7.6      | 8.2      |          |
| 38.0      |          |          | 5.8      | 6.3      |          |
| 危険角度 (°)  | 44       | 46       | 46       | 46       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 8        | 8        | 8        | 8        | 8        |

**HB性能 31.8mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 12.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 14.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 16.0      | 50.5     | 53.8     |          |          |          |
| 18.0      | 42.4     | 45.2     | 47.9     |          |          |
| 20.0      | 35.9     | 38.4     | 40.7     | 43.4     |          |
| 22.0      | 30.5     | 32.8     | 34.6     | 36.7     |          |
| 24.0      | 26.1     | 28.0     | 29.5     | 31.4     | 32.7     |
| 26.0      | 22.3     | 24.0     | 25.3     | 26.9     | 28.0     |
| 28.0      | 19.1     | 20.7     | 21.8     | 23.2     | 24.1     |
| 30.0      | 16.3     | 17.7     | 18.9     | 20.1     | 20.8     |
| 32.0      | 13.8     | 15.1     | 16.3     | 17.4     | 17.9     |
| 34.0      | 11.6     | 12.9     | 13.9     | 15.0     | 15.4     |
| 36.0      | 9.7      | 10.8     | 11.7     | 12.7     | 13.0     |
| 38.0      | 8.0      | 9.0      | 9.8      | 10.6     |          |
| 40.0      | 6.4      | 7.3      | 8.0      | 8.7      |          |
| 42.0      | 5.0      | 5.8      | 6.4      | 6.9      |          |
| 44.0      |          | 4.4      | 4.9      | 5.3      |          |
| 危険角度 (°)  | 45       | 45       | 45       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

**HC性能 31.8mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 12.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 14.0      | 49.7     |          |          |          |          |
| 16.0      | 40.6     | 43.9     |          |          |          |
| 18.0      | 33.6     | 36.4     | 39.1     |          |          |
| 20.0      | 27.9     | 30.4     | 32.8     | 35.2     |          |
| 22.0      | 23.3     | 25.5     | 27.4     | 29.6     |          |
| 24.0      | 19.4     | 21.5     | 23.1     | 25.0     | 26.3     |
| 26.0      | 16.2     | 18.0     | 19.6     | 21.2     | 22.3     |
| 28.0      | 13.4     | 15.0     | 16.5     | 18.0     | 18.9     |
| 30.0      | 11.0     | 12.4     | 13.7     | 15.3     | 16.0     |
| 32.0      | 8.8      | 10.2     | 11.3     | 12.7     | 13.4     |
| 34.0      | 7.0      | 8.2      | 9.2      | 10.4     | 10.9     |
| 36.0      | 5.3      | 6.4      | 7.3      | 8.3      | 8.6      |
| 38.0      |          | 4.8      | 5.6      | 6.4      |          |
| 40.0      |          |          | 4.0      | 4.7      |          |
| 危険角度 (°)  | 53       | 53       | 53       | 53       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |



18m

## ヘビーリフトジブ

HD性能 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 7.0       | 100.0    |          |          |          |          |
| 8.0       | 93.4     |          |          |          |          |
| 9.0       | 83.1     |          |          |          |          |
| 10.0      | 74.5     |          |          |          |          |
| 11.0      | 66.3     | 69.8     |          |          |          |
| 12.0      | 59.2     | 62.5     |          |          |          |
| 14.0      | 46.7     | 49.1     | 51.4     |          |          |
| 16.0      | 37.1     | 39.1     | 41.0     |          |          |
| 18.0      | 30.2     | 31.9     | 33.4     | 35.5     |          |
| 20.0      | 25.0     | 26.4     | 27.7     | 29.5     | 30.8     |
| 22.0      | 21.0     | 22.2     | 23.3     | 24.7     | 25.7     |
| 24.0      | 17.7     | 18.7     | 19.6     | 20.8     | 21.6     |
| 26.0      | 15.0     | 15.9     | 16.7     | 17.6     | 18.1     |
| 28.0      | 12.8     | 13.5     | 14.2     | 14.9     |          |
| 30.0      | 10.9     | 11.5     | 12.0     | 12.5     |          |
| 32.0      | 9.3      | 9.8      | 10.1     | 10.4     |          |
| 34.0      | 7.9      | 8.2      | 8.5      |          |          |
| 36.0      | 6.6      | 6.8      | 6.9      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 20       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |

HD性能 22.7mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 10.0      | 71.9     |          |          |          |          |
| 11.0      | 63.4     |          |          |          |          |
| 12.0      | 56.3     |          |          |          |          |
| 14.0      | 44.0     | 47.2     |          |          |          |
| 16.0      | 34.5     | 37.1     | 39.5     |          |          |
| 18.0      | 27.6     | 29.8     | 31.9     |          |          |
| 20.0      | 22.4     | 24.3     | 26.0     | 28.3     |          |
| 22.0      | 18.3     | 20.0     | 21.5     | 23.4     | 24.9     |
| 24.0      | 15.1     | 16.5     | 17.8     | 19.5     | 20.6     |
| 26.0      | 12.4     | 13.6     | 14.8     | 16.2     | 17.1     |
| 28.0      | 10.2     | 11.2     | 12.2     | 13.4     | 14.1     |
| 30.0      | 8.3      | 9.2      | 10.1     | 11.1     | 11.5     |
| 32.0      | 6.3      | 7.5      | 8.2      | 9.0      | 9.3      |
| 34.0      |          |          | 6.4      | 7.2      |          |
| 危険角度 (°)  | 50       | 53       | 53       | 54       | 60       |
| フック種類     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     | 200t     |
| フック質量 (t) | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     | 2.60     |
| 掛数        | 8        | 8        | 8        | 8        | 8        |

HD性能 31.8mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 12.0      | 55.8     |          |          |          |          |
| 14.0      | 43.6     |          |          |          |          |
| 16.0      | 34.1     | 36.8     |          |          |          |
| 18.0      | 27.2     | 29.5     | 31.7     |          |          |
| 20.0      | 22.0     | 24.0     | 25.9     | 28.3     |          |
| 22.0      | 17.9     | 19.7     | 21.3     | 23.4     |          |
| 24.0      | 14.6     | 16.2     | 17.6     | 19.4     | 20.8     |
| 26.0      | 11.9     | 13.3     | 14.6     | 16.2     | 17.2     |
| 28.0      | 9.7      | 10.9     | 12.0     | 13.4     | 14.3     |
| 30.0      | 7.8      | 8.9      | 9.9      | 11.0     | 11.8     |
| 32.0      | 5.6      | 7.0      | 8.0      | 9.0      | 9.6      |
| 34.0      |          | 5.0      | 6.1      | 7.2      | 7.9      |
| 36.0      |          |          | 4.2      | 5.3      | 5.7      |
| 危険角度 (°)  | 58       | 58       | 58       | 60       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

**HS性能 22.7mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 14.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 16.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 59.1     | 52.6     |          |          |          |
| 20.0      | 52.6     | 51.0     |          |          |          |
| 22.0      | 45.9     | 48.8     | 45.2     |          |          |
| 24.0      | 40.4     | 43.0     | 43.2     |          |          |
| 26.0      | 35.7     | 38.1     | 40.3     | 35.7     |          |
| 28.0      | 31.7     | 33.8     | 35.9     | 34.6     |          |
| 30.0      | 28.2     | 30.2     | 32.0     | 33.6     | 30.7     |
| 32.0      | 25.2     | 26.9     | 28.6     | 30.8     | 30.1     |
| 34.0      | 22.5     | 24.1     | 25.6     | 27.6     | 28.9     |
| 36.0      | 20.1     | 21.6     | 22.9     | 24.6     | 25.8     |
| 38.0      | 17.9     | 19.3     | 20.5     | 22.0     | 22.9     |
| 40.0      | 16.0     | 17.2     | 18.3     | 19.6     | 20.2     |
| 42.0      | 14.3     | 15.3     | 16.3     | 17.4     |          |
| 44.0      | 12.7     | 13.6     | 14.5     | 15.3     |          |
| 46.0      | 11.2     | 12.1     | 12.8     | 13.4     |          |
| 48.0      | 9.9      | 10.6     | 11.2     |          |          |
| 50.0      | 8.6      | 9.2      | 9.7      |          |          |
| 55.0      | 5.2      | 5.8      |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

**HA性能 22.7mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 14.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 16.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 57.8     | 52.6     |          |          |          |
| 20.0      | 50.6     | 51.0     |          |          |          |
| 22.0      | 44.6     | 47.3     | 45.2     |          |          |
| 24.0      | 39.6     | 42.0     | 43.2     |          |          |
| 26.0      | 35.2     | 37.5     | 39.6     | 35.7     |          |
| 28.0      | 31.5     | 33.5     | 35.4     | 34.6     |          |
| 30.0      | 28.2     | 30.1     | 31.8     | 33.6     | 30.7     |
| 32.0      | 25.2     | 26.9     | 28.6     | 30.7     | 30.1     |
| 34.0      | 22.5     | 24.1     | 25.6     | 27.6     | 28.9     |
| 36.0      | 20.1     | 21.6     | 22.9     | 24.6     | 25.8     |
| 38.0      | 17.9     | 19.3     | 20.5     | 22.0     | 22.9     |
| 40.0      | 16.0     | 17.2     | 18.3     | 19.6     | 20.2     |
| 42.0      | 14.3     | 15.3     | 16.3     | 17.4     |          |
| 44.0      | 12.7     | 13.6     | 14.5     | 15.3     |          |
| 46.0      | 11.2     | 12.1     | 12.8     | 13.4     |          |
| 48.0      | 9.9      | 10.6     | 11.2     |          |          |
| 50.0      | 8.6      | 9.2      | 9.7      |          |          |
| 55.0      | 5.2      | 5.8      |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 10       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

**HA性能 31.8mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 45.0     | 45.0     |          |          |          |
| 22.0      | 43.5     | 45.0     |          |          |          |
| 24.0      | 38.5     | 41.2     | 43.5     |          |          |
| 26.0      | 34.1     | 36.6     | 38.9     |          |          |
| 28.0      | 30.3     | 32.6     | 34.7     | 35.7     |          |
| 30.0      | 27.0     | 29.1     | 31.1     | 33.7     |          |
| 32.0      | 24.0     | 26.0     | 27.9     | 30.2     | 31.1     |
| 34.0      | 21.3     | 23.1     | 24.8     | 27.1     | 28.7     |
| 36.0      | 18.9     | 20.6     | 22.1     | 24.2     | 25.6     |
| 38.0      | 16.7     | 18.3     | 19.7     | 21.5     | 22.7     |
| 40.0      | 14.8     | 16.2     | 17.5     | 19.2     | 20.1     |
| 42.0      | 13.0     | 14.4     | 15.6     | 17.0     | 17.8     |
| 44.0      | 11.5     | 12.7     | 13.7     | 15.0     | 15.6     |
| 46.0      | 10.0     | 11.1     | 12.1     | 13.2     |          |
| 48.0      | 8.7      | 9.7      | 10.6     | 11.5     |          |
| 50.0      | 7.4      | 8.4      | 9.1      | 9.9      |          |
| 55.0      | 4.8      | 5.5      | 6.0      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 35       | 35       | 35       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HA性能 40.9mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 30.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 30.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 30.0     | 30.0     |          |          |          |
| 22.0      | 30.0     | 30.0     |          |          |          |
| 24.0      | 30.0     | 30.0     | 30.0     |          |          |
| 26.0      | 30.0     | 30.0     | 30.0     |          |          |
| 28.0      | 27.4     | 29.6     | 30.0     |          |          |
| 30.0      | 24.8     | 26.7     | 28.6     | 30.0     |          |
| 32.0      | 22.2     | 24.2     | 25.8     | 27.6     | 28.7     |
| 34.0      | 19.5     | 21.7     | 23.3     | 24.8     | 25.7     |
| 36.0      | 17.1     | 19.1     | 21.0     | 22.3     | 23.0     |
| 38.0      | 14.9     | 16.8     | 18.5     | 20.0     | 20.6     |
| 40.0      | 13.0     | 14.7     | 16.3     | 18.0     | 18.4     |
| 42.0      | 11.2     | 12.8     | 14.3     | 16.1     | 16.4     |
| 44.0      | 9.6      | 11.1     | 12.4     | 14.0     | 14.7     |
| 46.0      | 8.1      | 9.5      | 10.7     | 12.2     | 12.9     |
| 48.0      | 6.8      | 8.1      | 9.2      | 10.5     | 11.0     |
| 50.0      | 5.5      | 6.7      | 7.8      | 8.9      | 9.3      |
| 55.0      |          | 3.8      | 4.6      | 5.4      |          |
| 危険角度 (°)  | 48       | 48       | 48       | 50       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HB性能 22.7mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 14.0      | 60.0     |          |          |          |          |
| 16.0      | 54.2     |          |          |          |          |
| 18.0      | 45.9     | 49.6     |          |          |          |
| 20.0      | 39.3     | 42.6     |          |          |          |
| 22.0      | 33.9     | 36.4     | 38.6     |          |          |
| 24.0      | 29.2     | 31.3     | 33.3     |          |          |
| 26.0      | 25.3     | 27.2     | 29.0     | 31.4     |          |
| 28.0      | 22.1     | 23.7     | 25.3     | 27.5     |          |
| 30.0      | 19.3     | 20.8     | 22.2     | 24.1     | 25.6     |
| 32.0      | 16.9     | 18.3     | 19.5     | 21.2     | 22.5     |
| 34.0      | 14.7     | 16.1     | 17.2     | 18.7     | 19.8     |
| 36.0      | 12.7     | 14.2     | 15.2     | 16.5     | 17.4     |
| 38.0      | 11.0     | 12.3     | 13.4     | 14.5     | 15.2     |
| 40.0      | 9.4      | 10.6     | 11.7     | 12.7     | 13.2     |
| 42.0      | 7.9      | 9.0      | 10.0     | 11.1     |          |
| 44.0      | 6.6      | 7.6      | 8.4      | 9.3      |          |
| 46.0      | 5.4      | 6.3      | 7.0      | 7.6      |          |
| 48.0      | 4.4      | 5.1      | 5.7      |          |          |
| 50.0      |          |          | 4.4      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 36       | 39       | 39       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

**HC性能 22.7mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 14.0      | 53.5     |          |          |          |          |
| 16.0      | 44.3     |          |          |          |          |
| 18.0      | 37.1     | 40.8     |          |          |          |
| 20.0      | 31.4     | 34.5     |          |          |          |
| 22.0      | 26.7     | 29.2     | 31.4     |          |          |
| 24.0      | 22.7     | 24.9     | 26.9     |          |          |
| 26.0      | 19.4     | 21.4     | 23.2     | 25.6     |          |
| 28.0      | 16.6     | 18.5     | 20.0     | 22.2     |          |
| 30.0      | 14.1     | 16.0     | 17.4     | 19.3     | 20.8     |
| 32.0      | 11.9     | 13.7     | 15.1     | 16.8     | 18.0     |
| 34.0      | 10.0     | 11.6     | 13.1     | 14.6     | 15.6     |
| 36.0      | 8.3      | 9.8      | 11.1     | 12.6     | 13.5     |
| 38.0      | 6.8      | 8.1      | 9.3      | 10.8     | 11.5     |
| 40.0      | 5.4      | 6.6      | 7.7      | 9.0      | 9.6      |
| 42.0      | 4.2      | 5.3      | 6.2      | 7.3      |          |
| 44.0      |          | 4.0      | 4.8      | 5.7      |          |
| 46.0      |          |          |          | 4.2      |          |
| 危険角度 (°)  | 46       | 46       | 49       | 49       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

**HB性能 31.8mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 44.9     |          |          |          |          |
| 20.0      | 38.2     | 41.8     |          |          |          |
| 22.0      | 32.7     | 35.8     |          |          |          |
| 24.0      | 28.2     | 30.7     | 32.9     |          |          |
| 26.0      | 24.3     | 26.5     | 28.5     |          |          |
| 28.0      | 21.0     | 23.0     | 24.8     | 27.2     |          |
| 30.0      | 18.2     | 20.1     | 21.7     | 23.8     |          |
| 32.0      | 15.7     | 17.6     | 19.0     | 20.9     | 22.4     |
| 34.0      | 13.5     | 15.3     | 16.7     | 18.4     | 19.7     |
| 36.0      | 11.5     | 13.2     | 14.7     | 16.2     | 17.3     |
| 38.0      | 9.8      | 11.3     | 12.8     | 14.2     | 15.1     |
| 40.0      | 8.2      | 9.6      | 10.9     | 12.4     | 13.2     |
| 42.0      | 6.7      | 8.1      | 9.3      | 10.7     | 11.4     |
| 44.0      | 5.4      | 6.7      | 7.7      | 9.0      | 9.6      |
| 46.0      | 4.2      | 5.4      | 6.3      | 7.4      |          |
| 48.0      |          | 4.2      | 5.0      | 6.0      |          |
| 50.0      |          |          |          | 4.6      |          |
| 危険角度 (°)  | 49       | 50       | 52       | 52       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HC性能 31.8mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 43.3     |          |          |          |          |
| 18.0      | 36.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 30.3     | 33.8     |          |          |          |
| 22.0      | 25.5     | 28.6     |          |          |          |
| 24.0      | 21.6     | 24.3     | 26.4     |          |          |
| 26.0      | 18.2     | 20.8     | 22.7     |          |          |
| 28.0      | 15.4     | 17.8     | 19.5     | 21.9     |          |
| 30.0      | 12.9     | 15.1     | 16.9     | 19.0     |          |
| 32.0      | 10.7     | 12.7     | 14.6     | 16.5     | 17.9     |
| 34.0      | 8.8      | 10.7     | 12.4     | 14.3     | 15.5     |
| 36.0      | 7.1      | 8.8      | 10.4     | 12.3     | 13.4     |
| 38.0      | 5.6      | 7.2      | 8.6      | 10.4     | 11.4     |
| 40.0      | 4.2      | 5.7      | 6.9      | 8.6      | 9.5      |
| 42.0      |          | 4.3      | 5.5      | 6.9      | 7.7      |
| 44.0      |          |          | 4.1      | 5.4      | 5.9      |
| 46.0      |          |          |          | 4.0      |          |
| 危険角度 (°)  | 54       | 57       | 57       | 58       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HB性能 40.9mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 30.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 30.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 30.0     | 30.0     |          |          |          |
| 22.0      | 30.0     | 30.0     |          |          |          |
| 24.0      | 26.6     | 29.8     | 30.0     |          |          |
| 26.0      | 22.7     | 25.6     | 27.8     |          |          |
| 28.0      | 19.4     | 22.1     | 24.1     |          |          |
| 30.0      | 16.5     | 19.1     | 21.0     | 23.4     |          |
| 32.0      | 13.9     | 16.3     | 18.2     | 20.4     | 22.1     |
| 34.0      | 11.7     | 13.9     | 15.9     | 17.9     | 19.3     |
| 36.0      | 9.7      | 11.8     | 13.6     | 15.6     | 16.9     |
| 38.0      | 7.9      | 9.8      | 11.5     | 13.6     | 14.7     |
| 40.0      | 6.3      | 8.1      | 9.7      | 11.6     | 12.8     |
| 42.0      | 4.9      | 6.5      | 8.0      | 9.7      | 10.8     |
| 44.0      |          | 5.1      | 6.4      | 8.0      | 8.9      |
| 46.0      |          |          | 5.0      | 6.4      | 7.1      |
| 48.0      |          |          |          | 5.0      | 5.5      |
| 50.0      |          |          |          |          | 4.0      |
| 危険角度 (°)  | 59       | 60       | 61       | 61       | 61       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HC性能 40.9mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 30.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 30.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 28.7     | 30.0     |          |          |          |
| 22.0      | 24.0     | 27.7     |          |          |          |
| 24.0      | 20.0     | 23.3     | 25.9     |          |          |
| 26.0      | 16.6     | 19.7     | 22.1     |          |          |
| 28.0      | 13.7     | 16.5     | 18.9     |          |          |
| 30.0      | 11.2     | 13.8     | 16.1     | 18.5     |          |
| 32.0      | 9.0      | 11.4     | 13.5     | 16.0     | 17.6     |
| 34.0      | 7.0      | 9.2      | 11.2     | 13.7     | 15.2     |
| 36.0      | 5.3      | 7.4      | 9.2      | 11.6     | 13.0     |
| 38.0      |          | 5.7      | 7.4      | 9.5      | 11.0     |
| 40.0      |          |          | 5.7      | 7.7      | 8.9      |
| 42.0      |          |          |          | 6.0      | 7.0      |
| 44.0      |          |          |          | 4.4      | 5.3      |
| 危険角度 (°)  | 65       | 65       | 66       | 66       | 68       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |



27m

## ヘビーリフトジブ

HD性能 22.7mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 14.0      | 47.4     |          |          |          |          |
| 16.0      | 37.5     |          |          |          |          |
| 18.0      | 30.3     | 33.4     |          |          |          |
| 20.0      | 25.0     | 27.6     |          |          |          |
| 22.0      | 20.7     | 23.1     | 25.3     |          |          |
| 24.0      | 17.3     | 19.4     | 21.4     |          |          |
| 26.0      | 14.6     | 16.4     | 18.1     | 20.5     |          |
| 28.0      | 12.2     | 13.9     | 15.4     | 17.5     |          |
| 30.0      | 10.3     | 11.7     | 13.1     | 15.0     | 16.5     |
| 32.0      | 8.6      | 9.9      | 11.1     | 12.8     | 14.1     |
| 34.0      | 7.1      | 8.3      | 9.4      | 10.9     | 11.9     |
| 36.0      | 5.5      | 6.9      | 7.9      | 9.2      | 10.0     |
| 38.0      | 4.0      | 5.4      | 6.5      | 7.6      | 8.3      |
| 40.0      |          |          | 5.0      | 6.2      | 6.7      |
| 42.0      |          |          |          | 4.7      |          |
| 危険角度 (°)  | 52       | 56       | 56       | 56       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 6        | 6        | 6        | 6        | 6        |

HD性能 31.8mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 36.7     |          |          |          |          |
| 18.0      | 29.5     |          |          |          |          |
| 20.0      | 24.1     | 27.0     |          |          |          |
| 22.0      | 19.9     | 22.4     |          |          |          |
| 24.0      | 16.5     | 18.8     | 20.9     |          |          |
| 26.0      | 13.7     | 15.7     | 17.7     |          |          |
| 28.0      | 11.4     | 13.2     | 14.9     | 17.2     |          |
| 30.0      | 9.4      | 11.0     | 12.6     | 14.7     |          |
| 32.0      | 7.7      | 9.2      | 10.6     | 12.5     | 13.9     |
| 34.0      | 5.9      | 7.6      | 8.9      | 10.5     | 11.8     |
| 36.0      | 4.2      | 6.0      | 7.3      | 8.8      | 9.9      |
| 38.0      |          | 4.4      | 5.9      | 7.3      | 8.2      |
| 40.0      |          |          | 4.3      | 6.0      | 6.7      |
| 42.0      |          |          |          | 4.3      | 5.2      |
| 危険角度 (°)  | 61       | 62       | 63       | 63       | 65       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HD性能 40.9mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 30.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 28.4     |          |          |          |          |
| 20.0      | 22.9     | 26.2     |          |          |          |
| 22.0      | 18.7     | 21.6     |          |          |          |
| 24.0      | 15.3     | 17.9     | 20.3     |          |          |
| 26.0      | 12.5     | 14.8     | 17.0     |          |          |
| 28.0      | 10.1     | 12.2     | 14.2     |          |          |
| 30.0      | 7.8      | 10.1     | 11.9     | 14.3     |          |
| 32.0      |          | 8.2      | 9.8      | 12.0     | 13.6     |
| 34.0      |          |          | 8.1      | 10.0     | 11.5     |
| 36.0      |          |          | 6.4      | 8.3      | 9.6      |
| 38.0      |          |          |          | 6.7      | 7.8      |
| 40.0      |          |          |          |          | 6.3      |
| 危険角度 (°)  | 70       | 71       | 71       | 72       | 72       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HD性能 22.7mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 39.5     |          |          |          |          |
| 18.0      | 32.1     |          |          |          |          |
| 20.0      | 26.6     |          |          |          |          |
| 22.0      | 22.2     | 25.1     |          |          |          |
| 24.0      | 18.8     | 21.3     |          |          |          |
| 26.0      | 15.9     | 18.2     |          |          |          |
| 28.0      | 13.5     | 15.6     | 17.6     |          |          |
| 30.0      | 11.5     | 13.4     | 15.2     |          |          |
| 32.0      | 9.7      | 11.5     | 13.2     |          |          |
| 34.0      | 8.2      | 9.8      | 11.4     | 13.5     |          |
| 36.0      | 6.9      | 8.4      | 9.8      | 11.7     |          |
| 38.0      | 5.5      | 7.1      | 8.4      | 10.1     | 11.6     |
| 40.0      | 4.1      | 5.9      | 7.1      | 8.7      | 10.0     |
| 42.0      |          | 4.5      | 6.0      | 7.4      | 8.6      |
| 44.0      |          |          | 4.7      | 6.2      | 7.2      |
| 46.0      |          |          |          | 5.1      | 5.9      |
| 48.0      |          |          |          |          | 4.7      |
| 危険角度 (°)  | 57       | 60       | 61       | 64       | 64       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HD性能 40.9mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 20.3     |          |          |          |          |
| 24.0      | 16.8     |          |          |          |          |
| 26.0      | 13.8     | 16.9     |          |          |          |
| 28.0      | 11.3     | 14.2     |          |          |          |
| 30.0      | 9.1      | 11.9     | 14.3     |          |          |
| 32.0      |          | 9.9      | 12.1     |          |          |
| 34.0      |          | 8.1      | 10.2     |          |          |
| 36.0      |          |          | 8.6      | 11.1     |          |
| 38.0      |          |          | 7.1      | 9.4      |          |
| 40.0      |          |          |          | 7.9      |          |
| 42.0      |          |          |          | 6.6      | 8.1      |
| 44.0      |          |          |          |          | 6.7      |
| 46.0      |          |          |          |          | 5.5      |
| 危険角度 (°)  | 73       | 74       | 75       | 76       | 76       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HD性能 31.8mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 18.0      | 31.7     |          |          |          |          |
| 20.0      | 26.1     |          |          |          |          |
| 22.0      | 21.7     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.2     | 21.1     |          |          |          |
| 26.0      | 15.3     | 17.9     |          |          |          |
| 28.0      | 12.9     | 15.3     | 17.5     |          |          |
| 30.0      | 10.9     | 13.0     | 15.1     |          |          |
| 32.0      | 9.1      | 11.1     | 13.0     |          |          |
| 34.0      | 7.6      | 9.4      | 11.1     |          |          |
| 36.0      | 6.1      | 7.9      | 9.5      | 11.7     |          |
| 38.0      |          | 6.6      | 8.1      | 10.1     |          |
| 40.0      |          | 5.2      | 6.8      | 8.6      | 10.1     |
| 42.0      |          |          | 5.6      | 7.3      | 8.6      |
| 44.0      |          |          | 4.2      | 6.1      | 7.2      |
| 46.0      |          |          |          | 4.9      | 6.0      |
| 48.0      |          |          |          |          | 4.8      |
| 危険角度 (°)  | 65       | 66       | 67       | 68       | 69       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HD性能 50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 15.9     |          |          |          |          |
| 26.0      | 13.0     | 16.9     |          |          |          |
| 28.0      | 10.5     | 14.1     |          |          |          |
| 30.0      |          | 11.7     |          |          |          |
| 32.0      |          | 9.5      | 12.2     |          |          |
| 34.0      |          | 7.6      | 10.3     |          |          |
| 36.0      |          |          | 8.4      |          |          |
| 38.0      |          |          | 6.7      | 9.6      |          |
| 40.0      |          |          |          | 8.1      |          |
| 42.0      |          |          |          | 6.6      | 8.3      |
| 44.0      |          |          |          |          | 7.0      |
| 46.0      |          |          |          |          | 5.6      |
| 危険角度 (°)  | 76       | 76       | 77       | 78       | 78       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

**HA性能 22.7mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 45.0     | 42.9     |          |          |          |
| 24.0      | 40.9     | 41.4     |          |          |          |
| 26.0      | 36.5     | 39.1     |          |          |          |
| 28.0      | 32.7     | 35.3     | 32.8     |          |          |
| 30.0      | 29.4     | 31.8     | 31.4     |          |          |
| 32.0      | 26.5     | 28.7     | 30.1     |          |          |
| 34.0      | 23.8     | 25.9     | 27.9     | 25.3     |          |
| 36.0      | 21.4     | 23.4     | 25.3     | 24.6     |          |
| 38.0      | 19.2     | 21.1     | 22.8     | 24.0     | 21.5     |
| 40.0      | 17.3     | 19.0     | 20.6     | 22.8     | 21.1     |
| 42.0      | 15.5     | 17.1     | 18.5     | 20.5     | 20.7     |
| 44.0      | 13.9     | 15.3     | 16.7     | 18.5     | 19.8     |
| 46.0      | 12.4     | 13.8     | 15.0     | 16.6     | 17.7     |
| 48.0      | 11.1     | 12.3     | 13.4     | 14.9     | 15.7     |
| 50.0      | 9.9      | 11.0     | 12.0     | 13.2     | 13.8     |
| 55.0      | 7.2      | 8.0      | 8.7      | 9.5      |          |
| 60.0      | 4.9      | 5.5      | 5.9      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 25       | 25       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HA性能 40.9mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 24.0     | 24.0     |          |          |          |
| 28.0      | 24.0     | 24.0     |          |          |          |
| 30.0      | 24.0     | 24.0     | 24.0     |          |          |
| 32.0      | 22.5     | 24.0     | 24.0     |          |          |
| 34.0      | 20.4     | 22.4     | 24.0     |          |          |
| 36.0      | 18.4     | 20.4     | 22.1     | 24.0     |          |
| 38.0      | 16.2     | 18.5     | 20.1     | 22.1     |          |
| 40.0      | 14.2     | 16.6     | 18.3     | 20.0     |          |
| 42.0      | 12.4     | 14.6     | 16.6     | 18.0     | 18.9     |
| 44.0      | 10.8     | 12.9     | 14.7     | 16.3     | 17.0     |
| 46.0      | 9.3      | 11.2     | 13.0     | 14.8     | 15.3     |
| 48.0      | 8.0      | 9.7      | 11.4     | 13.2     | 13.7     |
| 50.0      | 6.7      | 8.4      | 9.9      | 11.7     | 12.0     |
| 55.0      | 3.9      | 5.4      | 6.6      | 8.2      | 8.5      |
| 60.0      |          |          | 3.9      | 5.1      |          |
| 危険角度 (°)  | 50       | 53       | 53       | 55       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HA性能 31.8mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 18.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 32.0     | 32.0     |          |          |          |
| 26.0      | 32.0     | 32.0     |          |          |          |
| 28.0      | 32.0     | 32.0     | 32.0     |          |          |
| 30.0      | 28.6     | 31.3     | 32.0     |          |          |
| 32.0      | 25.7     | 28.2     | 30.5     |          |          |
| 34.0      | 22.9     | 25.4     | 27.6     |          |          |
| 36.0      | 20.5     | 22.7     | 24.9     | 25.0     |          |
| 38.0      | 18.3     | 20.4     | 22.4     | 24.4     |          |
| 40.0      | 16.3     | 18.3     | 20.1     | 22.6     | 21.5     |
| 42.0      | 14.6     | 16.4     | 18.1     | 20.3     | 21.1     |
| 44.0      | 12.9     | 14.6     | 16.2     | 18.3     | 19.7     |
| 46.0      | 11.5     | 13.0     | 14.5     | 16.4     | 17.7     |
| 48.0      | 10.1     | 11.6     | 12.9     | 14.6     | 15.8     |
| 50.0      | 8.8      | 10.2     | 11.4     | 13.0     | 13.9     |
| 55.0      | 6.1      | 7.2      | 8.2      | 9.4      |          |
| 60.0      | 3.8      | 4.7      | 5.5      | 6.2      |          |
| 危険角度 (°)  | 40       | 40       | 43       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HA性能 50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 28.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 30.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 32.0      | 18.0     | 18.0     | 18.0     |          |          |
| 34.0      | 16.8     | 18.0     | 18.0     |          |          |
| 36.0      | 15.3     | 17.0     | 18.0     |          |          |
| 38.0      | 13.8     | 15.4     | 16.9     | 18.0     |          |
| 40.0      | 12.5     | 13.9     | 15.2     | 17.0     |          |
| 42.0      | 11.2     | 12.6     | 13.8     | 15.4     | 16.4     |
| 44.0      | 10.0     | 11.3     | 12.4     | 13.9     | 14.7     |
| 46.0      | 8.9      | 10.1     | 11.1     | 12.4     | 13.2     |
| 48.0      | 7.6      | 9.0      | 9.9      | 11.1     | 11.7     |
| 50.0      | 6.4      | 7.9      | 8.8      | 9.8      | 10.3     |
| 55.0      | 3.6      | 5.2      | 6.3      | 7.0      | 7.1      |
| 60.0      |          | 2.6      | 3.8      | 4.5      | 4.3      |
| 危険角度 (°)  | 55       | 56       | 58       | 60       | 60       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

**HB性能 22.7mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 41.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 35.5     | 38.5     |          |          |          |
| 24.0      | 30.7     | 33.3     |          |          |          |
| 26.0      | 26.7     | 29.1     |          |          |          |
| 28.0      | 23.4     | 25.5     | 27.6     |          |          |
| 30.0      | 20.6     | 22.5     | 24.4     |          |          |
| 32.0      | 18.1     | 19.9     | 21.6     |          |          |
| 34.0      | 16.0     | 17.7     | 19.2     | 21.4     |          |
| 36.0      | 14.0     | 15.7     | 17.1     | 19.1     |          |
| 38.0      | 12.2     | 14.0     | 15.3     | 17.1     | 18.6     |
| 40.0      | 10.6     | 12.3     | 13.6     | 15.2     | 16.6     |
| 42.0      | 9.2      | 10.8     | 12.1     | 13.6     | 14.7     |
| 44.0      | 7.9      | 9.3      | 10.7     | 12.1     | 13.1     |
| 46.0      | 6.7      | 8.0      | 9.2      | 10.7     | 11.5     |
| 48.0      | 5.6      | 6.8      | 7.9      | 9.3      | 10.0     |
| 50.0      | 4.6      | 5.7      | 6.7      | 7.9      | 8.5      |
| 55.0      |          |          |          | 4.6      |          |
| 危険角度 (°)  | 45       | 46       | 49       | 49       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HB性能 40.9mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 24.0     | 24.0     |          |          |          |
| 28.0      | 20.9     | 24.0     |          |          |          |
| 30.0      | 18.0     | 21.0     | 23.4     |          |          |
| 32.0      | 15.4     | 18.4     | 20.6     |          |          |
| 34.0      | 13.1     | 16.0     | 18.1     |          |          |
| 36.0      | 11.1     | 13.7     | 15.9     | 18.5     |          |
| 38.0      | 9.3      | 11.7     | 14.0     | 16.3     |          |
| 40.0      | 7.6      | 9.9      | 12.1     | 14.5     |          |
| 42.0      | 6.1      | 8.3      | 10.3     | 12.7     | 14.3     |
| 44.0      | 4.8      | 6.8      | 8.7      | 11.2     | 12.6     |
| 46.0      |          | 5.5      | 7.2      | 9.5      | 11.0     |
| 48.0      |          | 4.2      | 5.9      | 8.0      | 9.4      |
| 50.0      |          |          | 4.6      | 6.5      | 7.8      |
| 危険角度 (°)  | 62       | 62       | 64       | 68       | 68       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HB性能 31.8mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 18.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 30.2     | 32.0     |          |          |          |
| 26.0      | 26.1     | 28.8     |          |          |          |
| 28.0      | 22.8     | 25.2     | 27.4     |          |          |
| 30.0      | 19.9     | 22.1     | 24.2     |          |          |
| 32.0      | 17.4     | 19.5     | 21.4     |          |          |
| 34.0      | 15.1     | 17.2     | 19.0     |          |          |
| 36.0      | 13.1     | 15.3     | 16.9     | 19.1     |          |
| 38.0      | 11.3     | 13.4     | 15.0     | 17.0     |          |
| 40.0      | 9.7      | 11.7     | 13.3     | 15.1     | 16.6     |
| 42.0      | 8.3      | 10.1     | 11.8     | 13.5     | 14.8     |
| 44.0      | 6.9      | 8.6      | 10.2     | 11.9     | 13.1     |
| 46.0      | 5.7      | 7.3      | 8.7      | 10.5     | 11.5     |
| 48.0      | 4.6      | 6.0      | 7.4      | 9.1      | 10.1     |
| 50.0      |          | 4.9      | 6.1      | 7.7      | 8.8      |
| 55.0      |          |          |          | 4.5      |          |
| 危険角度 (°)  | 54       | 56       | 58       | 58       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HB性能 50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 28.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 30.0      | 17.8     | 18.0     |          |          |          |
| 32.0      | 15.2     | 18.0     | 18.0     |          |          |
| 34.0      | 12.9     | 15.9     | 18.0     |          |          |
| 36.0      | 10.8     | 13.7     | 16.0     |          |          |
| 38.0      | 9.0      | 11.7     | 14.1     | 16.5     |          |
| 40.0      | 7.4      | 9.8      | 12.1     | 14.6     |          |
| 42.0      | 5.9      | 8.2      | 10.3     | 12.9     | 14.5     |
| 44.0      |          | 6.7      | 8.7      | 11.3     | 12.8     |
| 46.0      |          | 5.3      | 7.2      | 9.7      | 11.2     |
| 48.0      |          | 4.1      | 5.8      | 8.1      | 9.7      |
| 50.0      |          |          | 4.6      | 6.7      | 8.1      |
| 55.0      |          |          |          | 3.5      | 4.5      |
| 危険角度 (°)  | 66       | 66       | 67       | 68       | 68       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

**HC性能 22.7mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 16.0      | 45.0     |          |          |          |          |
| 18.0      | 38.9     |          |          |          |          |
| 20.0      | 33.1     |          |          |          |          |
| 22.0      | 28.3     | 31.2     |          |          |          |
| 24.0      | 24.3     | 26.9     |          |          |          |
| 26.0      | 20.9     | 23.2     |          |          |          |
| 28.0      | 18.0     | 20.2     | 22.3     |          |          |
| 30.0      | 15.5     | 17.6     | 19.5     |          |          |
| 32.0      | 13.3     | 15.4     | 17.1     |          |          |
| 34.0      | 11.3     | 13.5     | 15.1     | 17.2     |          |
| 36.0      | 9.6      | 11.6     | 13.2     | 15.2     |          |
| 38.0      | 8.1      | 9.9      | 11.6     | 13.4     | 14.9     |
| 40.0      | 6.7      | 8.4      | 10.0     | 11.8     | 13.1     |
| 42.0      | 5.4      | 7.0      | 8.5      | 10.3     | 11.4     |
| 44.0      | 4.3      | 5.7      | 7.1      | 8.9      | 9.9      |
| 46.0      |          | 4.5      | 5.8      | 7.4      | 8.5      |
| 48.0      |          |          | 4.6      | 6.0      | 6.8      |
| 50.0      |          |          |          | 4.7      | 5.3      |
| 危険角度 (°)  | 53       | 55       | 56       | 58       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HC性能 40.9mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 21.7     |          |          |          |          |
| 26.0      | 18.2     | 21.9     |          |          |          |
| 28.0      | 15.2     | 18.8     |          |          |          |
| 30.0      | 12.7     | 16.0     | 18.5     |          |          |
| 32.0      | 10.4     | 13.5     | 16.1     |          |          |
| 34.0      | 8.4      | 11.3     | 13.9     |          |          |
| 36.0      | 6.7      | 9.3      | 11.8     | 14.5     |          |
| 38.0      |          | 7.6      | 9.9      | 12.7     |          |
| 40.0      |          | 6.0      | 8.1      | 11.0     |          |
| 42.0      |          |          | 6.5      | 9.2      | 11.0     |
| 44.0      |          |          | 5.1      | 7.6      | 9.4      |
| 46.0      |          |          |          | 6.1      | 7.7      |
| 48.0      |          |          |          | 4.7      | 6.1      |
| 50.0      |          |          |          |          | 4.6      |
| 危険角度 (°)  | 68       | 69       | 70       | 70       | 71       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HC性能 31.8mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 18.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 20.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 27.6     |          |          |          |          |
| 24.0      | 23.5     | 26.6     |          |          |          |
| 26.0      | 20.1     | 23.0     |          |          |          |
| 28.0      | 17.2     | 19.9     | 22.1     |          |          |
| 30.0      | 14.7     | 17.3     | 19.3     |          |          |
| 32.0      | 12.4     | 15.0     | 16.9     |          |          |
| 34.0      | 10.5     | 12.9     | 14.8     |          |          |
| 36.0      | 8.7      | 11.0     | 13.0     | 15.1     |          |
| 38.0      | 7.2      | 9.2      | 11.2     | 13.3     |          |
| 40.0      | 5.7      | 7.7      | 9.5      | 11.7     | 13.1     |
| 42.0      | 4.5      | 6.3      | 8.0      | 10.2     | 11.5     |
| 44.0      |          | 5.0      | 6.6      | 8.6      | 10.0     |
| 46.0      |          |          | 5.3      | 7.2      | 8.5      |
| 48.0      |          |          | 4.1      | 5.8      | 6.9      |
| 50.0      |          |          |          | 4.5      | 5.5      |
| 危険角度 (°)  | 60       | 62       | 62       | 64       | 64       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

**HC性能 50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 28.0      | 15.1     | 18.0     |          |          |          |
| 30.0      | 12.5     | 16.0     |          |          |          |
| 32.0      | 10.2     | 13.5     | 16.2     |          |          |
| 34.0      | 8.2      | 11.2     | 14.0     |          |          |
| 36.0      | 6.4      | 9.3      | 11.9     |          |          |
| 38.0      |          | 7.5      | 9.9      | 12.9     |          |
| 40.0      |          | 5.9      | 8.2      | 11.1     |          |
| 42.0      |          |          | 6.6      | 9.4      | 11.2     |
| 44.0      |          |          |          | 7.7      | 9.7      |
| 46.0      |          |          |          | 6.2      | 8.0      |
| 48.0      |          |          |          | 4.8      | 6.4      |
| 50.0      |          |          |          |          | 4.9      |
| 危険角度 (°)  | 71       | 72       | 73       | 73       | 74       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |



45m

## ヘビーリフトジブ

HA性能 22.7mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 32.0     | 32.0     |          |          |          |
| 28.0      | 32.0     | 32.0     |          |          |          |
| 30.0      | 30.7     | 30.6     |          |          |          |
| 32.0      | 27.7     | 29.0     | 25.7     |          |          |
| 34.0      | 25.1     | 27.6     | 24.7     |          |          |
| 36.0      | 22.7     | 25.1     | 23.7     |          |          |
| 38.0      | 20.5     | 22.7     | 22.7     |          |          |
| 40.0      | 18.5     | 20.6     | 21.9     | 19.2     |          |
| 42.0      | 16.7     | 18.7     | 20.5     | 18.6     |          |
| 44.0      | 15.1     | 16.9     | 18.7     | 18.0     |          |
| 46.0      | 13.6     | 15.3     | 16.9     | 17.6     | 15.6     |
| 48.0      | 12.2     | 13.8     | 15.3     | 17.1     | 15.3     |
| 50.0      | 11.0     | 12.5     | 13.9     | 15.8     | 15.0     |
| 55.0      | 8.2      | 9.5      | 10.6     | 12.2     | 13.2     |
| 60.0      | 5.9      | 6.9      | 7.8      | 9.0      |          |
| 65.0      | 4.0      | 4.7      | 5.4      | 6.0      |          |
| 危険角度 (°)  | 30       | 35       | 35       | 45       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HA性能 40.9mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 32.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 34.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 36.0      | 18.0     | 18.0     | 18.0     |          |          |
| 38.0      | 17.3     | 18.0     | 18.0     |          |          |
| 40.0      | 15.7     | 17.6     | 18.0     |          |          |
| 42.0      | 13.9     | 16.0     | 17.6     |          |          |
| 44.0      | 12.3     | 14.7     | 16.1     | 18.0     |          |
| 46.0      | 10.7     | 13.1     | 14.7     | 16.5     |          |
| 48.0      | 9.3      | 11.6     | 13.4     | 15.1     |          |
| 50.0      | 8.1      | 10.2     | 12.1     | 13.7     | 14.6     |
| 55.0      | 5.2      | 7.1      | 8.7      | 10.4     | 10.9     |
| 60.0      | 2.9      | 4.5      | 5.9      | 7.5      | 7.8      |
| 65.0      |          |          | 3.5      | 4.9      | 5.0      |
| 危険角度 (°)  | 52       | 56       | 56       | 60       | 60       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

HA性能 31.8mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 24.0     | 24.0     |          |          |          |
| 30.0      | 24.0     | 24.0     |          |          |          |
| 32.0      | 24.0     | 24.0     |          |          |          |
| 34.0      | 23.9     | 24.0     | 24.0     |          |          |
| 36.0      | 21.4     | 24.0     | 24.0     |          |          |
| 38.0      | 19.2     | 21.7     | 23.4     |          |          |
| 40.0      | 17.2     | 19.6     | 21.9     |          |          |
| 42.0      | 15.4     | 17.6     | 19.8     | 18.8     |          |
| 44.0      | 13.8     | 15.9     | 17.9     | 18.3     |          |
| 46.0      | 12.3     | 14.3     | 16.1     | 17.9     |          |
| 48.0      | 10.9     | 12.8     | 14.5     | 17.0     | 15.5     |
| 50.0      | 9.6      | 11.4     | 13.0     | 15.3     | 15.3     |
| 55.0      | 6.9      | 8.4      | 9.8      | 11.6     | 13.0     |
| 60.0      | 4.6      | 5.8      | 7.0      | 8.5      | 9.4      |
| 65.0      |          |          | 4.6      | 5.7      |          |
| 危険角度 (°)  | 47       | 50       | 50       | 53       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HA性能 50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 40.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 10.8     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 9.7      | 11.2     | 12.0     |          |          |
| 46.0      | 8.7      | 10.0     | 11.3     | 12.0     |          |
| 48.0      | 7.7      | 9.0      | 10.2     | 11.8     |          |
| 50.0      | 6.8      | 8.0      | 9.0      | 10.5     | 11.7     |
| 55.0      | 4.4      | 5.7      | 6.6      | 7.7      | 8.6      |
| 60.0      |          | 3.7      | 4.5      | 5.3      | 5.8      |
| 65.0      |          |          | 2.5      | 3.1      | 3.2      |
| 危険角度 (°)  | 60       | 60       | 60       | 63       | 65       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |



45m

## ヘビーリフトジブ

HD性能 22.7mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 28.2     |          |          |          |          |
| 22.0      | 23.7     |          |          |          |          |
| 24.0      | 20.2     |          |          |          |          |
| 26.0      | 17.2     | 19.9     |          |          |          |
| 28.0      | 14.8     | 17.2     |          |          |          |
| 30.0      | 12.7     | 14.9     |          |          |          |
| 32.0      | 10.9     | 13.0     | 15.0     |          |          |
| 34.0      | 9.3      | 11.3     | 13.1     |          |          |
| 36.0      | 8.0      | 9.7      | 11.5     |          |          |
| 38.0      | 6.8      | 8.4      | 10.0     |          |          |
| 40.0      | 5.6      | 7.2      | 8.7      | 10.8     |          |
| 42.0      | 4.3      | 6.1      | 7.5      | 9.5      |          |
| 44.0      |          | 5.1      | 6.5      | 8.3      |          |
| 46.0      |          |          | 5.5      | 7.2      | 8.6      |
| 48.0      |          |          | 4.4      | 6.1      | 7.4      |
| 50.0      |          |          |          | 5.2      | 6.4      |
| 危険角度 (°)  | 61       | 64       | 65       | 70       | 74       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HD性能 40.9mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 15.4     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.7     |          |          |          |          |
| 30.0      | 10.5     | 13.8     |          |          |          |
| 32.0      | 8.5      | 11.8     |          |          |          |
| 34.0      |          | 10.0     |          |          |          |
| 36.0      |          | 8.3      | 10.7     |          |          |
| 38.0      |          | 6.7      | 9.1      |          |          |
| 40.0      |          |          | 7.8      |          |          |
| 42.0      |          |          | 6.4      |          |          |
| 44.0      |          |          |          | 7.7      |          |
| 46.0      |          |          |          | 6.6      |          |
| 48.0      |          |          |          | 5.5      |          |
| 50.0      |          |          |          |          | 6.0      |
| 危険角度 (°)  | 74       | 75       | 76       | 78       | 78       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

HD性能 31.8mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 22.9     |          |          |          |          |
| 24.0      | 19.3     |          |          |          |          |
| 26.0      | 16.4     |          |          |          |          |
| 28.0      | 13.9     | 16.7     |          |          |          |
| 30.0      | 11.8     | 14.3     |          |          |          |
| 32.0      | 10.0     | 12.4     |          |          |          |
| 34.0      | 8.4      | 10.6     | 12.7     |          |          |
| 36.0      | 7.1      | 9.1      | 11.0     |          |          |
| 38.0      |          | 7.7      | 9.5      |          |          |
| 40.0      |          | 6.5      | 8.2      |          |          |
| 42.0      |          | 5.3      | 7.0      | 9.2      |          |
| 44.0      |          |          | 5.9      | 8.0      |          |
| 46.0      |          |          |          | 6.8      |          |
| 48.0      |          |          |          | 5.8      | 7.3      |
| 50.0      |          |          |          | 4.8      | 6.2      |
| 危険角度 (°)  | 69       | 70       | 72       | 73       | 75       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HD性能 50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 11.4     |          |          |          |          |
| 30.0      |          | 12.0     |          |          |          |
| 32.0      |          | 11.0     |          |          |          |
| 34.0      |          | 9.0      |          |          |          |
| 36.0      |          |          |          |          |          |
| 38.0      |          |          | 8.7      |          |          |
| 40.0      |          |          |          |          |          |
| 42.0      |          |          |          |          |          |
| 44.0      |          |          |          |          |          |
| 46.0      |          |          |          | 6.2      |          |
| 48.0      |          |          |          |          |          |
| 50.0      |          |          |          |          | 5.9      |
| 危険角度 (°)  | 78       | 79       | 80       | 81       | 81       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |



45m

## ヘビーリフトジブ

HB性能 22.7mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 28.1     | 30.8     |          |          |          |
| 28.0      | 24.7     | 27.2     |          |          |          |
| 30.0      | 21.8     | 24.1     |          |          |          |
| 32.0      | 19.3     | 21.4     | 23.5     |          |          |
| 34.0      | 17.2     | 19.1     | 21.0     |          |          |
| 36.0      | 15.3     | 17.1     | 18.9     |          |          |
| 38.0      | 13.5     | 15.3     | 17.0     |          |          |
| 40.0      | 11.9     | 13.7     | 15.2     | 17.4     |          |
| 42.0      | 10.4     | 12.3     | 13.7     | 15.7     |          |
| 44.0      | 9.1      | 10.9     | 12.3     | 14.2     |          |
| 46.0      | 7.8      | 9.5      | 11.0     | 12.8     | 14.2     |
| 48.0      | 6.7      | 8.3      | 9.8      | 11.5     | 12.8     |
| 50.0      | 5.7      | 7.2      | 8.6      | 10.3     | 11.4     |
| 55.0      |          | 4.6      | 5.8      | 7.4      | 8.4      |
| 60.0      |          |          |          | 4.6      |          |
| 危険角度 (°)  | 53       | 53       | 56       | 56       | 60       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HB性能 40.9mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 18.0     | 18.0     |          |          |          |
| 32.0      | 17.0     | 18.0     |          |          |          |
| 34.0      | 14.7     | 17.9     |          |          |          |
| 36.0      | 12.6     | 15.8     | 18.0     |          |          |
| 38.0      | 10.8     | 13.8     | 16.1     |          |          |
| 40.0      | 9.1      | 11.9     | 14.3     |          |          |
| 42.0      | 7.6      | 10.3     | 12.7     |          |          |
| 44.0      | 6.2      | 8.7      | 11.1     | 13.6     |          |
| 46.0      | 5.0      | 7.3      | 9.6      | 12.2     |          |
| 48.0      | 3.8      | 6.0      | 8.1      | 10.8     |          |
| 50.0      |          | 4.9      | 6.8      | 9.5      | 11.1     |
| 55.0      |          |          | 3.9      | 6.2      | 7.8      |
| 60.0      |          |          |          | 3.3      | 4.5      |
| 危険角度 (°)  | 63       | 64       | 65       | 66       | 66       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

HB性能 31.8mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 23.8     | 24.0     |          |          |          |
| 30.0      | 20.9     | 23.5     |          |          |          |
| 32.0      | 18.4     | 20.8     |          |          |          |
| 34.0      | 16.1     | 18.5     | 20.6     |          |          |
| 36.0      | 14.0     | 16.4     | 18.4     |          |          |
| 38.0      | 12.2     | 14.6     | 16.5     |          |          |
| 40.0      | 10.6     | 13.0     | 14.7     |          |          |
| 42.0      | 9.1      | 11.3     | 13.2     | 15.4     |          |
| 44.0      | 7.7      | 9.9      | 11.8     | 13.8     |          |
| 46.0      | 6.5      | 8.5      | 10.4     | 12.4     |          |
| 48.0      | 5.4      | 7.2      | 9.0      | 11.1     | 12.6     |
| 50.0      | 4.3      | 6.1      | 7.7      | 9.9      | 11.3     |
| 55.0      |          |          | 5.0      | 6.8      | 8.2      |
| 60.0      |          |          |          | 4.1      | 5.0      |
| 危険角度 (°)  | 58       | 63       | 63       | 63       | 63       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HB性能 50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 11.9     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 10.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 40.0      | 8.3      | 11.4     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 6.8      | 9.7      | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 5.4      | 8.1      | 10.7     |          |          |
| 46.0      |          | 6.7      | 9.1      | 12.0     |          |
| 48.0      |          | 5.4      | 7.7      | 10.6     |          |
| 50.0      |          |          | 6.3      | 9.2      | 11.0     |
| 55.0      |          |          |          | 5.9      | 7.7      |
| 60.0      |          |          |          |          | 4.5      |
| 危険角度 (°)  | 69       | 70       | 70       | 71       | 72       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |



45m

## ヘビーリフトジブ

HC性能 22.7mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 20.0      | 32.0     |          |          |          |          |
| 22.0      | 29.9     |          |          |          |          |
| 24.0      | 25.7     |          |          |          |          |
| 26.0      | 22.3     | 24.9     |          |          |          |
| 28.0      | 19.4     | 21.8     |          |          |          |
| 30.0      | 16.9     | 19.2     |          |          |          |
| 32.0      | 14.6     | 16.9     | 18.9     |          |          |
| 34.0      | 12.7     | 15.0     | 16.8     |          |          |
| 36.0      | 10.9     | 13.2     | 15.0     |          |          |
| 38.0      | 9.3      | 11.6     | 13.3     |          |          |
| 40.0      | 7.9      | 10.0     | 11.8     | 13.9     |          |
| 42.0      | 6.6      | 8.6      | 10.4     | 12.4     |          |
| 44.0      | 5.5      | 7.3      | 9.0      | 11.0     |          |
| 46.0      | 4.4      | 6.1      | 7.7      | 9.8      | 11.2     |
| 48.0      |          | 5.0      | 6.5      | 8.6      | 9.9      |
| 50.0      |          | 4.0      | 5.4      | 7.4      | 8.7      |
| 55.0      |          |          |          | 4.5      | 5.5      |
| 危険角度 (°)  | 57       | 58       | 63       | 63       | 63       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HC性能 40.9mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 18.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 17.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 14.4     | 18.0     |          |          |          |
| 32.0      | 12.1     | 15.7     |          |          |          |
| 34.0      | 10.0     | 13.5     |          |          |          |
| 36.0      | 8.2      | 11.4     | 14.2     |          |          |
| 38.0      | 6.6      | 9.6      | 12.4     |          |          |
| 40.0      | 5.2      | 8.0      | 10.7     |          |          |
| 42.0      |          | 6.5      | 9.0      |          |          |
| 44.0      |          | 5.1      | 7.5      | 10.5     |          |
| 46.0      |          |          | 6.1      | 9.2      |          |
| 48.0      |          |          | 4.8      | 7.7      |          |
| 50.0      |          |          |          | 6.3      | 8.4      |
| 55.0      |          |          |          |          | 4.9      |
| 危険角度 (°)  | 69       | 71       | 72       | 73       | 73       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

HC性能 31.8mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 22.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 24.0      | 24.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 21.2     |          |          |          |          |
| 28.0      | 18.3     | 21.2     |          |          |          |
| 30.0      | 15.7     | 18.6     |          |          |          |
| 32.0      | 13.4     | 16.3     |          |          |          |
| 34.0      | 11.4     | 14.3     | 16.4     |          |          |
| 36.0      | 9.6      | 12.4     | 14.5     |          |          |
| 38.0      | 8.0      | 10.6     | 12.8     |          |          |
| 40.0      | 6.6      | 9.0      | 11.3     |          |          |
| 42.0      | 5.3      | 7.6      | 9.7      | 12.1     |          |
| 44.0      | 4.1      | 6.2      | 8.3      | 10.7     |          |
| 46.0      |          | 5.0      | 6.9      | 9.4      |          |
| 48.0      |          |          | 5.7      | 8.1      | 9.7      |
| 50.0      |          |          | 4.6      | 6.9      | 8.5      |
| 55.0      |          |          |          |          | 5.3      |
| 危険角度 (°)  | 63       | 66       | 67       | 68       | 71       |
| フック種類     | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      | 83t      |
| フック質量 (t) | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     | 1.35     |
| 掛数        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

HC性能 50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 32.0      | 11.3     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 9.3      | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 7.5      | 10.9     |          |          |          |
| 38.0      |          | 9.0      | 12.0     |          |          |
| 40.0      |          | 7.4      | 10.2     |          |          |
| 42.0      |          |          | 8.6      |          |          |
| 44.0      |          |          | 7.0      |          |          |
| 46.0      |          |          |          | 8.9      |          |
| 48.0      |          |          |          | 7.4      |          |
| 50.0      |          |          |          | 6.0      | 8.3      |
| 55.0      |          |          |          |          | 4.8      |
| 危険角度 (°)  | 74       | 75       | 76       | 77       | 77       |
| フック種類     | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      | 24t      |
| フック質量 (t) | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |
| 掛数        | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        |

HA性能 22.7mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 46.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 48.0      | 12.0     | 12.0     | 11.8     | 10.4     |          |
| 50.0      | 12.0     | 12.0     | 11.4     | 10.1     |          |
| 55.0      | 10.8     | 11.1     | 10.4     | 9.4      | 8.9      |
| 60.0      | 8.4      | 9.7      | 9.5      | 8.8      | 8.5      |
| 65.0      | 6.4      | 7.5      | 8.6      | 8.3      | 8.2      |
| 70.0      | 4.7      | 5.6      | 6.4      | 7.4      |          |
| 75.0      | 3.1      | 3.8      | 4.4      | 4.9      |          |
| 80.0      | 1.7      | 2.2      | 2.4      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 20       | 20       | 30       | 45       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HA性能 40.9mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 42.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 46.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 48.0      | 11.8     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 50.0      | 10.5     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 55.0      | 7.6      | 9.8      | 11.5     | 9.9      |          |
| 60.0      | 5.2      | 7.1      | 8.9      | 9.3      | 8.7      |
| 65.0      | 3.2      | 4.9      | 6.5      | 8.6      | 8.4      |
| 70.0      | 1.5      | 2.9      | 4.3      | 6.1      | 7.2      |
| 75.0      |          |          | 2.4      | 3.8      | 4.5      |
| 80.0      |          |          |          | 1.7      |          |
| 危険角度 (°)  | 51       | 55       | 55       | 55       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HA性能 31.8mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 46.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 48.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 50.0      | 12.0     | 12.0     | 11.9     | 10.3     |          |
| 55.0      | 9.5      | 11.3     | 11.0     | 9.6      |          |
| 60.0      | 7.2      | 8.7      | 10.1     | 9.1      | 8.6      |
| 65.0      | 5.2      | 6.5      | 7.8      | 8.6      | 8.3      |
| 70.0      | 3.4      | 4.6      | 5.7      | 7.0      | 7.8      |
| 75.0      | 1.9      | 2.9      | 3.8      | 4.8      |          |
| 80.0      |          |          | 2.0      | 2.6      |          |
| 危険角度 (°)  | 40       | 44       | 44       | 45       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HA性能 50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 28.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 30.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 36.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 38.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 40.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 42.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 44.0      | 9.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |
| 46.0      | 9.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |
| 48.0      | 9.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |
| 50.0      | 8.6      | 9.0      | 9.0      |          |          |
| 55.0      | 6.6      | 8.3      | 9.0      | 9.0      |          |
| 60.0      | 4.4      | 6.4      | 7.9      | 9.0      | 8.8      |
| 65.0      | 2.3      | 4.2      | 5.9      | 7.8      | 8.5      |
| 70.0      |          | 2.3      | 3.8      | 5.8      | 6.9      |
| 75.0      |          |          | 1.9      | 3.5      | 4.6      |
| 80.0      |          |          |          | 1.5      | 2.2      |
| 危険角度 (°)  | 59       | 60       | 60       | 61       | 61       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |



54m

## ヘビーリフトジブ

HD性能 22.7mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 11.4     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 10.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 8.8      | 10.7     |          |          |          |
| 40.0      | 7.7      | 9.4      | 11.2     |          |          |
| 42.0      | 6.7      | 8.3      | 9.9      |          |          |
| 44.0      | 5.8      | 7.3      | 8.8      |          |          |
| 46.0      | 4.8      | 6.4      | 7.8      |          |          |
| 48.0      | 3.9      | 5.6      | 6.9      | 8.8      |          |
| 50.0      | 3.0      | 4.8      | 6.1      | 7.9      |          |
| 55.0      |          | 2.6      | 4.2      | 5.8      | 7.1      |
| 60.0      |          |          | 2.0      | 3.9      | 5.0      |
| 65.0      |          |          |          | 1.7      | 2.7      |
| 危険角度 (°)  | 59       | 61       | 62       | 63       | 63       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HD性能 40.9mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 10.9     |          |          |          |          |
| 34.0      | 9.1      | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 7.6      | 10.7     |          |          |          |
| 38.0      | 6.2      | 9.2      |          |          |          |
| 40.0      |          | 7.9      |          |          |          |
| 42.0      |          | 6.7      | 8.9      |          |          |
| 44.0      |          | 5.5      | 7.8      |          |          |
| 46.0      |          |          | 6.7      |          |          |
| 48.0      |          |          | 5.7      |          |          |
| 50.0      |          |          |          |          |          |
| 55.0      |          |          |          | 5.0      |          |
| 60.0      |          |          |          |          | 4.5      |
| 危険角度 (°)  | 74       | 75       | 76       | 77       | 78       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HD性能 31.8mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 10.6     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 9.2      | 11.5     |          |          |          |
| 38.0      | 8.0      | 10.1     |          |          |          |
| 40.0      | 6.8      | 8.8      | 10.8     |          |          |
| 42.0      | 5.8      | 7.7      | 9.6      |          |          |
| 44.0      | 4.7      | 6.7      | 8.4      |          |          |
| 46.0      |          | 5.8      | 7.4      |          |          |
| 48.0      |          | 4.9      | 6.5      |          |          |
| 50.0      |          | 3.8      | 5.6      | 7.6      |          |
| 55.0      |          |          | 3.4      | 5.5      |          |
| 60.0      |          |          |          | 3.4      | 4.8      |
| 65.0      |          |          |          |          | 2.5      |
| 危険角度 (°)  | 67       | 69       | 70       | 72       | 72       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HD性能 50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 28.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 30.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 7.9      |          |          |          |          |
| 36.0      |          | 9.0      |          |          |          |
| 38.0      |          | 8.5      |          |          |          |
| 40.0      |          | 7.0      |          |          |          |
| 42.0      |          |          |          |          |          |
| 44.0      |          |          | 7.4      |          |          |
| 46.0      |          |          | 6.2      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 77       | 78       | 79       |          |          |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      |          |          |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     |          |          |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        |          |          |



54m

## ヘビーリフトジブ

HB性能 22.7mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 11.6     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 46.0      | 10.5     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 48.0      | 9.3      | 10.9     | 11.8     | 10.4     |          |
| 50.0      | 8.3      | 9.9      | 11.2     | 10.1     |          |
| 55.0      | 5.9      | 7.5      | 8.8      | 9.4      | 8.9      |
| 60.0      | 4.0      | 5.3      | 6.6      | 8.1      | 8.5      |
| 65.0      | 2.3      | 3.4      | 4.5      | 5.9      | 6.8      |
| 70.0      |          | 1.8      | 2.6      | 3.6      |          |
| 危険角度 (°)  | 45       | 45       | 49       | 54       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HB性能 40.9mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 11.6     | 12.0     |          |          |          |
| 42.0      | 10.1     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 8.7      | 11.6     | 12.0     |          |          |
| 46.0      | 7.4      | 10.2     | 12.0     |          |          |
| 48.0      | 6.2      | 8.8      | 11.1     |          |          |
| 50.0      | 5.2      | 7.6      | 9.9      |          |          |
| 55.0      | 2.8      | 5.0      | 7.0      | 9.5      |          |
| 60.0      |          | 2.7      | 4.5      | 7.0      | 8.6      |
| 65.0      |          |          | 2.4      | 4.5      | 6.1      |
| 70.0      |          |          |          | 2.3      | 3.4      |
| 危険角度 (°)  | 63       | 64       | 65       | 66       | 66       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HB性能 31.8mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 12.0     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 11.9     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 10.5     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 46.0      | 9.2      | 11.4     | 12.0     |          |          |
| 48.0      | 8.1      | 10.2     | 11.8     |          |          |
| 50.0      | 7.0      | 9.1      | 10.7     | 10.3     |          |
| 55.0      | 4.7      | 6.5      | 8.2      | 9.6      |          |
| 60.0      | 2.7      | 4.3      | 5.8      | 7.8      | 8.6      |
| 65.0      |          | 2.4      | 3.7      | 5.4      | 6.7      |
| 70.0      |          |          | 1.9      | 3.2      | 4.0      |
| 危険角度 (°)  | 55       | 56       | 56       | 61       | 61       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HB性能 50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 28.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 30.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 36.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 38.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 40.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 42.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 44.0      | 7.9      | 9.0      | 9.0      |          |          |
| 46.0      | 6.6      | 9.0      | 9.0      |          |          |
| 48.0      | 5.4      | 8.2      | 9.0      |          |          |
| 50.0      | 4.3      | 7.0      | 9.0      |          |          |
| 55.0      |          | 4.3      | 6.6      | 9.0      |          |
| 60.0      |          |          | 4.0      | 6.7      | 8.5      |
| 65.0      |          |          |          | 4.2      | 5.9      |
| 70.0      |          |          |          |          | 3.4      |
| 危険角度 (°)  | 68       | 69       | 70       | 71       | 71       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 22.7mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 10.6     | 12.0     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 9.3      | 11.2     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 8.1      | 10.1     | 11.6     |          |          |
| 46.0      | 7.0      | 9.0      | 10.5     |          |          |
| 48.0      | 6.0      | 7.9      | 9.4      | 10.4     |          |
| 50.0      | 5.1      | 6.9      | 8.4      | 10.1     |          |
| 55.0      | 3.1      | 4.6      | 6.1      | 7.9      | 8.9      |
| 60.0      |          | 2.7      | 3.9      | 5.7      | 6.9      |
| 65.0      |          |          | 2.0      | 3.4      | 4.4      |
| 危険角度 (°)  | 55       | 56       | 56       | 60       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 40.9mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 10.8     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 9.1      | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 7.7      | 10.9     |          |          |          |
| 42.0      | 6.3      | 9.4      | 11.9     |          |          |
| 44.0      | 5.1      | 8.0      | 10.5     |          |          |
| 46.0      | 4.0      | 6.7      | 9.3      |          |          |
| 48.0      |          | 5.5      | 8.0      |          |          |
| 50.0      |          | 4.5      | 6.8      |          |          |
| 55.0      |          |          | 4.1      | 7.0      |          |
| 60.0      |          |          |          | 4.4      | 6.3      |
| 65.0      |          |          |          |          | 3.6      |
| 危険角度 (°)  | 69       | 70       | 71       | 72       | 73       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 31.8mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 24.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 12.0     |          |          |          |
| 38.0      | 10.9     | 12.0     |          |          |          |
| 40.0      | 9.4      | 11.9     | 12.0     |          |          |
| 42.0      | 8.1      | 10.6     | 12.0     |          |          |
| 44.0      | 6.9      | 9.3      | 11.2     |          |          |
| 46.0      | 5.8      | 8.1      | 10.0     |          |          |
| 48.0      | 4.8      | 7.0      | 8.9      |          |          |
| 50.0      | 3.9      | 5.9      | 7.9      | 10.0     |          |
| 55.0      |          | 3.6      | 5.3      | 7.6      |          |
| 60.0      |          |          | 3.2      | 5.2      | 6.7      |
| 65.0      |          |          |          | 3.0      | 4.2      |
| 70.0      |          |          |          |          | 1.8      |
| 危険角度 (°)  | 61       | 62       | 64       | 65       | 65       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 28.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 30.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 9.0      |          |          |          |          |
| 36.0      | 9.0      | 9.0      |          |          |          |
| 38.0      | 8.4      | 9.0      |          |          |          |
| 40.0      | 6.9      | 9.0      |          |          |          |
| 42.0      | 5.5      | 8.8      |          |          |          |
| 44.0      |          | 7.4      | 9.0      |          |          |
| 46.0      |          | 6.1      | 9.0      |          |          |
| 48.0      |          | 4.9      | 7.6      |          |          |
| 50.0      |          |          | 6.4      |          |          |
| 55.0      |          |          |          | 6.8      |          |
| 60.0      |          |          |          | 4.1      | 6.2      |
| 65.0      |          |          |          |          | 3.5      |
| 危険角度 (°)  | 73       | 74       | 75       | 76       | 76       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HA性能 22.7mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 11.6     |          |          |          |
| 38.0      | 11.6     | 11.3     |          |          |          |
| 40.0      | 11.2     | 10.9     |          |          |          |
| 42.0      | 10.8     | 10.6     |          |          |          |
| 44.0      | 10.5     | 10.3     | 9.6      |          |          |
| 46.0      | 10.2     | 10.0     | 9.4      |          |          |
| 48.0      | 9.9      | 9.7      | 9.1      |          |          |
| 50.0      | 9.6      | 9.4      | 8.9      |          |          |
| 55.0      | 8.9      | 8.8      | 8.4      | 7.8      |          |
| 60.0      | 8.3      | 8.3      | 7.9      | 7.1      |          |
| 65.0      | 7.1      | 7.8      | 7.3      | 6.6      | 6.3      |
| 70.0      | 5.4      | 6.5      | 6.7      | 6.2      | 6.0      |
| 75.0      | 3.8      | 4.8      | 5.8      | 5.8      | 5.8      |
| 80.0      | 2.5      | 3.3      | 4.1      | 5.0      |          |
| 85.0      |          | 1.9      | 2.4      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 35       | 35       | 35       | 45       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HA性能 40.9mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 38.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 40.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 42.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 44.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 46.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 48.0      | 10.0     | 10.0     | 9.5      |          |          |
| 50.0      | 10.0     | 10.0     | 9.3      |          |          |
| 55.0      | 8.4      | 9.5      | 8.8      |          |          |
| 60.0      | 6.0      | 8.2      | 8.4      | 7.5      |          |
| 65.0      | 4.0      | 5.9      | 7.8      | 7.0      |          |
| 70.0      | 2.2      | 4.0      | 5.6      | 6.6      | 6.2      |
| 75.0      |          | 2.2      | 3.7      | 5.7      | 6.0      |
| 80.0      |          |          | 2.0      | 3.7      | 4.8      |
| 85.0      |          |          |          | 1.8      | 2.5      |
| 危険角度 (°)  | 55       | 56       | 57       | 57       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HA性能 31.8mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 11.5     |          |          |          |
| 40.0      | 11.7     | 11.2     |          |          |          |
| 42.0      | 11.4     | 10.9     |          |          |          |
| 44.0      | 11.0     | 10.6     |          |          |          |
| 46.0      | 10.7     | 10.3     | 9.6      |          |          |
| 48.0      | 10.4     | 10.0     | 9.3      |          |          |
| 50.0      | 10.1     | 9.8      | 9.1      |          |          |
| 55.0      | 9.4      | 9.2      | 8.6      |          |          |
| 60.0      | 7.8      | 8.5      | 8.1      | 7.3      |          |
| 65.0      | 5.8      | 7.4      | 7.8      | 6.8      | 6.4      |
| 70.0      | 4.1      | 5.5      | 6.9      | 6.4      | 6.1      |
| 75.0      | 2.6      | 3.8      | 5.0      | 6.0      | 5.9      |
| 80.0      |          | 2.3      | 3.3      | 4.6      | 5.3      |
| 85.0      |          |          | 1.8      | 2.7      |          |
| 危険角度 (°)  | 46       | 47       | 47       | 50       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HA性能 50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 30.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 36.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 38.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 40.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 42.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 44.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 46.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 48.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 50.0      | 7.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |
| 55.0      | 6.5      | 7.0      | 7.0      |          |          |
| 60.0      | 4.9      | 6.6      | 7.0      | 7.0      |          |
| 65.0      | 3.1      | 5.0      | 6.6      | 7.0      |          |
| 70.0      |          | 3.3      | 4.9      | 6.8      | 6.3      |
| 75.0      |          |          | 3.2      | 5.2      | 6.0      |
| 80.0      |          |          |          | 3.3      | 4.7      |
| 85.0      |          |          |          | 1.5      | 2.5      |
| 危険角度 (°)  | 62       | 63       | 64       | 64       | 65       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |



63m

## ヘビーリフトジブ

HD性能 22.7mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 10.6     | 11.6     |          |          |          |
| 38.0      | 9.4      | 11.3     |          |          |          |
| 40.0      | 8.3      | 10.2     |          |          |          |
| 42.0      | 7.3      | 9.1      |          |          |          |
| 44.0      | 6.4      | 8.1      | 9.6      |          |          |
| 46.0      | 5.5      | 7.2      | 8.8      |          |          |
| 48.0      | 4.7      | 6.3      | 7.9      |          |          |
| 50.0      | 3.7      | 5.6      | 7.0      |          |          |
| 55.0      |          | 3.6      | 5.1      | 7.0      |          |
| 60.0      |          |          | 3.3      | 5.2      |          |
| 65.0      |          |          |          | 3.5      | 4.8      |
| 70.0      |          |          |          |          | 3.0      |
| 危険角度 (°)  | 62       | 64       | 66       | 68       | 68       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HD性能 40.9mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 9.8      |          |          |          |          |
| 36.0      | 8.3      |          |          |          |          |
| 38.0      | 6.9      | 10.0     |          |          |          |
| 40.0      |          | 9.0      |          |          |          |
| 42.0      |          | 7.7      |          |          |          |
| 44.0      |          | 6.5      |          |          |          |
| 46.0      |          | 5.4      |          |          |          |
| 48.0      |          |          | 6.9      |          |          |
| 50.0      |          |          | 6.0      |          |          |
| 危険角度 (°)  | 76       | 77       | 78       |          |          |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      |          |          |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     |          |          |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        |          |          |

HD性能 31.8mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 11.3     |          |          |          |          |
| 36.0      | 9.9      |          |          |          |          |
| 38.0      | 8.6      | 11.0     |          |          |          |
| 40.0      | 7.5      | 9.7      |          |          |          |
| 42.0      | 6.5      | 8.6      |          |          |          |
| 44.0      | 5.5      | 7.5      |          |          |          |
| 46.0      | 4.4      | 6.6      | 8.4      |          |          |
| 48.0      |          | 5.7      | 7.5      |          |          |
| 50.0      |          | 4.9      | 6.6      |          |          |
| 55.0      |          |          | 4.7      |          |          |
| 60.0      |          |          |          | 4.9      |          |
| 65.0      |          |          |          | 3.1      | 4.6      |
| 70.0      |          |          |          |          | 2.7      |
| 危険角度 (°)  | 69       | 71       | 73       | 74       | 75       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HD性能 50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 30.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 36.0      |          |          |          |          |          |
| 38.0      |          |          |          |          |          |
| 40.0      |          | 7.0      |          |          |          |
| 42.0      |          | 6.8      |          |          |          |
| 危険角度 (°)  | 79       | 80       |          |          |          |
| フック種類     | 12t      | 12t      |          |          |          |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     |          |          |          |
| 掛数        | 1        | 1        |          |          |          |



63m

## ヘビーリフトジブ

HB性能 22.7mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 11.6     |          |          |          |
| 38.0      | 11.6     | 11.3     |          |          |          |
| 40.0      | 11.2     | 10.9     |          |          |          |
| 42.0      | 10.8     | 10.6     |          |          |          |
| 44.0      | 10.5     | 10.3     | 9.6      |          |          |
| 46.0      | 10.2     | 10.0     | 9.4      |          |          |
| 48.0      | 9.9      | 9.7      | 9.1      |          |          |
| 50.0      | 8.9      | 9.4      | 8.9      |          |          |
| 55.0      | 6.6      | 8.4      | 8.4      | 7.8      |          |
| 60.0      | 4.7      | 6.2      | 7.7      | 7.1      |          |
| 65.0      | 3.0      | 4.4      | 5.7      | 6.6      | 6.3      |
| 70.0      | 1.6      | 2.7      | 3.9      | 5.5      | 6.0      |
| 75.0      |          |          | 2.3      | 3.5      | 4.3      |
| 80.0      |          |          |          | 1.7      |          |
| 危険角度 (°)  | 47       | 53       | 53       | 53       | 60       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HB性能 40.9mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 38.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 40.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 42.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 44.0      | 9.5      | 10.0     |          |          |          |
| 46.0      | 8.2      | 10.0     |          |          |          |
| 48.0      | 7.1      | 10.0     | 9.5      |          |          |
| 50.0      | 6.0      | 8.8      | 9.3      |          |          |
| 55.0      | 3.6      | 6.1      | 8.5      |          |          |
| 60.0      |          | 3.8      | 5.9      | 7.5      |          |
| 65.0      |          |          | 3.7      | 6.4      |          |
| 70.0      |          |          |          | 4.1      | 6.0      |
| 75.0      |          |          |          | 2.1      | 3.6      |
| 危険角度 (°)  | 65       | 67       | 68       | 69       | 70       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HB性能 31.8mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 38.0      | 12.0     | 11.5     |          |          |          |
| 40.0      | 11.7     | 11.2     |          |          |          |
| 42.0      | 11.4     | 10.9     |          |          |          |
| 44.0      | 11.0     | 10.6     |          |          |          |
| 46.0      | 10.0     | 10.3     | 9.6      |          |          |
| 48.0      | 8.8      | 10.0     | 9.3      |          |          |
| 50.0      | 7.7      | 9.8      | 9.1      |          |          |
| 55.0      | 5.4      | 7.5      | 8.6      |          |          |
| 60.0      | 3.4      | 5.2      | 7.0      | 7.3      |          |
| 65.0      | 1.7      | 3.4      | 4.9      | 6.8      | 6.4      |
| 70.0      |          | 1.7      | 3.1      | 5.0      | 6.1      |
| 75.0      |          |          |          | 3.1      | 4.2      |
| 80.0      |          |          |          |          | 2.0      |
| 危険角度 (°)  | 56       | 57       | 63       | 63       | 63       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

HB性能 50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 30.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 36.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 38.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 40.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 42.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 44.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 46.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 48.0      | 6.2      | 7.0      |          |          |          |
| 50.0      | 5.1      | 7.0      | 7.0      |          |          |
| 55.0      |          | 5.4      | 7.0      |          |          |
| 60.0      |          |          | 5.4      | 7.0      |          |
| 65.0      |          |          | 3.2      | 6.1      |          |
| 70.0      |          |          |          | 3.8      | 5.9      |
| 75.0      |          |          |          |          | 3.5      |
| 危険角度 (°)  | 70       | 71       | 72       | 74       | 74       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 22.7mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 26.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     | 11.6     |          |          |          |
| 38.0      | 11.6     | 11.3     |          |          |          |
| 40.0      | 11.2     | 10.9     |          |          |          |
| 42.0      | 10.0     | 10.6     |          |          |          |
| 44.0      | 8.8      | 10.3     | 9.6      |          |          |
| 46.0      | 7.7      | 9.8      | 9.4      |          |          |
| 48.0      | 6.7      | 8.8      | 9.1      |          |          |
| 50.0      | 5.8      | 7.8      | 8.9      |          |          |
| 55.0      | 3.7      | 5.5      | 7.2      | 7.8      |          |
| 60.0      | 2.0      | 3.6      | 5.1      | 7.1      |          |
| 65.0      |          | 1.9      | 3.2      | 5.1      | 6.3      |
| 70.0      |          |          | 1.6      | 3.2      | 4.5      |
| 75.0      |          |          |          |          | 2.2      |
| 危険角度 (°)  | 56       | 58       | 59       | 65       | 65       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 40.9mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 10.0     |          |          |          |          |
| 38.0      | 10.0     | 10.0     |          |          |          |
| 40.0      | 8.5      | 10.0     |          |          |          |
| 42.0      | 7.2      | 10.0     |          |          |          |
| 44.0      | 5.9      | 9.2      |          |          |          |
| 46.0      | 4.8      | 7.9      |          |          |          |
| 48.0      |          | 6.7      | 9.4      |          |          |
| 50.0      |          | 5.6      | 8.3      |          |          |
| 55.0      |          |          | 5.6      |          |          |
| 60.0      |          |          |          | 6.3      |          |
| 65.0      |          |          |          | 3.9      |          |
| 70.0      |          |          |          |          | 3.7      |
| 危険角度 (°)  | 71       | 73       | 74       | 75       | 75       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 31.8mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 28.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 30.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 32.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 34.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 36.0      | 12.0     |          |          |          |          |
| 38.0      | 11.7     | 11.5     |          |          |          |
| 40.0      | 10.2     | 11.2     |          |          |          |
| 42.0      | 8.8      | 10.9     |          |          |          |
| 44.0      | 7.6      | 10.3     |          |          |          |
| 46.0      | 6.5      | 9.1      | 9.6      |          |          |
| 48.0      | 5.5      | 8.0      | 9.3      |          |          |
| 50.0      | 4.6      | 6.9      | 9.0      |          |          |
| 55.0      | 2.5      | 4.6      | 6.6      |          |          |
| 60.0      |          | 2.6      | 4.4      | 6.8      |          |
| 65.0      |          |          | 2.5      | 4.7      | 6.4      |
| 70.0      |          |          |          | 2.7      | 4.2      |
| 75.0      |          |          |          |          | 2.1      |
| 危険角度 (°)  | 64       | 65       | 67       | 68       | 69       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

**HC性能 50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ**

| オフセット     | 10°      | 20°      | 30°      | 45°      | 60°      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 作業半径 (m)  | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) | 荷重 (ton) |
| 30.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 32.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 34.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 36.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 38.0      | 7.0      |          |          |          |          |
| 40.0      | 7.0      | 7.0      |          |          |          |
| 42.0      | 6.4      | 7.0      |          |          |          |
| 44.0      |          | 7.0      |          |          |          |
| 46.0      |          | 7.0      |          |          |          |
| 48.0      |          | 6.1      |          |          |          |
| 50.0      |          | 5.0      | 7.0      |          |          |
| 55.0      |          |          | 5.1      |          |          |
| 60.0      |          |          |          | 6.0      |          |
| 65.0      |          |          |          |          |          |
| 70.0      |          |          |          |          | 3.6      |
| 危険角度 (°)  | 75       | 76       | 77       | 79       | 79       |
| フック種類     | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      | 12t      |
| フック質量 (t) | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     | 0.53     |
| 掛数        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |