



LTM 1080NX

Technical Data

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重80ton

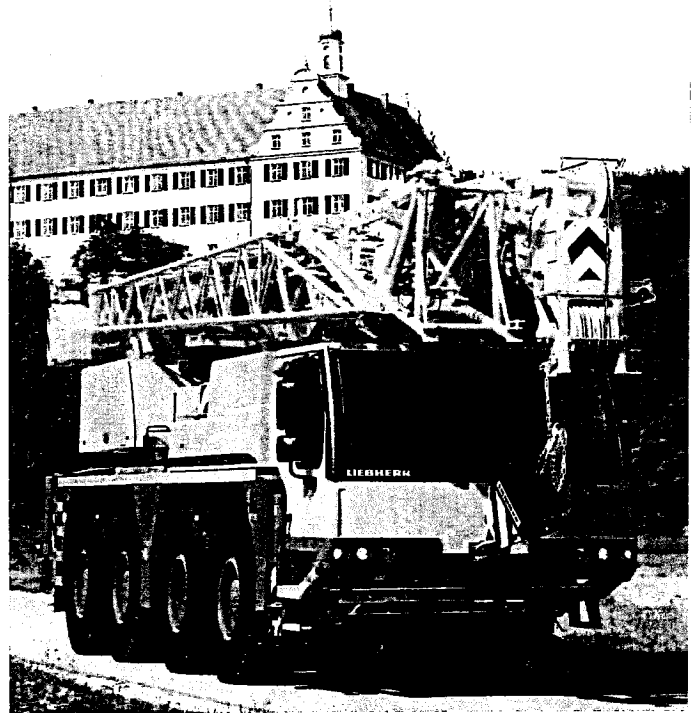

メインブーム
50m

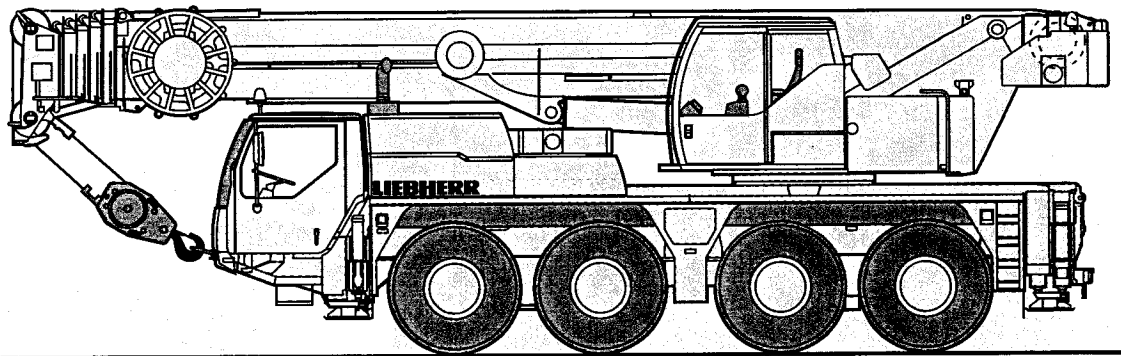

LIEBHERR

クレーン部主仕様

吊上荷重	荷重	80ton
	半径	2.5m
メインブーム	最小長さ	11m
	最大長さ	50m
補助ジブ	油圧チルトジブ	9.5m, 16m
メインブーム伸縮段数		6段
カウンターウェイト (最大)		14.5ton
主巻ウインチ	ラインプル力	5.7ton
	巻上速度	0-125m/min
補巻ウインチ	ラインプル力	5.7ton
	巻上速度	0-125m/min
最大地上揚程	メインブーム	49m
	補助ジブ	65m
旋回速度		0-1.5rpm
起伏速度 (83度まで)		約55秒
ブーム伸長速度 (11 ~ 50m)		約310秒
主巻ロープ	ロープ径	17mm
	ロープ長さ	200m
補巻ロープ	ロープ径	17mm
	ロープ長さ	200m

フック仕様


容量 (ton)	シーブ数
80	7
58.4	5
38.3	3
16	1
5.7	-

フックはオプション設定
です。表の中から選
びください。

走行軌跡図

通常走行時

単位: mm

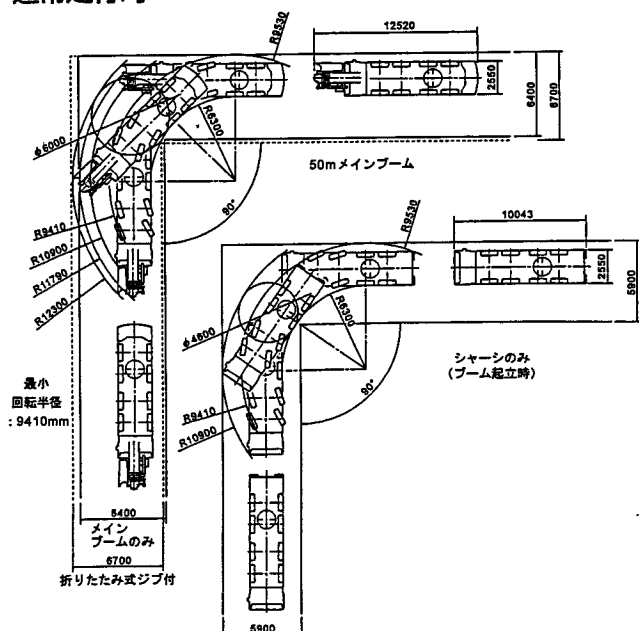

特徴

コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー (自動復帰式のユニバーサルコントロール)により電気式パイロットコントロールされます。

油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。


安全装置および指示計

LICCON II (リーコン II) 過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程、アウトリガー反力などがデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

クレーン部キャabinを20度までチルトする事ができます。


カウンターウェイト

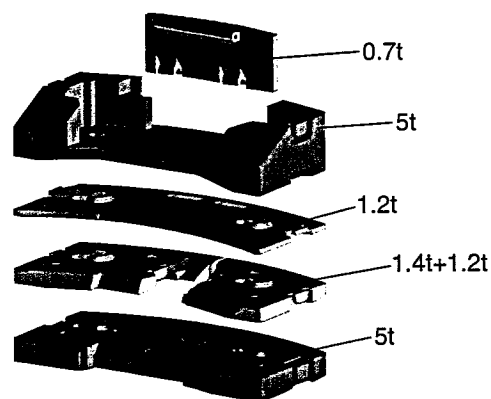

走行軌跡図


リアステアリング走行時

単位: mm

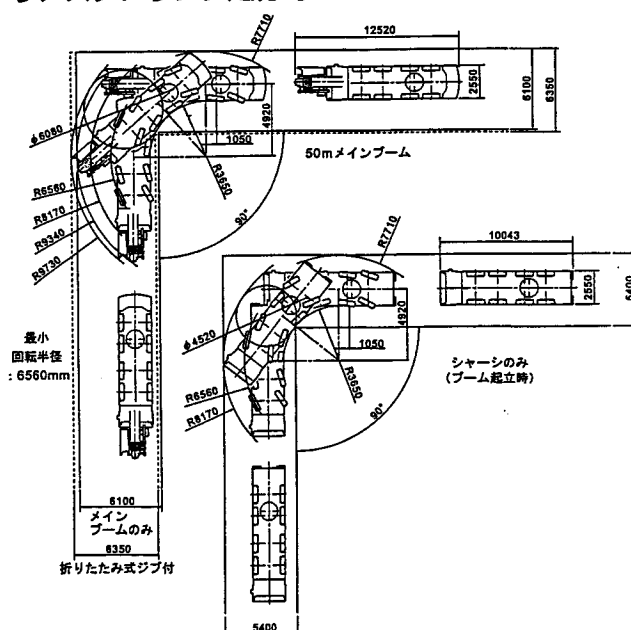

メインブーム定格総荷重表

LTM 1080NX

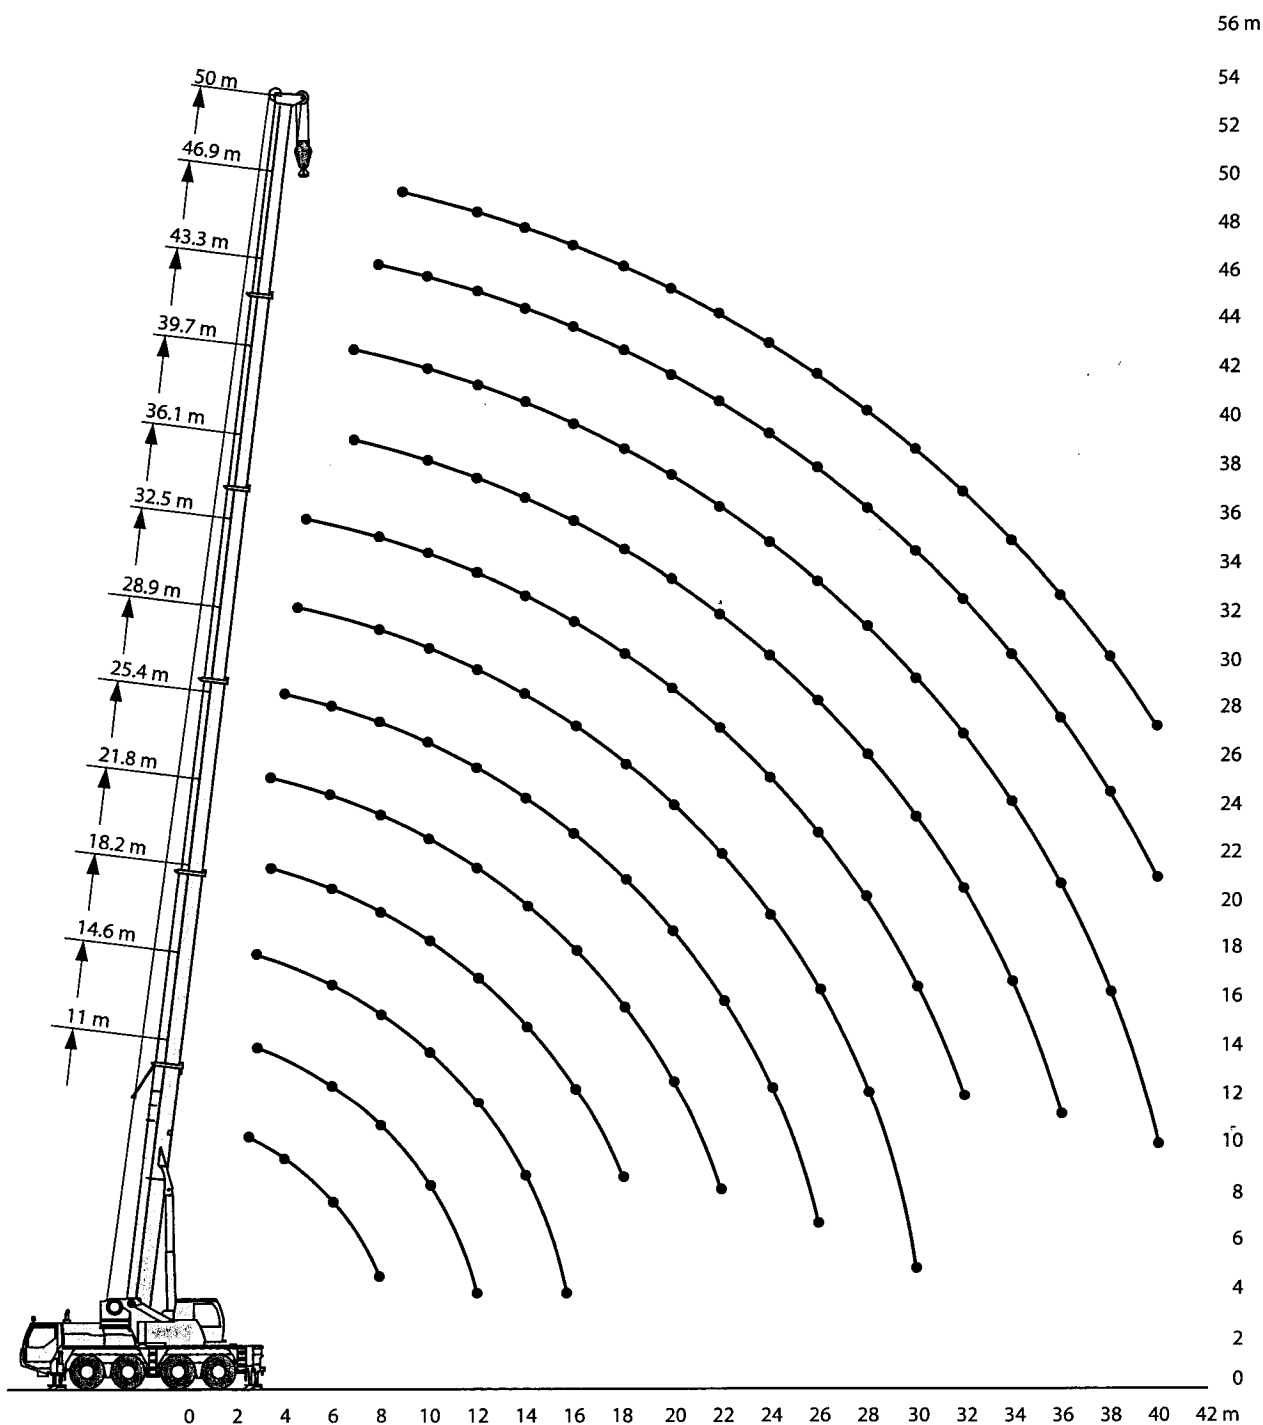

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの
操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 53.5トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表

LTM 1080NX




11.0m—50.0m



8.0x6.3



360°



14.5t

メインブーム 長さ 作業半径(m)		11.0m		14.6m	18.2m	21.8m	25.4m	28.9m	32.5m	36.1m	39.7m	43.3m	46.9m	50.0m
*														
2.5		80.0												
3.0		66.7	56.2	56.0	53.7									
3.5		59.8	51.0	51.0	51.2	42.8	35.1							
4.0		53.6	46.7	46.6	46.8	42.0	34.6	28.2						
4.5		48.4	42.8	42.8	43.0	41.0	34.1	27.9	22.7					
5		43.3	39.3	39.4	39.5	38.9	33.5	27.6	22.6	18.0				
6		35.4	33.5	34.0	34.1	34.1	31.8	27.0	22.1	17.7				
7		29.8	28.9	29.4	29.6	29.5	29.1	26.4	21.5	17.6	14.3	11.2		
8		25.3	24.9	25.4	25.6	25.6	24.4	22.9	20.2	17.4	14.1	11.1	8.8	
9				22.4	22.3	21.9	20.8	19.6	18.4	16.6	13.9	10.9	8.7	7.3
10				19.6	19.8	19.0	18.1	17.2	16.7	15.5	13.4	10.7	8.6	7.3
12				15.2	15.4	14.8	14.4	13.9	13.2	12.7	12.0	10.0	8.2	7.1
14					12.2	12.1	11.7	11.4	10.8	10.4	9.7	9.2	7.8	6.9
16					9.6	10.1	9.7	9.5	9.0	8.7	8.5	7.9	7.2	6.5
18						8.3	8.4	8.0	7.8	7.6	7.2	6.8	6.6	6.1
20							7.0	6.8	6.9	6.5	6.1	6.0	5.6	5.5
22							6.1	5.9	6.0	5.6	5.4	5.2	4.8	4.7
24								5.2	5.0	4.9	4.8	4.5	4.1	4.0
26								4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	3.5	3.4
28									3.9	3.8	3.6	3.4	3.0	2.9
30									3.4	3.3	3.1	2.9	2.6	2.5
32										2.9	2.7	2.5	2.2	2.1
34											2.4	2.2	1.9	1.8
36											2.0	1.8	1.6	1.5
38												1.5	1.3	1.3
40												1.3	1.0	1.0
ブーム 伸長率 (%)	I	0		0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II	0		46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/92/46	92/92/92	92/92	92	100
	III	0		0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/46	46/46/46	46/46/92	92/46/92	46/46/92	92/92	92	100
	IV	0		0/46/ 0	0/46/46	0/46/ 0	46/ 0/46	46/46/92	46/92/92	0/92/92	46/92/92	46/92	92	100
	V	0		0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92	92	100

* 後方吊り

t189-05002/05024



11.0m—50.0m



8.0x6.3



±60°



14.5t

メインブーム 長さ 作業半径(m)		11.0m	14.6m	18.2m	21.8m	25.4m	28.9m	32.5m	36.1m	39.7m	43.3m	46.9m	50.0m
3.0		56.2	56.0	53.7									
3.5		51.0	51.0	51.2	42.8	35.1							
4.0		46.7	46.6	46.8	42.0	34.6	28.2						
4.5		42.8	42.8	43.0	41.0	34.1	27.9	22.7					
5		39.3	39.4	39.5	38.9	33.5	27.6	22.6	18.0				
6		33.5	34.0	34.1	34.1	31.8	27.0	22.1	17.7				
7		28.9	29.4	29.6	29.6	29.9	26.4	21.5	17.6	14.3	11.2		
8		24.9	25.4	25.6	26.0	25.3	23.8	20.2	17.4	14.1	11.1	8.8	
9			22.4	22.4	22.8	21.8	20.6	18.7	16.6	13.9	10.9	8.7	7.3
10			19.8	20.1	20.0	19.1	18.0	17.2	15.6	13.4	10.7	8.6	7.3
12			15.6	16.0	15.7	15.1	14.4	14.0	13.4	12.2	10.0	8.2	7.1
14				12.7	12.8	12.5	12.1	11.6	11.2	10.6	9.2	7.8	6.9
16				10.1	10.6	10.5	10.3	9.8	9.4	8.8	8.5	7.2	6.5
18					8.9	8.8	8.7	8.3	7.9	7.9	7.3	6.7	6.1
20						7.6	7.5	7.4	7.1	6.8	6.3	6.1	5.6
22						6.6	6.3	6.4	6.2	5.9	5.7	5.4	5.1
24							5.5	5.6	5.3	5.1	5.1	4.7	4.6
26							4.9	4.8	4.8	4.6	4.4	4.0	4.0
28								4.3	4.2	4.0	3.9	3.5	3.4
30								3.9	3.7	3.5	3.4	3.0	3.0
32									3.3	3.1	2.9	2.6	2.6
34										2.8	2.6	2.3	2.2
36										2.4	2.2	2.0	1.9
38											1.9	1.6	1.6
40											1.6	1.4	1.4
42												1.1	1.1
44												0.9	0.9
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	96/46/ 0	92/92/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/ 0/ 0	46/46/46	46/46/46	46/46/92	92/92/92	92/92	92	100
	III	0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/46	46/46/46	46/46/46	46/92/46	46/46/92	92/92	92	100
	IV	0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/ 0/46	46/ 0/46	46/46/92	46/ 0/92	46/92/92	46/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92	92	100

t189-05004

メインブーム定格総荷重表

LTM 1080NX



11.0m—50.0m



8.0x6.3



360°



10.7t

メインブーム 長さ 作業半径(m)		11.0m	14.6m	18.2m	21.8m	25.4m	28.9m	32.5m	36.1m	39.7m	43.3m	46.9m	50.0m
3.0		50.9	50.8	48.8									
3.5		46.1	46.1	46.3	38.9	31.9							
4.0		42.1	42.1	42.3	38.1	31.4	25.6						
4.5		38.4	38.4	38.6	37.3	31.0	25.3	20.6					
5		35.2	35.4	35.4	35.2	30.4	25.1	20.5	16.3				
6		29.9	30.4	30.6	30.5	28.9	24.5	20.1	16.1				
7		25.4	25.8	26.0	26.0	25.3	23.3	19.6	16.0	13.0	10.2		
8		21.5	22.2	22.3	22.4	21.1	19.7	18.1	15.8	12.8	10.1	8.0	
9			19.0	19.4	18.9	17.9	17.0	16.4	15.0	12.6	9.9	7.9	6.7
10			15.8	16.3	16.3	15.5	14.9	14.3	13.6	12.2	9.7	7.8	6.6
12			11.5	12.0	12.2	12.1	11.9	11.4	10.9	10.1	9.1	7.5	6.5
14				9.2	9.5	9.7	9.5	9.2	8.7	8.6	8.0	7.1	6.2
16				7.4	7.7	7.8	7.6	7.7	7.5	7.1	6.8	6.4	5.9
18					6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.0	5.8	5.4	5.2
20						5.4	5.5	5.4	5.3	5.1	4.9	4.5	4.3
22						4.5	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.6
24							4.0	3.9	3.9	3.7	3.5	3.1	3.0
26							3.4	3.3	3.3	3.1	2.9	2.6	2.5
28								2.8	2.8	2.6	2.5	2.2	2.1
30								2.5	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7
32									2.0	1.8	1.7	1.4	1.4
34										1.5	1.4	1.1	1.1
36										1.3	1.1	0.8	0.8
38											0.8		
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	46/92/46	92/92/92	92/92	92	100
	III	0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/46	46/46/46	46/46/92	92/46/92	46/46/92	92/92	92	100
	IV	0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/ 0	46/ 0/46	46/46/92	46/92/92	0/92/92	46/92/92	46/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92	92	100

t189-00032



11.0m—50.0m



8.0x6.3



±60°




10.7t

メインブーム 長さ 作業半径(m)		11.0m	14.6m	18.2m	21.8m	25.4m	28.9m	32.5m	36.1m	39.7m	43.3m	46.9m	50.0m
3.0		50.9	50.8	48.8									
3.5		46.1	46.1	46.3	38.9	31.9							
4.0		42.1	42.1	42.3	38.1	31.4	25.6						
4.5		38.4	38.4	38.6	37.3	31.0	25.3	20.6					
5		35.2	35.4	35.4	35.2	30.4	25.1	20.5	16.3				
6		29.9	30.4	30.6	30.5	28.9	24.5	20.1	16.1				
7		25.4	25.8	26.0	26.0	26.3	24.0	19.6	16.0	13.0	10.2		
8		21.5	22.3	22.4	22.8	22.4	21.0	18.3	15.8	12.8	10.1	8.0	
9			19.3	19.7	19.8	19.2	18.1	16.9	15.1	12.6	9.9	7.9	6.7
10			16.7	17.2	17.2	16.8	16.0	15.5	14.2	12.2	9.7	7.8	6.6
12			12.4	12.9	12.9	13.0	12.9	12.4	11.8	11.1	9.1	7.5	6.5
14				10.0	10.3	10.2	10.3	10.1	9.7	9.1	8.4	7.1	6.2
16				8.1	8.3	8.5	8.4	8.2	8.0	7.9	7.3	6.6	5.9
18					7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	6.7	6.2	6.0	5.5
20						6.0	5.9	6.0	5.8	5.6	5.5	5.1	4.9
22						5.1	5.2	5.1	5.0	4.9	4.7	4.3	4.2
24							4.5	4.4	4.4	4.2	4.0	3.7	3.5
26							3.9	3.8	3.8	3.6	3.4	3.1	3.0
28								3.3	3.3	3.1	2.9	2.6	2.5
30								2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	2.1
32									2.4	2.3	2.1	1.9	1.8
34										1.9	1.8	1.5	1.5
36										1.6	1.5	1.2	1.2
38											1.2	0.9	0.9
40											1.0		
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	96/46/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	Ⅱ	0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/46	92/92/92	92/92	92	100
	Ⅲ	0	0/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/46	46/46/46	46/46/46	92/46/92	46/46/92	92/92	92	100
	Ⅳ	0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/ 0/46	46/46/92	46/46/92	0/46/92	46/92/92	46/92	92	100
	V	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92/92	92/92	92	100

t189-00012

油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1080NX

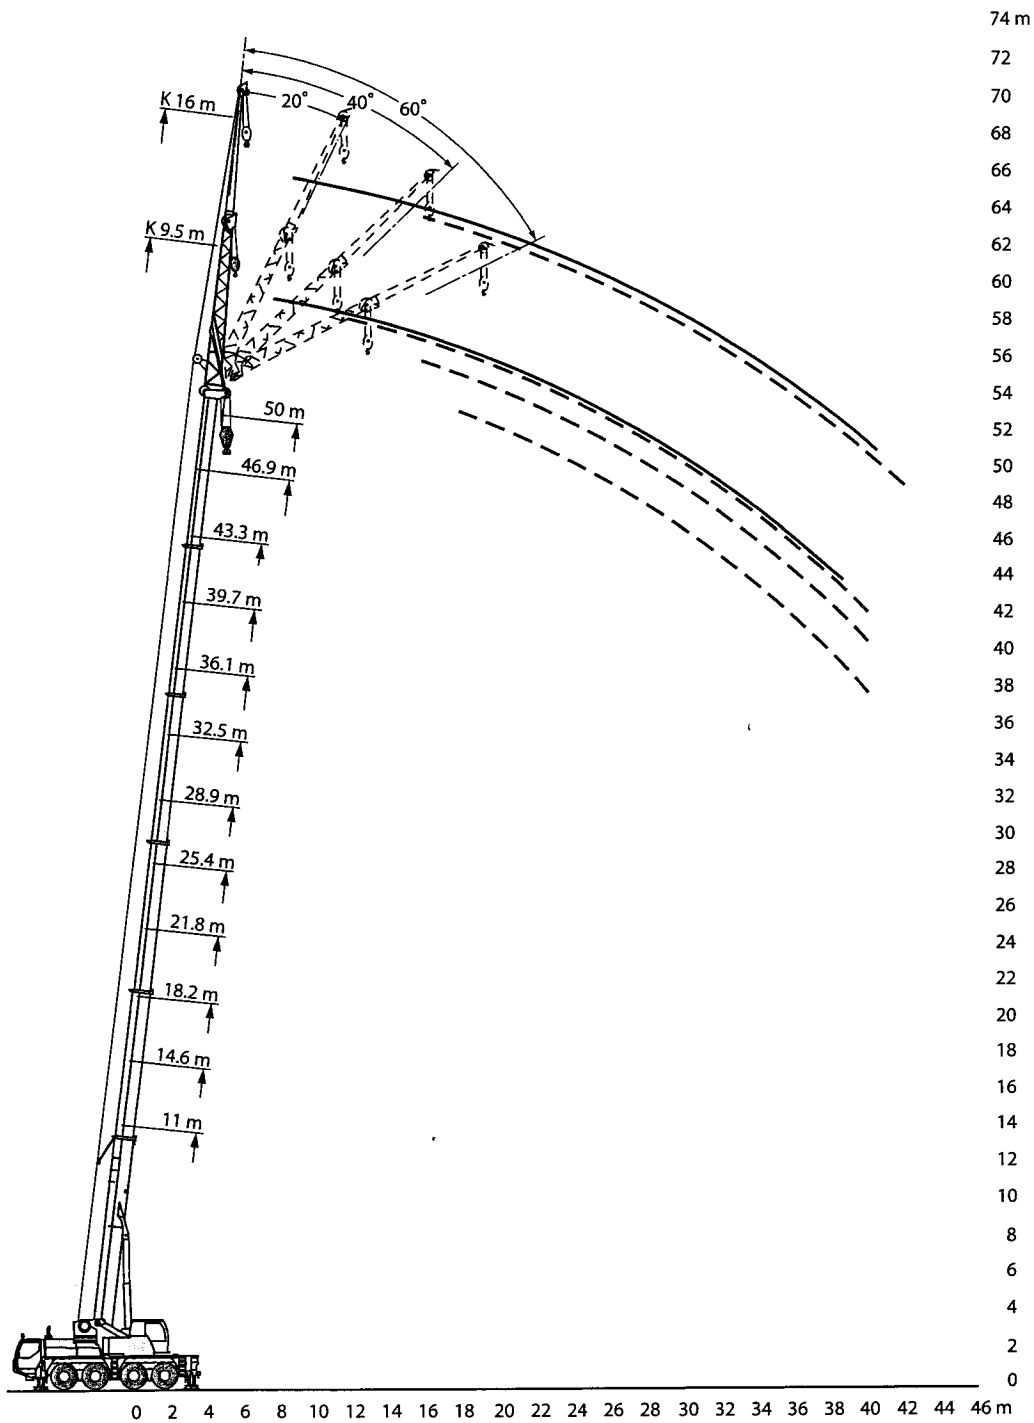

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの
操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 53.5トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1080NX



11.0m—50.0m



9.5m



8.0x6.3



360°



14.5t

メインブーム長さ		11.0m				14.6m				18.2m				21.8m				25.4m				28.9m			
ジブ長さ		9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m			
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
3		11.4				11.4				11.4				11.4				11.4				11.4			
3.5		11.4				11.4				11.4				11.4				11.4				11.4			
4		11.4	10.4			11.4				11.4				11.4				11.4				11.4			
4.5		11.4	10.0			11.4	10.3			11.4				11.4				11.4				11.4			
5		11.4	9.6			11.4	10.0			11.4	10.1			11.4				11.4				11.4			
6		11.4	8.9			11.4	9.3			11.4	9.5			11.4	9.5			11.4	9.5			11.4			
7		11.4	8.3	6.8		11.4	8.8	6.9		11.4	9.1			11.4	9.1			11.4	9.1			11.4	8.8		
8		11.1	7.8	6.5	5.3	11.4	8.3	6.7		11.4	8.6	6.7		11.4	8.7	6.7		11.4	8.7			11.4	8.5		
9		10.4	7.4	6.2	5.1	11.4	7.9	6.5	5.2	11.4	8.2	6.6	5.3	11.4	8.3	6.6		11.4	8.4	6.6		11.4	8.2		
10		9.5	7.1	6.0	5.0	10.9	7.5	6.2	5.1	11.4	7.8	6.4	5.1	11.4	8.0	6.4	5.2	11.4	8.1	6.5	5.2	11.4	8.0	6.3	
12		7.8	6.4	5.6	4.8	9.5	6.9	5.8	4.9	10.6	7.3	6.0	5.0	11.0	7.4	6.0	5.0	11.2	7.6	6.1	5.0	10.9	7.5	6.0	5.0
14		6.4	5.8	5.3	4.8	8.0	6.4	5.5	4.8	9.3	6.8	5.7	4.9	9.8	7.0	5.8	4.9	10.0	7.2	5.8	4.9	10.0	7.1	5.8	4.9
16		5.4	5.5	5.2	4.8	6.8	5.9	5.3	4.8	8.1	6.4	5.5	4.8	8.8	6.6	5.6	4.8	8.3	6.8	5.6	4.8	8.4	6.8	5.6	4.9
18		4.7	5.3			5.8	5.6	5.2	4.8	6.9	5.9	5.3	4.8	7.5	6.3	5.4	4.8	6.9	6.4	5.5	4.8	7.0	6.5	5.5	4.8
20						5.1	5.4	5.1		6.1	5.7	5.2	4.8	6.4	5.9	5.3	4.8	5.8	6.0	5.4	4.8	5.9	6.1	5.4	4.8
22										5.4	5.5	5.2	4.8	5.4	5.6	5.2	4.8	4.9	5.2	5.3	4.8	5.0	5.4	5.3	4.8
24										4.8	4.9	4.9		4.6	4.8	4.9	4.8	4.1	4.4	4.7	4.7	4.3	4.6	4.9	4.8
26														3.9	4.1	4.1	3.9	3.5	3.8	3.9	3.9	3.7	4.0	4.2	4.2
28														3.3	3.4	3.3		2.9	3.2	3.2	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6
30																		2.4	2.6	2.6		2.7	2.9	3.0	3.0
32																		2.0	2.1			2.3	2.4	2.5	2.3
34																					1.9	2.0	2.0		
36																					1.6	1.6			
ブーム伸長率(%)	I	0				0				0/0				0				46				46			
	II	0				46				46/0				46				46				46			
	III	0				0				46/92				92				92				46			
	IV	0				0				0/0				0				0				46			
	V	0				0				0/0				0				0				46			

t189-05064/05072/05080/05088



11.0m—50.0m



9.5m



8.0x6.3



360°



14.5t

メインブーム長さ		32.5m				36.1m				39.7m				43.3m				46.9m				50.0m			
ジブ長さ		9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m			
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
4.5		11.4																							
5		11.4				8.9																			
6		11.4				8.7				7.6															
7		11.4				8.4				7.4				5.2				4.6							
8		11.3	8.3			8.2				7.3				5.2				4.6				3.9			
9		11.1	8.0			8.1	7.1			7.1				5.2				4.6				3.9			
10		10.8	7.8	6.3		7.9	7.1			7.0	6.1			5.1	4.6			4.6				3.9			
12		10.3	7.4	6.0	5.0	7.6	6.8	5.9		6.7	6.0	5.6		5.0	4.5			4.5	4.1			3.8	3.5		
14		9.4	7.1	5.8	4.9	7.2	6.4	5.7	4.9	6.4	5.8	5.6	4.9	4.8	4.5	4.4		4.4	4.0	3.9		3.7	3.4		
16		7.7	6.8	5.8	4.9	6.7	5.9	5.4	4.8	6.1	5.7	5.4	4.8	4.7	4.3	4.4	4.4	4.2	4.0	3.9	4.0	3.6	3.4	3.3	
18		6.4	6.6	5.5	4.8	6.2	5.6	5.2	4.8	5.9	5.4	5.1	4.8	4.4	4.2	4.2	4.2	4.1	3.9	3.9	4.0	3.5	3.4	3.3	3.4
20		5.7	5.8	5.4	4.8	5.6	5.2	4.9	4.7	5.1	5.2	4.9	4.7	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.8	3.9	3.4	3.4	3.3	3.4
22		5.1	4.9	5.3	4.8	4.7	4.9	4.7	4.7	4.3	4.8	4.7	4.6	3.9	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.6	3.7	3.3	3.3	3.2	3.3
24		4.4	4.5	4.4	4.6	4.1	4.4	4.5	4.5	3.6	4.1	4.4	4.4	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2	3.2	3.1	3.2
26		3.8	4.1	4.2	4.3	3.5	3.8	4.0	4.2	3.4	3.4	3.7	3.8	3.3	3.3	3.3	3.4	3.0	3.2	3.3	3.3	2.9	3.0	3.0	3.0
28		3.3	3.5	3.7	3.8	3.0	3.2	3.5	3.6	3.1	3.1	3.1	3.2	2.9	3.1	3.1	3.2	2.5	2.8	3.0	3.1	2.4	2.7	2.8	2.9
30		2.9	3.0	3.2	3.3	2.5	2.7	3.0	3.0	2.7	2.9	2.9	3.0	2.4	2.7	2.9	2.9	2.1	2.4	2.6	2.7	2.0	2.3	2.5	2.6
32		2.5	2.6	2.8	2.7	2.1	2.3	2.5	2.5	2.3	2.5	2.7	2.7	2.1	2.3	2.4	2.5	1.7	2.0	2.1	2.2	1.6	1.9	2.1	2.2
34		2.1	2.2	2.3	2.2	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	2.2	2.3	2.3	1.7	1.9	2.1	2.1	1.4	1.6	1.8	1.8	1.3	1.5	1.7	1.8
36		1.7	1.9	1.9	1.7	1.5	1.6	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.4	1.6	1.7	1.8	1.1	1.3	1.4	1.5	1.0	1.2	1.4	1.4
38		1.5	1.5	1.5		1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.2	1.3	1.4	1.4	0.8	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	1.1	1.1
40						0.9	1.0	1.1	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	0.9	1.1	1.2	1.1	0.6	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8
42						0.7	0.8	0.7		0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8				0.6	0.6			
44										0.7	0.8	0.8				0.6									
ブーム伸長率(%)	I	92/ 0				46				92/ 0				46				92				100			
	II	46/92				92				92/92				92				92				100			
	III	46/46				46				46/92				92				92				100			
	IV	46/46				46				46/92				92				92				100			
	V	46/92				92				92/92				92				92				100			

油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1080NX



11.0m—50.0m




16m



8.0x6.3



360°



14.5t

メインブーム長さ		11.0m				14.6m				18.2m				21.8m				25.4m				28.9m			
ジブ長さ		16m				16m				16m				16m				16m				16m			
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
3.0		8.3				8.3				8.1															
3.5		8.1				8.2				8.1				7.6											
4.0		7.8				8.1				8.0				7.5				7.3				6.0			
4.5		7.5				7.8				7.8				7.4				7.2				6.0			
5		7.2				7.6				7.7				7.3				7.1				6.0			
6		6.6				7.0				7.2				7.1				7.0				6.0			
7		6.1	4.3			6.5				6.8				6.7				6.7				6.0			
8		5.6	4.1			6.1	4.2			6.4	4.2			6.3				6.4				5.9			
9		5.1	3.8			5.6	4.0			6.0	4.0			6.0	4.1			6.1	4.1			5.7			
10		4.8	3.6			5.2	3.8			5.6	3.9			5.7	3.9			5.7	3.9			5.6	3.9		
12		4.2	3.3	2.8		4.6	3.5	2.8		4.9	3.6	2.9		5.1	3.6			5.3	3.7			5.3	3.6		
14		3.8	3.0	2.6	2.5	4.2	3.2	2.7		4.5	3.3	2.7		4.6	3.4	2.7		4.8	3.4	2.7		4.9	3.4	2.7	
16		3.4	2.8	2.5	2.4	3.8	3.0	2.5	2.4	4.1	3.1	2.6	2.5	4.3	3.2	2.6	2.4	4.4	3.3	2.6		4.6	3.2	2.6	
18		3.1	2.6	2.4	2.4	3.4	2.8	2.5	2.4	3.7	2.9	2.5	2.4	3.9	3.0	2.5	2.4	4.1	3.1	2.6	2.4	4.3	3.1	2.5	2.4
20		2.8	2.5	2.3	2.4	3.1	2.6	2.4	2.4	3.4	2.7	2.4	2.4	3.6	2.8	2.4	2.4	3.9	2.9	2.5	2.4	4.1	2.9	2.5	2.4
22		2.6	2.3	2.3		2.9	2.5	2.3	2.4	3.2	2.6	2.3	2.3	3.4	2.7	2.4	2.3	3.6	2.8	2.4	2.3	3.8	2.8	2.4	2.3
24		2.4	2.3			2.7	2.4	2.3	2.4	2.9	2.5	2.3	2.3	3.1	2.6	2.3	2.3	3.3	2.6	2.4	2.3	3.6	2.7	2.4	2.3
26						2.5	2.3	2.3		2.7	2.4	2.3	2.3	2.9	2.5	2.3	2.3	3.1	2.5	2.3	2.3	3.4	2.6	2.3	2.3
28						2.3	2.3			2.5	2.3	2.3	2.3	2.7	2.4	2.3	2.3	2.9	2.5	2.3	2.3	3.2	2.5	2.3	2.3
30										2.4	2.3	2.3		2.6	2.3	2.3	2.3	2.8	2.4	2.3	2.3	3.0	2.4	2.3	2.3
32														2.4	2.3	2.3		2.5	2.3	2.3	2.3	2.7	2.4	2.3	2.3
34														2.3	2.3			2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3
36																		1.8	2.0	2.0		2.0	2.2	2.2	2.2
38																		1.5	1.6			1.7	1.9	1.9	1.6
40																					1.4	1.5	1.5		
42																					1.2	1.2			
ブーム伸長率 (%)	I	0				0				0/0				0				46				46			
	II	0				46				46/0				46				46				46			
	III	0				0				46/92				92				92				46			
	IV	0				0				0/0				0				0				46			
	V	0				0				0/0				0				0				46			


t189-05096/05104/05112/05120



11.0m—50.0m



16m



8.0x6.3



360°



14.5t


メインブーム長さ		32.5m				36.1m				39.7m				43.3m				46.9m				50.0m	
ジブ長さ		16m				16m				16m				16m				16m				16m	
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°
5		5.6																					
6		5.6				4.8																	
7		5.6				4.8				4.4													
8		5.6				4.8				4.4				3.6				3.3					
9		5.5				4.8				4.3				3.5				3.2				2.8	
10		5.4				4.7				4.3				3.4				3.1				2.7	
12		5.1	3.6			4.6	3.4			4.2				3.3				3.0				2.6	
14		4.9	3.4			4.4	3.3			4.1	3.2			3.2	2.9			2.9				2.5	
16		4.6	3.3	2.6		4.2	3.2	2.6		3.9	3.1			3.1	2.9			2.9	2.6			2.5	2.3
18		4.3	3.1	2.6	2.4	4.1	3.0	2.5		3.8	3.0	2.5		3.0	2.8	2.4		2.8	2.6			2.4	2.2
20		4.1	3.0	2.5	2.4	3.9	2.9	2.5	2.3	3.7	2.9	2.4	2.3	3.0	2.7	2.4		2.7	2.6	2.3		2.4	2.2
22		3.9	2.8	2.4	2.3	3.7	2.8	2.4	2.3	3.6	2.8	2.4	2.3	2.9	2.7	2.3	2.3	2.7	2.5	2.3	2.2	2.3	2.2
24		3.7	2.7	2.4	2.3	3.6	2.7	2.4	2.3	3.5	2.7	2.3	2.3	2.9	2.6	2.3	2.3	2.6	2.5	2.3	2.2	2.3	2.2
26		3.5	2.6	2.3	2.3	3.4	2.6	2.3	2.3	3.3	2.6	2.3	2.3	2.8	2.5	2.3	2.2	2.6	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2
28		3.2	2.5	2.3	2.3	3.2	2.5	2.3	2.3	2.8	2.5	2.3	2.3	2.7	2.5	2.2	2.2	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2
30		3.1	2.5	2.3	2.3	2.8	2.5	2.3	2.3	2.6	2.5	2.2	2.3	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1
32		2.7	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.3	2.2	2.2	1.8	2.1
34		2.4	2.3	2.2	2.3	2.1	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	1.9	2.2	2.1	2.2	1.6	2.0	2.2	2.2	1.5	1.9
36		2.1	2.3	2.2	2.3	1.8	2.1	2.2	2.3	1.9	2.1	2.1	2.2	1.6	1.9	2.1	2.2	1.3	1.6	1.9	2.1	1.2	1.6
38		1.8	2.0	2.1	2.1	1.5	1.8	1.9	2.0	1.6	1.9	2.0	2.1	1.3	1.6	1.9	2.0	1.0	1.4	1.6	1.7	0.9	1.3
40		1.5	1.7	1.8	1.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.6	1.8	1.8	1.1	1.4	1.6	1.6	0.8	1.1	1.3	1.4	0.7	1.0
42		1.3	1.4	1.4		1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.5	1.5	0.9	1.1	1.3	1.3		0.8	1.1	1.1		0.8
44		1.1	1.2	1.1		0.8	1.0	1.0	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	0.7	0.9	1.1	1.1		0.6	0.8	0.8		
46		0.9				0.6	0.7	0.7		0.8	0.9	1.0	0.9		0.7	0.8	0.8						
48											0.7	0.7					0.6						
ブーム伸長率 (%)	I	92/ 0				46				92/ 0				46				92				100	
	II	46/92				92				92/92				92				92				100	
	III	46/46				46				46/92				92				92				100	
	IV	46/46				46				46/92				92				92				100	
	V	46/92				92				92/92				92				92				100	

油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1080NX



11.0m—50.0m



9.5m



8.0x6.3



360°




10.7t

メインboom長さ		11.0m				14.6m				18.2m				21.8m				25.4m				28.9m			
ジブ長さ		9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m			
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
3		11.4				11.4				11.4				11.4				11.4							
3.5		11.4				11.4				11.4				11.4				11.4							
4.0		11.4	9.4			11.4				11.4				11.4				11.4							
4.5		11.4	9.1			11.4	9.4			11.4				11.4				11.4							
5		11.4	8.7			11.4	9.1			11.4	9.2			11.4				11.4							
6		11.3	8.1			11.4	8.5			11.4	8.7			11.4	8.7			11.4	8.7						
7		10.8	7.6	6.2		11.4	8.0	6.3		11.4	8.2			11.4	8.3			11.4	8.3						
8		10.1	7.1	5.9	4.8	11.1	7.5	6.1		11.4	7.8	6.1		11.2	7.9	6.1		11.4	8.0						
9		9.4	6.7	5.7	4.7	10.5	7.2	5.9	4.7	11.3	7.5	6.0	4.8	11.0	7.5	6.0		11.2	7.7	6.0					
10		8.7	6.4	5.4	4.5	9.9	6.8	5.7	4.6	10.8	7.1	5.8	4.7	10.7	7.2	5.8	4.7	10.9	7.4	5.9	4.7	10.6	7.2	5.7	
12		7.0	5.8	5.1	4.4	8.6	6.3	5.3	4.5	9.6	6.6	5.4	4.5	10.0	6.8	5.5	4.6	10.2	6.9	5.6	4.6	9.9	6.8	5.4	4.6
14		5.8	5.3	4.8	4.4	7.3	5.8	5.0	4.4	8.4	6.2	5.2	4.4	8.9	6.4	5.2	4.4	8.4	6.5	5.3	4.5	8.5	6.5	5.3	4.5
16		4.9	5.0	4.7	4.4	6.1	5.4	4.8	4.4	7.3	5.8	5.0	4.4	7.4	6.0	5.1	4.4	6.8	6.1	5.1	4.4	6.9	6.2	5.1	4.4
18		4.3	4.8			5.2	5.1	4.7	4.4	6.1	5.4	4.8	4.4	6.0	5.7	4.9	4.4	5.6	5.8	5.0	4.4	5.7	5.9	5.0	4.4
20						4.6	4.9	4.7		5.1	5.1	4.7	4.4	4.9	5.2	4.8	4.4	4.6	5.0	4.9	4.4	4.8	5.2	4.9	4.4
22										4.2	4.4	4.5	4.3	4.0	4.3	4.5	4.4	3.7	4.0	4.3	4.3	4.0	4.3	4.6	4.4
24										3.5	3.6	3.6		3.3	3.6	3.7	3.6	3.0	3.3	3.5	3.5	3.3	3.6	3.8	3.9
26														2.8	2.9	3.0	2.8	2.4	2.6	2.8	2.8	2.7	2.9	3.1	3.2
28														2.3	2.4	2.3		1.9	2.1	2.2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5
30																		1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.0
32																		1.2	1.2			1.4	1.5	1.6	1.5
34																						1.1	1.2	1.2	
36																						0.9	0.9		
38																									
40																									
boom 伸長率 (%)	I	0				0				0/ 0				0				46				46			
	II	0				46				46/ 0				46				46				46			
	III	0				0				46/92				92				92				46			
	IV	0				0				0/ 0				0				0				46			
	V	0				0				0/ 0				0				0				46			

t189-00068/00076/00084/00092



11.0m—50.0m



9.5m



8.0x6.3



360°



10.7t


メインブーム長さ		32.5m				36.1m				39.7m				43.3m				46.9m				50.0m			
ジブ長さ		9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m				9.5m			
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
4.5		11.0																							
5		10.9				8.0																			
6		10.7				7.9				6.9															
7		10.5				7.7				6.8				4.7				4.2							
8		10.3	7.5			7.5				6.6				4.7				4.2				3.6			
9		10.1	7.3			7.3	6.5			6.5				4.7				4.2				3.5			
10		9.9	7.1	5.7		7.2	6.4			6.3	5.6			4.7	4.2			4.1				3.5			
12		9.4	6.8	5.5	4.6	6.9	6.2	5.4		6.1	5.5	5.1		4.5	4.1			4.1	3.7			3.4	3.2		
14		7.8	6.5	5.2	4.5	6.5	5.8	5.2	4.4	5.8	5.3	5.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.0	3.7	3.6		3.4	3.1		
16		6.3	6.2	5.1	4.4	6.1	5.4	5.0	4.4	5.6	5.2	4.9	4.4	4.2	3.9	4.0	4.0	3.8	3.6	3.6	3.7	3.3	3.1	3.0	
18		5.7	5.7	5.0	4.4	5.4	5.1	4.7	4.3	4.9	4.9	4.6	4.4	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.7	3.2	3.1	3.0	3.1
20		4.9	4.7	4.9	4.4	4.5	4.7	4.5	4.3	4.0	4.5	4.4	4.3	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.1	3.1	3.0	3.1
22		4.1	4.4	4.2	4.3	3.7	4.1	4.3	4.2	3.5	3.8	4.1	4.2	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	2.9	3.0
24		3.5	3.8	4.0	4.0	3.1	3.5	3.8	3.9	3.3	3.2	3.4	3.6	3.0	3.2	3.2	3.2	2.6	3.0	3.1	3.2	2.5	2.8	2.8	2.9
26		2.9	3.1	3.4	3.4	2.6	2.9	3.2	3.3	2.8	3.0	3.0	3.0	2.5	2.8	3.0	3.0	2.1	2.5	2.8	2.9	2.0	2.4	2.6	2.8
28		2.4	2.6	2.8	2.8	2.1	2.4	2.6	2.7	2.3	2.6	2.8	2.8	2.1	2.4	2.6	2.7	1.7	2.0	2.3	2.4	1.6	1.9	2.2	2.4
30		2.0	2.1	2.3	2.3	1.7	2.0	2.2	2.2	2.0	2.2	2.4	2.4	1.7	1.9	2.1	2.2	1.3	1.6	1.8	2.0	1.3	1.6	1.8	1.9
32		1.6	1.8	1.9	1.8	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6	1.8	1.9	2.0	1.4	1.6	1.8	1.8	1.0	1.3	1.5	1.6	0.9	1.2	1.4	1.5
34		1.3	1.4	1.5	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3	1.5	1.6	1.6	1.1	1.3	1.4	1.5	0.7	1.0	1.1	1.2	0.7	0.9	1.1	1.1
36		1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	0.8	1.0	1.1	1.1		0.7	0.8	0.9		0.6	0.8	0.8
38		0.8	0.8	0.8			0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	0.9		0.7	0.8	0.8								
40											0.7	0.7	0.6												
ブーム伸長率(%)	I	92/ 0				46				92/ 0				46				92				100			
	Ⅱ	46/92				92				92/92				92				92				100			
	Ⅲ	46/46				46				46/92				92				92				100			
	Ⅳ	46/46				46				46/92				92				92				100			
	V	46/92				92				92/92				92				92				100			

油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1080NX



11.0m—50.0m




16m



8.0x6.3



360°




10.7t

メインブーム長さ		11.0m				14.6m				18.2m				21.8m				25.4m				28.9m			
ジブ長さ		16m				16m				16m				16m				16m				16m			
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°
3.0		7.6				7.6				7.4															
3.5		7.4				7.5				7.3				6.9											
4.0		7.1				7.3				7.2				6.8				6.6				5.5			
4.5		6.8				7.1				7.1				6.7				6.5				5.5			
5		6.5				6.9				7.0				6.7				6.5				5.5			
6		6.0				6.4				6.6				6.4				6.3				5.5			
7		5.5	3.9			6.0				6.2				6.1				6.1				5.5			
8		5.1	3.7			5.5	3.8			5.8	3.9			5.7				5.8				5.4			
9		4.6	3.5			5.1	3.6			5.5	3.7			5.4	3.7			5.5	3.7			5.2			
10		4.4	3.3			4.7	3.4			5.1	3.5			5.1	3.5			5.2	3.6			5.1	3.5		
12		3.9	3.0	2.5		4.2	3.1	2.6		4.5	3.2	2.6		4.7	3.3			4.8	3.3			4.8	3.3		
14		3.4	2.8	2.4	2.3	3.8	2.9	2.4		4.1	3.0	2.5		4.2	3.1	2.5		4.4	3.1	2.5		4.5	3.1	2.5	
16		3.1	2.5	2.3	2.2	3.4	2.7	2.3	2.2	3.7	2.8	2.4	2.2	3.9	2.9	2.4	2.2	4.0	3.0	2.4		4.2	2.9	2.4	
18		2.8	2.4	2.2	2.1	3.1	2.5	2.2	2.2	3.4	2.6	2.3	2.2	3.6	2.7	2.3	2.2	3.8	2.8	2.3	2.2	3.9	2.8	2.3	2.2
20		2.5	2.2	2.1	2.1	2.8	2.4	2.2	2.1	3.1	2.5	2.2	2.1	3.3	2.6	2.2	2.1	3.5	2.7	2.2	2.1	3.7	2.7	2.3	2.1
22		2.3	2.1	2.1		2.6	2.2	2.1	2.1	2.9	2.4	2.1	2.1	3.1	2.4	2.2	2.1	3.2	2.5	2.2	2.1	3.5	2.6	2.2	2.1
24		2.1	2.1			2.4	2.2	2.1	2.1	2.7	2.2	2.1	2.1	2.9	2.3	2.1	2.1	3.0	2.4	2.1	2.1	3.2	2.5	2.1	2.1
26						2.2	2.1	2.1		2.5	2.2	2.1	2.1	2.7	2.2	2.1	2.1	2.8	2.3	2.1	2.1	3.0	2.4	2.1	2.1
28						2.1	2.1			2.3	2.1	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.1	2.4	2.2	2.1	2.1	2.6	2.3	2.1	2.1
30										2.2	2.1	2.1		2.3	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1
32														2.0	2.1	2.1		1.6	1.9	2.1	2.1	1.8	2.1	2.0	2.1
34														1.7	1.8			1.3	1.6	1.7	1.5	1.5	1.8	1.9	1.9
36																		1.0	1.2	1.2		1.2	1.4	1.5	1.5
38																		0.8	0.9			1.0	1.1	1.2	0.9
40																						0.8	0.9	0.9	
42																							0.6		
ブーム伸長率 (%)	I	0				0				0/0				0				46				46			
	II	0				46				46/0				46				46				46			
	III	0				0				46/92				92				92				46			
	IV	0				0				0/0				0				0				46			
	V	0				0				0/0				0				0				46			

1189-00100/00108/00116/00124



11.0m—50.0m




16m



8.0x6.3



360°



10.7t

メインブーム長さ		32.5m				36.1m				39.7m				43.3m				46.9m				50.0m	
ジブ長さ		16m				16m				16m				16m				16m				16m	
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°
5		5.1																					
6		5.1				4.4																	
7		5.1				4.4				4.0													
8		5.1				4.3				4.0				3.3				3.0					
9		5.0				4.3				4.0				3.2				2.9				2.5	
10		4.9				4.3				3.9				3.1				2.9				2.5	
12		4.7	3.3			4.1	3.1			3.8				3.0				2.8				2.4	
14		4.4	3.1			4.0	3.0			3.7	3.0			2.9	2.6			2.7				2.3	
16		4.2	3.0	2.4		3.8	2.9	2.3		3.6	2.8			2.8	2.6			2.6	2.4			2.3	2.1
18		4.0	2.8	2.3	2.2	3.7	2.7	2.3		3.5	2.7	2.3		2.8	2.6	2.2		2.5	2.4			2.2	2.0
20		3.7	2.7	2.3	2.1	3.5	2.6	2.2	2.1	3.4	2.6	2.2	2.1	2.7	2.5	2.2		2.5	2.3	2.1		2.1	2.0
22		3.5	2.6	2.2	2.1	3.4	2.5	2.2	2.1	3.3	2.5	2.2	2.1	2.7	2.4	2.1	2.1	2.4	2.3	2.1	2.0	2.1	2.0
24		3.2	2.5	2.2	2.1	3.2	2.5	2.1	2.1	3.0	2.5	2.1	2.1	2.6	2.4	2.1	2.1	2.4	2.3	2.1	2.0	2.1	2.0
26		3.0	2.4	2.1	2.1	2.9	2.4	2.1	2.1	2.6	2.4	2.1	2.1	2.5	2.3	2.1	2.1	2.2	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0
28		2.7	2.3	2.1	2.1	2.4	2.3	2.1	2.1	2.5	2.3	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	2.2	2.0	2.0	1.7	2.0
30		2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	2.1	1.9	2.2	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.4	1.8
32		1.9	2.2	2.0	2.1	1.7	2.1	2.0	2.1	1.8	2.1	2.0	2.1	1.5	1.9	2.0	2.0	1.2	1.6	1.9	2.0	1.1	1.5
34		1.6	1.9	2.0	2.1	1.4	1.7	1.9	2.0	1.5	1.8	2.0	2.0	1.3	1.6	1.9	2.0	0.9	1.3	1.6	1.8	0.8	1.2
36		1.3	1.6	1.7	1.7	1.1	1.4	1.6	1.7	1.3	1.5	1.8	1.8	1.0	1.3	1.6	1.7	0.7	1.0	1.3	1.5		1.0
38		1.1	1.3	1.4	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3	1.0	1.3	1.4	1.5	0.8	1.1	1.3	1.4		0.8	1.0	1.2		0.7
40		0.9	1.0	1.1	1.0	0.7	0.9	1.0	1.0	0.8	1.0	1.2	1.2		0.8	1.0	1.1			0.8	0.9		
42		0.7	0.8	0.8			0.6	0.7	0.6		0.8	0.9	0.9		0.6	0.8	0.8						
44												0.7	0.6										
ブーム伸長率 (%)	I	92/0				46				92/0				46				92				100	
	II	46/92				92				92/92				92				92				100	
	III	46/46				46				46/92				92				92				100	
	IV	46/46				46				46/92				92				92				100	
	V	46/92				92				92/92				92				92				100	


1189-00100/00108/00116/00124

主寸法


LTM 1080NX

外觀寸法

单位：mm

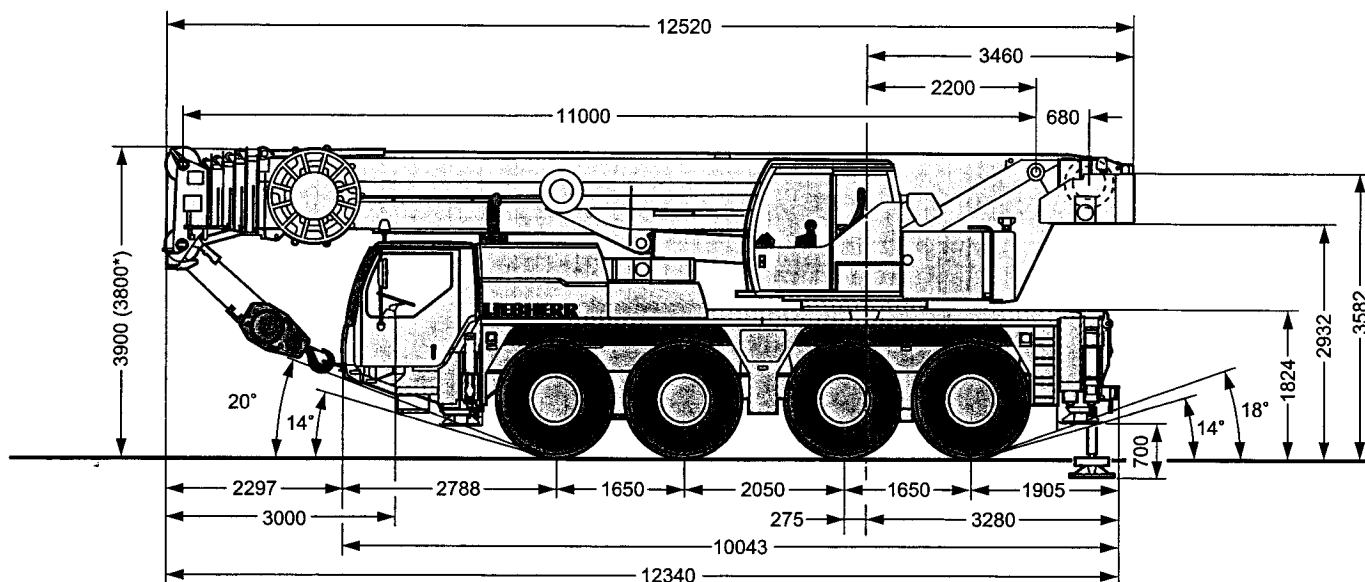

*サスペンションを100mm下げた状態

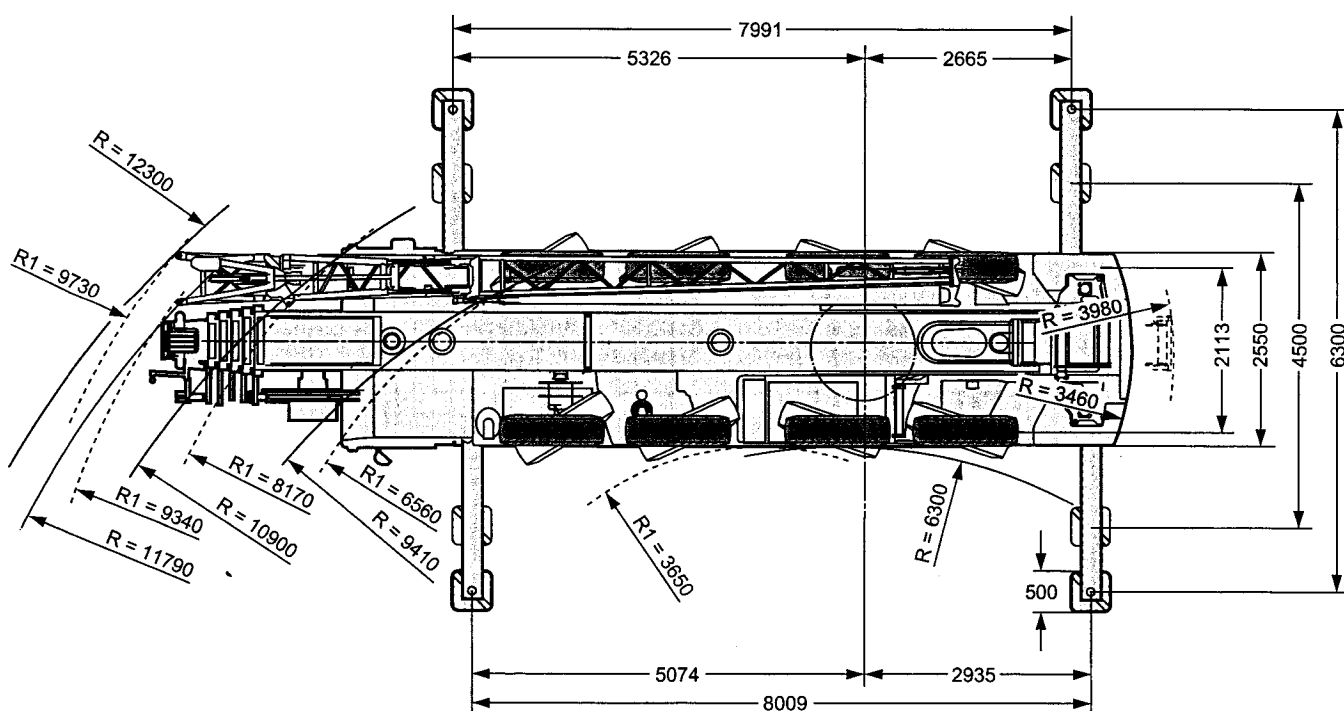

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230-0053 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL. 045-505-8687 (営業)

045-505-8689 (サービス)

FAX. 045-505-8683


なお、本仕様は予告なく変更することがあります。

五月重機株式会社


TD 189.01.DEFIFR11.2009

2013.01.1500

80 t オールテレンクレーン部材重量







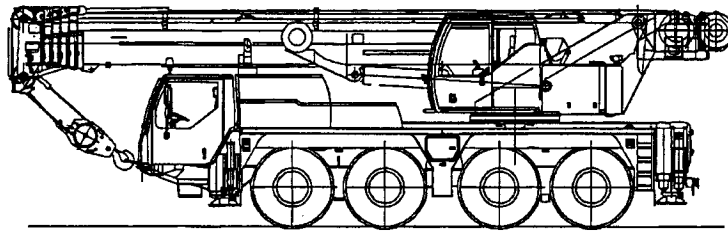


キャリア+旋回体+主ブーム 36,290kg

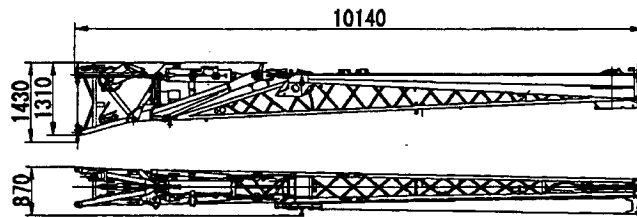

折りたたみ式ジブ油圧チルト式 1,510kg

ウエイト

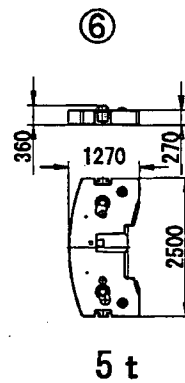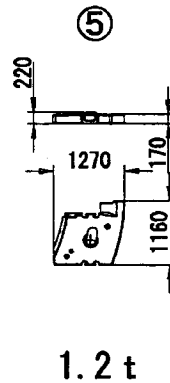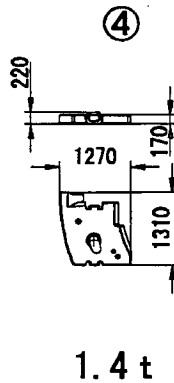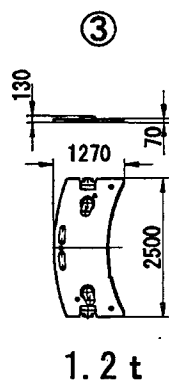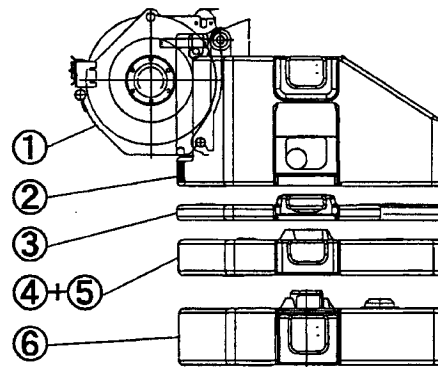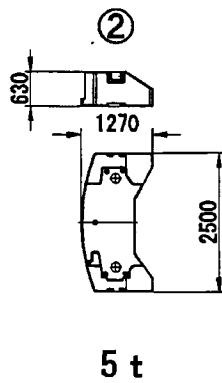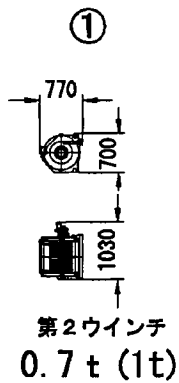

フック

