




COMANSA

1600 Series

16 LC 185

8 t

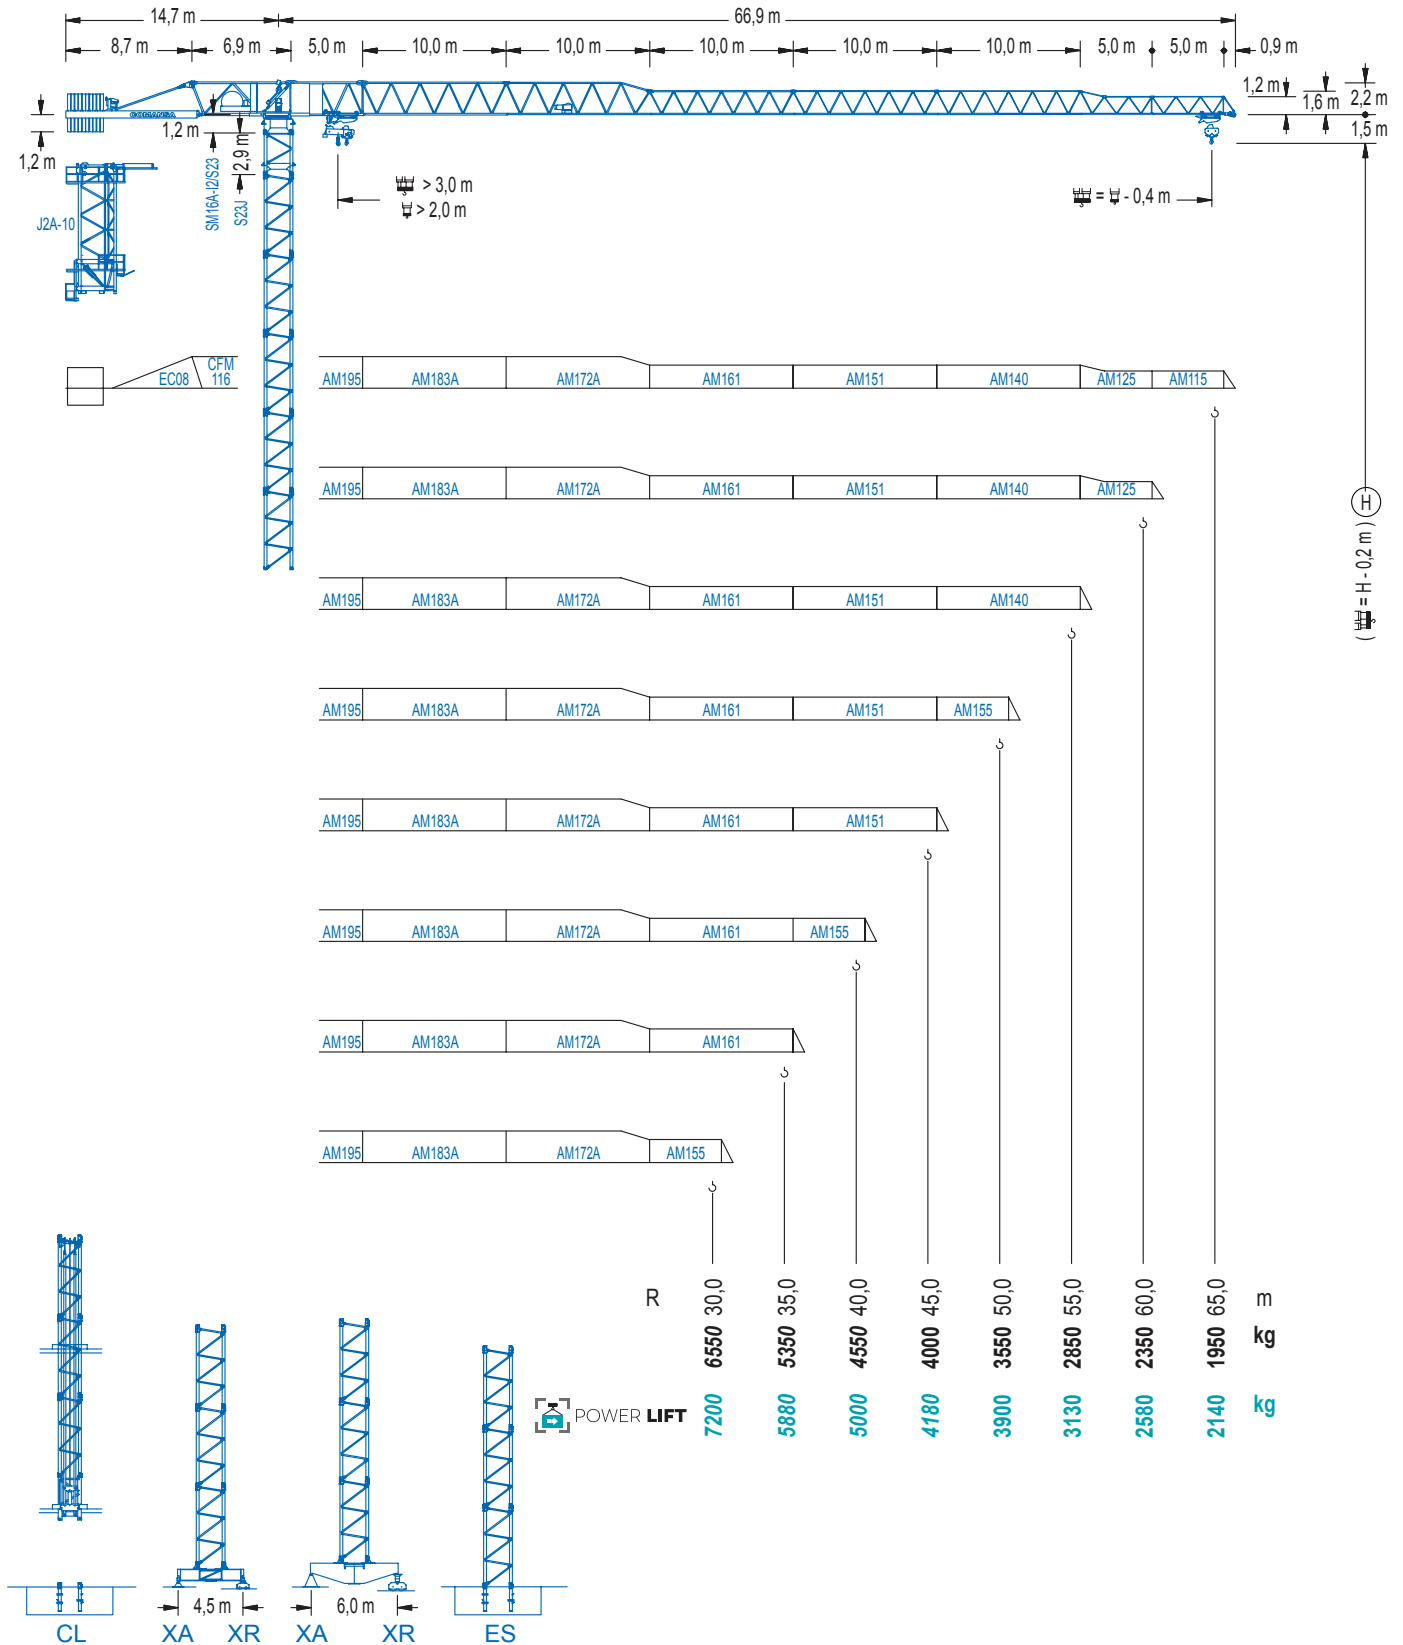


1600 Series

CE EN 14439 (C/25)

DIAGRAMA DE CARGAS

Load chart / Diagramme de charges / Lastdiagramm / Diagramma di carico / Диаграмма распределения нагрузки

R (m)																					
65	17,9 8000	20 7040	22 6300	24 5690	26 5170	28 4730	30 4350	32,1 4000	35,0 4000	37 3750	40 3440	42 3250	45 3000	47 2860	50 2660	52 2540	55 2380	57 2280	60 2150	62 2060	65,0 m 1950 kg
60		19,3 8000	22 6860	24 6190	26 5640	28 5160	30 4750	32 4390	34,5 4000	37,7 4000	40 3740	42 3540	45 3280	47 3120	50 2900	52 2780	55 2600	57 2500	60,0 m 2350 kg		
55		20,7 8000	22 7470	24 6760	26 6160	28 5640	30 5200	32 4810	35 4320	37,3 4000	40,8 4000	42 3870	45 3580	47 3410	50 3180	52 3040	55,0 m 2850 kg				
50			22,8 8000	24 7530	26 6860	28 6300	30 5810	32 5380	35 4840	37 4530	40 4120	41,0 4000	45,0 4000	47 3800	50,0 m 3550 kg						
45				23,7 8000	26 7210	28 6620	30 6110	32 5660	35 5090	37 4770	40 4340	42,8 4000	45,0 m 4000 kg								
40					24,4 8000	26 7440	28 6840	30 6310	32 5850	35 5270	37 4930	39,6 m 4550 kg									
35						24,4 8000	26 7450	28 6840	30 6320	34,6 m 5350 kg											
30							24,9 8000	26 7600	28 6980	29,6 m 6550 kg											




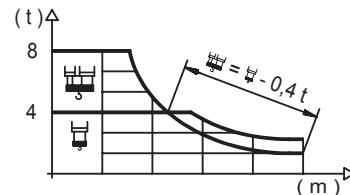


DIAGRAMA DE CARGAS POWERLIFT

Load chart PowerLift / Diagramme de charges PowerLift / Lastdiagramm PowerLift / Diagramma di carico PowerLift / Диаграмма распределения нагрузки PowerLift

R (m)																					
65	19,0 8000	20 7550	22 6760	24 6100	26 5550	28 5080	30 4680	32 4330	34,1 4000	37,8 4000	40 3750	42 3550	45 3280	47 3120	50 2910	52 2780	55 2600	57 2500	60 2350	62 2260	65,0 m 2140 kg
60		20,5 8000	22 7390	24 6680	26 6080	28 5570	30 5140	32 4750	35 4260	36,9 4000	40,8 4000	42 3870	45 3580	47 3410	50 3180	52 3040	55 2850	57 2740	60,0 m 2580 kg		
55			22,2 8000	24 7320	26 6670	28 6120	30 5640	32 5230	35 4700	37 4390	40,0 4000	44,2 4000	45 3920	47 3740	50 3490	52 3340	55,0 m 3130 kg				
50				24,5 8000	26 7470	28 6860	30 6330	32 5870	35 5290	37 4950	40 4510	42 4250	44,1 4000	48,9 4000	50,0 m 3900 kg						
45					25,6 8000	28 7230	30 6680	32 6200	35 5580	37 5230	40 4770	42 4500	44,6 4180	m kg							
40						26,4 8000	28 7480	30 6920	32 6420	35 5780	37 5420	39,6 5000	m kg								
35							26,5 8000	28 7510	30 6940	32 6440	34,6 5880	m kg									
30								27,0 8000	28 7670	29,6 7200	m kg										



 **POWER LIFT**


(t) ↑

8

4

h = 0,4 t


↓ (m)



Datos válidos hasta 100 m de ABG. Para alturas mayores consultar / Valid data up to 100 m HUH. Additional heights on request / Données valables jusqu'à 100 m HSC. Pour des autres hauteurs, merci de nous consulter / Gültige Daten bis zu 100 m HH. Bei höheren Hakenhöhen nachfragen / Dati validi fino a 100 m ASG. Per altezze superiori consultare Comansa / Допустимые данные до 100 м ВПК. Для более высоких высот консультируйтесь

MECANISMOS

Mechanisms / Mécanismes / Antriebe / Meccanismi / Механизмы

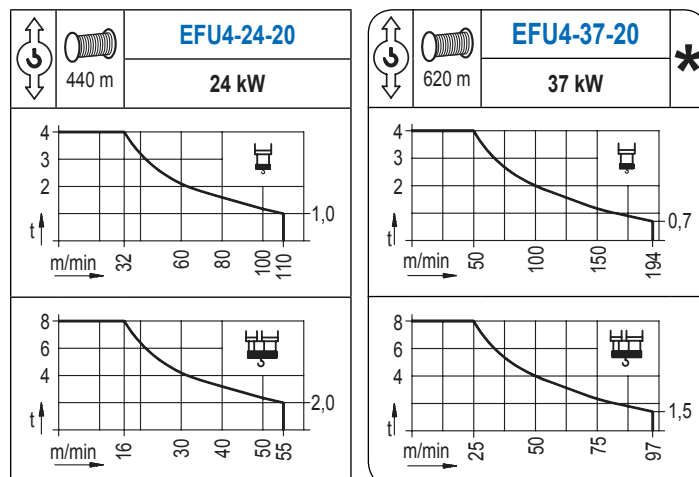



MECANISMOS

Mechanisms / Mécanismes / Antriebe / Meccanismi / Механизмы

	CFU-4.0
	4 kW
0 ⇔ 90 m/min	

	GFU-7.5
	2x 7,5 kW
0 ⇔ 0,7 rpm	

	TRA-7.5
	2x 75 Nm
	20 m/min
	3XR52 5XR72

	TRA-7.5VC	*
	2x 75 Nm	
	20 m/min	
	5XR72	


Elevación / Hoist / Levage / Hub / Sollevamento / Тип механизма (подъем)	Carro / Trolley / Chariot / Laufkatze / Carrelo / Грузовая тележка	Giro / Slewing / Rotation / Drehbewegung / Rotazione / Поворот	Traslación / Travel / Translation / Verfahrbewegung / Traslazione / Ход	Tensión de alimentación / Operating voltage / Tension de service / Betriebsspannung / Tensione di alimentazione / Напряжение источника питания	Potencia requerida / Required power / Puissance requise / Benötigte Leistung / Potenza richiesta / требуемая мощность
EFU4-24-20	CFU-4.0	(2x) GFU-7.5	(2x) TRA-7.5	400 V	39 kVA
EFU4-37-20				3ph 50 Hz	52 kVA

Opcional / Optional / En option / Kaufoption / Opzionale / Опционально
*

ALTURAS BAJO GANCHO

Heights under hook / Hauteurs sous crochet / Hakenhöhen / Altezza sotto gancio / Высота под крюком

∅ 2,0 m

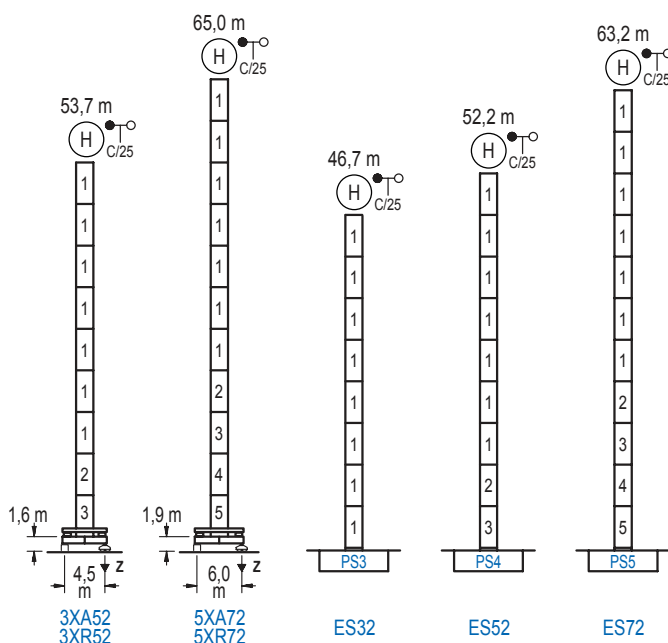

n°	Ref.	∅	h
1	S23	2,0	5,5
2	TS24	2,0	5,5
3	S24	2,0	5,5
4	TS25	2,0	5,5
5	S25	2,0	5,5
1x S25 = 1x S25M			

Z máx.	En servicio / In operation / En service / In Betrieb / In servizio / При работе	3XR52 88 t 5XR72 85 t
	Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Ausser Betrieb / Fuori servizio / В стационарном состоянии	3XR52 100 t 5XR72 133 t

GRÚA ARRIOSTRADA

Braced crane / Grue à entretoisement / Abgespannter Kran / Gru ancorata / Наращиваемый кран


	3XA52		5XA72	
A max	40,1		51,4	
A min	18,1		29,4	
B max	22,0		22,0	
B min	16,5		16,5	
C max	35,6	35,6	35,6	35,6
H max	75,7	97,7	87,0	109,0

	ES32		ES52		ES72	
A max	33,1		38,6		49,6	
A min	16,5		16,5		27,6	
B max	22,0		22,0		22,0	
B min	16,5		16,5		16,5	
C max	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
H max	68,7	90,7	74,2	96,2	85,2	107,2


GRÚA TREPADORA

Internal climbing crane / Grue avec cage de télescopage intérieure / Kran mit klettern im Gebäude / Gru in rampante in cavedio / Кран с самоподъемом

	Hs < 400 m	
	A max (m)	A min (m)
46,8 m 8x S15 + CLS15-08	19,6	11,0
41,3 m 7x S15 + CLS15-08	16,8	9,0
35,8 m 6x S15 + CLS15-08	14,1	7,0

			
		h (m)	h (m)
nº	Ref.	h (m)	h (m)
14	S15	1,6	5,5
15	CLS15-08	1,6	3,1
1x S15 = 1x S15M			

Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements ou grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / Andere Windzonen, weitere Hakenhöhen, Abspannungen zum Gebäude oder Klettern im Gebäude auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari, altezze superiori, ancoraggi o rampante in cavedio, consultare il fabbricante / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

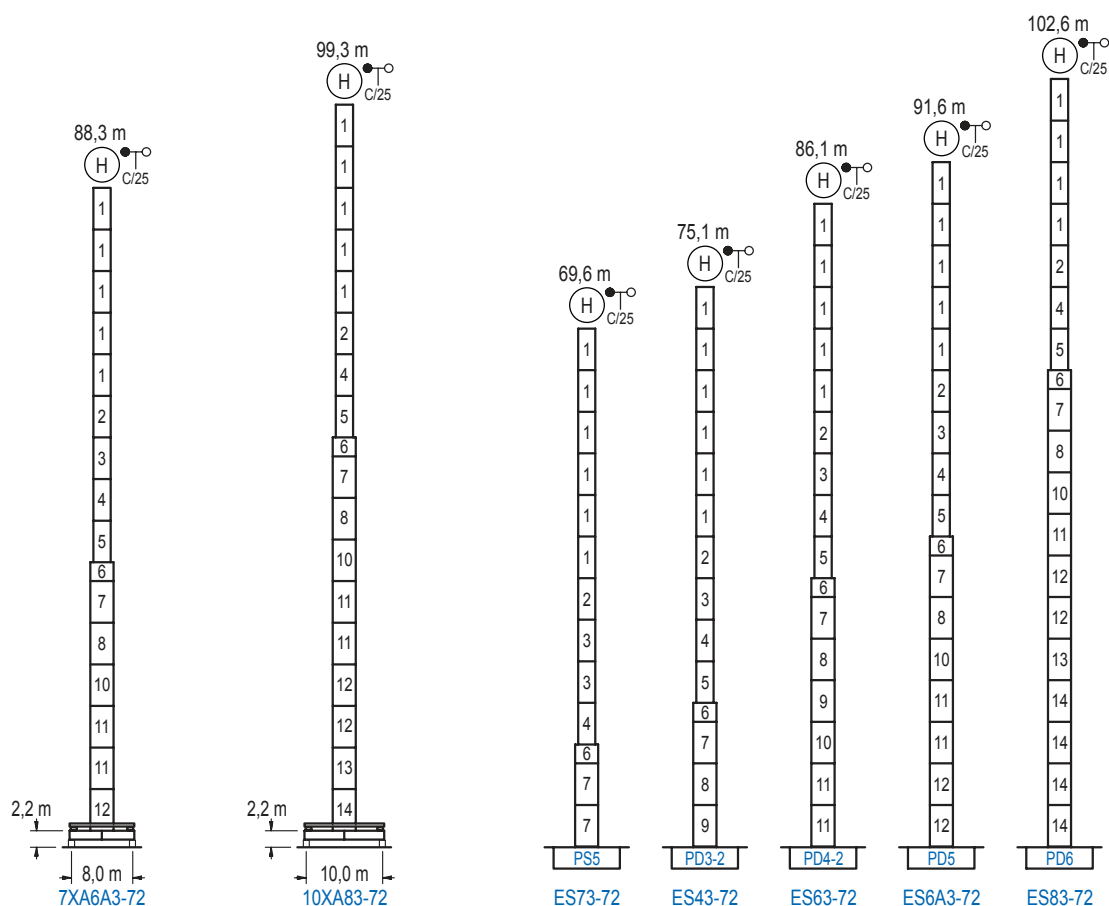

n°	Ref.	Ø	h	n°	Ref.	Ø	h	n°	Ref.	Ø	h	n°	Ref.	Ø	h
1	S23	2,0	5,5	4	TS25	2,0	5,5	7	S35	2,5	5,5	11	D34	2,5	5,5
2	TS24	2,0	5,5	5	S25	2,0	5,5	8	TD33A	2,5	5,5	12	D35	2,5	5,5
3	S24	2,0	5,5	6	TMS35S25	2,5	1,0	9	D33	2,5	5,5	13	TD36B	2,5	5,5
								10	TD34	2,5	5,5	14	D36B	2,5	5,5
									1x S35 = 1x S35M						
									1x D33 = 1x D33M						

Otras zonas de viento o alturas superiores consultar / Other wind zones or additional hook heights on request / Autres zones de vent ou des hauteurs supplémentaires sur demande / Andere Windzonen oder weitere Hakenhöhen auf Anfrage / Per zone con velocità del vento particolari o altezze superiori consultare il fabbricante / При других ветренных зонах о при большой высоте проконсультируйтесь с нами