


EN 14439
C25

UNE-EN-ISO 9001

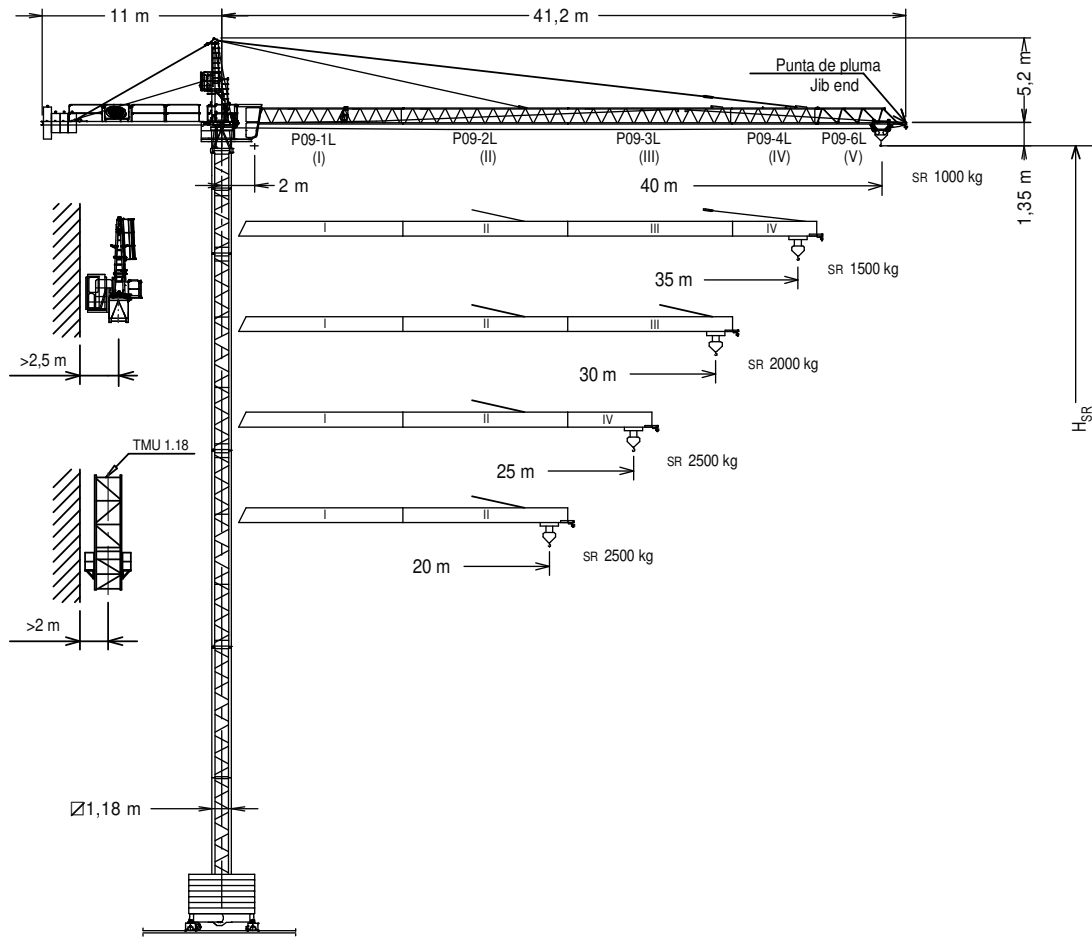

Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
Maximum height under hook without fastening (m).
Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Максимальная высота под крюком без крепления (m).
Bağlantısız maksimum kanca altı yüksekliği (m).
أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)


H_{SR} =H_{SR} - 2 m.

** Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Вом усу / مقدمة الذراع

TMU 1.18	202.35.500	AR12	137.21.000
P09-1L	155.40.000	AN 12	146.21.000
P09-2L	155.41.000	BTX 45/BEX 45	137.20.500
P09-3L	155.42.000	BTX 38R/BEX 38R	137.20.000
P09-4L	155.43.000	BTX 38/BEX 38	149.20.000
P09-6L	154.44.500	BTX 28/BEX 28	149.20.500
Punta de pluma/Jib end*	155.45.000	BEX 45L	155.23.500
TR 12	146.30.000	BEX 38RL	155.23.800
TN 12	146.31.000	BEX 38L	155.23.000
TR 8RM	202.30.000	BEX 28L	155.23.200
TR 8M	146.30.800	ABH 75	152.23.000
TR 4	800.32.300	ABH 90	146.23.000
TN 4	146.32.000	BE 442	146.24.850
TN2	146.32.500	BE 434	146.24.950


(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /

TRASLACION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞÜ / متحركة

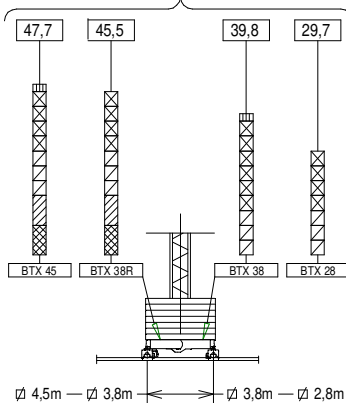

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /

STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة

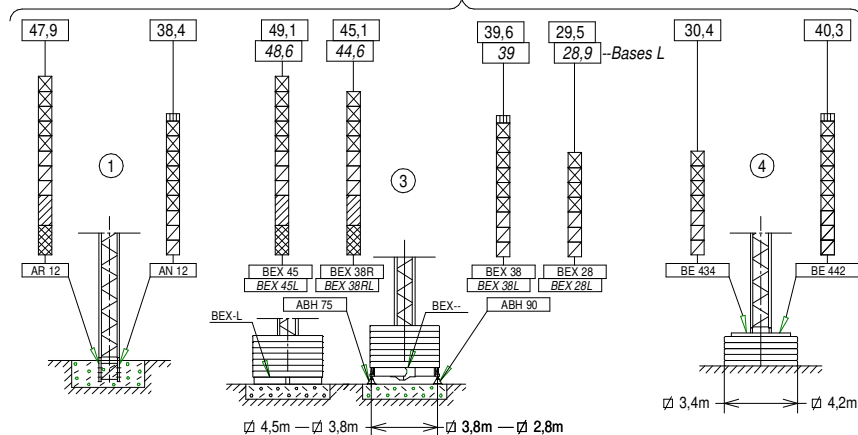

- TN 2
- TR 8RM
- TR 8M
- TN 4
- TN 12
- TR 4
- TR 12

Fecha / Date: 14/08/2018



FEM 1005 - C25



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz

CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال							J4010
	SR1 (kg)	Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة					
		SR1-2000 kg					
 [m]	2000 kg @...[m]	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف					
		20	25	30	35	40	
40 m	22,2	2000	1750	1417	1179	1000	
35 m	27,2	2000	2000	1792	1500	_____	
30 m	30,0	2000	2000	2000	_____	_____	
25 m	25,0	2000	2000	_____	_____	_____	
20 m	20,0	2000	_____	_____	_____	_____	






CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال							J4010
	SR2 (kg)	Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة					
		SR2-2500 kg					
 [m]	2500 kg @...[m]	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف					
		20	25	30	35	40	
40 m	18,2	2250	1750	1417	1179	1000	
35 m	22,3	2500	2200	1792	1500	—	
30 m	24,6	2500	2450	2000	—	—	
25 m	25,0	2500	2500	—	—	—	
20 m	20,0	2500	—	—	—	—	

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية													J4010	
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري														
	EC1846 SR2 13,2 kW		EC1856 SR1 13,2 kW		*EC2566VF SR2 18,4 kW		*EC2580VF SR1 18,4 kW		☑ 2,8/3,8 / 4,5m TG825VF 2x3 kW		OG608VF 4 kW	TC360 / *TC360VF 1,9 / *1,8 kW	TH1010 9,2 kW	
	1,3 46	2,5 23	2,5 5	1,1 56	2 28	2 6	1,3 0..64	2,5 0..32	1,1 0..82	2 0..41	0...25 m/min	0... 0,8 r/min sl/min	30/60 m/min *0...30 *30...60 m/min	1 m/min
						H ≤ SR 193 m		SR 189 m		 PTOTAL(EC1846/EC1856 + OG608VF + TC360) = 19,1 kW 400V 50Hz PTOTAL(*EC2566VF/*EC2580VF + OG608VF + *TC360VF) = *24,2 kW				
									 EC1846 EC1856 TC360 TH1010 kW +20% m/min +20%					

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقل										J4010
		H (m)	14	18	22	30	40	47,7	49	
BEX 45 / BTX 45		 4100 kg	6			8	10	14	16	
BEX45L			8			10	14	16		
BEX 38R / BTX 38R			6	8	10	12	16	----		
BEX 38 / BTX 38			6	8	10	12	----			
BEX 38RL			8			10	12	16	----	
BEX 38L			8			10	12	----		
BEX 28 / BTX 28 BEX 28L		 3700 kg	8	10		12	----			
H (m)			20,3			30,4				
BE 434		 4300 kg	8			10				
H (m)			27,6		31,9		40,3			
BE 442		 3450 kg	12		16		20			

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / ارتفاع أسفل الخطاف
Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yükseklığe karşılık gelen ağırlığı alınız. / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى



DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم		L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]
Torre	TR 8RM – TR 8M	8,07	1,19	1,19	2575-2515
Tower	TR 12 – TN 12	12,01	1,19	1,19	2840-2780
Tour	TR 4	3,96	1,18	1,18	1070
Башня	TN 4	4,09	1,19	1,19	1055
Kule	TN 2	2,29	1,19	1,19	785
برج					
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación y elevación Slewing table assembly, tower head, slewing and hoisting mechanism Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation + de levage Сиденье площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм + подъемный механизм Göbek +kulenin kafa bölümü+mekanizma+vinç kulesi مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوران + آلية الرفع		6,97	1,65	2,42	3622
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع	P09 1L (I) P09 2L (II) P09 3L (III) P09 4L (IV) P09 6L (V)	10,13 10,13 10,15 5,26 5,23	1 0,86 0,86 0,86 0,86	1,15 1,09 1,09 1,09 1,03	650 550 565 250 185
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полупаст / Kanca takımı / بكرة	SR	0,76	0,16	0,96	135
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة	SR	1	1,33	0,73	110
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / Противовесная консоль с платформами / Platformlu kuşruk / المنصة المقابل مع المنصة		9,95	1,4	0,4	815
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة		3,69	1,63	2,25	820
Contrapeso / Counterweight / Contrepoids / Противовес / Denge ağırlığı / اوزان معاكسة	Grande / Big / Grand / Большой / Büyük / كبير Pequeño / Small / Petit / Малый / Küçük / صغير	1,08 1,08	0,50 0,50	2,02 1,30	2360 1500
Base grúa Testero largo Crane base Long carriage Base de la grue. Palonnier long Основание крана. Длинная передняя часть Vinç tabanı. Uzun vinç arabası قاعدة الرافعة مقدمة طويلة (للكابينة)	BTX 28 BTX 38 BTX 38R BTX 45 BTX 28L BTX 38L BTX 38RL BTX 45L BEX 28 BEX 38 BEX 38R BEX 45	4,70 6,11 6,11 7,01 6,45 5,46 5,46 4,01 4,15 5,56 5,56 6,55	0,64 0,64 0,64 0,64 0,55 0,55 0,55 0,55 0,3 0,3 0,3 0,3	1,53 1,53 1,57 1,57 0,97 0,97 0,88 0,88 1,27 1,27 1,40 1,41	1346 1576 1792 2065 1320 1160 850 660 1160 1390 1590 1863
Mecanismo traslación grúa / Crane travelling mechanism Mécanisme de translation de la grue / Механизм перемещения крана / Yürüyüş mekanizmalı vinç / آلية رفع الرافعة		0,96	0,56	0,66	293
Lastre / Ballast / Lest / Балласт Alt ağırlık taşları / ثقل	2,8m 3,8m 4,5m BE 442 BE 434	3,00 4,00 2,09 3,40	0,44 0,34 0,34 0,34	1,30 1,30 2,10 1,69	3700 4100 3450 4300
Torre de montaje / Jacking cage / Tour de montage / Монтажная башня / Kaldırma kafesi / برج التركيب		7,14	1,76	1,71	3200
Torre de montaje sin puerta, carro, plataforma carro y viga de apoyo Jacking cage without door, trolley, trolley platform and beam assembly Tour de montage sans porte, chariot, plateforme de chariot et poutre de soutien Монтажная башня без двери, грузовой тележки, платформы грузовой тележки и опорной балки Kapisız kaldırma kafesi, vinç köprüsü arabası, vinç köprüsü arabası platformu ve kiriş takımı برج التركيب بدون بوابة ، وعربة ومنصة متحركة وعارضة تدعيم	TMU 1.18 	7,14	1,76	1,71	2450

Transporte / Transport / Транспортировка / Taşıma / نقل

The diagram shows a crane with a lattice boom and a truck. The crane's height is labeled as $H = 38,4 + AN12$. Below the crane, there is a truck with a flatbed trailer. The truck is labeled with "2x" on the left and "3x" on the right. The truck's cargo area is labeled "HIGH CUBE 40'".

J4010

حقوق التعبير محفوظة دون اشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

DELEGACION / DEALER