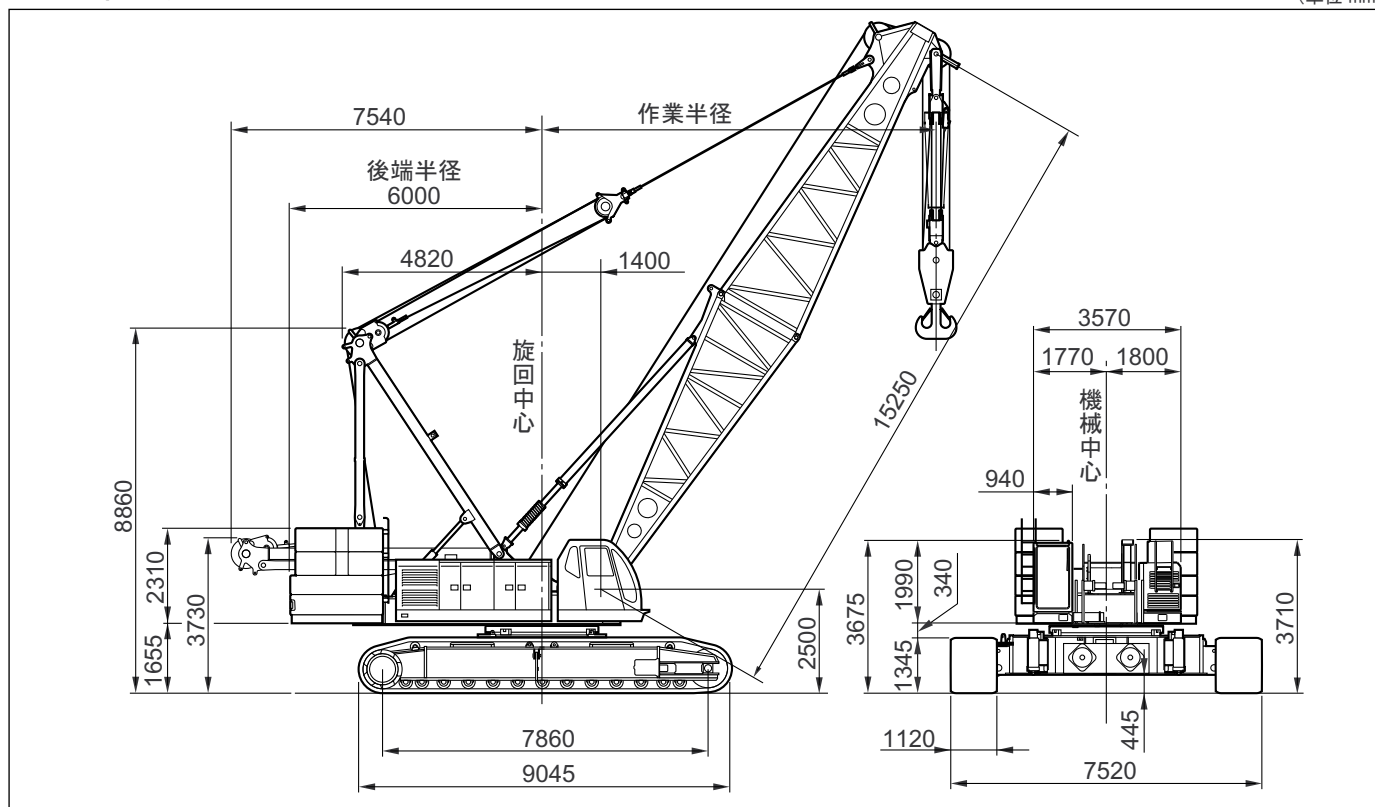




SCX2000HD

■ 基本寸法図

(单位 mm)



■ 主要仕様

項 目	ク レ ー ン
最 大 吊 上 げ 能 力	200 t × 5.0 m
基 本 ブ ー ム 長 さ	15.25 m
最 長 ブ ー ム 長 さ	73.15 m
フ ロ ン ト ・ リ ヤ ド ラ ム 巻 上 / 巻 下 ロ ー プ 速 度	95～2.0 m/min
ブ ー ム 巻 上 / 巻 下 ロ ー プ 速 度	2 × (24～1.0) m/min
旋 回 速 度	1.7 min ⁻¹
走 行 速 度	1.2/0.8 km/h
エ ン ジ ン 形 式	いすゞ BB-6WG1X ディーゼルエンジン
定 格 出 力	353kw/1800min ⁻¹
登 坂 能 力	30% (17°)
平 均 接 地 圧 (基本ブーム、1120mmシュー付)	111 kPa
作 業 時 質 量 (基本ブーム、1120mmシュー付)	約 205 t

■ フロント・リヤドラムロープ掛数と吊上荷重 (単位 t)

(单位 t)

フックの種類	定格総荷重の最大値				
	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	6本掛
200t/150t	200.0	175.0	150.0	120.0	90.0
8 0 t	－	－	－	－	80.0
3 5 t	－	－	－	－	－
1 5 t	－	－	－	－	－
	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200t/150t	－	60.0	－	30.0	－
8 0 t	75.0	60.0	45.0	30.0	15.0
3 5 t	－	－	35.0	30.0	15.0
1 5 t	－	－	－	－	15.0

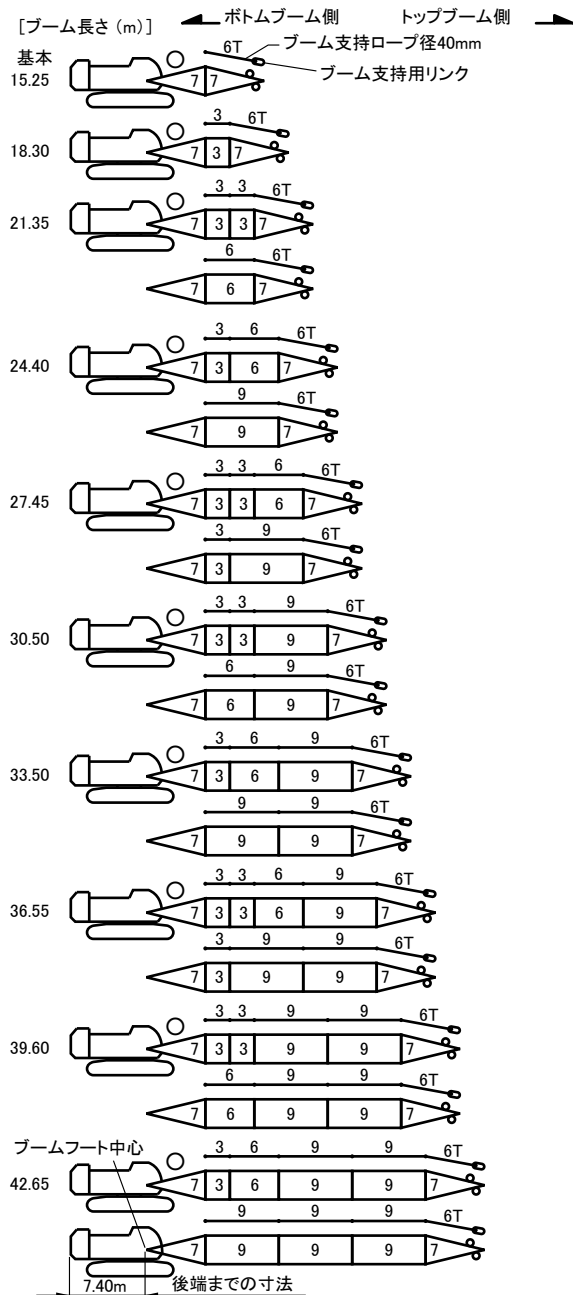
フック質量

フックの種類	質量
200t/150t	3000/2600kg
8 0 t	1400kg
3 5 t	900kg
1 5 t	400kg

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位表示です。

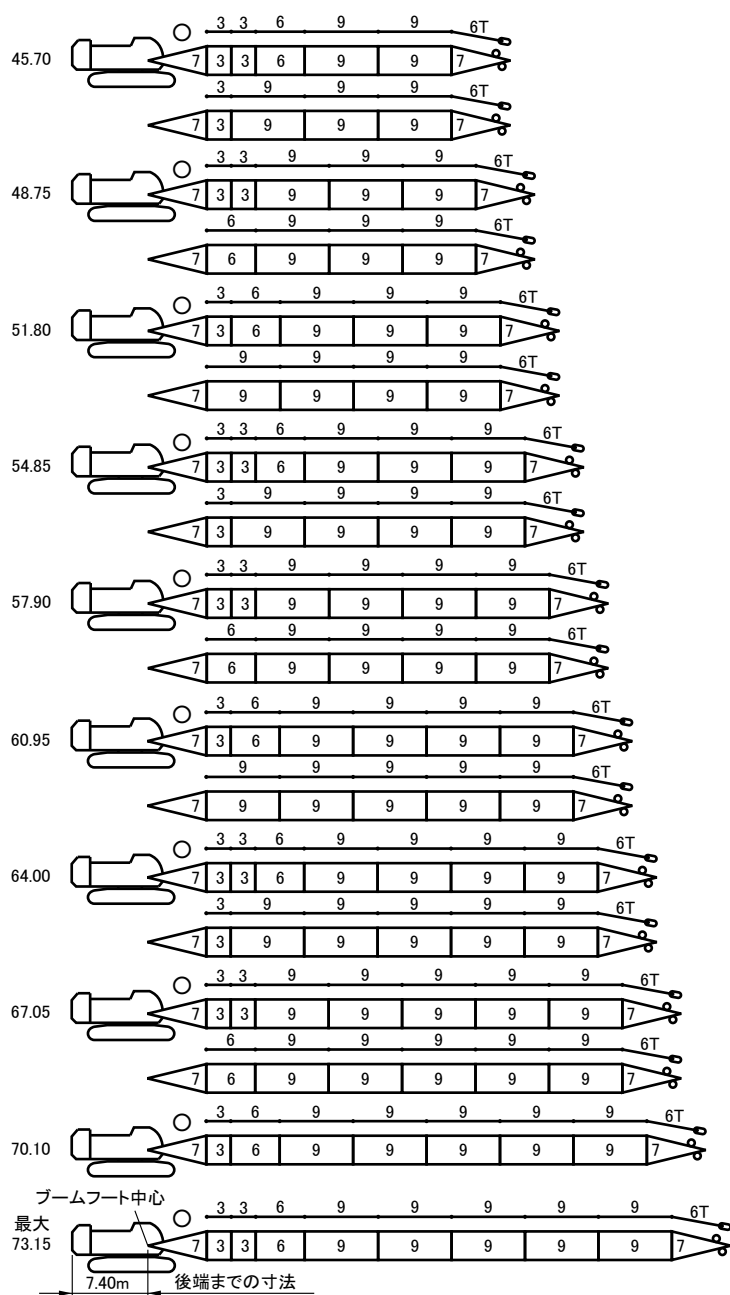
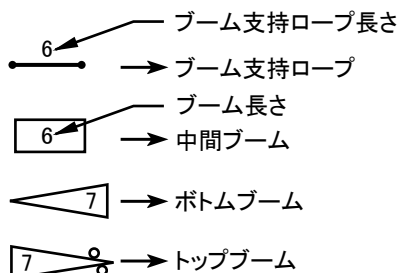
ブーム・ジブおよび支持ロープの構成

■ブーム構成



[図示省略寸法]

3 → 3.05 m
6 → 6.10 m
6T → 6.00 m
7 → 7.60 m
9 → 9.15 m



■ショートジブ取付可能ブーム長さ

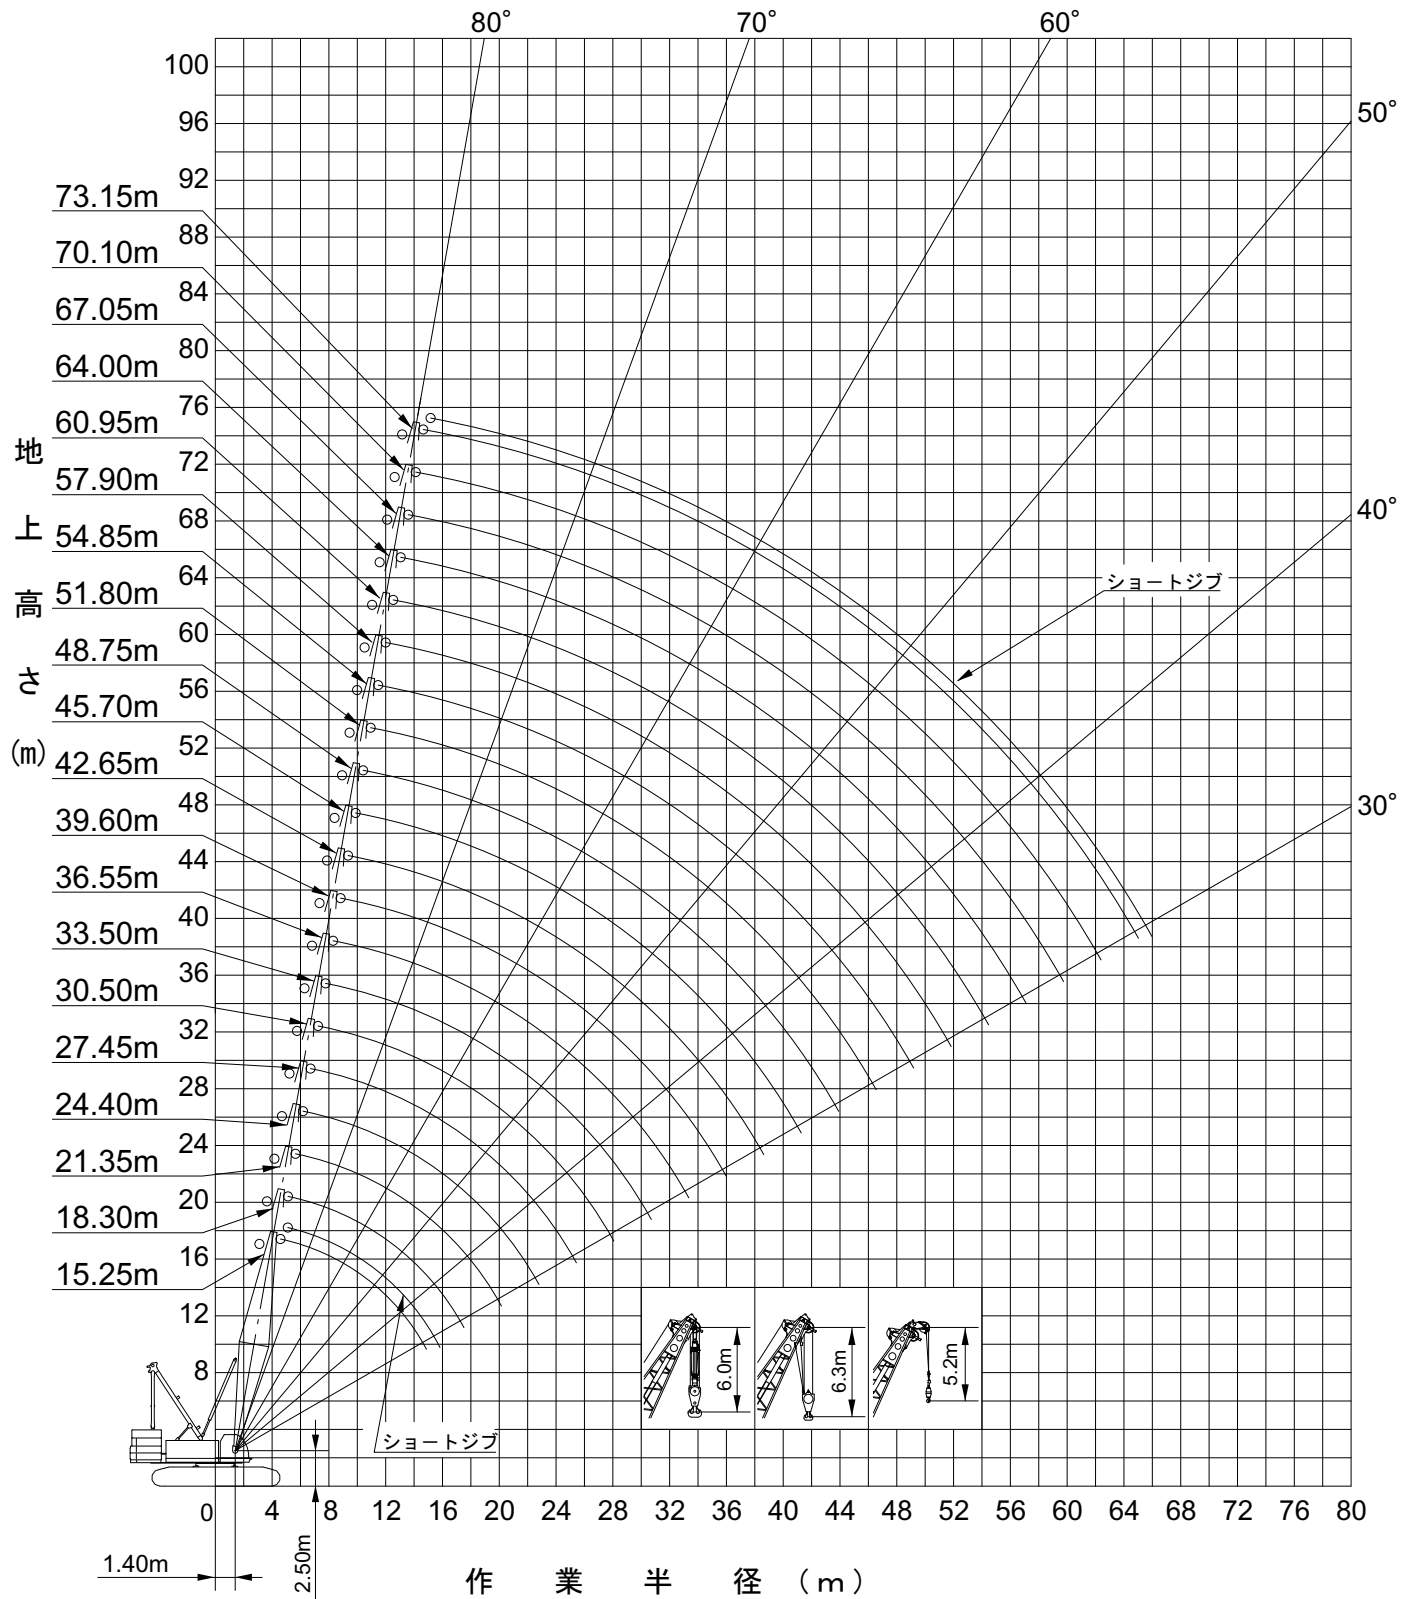
ブーム長さ	ショートジブ取付	ブーム長さ	ショートジブ取付
15.25	○	45.70	○
18.30	○	48.75	○
21.35	○	51.80	○
24.40	○	54.85	○
27.45	○	57.90	○
30.50	○	60.95	○
33.50	○	64.00	○
36.55	○	67.05	○
39.60	○	70.10	○
42.65	○	73.15	○

(○ : 可、× : 不可)

注: 1. ○印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

2. 推奨ブーム構成以外を購入頂いた場合、購入ブーム長さより短い構成が組めない場合がありますのでご注意ください。

作業範囲図



定格総荷重表

主ブーム

(単位 t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)									
	15. 25	18. 30	21. 35	24. 40	27. 45	30. 50	33. 50	36. 55	39. 60	42. 65
4. 0	200. 0/4. 6									
5. 0	200. 0	192. 1/5. 2	175. 0/5. 7							
6. 0	184. 7	183. 2	175. 0	150/6. 2	150. 0/6. 8					
7. 0	163. 5	163. 3	162. 8	150. 0	150. 0	125. 0/7. 3	124. 8/7. 8			
8. 0	143. 8	143. 6	143. 1	142. 8	142. 5	125. 0	124. 1	100. 0/8. 3	100. 0/8. 9	
9. 0	128. 2	128. 0	127. 6	127. 3	127. 0	125. 0	120. 4	100. 0	100. 0	94. 9/9. 4
10. 0	115. 6	115. 4	115. 0	114. 7	114. 4	114. 7	114. 4	100. 0	100. 0	93. 5
12. 0	89. 6	89. 5	89. 3	89. 2	89. 0	89. 5	89. 3	89. 4	89. 2	88. 9
14. 0	71. 8	72. 0	71. 8	71. 7	71. 4	71. 9	71. 7	71. 7	71. 5	71. 2
16. 0	63. 5/14. 8	60. 1	59. 8	59. 6	59. 3	59. 8	59. 5	59. 6	59. 4	59. 1
18. 0		53. 3/17. 5	51. 0	50. 8	50. 5	51. 0	50. 7	50. 7	50. 5	50. 2
20. 0			44. 4	44. 2	43. 8	44. 3	44. 0	44. 0	43. 8	43. 4
22. 0			44. 1/20. 1	38. 9	38. 6	39. 0	38. 7	38. 7	38. 5	38. 1
24. 0				37. 3/22. 7	34. 4	34. 7	34. 4	34. 4	34. 2	33. 8
26. 0					31. 9/25. 4	31. 3	30. 9	30. 9	30. 6	30. 3
28. 0						28. 3	28. 0	27. 9	27. 7	27. 3
30. 0							25. 5	25. 4	25. 2	24. 8
32. 0							24. 7/30. 7	23. 3	23. 0	22. 6
34. 0								22. 0/33. 3	21. 2	20. 8
36. 0									19. 6/35. 9	19. 1
38. 0										17. 7
40. 0										17. 3/38. 6
ロープ掛数	14	14	12	10	10	10	10	8	8	8

(単位 t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)									
	45. 70	48. 75	51. 80	54. 85	57. 90	60. 95	64. 00	67. 05	70. 10	73. 15
9. 0	80. 0/9. 9									
10. 0	80. 0	75. 0/10. 5	72. 6/11. 0	67. 0/11. 5						
12. 0	80. 0	75. 0	71. 1	66. 3	61. 9	56. 7/12. 6	50. 0/13. 1	48. 1/13. 6		
14. 0	71. 1	71. 1	68. 4	63. 8	59. 4	55. 3	50. 0	47. 8	44. 3/14. 2	37. 5/14. 7
16. 0	58. 9	58. 9	58. 6	58. 4	57. 3	53. 4	49. 6	46. 3	43. 0	37. 5
18. 0	50. 1	50. 0	49. 7	49. 5	49. 5	49. 2	48. 0	44. 8	41. 6	37. 5
20. 0	43. 3	43. 2	42. 9	42. 7	42. 7	42. 4	42. 3	42. 2	40. 3	36. 2
22. 0	38. 0	37. 9	37. 6	37. 4	37. 3	37. 0	37. 0	36. 8	36. 5	33. 6
24. 0	33. 7	33. 6	33. 2	33. 1	33. 0	32. 7	32. 6	32. 4	32. 1	31. 3
26. 0	30. 1	30. 0	29. 7	29. 5	29. 4	29. 1	29. 1	28. 9	28. 5	28. 5
28. 0	27. 2	27. 1	26. 7	26. 5	26. 5	26. 1	26. 1	25. 9	25. 5	25. 5
30. 0	24. 6	24. 5	24. 2	24. 0	23. 9	23. 6	23. 5	23. 3	23. 0	23. 0
32. 0	22. 5	22. 4	22. 0	21. 8	21. 7	21. 4	21. 3	21. 1	20. 8	20. 8
34. 0	20. 6	20. 5	20. 1	19. 9	19. 8	19. 5	19. 4	19. 2	18. 9	18. 8
36. 0	18. 9	18. 8	18. 4	18. 3	18. 2	17. 8	17. 7	17. 5	17. 2	17. 2
38. 0	17. 5	17. 4	17. 0	16. 8	16. 7	16. 3	16. 3	16. 0	15. 7	15. 7
40. 0	16. 2	16. 1	15. 7	15. 5	15. 4	15. 0	14. 9	14. 7	14. 4	14. 3
42. 0	15. 5/41. 2	14. 9	14. 5	14. 3	14. 2	13. 8	13. 8	13. 5	13. 2	13. 1
44. 0		13. 9/43. 9	13. 5	13. 3	13. 2	12. 8	12. 7	12. 5	12. 1	12. 1
46. 0			12. 5	12. 3	12. 2	11. 8	11. 7	11. 5	11. 2	11. 1
48. 0			12. 3/46. 5	11. 5	11. 3	11. 0	10. 9	10. 6	10. 3	10. 2
50. 0				11. 1/49. 1	10. 6	10. 2	10. 1	9. 8	9. 5	9. 4
52. 0					9. 9/51. 8	9. 5	9. 3	9. 1	8. 7	8. 7
54. 0						8. 8	8. 7	8. 4	8. 0	7. 9
56. 0						8. 7/54. 4	8. 1	7. 8	7. 3	7. 2
58. 0							7. 7/57. 1	7. 1	6. 7	6. 5
60. 0								6. 6/59. 7	6. 1	5. 9
62. 0									5. 5	5. 3
64. 0									5. 4/62. 3	4. 8
66. 0										4. 6/65. 0
ロープ掛数	6	5	5	5	5	4	4	4	3	3

注 1. 定格総荷重は、水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が 1.15 以上の両方を満足する値です。

2. ハッチングで示された定格総荷重は、構造物等の強度により制限される値です。

3. 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフック(注)、玉掛けロープ等の吊り具一切の質量を差し引いた値です。
(注)主フック作業では「主フック」の質量を、補フック作業では「主フック+補フック」の質量を差し引きます。

4. 作業をおこなう場合は、必ずハイガントリにしてください。

定格総荷重表

ショートジブ

(単位 t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)									
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65
5.0	15.0/5.5									
6.0	15.0	15.0	15.0/6.5							
7.0	15.0	15.0	15.0	15.0/7.1	15.0/7.6					
8.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0/8.1	15.0/8.7			
9.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0/9.2	15.0/9.7	
10.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0/10.2
12.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
16.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
18.0	15.0/16.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
20.0		15.0/18.7	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
22.0			15.0/21.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
24.0				15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
26.0					15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
28.0					15.0/26.7	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
30.0						15.0/29.3	15.0	15.0	15.0	15.0
32.0							15.0/31.9	15.0	15.0	15.0
34.0								15.0	15.0	15.0
36.0								15.0/34.6	15.0	15.0
38.0									15.0/37.2	15.0
40.0										15.0/39.9
ロープ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(単位 t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)									
	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15
10.0	15.0/10.8	15.0/11.3	15.0/11.8							
12.0	15.0	15.0	15.0	15.0/12.4	15.0/12.9	15.0/13.4	15.0/13.9			
14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0/14.5	15.0/15.0	15.0/15.5
16.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
18.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
20.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
22.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
24.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
26.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
28.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
30.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
32.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
34.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
36.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
38.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
40.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.1	14.2	14.0	14.0
42.0	15.0	15.0	14.2	14.1	14.0	13.8	13.3	13.3	12.9	12.9
44.0	15.0/42.5	14.0	13.3	13.1	12.9	12.5	12.4	12.2	11.8	11.8
46.0		13.2/45.1	12.3	12.1	12.0	11.6	11.5	11.2	10.9	10.8
48.0			11.6/47.8	11.2	11.1	10.7	10.6	10.4	10.0	9.9
50.0				10.5	10.3	9.9	9.8	9.6	9.2	9.1
52.0				10.3/50.4	9.6	9.2	9.1	8.8	8.4	8.3
54.0					9.3/53.0	8.5	8.4	8.1	7.6	7.5
56.0						8.0/55.7	7.7	7.4	6.9	6.8
58.0							7.1	6.8	6.3	6.1
60.0							7.0/58.3	6.2	5.7	5.5
62.0								5.9/61.0	5.1	5.0
64.0									4.7/63.6	4.5
66.0										4.0
68.0										3.9/66.2
ロープ掛数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

定格総荷重表

■ ショートジブ付き主ブーム

(単位 t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)									
	15. 25	18. 30	21. 35	24. 40	27. 45	30. 50	33. 50	36. 55	39. 60	42. 65
4. 0	200. 0/4. 6									
5. 0	199. 2	191. 3/5. 2	175. 0/5. 7							
6. 0	183. 9	182. 4	175. 0	150. 0/6. 2	150. 0/6. 8					
7. 0	162. 6	162. 4	162. 0	150. 0	150. 0	125. 0/7. 3	124. 2/7. 8			
8. 0	143. 0	142. 7	142. 3	142. 1	141. 8	125. 0	123. 5	100. 0/8. 3	100. 0/8. 9	
9. 0	127. 4	127. 2	126. 8	126. 6	126. 3	125. 0	119. 8	100. 0	100. 0	94. 2/9. 4
10. 0	114. 8	114. 6	114. 2	114. 0	113. 7	113. 9	113. 6	100. 0	100. 0	92. 8
12. 0	88. 8	88. 6	88. 5	88. 4	88. 3	88. 6	88. 4	88. 4	88. 2	88. 0
14. 0	71. 0	71. 2	71. 0	70. 9	70. 7	71. 0	70. 7	70. 8	70. 6	70. 3
16. 0	62. 6/14. 8	59. 2	59. 0	58. 9	58. 6	58. 9	58. 6	58. 6	58. 4	58. 1
18. 0		52. 5/17. 5	50. 2	50. 1	49. 8	50. 1	49. 8	49. 8	49. 6	49. 2
20. 0			43. 6	43. 4	43. 1	43. 4	43. 1	43. 0	42. 8	42. 5
22. 0			43. 3/20. 1	38. 2	37. 9	38. 1	37. 8	37. 7	37. 5	37. 2
24. 0				36. 6/22. 7	33. 7	33. 9	33. 5	33. 5	33. 3	32. 9
26. 0					31. 2/25. 4	30. 4	30. 0	30. 0	29. 7	29. 3
28. 0						27. 5	27. 1	27. 0	26. 8	26. 4
30. 0							24. 6	24. 5	24. 3	23. 9
32. 0							23. 9/30. 7	22. 4	22. 1	21. 7
34. 0								21. 2/33. 3	20. 3	19. 9
36. 0									18. 8/35. 9	18. 3
38. 0										16. 8
40. 0										16. 4/38. 6
ロープ掛数	14	14	12	10	10	10	10	8	8	8

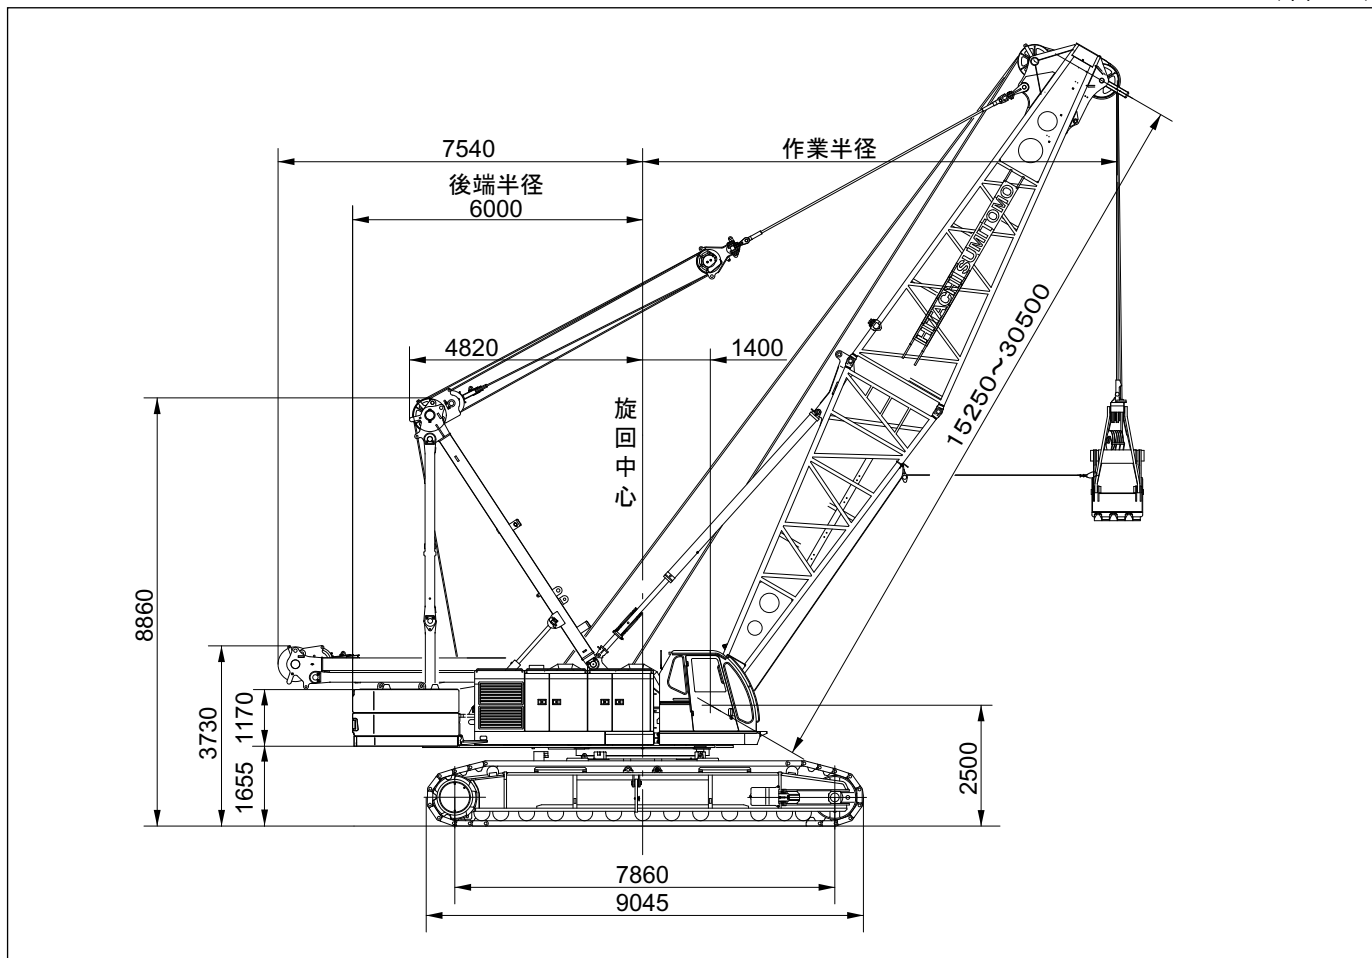
(単位 t)

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)									
	45. 70	48. 75	51. 80	54. 85	57. 90	60. 95	64. 00	67. 05	70. 10	73. 15
9. 0	80. 0/9. 9									
10. 0	80. 0	75. 0/10. 5	71. 8/11. 0	66. 1/11. 5						
12. 0	80. 0	75. 0	70. 3	65. 6	60. 9	55. 9/12. 6	50. 0/13. 1	47. 2/13. 6		
14. 0	70. 2	70. 1	67. 6	63. 0	58. 5	54. 5	50. 0	46. 9	43. 3/14. 2	37. 5/14. 7
16. 0	58. 0	57. 9	57. 6	57. 5	56. 4	52. 6	48. 7	45. 3	42. 0	37. 5
18. 0	49. 1	49. 0	48. 7	48. 5	48. 5	48. 2	47. 2	43. 9	40. 8	37. 5
20. 0	42. 3	42. 3	41. 9	41. 7	41. 7	41. 4	41. 3	41. 1	39. 3	35. 4
22. 0	37. 0	36. 9	36. 6	36. 4	36. 3	36. 0	36. 0	35. 8	35. 4	32. 7
24. 0	32. 7	32. 6	32. 3	32. 1	32. 0	31. 7	31. 6	31. 4	31. 1	30. 4
26. 0	29. 2	29. 1	28. 7	28. 5	28. 5	28. 1	28. 1	27. 8	27. 5	27. 5
28. 0	26. 2	26. 1	25. 8	25. 6	25. 5	25. 1	25. 1	24. 9	24. 5	24. 5
30. 0	23. 7	23. 6	23. 2	23. 0	22. 9	22. 6	22. 5	22. 3	21. 9	21. 9
32. 0	21. 6	21. 4	21. 1	20. 9	20. 8	20. 4	20. 3	20. 1	19. 8	19. 7
34. 0	19. 7	19. 6	19. 2	19. 0	18. 9	18. 5	18. 4	18. 2	17. 8	17. 8
36. 0	18. 0	17. 9	17. 5	17. 3	17. 2	16. 8	16. 8	16. 5	16. 2	16. 1
38. 0	16. 6	16. 5	16. 1	15. 8	15. 7	15. 4	15. 3	15. 1	14. 7	14. 6
40. 0	15. 3	15. 2	14. 8	14. 6	14. 4	14. 0	14. 0	13. 7	13. 4	13. 3
42. 0	14. 6/41. 2	14. 0	13. 6	13. 4	13. 3	12. 9	12. 8	12. 6	12. 2	12. 1
44. 0		13. 1/43. 9	12. 6	12. 4	12. 2	11. 8	11. 7	11. 5	11. 1	11. 1
46. 0			11. 7	11. 4	11. 3	10. 9	10. 8	10. 5	10. 2	10. 1
48. 0			11. 4/46. 5	10. 6	10. 4	10. 0	9. 9	9. 7	9. 3	9. 2
50. 0				10. 2/49. 1	9. 6	9. 2	9. 1	8. 9	8. 4	8. 3
52. 0					9. 0/51. 8	8. 5	8. 4	8. 1	7. 6	7. 5
54. 0						7. 8	7. 7	7. 3	6. 9	6. 7
56. 0						7. 7/54. 4	7. 0	6. 7	6. 2	6. 0
58. 0							6. 6/57. 1	6. 0	5. 5	5. 4
60. 0								5. 5/59. 7	4. 9	4. 8
62. 0									4. 4	4. 2
64. 0									4. 3/62. 3	3. 7
66. 0										3. 5/65. 0
ロープ掛数	6	5	5	5	5	4	4	4	3	3

寸法図／定格総荷重表

■ 基本寸法図

(単位 mm)



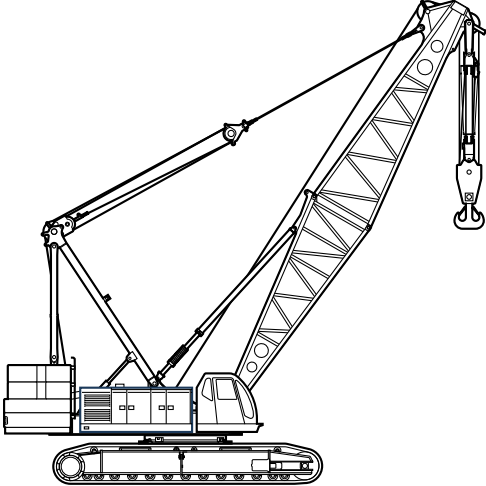
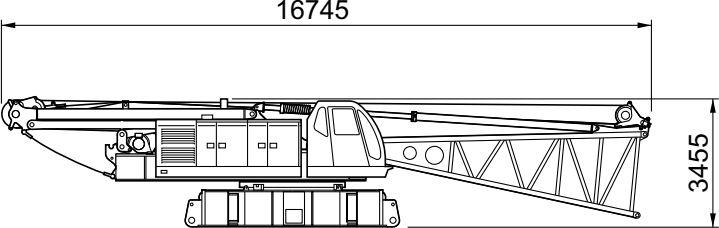
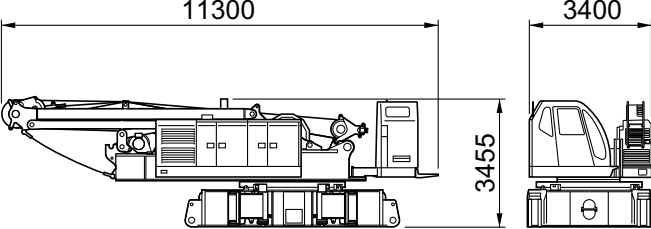
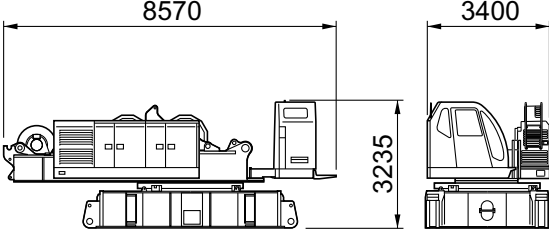
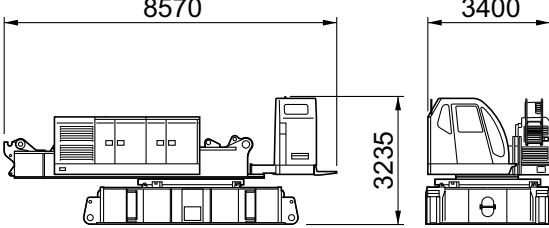
■ 定格総荷重表 (カウンタウエイト質量 54.3t)

(単位 t)

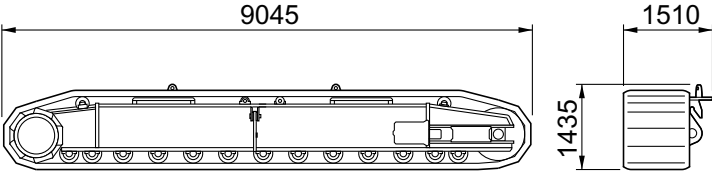
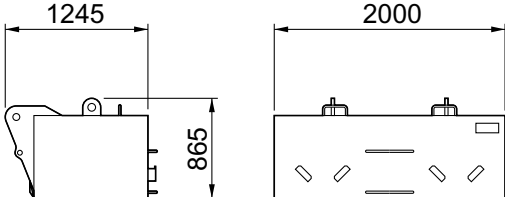
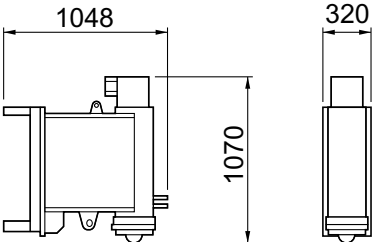
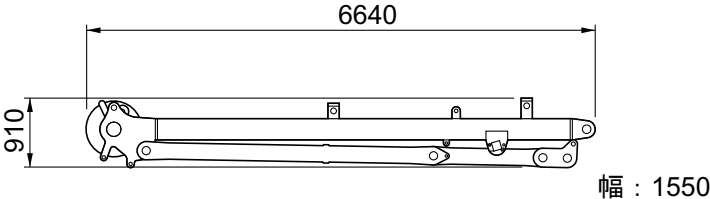
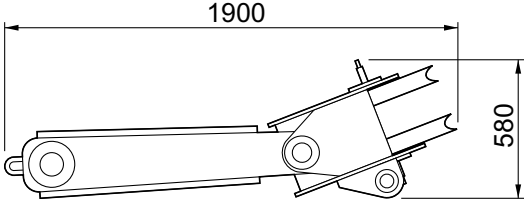
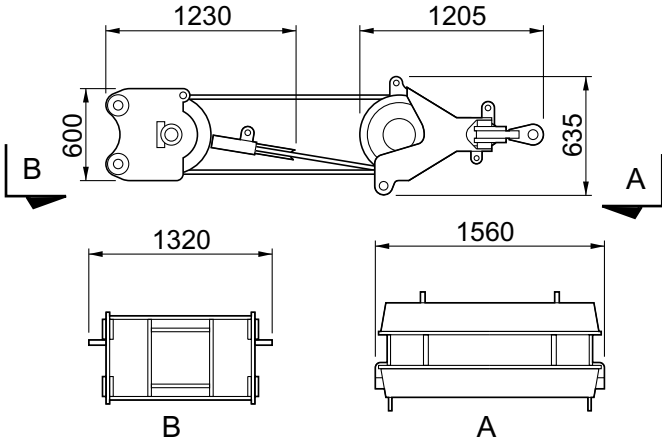
作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)					
	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50
8.0	15.0					
9.0	15.0	15.0				
10.0	15.0	15.0	15.0			
12.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0/13.0	
14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
16.0		15.0	15.0	15.0	13.5	15.0
18.0			15.0	15.0	15.0	15.0
20.0			15.0/19.0	15.0	15.0	15.0
22.0				15.0/21.0	15.0	15.0
24.0					15.0	15.0
26.0						15.0

- 注:
1. 本表に示す吊り上げ荷重は定格総荷重であり、実際のつかみ荷重はバケット質量を差し引いた値です。
 2. 定格総荷重以内でも自由降下揚程とバケット質量が大きすぎるとブレーキが加熱し連続使用出来ない場合があります。
 3. 取扱物の見掛け比重
土砂 …… 1.7～1.8 t/m³
砂利 …… 1.8～2.0 t/m³
 4. 適用バケット
クラムシェルバケット容量 (m³) 2.0/2.5/3.0
 5. 作業を行う場合は、必ずハイガントリにしてください。

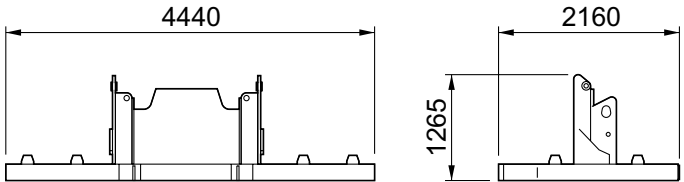
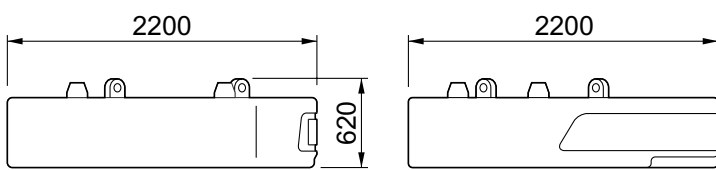
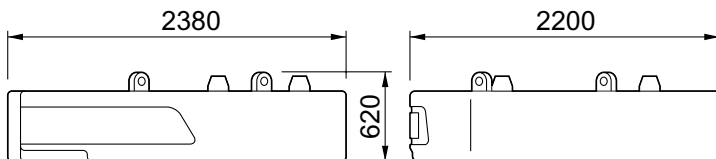
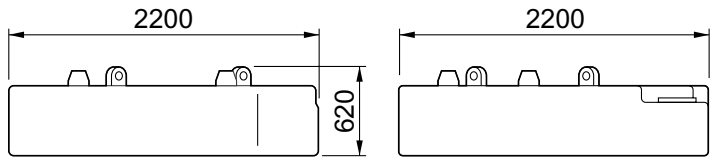
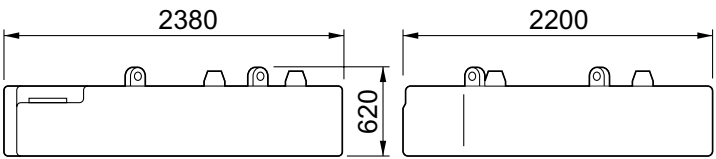
移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
作業姿勢 (基本ブーム)		205500
本体 (ボトムブーム付 ウインチ付 ガントリ付 ブライドル付 ジャッキシリンダ付 フロントロープ付)		57700
本体 (ウインチ付 ガントリ付 ブライドル付 ジャッキシリンダ付 フロントロープ付)		53000
本体 (ウインチ付 フロントロープ付)		45500
本体 (ウインチ無し)		32700

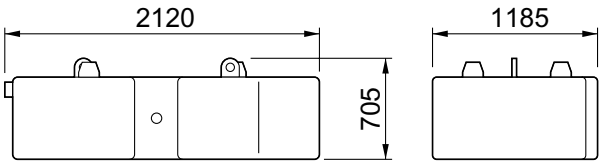
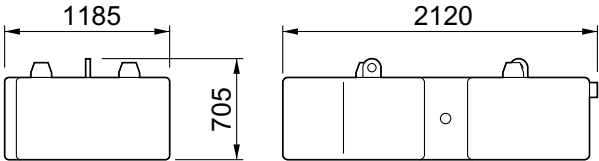
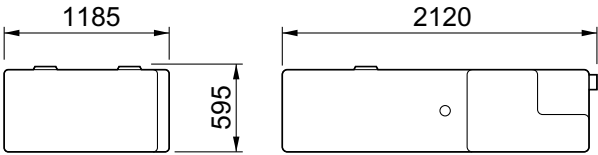
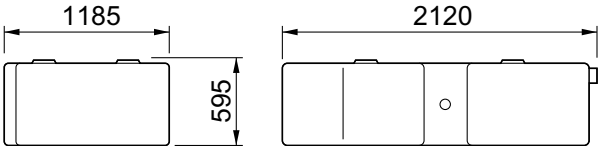
移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
サイドフレーム		20800 × 2個 (シム式) 20900 × 2個 (緊張シリンダ式)
ローウエイト		7000 × 2個
ジャッキシリンダ		600 × 4個
ガントリ (ガントリ先端機構付)		3800
ハンガ		600
ベイル ブライドル ブームホイストロープ		2400

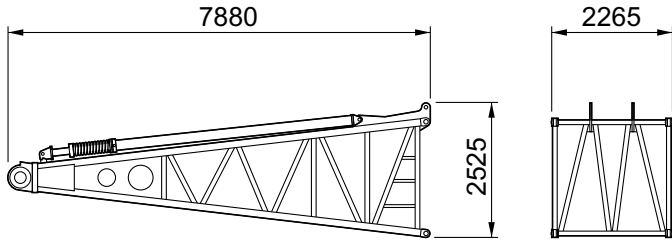
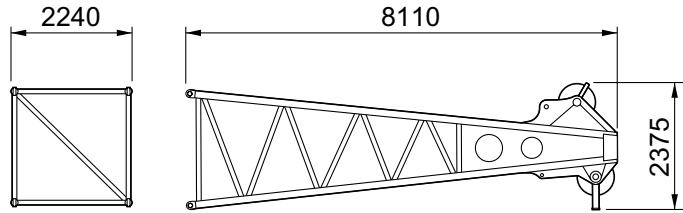
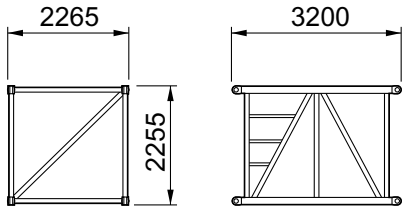
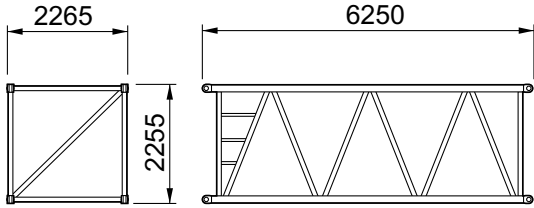
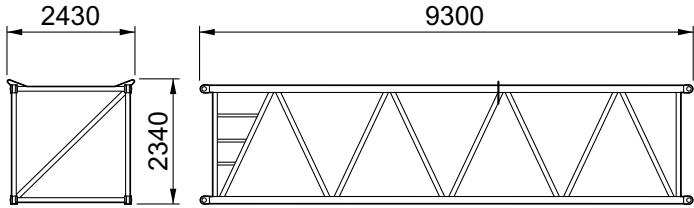
移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
ベース カウンタウエイト		10900
カウンタウエイトA		10900
カウンタウエイトB		10900
カウンタウエイトC		10800
カウンタウエイトD		10800

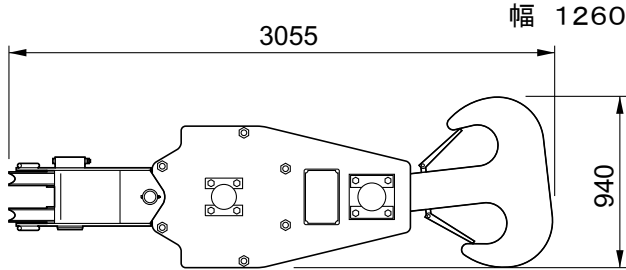
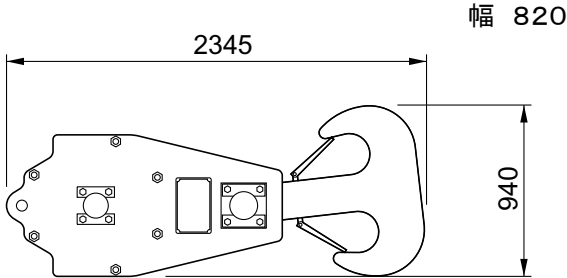
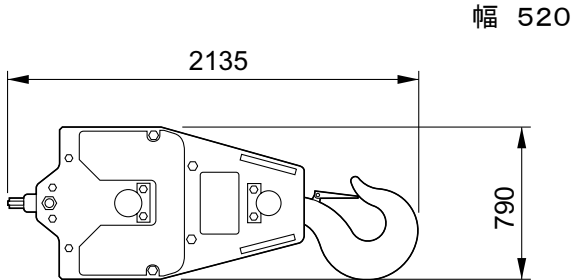
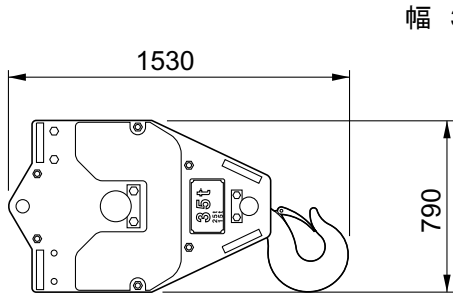
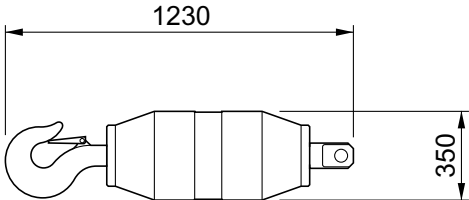
移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイトE		8500
カウンタウエイトF		8100
カウンタウエイトG		7900
カウンタウエイトH		7500

移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
ボトムブーム (バックストップ付)		3600
トップブーム (支持ロープ付)		3500
3.05m 中間ブーム (支持ロープ付)		1000
6.10m 中間ブーム (支持ロープ付)		1500
9.15m 中間ブーム (支持ロープ付)		2100

移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
200t フック	 3055 幅 1260 940	3000
150t フック	 2345 幅 820 940	2600
80t フック	 2135 幅 520 790	1400
35t フック	 1530 幅 375 790	900
15t フック	 1230 350	400

標準・オプション一覧

■標準装備品

本体

標準付属工具・工具箱
ワイパー（ウィンドウウォシャ付き 前面&天窓）
前照灯
マイク&スピーカー
サイドミラー
ロワー昇降ステップ
スリング（組立・分解用）
ガントリ昇降シリンダ
フートスロットル
SCコントローラ
ロワージャッキアップ装置
旋回速度制御
キャブ横ステップ
ブームフートピン脱着シリンダ

室内

ラジオ（AM/FM 時計付）
エアコン（ビルトインタイプ）
ロールブラインド（天窓）
サンバイザー
カップキーパー
フロアマット
灰皿・シガーライター
収納棚
ブックホルダー

安全装置

水準器（運転室内&ロワーフレーム）
M/L外部表示灯
旋回走行警報装置
ボイスアラーム
ゲートロック
ブーム第2過巻防止装置
個別操作レバーロック
サービスモニタ
作動停止スイッチ
緩停止システム
ドラムロック

■オプション

ドラムロープ押さえ（フロント、リヤ）
旋回走行音声警報装置
油圧タグライン
補助ウインチ
キャットウォーク
ブームスカイウォーク
電動燃料ポンプ
ブームトッププロテクター
シュー緊張装置（油圧式）
ストーンガード（オペレータキャブ）
風速計
航空障害灯
ドラムライト
消火器
作業灯（ハウス上）
ブーム吊りピース
ブームスタクション
揚程計
無線機
予備品

Handwriting practice lines consisting of multiple sets of three horizontal lines (top solid, middle dashed, bottom solid) for letter formation.

日立住友重機械建機クレーン株式会社

本 社 東京都台東区東上野六丁目9番3号 住友不動産上野ビル 8 号館
TEL03-3845-1396 FAX03-3845-1394 <http://www.hsc-crane.com>