

SANY



STC1250汽车起重机

STC1250 TRUCK CRANE
125 TONS OF LIFTING CAPACITY

世界级研发制造基地


作为二十一世纪全球最大的轮式起重机研发制造基地，坐落于中国湖南长沙的三一起重机新产业园是一个集“研发中心、新品及特种起重机试制车间、汽车试验场、数字化联合厂房、整机调试场、行政办公中心、餐厅、生活街区”等为一体的世界级现代化产业园。

为打造一个国际领先的研发制造平台，三一起重机从备料到装配，从路面实验到整机调试，倾力引进全球领先技术与设备，拥有包括激光切割机、焊接机器人、数控折弯机、三坐标检测仪、独创车轮车桥定位检测仪、全自动数字化拧紧机等一大批先进设备；同时，还建成了全球最大的轮式起重机试验中心，拥有国际领先的试验台，综合实力世界领先。



底盘

- 科学的动力匹配，确保动力传输更强劲，动力系统更节能。
- 整车动力系统强劲，车辆最高车速85km/h，最大爬坡度45%，带轮间差速锁、轴间差速锁，既能满足高速行驶需求，也能满足工地爬坡需要；上、下车动力设备均配置原装进口奔驰全电控发动机，环保、高效、强劲、节能，易于保养维护。
- 先进的平底车架技术，矩形车架截面，进一步提升了车架的抗弯强度、抗扭强度。
- 独特的五桥底盘，整车通过能力强，行驶平稳性好，多桥转向，驱动，进一步减小转弯半径，行驶更灵活，更稳定。
- 采用超层级全钢子午线轮胎，承载能力更强，耐磨性能更优。
- 选装ABS桥，制动系统更安全、更可靠。
- 德国ZF自动变速箱(12档)、离合器以及标配大江(选配:德国kessler)驱动桥构造的底盘系统，配置先进，可靠性高。
- 转向系统为单回路带应急转向的液压助力式转向系统，结构简单、转向轻便、耐污能力强、寿命长、成本低、便于维修。
- 独创的摆动支腿设计，优化了传动系统及支腿结构，减少故障点，维护方便；支腿纵、横跨距7.6m×7.6m，整机稳定性好，作业安全可靠。
- 拥有国际领先的起重机路试跑道，通过各类强化路面测试，确保底盘行驶性能更可靠。

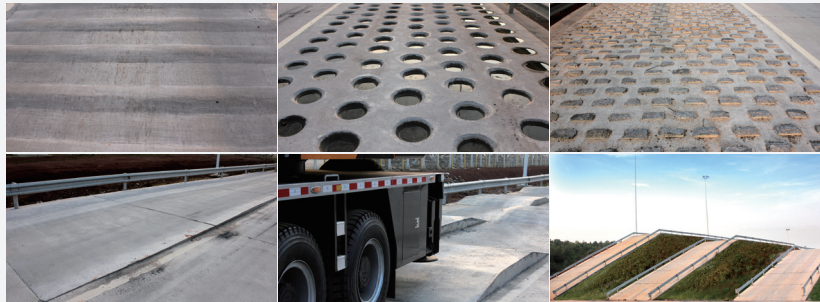

上车

- 主臂采用瑞典进口高强度钢板，基本臂力矩达5100kN.m，最长主臂力矩达2100kN.m，起吊能力强；全面优化的U型大圆弧截面主臂，使吊臂受力更均匀，重量更轻，提高安全性。
- 主臂臂长行业第一，全伸臂长60m，两节18m可变幅副臂，起吊更高，吊重范围更广。
- 采用有限元分析主臂设计，最大限度优化结构件强度和刚度，有效改善应力分布，提高安全性。
- 主臂采用先进的单缸插销伸缩技术，可根据工况自动伸缩到所需长度，并可选择多种臂长组合形式，吊臂伸缩更加平稳可靠，安全性更高。
- 独创平移配重技术，配重可向后推出860mm，主臂吊载性能最大可提升20%，使起升作业的吊载能力和稳定性得到极大提升。
- 电比例泵控双回转机构，调速性能好，运动更稳定，高效节能；独特的回转缓冲设计，制动更平稳。
- 大排量电比例变量泵、变量马达卷扬系统，单绳拉力大；泵、马达双变量调速，高效、节能。
- 操作室采用耐腐蚀钢板，配置全覆盖软化内饰、全景式天窗、可调式座椅等人性化设计，操作更舒适、轻松。




电气系统



- 总线仪表

采用CAN总线全数字网络控制技术，控制功能强大，线束简单，可靠性高；全面显示设备参数、作业参数；全面的故障诊断与报警功能；全面的逻辑、互锁控制，使作业更安全。



- 支腿自控系统

采用自动调平、故障诊断提示功能的电控支腿，操作灵活快捷，更省时更省力。



- 力矩限制器


采用高度智能力矩限制器系统，全方位保护吊载作业，确保操作更精准、更平稳、更舒适。

- RC-0800-ST起重机无线遥控系统


操作人员活动范围大、使用方便、操控精准、无操作盲点、提高工作效率。

液压系统

- 主油泵、主阀、卷扬马达、平衡阀等关键液压件，均采用高品质元件，系统可靠性高；通过精确的参数匹配，操控性能更优越。
- 采用两个力士乐130ml/r的电控变量泵，最大流量520L/min，工作效率更高效。
- 卷扬、变幅、伸缩在液压油路上都设有双重保护，更安全更可靠。
- 主卷扬采用160ml/r电比例变量马达，副卷扬采用107 ml/r定量马达；其中，主副卷扬单绳最大速度130m/min。
- 回转采用闭式回转系统，并用电比例减压阀制动，回转运行平稳，启停无冲击，比例制动性能优越，定位准确。
- 变幅采用电比例平衡阀，具有重力下降功能，降低能耗，提高落幅操作的平稳性。
- 全新设计的液压系统，三一独创的双泵合流智能调速技术，合流时作业效率高；复合动作由双泵独立供油，动作稳定可靠，微动性更好；多种流量分配方式，使作业更轻松自如。



主阀总成

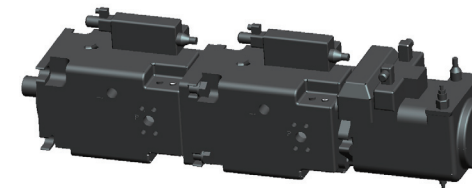

力士乐油泵

世界先进水平的制造工艺技术

三一起重机广泛开展先进制造工艺技术研究，实现下料精细化、成型数控化、焊接自动化、机加专机化、装配省人化、调试智能化，引进“新工艺、新设备、新材料”，确保每一道工序精益求精，每一件产品至臻完美，有效保证了产品的卓越性能。



> **下料：**全面应用激光割和精细等割，辅以圆弧变速、网络编程等先进技术，下料精细化水平行业领先。



> **成型：**拥有亚洲首台带激光在线检测、全程多点智能补偿系统、自适应大尺寸折弯件托扶机构的3000T折弯机，“一次成型”技术全面得到并广泛应用。



> **焊接：**大量应用焊前模拟仿真、焊接试验、网络一体化控制系统等技术，使焊接工艺更优化，焊接质量更稳定。



> **机加：**引进世界先进数控设备、加工中心和加工专机，实现精准加工，保证零件的精密性。



> **表面处理：**采用先进的自动喷淋清洗工艺，极大地提高油漆附着力和耐腐蚀性能。




> **装配：**配备了数字拧紧机、工位MES机等大量先进设备，确保装配质量稳定可靠。



> **调试：**引进全球最先进的独创车轮车桥定位检测仪，拥有国内一流水平的整车底盘检测线，可实现全方位、多角度的检测调试。




> **涂装：**采用行业领先的静电喷涂工艺、电泳工艺及边角处预喷涂装工艺，极大地提升防腐性能。

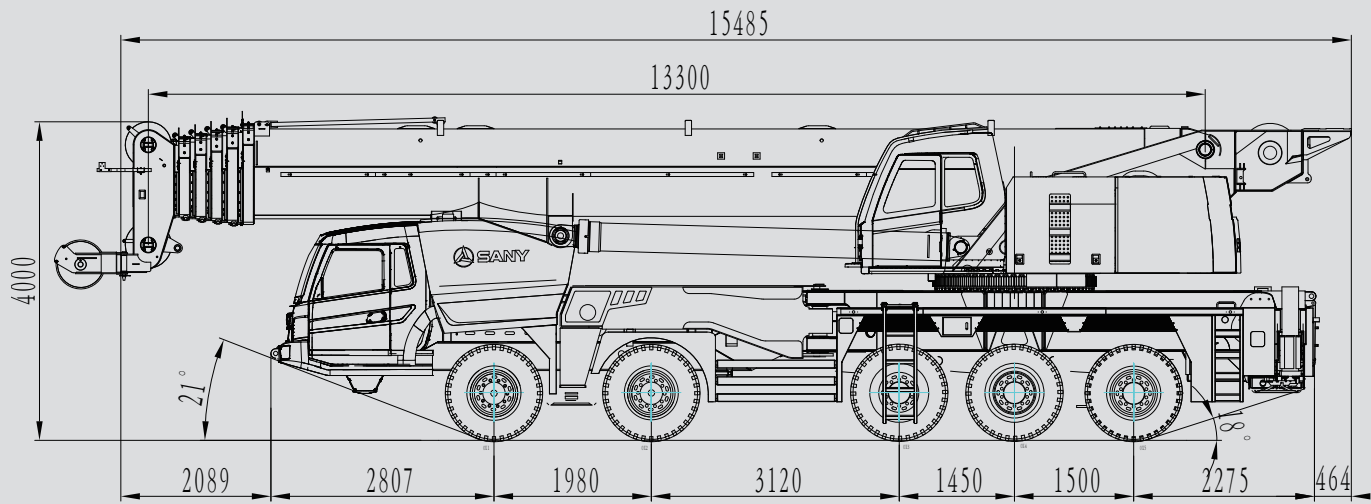

主要技术参数表

类别	项目		单位	参数
尺寸参数	整机全长		mm	15485
	整机全宽		mm	3000
	整机全高		mm	4000
	轴距	第一、第二桥距	mm	1980
		第二、第三桥距	mm	3120
		第三、第四桥距	mm	1450
		第四、第五桥距	mm	1500
	轮距	一、二桥轮距	mm	2560
		三、四桥轮距	mm	2268
重量参数	行驶状态整机质量		kg	55000
	载荷	一、二轴	kg	19000
		三、四、五轴	kg	36000
动力参数	底盘发动机	型号	OM502LA. III/1	
		额定功率	kw/(r/min)	350/（1800）
		额定扭矩	Nm/(r/min)	2300/（1100）
		额定转速	r/min	1800
行驶参数	最高行驶速度		km/h	85
	最小转弯半径		m	11
	最小离地间隙		mm	320
	接近角		°	21
	离去角		°	18
	整机最小制动距离（30 k m/h）		m	≤10
	最大爬坡能力		%	40
	百公里油耗		L	70
主要性能参数	最大额定总起重量		t	125
	最小工作幅度		m	3
	最大起重力矩	基本臂	kN.m	5100
		全伸臂	kN.m	2100
	起升高度	基本臂	m	13.3
		全伸臂	m	60
		全伸臂+副起重臂	m	78
	起重臂长度	基本臂	m	13.3
		全伸臂	m	60
		全伸臂+副起重臂	m	78
	起重臂变幅范围		°	-2~80
	起重臂节数			6
	起重臂截面形式			U形
	副起重臂长		m	10.7~18
	副起重臂安装角		°	0、15、30
	上车发动机	型号	OM906LA. E2/5	
		额定功率	kw/(r/min)	150/（2200）
		额定扭矩	N.m/(r/min)	750/（1200~1600）
		额定转速	r/min	2200
工作速度参数	最大起升速度（空载、单绳、第四层）	主卷扬	m/min	135
		副卷扬	m/min	123
	起重臂全伸/缩时间		s	480/400
	起重臂全起/落时间		s	60/140
	最大回转速度		r/min	2
	支腿全伸/缩时间	水平支腿	s	25/20
		垂直支腿	s	50/45
	支腿跨距(纵向×横向)		m	7.6×7.6

STC1250汽车起重机起升高度曲线

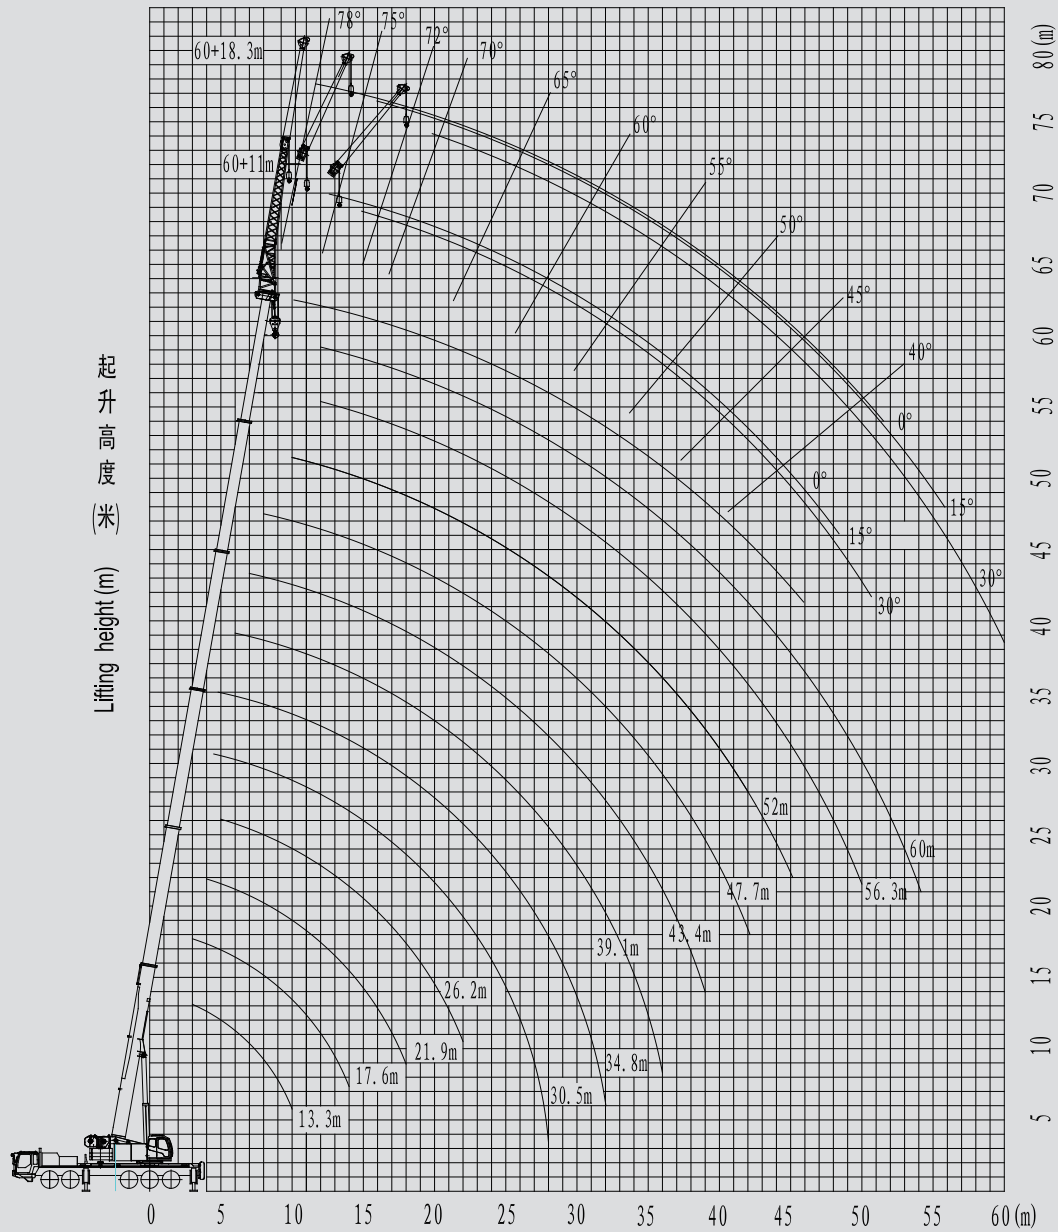

STC1250汽车起重机平衡重0t主臂起重性能表（1）

工作幅度 (m)	平衡重0t，全伸支腿360° 作业									
	13.3	17.6	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	26	26	26
3	125.0	110.0	91.0	68.0						
3.5	125.0	103.0	86.0	66.0						
4	116.0	99.0	85.0	65.0	90.0	68.0	49.0	77.0	57.5	46.0
4.5	108.0	93.0	82.0	63.0	88.0	65.0	47.0	73.0	54.5	44.0
5	99.0	88.0	76.0	61.0	78.0	63.0	45.0	69.0	52.5	42.0
6	63.2	64.1	65.6	55.5	63.4	57.5	40.0	62.5	48.0	39.5
7	43.5	44.4	45.7	46.5	43.8	46.0	37.0	45.3	43.0	37.0
8	31.9	33.1	34.2	35.0	32.6	34.5	34.0	33.9	34.8	34.0
9	24.2	25.4	26.7	27.4	24.9	27.0	29.5	26.3	27.3	30.0
10	18.3	19.4	20.6	21.3	18.9	20.9	23.6	20.2	21.1	24.1
12		12.0	13.0	13.7	11.6	13.4	15.7	12.8	13.6	16.2
14		7.7	8.6	9.2	7.3	9.0	11.1	8.4	9.1	11.6
16					4.5	6.0	8.1	5.6	6.3	8.5
18					2.5	3.9	5.9	3.5	4.1	6.3
20								2.0	2.6	4.7
22									1.4	3.5
24										
26										
28										
30										
32										
34										
36										
38										
倍率	12	11	10	7	10	7	5	8	6	5
II	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0
III	0	46	0	0	46	46	0	46	92	0
IV	0	0	46	0	0	46	0	46	46	46
V	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46
VI	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46
风速 (m/s)	14.3	14.3	14.3	14.3	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8

STC1250汽车起重机平衡重0t主臂起重性能表（2）

工作幅度 (m)	平衡重0t，全伸支腿360° 作业								
	30.5	30.5	30.5	34.8	34.8	34.8	39.1	39.1	39.1
3									
3.5									
4									
4.5	63.0	57.7	45.0						
5	57.7	52.5	43.0	52.5	47.1	44.0			
6	56.0	49.2	40.3	47.2	45.1	42.5	39.9	36.5	34.0
7	45.6	46.8	36.7	45.0	43.0	40.3	38.3	35.1	31.5
8	34.2	35.2	33.6	34.7	36.6	36.8	35.9	33.6	29.6
9	26.6	27.7	29.8	27.2	29.0	29.6	28.4	28.9	27.0
10	20.5	21.6	23.8	21.0	23.0	23.6	22.3	22.9	23.9
12	13.1	14.0	16.0	13.5	15.2	15.8	14.6	15.1	16.2
14	8.7	9.6	11.4	9.1	10.7	11.2	10.1	10.6	11.5
16	5.8	6.6	8.3	6.2	7.7	8.2	7.1	7.6	8.5
18	3.7	4.5	6.2	4.1	5.5	6.0	5.0	5.5	6.3
20	2.2	3.0	4.5	2.6	3.9	4.4	3.5	3.9	4.7
22	1.0	1.8	3.3	1.4	2.7	3.2	2.3	2.7	3.4
24			2.3		1.7	2.2	1.3	1.7	2.5
26			1.5		1.0	1.4		1.0	1.6
28									1.0
30									
32									
34									
36									
38									
倍率	7	6	5	6	5	5	4	4	4
Ⅱ	46	46	0	92	46	0	92	46	46
Ⅲ	92	46	46	46	46	92	46	92	46
Ⅳ	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Ⅴ	0	46	46	46	46	46	46	46	46
Ⅵ	0	0	46	0	46	46	46	46	92
风速（m/s）	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重0t主臂起重性能表（3）

工作幅度 (m)	平衡重0t，全伸支腿360° 作业									
	43.4	43.4	43.4	47.7	47.7	47.7	52	52	56.3	60
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
6										
7	29.9	26.7	24.6							
8	29.4	26.2	23.1	26.2	23.6	21.0				
9	28.3	25.5	22.1	25.2	22.5	20.4				
10	22.3	23.3	20.4	22.7	20.7	19.4	18.9	16.8		
12	14.6	15.5	16.7	15.0	16.0	16.8	15.5	15.7	16.1	12.3
14	10.1	10.9	12.0	10.4	11.4	12.1	10.9	12.0	11.5	11.6
16	7.1	7.9	8.9	7.4	8.3	9.1	7.9	8.9	8.4	8.5
18	5.0	5.8	6.7	5.3	6.2	6.9	5.8	6.7	6.3	6.4
20	3.5	4.2	5.1	3.8	4.6	5.2	4.2	5.1	4.7	4.7
22	2.3	2.9	3.8	2.5	3.3	4.0	2.9	3.8	3.4	3.5
24	1.3	1.9	2.8	1.6	2.3	3.0	2.0	2.8	2.4	2.5
26		1.1	2.0		1.5	2.2	1.2	2.0	1.6	1.7
28			1.3		1.0	1.5		1.3	1.0	1.0
30						1.0				
32										
34										
36										
38										
倍率	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Ⅱ	92	46	46	92	46	46	92	46	92	100
Ⅲ	92	92	46	92	92	46	92	92	92	100
Ⅳ	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100
Ⅴ	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100
Ⅵ	46	46	92	46	46	92	46	92	92	100
风速（m/s）	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重12t主臂起重性能表（1）

工作幅度 (m)	平衡重12t，全伸支腿360° 作业									
	13.3	17.6	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	26	26	26
3	125.0	110.0	91.0	68.0						
3.5	125.0	103.0	86.0	66.0						
4	116.0	99.0	85.0	65.0	90.0	68.0	49.0	77.0	57.5	46.0
4.5	108.0	93.0	82.0	63.0	88.0	65.0	47.0	73.0	54.5	44.0
5	99.0	88.0	76.0	61.0	78.0	63.0	45.0	69.0	52.5	42.0
6	86.0	80.0	70.5	55.5	71.0	57.5	40.0	62.5	48.0	39.5
7	61.6	62.4	63.7	48.0	61.9	52.5	37.0	58.0	43.0	37.0
8	46.1	47.3	48.4	43.0	46.8	47.0	34.0	48.1	40.0	34.0
9	36.4	37.4	38.5	39.2	37.0	38.8	31.5	38.2	35.0	32.0
10	29.5	30.5	31.5	32.1	30.1	31.8	29.0	31.2	32.0	29.2
12		21.4	22.3	22.9	21.1	22.6	24.7	22.1	22.8	25.2
14		15.5	16.5	17.1	15.2	16.8	18.9	16.3	17.0	19.3
16					11.0	12.6	14.6	12.1	12.8	15.1
18					8.1	9.5	11.5	9.1	9.7	11.9
20								6.8	7.5	9.6
22								5.1	5.7	7.8
24										
26										
28										
30										
32										
34										
36										
38										
40										
42										
44										
46										
48										
50										
倍率	12	11	9	7	9	7	5	8	6	5
II	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0
III	0	46	0	0	46	46	0	46	92	0
IV	0	0	46	0	0	46	0	46	46	46
V	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46
VI	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46
风速 (m/s)	14.3	14.3	14.3	14.3	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8

STC1250汽车起重机平衡重12t主臂起重性能表（2）

工作幅度 (m)	平衡重12t，全伸支腿360° 作业 t								
	30.5	30.5	30.5	34.8	34.8	34.8	39.1	39.1	39.1
3									
3.5									
4									
4.5	63.0	57.7	45.0						
5	57.7	52.5	43.0	52.5	47.1	44.0			
6	56.0	49.2	40.3	47.2	45.1	42.5	39.9	36.5	34.0
7	53.0	47.1	36.7	45.0	43.0	40.3	38.3	35.1	31.5
8	48.4	45.1	33.6	42.4	39.7	36.8	36.7	33.6	29.6
9	38.4	39.4	30.6	38.9	36.5	33.6	34.1	31.5	27.0
10	31.5	32.4	28.2	31.9	33.5	29.8	31.5	28.8	23.9
12	22.3	23.2	24.9	22.7	24.3	24.8	23.7	24.2	21.8
14	16.5	17.4	19.1	17.0	18.4	18.9	18.0	18.4	19.2
16	12.3	13.1	14.8	12.7	14.2	14.7	13.7	14.1	15.0
18	9.3	10.1	11.7	9.7	11.1	11.6	10.6	11.0	11.9
20	7.1	7.8	9.4	7.4	8.8	9.3	8.3	8.7	9.6
22	5.3	6.1	7.6	5.7	7.0	7.5	6.6	7.0	7.8
24	3.9	4.7	6.2	4.3	5.6	6.0	5.2	5.6	6.3
26	2.8	3.5	5.0	3.2	4.4	4.9	4.0	4.4	5.2
28	1.8	2.6	4.0	2.2	3.5	3.9	3.1	3.4	4.2
30				1.4	2.7	3.1	2.2	2.6	3.4
32				0.7	2.0	2.4	1.6	1.9	2.7
34							1.0	1.3	2.0
36									1.5
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
倍率	7	6	5	6	5	5	4	4	4
II	46	46	0	92	46	0	92	46	46
III	92	46	46	46	46	92	46	92	46
IV	46	46	46	46	46	46	46	46	46
V	0	46	46	46	46	46	46	46	46
VI	0	0	46	0	46	46	46	46	92
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重12t主臂起重性能表（ 3 ）

工作幅度 (m)	平衡重12t，全伸支腿360° 作业									
	43.4	43.4	43.4	47.7	47.7	47.7	52	52	56.3	60
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
6										
7	29.9	26.7	24.6							
8	29.4	26.2	23.1	26.2	23.6	21.0				
9	28.8	25.5	22.1	25.2	22.5	20.4				
10	27.8	24.1	20.4	23.1	20.7	19.4	18.9	16.8		
12	23.7	22.5	18.9	21.6	19.4	17.8	17.3	15.7	16.3	12.3
14	17.9	18.7	17.6	18.2	17.8	16.3	16.0	14.7	14.1	12.3
16	13.7	14.4	15.4	14.0	14.9	15.1	14.4	14.1	13.6	12.0
18	10.6	11.3	12.3	10.9	11.8	12.4	11.3	12.3	11.9	10.9
20	8.3	9.0	10.0	8.6	9.4	10.1	9.0	9.9	9.5	9.6
22	6.6	7.2	8.2	6.8	7.6	8.3	7.3	8.1	7.7	7.8
24	5.2	5.8	6.7	5.4	6.2	6.8	5.8	6.7	6.3	6.4
26	4.0	4.7	5.5	4.3	5.0	5.7	4.7	5.5	5.1	5.2
28	3.1	3.7	4.6	3.3	4.1	4.7	3.7	4.5	4.2	4.2
30	2.2	2.9	3.7	2.5	3.3	3.9	2.9	3.7	3.3	3.4
32	1.6	2.2	3.0	1.8	2.6	3.2	2.2	3.0	2.6	2.7
34	1.0	1.6	2.4	1.2	2.0	2.5	1.6	2.4	2.0	2.1
36		1.0	1.9		1.4	2.0	1.1	1.9	1.5	1.6
38			1.4		1.0	1.5		1.4	1.0	1.1
40			1.0			1.1		1.0		
42										
44										
46										
48										
50										
倍率	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
II	92	46	46	92	46	46	92	46	92	100
III	92	92	46	92	92	46	92	92	92	100
IV	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100
V	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100
VI	46	46	92	46	46	92	46	92	92	100
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重22t主臂起重性能表（ 1 ）

工作幅度 (m)	平衡重20t，全伸支腿360° 作业									
	13.3	17.6	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	26.2	26.2	26.2
3	125.0	110.0	91.0	68.0						
3.5	125.0	103.0	86.0	66.0						
4	116.0	99.0	85.0	65.0	90.0	68.0	49.0	77.0	57.5	46.0
4.5	108.0	93.0	82.0	63.0	88.0	65.0	47.0	73.0	54.5	44.0
5	99.0	88.0	76.0	61.0	78.0	63.0	45.0	69.0	52.5	42.0
6	86.0	80.0	70.5	55.5	71.0	57.5	40.0	62.5	48.0	39.5
7	72.0	73.0	66.0	48.0	65.0	52.5	37.0	58.0	43.0	37.0
8	55.6	56.7	57.9	43.0	56.2	47.0	34.0	52.0	40.0	34.0
9	44.2	45.2	46.3	40.5	44.8	42.0	31.5	46.0	35.0	32.0
10	36.2	37.1	38.1	36.3	36.7	38.0	29.0	37.9	32.0	29.2
12		26.5	27.4	28.0	26.2	27.7	25.5	27.2	27.9	26.0
14		19.9	20.7	21.3	19.6	21.0	23.0	20.6	21.2	23.4
16					15.0	16.4	18.4	16.0	16.6	18.7
18					11.7	13.1	14.9	12.7	13.3	15.3
20								10.1	10.7	12.7
22								8.0	8.6	10.7
24										
26										
28										
30										
32										
34										
36										
38										
40										
42										
44										
46										
48										
50										
倍率	12	11	10	7	9	7	5	8	6	5
II	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0
III	0	46	0	0	46	46	0	46	92	0
IV	0	0	46	0	0	46	0	46	46	46
V	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46
VI	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46
风速 (m/s)	14.3	14.3	14.3	14.3	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8

STC1250汽车起重机平衡重22t主臂起重性能表（ 2 ）

工作幅度 (m)	平衡重20t，全伸支腿360° 作业								
	30.5	30.5	30.5	34.8	34.8	34.8	39.1	39.1	39.1
3									
3.5									
4									
4.5	63.0	57.7	45.0						
5	57.7	52.5	43.0	52.5	47.1	44.0			
6	56.0	49.2	40.3	47.2	45.1	42.5	39.9	36.5	34.0
7	53.0	47.1	36.7	45.0	43.0	40.3	38.3	35.1	31.5
8	48.8	45.1	33.6	42.4	39.7	36.8	36.7	33.6	29.6
9	45.7	42.0	30.6	39.2	36.5	33.6	34.1	31.5	27.0
10	38.1	38.5	28.2	37.4	33.5	29.8	31.5	28.8	23.9
12	27.5	28.3	26.4	27.9	29.3	26.5	28.2	25.7	21.8
14	20.8	21.6	23.2	21.2	22.6	23.1	22.1	22.5	19.7
16	16.2	17.0	18.6	16.6	18.0	18.4	17.5	17.9	18.2
18	12.9	13.6	15.2	13.2	14.6	15.0	14.1	14.5	15.3
20	10.3	11.1	12.6	10.7	12.0	12.4	11.6	11.9	12.7
22	8.2	8.9	10.5	8.6	9.9	10.3	9.4	9.8	10.6
24	6.5	7.3	8.8	6.9	8.2	8.6	7.8	8.1	8.9
26	5.1	5.9	7.4	5.5	6.8	7.2	6.4	6.7	7.5
28	4.0	4.7	6.2	4.4	5.6	6.1	5.2	5.6	6.3
30				3.4	4.6	5.1	4.2	4.6	5.3
32				2.5	3.8	4.2	3.4	3.8	4.5
34							2.7	3.0	3.8
36							2.0	2.4	3.1
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
倍率	7	6	5	6	5	5	4	4	4
II	46	46	0	92	46	0	92	46	46
III	92	46	46	46	46	92	46	92	46
IV	46	46	46	46	46	46	46	46	46
V	0	46	46	46	46	46	46	46	46
VI	0	0	46	0	46	46	46	46	92
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重22t主臂起重性能表（ 3 ）

工作幅度 (m)	平衡重20t，全伸支腿360° 作业									
	43.4	43.4	43.4	47.7	47.7	47.7	52	52	56.3	60
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
6										
7	29.9	26.7	24.6							
8	29.4	26.2	23.1	26.2	23.6	21.0				
9	28.8	25.5	22.1	25.2	22.5	20.4				
10	27.8	24.1	20.4	23.1	20.7	19.4	18.9	16.8		
12	24.8	22.5	18.9	21.6	19.4	17.8	17.3	15.7	16.3	12.3
14	21.8	20.5	17.6	19.7	17.8	16.3	16.0	14.7	14.1	12.3
16	17.5	18.2	16.2	17.8	16.2	15.1	14.7	14.1	13.6	12.0
18	14.1	14.8	15.0	14.4	14.6	13.7	13.7	13.1	12.6	10.9
20	11.5	12.2	13.1	11.8	12.6	13.0	12.2	12.0	12.0	10.5
22	9.4	10.1	11.0	9.7	10.5	11.2	10.1	11.0	10.6	9.7
24	7.7	8.4	9.3	8.0	8.8	9.4	8.4	9.3	8.9	9.0
26	6.4	7.0	7.9	6.6	7.4	8.0	7.0	7.9	7.5	7.6
28	5.2	5.8	6.7	5.5	6.2	6.8	5.9	6.7	6.3	6.4
30	4.2	4.9	5.7	4.5	5.3	5.9	4.9	5.7	5.3	5.4
32	3.4	4.0	4.9	3.7	4.4	5.0	4.0	4.9	4.5	4.6
34	2.7	3.3	4.1	2.9	3.7	4.3	3.3	4.1	3.8	3.8
36	2.0	2.7	3.5	2.3	3.0	3.6	2.7	3.5	3.1	3.2
38	1.5	2.1	2.9	1.7	2.5	3.0	2.1	2.9	2.6	2.6
40	1.0	1.6	2.4	1.2	2.0	2.5	1.6	2.4	2.1	2.1
42					1.5	2.1	1.2	2.0	1.6	1.7
44					1.1	1.7		1.6	1.2	1.3
46								1.2		1.0
48										
50										
倍率	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
II	92	46	46	92	46	46	92	46	92	100
III	92	92	46	92	92	46	92	92	92	100
IV	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100
V	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100
VI	46	46	92	46	46	92	46	92	92	100
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重29t主臂起重性能表（1）

工作幅度 (m)	平衡重27t，全伸支腿360° 作业表									
	13.3	17.6	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	26.2	26.2	26.2
3	125.0	110.0	91.0	68.0						
3.5	125.0	103.0	86.0	66.0						
4	116.0	99.0	85.0	65.0	90.0	68.0	49.0	77.0	57.5	46.0
4.5	108.0	93.0	82.0	63.0	88.0	65.0	47.0	73.0	54.5	44.0
5	99.0	88.0	76.0	61.0	78.0	63.0	45.0	69.0	52.5	42.0
6	86.0	80.0	70.5	55.5	71.0	57.5	40.0	62.5	48.0	39.5
7	72.0	73.0	66.0	48.0	65.0	52.5	37.0	58.0	43.0	37.0
8	62.0	62.0	58.5	43.0	59.5	47.0	34.0	52.0	40.0	34.0
9	54.0	52.0	51.0	40.5	51.6	42.0	31.5	48.0	35.0	32.0
10	42.0	42.9	43.9	36.3	42.5	38.0	29.0	43.7	32.0	29.2
12		31.0	31.9	32.5	30.7	32.2	25.5	31.7	29.5	26.0
14		23.5	24.4	24.9	23.2	24.7	23.0	24.2	24.9	23.5
16					18.1	19.5	21.0	19.1	19.7	21.0
18					14.4	15.7	17.6	15.3	15.9	18.0
20								12.5	13.1	15.1
22								10.2	10.8	12.8
24										
26										
28										
30										
32										
34										
36										
38										
40										
42										
44										
46										
48										
50										
倍率	12	11	10	7	9	7	5	8	6	5
II	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0
III	0	46	0	0	46	46	0	46	92	0
IV	0	0	46	0	0	46	0	46	46	46
V	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46
VI	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46
风速 (m/s)	14.3	14.3	14.3	14.3	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8

STC1250汽车起重机平衡重29t主臂起重性能表（2）

工作幅度 (m)	平衡重27t，全伸支腿360° 作业表								
	30.5	30.5	30.5	34.8	34.8	34.8	39.1	39.1	39.1
3									
3.5									
4									
4.5	63.0	57.7	45.0						
5	57.7	52.5	43.0	52.5	47.1	44.0			
6	56.0	49.2	40.3	47.2	45.1	42.5	39.9	36.5	34.0
7	53.0	47.1	36.7	45.0	43.0	40.3	38.3	35.1	31.5
8	48.8	45.1	33.6	42.4	39.7	36.8	36.7	33.6	29.6
9	45.7	42.0	30.6	39.2	36.5	33.6	34.1	31.5	27.0
10	41.0	38.5	28.2	37.4	33.5	29.8	31.5	28.8	23.9
12	31.9	31.5	26.4	32.3	29.3	26.5	28.2	25.7	21.8
14	24.4	25.2	23.2	24.8	26.0	23.1	25.7	23.1	19.7
16	19.3	20.0	21.6	19.6	21.0	19.2	20.5	20.5	18.2
18	15.5	16.3	17.8	15.9	17.2	17.7	16.8	17.2	16.8
20	12.7	13.4	14.9	13.0	14.3	14.8	13.9	14.3	15.0
22	10.4	11.1	12.6	10.8	12.1	12.5	11.6	12.0	12.7
24	8.6	9.3	10.8	9.0	10.2	10.6	9.8	10.2	10.9
26	7.1	7.8	9.2	7.5	8.7	9.1	8.3	8.7	9.4
28	5.8	6.5	8.0	6.2	7.4	7.8	7.0	7.4	8.1
30				5.1	6.4	6.8	5.9	6.3	7.0
32				4.2	5.4	5.8	5.0	5.4	6.1
34							4.2	4.5	5.3
36							3.4	3.8	4.5
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
倍率	7	6	5	6	5	5	4	4	4
II	46	46	0	92	46	0	92	46	46
III	92	46	46	46	46	92	46	92	46
IV	46	46	46	46	46	46	46	46	46
V	0	46	46	46	46	46	46	46	46
VI	0	0	46	0	46	46	46	46	92
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重29t主臂起重性能表（3）

工作幅度 (m)	平衡重27t，全伸支腿360° 作业表									
	43.4	43.4	43.4	47.7	47.7	47.7	52	52	56.3	60
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
6										
7	29.9	26.7	24.6							
8	29.4	26.2	23.1	26.2	23.6	21.0				
9	28.8	25.5	22.1	25.2	22.5	20.4				
10	27.8	24.1	20.4	23.1	20.7	19.4	18.9	16.8		
12	24.8	22.5	18.9	21.6	19.4	17.8	17.3	15.7	16.3	12.3
14	21.8	20.5	17.6	19.7	17.8	16.3	16.0	14.7	14.1	12.3
16	19.5	18.6	16.2	17.9	16.2	15.1	14.7	14.1	13.6	12.0
18	16.8	16.9	15.0	16.2	14.6	13.7	13.7	13.1	12.6	10.9
20	13.9	14.5	13.6	14.1	13.5	13.0	13.0	12.0	12.0	10.5
22	11.6	12.3	12.9	11.9	12.5	12.0	12.0	11.3	11.5	9.7
24	9.8	10.4	11.3	10.0	10.8	10.9	10.4	10.6	10.9	9.0
26	8.3	8.9	9.7	8.5	9.3	9.9	8.9	9.7	9.4	8.2
28	7.0	7.6	8.5	7.3	8.0	8.6	7.6	8.5	8.1	7.7
30	5.9	6.6	7.4	6.2	6.9	7.5	6.6	7.4	7.0	7.1
32	5.0	5.6	6.4	5.3	6.0	6.6	5.6	6.4	6.1	6.1
34	4.2	4.8	5.6	4.4	5.2	5.8	4.8	5.6	5.3	5.3
36	3.4	4.1	4.9	3.7	4.4	5.0	4.1	4.9	4.5	4.6
38	2.8	3.4	4.2	3.1	3.8	4.4	3.4	4.2	3.9	3.9
40	2.2	2.8	3.7	2.5	3.2	3.8	2.9	3.7	3.3	3.4
42				2.0	2.7	3.3	2.4	3.1	2.8	2.9
44				1.5	2.2	2.8	1.9	2.7	2.3	2.4
46							1.5	2.3	1.9	2.0
48							1.1	1.9	1.5	1.6
50									1.2	1.2
52									1.0	1.0
倍率	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
II	92	46	46	92	46	46	92	46	92	100
III	92	92	46	92	92	46	92	92	92	100
IV	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100
V	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100
VI	46	46	92	46	46	92	46	92	92	100
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重40t主臂起重性能表（1）

工作幅度 (m)	平衡重40t，全伸支腿360° 作业表									
	13.3	17.6	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	26.2	26.2	26.2
3	125.0	110.0	91.0	68.0						
3.5	125.0	103.0	86.0	66.0						
4	116.0	99.0	85.0	65.0	90.0	68.0	49.0	77.0	57.5	46.0
4.5	108.0	93.0	82.0	63	88.0	65.0	47.0	73.0	54.5	44.0
5	99.0	88.0	76.0	61	78.0	63.0	45.0	69.0	52.5	42.0
6	86.0	80.0	70.5	55.5	71.0	57.5	40.0	62.5	48.0	39.5
7	72.0	73.0	66.0	48	65.0	52.5	37.0	58.0	43.0	37.0
8	62.0	62.0	58.5	43	59.5	47.0	34.0	52.0	40.0	34.0
9	54.0	53.0	51.0	40.5	52.5	42.0	31.5	48.0	35.0	32.0
10	48.0	47.0	46.0	36.3	47.0	38.0	29.0	45.0	32.0	29.2
12		39.3	40.2	34.2	39.0	33.0	25.5	39.0	29.5	26.0
14		30.3	31.1	31.7	30.0	28.0	23.0	31.3	26.2	23.5
16					23.8	25.2	21.0	24.5	23.0	21.0
18					19.3	20.7	19.2	20.2	20.8	18.3
20								16.8	17.4	17.0
22								14.1	14.7	16.6
24										
26										
28										
30										
32										
34										
36										
38										
40										
42										
44										
46										
48										
50										
52										
倍率	12	11	10	7	9	7	5	8	6	5
II	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0
III	0	46	0	0	46	46	0	46	92	0
IV	0	0	46	0	0	46	0	46	46	46
V	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46
VI	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46
风速 (m/s)	14.3	14.3	14.3	14.3	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8

STC1250汽车起重机平衡重40t主臂起重性能表（2）

工作幅度 (m)	平衡重40t，全伸支腿360° 作业表								
	30.5	30.5	30.5	34.8	34.8	34.8	39.1	39.1	39.1
3									
3.5									
4									
4.5	63.0	57.7	45.0						
5	57.7	52.5	43.0	52.5	47.1	44.0			
6	56.0	49.2	40.3	47.2	45.1	42.5	39.9	36.5	34.0
7	53.0	47.1	36.7	45.0	43.0	40.3	38.3	35.1	31.5
8	48.8	45.1	33.6	42.4	39.7	36.8	36.7	33.6	29.6
9	45.7	42.0	30.6	39.2	36.5	33.6	34.1	31.5	27.0
10	41.0	38.5	28.2	37.4	33.5	29.8	31.5	28.8	23.9
12	36.0	31.5	26.4	33.0	29.3	26.5	28.2	25.7	21.8
14	31.5	28.5	23.2	28.2	26.0	23.1	26.0	23.1	19.7
16	25.0	25.5	21.7	25.2	21.4	19.2	23.0	20.5	18.2
18	20.4	21.2	19.5	20.7	18.6	17.8	20.5	18.5	16.8
20	17.0	17.7	17.8	17.4	17.0	16.0	17.5	16.5	15.2
22	14.3	15.0	16.5	14.6	15.9	14.8	15.5	15.9	14.0
24	12.1	12.8	14.3	12.5	13.7	13.4	13.3	13.7	13.0
26	10.3	11.0	12.4	10.6	11.9	12.3	11.5	11.8	12.6
28	8.8	9.5	10.9	9.1	10.4	10.8	9.9	10.3	11.0
30				7.8	9.1	9.5	8.7	9.0	9.7
32				6.7	7.9	8.3	7.5	7.9	8.6
34							6.6	6.9	7.6
36							5.7	6.1	6.8
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
倍率	7	6	5	6	5	5	4	4	4
II	46	46	0	92	46	0	92	46	46
III	92	46	46	46	46	92	46	92	46
IV	46	46	46	46	46	46	46	46	46
V	0	46	46	46	46	46	46	46	46
VI	0	0	46	0	46	46	46	46	92
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

STC1250汽车起重机平衡重40t主臂起重性能表（3）

工作幅度 (m)	平衡重40t，全伸支腿360° 作业表									
	43.4	43.4	43.4	47.7	47.7	47.7	52	52	56.3	60
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
6										
7	29.9	26.7	24.6							
8	29.4	26.2	23.1	26.2	23.6	21.0				
9	28.8	25.5	22.1	25.2	22.5	20.4				
10	27.8	24.1	20.4	23.1	20.7	19.4	18.9	16.8		
12	24.8	22.5	18.9	21.6	19.4	17.8	17.3	15.7	16.3	12.3
14	21.8	20.5	17.6	19.7	17.8	16.3	16.0	14.7	14.1	12.3
16	19.5	18.6	16.2	17.9	16.2	15.1	14.7	14.1	13.6	12.0
18	17.8	16.9	15.0	16.2	14.6	13.7	13.7	13.1	12.6	10.9
20	17.3	15.3	13.6	14.5	13.5	13.0	13.0	12.0	12.0	10.5
22	15.5	13.8	12.9	13.8	12.5	12.0	12.0	11.3	11.5	9.7
24	13.3	13.3	12.1	13.5	11.4	10.9	11.6	10.6	11.0	9.0
26	11.5	12.1	11.3	11.7	10.4	10.5	11.0	9.9	10.5	8.2
28	9.9	10.6	10.3	10.2	10.0	9.3	10.6	9.3	10.2	7.7
30	8.7	9.3	9.9	8.9	9.6	8.8	9.3	8.7	9.7	7.6
32	7.5	8.1	9.0	7.8	8.5	8.0	8.2	8.3	8.6	7.4
34	6.6	7.2	8.0	6.8	7.5	7.7	7.2	8.0	7.6	7.0
36	5.7	6.3	7.1	6.0	6.7	7.3	6.3	7.1	6.8	6.8
38	5.0	5.6	6.4	5.2	5.9	6.5	5.6	6.4	6.0	6.1
40	4.3	4.9	5.7	4.5	5.2	5.8	4.9	5.7	5.3	5.4
42				3.9	4.6	5.2	4.3	5.1	4.7	4.8
44				3.4	4.1	4.7	3.8	4.5	4.2	4.2
46							3.3	4.0	3.7	3.8
48							2.8	3.6	3.2	3.3
50									2.8	2.9
52									2.4	2.5
54										2.2
56										1.8
倍率	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
II	92	46	46	92	46	46	92	46	92	100
III	92	92	46	92	92	46	92	92	92	100
IV	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100
V	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100
VI	46	46	92	46	46	92	46	92	92	100
风速 (m/s)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1

副臂起重性能表

主臂仰角	60m主臂 单位:t											
	10.7m副臂						18m副臂					
	副臂0°		副臂15°		副臂30°		副臂0°		副臂15°		副臂30°	
	起重量	幅度(m)	起重量	幅度(m)	起重量	幅度(m)	起重量	幅度(m)	起重量	幅度(m)	起重量	幅度(m)
78°	7000	12.3	5200	14.7	3700	16.8	3800	13.8	2800	18	2200	21.7
75°	6800	15.9	4500	18.3	3600	20.3	3400	17.8	2600	21.9	2100	25.4
72°	6300	19.5	4200	21.8	3400	23.7	3200	21.7	2500	25.7	2000	29.1
70°	5400	21.8	4000	24.1	3300	25.9	3000	24.3	2400	28.2	1900	31.5
65°	4500	27.5	3600	29.6	3100	31.4	2700	30.6	2200	34.3	1700	37.3
60°	4000	33	3300	35	2900	36.5	2400	36.6	1900	40.2	1500	42.9
55°	3400	38.2	2400	40.1	2300	41.4	1900	42.4	1600	45.7	1400	48
50°	2400	43.1	2200	44.8	2100	46	1700	47.8	1500	50.8	1300	52.8
45°	1700	47.6	1600	49.2	1500	50.2	1100	52.8	1000	55.5	900	57.2
40°	1100	51.8	1000	53.2	900	53.9	—	—	—	—	—	—

性能表说明：

- 表中给定的数值是在地面坚实、整机调平状态下起重机的额定起重量。表中工作幅度是指吊载后的实际幅度。注意副起重臂的工作幅度是完全伸出主起重臂（60m），并展开副起重臂进行吊载后的实际幅度。
- 表中数值适用于全方位（360°）作业，但重物避免在驾驶室上方起落，以免意外事故而损坏驾驶室。
- 表中给定的起重数值包括起重钩和吊具的重量，主起重钩重1815kg（130T双钩）、1300kg（100T双钩）、580 kg，副起重钩重260kg。若副起重臂处于展开状态，主起重臂起吊的额定起重量应减少3000kg。
- 当实际臂长和工作幅度在两数值之间时，应按较大的臂长和幅度确定起重量。
- 严禁将起重臂变幅到各种臂长所对应的主起重臂最小仰角以下。
- 副起重臂吊载时，若主起重钩仍保留在主起重臂头部，则副起重臂起吊的额定起重量中，必须减去主起重钩的重量1815kg（130T双钩）、1300kg（100T双钩）、或580kg。

服务



服务口号

品质改变世界
服务创造价值

服务理念

一切为了客户

服务战略

“211”服务价值承诺

两保——全系列产品保修期延长为2年，车架、转台、大臂、主阀、发动机、桥、变速箱、七大关键零部件保修期升级为3年
一补——1天内未修复的停机故障给予等额补偿
一免——10000小时内免人工费服务

“311”品牌价值承诺

三增——3年或6000小时（以先到为准），旧机价值当初购机的65%
一换——购机1个月内，关键部件出现质量问题免费换机
一助——助力“十二五”，为行业培养10000名起重机操作手

服务目标

服务承诺指标行业最高
服务满意度行业第一

服务资源

1.机构：

海外：全球200多个国家与地区设有分公司，海外办事处已超过300个。



ECC控制中心



国内：国内有27个分公司，320个办事处。

2.网点：

全球设立了400多个配件仓库，其中国内有270余个，形成了总部仓库、区域中心仓库、二级仓库的三级配件供应保障体系，全球储存了价值5亿多元、6万余种零配件供用户选择，充分保证用户对配件的需求。

响应速度

- 1、接到服务信息后5分钟内联系客户，第一时间出发或电话向客户说明处理措施。
- 2、从接到服务信息起至到达故障现场的时间（国内）：市区内不超过2小时，跨地区不超过8小时（西北地区跨地区不超过16小时）。
- 3、24小时待命制。
- 4、24小时完工制。

配件供应


- 1、当地仓库有货，市区内2小时，省内500公里以内最迟8小时，500-1000公里最迟12小时，1000公里以上最迟24小时；跨省24小时（慢流件除外）；
- 2、当地仓库无货而公司有货，最迟24小时到达（慢流件除外）。

服务热线

全球统一售后服务热线4008878318



● 汽车起重机



QY20C
最大额定起重量：20t
主臂：4节臂，10.5~32.55m
底盘：6×4×2



QY50C
最大额定起重量：50t
主臂：5节臂，11.5~42.5m
底盘：8×4×4



QY100
最大额定起重量：100t
主臂：5节臂，13.5~52m
底盘：12×6×8



STC160
最大额定起重量：16t
主臂：4节臂，10.2~31.65m
底盘：6×4×2



STC250
最大额定起重量：25t
主臂：4节臂，10.65~33.5m
底盘：6×4×2



STC500
最大额定起重量：50t
主臂：5节臂，11.5~42.5m
底盘：8×4×4



STC750
最大额定起重量：75t
主臂：5节臂，11.8~45m
底盘：8×4×4



QY25C
最大额定起重量：25t
主臂：4节臂，10.65~33.5m
底盘：6×4×2



STC75
最大额定起重量：75t
主臂：5节臂，11.8~45m
底盘：8×4×4



QY130
最大额定起重量：130t
主臂：6节臂，13.3~60m
底盘：12×6×8



STC200
最大额定起重量：20t
主臂：4节臂，10.5~32.55m
底盘：6×4×2



STC250H
最大额定起重量：25t
主臂：5节臂，10.5~39.5m
底盘：6×4×2



STC500E
最大额定起重量：50t
主臂：5节臂，11.5~42.5m
底盘：8×4×4



STC900
最大额定起重量：90t
主臂：5节臂，13.3~50m
底盘：8×4×4

● 汽车起重机



STC1000C
最大额定起重量：100t
主臂：6节臂，13.3~60m
底盘：10×6×6



STC1000C5
最大额定起重量：100t
主臂：5节臂，13.5~52m
底盘：10×6×6



QAY220
最大额定起重量：220t
主臂：6节臂，13.5~62m
底盘：10×8×10



SAC1800
最大额定起重量：180t
主臂：6节臂，13.5~62m
底盘：10×8×10



SAC3000
最大额定起重量：300t
主臂：7节臂，15.4m~80m
底盘：12×8×12



SRC550
最大额定起重量：55t
主臂：4节臂，11.25~34.5m
底盘：4×4×4

● 越野轮胎起重机




STC1000
最大额定起重量：100t
主臂：5节臂，13.5~52m
底盘：12×6×8



STC1300
最大额定起重量：130t
主臂：6节臂，13.3~60m
底盘：12×6×8



SAC2200
最大额定起重量：220t
主臂：6节臂，13.5~62m
底盘：10×8×10



SAC3500
最大额定起重量：350t
主臂：6节臂，15.2m~70m
底盘：12×8×12



SAC12000
最大额定起重量：1200t
主臂：8节臂，18.6~102m
底盘：18×8×18



SRC550H
最大额定起重量：55t
主臂：5节臂，11.5~42.5m
底盘：4×4×4



三一汽车起重机械有限公司
SANY Mobile Cranes CO.,LTD.

地址：中国湖南长沙金洲开发区
电话：(86)731-87873131
售后服务热线：4008878318
邮箱：qzjyx@sany.com.cn
2012年7月印刷版

邮编：410600
传真：(86)731-84031999-196
咨询投诉电话：4008879318
网址：www.sanygroup.com

*由于技术不断更新，材料配置和技术规范及产品配置如有更改，恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备。本画册仅供参考，以实物为准。