タダノ　オールテレーンクレーン

GA-3600N型

仕　様　書

キャリヤ　ＦＡＵＮ　ＲＴＦ　３００－６

スペック番号　GA-3600N-1-90101

「フルオートラフィングジブ」および
「ラフィングジブ」の詳細については
別冊の仕様書をご覧ください。

株式会社 タダノ

管理番号　ＪＡ－Ｂ－０１

ＧＡ-３６００Ｎ 型 ３６０ｔオールテレーンクレーン

１．主 要 諸 元

◎ クレーン

クレーン容量

ブーム	13.9 mブーム	360,000 kg ×	3.0 m	（2× 16本掛、ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ付）
	18.2 mブーム	160,000 kg ×	5.0 m	（14本掛）
	22.4 mブーム	150,000 kg ×	5.0 m	（13本掛）
	26.7 mブーム	130,000 kg ×	6.0 m	（11本掛）
	30.9 mブーム	110,000 kg ×	7.0 m	（ 9本掛）
	35.2 mブーム	80,000 kg ×	10.0 m	（ 7本掛）
	39.4 mブーム	76,000 kg ×	10.0 m	（ 7本掛）
	43.7 mブーム	65,000 kg ×	11.0 m	（ 6本掛）
	47.9 mブーム	55,200 kg ×	12.0 m	（ 6本掛）
	52.2 mブーム	44,700 kg ×	14.0 m	（ 5本掛）
	56.4 mブーム	36,000 kg ×	12.0 m	（ 4本掛）
	60.0 mブーム	29,000 kg ×	14.0 m	（ 3本掛）
	シングルトップ	12,500 kg		（ 1本掛）
[参　考]				
ﾌﾙｵｰﾄﾗﾌｨﾝｸﾞｼﾞﾌﾞ	10.3 mジブ	41,800 kg ×	14.0 m	（ 4本掛）
	17.2 mジブ	16,700 kg ×	30.0 m	（ 2本掛）
	24.1 mジブ	16,700 kg ×	20.0 m	（ 2本掛）
	31.0 mジブ	10,900 kg ×	24.0 m	（ 1本掛）
ラフィングジブ	１３ mジブ	87,000 kg ×	10.0 m	（ 8本掛）
	２２ mジブ	56,100 kg ×	9.0 m	（ 6本掛）
	３１ mジブ	38,000 kg ×	14.0 m	（ 4本掛）
	４０ mジブ	23,700 kg ×	22.0 m	（ 3本掛）
	＊５３ mジブ	10,000 kg ×	36.0 m	（ 1本掛）
	＊５８ mジブ	8,000 kg ×	38.0 m	（ 1本掛）

＊印はﾗﾌｨﾝｸﾞｼﾞﾌﾞ（40m）＋ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｼﾞﾌﾞ

最大地上揚程	ブーム	60.0 m
[参　考]	ﾌﾙｵｰﾄﾗﾌｨﾝｸﾞｼﾞﾌﾞ	91.0 m
[参　考]	ラフィングジブ	98.0 m
		115.0 m（ﾗﾌｨﾝｸﾞｼﾞﾌﾞ＋ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｼﾞﾌﾞ）
最大作業半径	ブーム	58.0 m
[参　考]	ﾌﾙｵｰﾄﾗﾌｨﾝｸﾞｼﾞﾌﾞ	65.0 m
[参　考]	ラフィングジブ	80.0 m
		90.0 m（ﾗﾌｨﾝｸﾞｼﾞﾌﾞ＋ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｼﾞﾌﾞ）

ブーム長さ		13.9 m ~ 60.0 m
ブーム伸縮長さ		46.1 m
ブーム伸長時間		46.1 m／ 450 s
主巻ロープ巻上げ速度		150 m/min（5層）
主巻フック巻上げ速度		10.7 m/min（14本掛）
補巻ロープ巻上げ速度		150 m/min（5層）
補巻フック巻上げ速度		150 m/min（1本掛）
ブーム起伏角度		−1.3° ~ 81.5°
ブーム上げ速度		−1.3° ~ 81.5° ／ 90 s
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.2 min^{-1}
ワイヤロープ	主巻	径 25 mm× 長さ 360 m 非自転性ワイヤロープ
	補巻	径 25 mm× 長さ 325 m 非自転性ワイヤロープ
フック		180 t 吊（16本掛）(アタッチメント付) 80 t 吊（7本掛） 25 t 吊（2本掛） 12.5 t 吊（1本掛)
ブーム形式		箱型6段油圧伸縮式 各段ピンロック方式
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式 1本 圧力補償付流量調整弁付
シングルトップ		先端ブーム取付横折曲格納式
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ 高低速切換装置付 シングルウインチ2基 圧力補償付流量調整弁付
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式 2本 圧力補償付流量調整弁付
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ローラー式スイングベアリング 手動スイッチ式ブレーキ エア操作式旋回ロック
カウンタウエイト		105 t、92 t、72 t、52 t、30 t

アウトリガ		全油圧式 H型
		アシストジャッキ付
		スライド・ジャッキ各個操作装置付
		最大張出幅 8.7m
		中間張出幅 8.0m、6.8m、5.7m
		スライドロック用ピン付
		スライド格納式フロート
動力取出方式		上部専用エンジン
	名称	三菱 6D24-TL
	形式	水冷4サイクル 直列6気筒
		直接噴射式 排気ターボ過給
		インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総排気量	11.94 L
	最高出力	188 kW{255PS}/1,800 min^{-1}{rpm}
	最大トルク	1,090 N·m{111kgf·m}/1,400 min^{-1}{rpm}
燃料タンク		300 L
油圧ポンプ		高圧可変ピストンポンプ 2連 + 高圧ギヤポンプ 3連
作動油タンク容量		1,327 L
安全装置		過負荷防止装置(AML)
		作業範囲制限機能付
		フック移動量表示機能付
		アウトリガ張出幅自動検出装置(個別検出式)
		旋回範囲制限機能
		旋回自動停止機能
		ブーム起伏緩停止機能
		ウインチドラムロック装置
		巻過防止装置
		捨巻確保装置
		水準器
		玉掛けロープはずれ止め
		乱巻防止装置
		旋回ロック装置
		油圧安全弁
		油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)

付　属　装　置	カウンタウエイト脱着装置
	ブーム起伏微速モード設定装置
	旋回微速モード設定装置
	旋回体脱着装置（脱着リング）
	ブーム脱着装置
	ＡＭＬ外部表示灯
	風速計
	オイルクーラー
	クレーンキャブエアコン
	ＡＭ・ＦＭラジオ
	ドラム視認モニター
	旋回音声警報装置
オ　プ　シ　ョ　ン	ＴＶチューナー
	拡声器

◎ キャリヤ

メーカ名		ＦＡＵＮ ＧｍｂＨ
キャリヤ型式		ＲＴＦ ３００－６
エンジン	型式	ＯＭ５０２ＬＡ（ベンツ製）
		水冷４サイクルＶ型８気筒直接噴射式
		インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン
	総排気量	15.928 L
	最高出力	448 kW{609PS}／1,800 min^{-1}{rpm}
	最大トルク	2,700 N･m{275kgf･m}／1,200 min^{-1}{rpm}
変速機形式		フルオートマチック
		前進１６段、後退２段
駆動方式		12×6
		12×8---オフロード（デフロック機構付）
車軸形式（全軸）		全浮動式
懸架方式（全軸）		ハイドロニューマチックサスペンション
		サスペンションストローク$^{+157\,mm}_{-118\,mm}$
ステアリング	形式	左ハンドル
		全油圧式パワーステアリング
		２系統式
		非常用パワーステアリング
	モード	ノーマル（前６輪+後４輪）
		クラブ（前６輪+後４輪）
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動
		２系統式
	駐車ブレーキ	３・４・５・6軸（8輪）制動スプリング式
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
	補助ブレーキ	流体式リターダ（変速機内蔵式）
		排気ブレーキ
バッテリ		12Ｖ－170Ah×２個（24Ｖ）
燃料タンク容量		600 L
乗車定員		２人
タイヤ		445/95R25 177E ROAD（全輪）
ホイール		11.00－25（全輪）
付属装置		カーエアコン
		ＡＭ・ＦＭラジオ
		マッドガード
		集中給油装置
		仮眠用ベッド
		バックモニタ

◎　走行時寸法　（台車のみ）

全　長	15,050 ㎜
全　幅	3,000 ㎜
全　高	3,200 ㎜
軸　距	1,650 ㎜+ 2,850 ㎜+ 1,925 ㎜+ 2,110 ㎜+ 1,700㎜
輪　距	2,550 ㎜

◎　重　量　（台車のみ）

車両総重量		37,460 kg （人員２名）
前軸重	1軸+2軸+3軸	15,560 kg
後軸重	4軸+5軸+6軸	21,900 kg

◎　走行性能

最高速度		63 ㎞/h
登坂能力	(tan θ)	0.7
最小回転半径		11.9 m

（注意）１．本機は、公道を走行する場合には、旋回体およびブームを別送し、台車のみで走行しなければなりません。
２．道路法による基本通行条件のＣ条件適合車です。

２．ＥＳＰブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分Ａ～Ｎは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	105ｔ	92ｔ	72ｔ	52ｔ	30ｔ	０ｔ
8.７ m	A	B	C	E	G	K
8.０ m		B	C	E	I	L
6.８ m			D	F	I	L
5.７ m				H	J	L
2.７ m						M、N

◎ 同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

◎ M、Ｎ性能は、22.4mブームまでで、
作業領域は右図のようになります。

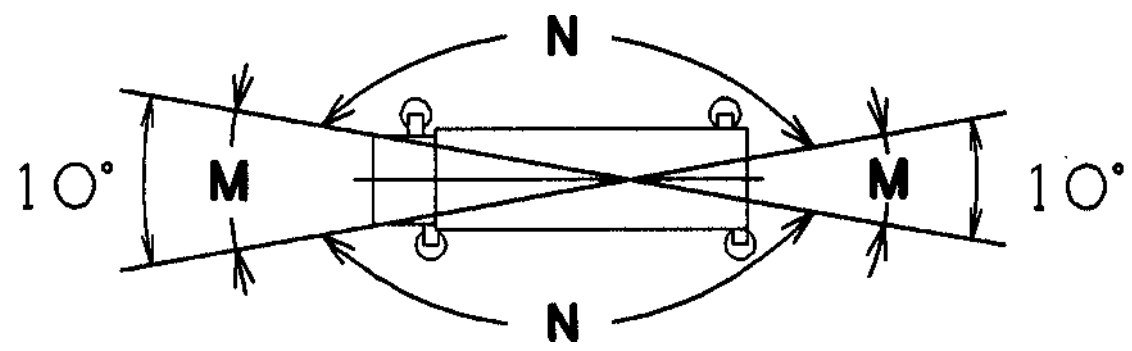

３．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（180ｔアタッチメント付フック：2,200kg、180ｔフック：2,100kg、80ｔフック: 1,360kg、12.５ｔフック：490kg）を含んだ値を示します。

４．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

５．各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ１本当りの荷重は、主巻・補巻ともに123ｋＮ｛12.５ｔｆ｝以下です。

◎ シングルトップ使用時の巻掛本数は１（12.５ｔフック使用）です。

６．シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は12.５ｔです。

７．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

８．定格総荷重表中のθ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

定格総荷重表

■ A性能

6段ＥＳＰブーム

単位：ｔ

性能ブロック	1	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	7	2	1	7	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性 能 番 号	1	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m)	13.9	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
作業半径(m)	※																																	
3.0	360.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	255.0	160.0	160.0	70.0																														
4.0	221.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	195.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	174.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	147.6	147.6	147.9	70.0	147.4	147.4	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	131.9	131.9	132.2	70.0	130.8	131.4	70.0	50.1	127.2	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	119.1	119.1	119.3	64.6	117.0	117.6	70.0	45.4	113.6	108.0	80.0	70.0	48.7	109.8	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	108.3	108.3	108.5	59.9	105.7	106.4	65.2	41.5	102.5	98.1	80.0	70.0	44.3	99.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	97.6	97.6	99.4	55.9	96.3	96.9	60.0	38.1	93.3	89.9	80.0	68.8	40.5	90.1	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	84.5	84.5	90.5	52.5	88.2	88.8	55.5	35.3	85.4	82.8	80.0	63.9	37.4	82.5	80.0	70.0	33.4	79.2	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	66.6	82.5	49.5	81.1	81.7	51.7	32.8	78.6	76.7	76.9	59.7	34.6	76.0	80.0	66.5	30.9	73.2	70.0	34.7	67.2	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0			67.2	44.8	68.4	68.8	45.4	28.8	67.4	66.7	67.1	52.7	30.2	65.3	69.5	59.0	26.7	63.3	64.9	30.3	58.0	60.0	33.1	56.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0			47.8	41.1	58.2	58.7	40.5	25.4	57.4	58.4	59.5	47.1	26.7	57.0	60.1	53.0	23.4	55.3	58.5	26.7	50.7	52.7	29.0	49.4	40.3	31.4	45.5	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0					48.6	49.0	36.6	22.6	49.0	50.1	52.7	42.7	23.9	49.4	51.8	48.1	20.8	48.9	52.8	23.9	44.9	46.8	25.7	43.8	36.6	27.8	40.5	38.4	30.2	37.0	37.4	32.0	30.5	25.2
20.0					35.5	35.9	33.5	20.3	42.5	43.5	46.1	38.3	21.6	42.8	45.2	44.1	18.6	43.7	46.2	21.5	40.1	42.0	23.0	39.2	33.5	24.8	36.4	35.3	27.1	33.5	33.9	28.9	28.8	23.5
22.0									36.1	37.1	40.0	34.6	19.7	37.2	39.8	40.3	16.9	38.8	40.8	19.6	36.1	38.0	20.7	35.3	30.9	22.4	32.9	32.7	24.5	30.5	30.9	26.2	27.3	21.9
24.0									26.7	27.7	30.4	31.5	18.2	32.4	35.0	36.8	15.4	34.0	36.0	17.9	32.7	34.6	18.8	32.0	28.3	20.3	29.9	30.4	22.3	28.0	28.4	23.9	25.5	20.7
26.0														28.4	31.0	33.0	14.1	30.0	32.0	16.5	29.6	31.0	17.2	29.2	25.9	18.5	27.3	28.0	20.4	25.8	26.2	22.0	23.5	19.6
28.0														21.4	23.8	25.9	13.1	26.6	28.6	15.1	26.2	27.6	15.8	26.8	23.8	17.0	24.9	25.7	18.7	23.8	24.2	20.3	21.8	18.7
30.0																		23.8	25.8	13.9	23.4	24.8	14.5	24.6	21.9	15.6	22.9	23.7	17.3	22.0	22.3	18.8	20.2	18.0
32.0																		18.6	20.5	12.9	21.0	22.3	13.5	22.2	20.2	14.4	21.1	21.9	16.0	20.4	20.7	17.4	18.8	17.0
34.0																					18.9	20.2	12.5	20.1	18.7	13.4	19.5	20.3	14.9	18.8	19.1	16.3	17.6	16.2
36.0																					14.9	16.2	11.6	18.2	17.4	12.5	18.0	18.8	13.9	17.5	17.7	15.2	16.5	15.6
38.0																								16.6	16.2	11.6	16.6	17.4	13.0	16.2	16.5	14.1	15.5	14.7
40.0																								13.4	15.1	10.9	15.2	15.9	12.2	15.1	15.4	13.1	14.5	13.8
42.0																								6.7	8.2	9.9	13.9	14.6	11.5	14.1	14.4	12.2	13.5	12.9
44.0																											11.3	12.2	10.8	13.1	13.4	11.4	12.6	12.1
46.0																											6.4	7.2	8.9	12.2	12.4	10.7	11.9	11.4
48.0																														10.1	10.3	10.0	11.1	10.7
50.0																														6.3	6.4	7.7	10.5	10.0
52.0																																	9.3	9.4
54.0																																	6.1	8.8
56.0																																		7.2
58.0																																		3.8
ピン無最大荷重	69.0	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	4～81.5	3～81.5	0～81.5	5～81.5	4～81.5	2～81.5	5～81.5	7～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																		
２段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180ｔ×２ アタッチメント付	180t	180ｔ	80t	180ｔ		80t		180ｔ		80t			180ｔ	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2200kg×２	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	16×２	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト105ｔ、アウトリガ張出幅 8.7m　　※印は重荷重装置、アシストジャッキを使用したときの値です。

定格総荷重表

■ Ｂ性能

６段ＥＳＰブーム

単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	146.0	146.3	70.0	145.8	146.1	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	130.4	130.7	70.0	130.1	130.5	70.0	50.1	127.2	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	116.0	116.3	64.6	115.6	116.0	70.0	45.4	113.6	108.0	80.0	70.0	48.7	109.8	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	104.1	104.3	59.9	103.6	104.1	65.2	41.5	102.5	98.1	80.0	70.0	44.3	99.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	94.1	94.3	55.9	93.5	94.0	60.0	38.1	92.8	89.9	80.0	68.8	40.5	90.1	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	84.5	85.8	52.5	85.0	85.5	55.5	35.3	84.2	82.8	80.0	63.9	37.4	82.5	80.0	70.0	33.4	79.2	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	78.2	49.5	77.4	77.9	51.7	32.8	76.7	76.7	76.9	59.7	34.6	76.0	79.5	66.5	30.9	73.2	70.0	34.7	67.2	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		64.9	44.8	64.1	64.6	45.4	28.8	63.3	64.3	67.0	52.7	30.2	63.7	66.2	59.0	26.7	63.3	64.9	30.3	58.0	60.0	33.1	56.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		47.8	41.1	53.9	54.4	40.5	25.4	53.0	54.1	56.7	47.1	26.7	53.4	55.9	53.0	23.4	55.0	56.8	26.7	50.7	52.7	29.0	49.4	40.3	31.4	45.5	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0				45.2	45.7	36.6	22.6	44.2	45.4	48.3	42.7	23.9	44.6	47.4	48.1	20.8	46.4	48.5	23.9	44.9	46.8	25.7	43.8	36.6	27.8	40.5	38.4	30.2	37.0	37.4	32.0	30.5	25.2
20.0				35.5	35.9	33.5	20.3	37.4	38.5	41.4	38.3	21.6	37.7	40.5	42.5	18.6	39.5	41.5	21.5	39.1	40.5	23.0	39.2	33.5	24.8	36.4	35.3	27.1	33.5	33.9	28.9	28.8	23.5
22.0								32.1	33.2	36.0	34.6	19.7	32.4	35.0	37.0	16.9	34.0	36.1	19.6	33.6	35.0	20.7	35.0	30.9	22.4	32.9	32.7	24.5	30.5	30.9	26.2	27.3	21.9
24.0								26.7	27.7	30.4	31.5	18.2	28.0	30.6	32.6	15.4	29.6	31.6	17.9	29.3	30.6	18.8	30.6	28.3	20.3	29.9	30.4	22.3	28.0	28.4	23.9	25.5	20.7
26.0													24.5	27.0	29.0	14.1	26.0	28.0	16.5	25.6	27.0	17.2	27.0	25.9	18.5	27.1	28.0	20.4	25.8	26.2	22.0	23.5	19.6
28.0													21.4	23.8	25.9	13.1	23.0	25.0	15.1	22.6	24.0	15.8	23.9	23.8	17.0	24.0	24.9	18.7	23.8	24.2	20.3	21.8	18.7
30.0																	20.5	22.4	13.9	20.0	21.4	14.5	21.3	21.9	15.6	21.4	22.3	17.3	22.0	22.3	18.8	20.2	18.0
32.0																	18.3	20.2	12.9	17.8	19.2	13.5	19.1	20.2	14.4	19.2	20.0	16.0	19.9	20.1	17.4	18.8	17.0
34.0																				15.9	17.3	12.5	17.2	18.7	13.4	17.2	18.0	14.9	18.0	18.2	16.3	17.6	16.2
36.0																				14.3	15.6	11.6	15.5	17.1	12.5	15.5	16.3	13.9	16.3	16.5	15.2	16.5	15.6
38.0																							14.0	15.6	11.6	14.0	14.8	13.0	14.7	14.9	14.1	15.4	14.7
40.0																							12.7	14.3	10.9	12.7	13.5	12.2	13.4	13.6	13.1	14.0	13.8
42.0																							6.7	8.2	9.9	11.5	12.3	11.5	12.2	12.4	12.2	12.8	12.8
44.0																										10.5	11.2	10.8	11.1	11.3	11.4	11.7	11.7
46.0																										6.4	7.2	8.9	10.2	10.3	10.7	10.7	10.7
48.0																													9.3	9.5	10.0	9.8	9.8
50.0																													6.3	6.4	7.7	9.0	9.0
52.0																																8.3	8.3
54.0																																6.1	7.6
56.0																																	7.0
58.0																																	3.8
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	4～81.5	3～81.5	0～81.5	5～81.5	4～81.5	2～81.5	5～81.5	7～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト92ｔ、アウトリガ張出幅 8.7m　又は

カウンタウエイト92ｔ、アウトリガ張出幅 8.0m

定格総荷重表

■ Ｃ性能

６段ＥＳＰブーム

単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性 能 番 号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(ｍ)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
作業半径(ｍ)																																	
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	144.1	144.5	70.0	143.8	144.2	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	126.5	126.9	70.0	126.2	126.6	70.0	50.1	125.5	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	112.2	112.6	64.6	111.8	112.3	70.0	45.4	111.1	108.0	80.0	70.0	48.7	109.8	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	100.5	100.8	59.9	100.0	100.5	65.2	41.5	99.3	98.1	80.0	70.0	44.3	99.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	90.1	90.2	55.9	89.5	90.0	60.0	38.1	88.8	89.8	80.0	68.8	40.5	89.2	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	80.4	80.5	52.5	79.7	80.2	55.5	35.3	78.9	80.0	80.0	63.9	37.4	79.3	80.0	70.0	33.4	79.2	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	72.1	49.5	71.3	71.8	51.7	32.8	70.5	71.6	74.3	59.7	34.6	70.9	73.5	66.5	30.9	72.6	70.0	34.7	67.2	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		57.6	44.8	56.6	57.2	45.4	28.8	55.7	56.9	60.1	52.7	30.2	56.2	59.1	59.0	26.7	58.1	60.3	30.3	57.7	59.2	33.1	56.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		47.0	41.1	45.9	46.5	40.5	25.4	45.0	46.2	49.2	47.1	26.7	45.4	48.3	50.4	23.4	47.2	49.4	26.7	46.8	48.3	29.0	48.3	40.3	31.4	45.5	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0				38.1	38.7	36.6	22.6	37.1	38.3	41.3	42.7	23.9	37.5	40.3	42.4	20.8	39.3	41.4	23.9	38.9	40.4	25.7	40.4	36.6	27.8	40.5	38.4	30.2	37.0	37.4	32.0	30.5	25.2
20.0				32.2	32.8	33.5	20.3	31.2	32.3	35.2	36.8	21.6	31.5	34.2	36.3	18.6	33.2	35.3	21.5	32.8	34.3	23.0	34.3	33.5	24.8	34.4	35.3	27.1	33.5	33.9	28.9	28.8	23.5
22.0								26.5	27.6	30.4	32.0	19.7	26.8	29.4	31.5	16.9	28.5	30.5	19.6	28.1	29.5	20.7	29.5	30.9	22.4	29.6	30.5	24.5	30.4	30.7	26.2	27.3	21.9
24.0								22.8	23.9	26.6	28.1	18.2	23.0	25.6	27.6	15.4	24.6	26.6	17.9	24.2	25.6	18.8	25.6	27.3	20.3	25.7	26.6	22.3	26.5	26.7	23.9	25.5	20.7
26.0													19.9	22.4	24.4	14.1	21.4	23.4	16.5	21.0	22.4	17.2	22.4	24.1	18.5	22.5	23.3	20.4	23.3	23.5	22.0	23.5	19.6
28.0													17.3	19.8	21.8	13.1	18.8	20.7	15.1	18.4	19.7	15.8	19.7	21.4	17.0	19.8	20.6	18.7	20.6	20.8	20.3	21.3	18.7
30.0																	16.5	18.5	13.9	16.1	17.5	14.5	17.4	19.1	15.6	17.5	18.3	17.3	18.3	18.5	18.8	19.0	18.0
32.0																	14.6	16.6	12.9	14.2	15.5	13.5	15.4	17.1	14.4	15.5	16.3	16.0	16.3	16.5	17.4	17.0	17.0
34.0																				12.5	13.9	12.5	13.7	15.4	13.4	13.8	14.6	14.9	14.6	14.8	16.0	15.3	15.3
36.0																				11.1	12.4	11.6	12.3	13.9	12.5	12.3	13.1	13.9	13.1	13.2	14.5	13.7	13.7
38.0																							11.0	12.6	11.6	11.0	11.8	13.0	11.7	11.9	13.1	12.4	12.4
40.0																							9.9	11.4	10.9	9.8	10.6	12.2	10.5	10.7	11.9	11.2	11.2
42.0																							6.7	8.2	9.9	8.8	9.6	11.3	9.5	9.7	10.8	10.1	10.1
44.0																										7.7	8.6	10.4	8.5	8.7	9.9	9.1	9.1
46.0																										6.4	7.2	8.9	7.6	7.8	9.0	8.3	8.3
48.0																													6.7	7.0	8.2	7.4	7.4
50.0																													5.9	6.2	7.6	6.6	6.6
52.0																																5.9	5.8
54.0																																5.2	5.1
56.0																																	4.5
58.0																																	3.8
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	4～81.5	3～81.5	0～81.5	5～81.5	4～81.5	2～81.5	5～81.5	7～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト72ｔ、アウトリガ張出幅 8.7m　又は
　　カウンタウエイト72ｔ、アウトリガ張出幅 8.0m

定格総荷重表

■ D性能

６段ＥＳＰブーム　　　　単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性 能 番 号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
作業半径(m)																																	
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	159.4	159.9	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	137.5	137.9	70.0	137.3	137.7	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	120.2	120.6	70.0	119.9	120.3	70.0	50.1	119.2	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	106.3	106.6	64.6	105.9	106.4	70.0	45.4	105.2	106.2	80.0	70.0	48.7	105.6	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	94.9	95.2	59.9	94.4	94.9	65.2	41.5	93.6	94.7	80.0	70.0	44.3	94.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	85.4	85.6	55.9	84.8	85.3	60.0	38.1	84.0	85.1	80.0	68.8	40.5	84.5	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	76.9	77.0	52.5	75.9	76.6	55.5	35.3	74.9	76.3	79.8	63.9	37.4	75.4	78.8	70.0	33.4	77.6	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	66.6	49.5	65.6	66.2	51.7	32.8	64.6	65.9	69.4	59.7	34.6	65.1	68.3	66.5	30.9	67.1	69.6	34.7	66.7	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		51.7	44.8	50.7	51.3	45.4	28.8	49.8	51.0	54.3	52.7	30.2	50.2	53.3	55.5	26.7	52.2	54.4	30.3	51.7	53.3	33.1	53.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		41.7	41.1	40.6	41.2	40.5	25.4	39.7	40.9	44.0	45.6	26.7	40.1	43.0	45.2	23.4	41.9	44.1	26.7	41.5	43.0	29.0	43.0	40.3	31.4	43.2	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0				33.3	33.9	36.6	22.6	32.4	33.5	36.5	38.1	23.9	32.8	35.6	37.7	20.8	34.5	36.6	23.9	34.1	35.6	25.7	35.6	36.6	27.8	35.8	36.7	30.2	36.7	36.9	32.0	30.5	25.2
20.0				27.9	28.5	32.3	20.3	26.9	28.0	30.9	32.4	21.6	27.2	29.9	32.0	18.6	28.9	31.0	21.5	28.5	30.0	23.0	29.9	31.7	24.8	30.1	31.0	27.1	31.0	31.2	28.9	28.8	23.5
22.0								22.6	23.7	26.5	28.0	19.7	22.9	25.5	27.5	16.9	24.5	26.5	19.6	24.1	25.5	20.7	25.5	27.3	22.4	25.7	26.6	24.5	26.5	26.7	26.2	27.3	21.9
24.0								19.2	20.3	23.0	24.5	18.2	19.4	22.0	24.0	15.4	21.0	23.0	17.9	20.6	22.0	18.8	22.0	23.7	20.3	22.1	23.0	22.3	22.9	23.1	23.9	23.7	20.7
26.0													16.5	19.1	21.1	14.1	18.1	20.1	16.5	17.7	19.1	17.2	19.0	20.7	18.5	19.2	20.0	20.4	20.0	20.2	21.4	20.7	19.6
28.0													14.2	16.7	18.7	13.1	15.7	17.6	15.1	15.3	16.6	15.8	16.6	18.3	17.0	16.7	17.5	18.7	17.5	17.7	18.9	18.2	18.2
30.0																	13.7	15.6	13.9	13.3	14.6	14.5	14.5	16.2	15.6	14.6	15.4	17.2	15.4	15.6	16.8	16.1	16.1
32.0																	12.0	13.9	12.9	11.5	12.8	13.5	12.8	14.4	14.4	12.8	13.7	15.4	13.6	13.8	15.0	14.3	14.3
34.0																				9.9	11.3	12.5	11.2	12.8	13.4	11.3	12.1	13.8	12.0	12.2	13.4	12.7	12.7
36.0																				8.5	10.1	11.6	9.9	11.5	12.5	10.0	10.7	12.5	10.7	10.9	12.1	11.3	11.4
38.0																							8.6	10.3	11.6	8.7	9.5	11.3	9.5	9.7	10.8	10.1	10.1
40.0																							7.5	9.3	10.8	7.5	8.4	10.2	8.4	8.6	9.8	9.1	9.1
42.0																							6.6	8.2	9.9	6.4	7.4	9.3	7.3	7.5	8.8	8.1	8.1
44.0																										5.5	6.4	8.4	6.3	6.5	8.0	7.1	7.1
46.0																										4.7	5.6	7.7	5.4	5.7	7.1	6.2	6.2
48.0																													4.7	4.9	6.3	5.4	5.4
50.0																													4.0	4.3	5.6	4.6	4.6
52.0																																4.0	4.0
54.0																																3.4	3.4
56.0																																	2.8
58.0																																	2.4
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	4~81.5	3~81.5	0~81.5	5~81.5	4~81.5	2~81.5	5~81.5	7~81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180ｔ	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト72ｔ、アウトリガ張出幅 6.8m

定格総荷重表

■ E性能

６段ＥＳＰブーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	158.8	159.3	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	137.1	137.5	70.0	136.8	137.2	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	119.9	120.3	70.0	119.5	120.0	70.0	50.1	118.8	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	105.8	106.2	64.6	105.4	105.9	70.0	45.4	104.7	105.7	80.0	70.0	48.7	105.1	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	91.7	92.0	59.9	91.2	91.7	65.2	41.5	90.4	91.5	80.0	70.0	44.3	90.8	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	79.2	79.4	55.9	78.4	79.1	60.0	38.1	77.4	78.8	80.0	68.8	40.5	78.0	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	67.9	68.0	52.5	67.0	67.6	55.5	35.3	66.0	67.3	70.8	63.9	37.4	66.5	69.8	70.0	33.4	68.6	70.0	37.5	68.2	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	59.2	59.0	49.5	58.1	58.7	51.7	32.8	57.1	58.4	61.8	59.7	34.6	57.6	60.7	63.1	30.9	59.6	62.0	34.7	59.2	60.8	38.0	60.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		46.1	44.8	45.1	45.7	45.4	28.8	44.2	45.4	48.6	50.3	30.2	44.6	47.6	49.8	26.7	46.5	48.8	30.3	46.1	47.7	33.1	47.7	44.8	35.8	47.9	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		37.2	39.8	36.2	36.8	40.5	25.4	35.2	36.4	39.5	41.1	26.7	35.7	38.5	40.7	23.4	37.5	39.6	26.7	37.1	38.6	29.0	38.6	40.3	31.4	38.8	39.7	33.9	39.7	39.9	35.7	33.1	27.0
18.0				29.7	30.2	34.2	22.6	28.7	29.8	32.8	34.4	23.9	29.1	31.9	33.9	20.8	30.8	32.9	23.9	30.5	31.9	25.7	31.9	33.7	27.8	32.1	33.0	30.2	33.0	33.2	32.0	30.5	25.2
20.0				24.8	25.3	29.2	20.3	23.7	24.8	27.7	29.3	21.6	24.1	26.8	28.8	18.6	25.8	27.8	21.5	25.4	26.8	23.0	26.8	28.6	24.8	27.0	27.9	27.1	27.8	28.0	28.9	28.6	23.5
22.0								19.7	20.9	23.7	25.3	19.7	20.0	22.8	24.8	16.9	21.8	23.8	19.6	21.4	22.8	20.7	22.8	24.5	22.4	22.9	23.8	24.5	23.8	24.0	25.3	24.5	21.9
24.0								16.5	17.7	20.4	22.0	18.2	16.7	19.4	21.5	15.4	18.4	20.5	17.9	18.0	19.4	18.8	19.4	21.2	20.3	19.5	20.4	22.3	20.4	20.6	21.9	21.2	20.7
26.0													14.1	16.7	18.7	14.1	15.7	17.7	16.5	15.3	16.7	17.2	16.6	18.4	18.5	16.7	17.6	19.5	17.6	17.8	19.1	18.3	18.3
28.0													11.9	14.4	16.5	13.1	13.4	15.4	15.1	13.0	14.4	15.8	14.3	16.0	17.0	14.4	15.3	17.1	15.2	15.4	16.7	16.0	16.0
30.0																	11.5	13.5	13.9	11.1	12.4	14.5	12.4	14.1	15.6	12.5	13.3	15.1	13.3	13.5	14.7	14.0	14.0
32.0																	9.9	11.9	12.9	9.4	10.8	13.5	10.7	12.4	14.0	10.8	11.6	13.4	11.6	11.8	13.0	12.3	12.3
34.0																				7.8	9.4	12.5	9.3	10.9	12.5	9.4	10.2	12.0	10.1	10.3	11.6	10.8	10.8
36.0																				6.4	8.2	11.5	8.0	9.7	11.2	8.0	8.9	10.7	8.9	9.1	10.3	9.5	9.6
38.0																							6.7	8.6	10.1	6.8	7.8	9.6	7.7	7.9	9.1	8.4	8.4
40.0																							5.7	7.7	9.2	5.7	6.6	8.6	6.6	6.8	8.1	7.4	7.4
42.0																							4.8	6.8	8.4	4.7	5.6	7.7	5.5	5.8	7.3	6.3	6.4
44.0																										3.8	4.8	7.0	4.6	4.9	6.4	5.4	5.4
46.0																										3.1	4.0	6.2	3.8	4.1	5.5	4.6	4.6
48.0																													3.1	3.4	4.8	3.9	3.9
50.0																													2.5	2.8	4.2	3.2	3.2
52.0																																2.6	2.6
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	2～81.5	0～81.5	0～81.5	4～81.5	3～81.5	0～81.5	5～81.5	4～81.5	2～81.5	5～81.5	18～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180ｔ	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト52ｔ、アウトリガ張出幅 8.7m　又は
　　カウンタウエイト52ｔ、アウトリガ張出幅 8.0m

定格総荷重表

■ F性能

6段ESPブーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	151.1	151.6	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	129.7	130.2	70.0	129.5	129.9	70.0	55.9	128.8	129.8	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	113.0	113.4	70.0	112.6	113.1	70.0	50.1	111.9	112.9	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	99.5	99.9	64.6	99.1	99.6	70.0	45.4	98.4	99.4	80.0	70.0	48.7	98.8	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	85.1	85.5	59.9	84.4	85.1	65.2	41.5	83.3	84.8	80.0	70.0	44.3	83.9	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	70.4	70.7	55.9	69.6	70.3	60.0	38.1	68.5	70.0	73.8	68.8	40.5	69.1	72.6	70.0	36.4	71.4	70.0	40.6	70.9	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	59.6	59.7	52.5	58.7	59.3	55.5	35.3	57.7	59.0	62.7	63.9	37.4	58.2	61.6	64.0	33.4	60.4	62.9	37.5	59.9	61.6	40.8	61.6	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	51.5	51.3	49.5	50.3	51.0	51.7	32.8	49.3	50.7	54.1	55.9	34.6	49.8	53.1	55.4	30.9	51.9	54.3	34.7	51.5	53.1	38.0	53.1	50.4	40.7	53.4	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		39.3	42.2	38.3	39.0	43.4	28.8	37.4	38.6	41.9	43.6	30.2	37.9	40.9	43.1	26.7	39.8	42.1	30.3	39.4	40.9	33.1	41.0	43.0	35.8	41.2	42.2	38.1	42.1	42.4	39.6	35.0	29.0
16.0		31.3	33.9	30.2	30.8	35.0	25.4	29.3	30.5	33.6	35.2	26.7	29.7	32.6	34.7	23.4	31.5	33.7	26.7	31.1	32.6	29.0	32.6	34.6	31.4	32.8	33.8	33.9	33.8	34.0	35.4	33.1	27.0
18.0				24.4	24.9	29.0	22.6	23.4	24.6	27.5	29.1	23.9	23.8	26.6	28.7	20.8	25.6	27.7	23.9	25.2	26.6	25.7	26.6	28.5	27.8	26.8	27.7	29.7	27.7	27.9	29.3	28.5	25.2
20.0				20.0	20.6	24.4	20.3	19.0	20.1	23.0	24.5	21.6	19.3	22.0	24.1	18.6	21.0	23.1	21.5	20.6	22.1	23.0	22.0	23.8	24.8	22.2	23.1	25.0	23.1	23.3	24.6	23.9	23.5
22.0								15.5	16.6	19.4	21.0	19.7	15.8	18.5	20.5	16.9	17.5	19.5	19.6	17.1	18.5	20.7	18.5	20.2	21.9	18.6	19.5	21.4	19.5	19.7	21.0	20.2	20.2
24.0								12.8	13.9	16.6	18.1	18.2	13.0	15.6	17.6	15.4	14.6	16.6	17.9	14.2	15.6	18.8	15.6	17.3	19.0	15.7	16.6	18.4	16.6	16.8	18.1	17.3	17.3
26.0													10.7	13.3	15.3	14.1	12.3	14.3	16.5	11.9	13.3	16.7	13.2	14.9	16.5	13.4	14.2	16.0	14.2	14.4	15.6	14.9	14.9
28.0													8.6	11.4	13.3	13.1	10.4	12.3	14.9	10.0	11.3	14.7	11.3	12.9	14.5	11.4	12.2	14.0	12.2	12.4	13.6	12.9	12.9
30.0																	8.7	10.7	13.2	8.1	9.7	13.0	9.6	11.2	12.8	9.7	10.5	12.3	10.5	10.7	11.9	11.2	11.2
32.0																	7.1	9.3	11.9	6.5	8.2	11.5	8.1	9.8	11.4	8.2	9.1	10.8	9.0	9.2	10.4	9.7	9.7
34.0																				5.2	6.9	10.3	6.7	8.5	10.1	6.8	7.8	9.5	7.7	8.0	9.2	8.4	8.4
36.0																				4.0	5.7	9.2	5.5	7.5	9.0	5.5	6.5	8.4	6.5	6.7	8.0	7.3	7.3
38.0																							4.4	6.4	8.0	4.4	5.4	7.5	5.4	5.6	7.1	6.2	6.2
40.0																							3.5	5.5	7.2	3.5	4.4	6.6	4.4	4.6	6.1	5.2	5.2
42.0																							2.8	4.7	6.5	2.6	3.6	5.8	3.5	3.7	5.2	4.3	4.3
44.0																											2.8	5.0	2.7	2.9	4.4	3.5	3.5
46.0																												4.4			3.7	2.7	2.7
48.0																															3.0		
50.0																															2.5		
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	11~81.5	3~81.5	0~81.5	20~81.5	17~81.5	2~81.5	25~81.5	33~81.5
各ブーム段の伸長状態(伸長割合%)																																	
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 6.8m

定格総荷重表

■ G性能

6段ＥＳＰブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性 能 番 号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	155.1	155.6	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	131.8	132.2	70.0	131.5	131.9	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	109.8	110.3	70.0	109.5	110.0	70.0	50.1	108.6	109.8	80.0	70.0	54.0	109.1	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	88.7	89.2	64.6	88.1	88.8	70.0	45.4	87.0	88.5	80.0	70.0	48.7	87.6	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	71.9	72.3	59.9	71.2	71.9	65.2	41.5	70.2	71.6	75.5	70.0	44.3	70.8	74.3	70.0	39.9	73.1	70.0	44.3	72.6	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	59.9	60.2	55.9	59.2	59.8	60.0	38.1	58.2	59.5	63.2	65.1	40.5	58.7	62.1	64.6	36.4	60.9	63.4	40.6	60.4	62.1	44.1	62.2	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	51.0	51.1	52.5	50.1	50.7	55.5	35.3	49.1	50.5	54.0	55.8	37.4	49.6	52.9	55.3	33.4	51.7	54.2	37.5	51.3	53.0	40.8	53.0	53.7	43.6	53.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	44.2	44.0	47.0	43.1	43.7	48.3	32.8	42.1	43.4	46.8	48.6	34.6	42.6	45.7	48.1	30.9	44.6	47.0	34.7	44.2	45.8	38.0	45.8	47.9	40.7	46.0	47.1	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		33.8	36.6	32.8	33.4	37.8	28.8	31.9	33.1	36.3	38.0	30.2	32.3	35.3	37.5	26.7	34.3	36.5	30.3	33.8	35.4	33.1	35.4	37.4	35.8	35.6	36.6	38.1	36.6	36.8	38.3	35.0	29.0
16.0		26.8	29.4	25.8	26.4	30.5	25.4	24.8	26.0	29.1	30.7	26.7	25.3	28.1	30.3	23.4	27.1	29.2	26.7	26.7	28.2	29.0	28.2	30.1	31.4	28.4	29.3	31.3	29.3	29.5	30.9	30.1	27.0
18.0				20.6	21.2	25.2	22.6	19.7	20.8	23.8	25.4	23.9	20.1	22.8	24.9	20.8	21.8	23.9	23.9	21.4	22.9	25.7	22.9	24.7	26.5	23.1	24.0	25.9	23.9	24.2	25.5	24.8	24.8
20.0				16.8	17.4	21.2	20.3	15.7	16.9	19.7	21.3	21.6	16.1	18.8	20.9	18.6	17.8	19.9	21.5	17.4	18.8	22.4	18.8	20.6	22.3	19.0	19.9	21.8	19.9	20.1	21.4	20.6	20.7
22.0								12.7	13.8	16.6	18.1	19.1	13.0	15.6	17.7	16.9	14.6	16.7	19.4	14.3	15.7	19.2	15.6	17.4	19.1	15.8	16.7	18.5	16.6	16.8	18.2	17.4	17.4
24.0								10.3	11.4	14.1	15.6	16.5	10.5	13.1	15.1	15.4	12.1	14.1	16.8	11.7	13.1	16.6	13.1	14.8	16.5	13.2	14.1	15.9	14.0	14.2	15.5	14.8	14.8
26.0													8.2	11.0	13.0	14.1	10.0	12.0	14.6	9.6	11.0	14.4	10.9	12.6	14.3	11.1	11.9	13.7	11.9	12.1	13.4	12.6	12.6
28.0													6.2	9.2	11.3	12.7	8.1	10.2	12.8	7.7	9.2	12.6	9.1	10.8	12.5	9.2	10.1	11.9	10.1	10.3	11.5	10.8	10.8
30.0																	6.4	8.7	11.3	5.9	7.6	11.1	7.5	9.3	10.9	7.6	8.5	10.4	8.4	8.7	10.0	9.2	9.2
32.0																	4.9	7.4	10.0	4.3	6.1	9.7	6.0	7.9	9.5	6.1	7.1	9.0	7.1	7.3	8.5	7.8	7.8
34.0																				3.0	4.8	8.5	4.7	6.7	8.3	4.8	5.8	7.8	5.7	6.0	7.3	6.6	6.6
36.0																					3.7	7.5	3.5	5.6	7.3	3.6	4.6	6.7	4.6	4.8	6.3	5.4	5.4
38.0																							2.5	4.6	6.4	2.6	3.6	5.8	3.5	3.8	5.3	4.4	4.4
40.0																								3.7	5.6		2.7	4.9	2.6	2.8	4.4	3.4	3.4
42.0																								3.0	4.9			4.1			3.5	2.6	2.6
44.0																												3.4			2.8		
46.0																												2.8					
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	14～81.5	0～81.5	0～81.5	16～81.5	0～81.5	0～81.5	30～81.5	22～81.5	0～81.5	33～81.5	32～81.5	19～81.5	36～81.5	44～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180 t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト30ｔ、アウトリガ張出幅 8.7m

定格総荷重表

■ Ｈ性能

６段ＥＳＰブーム　　　　単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性 能 番 号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	155.2	155.7	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	142.4	142.9	70.0	142.2	142.6	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	121.5	122.0	70.0	121.3	121.7	70.0	55.9	120.6	121.5	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	105.3	105.7	70.0	105.0	105.5	70.0	50.1	104.3	105.3	80.0	70.0	54.0	104.7	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	83.1	83.6	64.6	82.5	83.2	70.0	45.4	81.4	82.9	80.0	70.0	48.7	82.0	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	67.6	67.9	59.9	66.9	67.6	65.2	41.5	65.9	67.3	71.0	70.0	44.3	66.5	69.9	70.0	39.9	68.7	70.0	44.3	68.2	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	56.4	56.7	55.9	55.7	56.3	60.0	38.1	54.7	56.0	59.6	61.4	40.5	55.2	58.5	60.9	36.4	57.3	59.8	40.6	56.9	58.5	44.1	58.6	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	48.1	48.2	51.2	47.2	47.8	52.5	35.3	46.3	47.6	50.9	52.7	37.4	46.8	49.9	52.2	33.4	48.8	51.1	37.5	48.4	50.0	40.8	50.0	52.1	43.6	50.2	51.3	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	41.7	41.6	44.4	40.6	41.2	45.7	32.8	39.7	40.9	44.2	45.9	34.6	40.2	43.2	45.4	30.9	42.1	44.4	34.7	41.7	43.2	38.0	43.3	45.3	40.7	43.5	44.5	43.1	44.5	44.3	39.8	36.0	
14.0		31.9	34.6	31.0	31.6	35.8	28.8	30.1	31.3	34.3	36.0	30.2	30.5	33.4	35.5	26.7	32.4	34.5	30.3	32.0	33.4	33.1	33.5	35.4	35.8	33.6	34.6	36.6	34.6	34.8	36.2	35.0	29.0
16.0		25.3	27.8	24.3	24.9	28.9	25.4	23.4	24.5	27.5	29.1	26.7	23.8	26.6	28.6	23.4	25.6	27.7	26.7	25.2	26.6	29.0	26.6	28.5	30.2	26.8	27.7	29.6	27.7	27.9	29.3	28.5	27.0
18.0				19.4	20.0	23.9	22.6	18.5	19.6	22.5	24.0	23.9	18.9	21.6	23.6	20.8	20.6	22.6	23.9	20.2	21.6	25.2	21.6	23.4	25.1	21.8	22.7	24.5	22.6	22.9	24.2	23.4	23.4
20.0				15.8	16.4	20.1	20.2	14.8	15.9	18.7	20.2	21.1	15.1	17.7	19.7	18.6	16.8	18.8	21.5	16.4	17.8	21.3	17.8	19.5	21.2	17.9	18.8	20.6	18.8	19.0	20.3	19.5	19.5
22.0								11.9	13.0	15.7	17.2	18.1	12.2	14.7	16.7	16.9	13.8	15.7	18.4	13.4	14.8	18.2	14.7	16.5	18.1	14.9	15.8	17.5	15.7	15.9	17.2	16.5	16.5
24.0								9.4	10.7	13.3	14.8	15.7	9.7	12.3	14.3	15.4	11.4	13.3	15.9	11.0	12.3	15.7	12.3	14.0	15.6	12.4	13.3	15.0	13.2	13.4	14.7	14.0	14.0
26.0													7.5	10.3	12.3	13.7	9.4	11.3	13.9	9.0	10.3	13.6	10.3	11.9	13.5	10.4	11.2	13.0	11.2	11.4	12.6	11.9	11.9
28.0													5.7	8.7	10.6	12.0	7.5	9.6	12.2	7.0	8.6	11.9	8.6	10.2	11.8	8.7	9.5	11.3	9.5	9.7	10.9	10.2	10.2
30.0																	5.9	8.2	10.7	5.4	7.1	10.5	7.0	8.8	10.3	7.1	8.1	9.8	8.0	8.2	9.4	8.7	8.7
32.0																	4.5	7.0	9.5	4.0	5.7	9.2	5.6	7.5	9.0	5.7	6.7	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.4
34.0																				2.8	4.5	8.1	4.3	6.4	8.0	4.4	5.4	7.4	5.4	5.6	7.0	6.2	6.2
36.0																					3.5	7.2	3.3	5.3	7.0	3.3	4.3	6.5	4.3	4.5	6.0	5.1	5.1
38.0																							2.4	4.3	6.2	2.4	3.4	5.5	3.3	3.5	5.0	4.1	4.1
40.0																								3.5	5.4		2.5	4.6	2.4	2.7	4.1	3.2	3.2
42.0																								2.9	4.7			3.9			3.3	2.4	2.4
44.0																												3.2			2.6		
46.0																												2.7					
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	17～81.5	0～81.5	0～81.5	17～81.5	0～81.5	0～81.5	31～81.5	24～81.5	0～81.5	34～81.5	32～81.5	20～81.5	37～81.5	43～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180ｔ	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト52ｔ、アウトリガ張出幅 5.7m

定格総荷重表

■ Ｉ性能

６段ＥＳＰブーム　　　　単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	154.8	155.3	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	142.1	142.5	70.0	141.9	142.3	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	121.3	121.7	70.0	121.0	121.4	70.0	55.9	120.3	121.3	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	100.4	101.2	70.0	99.8	100.7	70.0	50.1	98.5	100.4	80.0	70.0	54.0	99.3	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	75.9	76.4	64.6	75.2	76.0	70.0	45.4	74.0	75.7	80.0	70.0	48.7	74.7	78.8	70.0	44.1	77.3	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	60.1	60.5	59.9	59.4	60.1	65.2	41.5	58.3	59.8	63.9	66.0	44.3	58.9	62.6	65.4	39.9	61.3	64.1	44.3	60.8	62.7	47.9	62.7	60.2	50.8								
10.0	49.1	49.4	52.8	48.4	49.0	54.3	38.1	47.3	48.7	52.6	54.5	40.5	47.9	51.4	54.0	36.4	50.1	52.8	40.6	49.7	51.5	44.1	51.5	53.8	46.9	51.7	52.9	44.4					
11.0	41.2	41.3	44.5	40.2	40.9	45.9	35.3	39.2	40.6	44.2	46.1	37.4	39.8	43.1	45.6	33.4	41.9	44.4	37.5	41.5	43.2	40.8	43.2	45.4	43.6	43.4	44.6	44.4	44.5	44.3	39.8		
12.0	35.1	35.0	38.1	34.0	34.7	39.4	32.8	33.0	34.4	37.8	39.6	34.6	33.5	36.8	39.1	30.9	35.6	38.0	34.7	35.2	36.8	38.0	36.9	39.0	40.7	37.1	38.2	40.3	38.1	38.4	39.8	36.0	
14.0		26.1	28.9	25.1	25.7	30.2	28.8	24.2	25.4	28.7	30.4	30.2	24.6	27.7	29.9	26.7	26.6	28.8	30.3	26.2	27.7	31.7	27.7	29.7	31.6	27.9	29.0	31.0	28.9	29.1	30.7	29.8	29.0
16.0		20.1	22.7	19.1	19.7	23.9	24.0	18.1	19.3	22.4	24.1	25.1	18.6	21.5	23.6	23.4	20.4	22.6	25.5	20.0	21.5	25.3	21.5	23.4	25.3	21.7	22.7	24.7	22.6	22.9	24.3	23.5	23.5
18.0				14.8	15.3	19.4	19.5	13.8	15.0	17.9	19.5	20.5	14.2	17.0	19.1	20.6	16.0	18.1	20.9	15.6	17.0	20.7	17.0	18.9	20.6	17.2	18.1	20.1	18.1	18.3	19.7	18.9	18.9
20.0				11.6	12.1	16.0	16.1	10.5	11.7	14.5	16.1	17.0	10.9	13.6	15.6	17.1	12.6	14.6	17.4	12.2	13.6	17.2	13.6	15.4	17.1	13.8	14.7	16.6	14.6	14.8	16.2	15.4	15.4
22.0								7.8	9.1	11.9	13.4	14.3	8.2	10.9	12.9	14.4	9.9	12.0	14.7	9.6	11.0	14.5	10.9	12.7	14.4	11.1	12.0	13.8	11.9	12.1	13.5	12.7	12.7
24.0								5.5	6.9	9.8	11.3	12.2	5.8	8.8	10.8	12.3	7.8	9.8	12.5	7.4	8.8	12.3	8.8	10.5	12.2	8.9	9.8	11.6	9.7	10.0	11.2	10.5	10.5
26.0													3.9	7.1	9.1	10.5	5.9	8.1	10.7	5.4	7.1	10.5	7.0	8.7	10.3	7.2	8.0	9.8	8.0	8.2	9.4	8.7	8.7
28.0														5.4	7.6	9.1	4.2	6.6	9.2	3.7	5.4	9.0	5.3	7.2	8.8	5.5	6.5	8.3	6.5	6.7	7.9	7.2	7.2
30.0																	2.8	5.3	8.0		4.0	7.7	3.9	6.0	7.5	4.0	5.1	7.0	5.0	5.3	6.6	5.9	5.9
32.0																		4.1	6.9		2.8	6.6	2.7	4.7	6.5	2.8	3.8	5.9	3.7	4.0	5.5	4.6	4.6
34.0																						5.7		3.6	5.5		2.7	4.9	2.6	2.9	4.4	3.5	3.5
36.0																						4.9		2.7	4.6			3.9			3.4	2.5	2.5
38.0																									3.8			3.1			2.6		
40.0																									3.1			2.4					
42.0																									2.5								
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	19～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	18～81.5	0～81.5	0～81.5	36～81.5	26～81.5	0～81.5	37～81.5	22～81.5	0～81.5	46～81.5	40～81.5	24～81.5	48～81.5	46～81.5	37～81.5	51～81.5	55～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180 t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト30ｔ、アウトリガ張出幅 8.0m　又は
　　カウンタウエイト30ｔ、アウトリガ張出幅 6.8m

定格総荷重表

■ Ｊ性能

６段ＥＳＰブーム

単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性 能 番 号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	159.0	159.5	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	144.6	145.1	70.0	144.4	144.9	70.0	67.5																										
5.0	132.3	132.8	70.0	132.1	132.5	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	102.6	103.4	70.0	102.1	102.9	70.0	55.9	100.8	102.6	80.0	70.0	60.6	101.5	80.0	70.0	55.4																	
7.0	74.8	75.4	70.0	74.2	75.0	70.0	50.1	73.1	74.7	79.0	70.0	54.0	73.7	77.7	70.0	49.2	76.3	70.0	54.0														
8.0	57.8	58.3	61.9	57.2	57.9	63.4	45.4	56.1	57.6	61.6	63.6	48.7	56.7	60.4	63.1	44.1	59.1	61.8	48.7	58.6	60.4	52.3											
9.0	46.4	46.7	50.1	45.7	46.4	51.5	41.5	44.7	46.1	49.8	51.7	44.3	45.3	48.7	51.2	39.9	47.5	50.0	44.3	47.0	48.7	47.9	48.8	51.0	50.8								
10.0	38.2	38.4	41.6	37.4	38.1	42.9	38.1	36.5	37.8	41.3	43.2	40.5	37.0	40.3	42.6	36.4	39.1	41.5	40.6	38.7	40.3	44.1	40.3	42.5	44.6	40.6	41.7	43.9					
11.0	32.1	32.2	35.2	31.2	31.8	36.5	35.3	30.3	31.6	34.9	36.7	37.4	30.8	33.9	36.2	33.4	32.8	35.1	37.5	32.4	34.0	38.1	34.0	36.1	38.0	34.2	35.3	37.4	35.2	35.5	37.0		
12.0	27.4	27.3	30.2	26.4	27.0	31.4	31.5	25.4	26.7	29.9	31.6	32.7	25.9	28.9	31.2	30.9	27.9	30.1	33.2	27.4	29.0	33.0	29.0	31.0	32.9	29.2	30.3	32.3	30.2	30.4	31.9	31.1	
14.0		20.2	22.9	19.3	19.9	24.1	24.2	18.4	19.6	22.6	24.3	25.3	18.8	21.7	23.8	25.4	20.7	22.8	25.7	20.3	21.7	25.5	21.8	23.7	25.5	21.9	22.9	24.9	22.9	23.1	24.5	23.7	23.7
16.0		15.4	17.9	14.4	15.0	19.0	19.1	13.5	14.6	17.6	19.2	20.1	13.9	16.7	18.7	20.2	15.7	17.7	20.6	15.3	16.7	20.4	16.7	18.5	20.3	16.9	17.8	19.7	17.8	18.0	19.4	18.6	18.6
18.0				10.8	11.4	15.3	15.4	9.9	11.0	13.9	15.4	16.4	10.3	13.0	15.0	16.5	12.0	14.0	16.8	11.6	13.0	16.6	13.0	14.8	16.5	13.2	14.1	15.9	14.0	14.2	15.6	14.8	14.8
20.0				8.2	8.7	12.5	12.6	7.0	8.3	11.1	12.6	13.5	7.4	10.1	12.1	13.6	9.2	11.2	13.9	8.8	10.2	13.7	10.2	11.9	13.6	10.3	11.2	13.0	11.2	11.4	12.7	11.9	11.9
22.0								4.5	5.9	8.8	10.4	11.3	4.9	7.9	9.9	11.3	7.0	8.9	11.6	6.5	8.0	11.4	7.9	9.6	11.3	8.1	8.9	10.7	8.9	9.1	10.4	9.6	9.7
24.0									3.9	7.1	8.6	9.5		6.1	8.1	9.5	4.9	7.1	9.7	4.4	6.1	9.5	6.1	7.8	9.4	6.2	7.1	8.9	7.1	7.3	8.5	7.8	7.8
26.0														4.4	6.6	8.0	3.2	5.6	8.2		4.4	8.0	4.3	6.3	7.9	4.5	5.5	7.3	5.5	5.7	7.0	6.3	6.3
28.0														3.0	5.4	6.8		4.2	7.0		2.9	6.7	2.9	4.9	6.6		4.0	6.1	4.0	4.2	5.7	4.9	4.9
30.0																		3.0	5.9			5.6		3.7	5.5		2.8	5.0	2.7	3.0	4.5	3.6	3.6
32.0																			5.1			4.7		2.6	4.5			3.9			3.4	2.5	2.5
34.0																						3.8			3.6			2.9			2.4		
36.0																						3.1			2.8								
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	37.0	31.1	23.7
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	16～81.5	3～81.5	0～81.5	0～81.5	0～81.5	36～81.5	4～81.5	0～81.5	0～81.5	35～81.5	12～81.5	0～81.5	49～81.5	40～81.5	0～81.5	48～81.5	37～81.5	20～81.5	54～81.5	51～81.5	37～81.5	55～81.5	55～81.5	48～81.5	58～81.5	61～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180ｔ	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト30ｔ、アウトリガ張出幅 5.7m

定格総荷重表

■ Ｋ性能

６段ＥＳＰブーム　　単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	157.5	158.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	139.8	140.3	70.0	139.5	140.1	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	98.9	99.7	70.0	98.3	99.3	70.0	55.9	97.0	98.9	80.0	70.0	60.6	97.8	80.0	70.0	55.4																	
7.0	71.1	71.8	70.0	70.6	71.4	70.0	50.1	69.4	71.1	75.6	70.0	54.0	70.1	74.2	70.0	49.2	72.8	70.0	54.0														
8.0	54.4	54.9	58.6	53.8	54.6	60.2	45.4	52.8	54.3	58.4	60.5	48.7	53.4	57.1	59.9	44.1	55.8	58.6	48.7	55.3	57.3	52.3											
9.0	43.3	43.7	47.1	42.7	43.4	48.6	41.5	41.6	43.1	46.9	48.9	44.3	42.2	45.7	48.3	39.9	44.5	47.1	44.3	44.0	45.8	47.9	45.9	48.2	50.4								
10.0	35.4	35.6	38.9	34.6	35.3	40.3	38.1	33.7	35.0	38.6	40.5	40.5	34.2	37.5	40.0	36.4	36.4	38.9	40.6	35.9	37.7	42.1	37.7	39.9	42.0	37.9	39.0	41.3					
11.0	28.3	28.4	32.3	27.2	28.0	34.0	34.1	26.0	27.7	32.1	34.3	35.4	26.7	30.7	33.8	33.4	29.3	32.4	35.9	28.8	30.9	35.8	30.9	33.6	35.7	31.2	32.6	35.0	32.5	32.8	34.6		
12.0	22.8	22.7	26.3	21.5	22.3	28.0	28.1	20.4	22.0	26.1	28.3	29.6	21.0	24.8	27.7	29.8	23.5	26.3	30.2	23.0	25.0	30.0	25.0	27.5	29.9	25.2	26.5	29.1	26.5	26.8	28.6	27.6	
14.0		15.1	18.3	14.0	14.7	19.8	19.9	12.9	14.3	18.0	20.0	21.2	13.4	16.9	19.5	21.4	15.7	18.3	21.8	15.2	17.0	21.6	17.0	19.3	21.5	17.2	18.4	20.8	18.4	18.6	20.3	19.4	19.4
16.0		10.3	13.2	9.1	9.8	14.5	14.7	8.1	9.4	12.9	14.8	15.9	8.6	11.8	14.3	16.1	10.7	13.1	16.4	10.2	11.9	16.2	11.9	14.1	16.1	12.1	13.2	15.4	13.2	13.4	15.0	14.1	14.1
18.0				5.8	6.5	10.9	11.0	4.8	6.1	9.3	11.1	12.2		8.3	10.6	12.3	7.2	9.5	12.7	6.8	8.4	12.5	8.4	10.4	12.4	8.6	9.6	11.7	9.6	9.8	11.3	10.4	10.5
20.0				3.3	4.1	8.3	8.4		3.5	6.7	8.5	9.5		5.7	8.0	9.6		6.9	9.9		5.8	9.7		7.7	9.6		6.9	9.0	6.9	7.1	8.6	7.7	7.8
22.0										4.8	6.5	7.5		3.8	5.9	7.6		4.9	7.8			7.6		5.7	7.5			6.9			6.5		
24.0										3.2	4.9	5.9			4.4	5.9		3.3	6.2			6.0		4.1	5.8			5.3			4.8		
26.0															3.1	4.7			4.9			4.6			4.5			3.9					
28.0																3.7			3.8			3.5			3.4								
30.0																			2.9			2.6											
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.4	36.0	39.0	35.0	32.5	32.8	34.6	27.6	19.4
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5	4～81.5	3～81.5	0～81.5	0～81.5	43～81.5	37～81.5	4～81.5	0～81.5	0～81.5	54～81.5	38～81.5	14～81.5	0～81.5	55～81.5	44～81.5	4～81.5	62～81.5	57～81.5	35～81.5	62～81.5	55～81.5	46～81.5	65～81.5	63～81.5	56～81.5	66～81.5	66～81.5	61～81.5	67～81.5	70～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																	
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180ｔ	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4	3

注）カウンタウエイト0ｔ、アウトリガ張出幅 8.7m

定格総荷重表

■ Ｌ性能

６段ＥＳＰブーム

単位：ｔ

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1
性 能 番 号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4
3.0	160.0	160.0	70.0																													
3.5	160.0	160.0	70.0																													
4.0	144.2	144.7	70.0	144.0	144.5	70.0	70.0																									
4.5	107.3	108.6	70.0	106.8	108.0	70.0	67.5																									
5.0	79.3	80.3	70.0	78.8	79.9	70.0	63.2	77.2	79.4	80.0	70.0	68.9																				
6.0	50.0	50.7	55.1	49.5	50.3	57.0	55.9	48.2	50.0	54.9	57.4	58.9	48.9	53.4	56.7	55.4																
7.0	34.8	35.4	39.3	34.3	35.1	40.9	41.0	33.2	34.8	39.0	41.2	42.6	33.8	37.7	40.6	42.8	36.4	39.3	43.3													
8.0	25.6	26.0	29.5	25.0	25.7	31.1	31.2	24.0	25.4	29.3	31.4	32.6	24.6	28.2	30.8	32.8	26.9	29.6	33.2	26.4	28.3	33.0										
9.0	19.4	19.7	23.0	18.8	19.4	24.4	24.5	17.8	19.1	22.8	24.7	25.8	18.3	21.7	24.2	26.0	20.5	23.0	26.4	20.1	21.8	26.3	21.8	24.1	26.2							
10.0	14.9	15.2	18.3	14.3	14.9	19.7	19.8	13.3	14.6	18.1	19.9	21.0	13.8	17.0	19.4	21.2	15.9	18.3	21.6	15.5	17.1	21.4	17.2	19.3	21.3	17.4	18.5	20.7				
11.0	11.7	11.8	14.7	10.9	11.5	16.1	16.2	9.9	11.2	14.5	16.3	17.4	10.4	13.5	15.8	17.5	12.4	14.8	17.9	12.0	13.6	17.7	13.7	15.7	17.6	13.9	14.9	17.0	14.9	15.1	16.6	
12.0	9.2	9.1	12.0	8.2	8.8	13.2	13.3		8.6	11.8	13.5	14.5		10.8	13.0	14.7	9.7	12.0	15.0		10.9	14.8	10.9	12.9	14.8		12.1	14.2	12.1	12.3	13.8	12.9
14.0		5.3	8.0		5.0	9.2	9.3			7.7	9.4	10.3		6.8	8.9	10.5		7.9	10.8			10.7		8.8	10.6			10.0			9.6	
16.0			5.2			6.3	6.4			4.9	6.5	7.5			6.1	7.6		5.1	7.9			7.7			7.7			7.1				
18.0						4.3	4.4			2.9	4.5	5.4			4.0	5.5			5.8			5.6			5.5							
20.0						2.8	2.9				2.9	3.8				3.9			4.2			4.0										
22.0												2.6				2.7			2.9													
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	53.4	56.7	39.0	36.4	39.3	43.3	26.4	28.3	33.0	21.8	24.1	26.2	17.4	18.5	20.7	14.9	15.1	16.6	12.9
θ（°）	0～81.5	14～81.5	0～81.5	50～81.5	46～81.5	4～81.5	4～81.5	63～81.5	60～81.5	44～81.5	32～81.5	19～81.5	67～81.5	59～81.5	49～81.5	38～81.5	69～81.5	62～81.5	49～81.5	73～81.5	70～81.5	59～81.5	73～81.5	68～81.5	63～81.5	76～81.5	73～81.5	68～81.5	76～81.5	76～81.5	72～81.5	76～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）																																
２段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92
３段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92
５段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92
６段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92
標準フック	180ｔ	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6	5		5		4	4

注）カウンタウエイト0ｔ、アウトリガ張出幅 8.0m　又は
　　カウンタウエイト0ｔ、アウトリガ張出幅 6.8m　又は
　　カウンタウエイト0ｔ、アウトリガ張出幅 5.7m

定格総荷重表

■ M性能

６段ＥＳＰブーム　　　　　　　単位：ｔ

性能ブロック	1		
性 能 番 号	1	2	3
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	22.4
3.0	25.0	25.0	
3.5	25.0	25.0	
4.0	25.0	25.0	25.0
4.5	25.0	25.0	25.0
5.0	25.0	25.0	25.0
6.0	25.0	25.0	25.0
7.0	25.0	25.0	25.0
8.0	25.0	25.0	25.0
9.0	25.0	25.0	25.0
10.0	25.0	25.0	25.0
11.0	25.0	25.0	25.0
12.0	22.1	25.0	25.0
14.0		17.8	19.4
16.0		12.8	14.3
18.0			10.7
20.0			8.2
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0
θ（°）	0～81.5	0～81.5	0～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）			
２段目ブーム	0	0	0
３段目ブーム	0	0	0
４段目ブーム	0	0	0
５段目ブーム	0	0	0
６段目ブーム	0	46	92
標準フック	80t		
フック質量	1360kg		
標準巻掛本数	7		

注）カウンタウエイト0ｔ、アウトリガ張出幅 2.7m
（前方・後方）

■ N性能

６段ＥＳＰブーム　　　　　　　単位：ｔ

性能ブロック	1		
性 能 番 号	1	2	3
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	22.4
3.0	25.0	25.0	
3.5	25.0	25.0	
4.0	25.0	25.0	25.0
4.5	22.5	25.0	25.0
5.0	17.6	21.5	22.9
6.0	11.1	14.5	15.9
7.0	6.8	10.1	11.4
8.0	3.9	6.9	8.2
9.0		4.6	5.9
10.0			4.1
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0
θ（°）	47～81.5	55～81.5	61～81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）			
２段目ブーム	0	0	0
３段目ブーム	0	0	0
４段目ブーム	0	0	0
５段目ブーム	0	0	0
６段目ブーム	0	46	92
標準フック	80t		
フック質量	1360kg		
標準巻掛本数	7		

注）カウンタウエイト0ｔ、アウトリガ張出幅 2.7m
（側方）

3．作 業 半 径 - 揚 程 図

5 6．4 mブーム

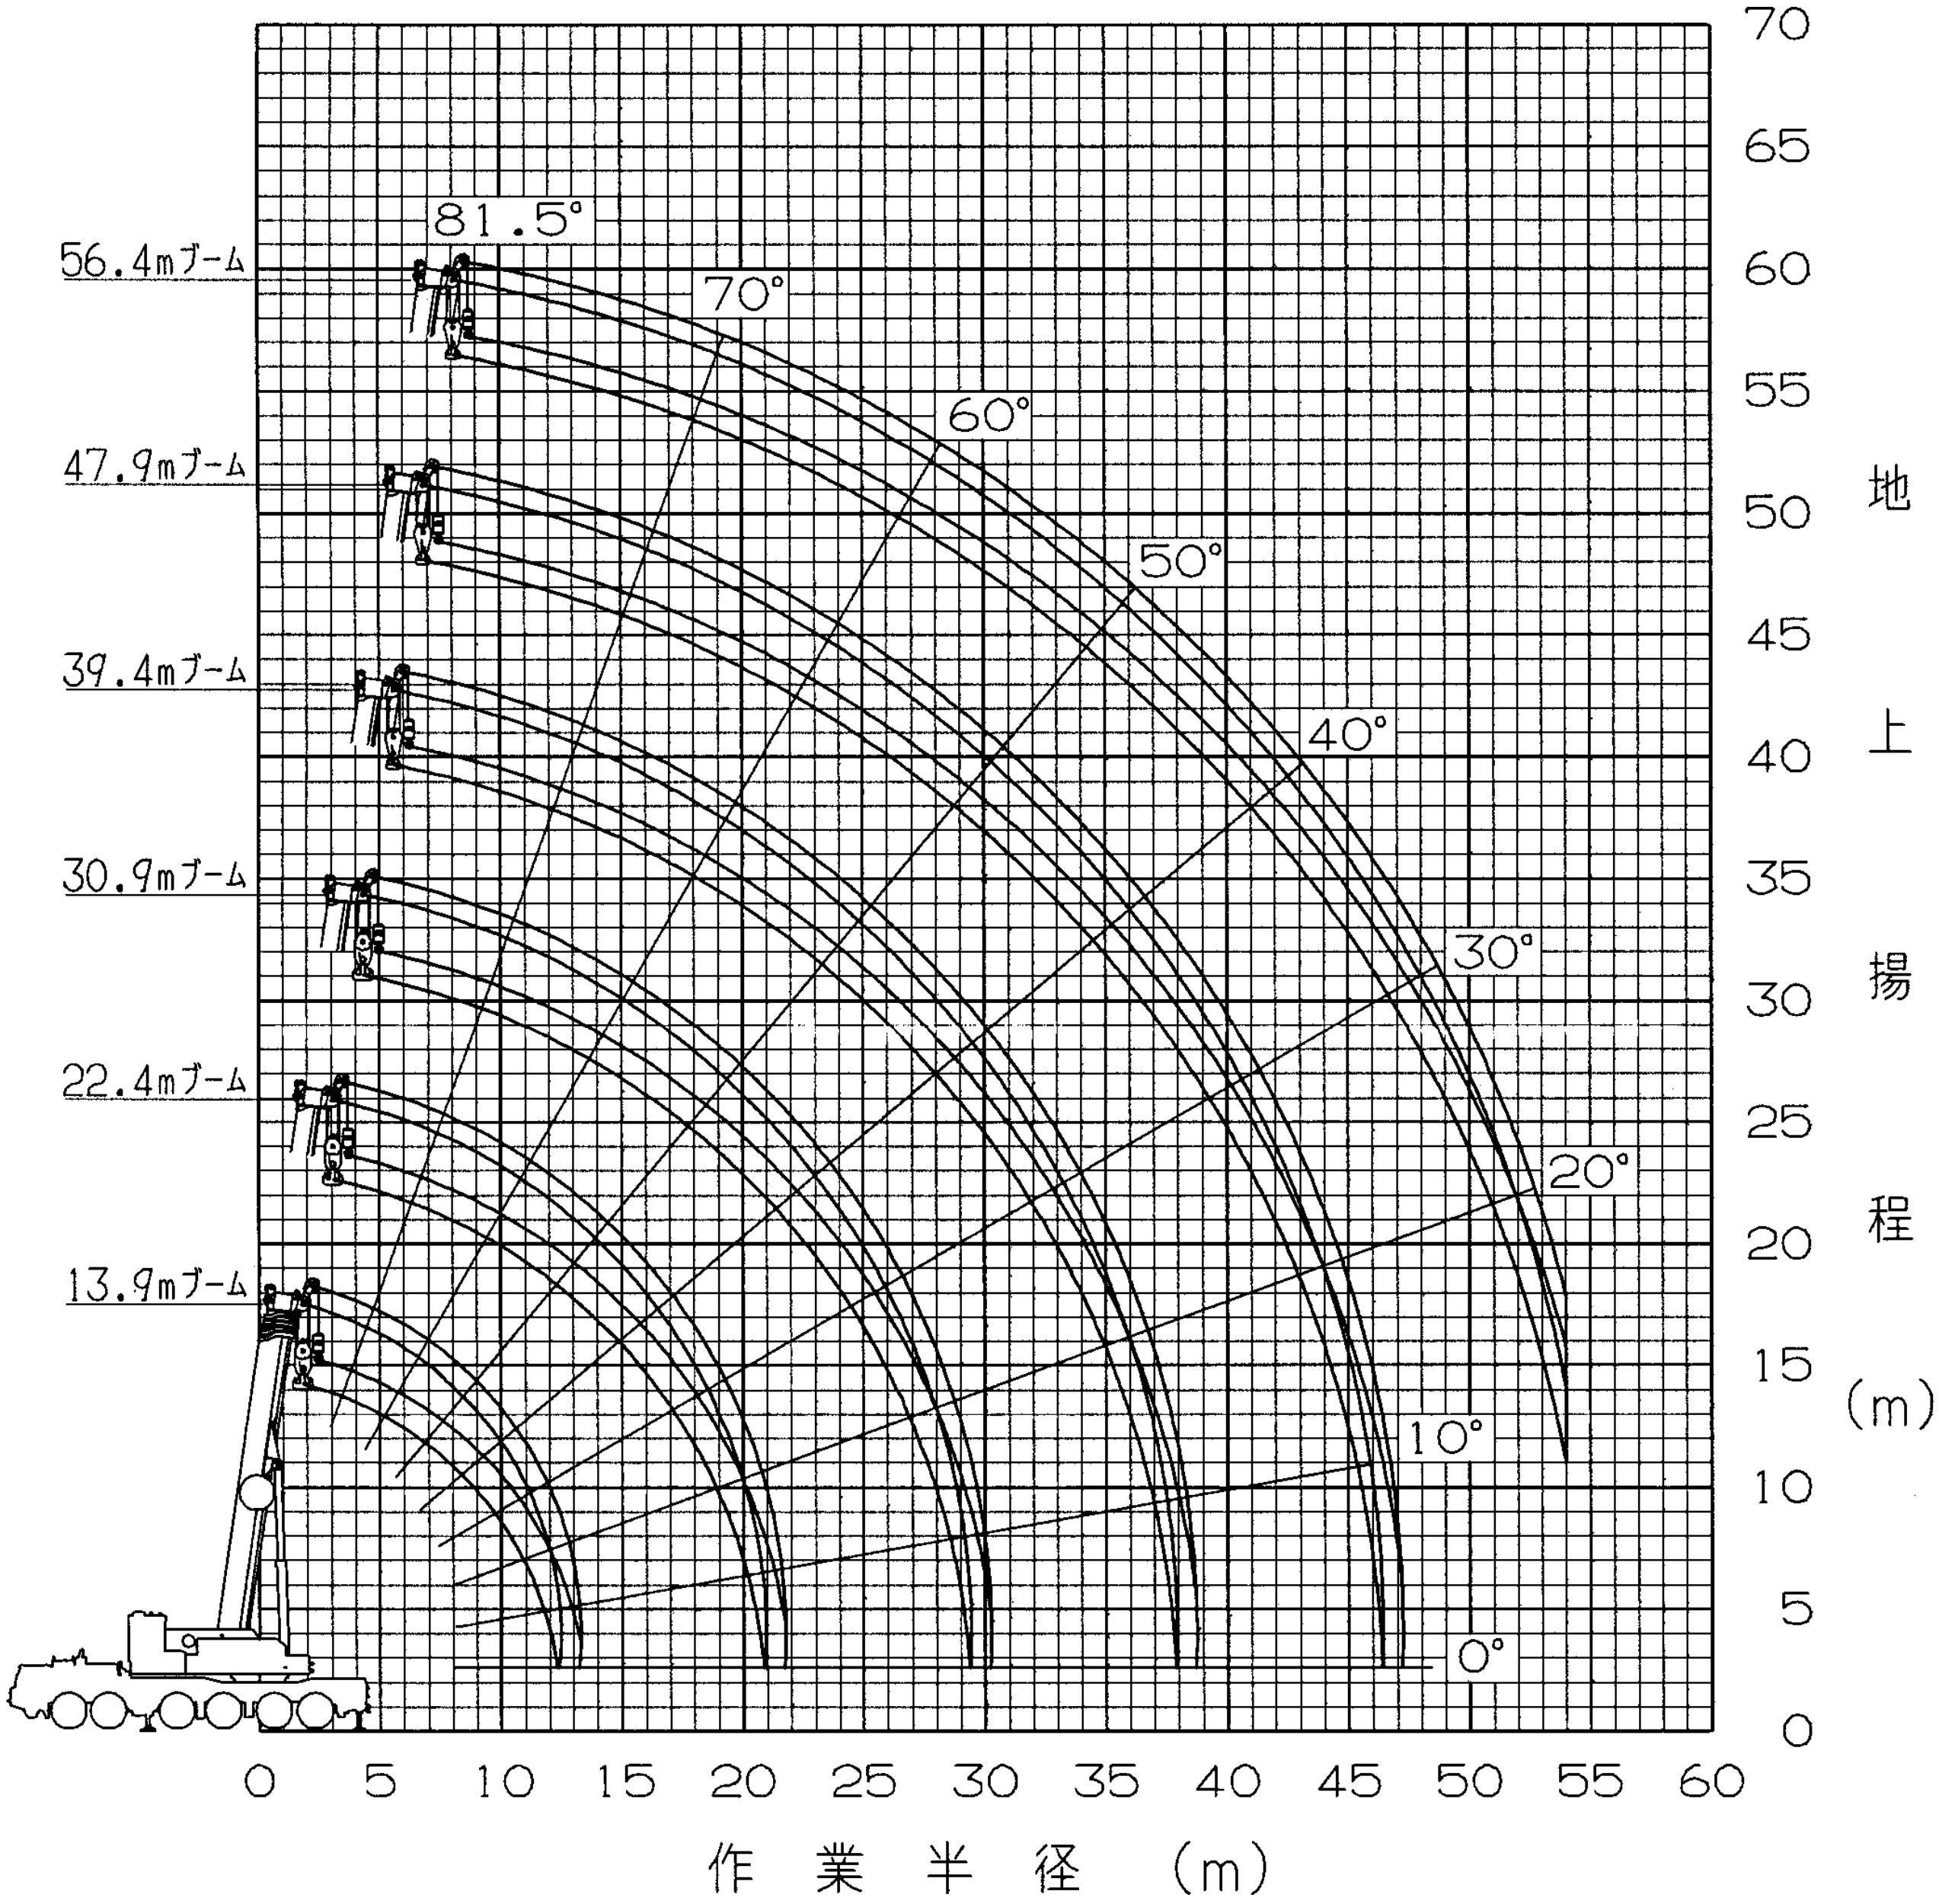

（注）1．上図はブームのたわみを含んでいません。

2．A～D性能の最大作業半径を図示しています。

60.0mブーム

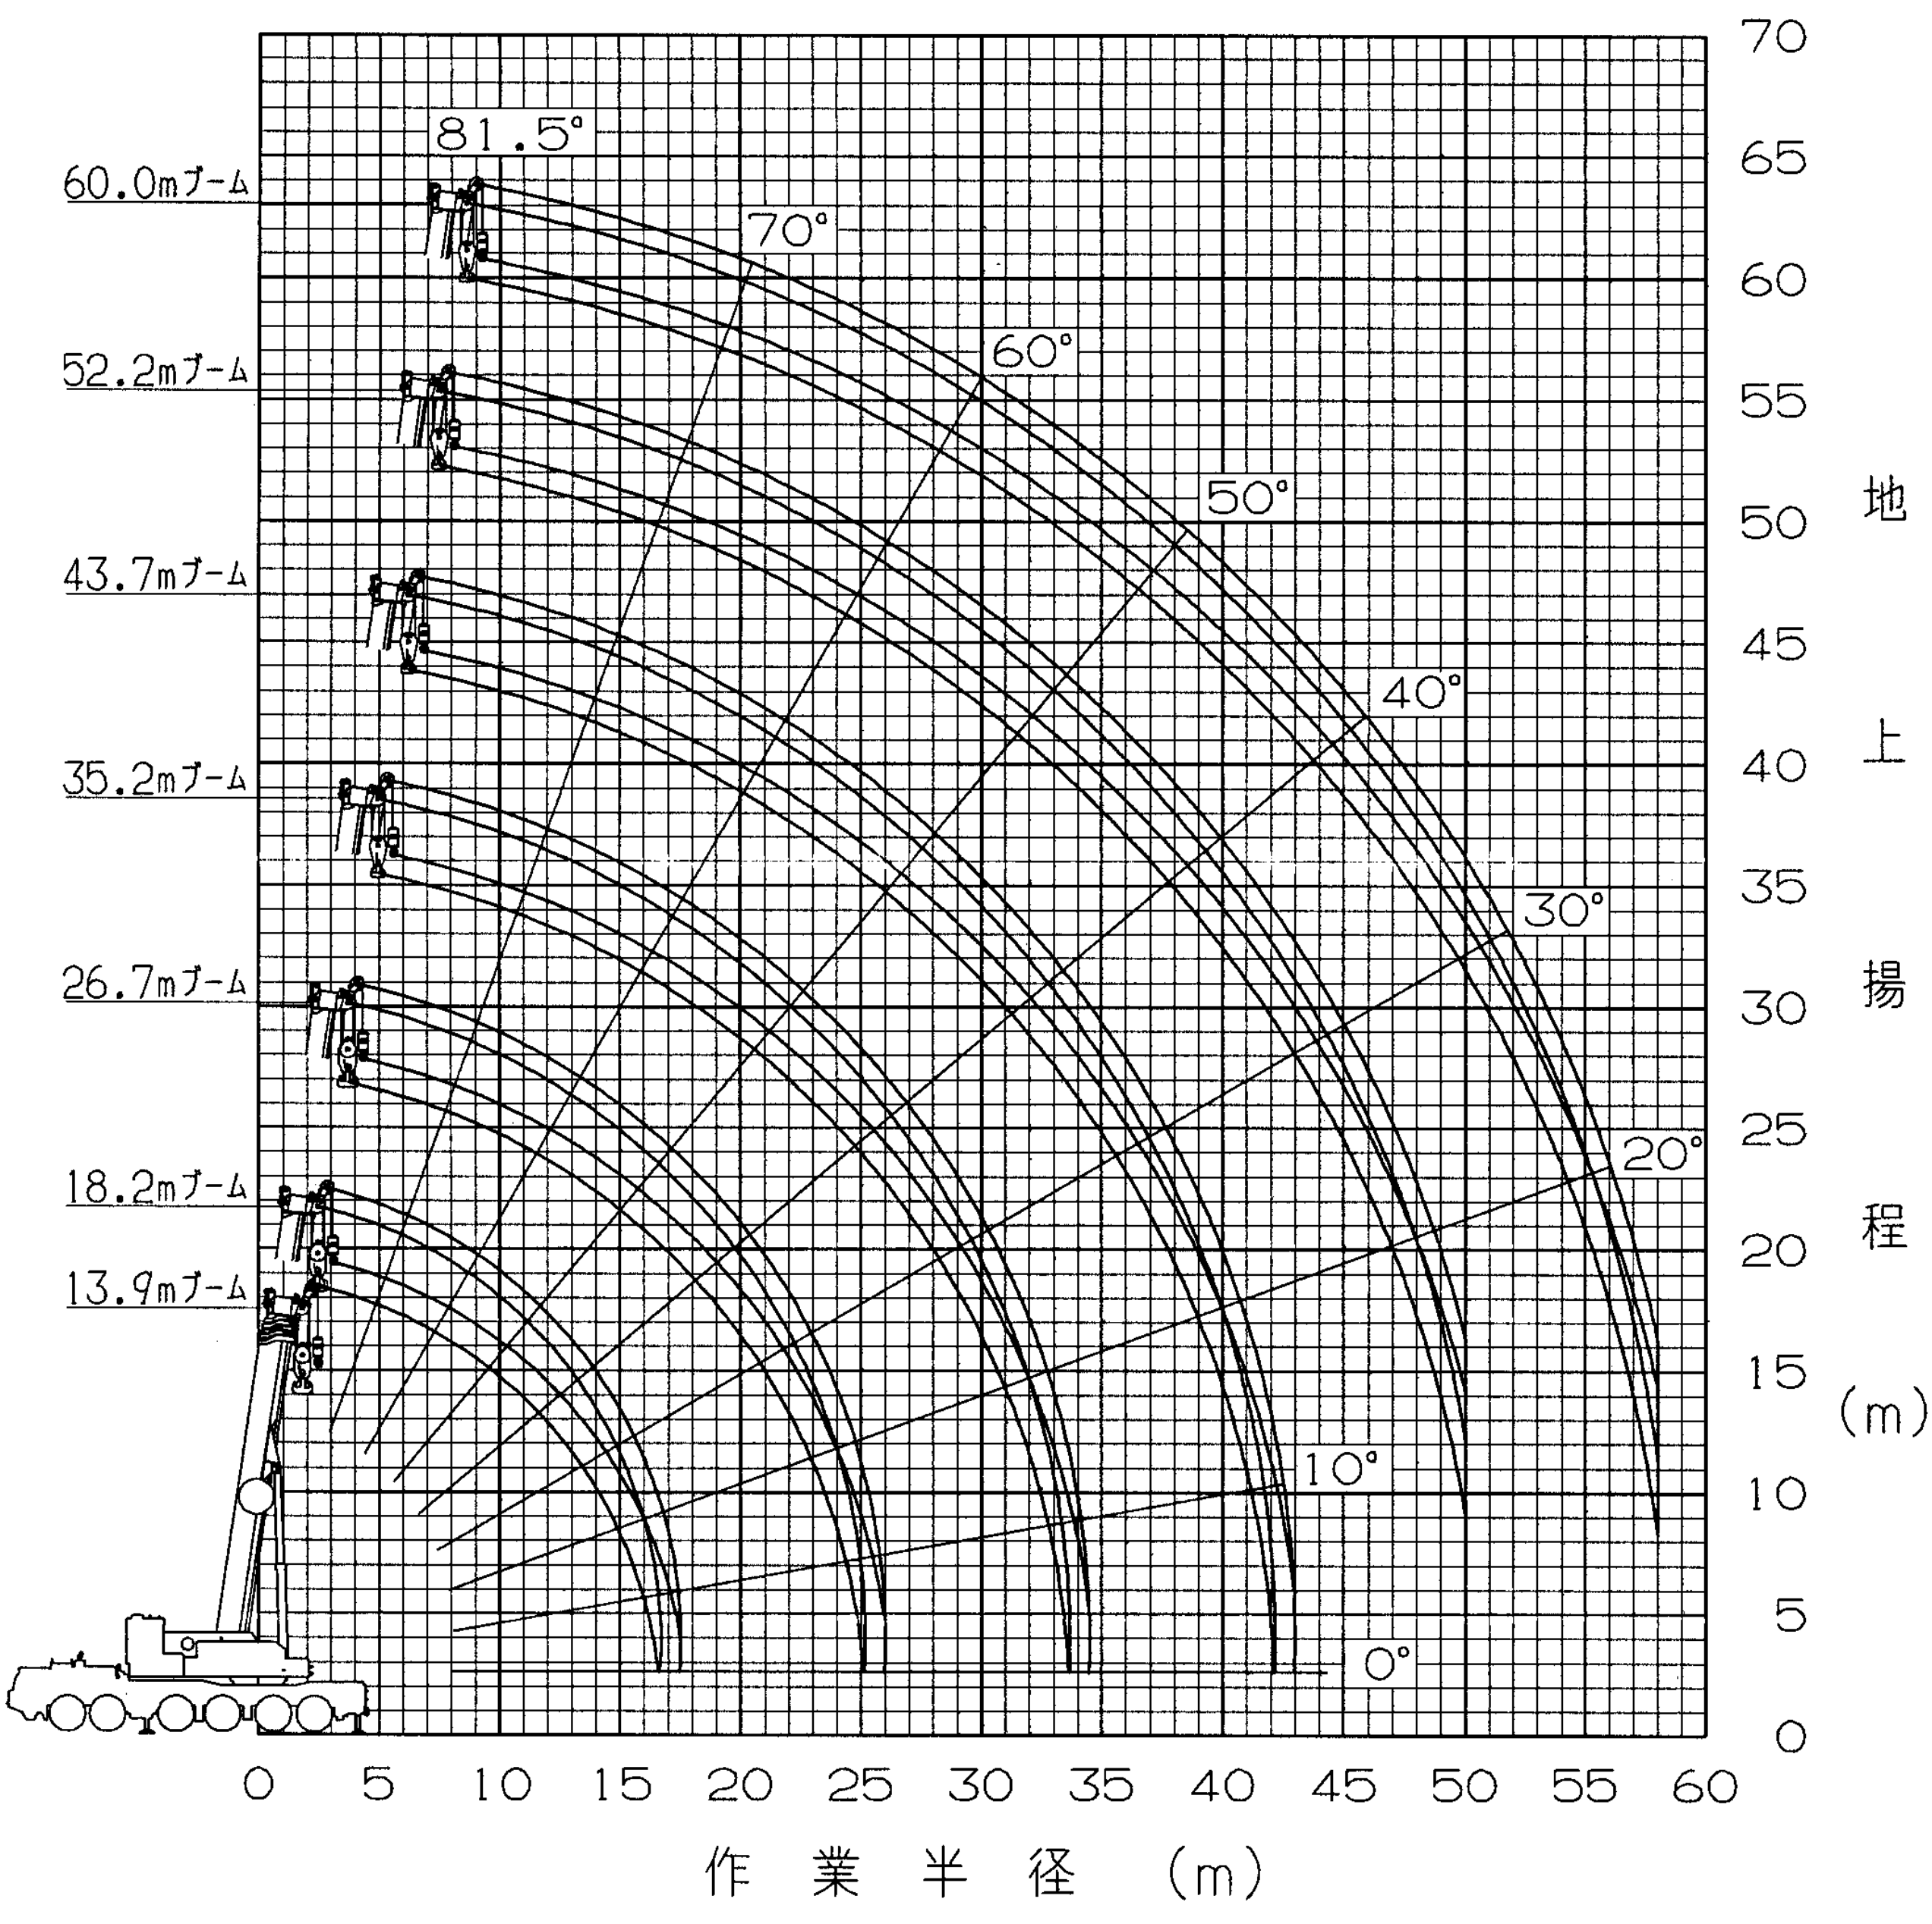

（注）1．上図はブームのたわみを含んでいません。

2．A～D性能の最大作業半径を図示しています。

4．外　観　図［ 公道走行状態 ］

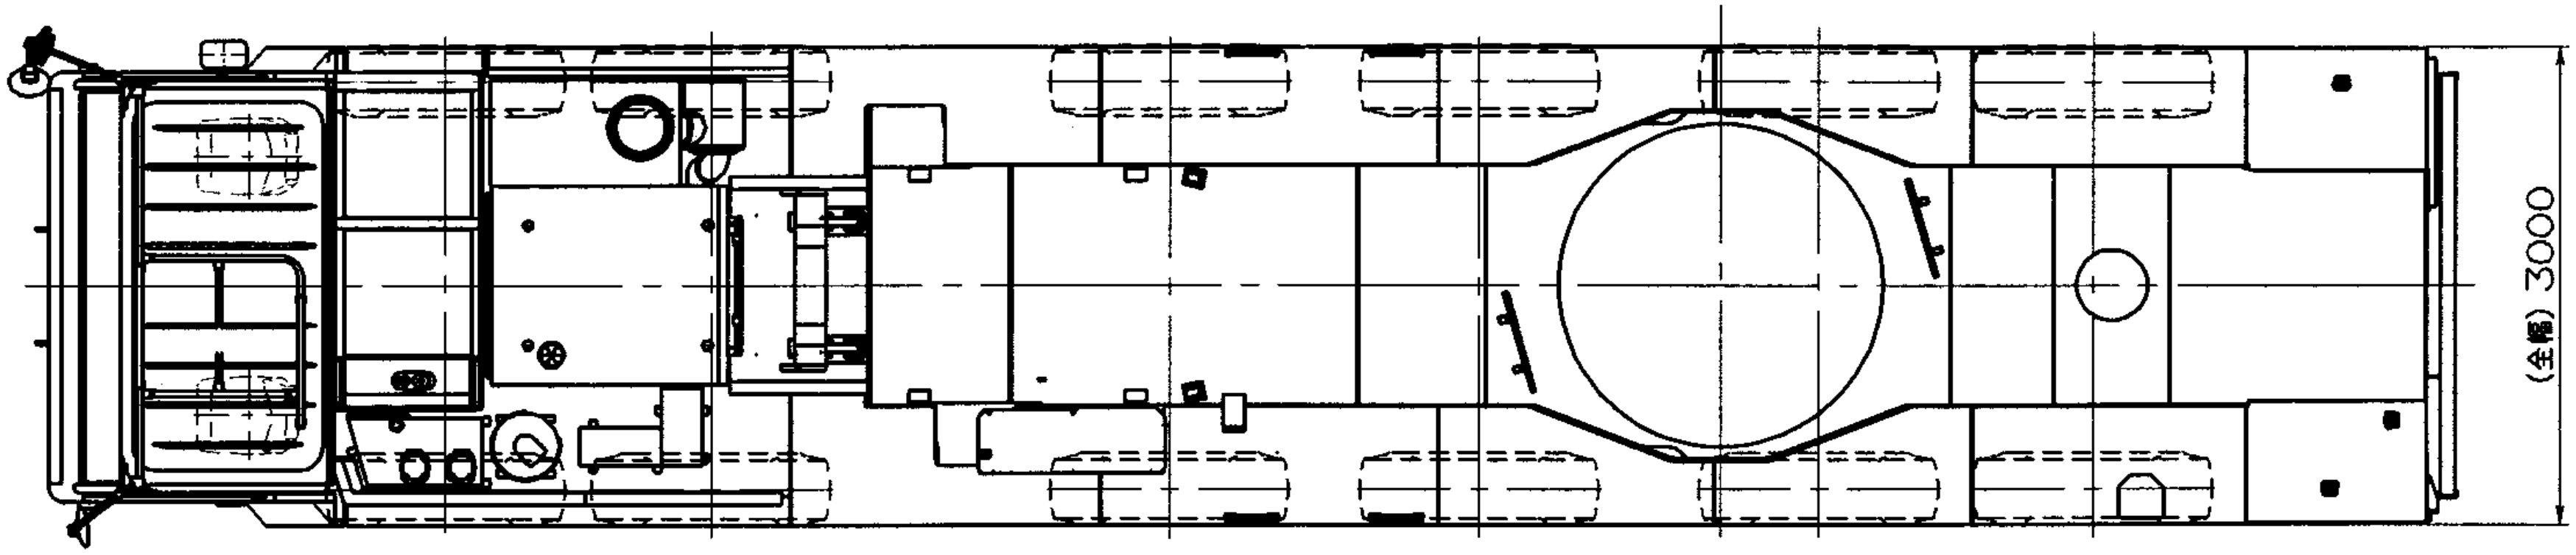
(全幅) 3000

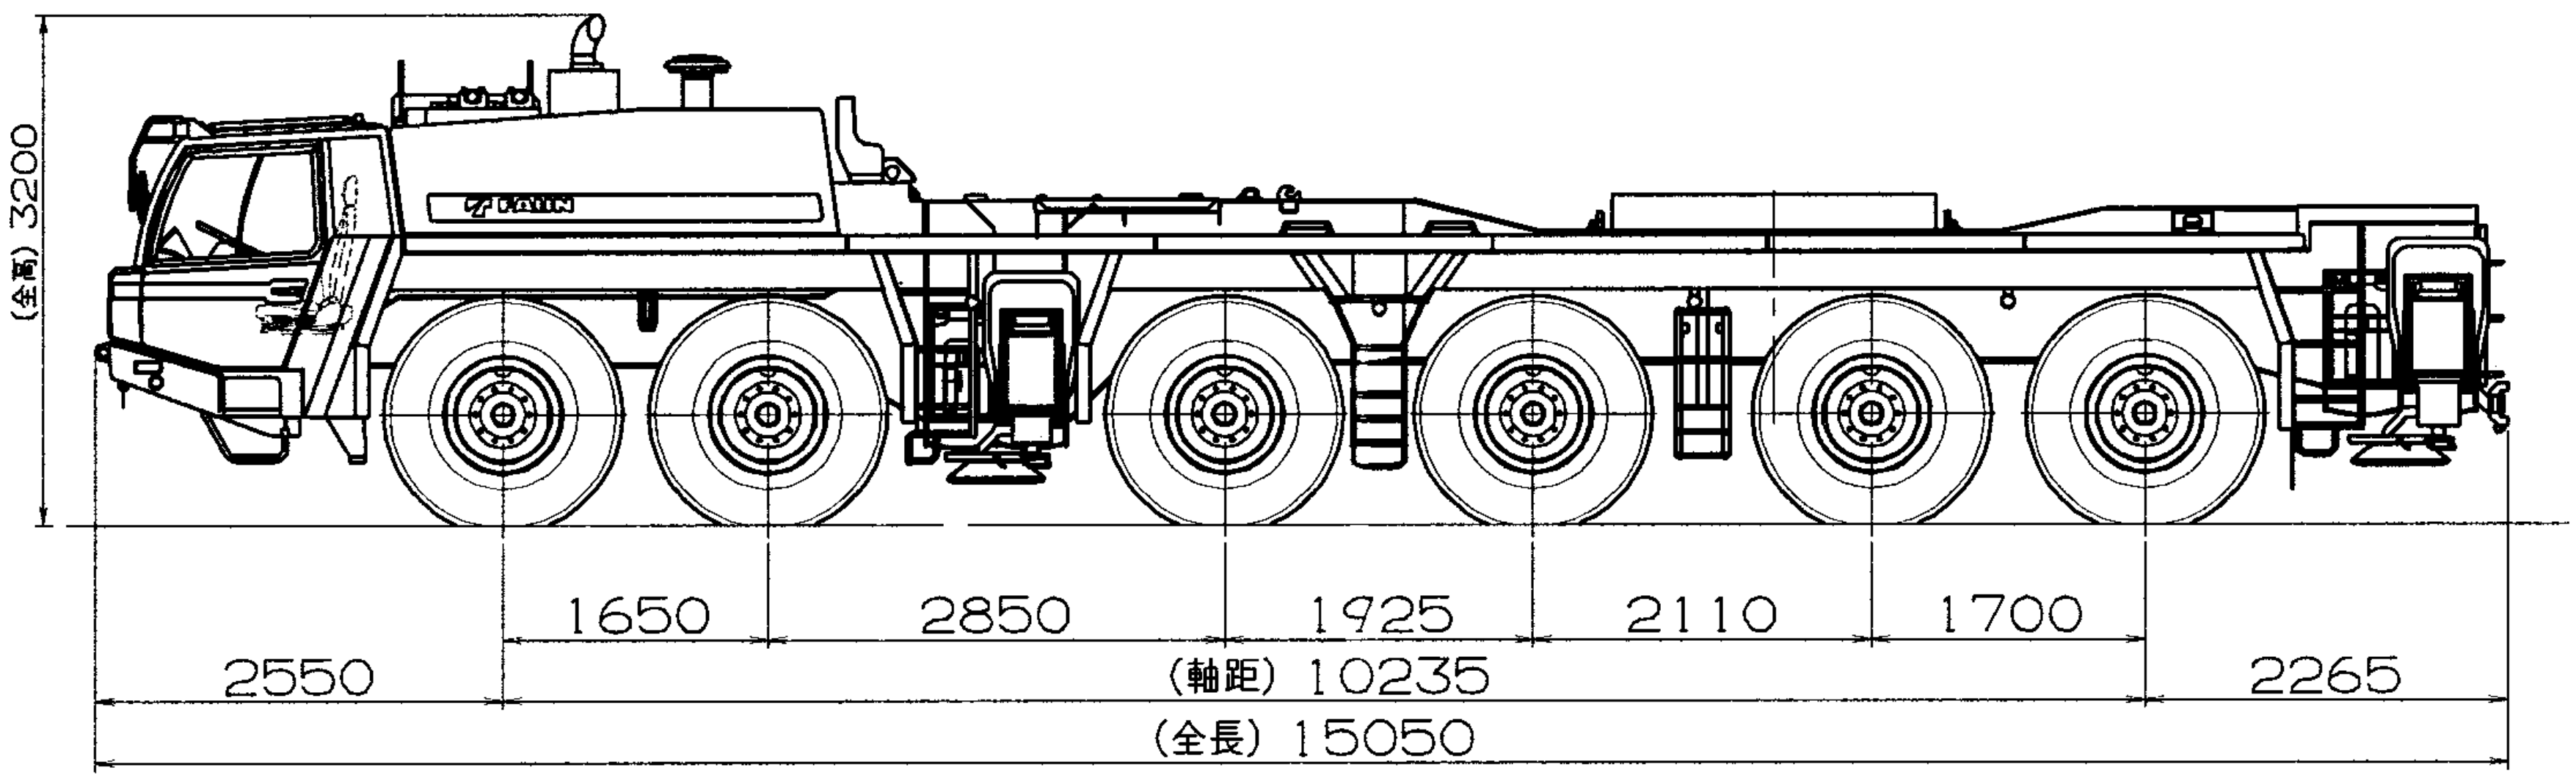
(全高) 3200
1650
2850
1925
2110
1700
2550
(軸距) 10235
2265
(全長) 15050

4．外　観　図［ 構内走行状態 ］

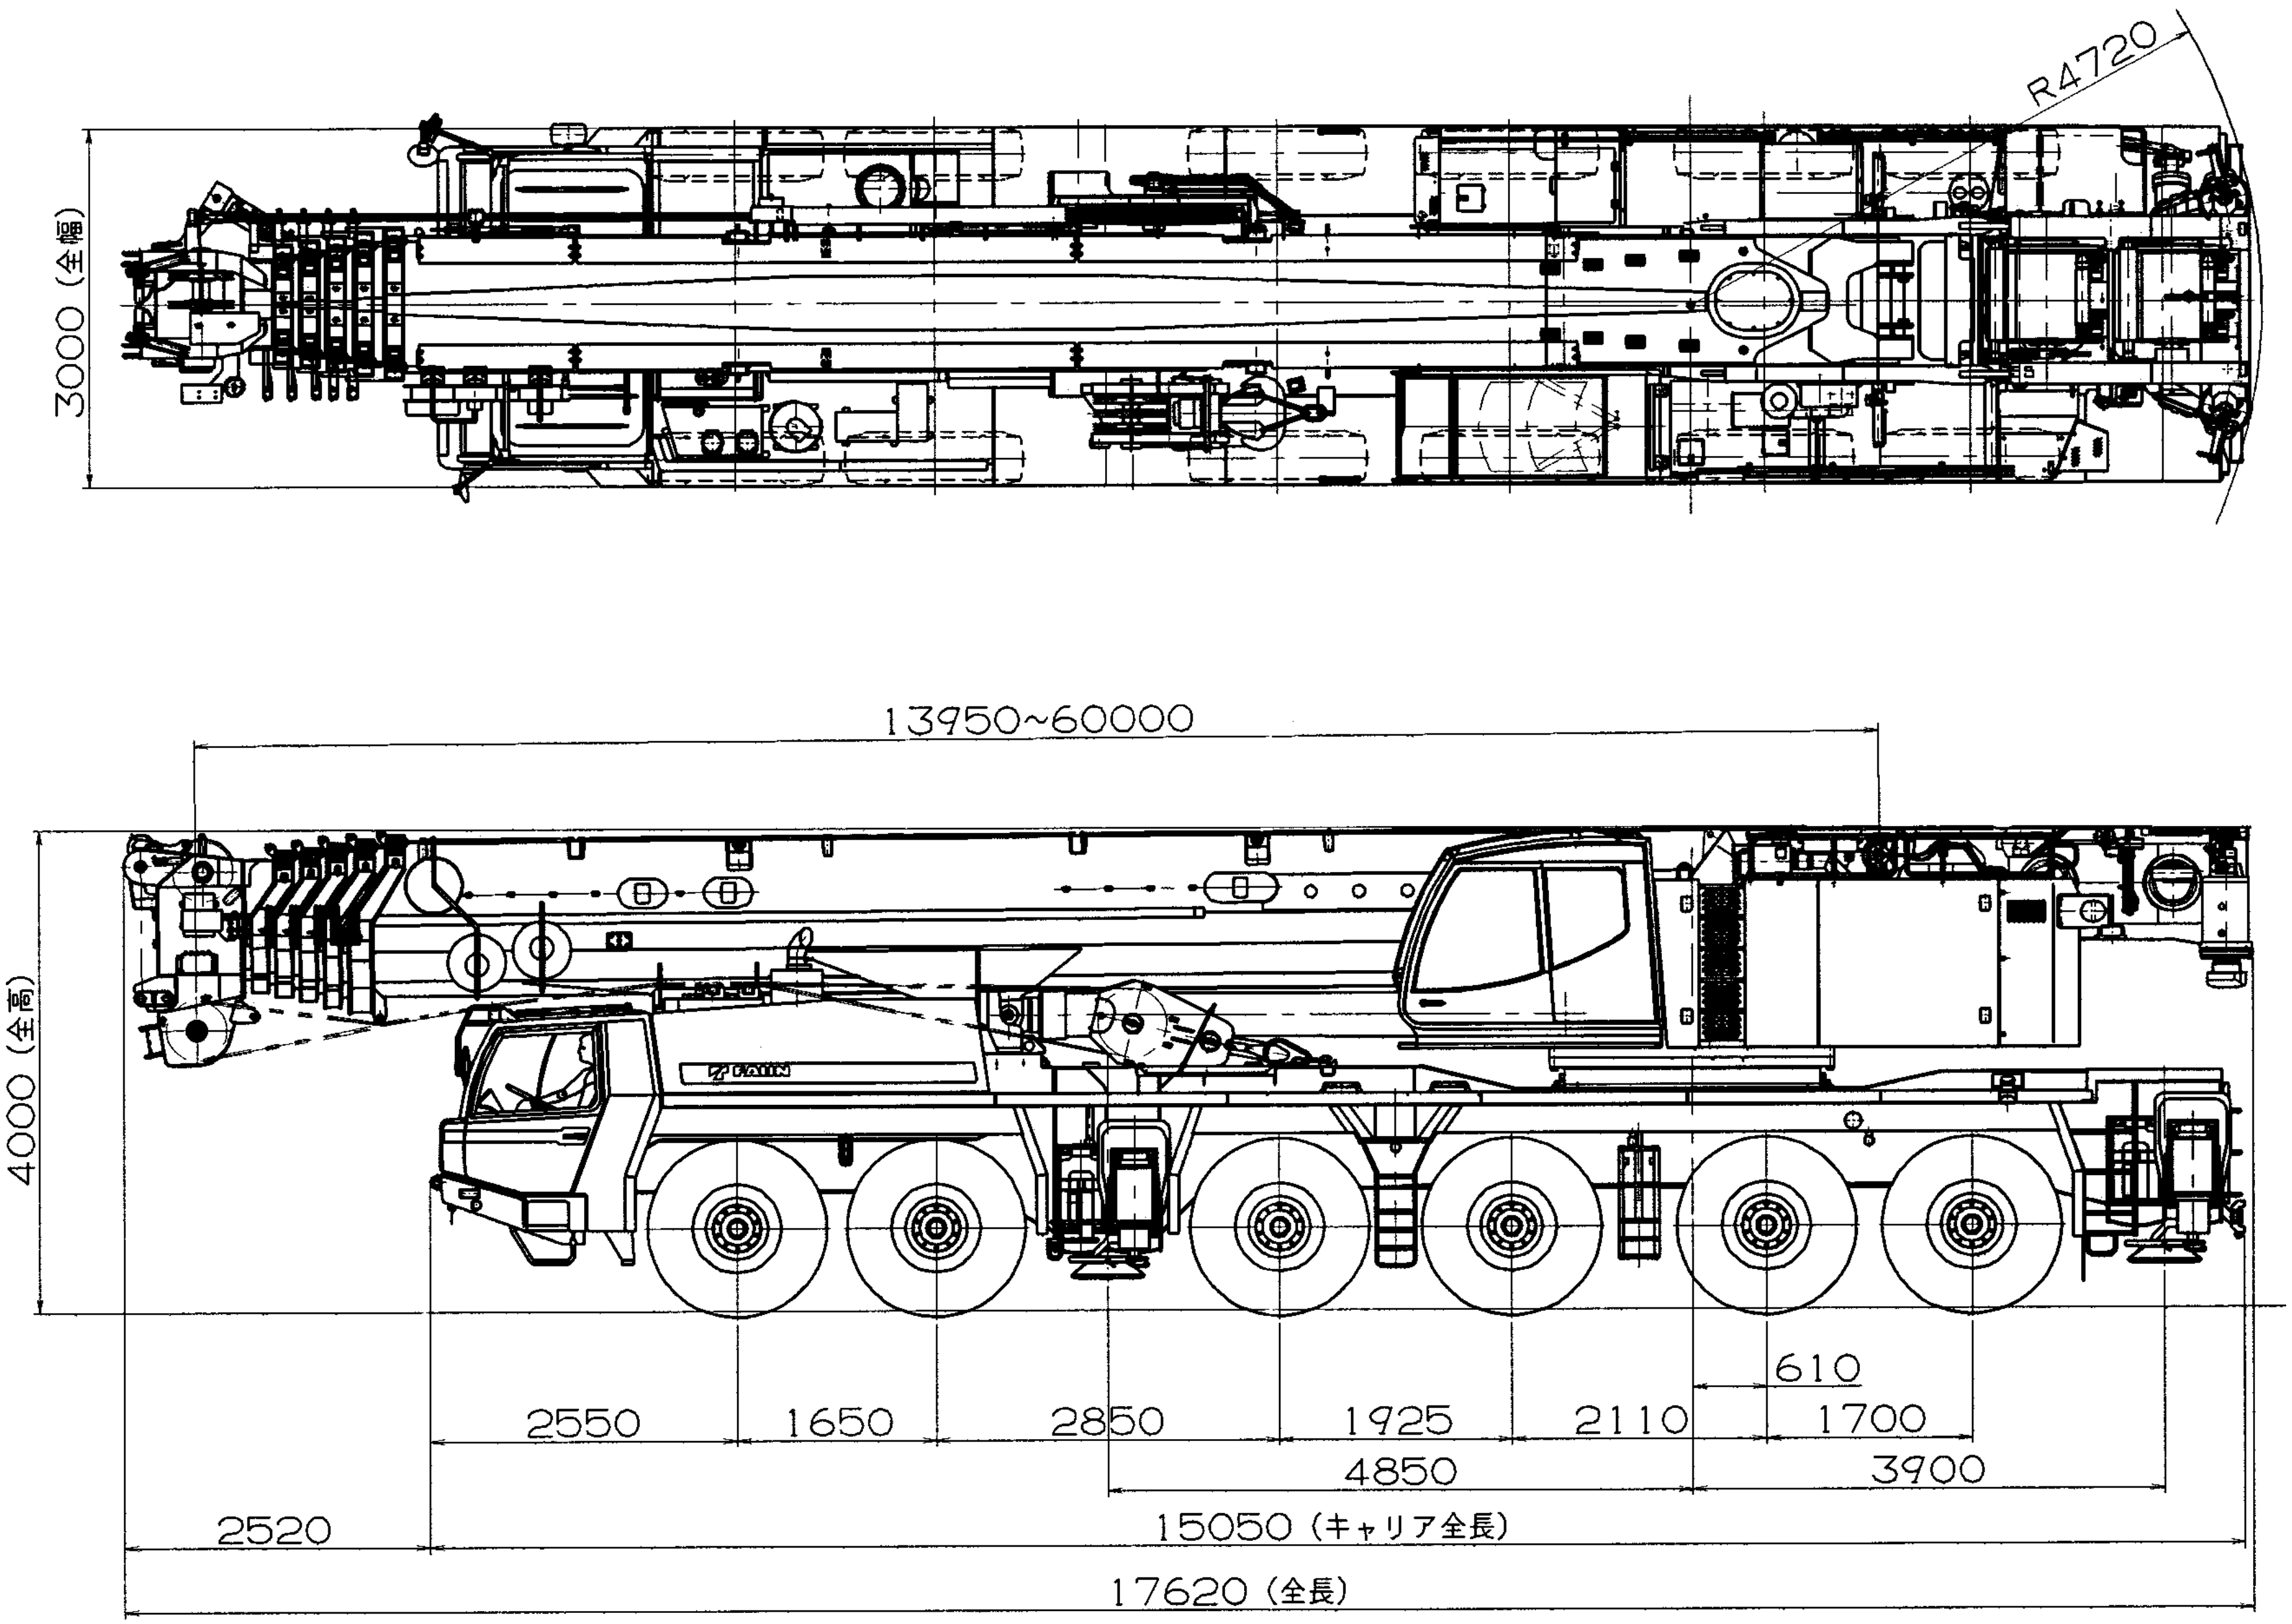

R4720
3000 (全幅)
13950~60000
4000 (全高)
2550
1650
2850
1925
2110
610
1700
4850
3900
2520
15050 (キャリア全長)
17620 (全長)