ST 3600

■作業姿勢図

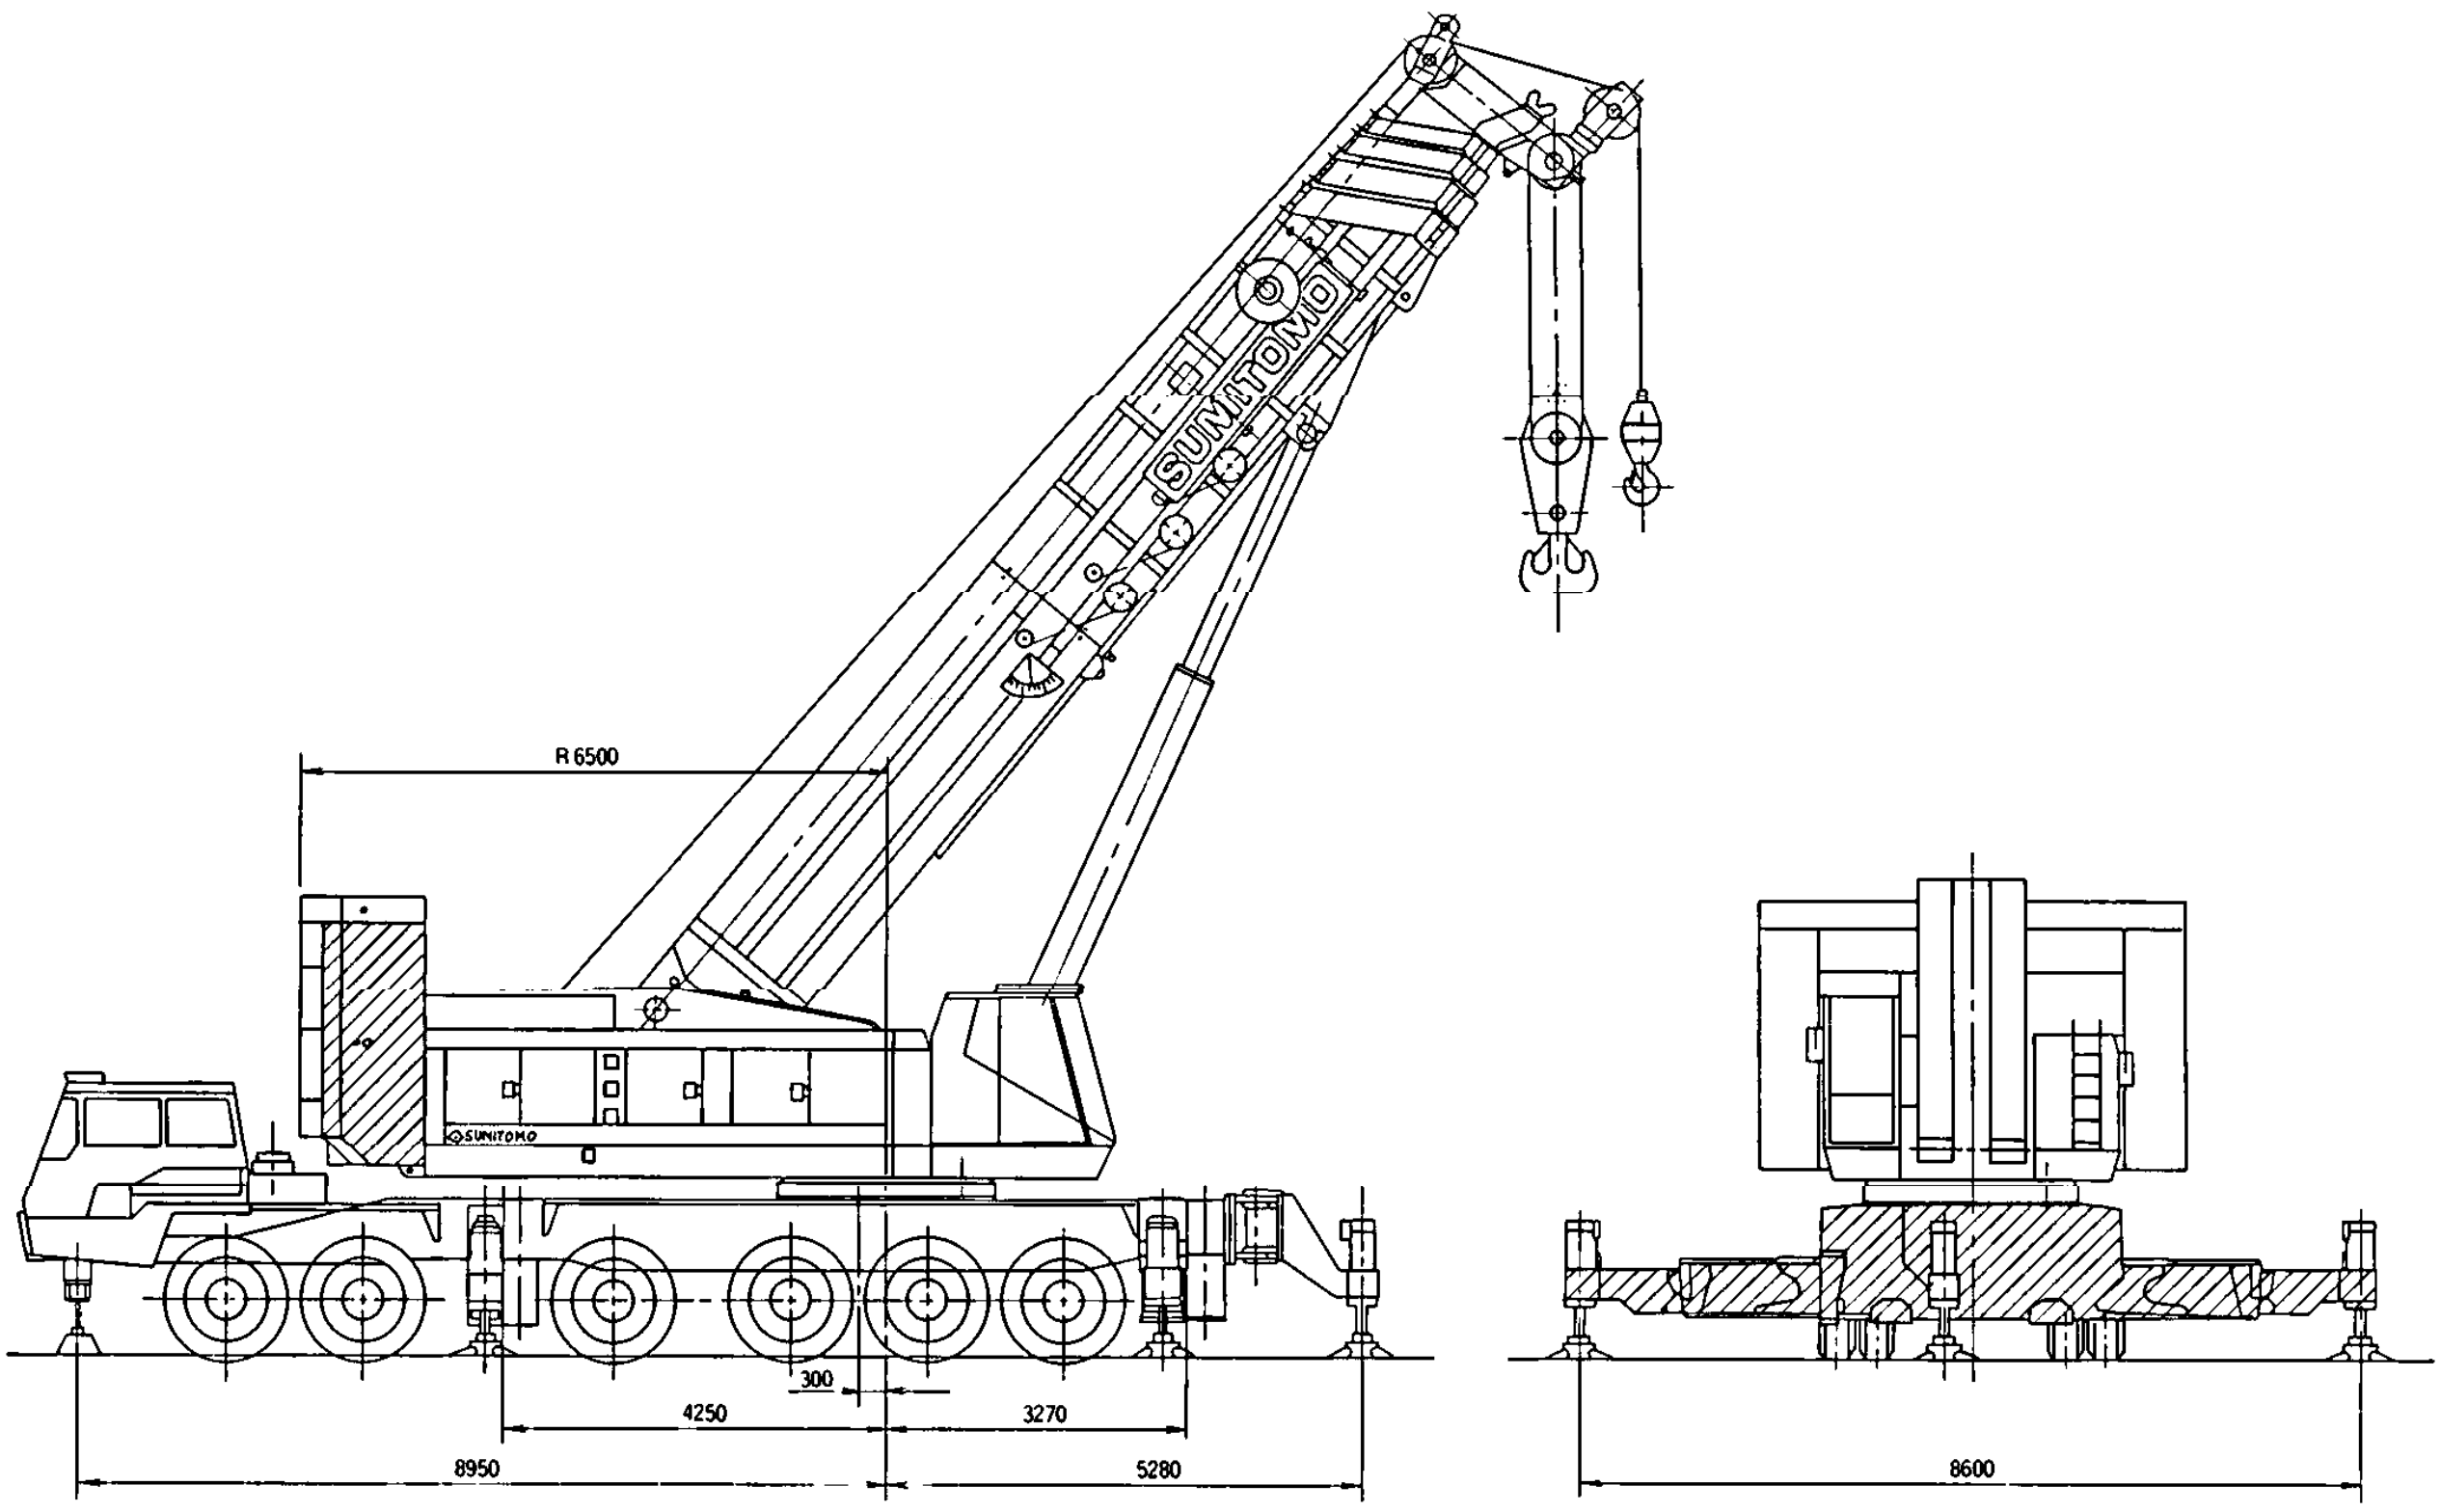

■キャリヤ走行姿勢図

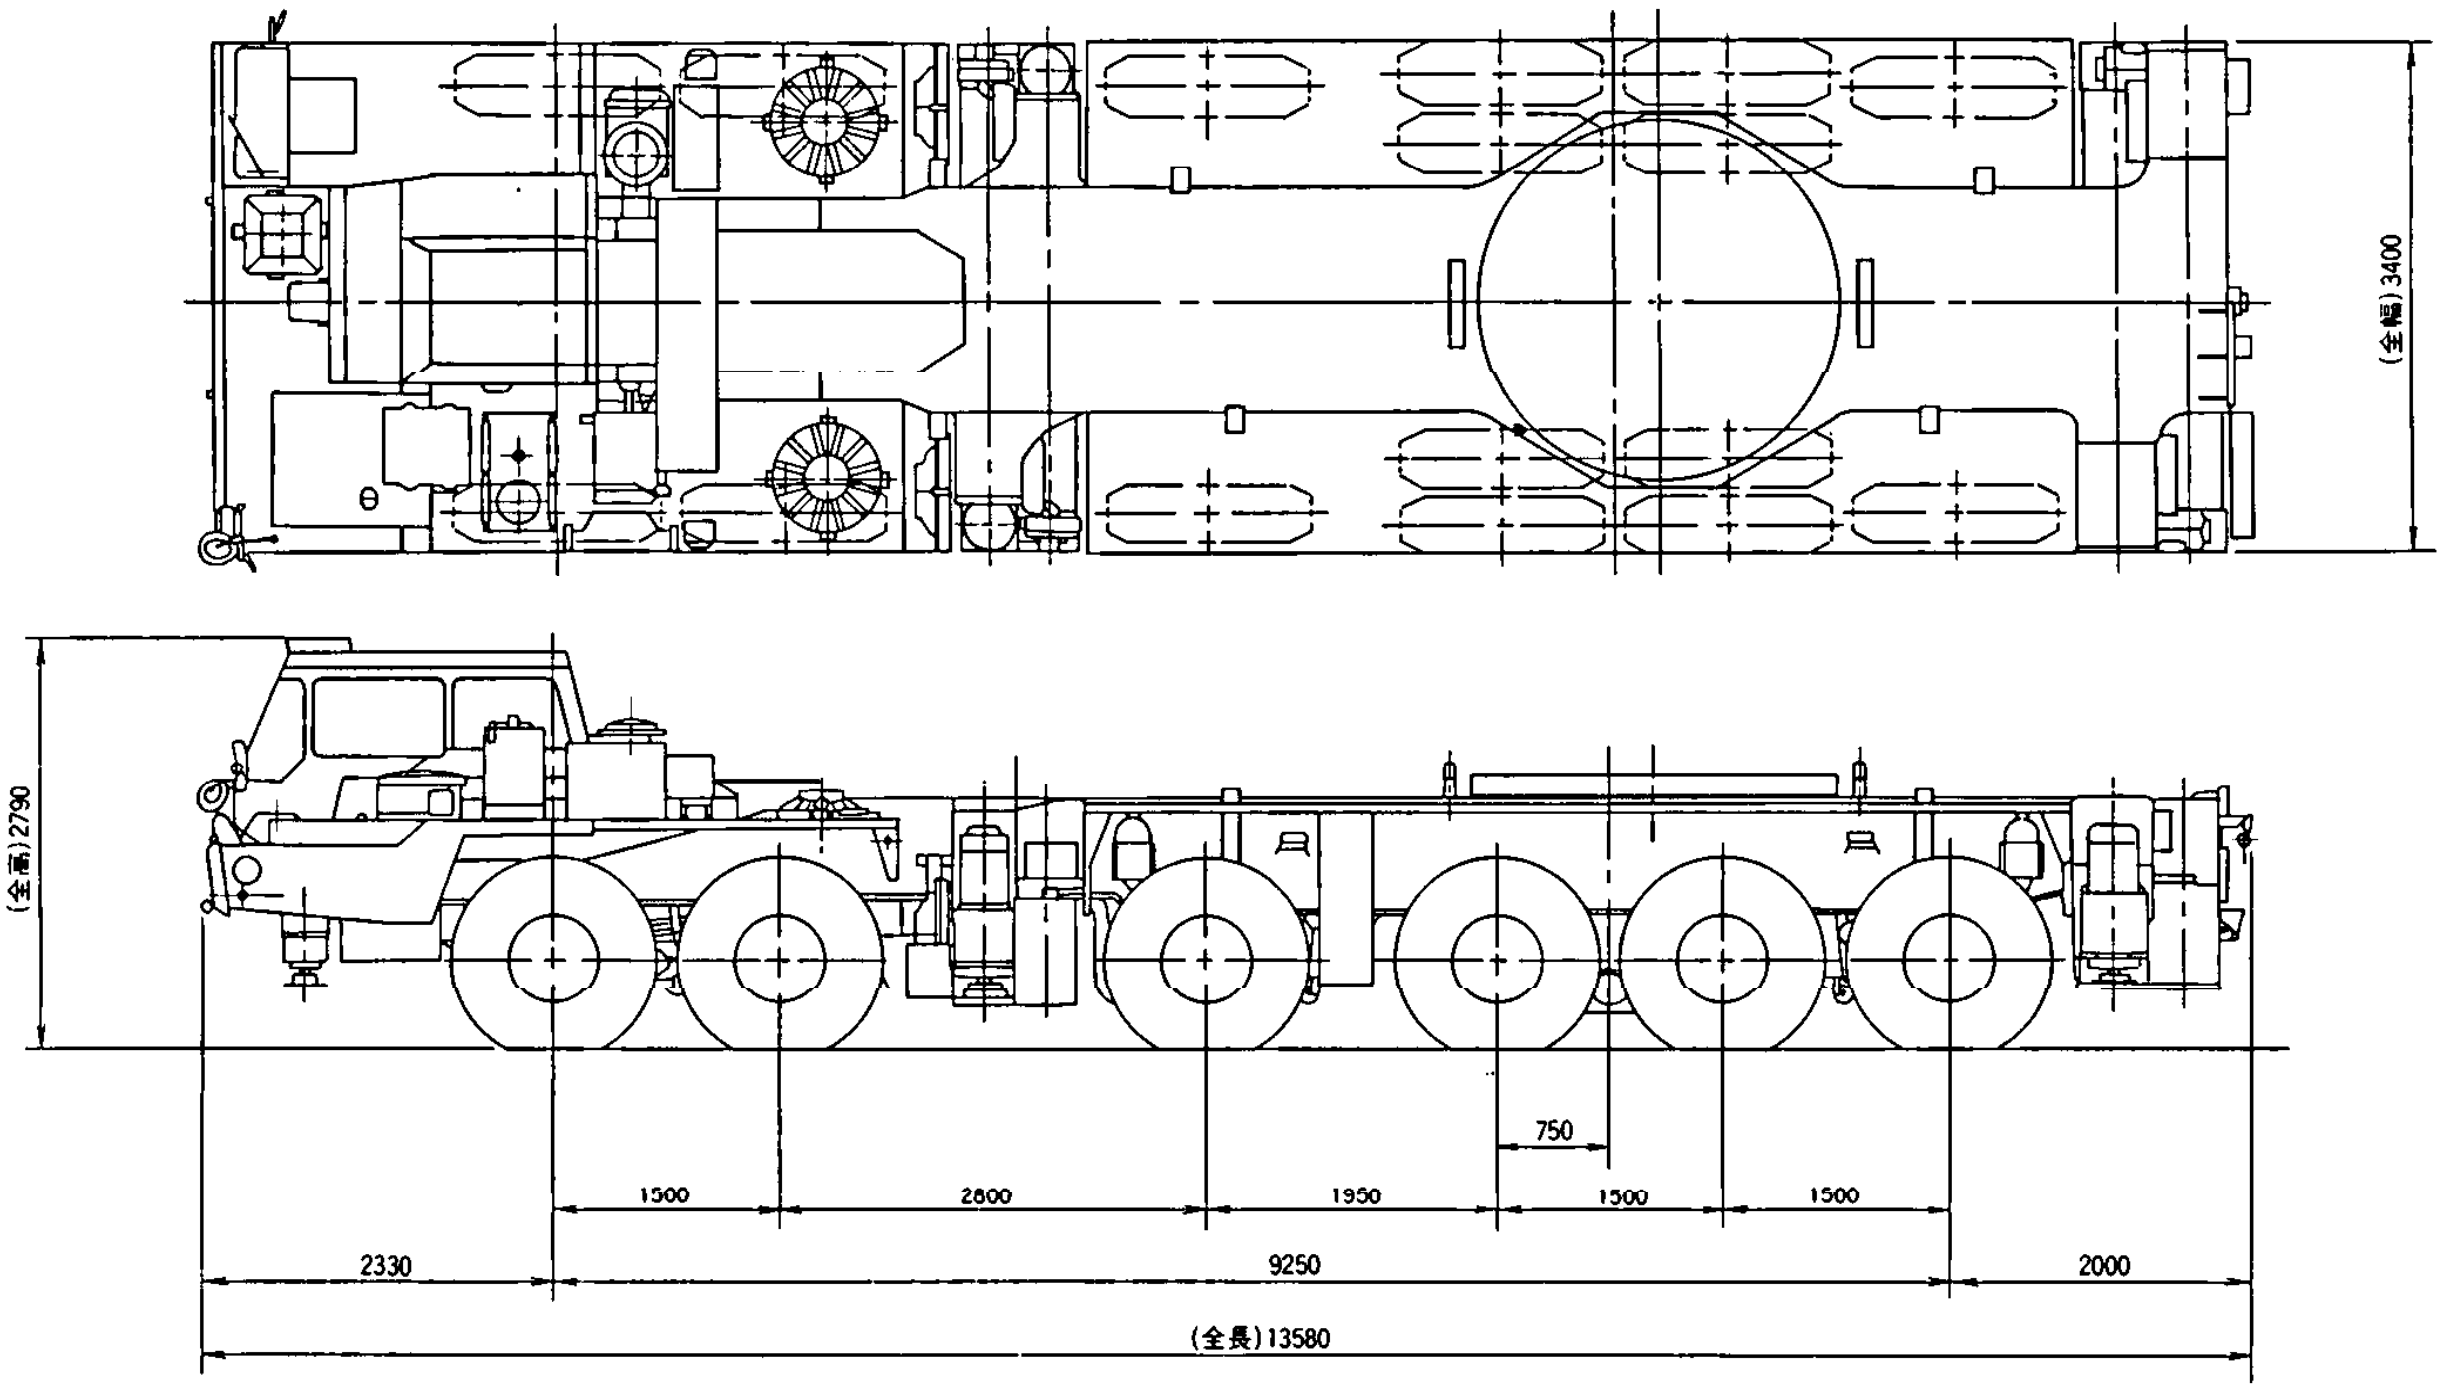

■構内走行姿勢図

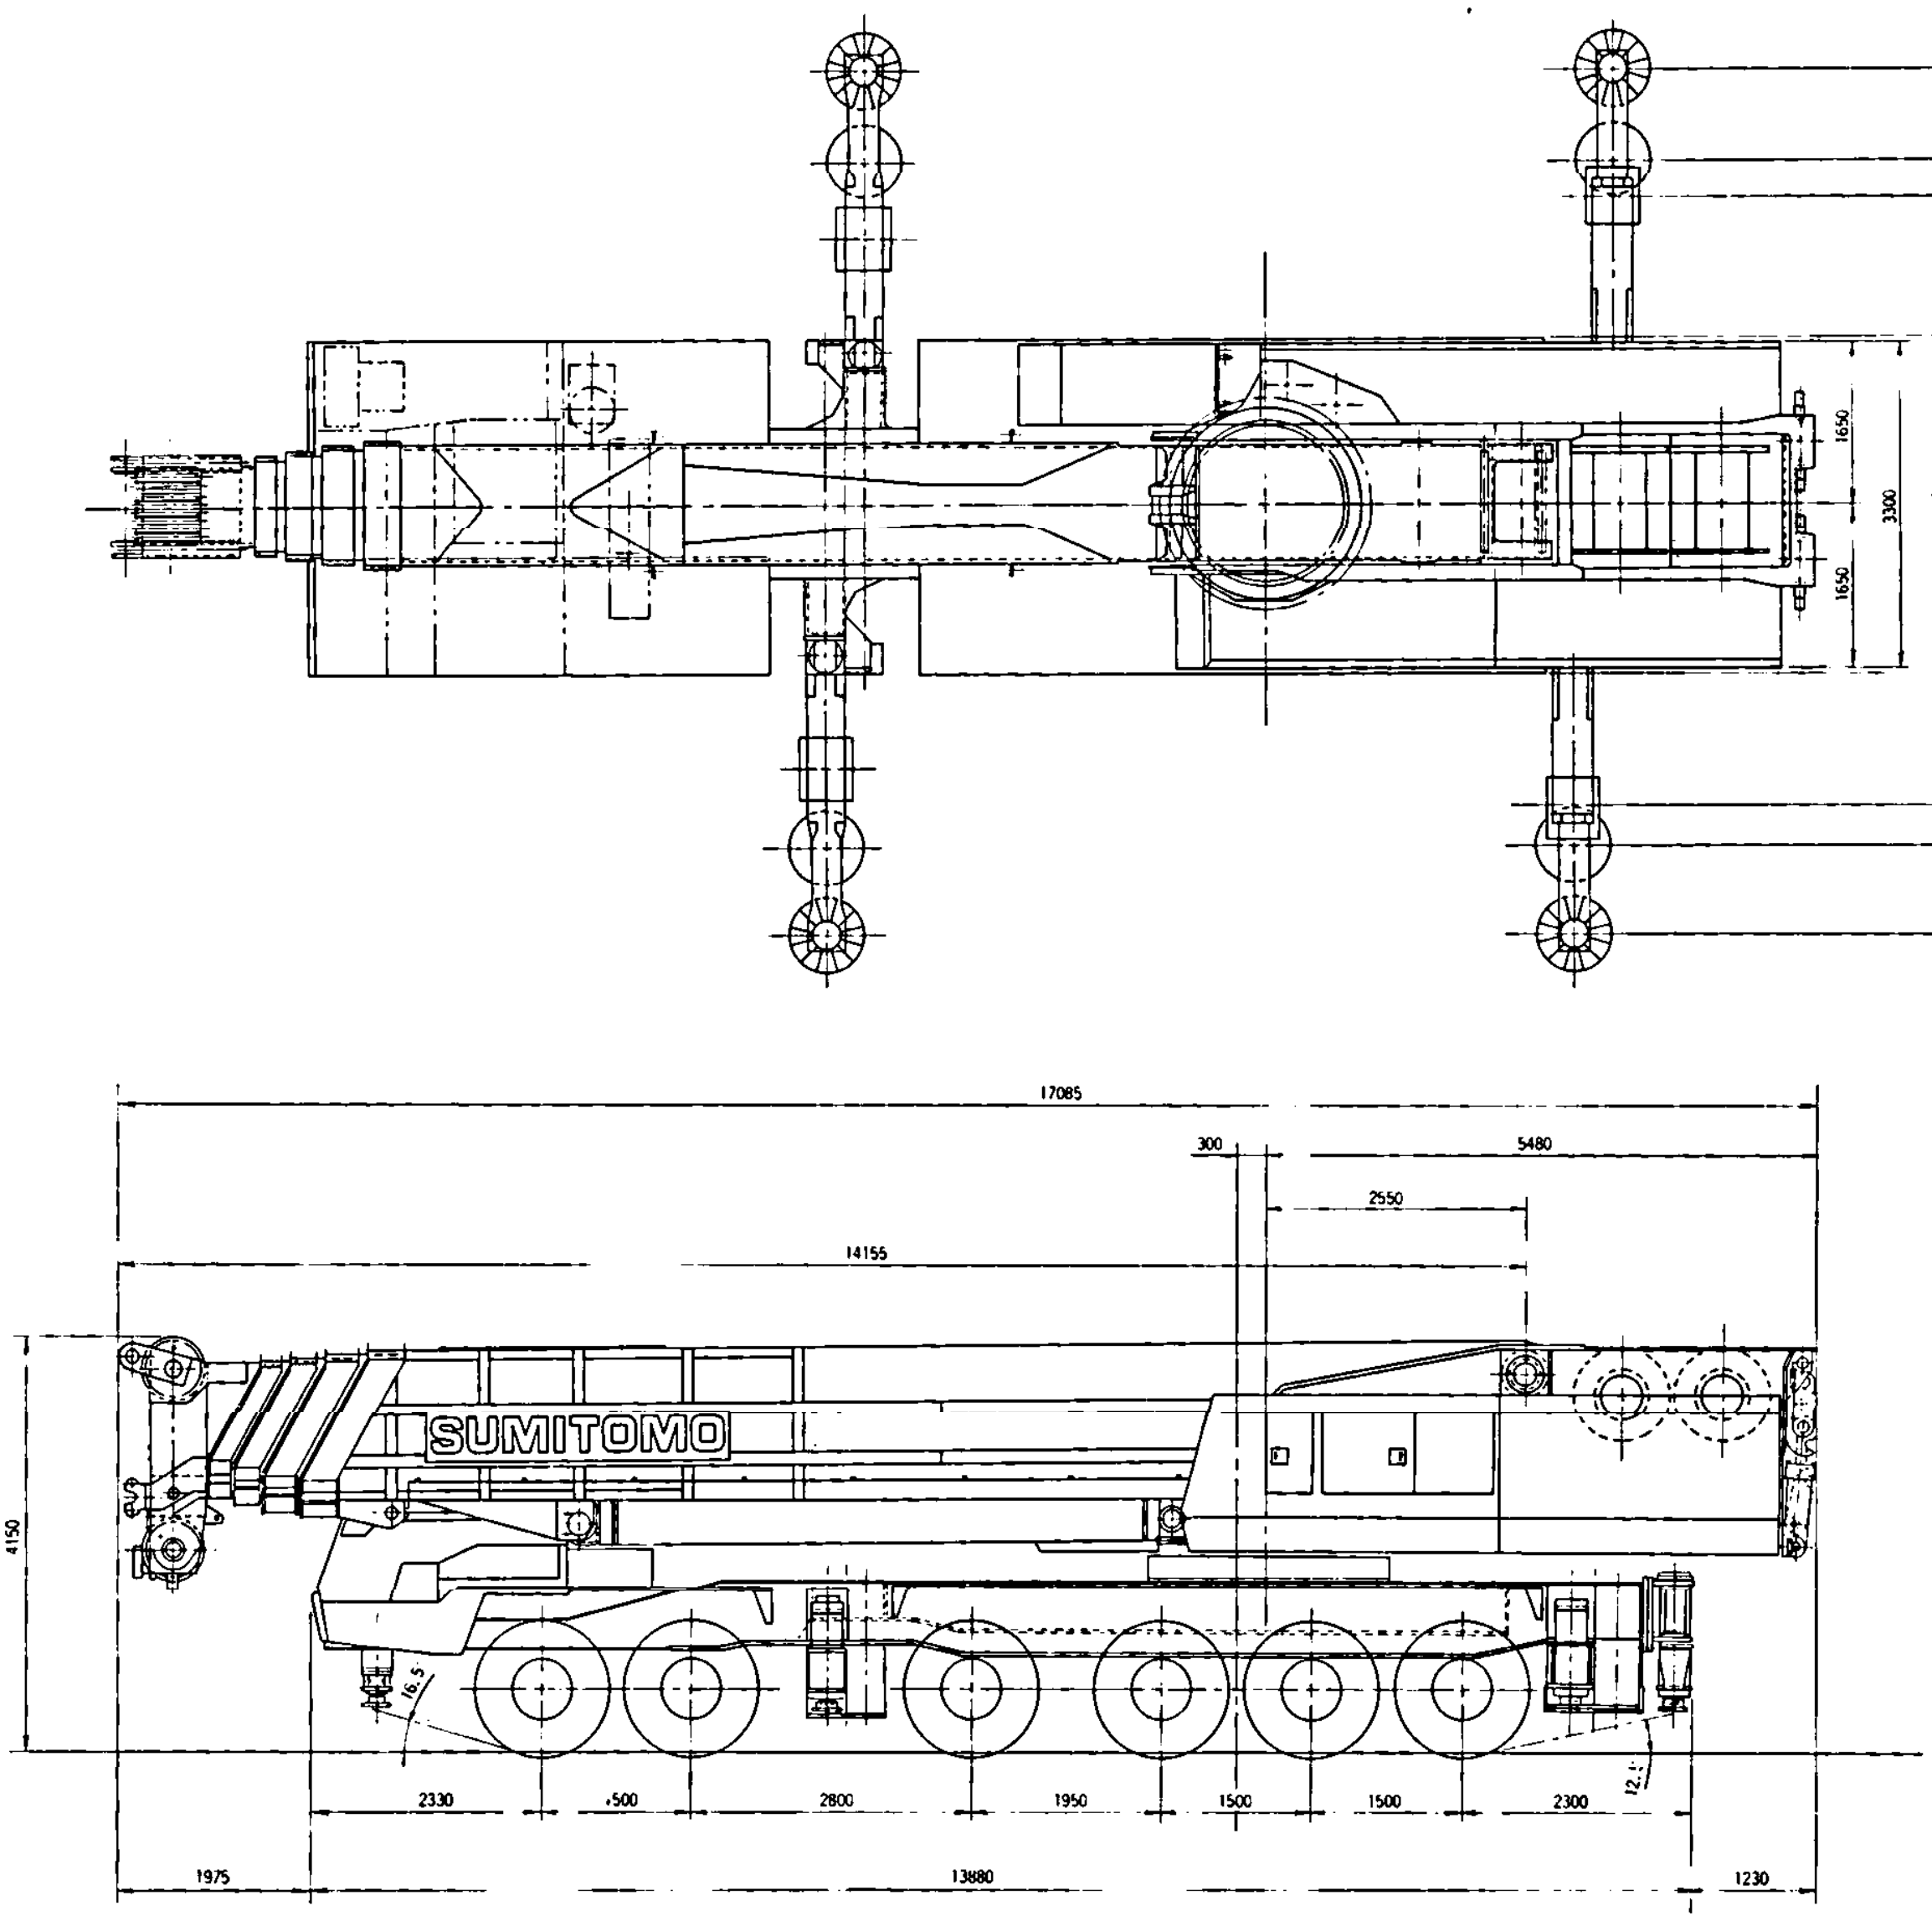

本機は台車方式のクレーンでありますので、公道を走行する場合、旋回体ブームを別送し台車のみで走行して下さい。

●主ブーム定格総荷重表A性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	＊(300)	＊180				
3.6	＊(300)	＊180				
4.0	＊(250)	＊180	＊180			
4.5	＊(225)	＊180	＊180			
5.0	＊(210)	＊180	＊175			
5.5	＊188	＊176	＊170			
6.0	＊175	＊167	＊162	＊105		
7.0	＊153	＊152	＊148	＊105	＊95	
8.0	＊135	＊133	＊134	＊105	＊91.5	＊70
9.0	＊120	＊119	＊120	＊104	＊88	＊67.5
10.0	＊110	＊108	＊108	＊100	＊85	＊65
12.0	80 / 11.0	＊88	＊88	＊86	＊73	＊57.5
14.0		＊74	＊72.5	＊75	＊63.5	＊51
16.0		62.5 / 15.0	＊60	＊64	＊56	＊45
18.0			＊50	＊54	＊49.5	＊40
20.0			＊46.0 / 19.0	＊46	＊44.5	＊36.5
22.0				39	＊40	＊33
24.0				33.5	＊35.2	＊30
26.0				29	＊30.5	＊27.5
28.0				25	＊26.5	＊25
30.0					＊23	＊23
32.0					＊20.2	＊21
34.0					＊18	＊18.5
36.0					＊16	＊16.5
38.0					＊15 / 37.0	＊14.7
40.0						＊13.2
42.0						＊11.8
44.0						＊10.6
46.0						＊ 9.5

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78％以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. （　）内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又＊印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重A性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10 / 11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10 / 15.0	10	10	10	10
18.0			10	10	10	10
20.0			10 / 19.0	10	10	10
22.0				10	10	10
24.0				10	10	10
26.0				10	10	10
28.0				10	10	10
30.0					10	10
32.0					10	10
34.0					10	10
36.0					10	10
38.0					10 / 37.0	10
40.0						10
42.0						10
44.0						10
46.0						9.5

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

●主ブーム定格総荷重表B性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	＊(360)	＊180				
3.6	＊(300)	＊180				
4.0	＊(250)	＊180	＊180			
4.5	＊(220)	＊180	＊180			
5.0	＊(200)	＊180	＊175			
5.5	＊175	＊170	＊170			
6.0	＊163	＊160	＊160	＊105		
7.0	＊142	＊141	＊140	＊105	＊95	
8.0	＊123	＊123	＊122	＊105	＊91.5	＊70
9.0	＊106	＊107	＊108	＊104	＊88	＊67.5
10.0	＊92	＊94	＊94	＊97	＊85	＊65
12.0	80 / 11.0	＊74	＊73	＊76	＊73	＊57.5
14.0		58	＊58.5	＊62	＊62	＊51
16.0		52.0 / 15.0	45	49.1	＊51	＊45
18.0			35.5	39.6	＊41.5	＊40
20.0			32.0 / 19.0	32.5	34.3	＊35
22.0				27	28.8	＊27.3
24.0				22.6	24.4	＊25
26.0				19	20.8	＊21.5
28.0				16	17.2	18.5
30.0					14.7	16
32.0					12.6	14
34.0					10.8	12.2
36.0					9.2	10.2
38.0					8.5 / 37.0	8.9
40.0						7.5
42.0						6.2
44.0						4.7
46.0						3.5

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78％以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. （　）内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又＊印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重B性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10 / 11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10 / 15.0	10	10	10	10
18.0			10	10	10	10
20.0			10 / 19.0	10	10	10
22.0				10	10	10
24.0				10	10	10
26.0				10	10	10
28.0				10	10	10
30.0					10	10
32.0					10	10
34.0					10	10
36.0					9.2	10
38.0					8.5 / 37.0	8.9
40.0						7.5
42.0						6.2
44.0						4.7
46.0						3.5

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

ST 3600

●主ブーム定格総荷重表C性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	*180	*180				
3.6	*180	*180				
4.0	*180	*180	*180			
4.5	*180	*180	*180			
5.0	*172	*171	*171			
5.5	*158	*157	*157			
6.0	*147	*146	*145	*105		
7.0	*123	*122	*121	*100	*95	
8.0	*103	*102	*101	*99	*91.5	*70
9.0	*88	*86	*86	*90	*80	67.5
10.0	*77	*76	*75	*78	*74	*65
12.0	64 / 11.0	53	*52	56.6	58	*55
14.0		38	*37.5	41.6	43.7	*45
16.0		33.9 / 15.0	28	31.8	33.8	32.8
18.0			21	24.8	26.7	25.5
20.0			18.5 / 19.0	19.6	21.4	20.5
22.0				15.4	17	17
24.0				12.2	14	14
26.0				9.3	10.5	11
28.0				7.0	8.5	9.0
30.0					6.7	7.5
32.0					4.8	6.0
34.0					3.0	4.5
36.0						2.9

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. ( ) 内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又*印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重C性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10 / 11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10 / 15.0	10	10	10	10
18.0			10	10	10	10
20.0			10 / 19.0	10	10	10
22.0				10	10	10
24.0				10	10	10
26.0				9.3	10	10
28.0				7.0	8.5	9.5
30.0					6.7	7.5
32.0					4.8	6.0
34.0					3.0	4.5
36.0						2.9

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

●主ブーム定格総荷重表D性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	*180	*180				
3.6	*180	*180				
4.0	*180	*180	*180			
4.5	*173	*173	*172			
5.0	*160	*159	*159			
5.5	*144	*142	*140			
6.0	*129	*126	*125	*105		
7.0	*105	*103	*102	*100	90	
8.0	*88	*86	*85	85	83	65
9.0	*73	70	69	72	67	60
10.0	57	55	54	56	55	55
12.0	45.5 / 11.0	36	35	37.5	41	39
14.0		24.5	24	28	30	28.6
16.0		20.5 / 15.0	16.5	20	22	21.7
18.0			11	15	16.7	15.8
20.0				11	12.4	12.3
22.0				7.5	9.4	9.4
24.0				3.5	7.0	7.3
26.0					4.2	5.3
28.0						3.6

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. ( ) 内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又*印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重D性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10 / 11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10 / 15.0	10	10	10	10
18.0			10	10	10	10
20.0				10	10	10
22.0				7.5	9.4	9.4
24.0				3.5	7.0	7.3
26.0					4.2	5.3
28.0					2.0	3.6

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

●主ブーム定格総荷重表Ｅ性能

(単位　t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	*180	*180				
3.6	*180	*180				
4.0	*180	*180	*180			
4.5	*180	*180	*180			
5.0	*180	*180	*175			
5.5	*180	*176	*170			
6.0	*175	*167	*162	*105		
7.0	*153	*152	*148	*105	*95	
8.0	*135	*133	*134	*105	*91.5	*70
9.0	*120	*119	*120	*104	*88	*67.5
10.0	*110	*108	*108	*100	*85	*65
12.0	80/11.0	84	83	*86	*73	*57.5
14.0		65	64	*67.5	*63.5	*51
16.0		57/15.0	51	54	*56	*45
18.0			41.5	45	*46	*40
20.0			37.5/19.0	37.5	*38.5	*36.5
22.0				32	*33.5	*33
24.0				27.3	*29	*30
26.0				23.5	25	*26.5
28.0				20.3	22	*23.3
30.0					19.4	*20.3
32.0					17	18
34.0					15	16
36.0					13	14.2
38.0					12/37.0	12.5
40.0						11
42.0						9.7
44.0						8.4
46.0						7.4

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78％以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. (　) 内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又＊印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重Ｅ性能

(単位　t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10/11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10/15.0	10	10	10	10
18.0			10	10	10	10
20.0			10/19.0	10	10	10
22.0				10	10	10
24.0				10	10	10
26.0				10	10	10
28.0				10	10	10
30.0					10	10
32.0					10	10
34.0					10	10
36.0					10	10
38.0					10/37.0	10
40.0						10
42.0						9.7
44.0						8.4
46.0						7.4

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

●主ブーム定格総荷重表Ｆ性能

(単位　t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	*180	*180				
3.6	*180	*180				
4.0	*180	*180	*180			
4.5	*180	*180	*180			
5.0	*180	*180	*175			
5.5	*175	*170	*170			
6.0	*163	*160	*160	*105		
7.0	*142	*141	*143	*103	*95	
8.0	*123	*123	*122	*100	*91.5	*70
9.0	101	99	98	* 94	*88	*67.5
10.0	83	81	80	*84	*80	*65
12.0	69.5/11.0	58	57	61	*61	*50
14.0		43.5	43	46.5	48	*45
16.0		38.0/15.0	33	36.5	38	*36
18.0			26	29.3	31	*32.4
20.0			23.0/19.0	24	25.5	26.5
22.0				19.8	21	22
24.0				16.3	17.5	18.6
26.0				13.5	14.5	15.8
28.0				11	12.2	13.1
30.0					10.2	11.2
32.0					8.4	9.4
34.0					6.7	8.0
36.0					4.8	6.2
38.0					4.0/37.0	4.7
40.0						3.5
42.0						2.2

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78％以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. (　) 内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又＊印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重Ｆ性能

(単位　t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10/11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10/15.0	10	10	10	10
18.0			10	10	10	10
20.0			10/19.0	10	10	10
22.0				10	10	10
24.0				10	10	10
26.0				10	10	10
28.0				10	10	10
30.0					10	10
32.0					8.4	9.4
34.0					6.7	8.0
36.0					4.8	6.2
38.0					4.0/37.0	4.7
40.0						3.5
42.0						2.2

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

ST 3600

●主ブーム定格総荷重表G性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	*180	*180				
3.6	*180	*180				
4.0	*180	*180	*180			
4.5	*180	*180	*180			
5.0	*172	*171	*171			
5.5	*158	*159	*158			
6.0	*147	*146	*145	*105		
7.0	115	113	111	*100	90	
8.0	86	84	83	84	81	70
9.0	68	66	65	69	66	60
10.0	55	53	52	56	58.5	55
12.0	45.0 / 11.0	36.5	36	39.5	41.5	40.5
14.0		26	25.5	29	31	30.4
16.0		22.0 / 15.0	18.5	22	23.5	23.4
18.0			13.2	16.6	18.4	18
20.0			11.0 / 19.0	12.6	14.4	14.2
22.0				9.3	11	11.3
24.0				6.4	8.6	9.1
26.0				3.7	6.2	6.7
28.0					3.9	5.0
30.0						3.5

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. (　) 内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又*印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重G性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.0	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10 / 11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10 / 15.0	10	10	10	10
18.0			10	10	10	10
20.0			10 / 19.0	10	10	10
22.0				9.3	10	10
24.0				6.4	8.6	9.1
26.0				3.7	6.2	6.7
28.0					3.9	5.0
30.0						3.5

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

●主ブーム定格総荷重表H性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	*180	*180				
3.6	*180	*180				
4.0	*180	*180	*180			
4.5	*173	*173	*172			
5.0	*160	151	145			
5.5	*144	132	115			
6.0	120	112	95	90		
7.0	82	79.5	75	67	65	
8.0	60	58	57	55	51	50
9.0	46	44.5	43	45	43	41
10.0	36.5	35	34	38	36	35
12.0	29.5 / 11.0	22.5	22	25.5	27	26
14.0		15	14	17.5	19.5	19
16.0		11.8 / 15.0	11.2 / 15.0	12	13.8	14
18.0				8.0	10	10
20.0				4.3	6.5	7.0
22.0					3.7	4.5
24.0						2.3

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
2. 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差引いた値となります。
3. シングルトップを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上表の値から右表の荷重を差引いた値になります。
4. (　) 内の吊荷重時は中間サポートジャッキを使用してください。又*印で示した吊上荷重は、強度上制限した値で転倒までの余裕がありますが吊り過ぎない様注意して下さい。

●シングルトップ定格総荷重H性能

(単位 t)

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.0	10	10				
3.6	10	10				
4.0	10	10	10			
4.5	10	10	10			
5.0	10	10	10			
5.5	10	10	10			
6.0	10	10	10	10		
7.0	10	10	10	10	10	
8.0	10	10	10	10	10	10
9.0	10	10	10	10	10	10
10.0	10	10	10	10	10	10
12.0	10 / 11.0	10	10	10	10	10
14.0		10	10	10	10	10
16.0		10 / 15.0	8.5	10	10	10
18.0			3.5	8.0	10	10
20.0				4.3	6.5	7.0
22.0					3.7	4.5
24.0						2.3

	180 t	120 t	70 t	30 t	10 t	シングルトップ
差引荷重	7.7 t	2.3 t	1.4 t	0.82 t	0.5 t	0.7 t

■作業範囲図（ラフィングジブ）

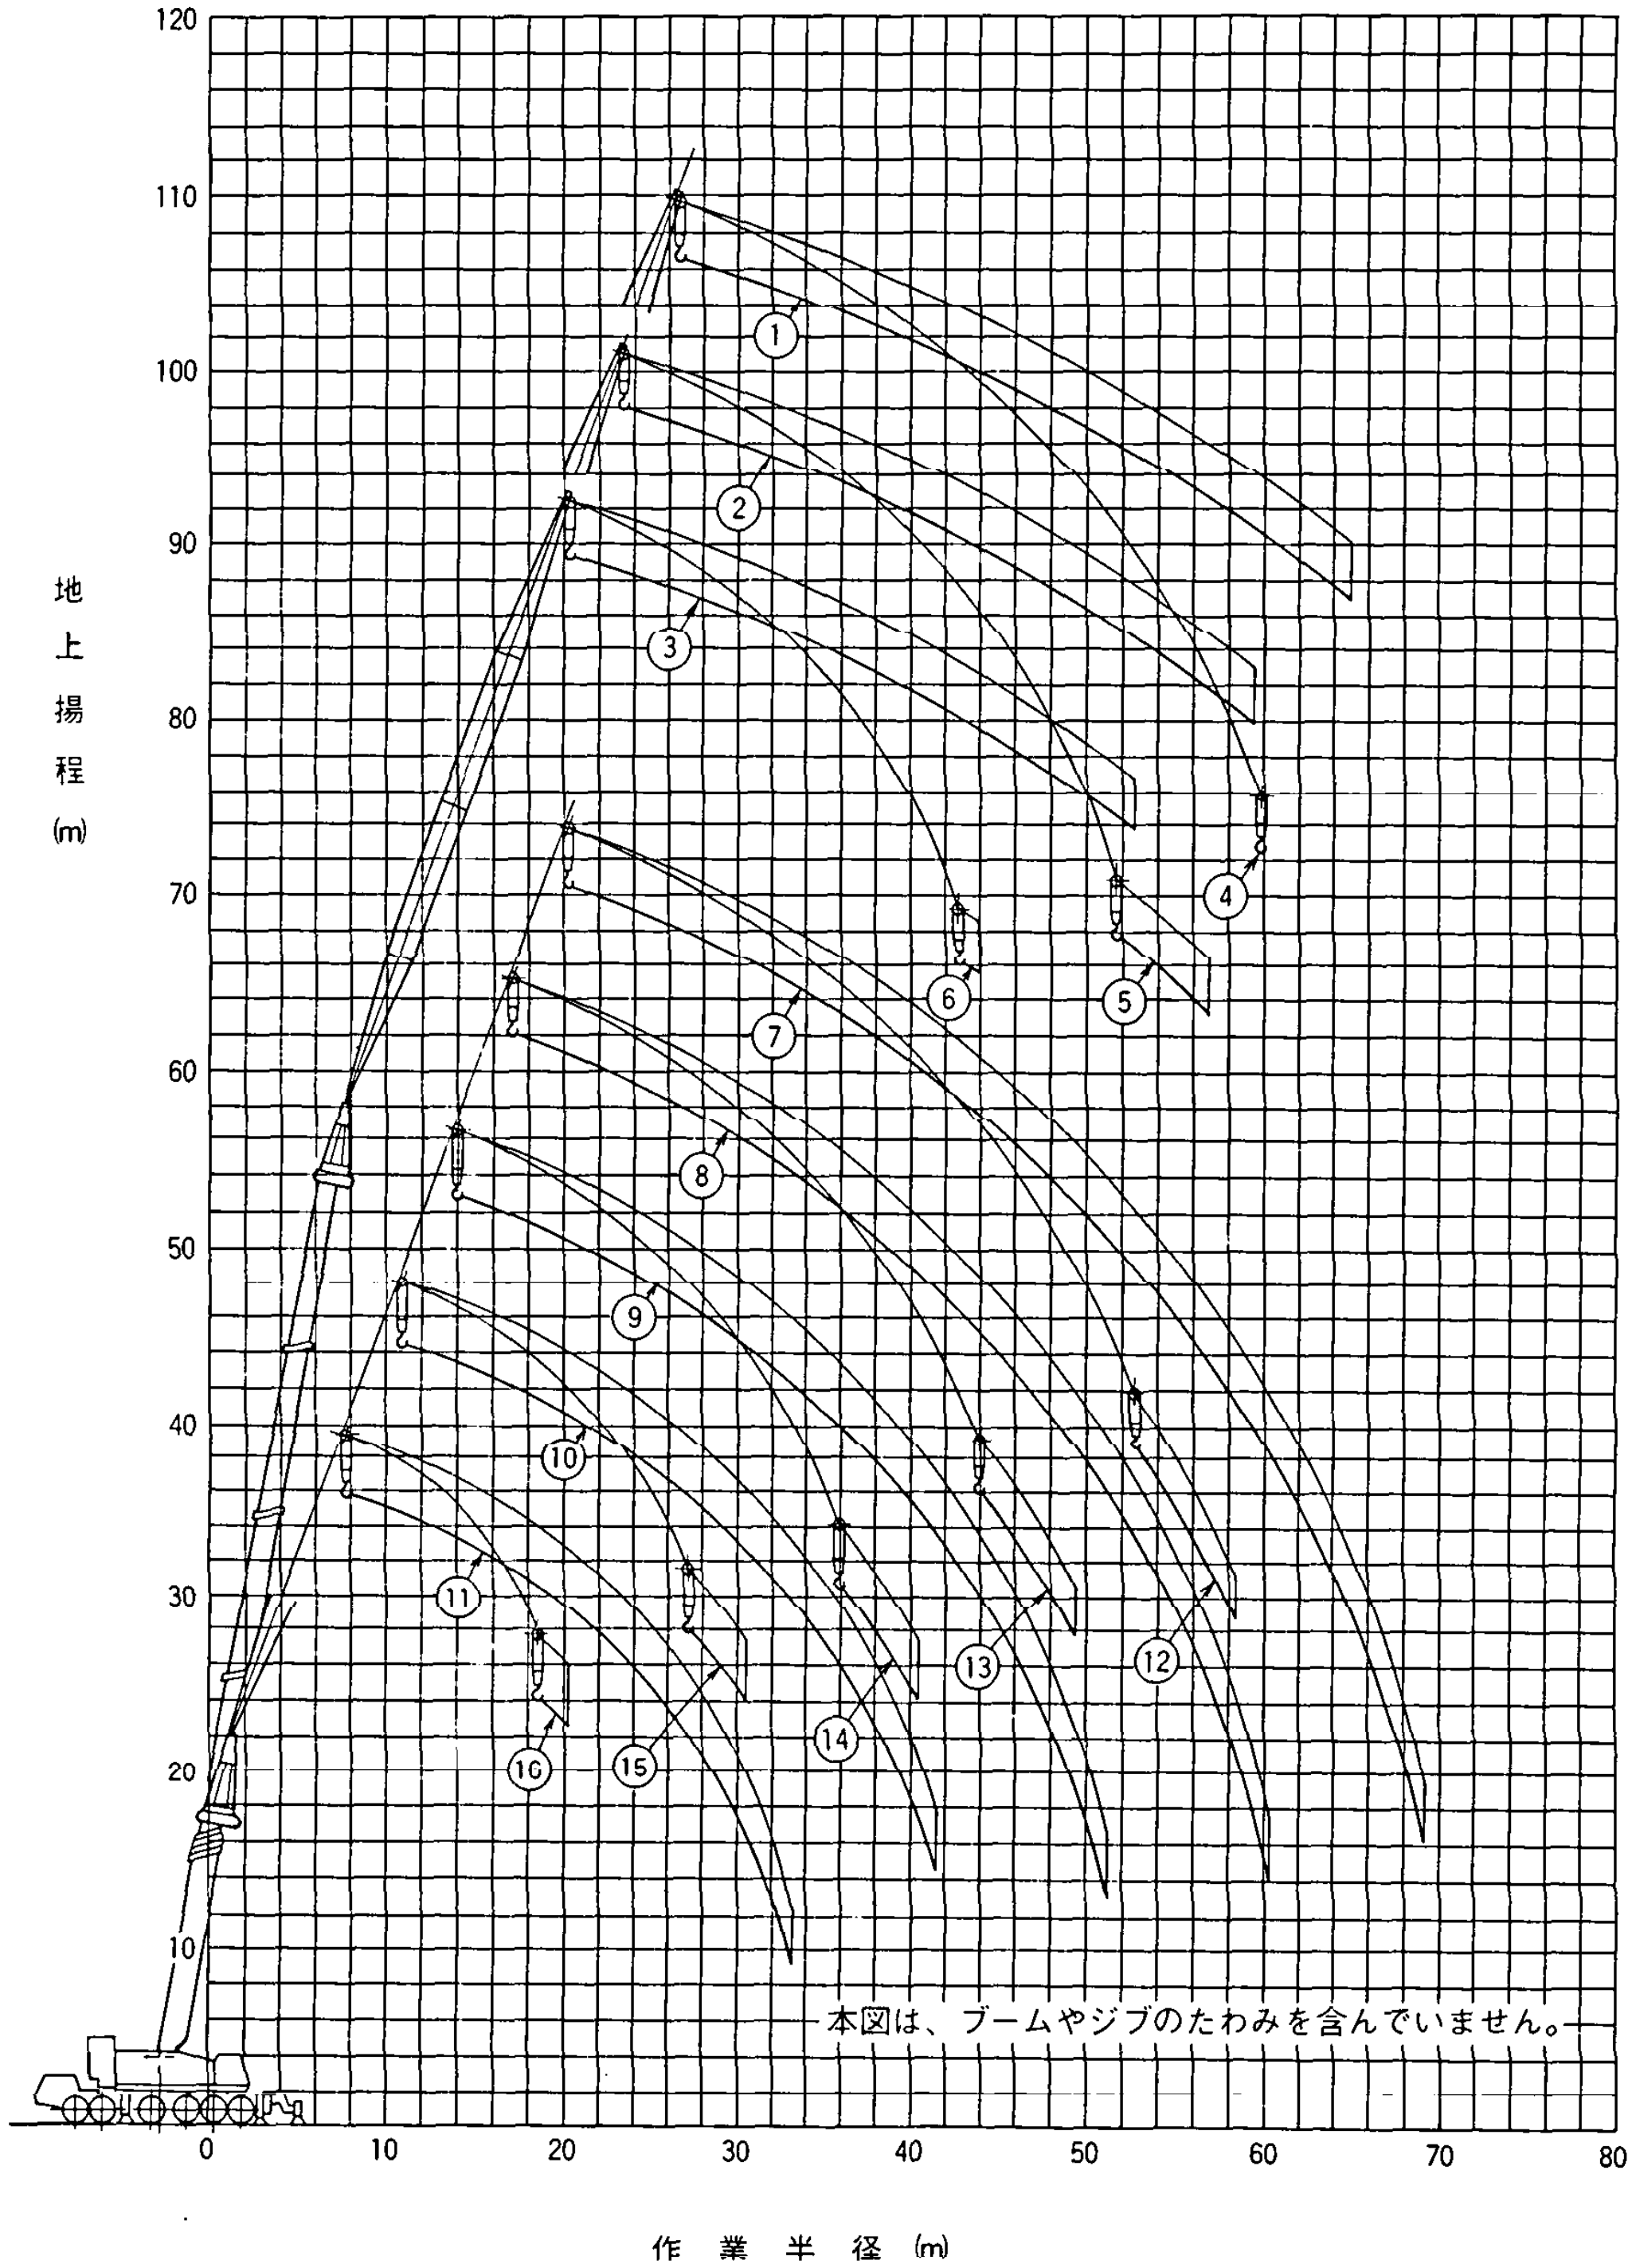

① 50.0m ブーム＋5.0m＋54.9m ラフィングジブ(オフセット10°)
② 50.0m ブーム＋5.0m＋45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)
③ 50.0m ブーム＋5.0m＋36.6m ラフィングジブ(オフセット10°)
④ 50.0m ブーム＋5.0m＋54.9m ラフィングジブ(オフセット60°)
⑤ 50.0m ブーム＋5.0m＋45.7m ラフィングジブ(オフセット60°)
⑥ 50.0m ブーム＋5.0m＋36.6m ラフィングジブ(オフセット60°)
⑦ 13.6m ブーム＋5.0m＋54.9m ラフィングジブ(オフセット10°)
⑧ 13.6m ブーム＋5.0m＋45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)
⑨ 13.6m ブーム＋5.0m＋36.6m ラフィングジブ(オフット10°)
⑩ 13.6m ブーム＋5.0m＋27.4m ラフィングジブ(オフット10°)
⑪ 13.6m ブーム＋5.0m＋18.3m ラフィングジブ(オフット10°)
⑫ 13.6m ブーム＋5.0m＋54.9m ラフィングジブ(オフット60°)
⑬ 13.6m ブーム＋5.0m＋45.7m ラフィングジブ(オフット60°)
⑭ 13.6m ブーム＋5.0m＋36.6m ラフィングジブ(オフット60°)
⑮ 13.6m ブーム＋5.0m＋27.4m ラフィングジブ(オフット60°)
⑯ 13.6m ブーム＋5.0m＋18.3m ラフィングジブ(オフット60°)

ST 3600

■定格総荷重表

●13.6mブーム＋5.0m＋18.3mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
8.0	120.0				
9.0	112.0				
10.0	106.0				
12.0	92.0	85.0			
14.0	84.0	76.0	67.0		
16.0	75.0	74.0	63.0		
18.0	65.0	63.0	60.0	44.1	26.6/18.5
20.0	56.0	54.0	51.0	38.7	20.1/20.2
22.0	49.8	49.8	45.3	37.3	
24.0	43.2	43.5	44.1	37.1	
26.0	37.7	37.7	31.5	31.2/25.0	
28.0	33.2	33.0	32.9		
30.0	29.5	29.6	30.0/29.4		
32.0	26.0	26.8/31.4			
34.0	23.9/33.2				

●13.6mブーム＋5.0m＋27.4mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	67.0				
14.0	66.0				
16.0	61.0	60.0			
18.0	59.0	54.0			
20.0	56.0	52.0	45.6		
22.0	50.0	48.8	42.5		
24.0	44.8	43.9	40.5	31.7	
26.0	39.5	38.7	37.6	29.7	21.0/27.1
28.0	35.9	35.7	33.7	28.3	20.4
30.0	32.3	32.7	31.5	27.2	19.6/30.4
32.0	28.5	29.2	29.9	22.3	
34.0	26.0	26.3	25.9	17.5	
36.0	23.1	23.7	24.2		
38.0	19.1	21.5	21.5		
40.0	18.2	18.8/40.3	20.3/39.1		
42.0	17.5/41.6				

●13.6mブーム＋5.0m＋36.6mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	45.0				
18.0	44.9				
20.0	44.6	45.0			
22.0	43.9	42.1			
24.0	42.0	40.5			
26.0	39.8	37.8	34.0		
28.0	36.7	35.5	31.8		
30.0	34.0	32.9	30.1		
32.0	30.9	30.3	29.2	23.3	
34.0	28.5	28.2	26.9	22.2	
36.0	26.4	26.5	24.9	21.1	15.7
38.0	24.0	24.5	24.0	20.6	12.6
40.0	21.8	22.2	23.0	19.4	11.0/40.3
42.0	20.2	20.4	20.4	16.2	
44.0	18.2	18.8	18.9	14.6	
46.0	16.5	17.3	17.7	13.6	
48.0	15.0	15.0	16.3/47.9	13.3/46.6	
50.0	14.3	14.5/49.7			
52.0	13.4/51.2				

●13.6mブーム＋5.0m＋45.7mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	30.0				
20.0	29.9				
22.0	29.6				
24.0	29.2	30.0			
26.0	28.5	29.0			
28.0	28.0	28.0			
30.0	26.4	26.4			
32.0	25.7	25.0	25.2		
34.0	25.4	24.7	23.5		
36.0	24.9	24.6	22.9		
38.0	24.1	23.4	22.1		
40.0	22.7	22.3	21.2	17.2	
42.0	21.1	21.3	19.9	16.4	
44.0	19.4	20.0	19.0	15.8	12.0
46.0	17.8	18.5	18.5	15.3	11.2
48.0	16.8	16.9	17.4	14.6	7.8
50.0	15.6	15.8	15.7	13.4	5.2/49.4
55.0	11.5	13.1	12.8	10.0/53.6	
60.0	10.3/60.3	11.1/58.9	12.2/57.0		

●13.6mブーム＋5.0m＋54.9mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	21.0				
24.0	20.0				
26.0	19.1				
28.0	18.3				
30.0	17.7	16.9			
32.0	17.1	16.2			
34.0	16.3	15.6			
36.0	15.6	15.0	14.2		
38.0	15.0	14.5	13.8		
40.0	14.6	13.9	13.7		
42.0	14.4	13.8	13.5		
44.0	14.0	13.7	13.3		
46.0	13.8	13.6	13.2	12.3	
48.0	13.6	13.5	12.9	12.0	
50.0	13.2	13.5	12.6	11.3	8.5/52.7
55.0	12.6	12.3	11.7	10.8	7.0
60.0	10.2	11.4	11.2	9.7	6.0/58.3
65.0	8.8	8.8	9.8	7.9/62.6	
70.0	7.8/69.2	8.5/68.0	8.8/66.6		

●18.15mブーム+5.0m+18.3mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
10.0	97.0				
12.0	89.0	90.0			
14.0	78.0	76.0	73.0		
16.0	71.0	67.0	62.0		
18.0	63.0	63.0	56.0	46.2	30.2/19.3
20.0	55.0	56.0	53.0	40.5	28.2
22.0	46.1	46.9	47.6	43.3	
24.0	40.9	41.0	36.7	30.3	
26.0	36.2	36.6	34.5	27.1	
28.0	30.7	30.6	30.2		
30.0	27.6	27.9	28.0		
32.0	23.7	23.9	23.8		
34.0	20.9	20.9			
36.0	18.7				
38.0					

●18.15mブーム+5.0m+27.4mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	59.0				
16.0	58.0	59.0			
18.0	54.0	55.0			
20.0	52.0	50.0	48.2		
22.0	49.9	47.9	43.8		
24.0	44.6	44.6	40.4		
26.0	38.9	39.6	38.4	31.6	
28.0	33.1	34.5	36.0	20.6	22.5/27.9
30.0	30.3	30.5	31.3	27.6	14.8
32.0	27.5	27.8	27.4	26.5	10.0
34.0	24.6	25.1	25.6	17.5	
36.0	21.6	21.9	22.8	9.5	
38.0	19.8	20.0	19.9		
40.0	17.3	17.7	18.1		
42.0	15.9	16.0			
44.0	13.9				
46.0					

●18.15mブーム+5.0m+36.6mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	40.0				
18.0	40.0				
20.0	40.0	40.0			
22.0	40.0	40.0			
24.0	39.9	39.2			
26.0	39.0	38.0	35.2		
28.0	37.1	36.1	33.1		
30.0	33.8	33.9	31.1		
32.0	30.7	31.1	29.5	24.8	
34.0	26.5	28.2	28.9	23.5	
36.0	24.5	24.9	26.1	22.7	17.0/36.5
38.0	22.6	22.8	23.2	21.8	16.0
40.0	20.5	21.1	21.2	20.5	15.7
42.0	18.1	18.9	19.8	17.8	
44.0	16.9	17.3	18.1	17.5	
46.0	15.6	16.0	15.4		
48.0	13.9	14.4	15.0		
50.0	13.0	13.2	13.2		
55.0	9.4/55.6	10.8/53.5	12.6/51.0		

●18.15mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	27.0				
22.0	27.0				
24.0	26.9				
26.0	26.7	27.0			
28.0	26.6	26.9			
30.0	26.3	26.5			
32.0	25.3	26.0	25.5		
34.0	24.8	24.6	24.4		
36.0	23.6	23.6	22.9		
38.0	22.4	23.1	22.3		
40.0	20.5	21.7	21.9	18.2	
42.0	19.6	20.0	20.8	17.4	
44.0	18.3	18.6	19.1	16.9	12.6/45.0
46.0	16.9	17.3	17.4	16.2	12.3
48.0	15.4	16.0	16.2	15.5	9.7
50.0	14.0	14.5	15.4	14.1	7.0
55.0	11.3	11.8	11.7	7.8/55.7	
60.0	9.0	9.4	9.2/60.6		
65.0	6.6/64.6	7.2/64.2			

●18.15mブーム+5.0m+54.9mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	20.0				
26.0	19.1				
28.0	18.3				
30.0	17.7	17.0			
32.0	17.1	16.3			
34.0	16.5	15.7			
36.0	15.9	15.2			
38.0	15.3	14.7	13.8		
40.0	14.9	14.2	13.6		
42.0	14.8	14.0	13.4		
44.0	14.6	13.8	13.3		
46.0	14.4	13.7	13.1		
48.0	14.1	13.6	13.0	12.2	
50.0	13.7	13.5	12.8	11.9	9.0/53.5
55.0	11.9	12.2	12.2	11.2	8.5
60.0	9.9	10.4	11.0	10.0	8.2/59.9
65.0	7.5	8.1	9.0	8.2	
70.0	5.6	6.0	6.5	8.4/67.3	
75.0	4.3/73.6	4.5/73.8	5.5/71.7		

ST 3600

●22.7mブーム＋5.0m＋18.3mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	87.0				
12.0	87.0	87.0			
14.0	79.0	80.0			
16.0	68.0	67.0	65.0		
18.0	60.0	58.0	55.0	46.8	
20.0	54.0	54.0	49.3	38.9	32.8
22.0	47.2	47.6	47.8	31.8	20.3
24.0	40.6	41.1	41.9	27.3	19.3/24.3
26.0	34.1	34.1	27.5	23.7	
28.0	30.0	30.5	27.1	19.7	
30.0	25.1	25.7	26.4	16.8/29.7	
32.0	22.6	22.8	23.1		
34.0	19.9	20.2	19.8		
36.0	17.0	17.2	12.2/35.5		
38.0	13.9	13.7/37.9			
40.0	12.5				

●22.7mブーム＋5.0m＋27.4mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	53.0				
16.0	51.0				
18.0	49.2	50.0			
20.0	45.9	46.3			
22.0	43.5	42.5	41.8		
24.0	41.1	40.2	37.9		
26.0	37.1	37.1	34.8	30.9	
28.0	33.4	33.6	32.8	28.1	21.9/28.8
30.0	29.5	30.0	30.5	25.4	19.4
32.0	25.6	26.1	26.9	24.7	15.3
34.0	23.3	23.5	23.6	24.0	15.0/34.2
36.0	20.6	21.2	21.7	14.1	
38.0	17.8	18.5	19.3	9.8	
40.0	16.3	16.5	16.8		
42.0	14.5	14.9	15.3		
44.0	12.4	12.6	12.9		
46.0	10.7	11.2	12.2/44.8		
48.0	9.0	7.0			
50.0	8.0/49.6	6.4/49.2			

●22.7mブーム＋5.0m＋36.6mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	36.0				
20.0	35.8				
22.0	35.3	35.2			
24.0	34.9	34.7			
26.0	34.7	34.3			
28.0	34.4	33.3	33.4		
30.0	31.6	31.2	31.0		
32.0	29.0	29.2	28.5		
34.0	26.4	26.8	26.7	24.0	
36.0	23.6	24.7	25.5	22.2	
38.0	20.9	21.7	23.0	21.0	17.1
40.0	19.3	19.5	20.8	20.6	13.5
42.0	17.7	18.1	18.7	19.8	11.2
44.0	15.8	16.6	17.3	14.7	10.0/43.6
46.0	14.2	14.7	15.3	13.8	
48.0	13.0	13.4	14.3	13.2	
50.0	11.4	12.0	12.4	12.2/49.7	
55.0	8.3	8.5	8.9		
60.0	5.2				

●22.7mブーム＋5.65m＋45.7mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	26.0				
22.0	26.0				
24.0	26.0				
26.0	26.0	26.0			
28.0	25.9	25.9			
30.0	25.9	25.7			
32.0	25.8	25.5	26.0		
34.0	25.8	25.3	25.2		
36.0	24.4	24.5	23.8		
38.0	22.5	23.1	22.4		
40.0	20.6	21.4	21.2	19.3	
42.0	18.6	19.5	20.3	17.8	
44.0	16.8	17.6	18.9	16.8	
46.0	15.7	16.1	17.4	16.2	12.0
48.0	14.5	14.9	15.8	15.7	12.0
50.0	13.2	13.8	14.4	15.3	10.2
55.0	10.2	10.5	11.4	10.9	9.5/53.4
60.0	6.9	7.6	8.5	10.1/58.5	
65.0	4.8	5.1	5.7/64.7		
70.0	3.0/69.0				

●22.7mブーム＋5.0m＋54.9mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	18.5				
28.0	18.4				
30.0	18.3	18.5			
32.0	18.1	18.3			
34.0	17.8	17.2			
36.0	17.5	16.7			
38.0	17.1	16.6	15.3		
40.0	16.7	16.1	14.9		
42.0	15.9	15.5	14.5		
44.0	15.4	14.9	14.0		
46.0	14.9	14.3	13.6		
48.0	13.7	13.9	13.3	12.1	
50.0	12.7	13.4	13.0	12.0	
55.0	11.2	11.8	11.8	11.0	9.1
60.0	8.1	9.1	10.3	10.3	7.9/61.6
65.0	6.3	6.9	7.8	9.1	
70.0	4.3	4.7	5.5		
75.0	2.7/73.7	2.3/76.1	4.0/73.2		

●31.8mブーム+5.0m+18.3mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	51.0				
14.0	51.0	51.0			
16.0	47.7	46.5			
18.0	46.1	43.8	41.6		
20.0	45.3	42.6	39.4	34.8	
22.0	44.8	41.2	38.4	32.2	27.9/21.8
24.0	39.8	39.9	36.0	30.4	16.7
26.0	35.3	35.4	35.7	28.5	15.1
28.0	30.2	30.8	31.0	24.1	14.0
30.0	25.1	24.0	21.8	21.5	13.2/29.9
32.0	22.8	22.9	21.0	20.6	
34.0	20.0	20.5	20.9	19.8	
36.0	16.9	17.5	18.0	17.6/36.4	
38.0	14.7	14.8	15.2		
40.0	12.9	13.2	13.5		
42.0	10.5	11.1	11.5		
44.0	8.8	8.9	9.9/43.3		
46.0	7.1	7.3			
48.0	5.4	5.6/47.6			
50.0	3.4/50.5				

●31.8mブーム+5.0m+27.4mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	36.0				
18.0	35.7	35.9			
20.0	34.9	35.0			
22.0	34.1	34.2	34.3		
24.0	33.3	32.4	31.7		
26.0	32.2	31.5	29.8		
28.0	30.8	30.4	29.1	25.8	
30.0	29.2	29.3	27.6	23.9	20.9
32.0	26.1	26.5	26.9	21.1	16.8
34.0	22.7	23.6	24.3	20.8	15.2
36.0	19.2	20.2	21.4	19.7	14.3
38.0	17.7	18.0	17.9	17.8	14.0
40.0	15.9	16.3	16.3	14.8	
42.0	13.6	14.5	15.2	14.0	
44.0	11.3	12.2	13.1	13.6	
46.0	10.3	10.6	11.4	12.9/45.3	
48.0	9.0	9.4	9.8		
50.0	7.2	8.0	8.5		
55.0	3.2/56.5	3.4/56.3	6.7/52.3		

●31.8mブーム+5.0m+36.6mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	28.0				
20.0	28.0				
22.0	28.0				
24.0	27.8	28.0			
26.0	27.6	27.9			
28.0	27.3	27.1	26.9		
30.0	27.2	26.6	26.0		
32.0	27.0	26.3	24.9		
34.0	25.2	25.3	23.7		
36.0	23.1	23.6	22.6	20.4	
38.0	20.9	21.6	21.6	19.1	15.9/39.0
40.0	18.4	19.6	20.4	17.8	15.0
42.0	16.2	17.2	18.5	16.5	11.7
44.0	15.0	15.5	16.8	15.2	11.3
46.0	13.8	14.2	15.2	13.8	10.5
48.0	12.3	13.0	13.3	12.3	9.9/48.8
50.0	10.4	11.4	12.3	10.5	
55.0	7.6	8.0	8.7	9.1/55.9	
60.0	4.6	4.9	5.6		
65.0	2.4	2.6	4.0/63.0		

●31.8mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	18.5				
22.0	18.5				
24.0	18.5				
26.0	18.5	18.5/27.0			
28.0	18.5	18.5			
30.0	18.5	18.5			
32.0	18.5	18.5			
34.0	18.5	18.5	18.5		
36.0	18.5	18.5	18.5		
38.0	18.5	18.5	18.5		
40.0	18.0	18.5	18.3		
42.0	17.2	18.2	17.9	16.8	
44.0	15.8	17.1	17.4	15.8	
46.0	14.2	15.6	16.8	14.0	
48.0	12.0	14.1	15.4	14.1	12.0
50.0	11.0	12.6	14.0	13.4	10.4
55.0	9.5	10.1	10.8	11.9	8.7
60.0	6.3	6.9	8.0	7.1	4.9/57.8
65.0	4.3	4.8	5.3	6.2	
70.0	3.4/69.3	2.6/70.7	2.2/71.7		

●31.8mブーム+5.0m+54.9mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	13.5				
26.0	13.5				
28.0	13.5				
30.0	13.5				
32.0	13.5	13.5			
34.0	13.5	13.5			
36.0	13.5	13.5			
38.0	13.5	13.5			
40.0	13.5	13.5	13.5		
42.0	13.5	13.5	13.5		
44.0	13.3	13.5	13.5		
46.0	12.9	13.5	13.3		
48.0	12.2	13.0	12.8		
50.0	11.4	12.1	12.3	11.7	
55.0	9.3	10.1	10.8	10.6	9.4/56.2
60.0	7.8	8.2	8.9	9.4	6.5
65.0	4.9	6.0	7.2	7.5	6.3
70.0		3.8	4.9	6.1	6.2/67.3
75.0			3.2/74.1	3.7/74.7	

ST 3600

●40.9mブーム+5.0m+27.4mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	27.0				
18.0	27.0				
20.0	26.8				
22.0	26.5	27.0			
24.0	26.0	26.5	27.0		
26.0	25.2	25.7	26.2		
28.0	24.4	24.9	25.4		
30.0	23.8	23.6	23.3	22.8	
32.0	22.3	22.4	21.2	19.9	18.0/32.2
34.0	21.0	21.4	19.9	15.8	12.8
36.0	19.2	19.9	19.5	14.5	9.8
38.0	17.3	18.2	19.0	14.1	8.2
40.0	15.0	16.0	17.0	13.7	7.5/39.0
42.0	13.2	13.4	14.0	13.0	
44.0	12.2	12.4	12.2	12.0	
46.0	10.8	11.2	11.5	10.5	
48.0	9.2	9.8	10.3	10.0/48.3	
50.0	7.3	7.9	8.5		
55.0	4.6	4.7	4.1/55.6		
60.0	2.8/59.1	2.4			

●40.9mブーム+5.0m+36.6mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	18.0				
22.0	18.0				
24.0	18.0				
26.0	18.0	18.0			
28.0	18.0	18.0			
30.0	18.0	18.0	18.0		
32.0	18.0	18.0	18.0		
34.0	18.0	17.9	17.7		
36.0	18.0	17.8	17.5		
38.0	17.5	17.4	17.4	16.7	
40.0	16.2	16.7	16.6	16.2	14.4/40.9
42.0	14.9	15.5	15.6	14.0	13.0
44.0	13.7	14.4	15.1	12.5	7.2
46.0	12.2	13.1	13.9	11.0	4.8
48.0	11.0	11.6	12.6	10.0	3.5
50.0	10.2	10.4	11.4	9.1	3.0/49.2
55.0	7.2	8.0	8.7	8.1	
60.0	5.0/57.7	4.6	5.5	7.8/58.0	
65.0		4.2/61.2	3.8/63.5		

●40.9mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	13.5				
24.0	13.5				
26.0	13.5				
28.0	13.5				
30.0	13.5	13.5			
32.0	13.5	13.5			
34.0	13.5	13.5			
36.0	13.5	13.5	13.5		
38.0	13.5	13.5	13.5		
40.0	13.5	13.5	13.4		
42.0	13.2	13.3	13.2		
44.0	12.4	12.6	12.8	13.0	
46.0	11.6	11.8	12.2	12.7	
48.0	10.9	11.2	11.5	12.2	
50.0	10.0	10.4	10.7	10.7	10.8
55.0	8.2	8.5	9.1	8.6	5.3
60.0	6.1	6.7	7.2	7.7	3.0/58.2
65.0	3.1	4.3	5.2	6.1	
70.0		2.3/69.4	2.0/72.0	5.6/66.5	

●40.9mブーム+5.0m+54.9mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径(m)	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	10.0				
30.0	10.0				
32.0	10.0				
34.0	10.0	10.0			
36.0	9.9	10.0			
38.0	9.8	10.0			
40.0	9.7	9.9			
42.0	9.6	9.8	10.0		
44.0	9.4	9.7	10.0		
46.0	9.2	9.6	9.7		
48.0	8.9	9.0	9.4		
50.0	8.5	8.5	9.0	9.5	
55.0	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2/58.3
60.0	6.0/59.3	6.1	6.5	6.7	7.0
65.0		5.0	5.3	5.6	2.0
70.0		4.9/65.7	4.1/71.0	4.2	
75.0				3.3	

●50.0mブーム+5.0m+36.6mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.5				
24.0	10.5				
26.0	10.5	10.5			
28.0	10.5	10.5			
30.0	10.5	10.5			
32.0	10.5	10.5	10.5		
34.0	10.5	10.5	10.5		
36.0	10.5	10.4	10.4		
38.0	10.5	10.4	10.3	10.1	
40.0	10.5	10.4	10.2	10.0	
42.0	10.4	10.4	10.1	9.9	8.7/42.9
44.0	10.0	10.4	9.9	8.6	7.8
46.0	9.6	10.1	9.7	4.9	
48.0	8.9	9.5	9.5	3.6	
50.0	8.0	8.7	9.2	2.5	
55.0	7.1/52.8	6.8	7.2		
60.0		6.3/57.1	5.4		

●50.0mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	8.5				
30.0	8.5				
32.0	8.5	8.5			
34.0	8.5	8.5			
36.0	8.5	8.5			
38.0	8.5	8.5	8.5		
40.0	8.5	8.5	8.5		
42.0	8.5	8.5	8.5		
44.0	8.5	8.5	8.4		
46.0	8.3	8.4	8.3	8.1	
48.0	7.8	8.0	7.9	7.8	
50.0	7.4	7.6	7.6	7.5	6.6/51.8
55.0	6.1	6.4	6.7	4.8	3.3
60.0	4.7/59.5	4.9	5.3	4.2	2.2/56.9
65.0		3.7/64.9	3.7	3.8	
70.0			3.0/69.0	3.3/66.6	

●50.0mブーム+5.0m+54.9mラフィングジブA性能 (単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	6.0				
34.0	6.0				
36.0	6.0	6.0			
38.0	5.9	6.0			
40.0	5.9	6.0			
42.0	5.8	5.9			
44.0	5.7	5.9	6.0		
46.0	5.6	5.8	6.0		
48.0	5.5	5.7	5.9		
50.0	5.4	5.6	5.8		
55.0	4.6	4.6	4.9	5.3	
60.0	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5
65.0	3.0	3.2	3.3		
70.0		2.0/72.0	2.4		

■作業範囲図（補助ジブ）

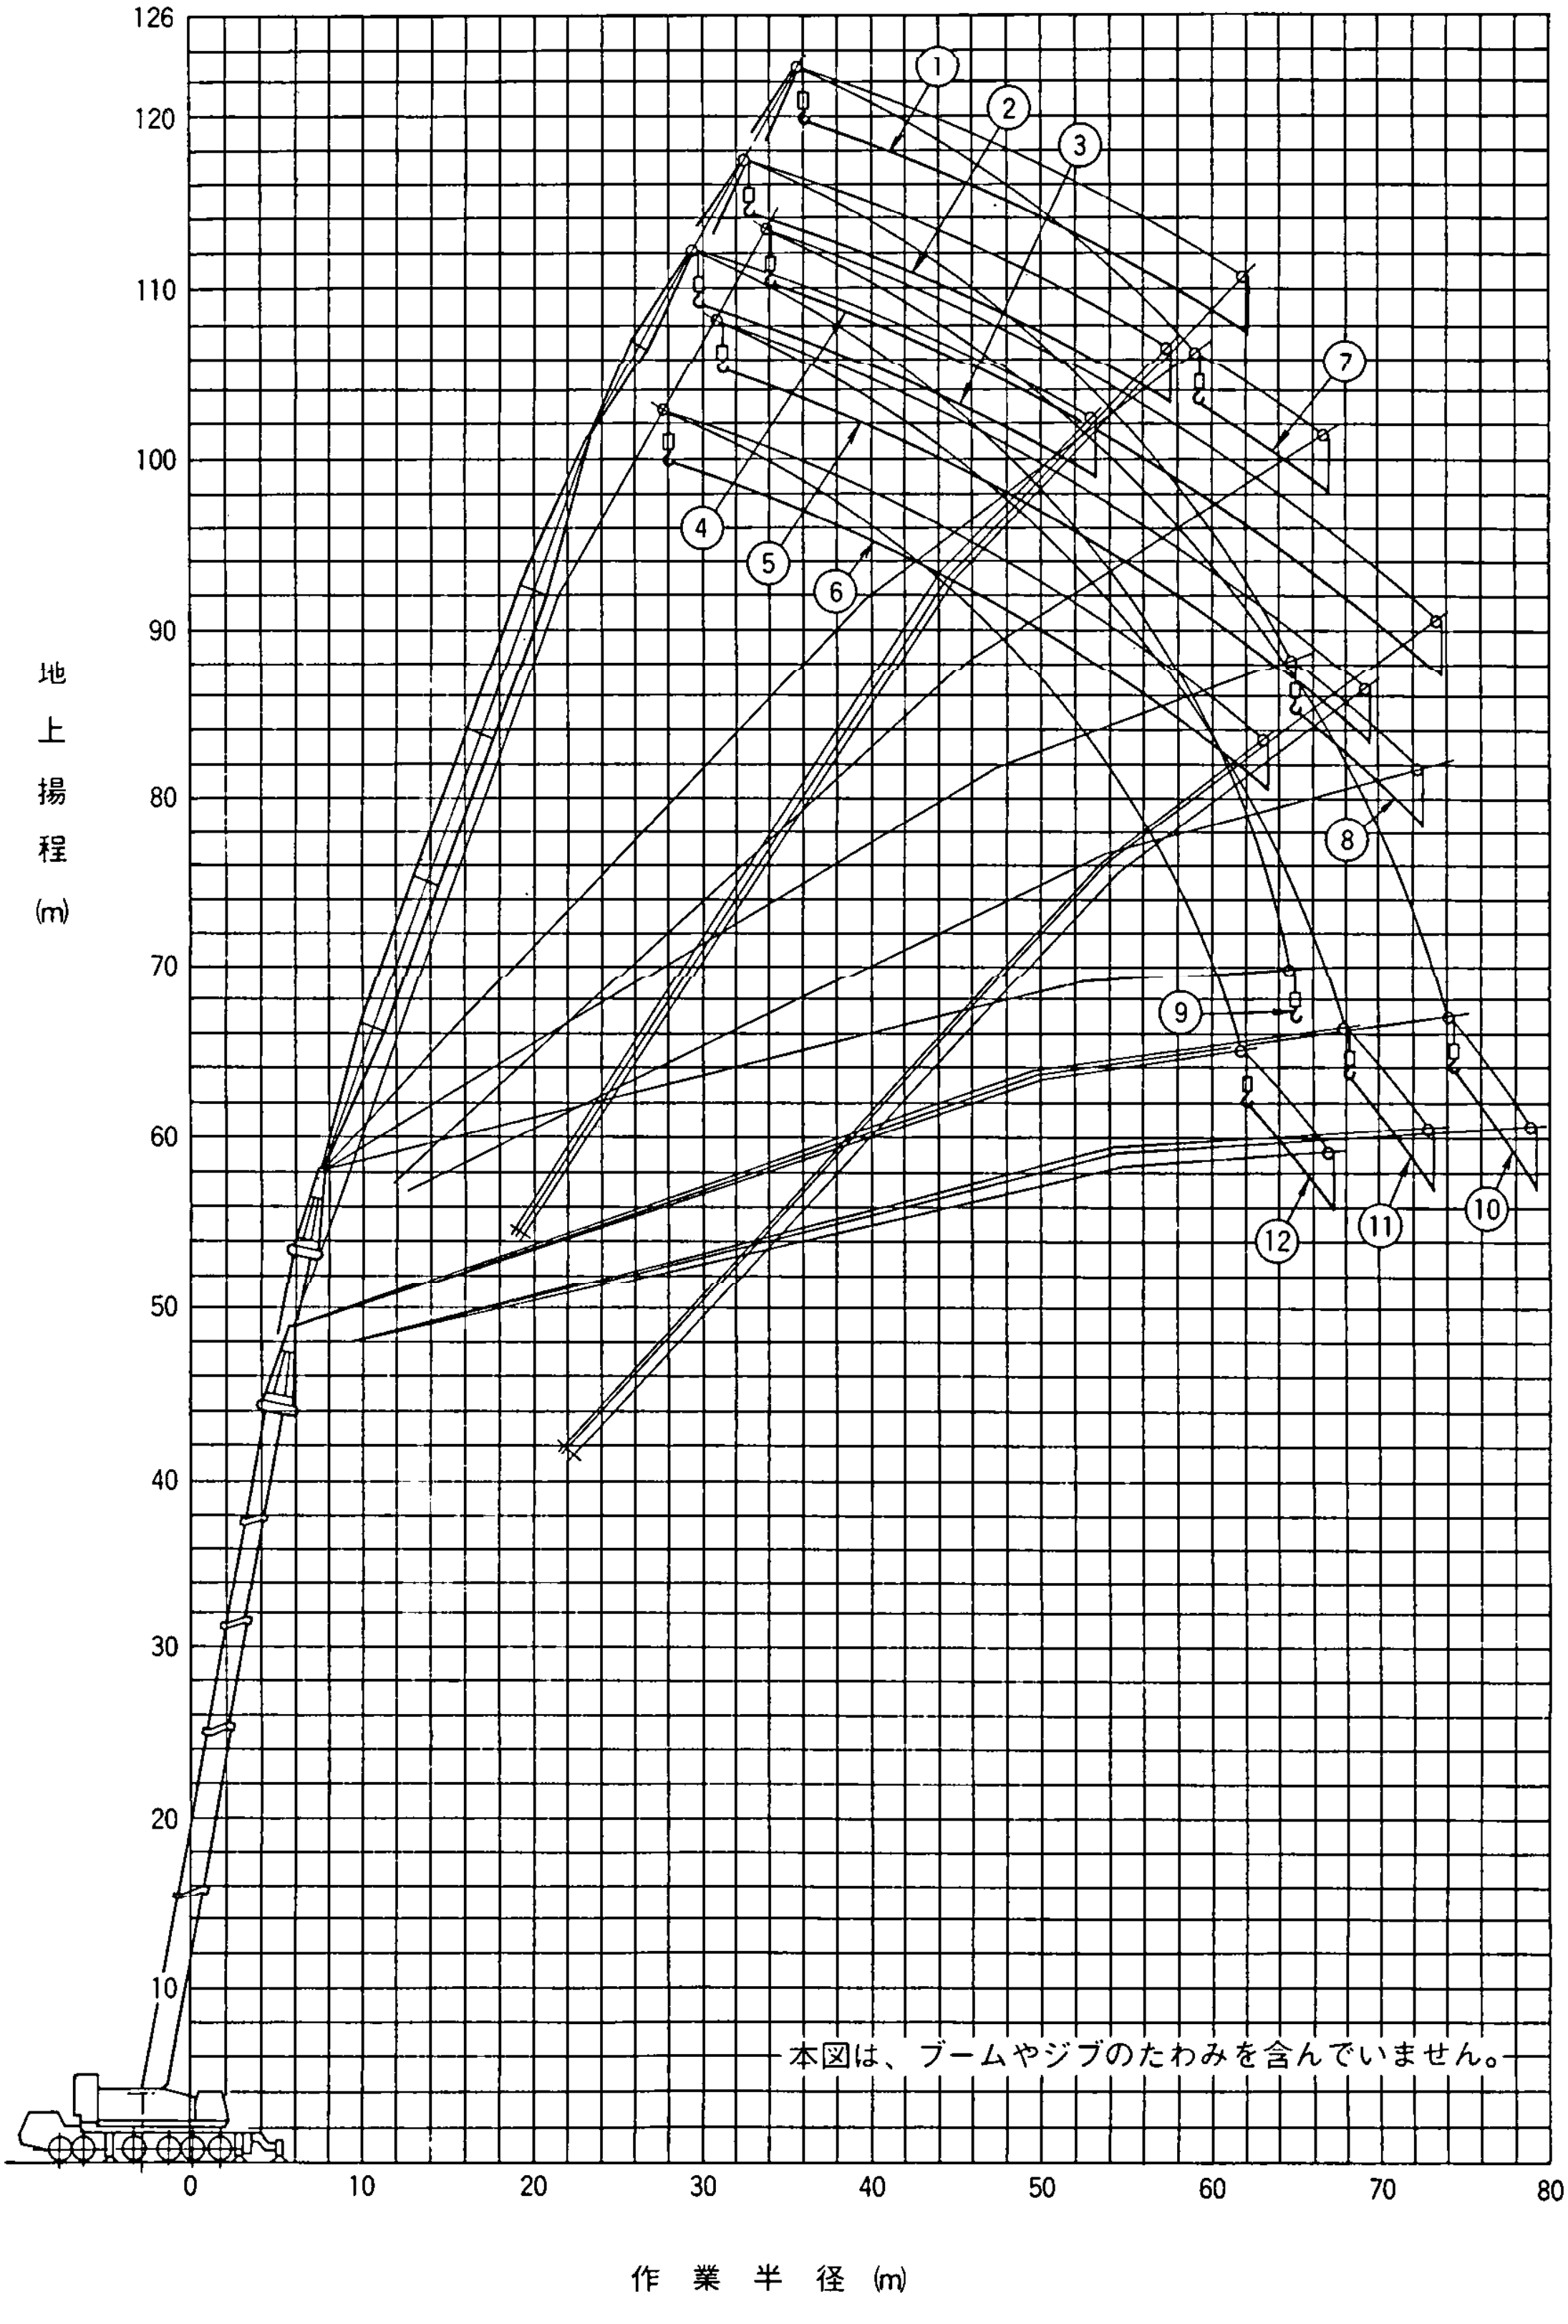

①50.0m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)+24.4m 補助ジブ
②50.0m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)+18.3m 補助ジブ
③50.0m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)+12.2m 補助ジブ
④40.9m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)+24.4m 補助ジブ
⑤40.9m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)+18.3m 補助ジブ
⑥40.9m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット10°)+12.2m 補助ジブ
⑦50.0m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット30°)+24.4m 補助ジブ
⑧50.0m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット45°)+18.3m 補助ジブ
⑨50.0m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット60°)+12.2m 補助ジブ
⑩40.9m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット60°)+24.4m 補助ジブ
⑪40.9m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット60°)+18.3m 補助ジブ
⑫40.9m ブーム+5.0m+45.7m ラフィングジブ(オフセット60°)+12.2m 補助ジブ

■ラフィング補助ジブ定格総荷重表

●40.9mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブ+12.2m補助ジブ
A性能

(単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	8.0				
35.0	8.0	8.0/38.2			
40.0	8.0	8.0			
45.0	8.0	8.0	8.0/46.2		
50.0	8.0	8.0	7.9		
55.0	7.4	7.7	7.7	7.6/55.9	
60.0	6.3	6.8	7.2	7.3	6.7/62.1
65.0	5.5/63.4	5.7	6.4	6.5	6.0
70.0		4.5/69.9	5.2	6.1	5.8/67.3
75.0			3.8/75.0	4.6	
80.0				4.0/76.7	
85.0					

●40.9mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブ+18.3m補助ジブ
A性能

(単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	6.0/32.2				
35.0	6.0				
40.0	6.0	6.0/42.3			
45.0	5.9	6.0			
50.0	5.8	5.9	6.0/51.0		
55.0	5.6	5.7	5.9		
60.0	5.2	5.2	5.5	5.8/61.5	
65.0	4.6	4.8	4.9	5.3	4.8/68.3
70.0	4.3/68.4	4.2	4.4	4.5	4.4
75.0		3.6	3.8	4.0	3.9/73.2
80.0			3.1	3.4	
85.0				3.1/82.6	

●40.9mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブ+24.4m補助ジブ
A性能

(単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
30.0					
35.0	4.5/35.4				
40.0	4.5				
45.0	4.5	4.5/46.4			
50.0	4.5	4.5			
55.0	4.5	4.5	4.4/55.9		
60.0	4.3	4.3	4.2		
65.0	4.0	4.0	3.9	3.5/67.3	
70.0	3.7	3.6	3.5	3.3	2.6/74.4
75.0	3.4/73.5	3.4	3.4	3.0	2.6
80.0		2.9	2.9	2.9	2.4/79.2
85.0		2.8/81.1	2.5	2.6	
90.0			2.4/86.8	2.5/87.2	

●50.0mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブ+12.2m補助ジブ
A性能

(単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	4.5/31.9				
35.0	4.5				
40.0	4.5	4.5/41.2			
45.0	4.5	4.5	4.5/49.3		
50.0	4.5	4.5	4.5		
55.0	4.5/53.2	4.4	4.4	4.0/59.0	
60.0		4.1	4.0	3.9	
65.0		4.0/61.2	3.8	3.5	3.3
70.0			3.7/67.7	3.4	
75.0				3.3/74.4	
80.0					
85.0					

●50.0mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブ
+18.3m補助ジブA性能

(単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°	45°
30.0				
35.0	3.5/35.3			
40.0	3.5			
45.0	3.5	3.5/45.6		
50.0	3.5	3.5	3.5/54.4	
55.0	3.4	3.5	3.5	
60.0	3.4/57.7	3.4	3.4	
65.0		3.1	3.1	3.2
70.0		3.0/66.4	2.7	2.5
75.0			2.3/73.4	2.2/72.6
80.0				
85.0				

●50.0mブーム+5.0m+45.7mラフィングジブ
+24.4m補助ジブA性能

(単位：ton)

作業半径 (m)	10°	20°	30°
30.0			
35.0	2.5/38.5		
40.0	2.5		
45.0	2.5	2.5/49.7	
50.0	2.5	2.5	
55.0	2.5	2.5	2.2/59.4
60.0	2.5	2.3	2.2
65.0	2.5/62.2	2.2	2.1
70.0		2.1	2.0/67.0
75.0		2.0/71.5	
80.0			
85.0			

ST 3600

■作業範囲図（主ブーム及びシングルトップ）

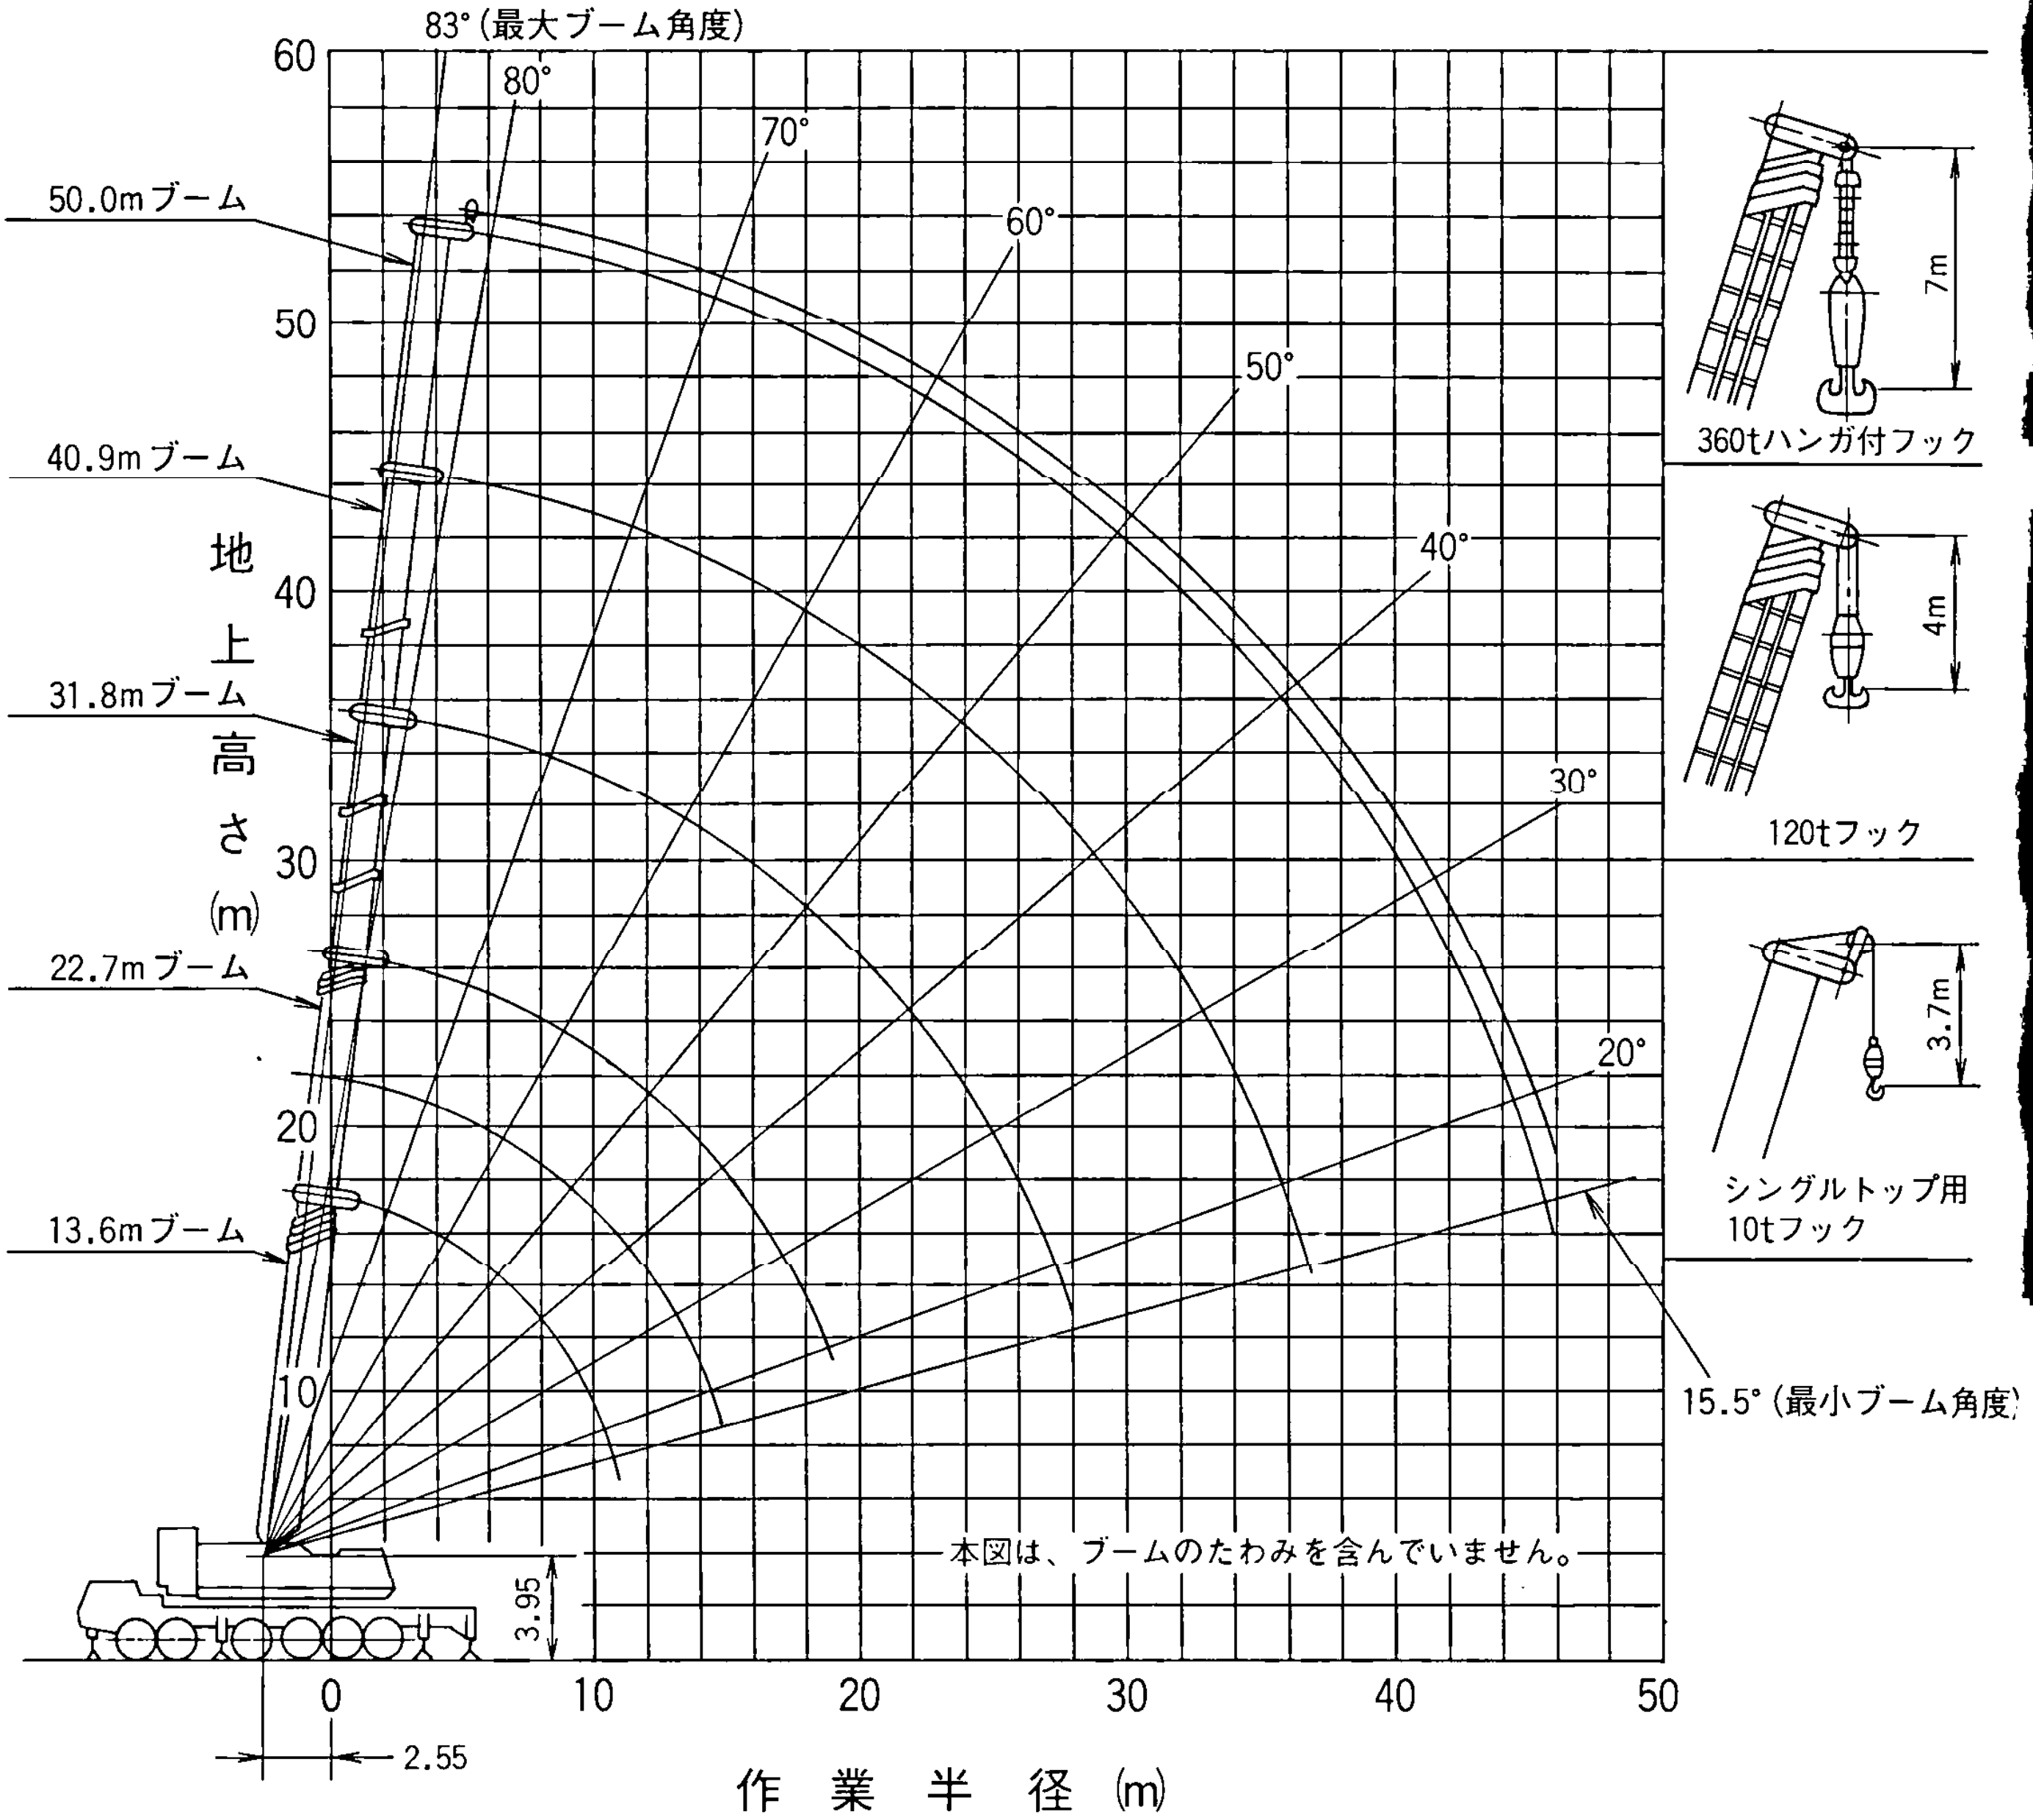

●定格総荷重条件組み合わせ表

吊方向	側方		前方		後方	
アウトリガ	アウトリガ		フロントジャッキ		リヤジャッキ	
カウンタウエイト	8.6m 全張出側	6.8m 中間張出側	使用時	不使用時	使用時	不使用時
80 t	A性能		A性能	E性能	A性能	E性能
50 t	B性能	F性能	B性能	F性能	B性能	F性能
20 t	C性能	G性能	C性能	G性能	C性能	G性能
不使用	D性能	H性能	D性能	H性能	D性能	H性能