


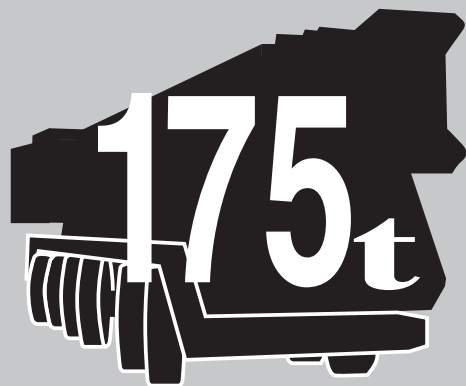

ALL TERRAIN CRANE

KMG **5220**

型式名 KMG5220

オールテレーンクレーン

最大定格総荷重 175t×2.5m

▶主要諸元	1
▶構内移動姿勢外形寸法図	2
▶作業姿勢外形寸法図	2
▶公道走行姿勢外形寸法図	3
▶ブーム輸送寸法図	3
▶ジブ輸送寸法図	4
▶最小直角通路幅	4
▶アウトリガ張出幅と能力	5
▶カウンタウエイトの寸法・質量	6
▶カウンタウエイトの構成	6
主ブーム	
▶作動範囲図	7
▶フック巻上限界	7
▶ブーム長さとの伸縮状態	8
▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ	8
▶前方/後方領域の能力設定	8
▶定格総荷重表注意事項	9
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.10m/全周)	10
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.80m/全周)	14
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅5.60m/全周)	17
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅4.40m/全周)	18
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅2.74m/全周)	18
▶定格総荷重表(ブーム伸長時/ブーム中間長さ)	19
スイングアウエイジブ	
▶作動範囲図	20
▶フック巻上限界	20
▶ブーム長さとの伸縮状態	21
▶カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ	21
▶定格総荷重表注意事項	21
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.10m/全周)	22
▶定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.80m/全周)	31
▶標準装備品	36

KOBELCO

▶主要諸元(型式：KMG5220)

■ クレーン

●クレーン性能			
主ブーム 最大定格総荷重	13.33mブーム		175,000kg×2.5m*(1(22本掛)
	18.02mブーム		145,000kg×3.0m(18本掛)
	22.64mブーム		135,000kg×3.0m(17本掛)
	27.21mブーム		105,000kg×4.0m(12本掛)
	31.77mブーム		80,000kg×5.0m(9本掛)
	36.29mブーム		62,000kg×7.0m(7本掛)
	40.67mブーム		48,000kg×6.0m(6本掛)
	45.36mブーム		39,000kg×10.0m(5本掛)
	49.97mブーム		31,500kg×11.0m(4本掛)
	54.55mブーム		25,000kg×14.0m(3本掛)
	59.10mブーム		20,500kg×16.0m(3本掛)
63.62mブーム		16,500kg×18.0m(2本掛)	
68.00mブーム		14,000kg×20.0m(2本掛)	
補助シーブ最大定格総荷重			9,500kg(1本掛)
スイングアウェイジブ 最大定格総荷重*2	12.00mジブ	40.67mブーム	17,300kg×8.0m(2本掛)
		68.00mブーム	7,400kg×20.0m(1本掛)
	37.00mジブ	40.67mブーム	4,400kg×16.0m(1本掛)
		68.00mブーム	1,700kg×64.0m(1本掛)
最大地上揚程		主ブーム	68.0m
		スイングアウェイジブ	105.5m
最大作業半径		主ブーム	62.0m
		スイングアウェイジブ	88.0m
主ブーム長さ			13.33m～68.00m
スイングアウェイジブ長さ			12.00m/21.00m/29.00m/ 37.00m
巻上ロープ速度	主 巻		125m/min
	補 巻		125m/min
主ブーム伸長速度			460sec/54.7m
主ブーム起伏速度			60sec/－1.5°～83.0°
旋回速度			1.3min ⁻¹ {1.3rpm}
後端旋回半径			5,300mm(カウンタウイト) 5,200mm(補巻ウインチ)
●クレーン主要機構			
主ブーム形式		箱形7段式フルパワーブーム	
ブーム伸縮装置		油圧シリンダ1本伸縮式、各段ピンロック式	
ブーム起伏形式		油圧シリンダ直押式(1本)	
ジブ形式		箱形2段スイングアウェイジブ、5°～40°無段階チルト 8.00mラチスタイプエキステンションジブ×2本	
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ付 ドラム回転インシケータ付、シングルウインチ2基	
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ/中立フリ ー切換式(中立フリー時用フットペダル式ブレーキ付)	
アウト リ ガ	形 式	全油圧式H型	
	張出幅	8.10m/6.80m/5.60m/4.40m/2.74m	
カウンタウイト		77t/51t/41t/31t/21t/11t/0t	
●ワイヤロープ			
主巻用		非自転性ロープ φ22mm×290m	
補巻用		非自転性ロープ φ22mm×230m	
●エンジン			
エンジン	名 称	メルセデスベンツOM906LA	
	形 式	水冷6気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル	
	総排気量	6.374L	
	最大出力	170kW/2,000min ⁻¹ {231PS/2,000rpm}	
最大トルク	810N・m/1,200min ⁻¹ {83kgf・m/1,200rpm}		
●油圧装置			
油圧ポンプ形式		電子制御可変アキシャルピストンポンプ×1 旋回用ギヤポンプ×1	
作動油タンク容量		916L	
●安全装置			
過負荷防止装置(自動停止)、過巻防止装置(自動停止)、過繰り出し防止装置(自動停止)、後方確認カメラ、ドラム監視カメラ、アウトリガ張出幅自動検出装置、カウンタウイト質量検出装置、旋回警告灯、玉掛けワイヤ外れ止め装置、油圧安全弁、ブーム伸縮保安装置、ブーム起伏保安装置、巻上保安装置、アウトリガ保安装置、作業領域制限装置、過負荷外部表示灯、ブーム上面ハンドレール			

*1：アウトリガ張出幅 5.60m、後方ぶりカウンタウイト77t時の値で、特殊つり具が必要

*2：アウトリガ張出幅 8.10m、カウンタウイト77t、40.67m主ブーム時はオフセット角5°、68.00m主ブーム時はオフセット角20°～40°

■ キャリヤ

●キャリヤ性能		
最高走行速度	85km/h(ブーム取外し走行姿勢時)	
登坂能力	tanθ0.5(26.5°)	
最小回転半径	ノーマル操向：11.80m／全輪操向：10.915m	
エンジン	名 称	メルセデスベンツOM502LA
	形 式	水冷8気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル
	総排気量	15.928L
	最大出力	420kW/1,800min ⁻¹ {571PS/1,800rpm}
	最大トルク	2,700N・m/1,200min ⁻¹ {275kgf・m/1,200rpm}
燃料タンク容量		515L
●キャリヤ主要機構		
走行駆動方式		10×6(6輪駆動)、デフロック付 駆動軸：3、4、5軸(駆動軸追加オプション：2軸目)
変速機形式		フルオートマチック 前進6段・後進1段(High/Low切換付)
車軸および懸架方式		全輪独立式、油圧ロックサスペンション (サスペンションストローク +160mm、-120mm)
ステア リング	形 式	油圧パワーアシストステアリング
	モード	ノーマル(高速走行時：1、2、3、5軸) クランプ(全軸)、クラブ(全軸)
ブレーキ	主ブレーキ	空気圧式、全輪制動、エアドライヤ付、ABS付
	補助ブレーキ	排気ブレーキ、油圧式リターダ付
	駐車ブレーキ	空気圧スプリング式、2、3、4、5輪制動
タイヤ		445/95 R25 177E ROAD
バッテリー		12V/170Ah×2
●走行時寸法・質量		
全 長		13,490mm
全 幅		2,990mm
全 高		3,950mm
ホイールベース		3,050mm+1,650mm+2,000mm+1,650mm
トレッド		2,485mm
走行時質量		37,410kg
●作業時質量		
作業時質量		62,200kg(カウンタウエイトなし)
●乗車定員		
2名		
●付属装置		
エアコン、ウインドウォッシャ付間欠ワイパ、タコグラフ、ヒータ付電動リモコンミラー、FM/AMラジオ、ラゲッジボックス、体重調節ダイヤル付サスペンションシート		
●安全装置		
非常用ステアリング装置、後方確認カメラ&モニタ、バックブザー、タイヤ歯止め		



単位は国際単位系のSI表示で、{ }内は従来表示です。

本機で公道を走行する場合には、ブームを別送しなければなりません。

▶ 輸送寸法図(単位：mm)

■ 公道走行姿勢



縮尺：約1/145

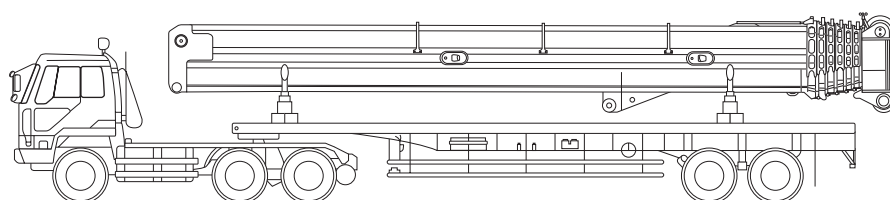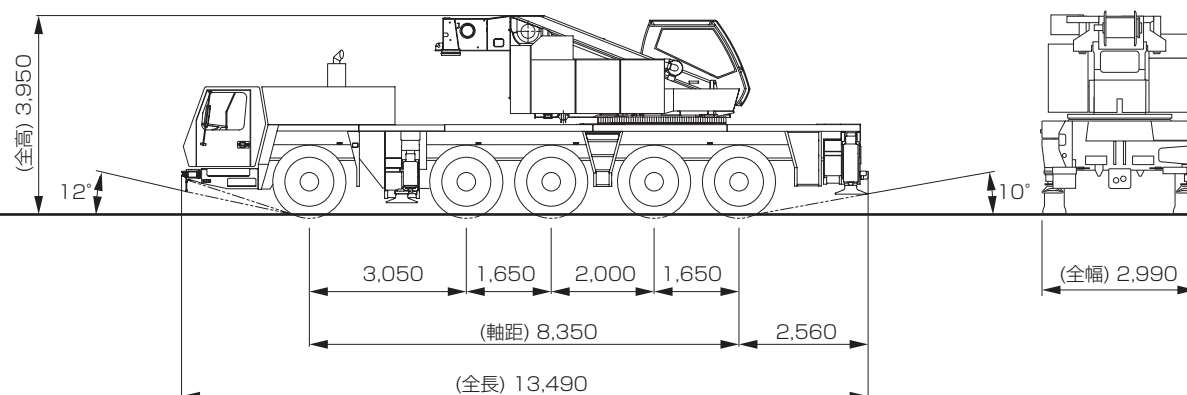

※公道を走行する場合には、ブームを取り外して別送しなければなりません。
※台車の走行は、道路法による基本通行条件のC条件に適合します。


■ ブーム (21.0t)

縮尺：約1/100

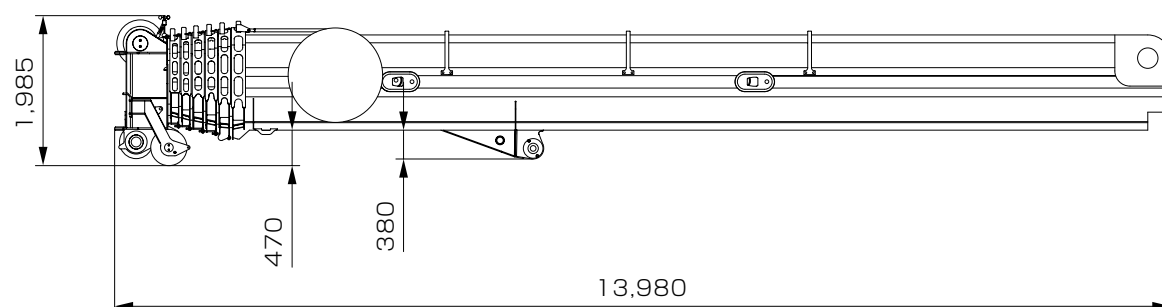


■ ジブ (2.0t)

縮尺：約1/100

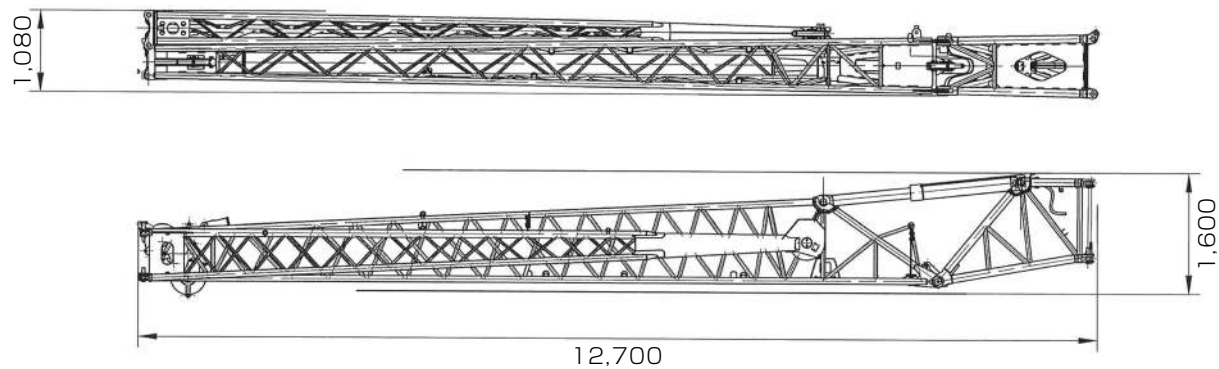


▶ 最小直角通路幅

●全軸ステアリング左折時


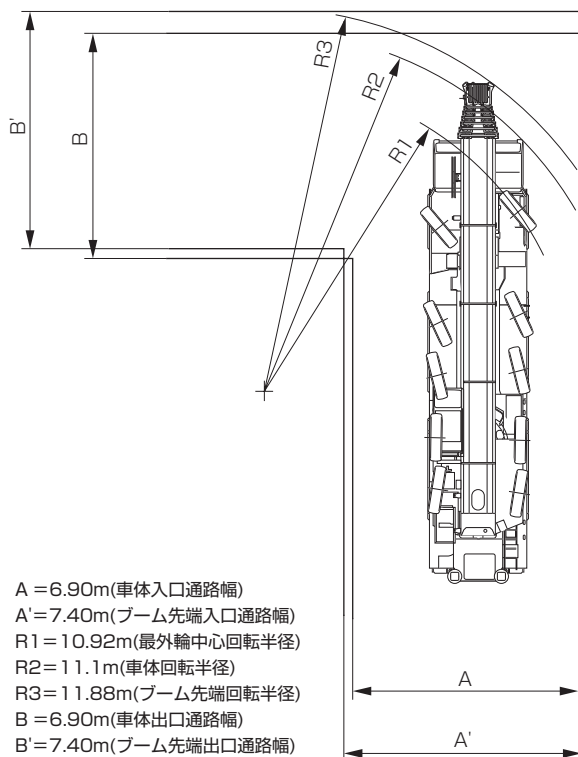


●ノーマルステアリング左折時

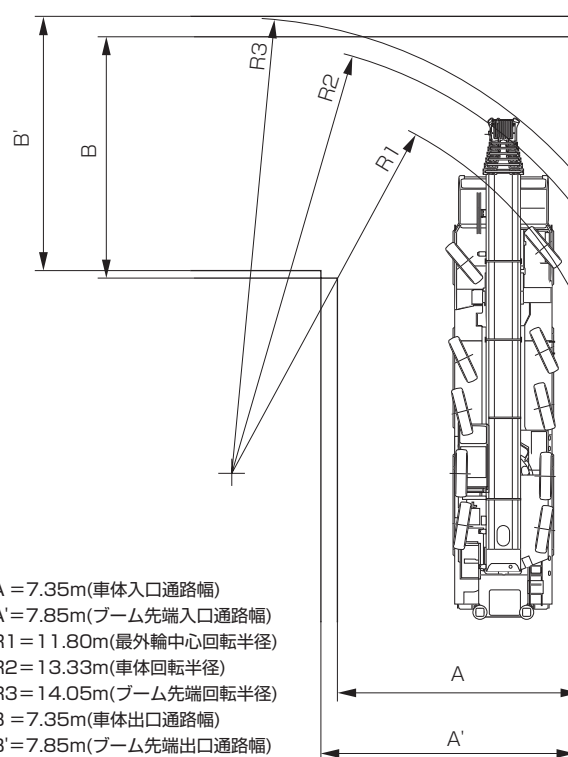



▶ アウトリガ張出幅と能力

● アウトリガ最大張出時(8.10m)

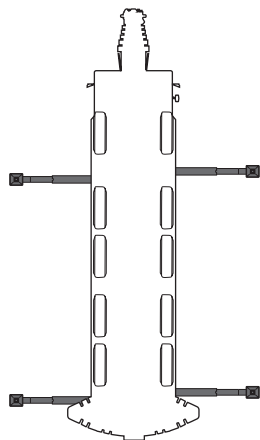



全周でアウトリガ最大張出の能力で作業ができます。

● アウトリガ中間張出時(6.80m/5.60m/4.40m)

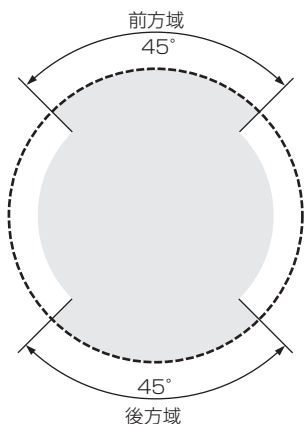


4本すべてのアウトリガ張出幅が同じ場合。
側方でアウトリガ中間張出の能力で作業ができます。
前方および後方領域は安定能力が高く、運転席のスイッチ操作によりつり上げ能力が向上します。

● アウトリガ異張出時

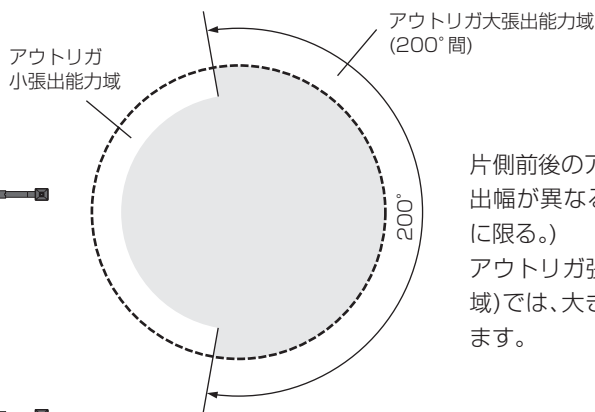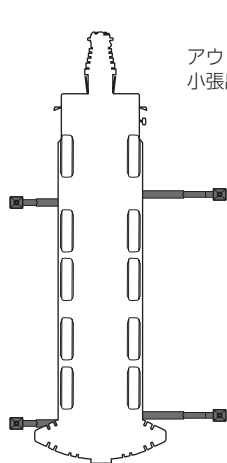

片側前後のアウトリガ張出幅が同じで、左右で張出幅が異なる場合。(張出位置はピンロック位置に限る。)
アウトリガ張出幅の大きい領域(図の200°の領域)では、大きい方の張出幅に応じた能力となります。


● アウトリガロックピン間能力

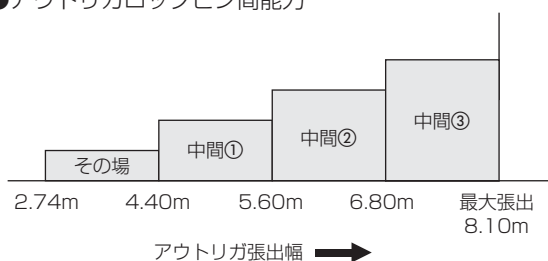


4本すべてのアウトリガ張出幅が同じ場合。
アウトリガロックピン位置以外でも能力が設定されています。アウトリガロックピン間では、実際の張出幅から1段下の中間張出幅の能力で作業できます。たとえば、実際のアウトリガ張出幅が5.50mの場合、1段下の4.40mの中間張出幅能力が表示されます。

▶ カウンタウエイト

▶ カウンタウエイトの寸法・質量

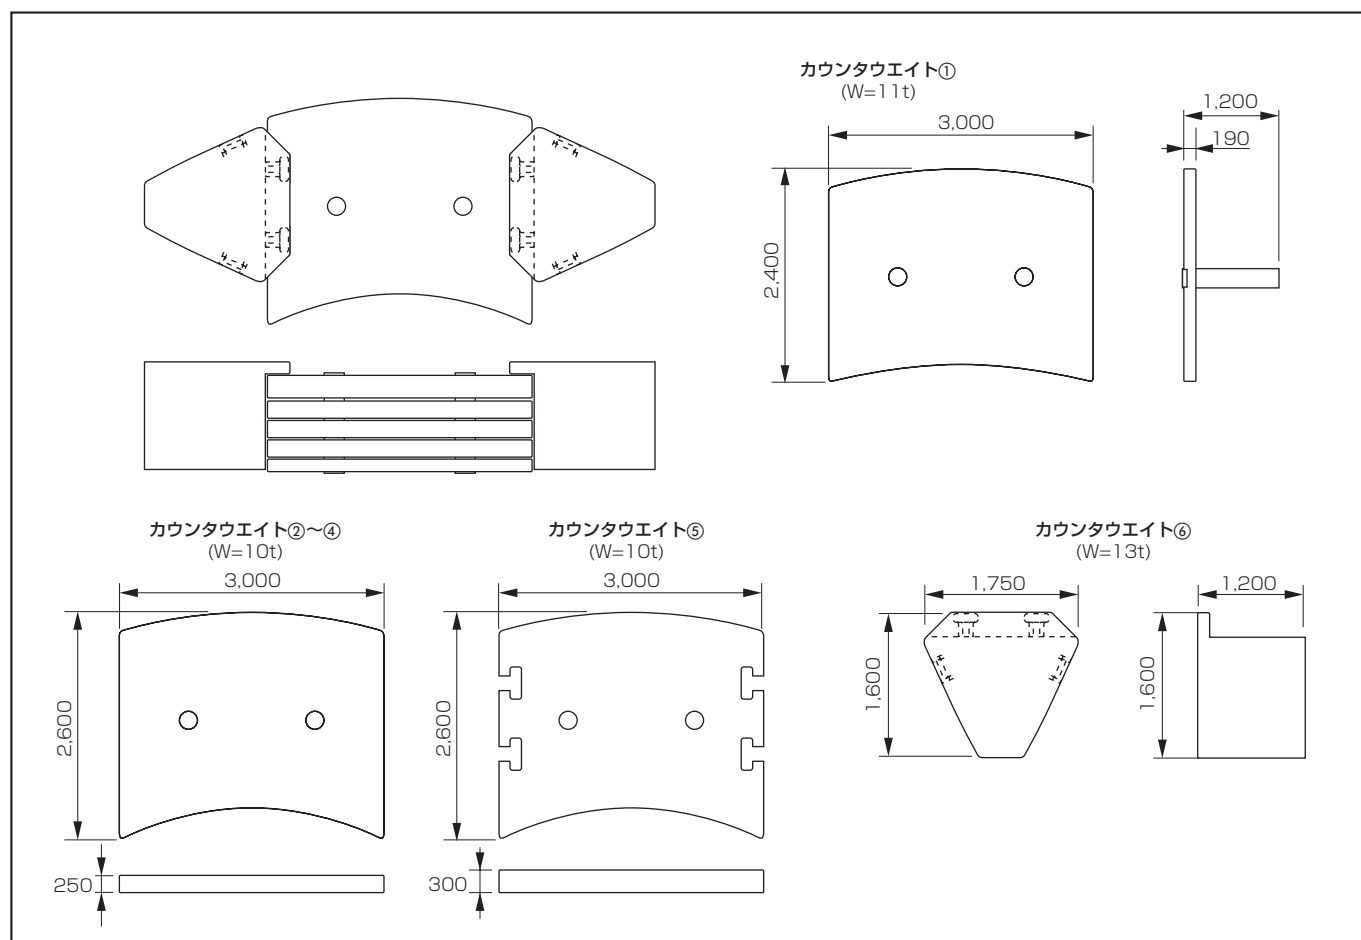


▶ カウンタウエイトの構成

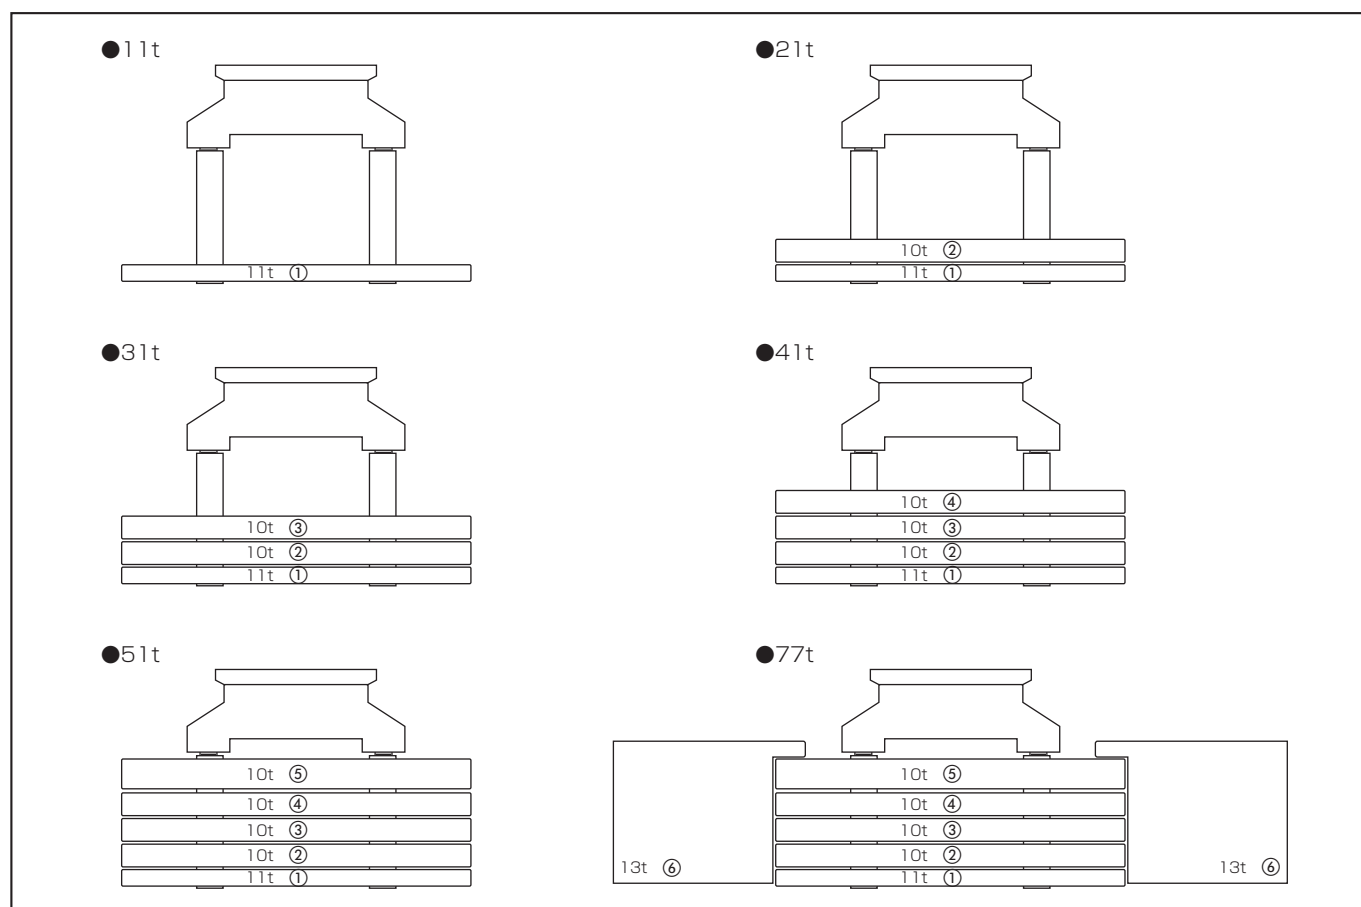


主ブーム

▶ 作動範囲図

本図にはブームのたわみを含んでいません。
本図はアウトリガ最大張出時(全周)のものです。

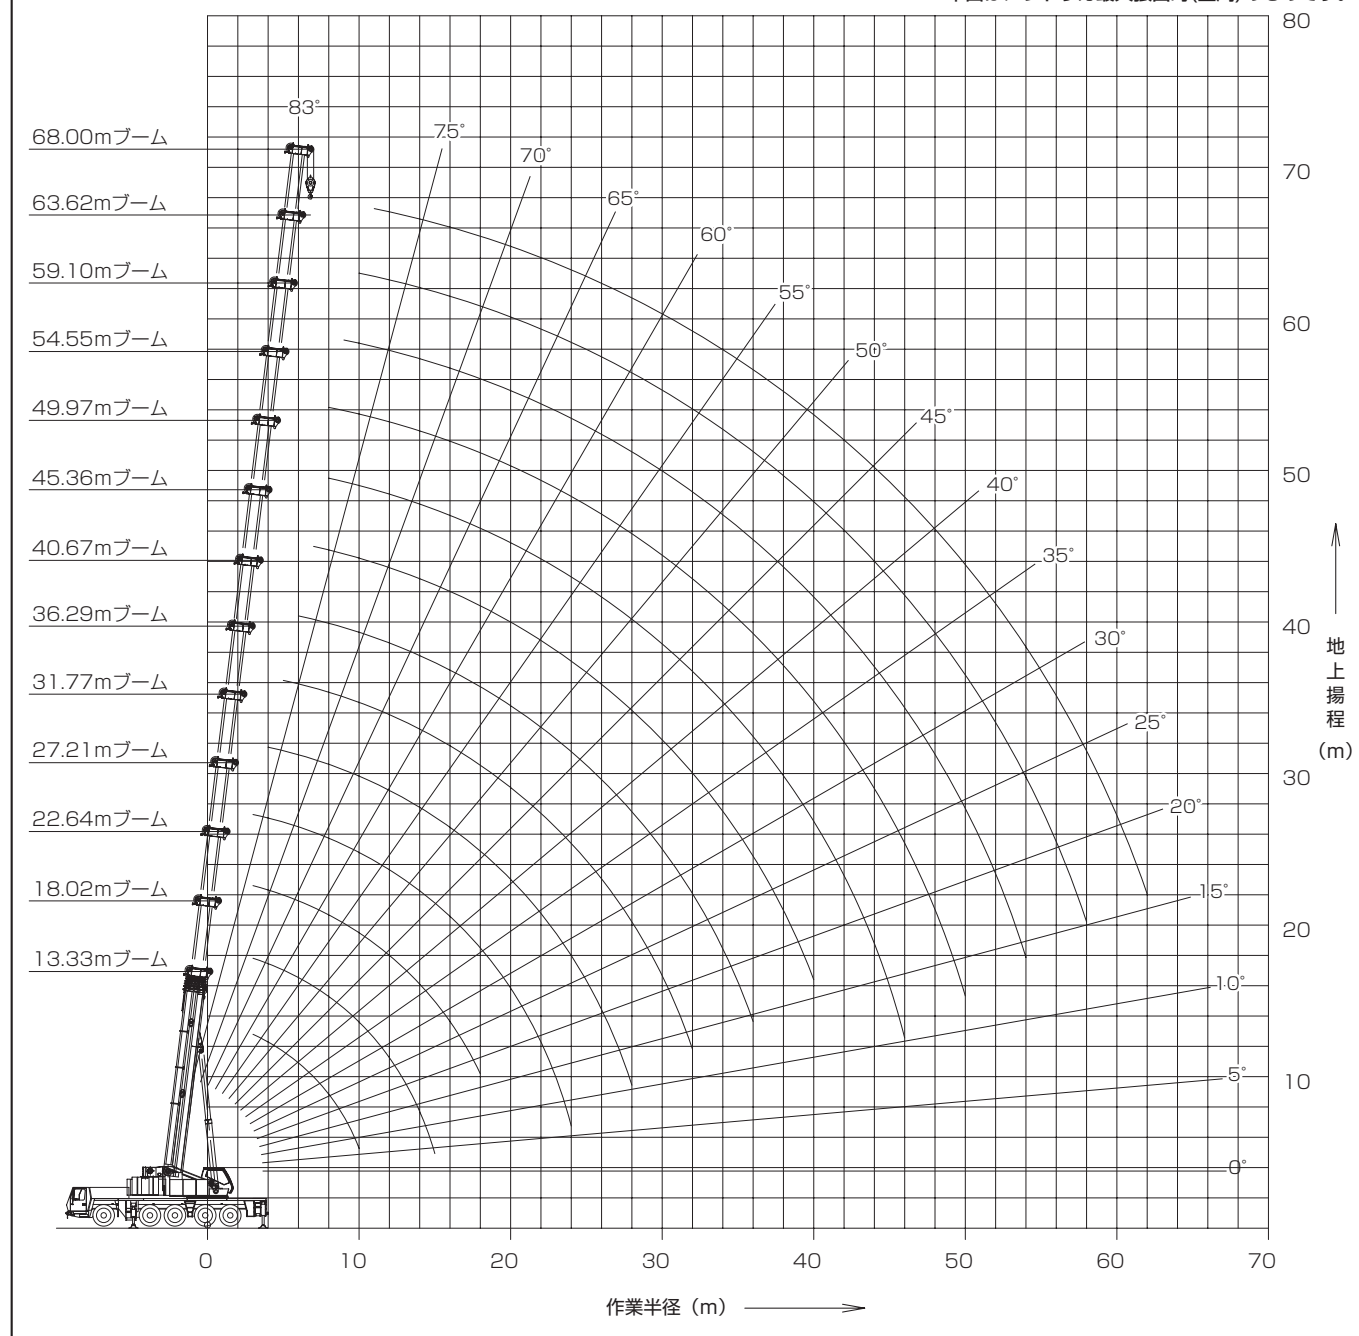


▶ フック巻上限界



使用フック	L(m)
175tフック(両カギ)	3.65
145tフック(両カギ)	3.65
97tフック(両カギ)	3.3
64tフック(両カギ)	3.3
28tフック(片カギ)	3.2
9.5tボールフック(片カギ)	2.45

▶ **ブーム長さ**と伸縮状態

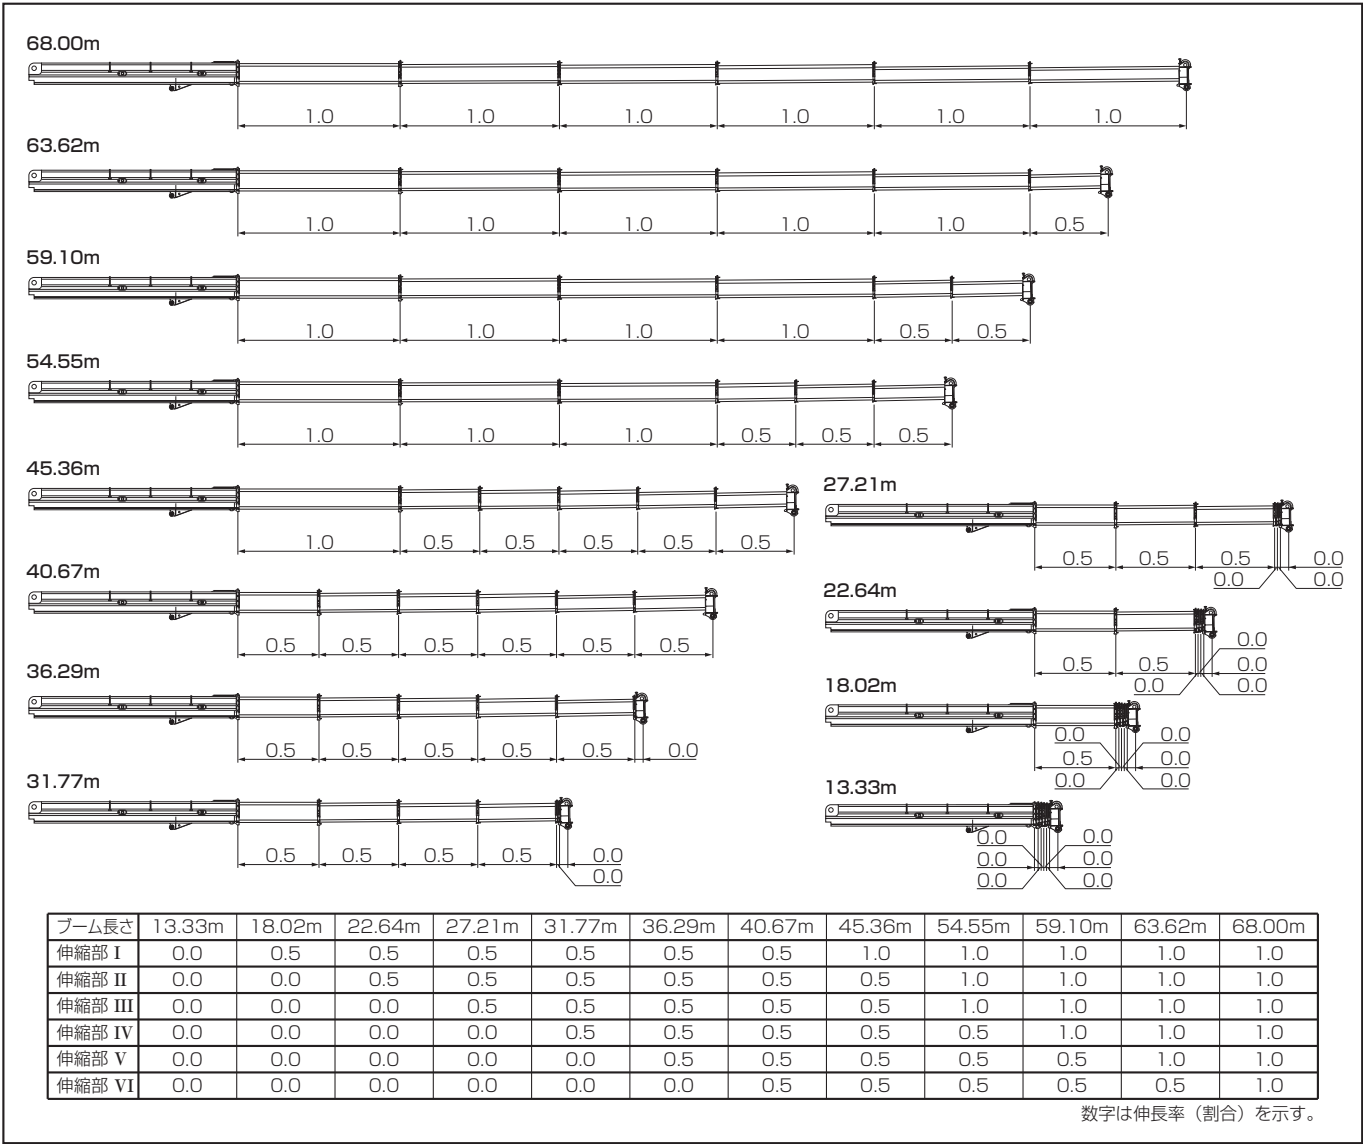

▶ **カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ**

カウンタウエイト アウトリガ張出幅	77.0t	51.0t	41.0t	31.0t	21.0t	11.0t	0t
8.10m	A●(10ページ)	B●(11ページ)	C●(11ページ)	D●(12ページ)	E●(12ページ)	F●(13ページ)	G●(13ページ)
6.80m	—	H●(14ページ)	I●(14ページ)	J●(15ページ)	K●(15ページ)	L●(16ページ)	M●(16ページ)
5.60m	A●(10ページ)	●(後方ぶりのみ)	●(後方ぶりのみ)	N●(17ページ)	O●(17ページ)	P●(17ページ)	Q●(18ページ)
4.40m	—	—	—	—	—	R●(18ページ)	S●(18ページ)
2.74m	—	—	—	—	—	—	T●(18ページ)

※ ()内は定格総荷重表の掲載ページを示します。

▶ **前方/後方領域の能力設定**

アウトリガ張出幅	カウンタウエイト 作業領域	77.0t	51.0t	41.0t	31.0t	21.0t	11.0t	0t
6.80m	後方±45°	—	●	●	●	●	●	●
	前方±45°	—	●	●	●	●	●	●
5.60m	後方±0°	●*	●	●	—	—	—	—
	後方±45°	—	—	—	●	●	●	●
4.40m	前方±45°	—	—	—	●	●	●	●
	後方±45°	—	—	—	—	—	●	●
2.74m	後方±45°	—	—	—	—	—	—	●
	前方±45°	—	—	—	—	—	—	●

※ ●の部分のみ能力が設定されています。 * 最大定格総荷重時

▶ 定格総荷重表注意事項

- ① 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、フックおよび玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます。フックの種類、質量とロープ最大巻掛本数は、下表のとおりです。

フックの種類	フック質量	最大巻掛本数	フックの種類	フック質量	最大巻掛本数
175tフック	2,400kg	22本	64tフック	950kg	7本
145tフック	2,400kg	18本	28tフック	600kg	3本
97tフック	1,650kg	11本	9.5ボールフック	300kg	1本

- ② 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全に有害な状況がある時は、オペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- ③ 定格総荷重表において空欄となっている部分では、作業を行うことはできません。
- ④ 所定の運転条件に対応する荷重率に応じて許容旋回速度を設定してください。
- ⑤ 作業半径とは、旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。
- ⑥ 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
- ⑦ 定格総荷重の性能区分は「カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ」に従ってください。ただし、区分によっては最大ブーム長さが制限される場合があります。
- ⑧ 主ブーム固定長さに対する定格総荷重を使って作業する場合は伸縮セクションをロックする必要があります。
- ⑨ 29m/37mジブ（ラチスエクステンション装着時）を張り出した状態では主ブーム作業を行うことはできません。
- ⑩ フックの最小巻掛本数は、ワイヤロープ1本当たり主巻9,500kg、補巻9,500kgを超えない範囲で決定しますが、各ブーム長さに対する標準巻掛本数、および最大つり上げ荷重は下表の通りです。

ブーム長さ	13.33m	18.02m	22.64m	27.21m	31.77m	36.29m	40.67m
標準巻掛本数	22本	18本	17本	12本	9本	7本	6本
最大つり上げ荷重	175t	145t	135t	105t	80t	62t	48t
ブーム長さ	45.36m	49.97m	54.55m	59.10m	63.62m	68.00m	
標準巻掛本数	5本	4本	3本	3本	2本	2本	
最大つり上げ荷重	39t	31.5t	25t	20.5t	16.5t	14t	

- ⑪ スイングアウェイジブを主ブーム横に格納したまま主ブーム作業を行う場合は、主ブームの定格総荷重が減少します。

ブーム長さ	13.33m	18.02m	22.64m	27.21m	31.77m	36.29m	40.67m
減少量	1.10t	0.85t	0.70t	0.60t	0.50t	0.45t	0.40t
ブーム長さ	45.36m	49.97m	54.55m	59.10m	63.62m	68.00m	
減少量	0.35t	0.35t	0.30t	0.30t	0.25t	0.25t	

- ⑫ 補助シーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は9.5tです。
- ⑬ 12.0m/21.0mスイングアウェイジブを張り出し、ロックしたまま、主ブーム作業を行う場合は、主ブームの定格総荷重が減少します。減少量は以下の通りです。
- 12.0mスイングアウェイジブ

ブーム長さ	最大許容風速	定格総荷重の減少量	
		ジブに28tフックなし	ジブに28tフックあり
13.33m以上22.64m以下	12m/s	4,500kg	8,000kg
22.64m超え31.77m以下	12m/s	4,500kg	7,000kg
31.77m超え40.99m以下	10m/s	3,500kg	6,500kg
40.99m超え54.55m以下	8m/s	3,000kg	6,000kg
54.55m超え68.00m以下	7m/s	2,500kg	5,000kg

21.0mスイングアウェイジブ

ブーム長さ	最大許容風速	定格総荷重の減少量	
		ジブに28tフックなし	ジブに28tフックあり
13.33m以上22.64m以下	10m/s	8,500kg	14,000kg
22.64m超え31.77m以下	9m/s	7,500kg	12,500kg
31.77m超え40.99m以下	8m/s	7,000kg	11,500kg
40.99m超え54.55m以下	7m/s	6,500kg	11,000kg
54.55m超え68.00m以下	6m/s	5,000kg	9,500kg

- ⑭ ブーム+スイングアウェイジブ長さが68m以上の場合、ロープの緩み防止のため、下記のフックを装着してください。

装着フック		
ブーム+スイングアウェイジブ長さ	巻上ロープの掛け数	
	1本掛け	2本掛け
68mブーム	9.5tボールフック	28tフック
68mブーム+12mスイングアウェイジブ	28tフック	64tフック
68mブーム+21mスイングアウェイジブ	28tフック	—
68mブーム+29mスイングアウェイジブ	28tフック	—
68mブーム+37mスイングアウェイジブ	28tフック	—

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.10m/全周)

■ A-カウンタウエイト77t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
2.5	175.0*													2.5
3.0	152.0*	145.0	135.0	105.0										3.0
4.0	127.0	125.0	120.0	105.0	80.0									4.0
5.0	110.0	109.0	106.0	102.0	80.0	62.0								5.0
6.0	96.0	95.0	94.0	92.5	79.0	62.0	48.0							6.0
7.0	85.0	84.0	84.0	83.0	74.5	62.0	47.5	39.0						7.0
8.0	76.0	74.5	75.0	75.0	70.0	59.5	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	67.5	67.0	67.5	68.0	65.5	56.5	44.0	39.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	54.0	61.0	61.0	61.5	61.5	53.0	42.0	39.0	31.5	25.0	20.5	16.5	14.0/11.0m	10.0
12.0		51.0	51.0	51.5	52.5	47.0	38.0	36.0	31.0	25.0	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		39.0	43.5	44.0	45.0	42.0	34.5	32.0	29.0	25.0	20.5	16.5	14.0	14.0
16.0		29.0/15.0m	37.5	38.0	39.0	38.0	32.0	29.0	26.5	23.0	20.5	16.5	14.0	16.0
18.0			30.0	33.0	34.0	34.5	29.5	25.5	23.5	21.5	19.4	16.5	14.0	18.0
20.0				29.0	30.0	31.0	27.0	23.0	21.5	19.8	17.6	16.2	14.0	20.0
22.0				24.0	26.5	27.5	25.5	21.0	19.5	18.2	16.4	15.3	13.8	22.0
24.0				15.2	23.0	24.0	23.5	18.8	17.4	16.5	15.2	14.3	13.2	24.0
26.0					19.8	21.0	22.0	17.3	16.0	15.2	14.2	13.3	12.6	26.0
28.0					14.1	18.5	19.3	15.8	14.6	13.8	13.2	12.5	11.9	28.0
30.0						16.4	17.3	14.6	13.4	12.7	12.2	11.7	11.2	30.0
32.0						12.7	15.5	13.5	12.4	11.8	11.4	10.7	10.5	32.0
34.0							14.0	12.6	11.5	10.8	10.5	9.7	9.9	34.0
36.0							11.4	11.7	10.3	9.8	9.5	8.9	9.2	36.0
38.0								10.8	9.2	8.7	8.4	8.4	8.4	38.0
40.0								9.4	8.6	8.1	7.8	7.8	7.6	40.0
42.0									8.0	7.5	7.3	7.3	7.2	42.0
44.0									7.5	7.0	6.8	6.8	6.8	44.0
46.0									5.1	6.5	6.3	6.4	6.4	46.0
48.0										6.1	5.9	6.0	6.0	48.0
50.0										4.7	5.5	5.6	5.7	50.0
52.0											5.1	5.2	5.3	52.0
54.0											4.3	4.9	5.0	54.0
56.0												4.6	4.7	56.0
58.0												4.0	4.4	58.0
60.0													4.1	60.0
62.0													3.8	62.0

*アウトリガ張出幅5.60m、後方張り時の値で特殊つり具が必要です。

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.10m/全周)

B-カウンタウエイト51t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	146.0	145.0	135.0	105.0										3.0
4.0	123.0	122.0	120.0	105.0	80.0									4.0
5.0	105.0	104.0	104.0	102.0	80.0	62.0								5.0
6.0	92.0	90.5	91.0	91.5	79.0	62.0	48.0							6.0
7.0	81.0	80.0	80.0	81.0	74.5	62.0	47.5	39.0						7.0
8.0	72.5	71.5	71.5	72.0	70.0	59.5	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	65.5	64.0	64.0	65.0	65.5	56.5	44.0	39.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	54.0	58.0	58.0	59.0	59.5	53.0	42.0	39.0	31.5	25.0	20.5	16.5	14.0/11.0m	10.0
12.0		47.0	47.0	48.0	48.0	47.0	38.0	36.0	31.0	25.0	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		36.5	37.0	38.0	39.0	38.5	34.5	32.0	29.0	25.0	20.5	16.5	14.0	14.0
16.0		29.0/15.0m	29.5	30.0	31.0	32.0	32.0	29.0	26.5	23.0	20.5	16.5	14.0	16.0
18.0			23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	25.5	23.5	21.5	19.4	16.5	14.0	18.0
20.0				20.5	21.0	22.0	23.0	22.5	21.5	19.8	17.6	16.2	14.0	20.0
22.0				17.0	17.8	18.8	19.7	19.0	18.9	18.2	16.4	15.3	13.8	22.0
24.0				14.4	15.2	16.1	17.0	16.3	16.2	16.4	15.2	14.3	13.2	24.0
26.0					13.0	13.9	14.8	14.1	14.0	14.1	14.2	13.3	12.6	26.0
28.0					11.2	12.1	12.9	12.2	12.1	12.3	12.6	12.5	11.9	28.0
30.0						10.5	11.3	10.6	10.5	10.7	11.0	11.5	11.2	30.0
32.0						9.2	10.0	9.3	9.2	9.3	9.6	10.1	10.5	32.0
34.0							8.8	8.1	8.0	8.2	8.4	8.9	9.3	34.0
36.0							7.8	7.1	7.0	7.1	7.4	7.9	8.3	36.0
38.0								6.2	6.1	6.2	6.5	6.9	7.4	38.0
40.0								5.4	5.3	5.4	5.7	6.1	6.5	40.0
42.0									4.5	4.7	4.9	5.4	5.8	42.0
44.0									3.9	4.0	4.3	4.7	5.1	44.0
46.0									3.4	3.4	3.7	4.1	4.5	46.0
48.0										2.9	3.2	3.6	4.0	48.0
50.0										2.4	2.7	3.1	3.5	50.0
52.0											2.2	2.6	3.1	52.0
54.0											1.8	2.2	2.6	54.0
56.0												1.9	2.3	56.0
58.0												1.5	1.9	58.0
60.0													1.6	60.0
62.0													1.3	62.0

C-カウンタウエイト41t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	144.0	143.0	135.0	105.0										3.0
4.0	121.0	120.0	120.0	105.0	80.0									4.0
5.0	104.0	102.0	103.0	102.0	80.0	62.0								5.0
6.0	90.5	89.0	89.0	90.0	79.0	62.0	48.0							6.0
7.0	80.0	78.5	78.5	79.5	74.5	62.0	47.5	39.0						7.0
8.0	71.0	70.0	70.0	71.0	70.0	59.5	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	64.0	63.0	63.0	62.5	60.5	56.5	44.0	39.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	54.0	55.0	55.0	54.0	52.5	51.5	42.0	39.0	31.5	25.0	20.5	16.5	14.0/11.0m	10.0
12.0		41.0	41.0	41.5	41.0	40.5	38.0	36.0	31.0	25.0	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		31.0	31.5	32.0	33.0	33.0	33.0	31.0	29.0	25.0	20.5	16.5	14.0	14.0
16.0		27.5/15.0m	24.5	25.5	26.5	27.5	27.5	26.0	25.0	23.0	20.5	16.5	14.0	16.0
18.0			19.6	20.5	21.5	22.5	23.5	22.0	21.0	21.0	19.4	16.5	14.0	18.0
20.0				16.7	17.6	18.6	19.5	18.8	18.1	17.9	17.6	16.2	14.0	20.0
22.0				13.8	14.6	15.6	16.5	15.8	15.6	15.4	15.3	15.3	13.8	22.0
24.0				11.5	12.3	13.2	14.1	13.4	13.3	13.4	13.3	13.6	13.2	24.0
26.0					10.4	11.3	12.1	11.4	11.3	11.5	11.6	11.9	12.2	26.0
28.0					8.8	9.6	10.5	9.8	9.7	9.9	10.1	10.5	10.8	28.0
30.0						8.3	9.1	8.4	8.3	8.5	8.7	9.2	9.6	30.0
32.0						7.1	7.9	7.2	7.1	7.2	7.5	8.0	8.5	32.0
34.0							6.9	6.2	6.0	6.2	6.5	7.0	7.4	34.0
36.0							6.0	5.3	5.1	5.3	5.6	6.0	6.5	36.0
38.0								4.5	4.3	4.5	4.8	5.2	5.6	38.0
40.0								3.8	3.6	3.8	4.0	4.5	4.9	40.0
42.0									3.0	3.1	3.4	3.8	4.3	42.0
44.0									2.4	2.6	2.8	3.3	3.7	44.0
46.0									2.0	2.0	2.3	2.7	3.2	46.0
48.0										1.6	1.8	2.3	2.7	48.0
50.0											1.4	1.8	2.2	50.0
52.0												1.4	1.8	52.0
54.0													1.5	54.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.10m/全周)

D-カウンタウエイト31t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	142.0	140.0	135.0	105.0										3.0
4.0	119.0	118.0	118.0	105.0	80.0									4.0
5.0	102.0	101.0	101.0	101.0	80.0	62.0								5.0
6.0	88.5	87.5	87.5	88.5	79.0	62.0	48.0							6.0
7.0	78.5	77.0	77.5	75.0	71.5	62.0	47.5	39.0						7.0
8.0	68.5	67.0	65.0	62.0	60.0	58.0	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	59.0	57.5	54.5	52.5	51.0	50.0	44.0	39.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	49.5	48.0	46.5	45.0	44.0	43.5	42.0	39.0	31.5	25.0	20.5	16.5	14.0/11m	10.0
12.0		34.0	34.0	34.5	34.0	34.0	34.0	31.5	30.5	25.0	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		25.5	25.5	26.5	27.0	27.5	27.5	25.5	24.5	24.0	20.5	16.5	14.0	14.0
16.0		22.0/15.0m	19.7	20.5	21.5	22.5	23.0	21.0	20.5	20.0	19.7	16.5	14.0	16.0
18.0			15.5	16.2	17.2	18.2	19.2	17.7	17.0	16.8	16.6	16.5	14.0	18.0
20.0				13.0	13.9	14.9	15.9	15.0	14.4	14.2	14.1	14.3	14.0	20.0
22.0				10.5	11.4	12.4	13.3	12.6	12.2	12.0	12.0	12.3	12.5	22.0
24.0				8.5	9.4	10.3	11.2	10.5	10.3	10.2	10.2	10.6	10.8	24.0
26.0					7.7	8.6	9.5	8.8	8.6	8.7	8.7	9.1	9.4	26.0
28.0					6.3	7.2	8.0	7.3	7.2	7.4	7.4	7.8	8.1	28.0
30.0						5.9	6.8	6.1	5.9	6.1	6.3	6.7	7.0	30.0
32.0						4.9	5.7	5.0	4.9	5.1	5.3	5.7	6.1	32.0
34.0							4.8	4.1	4.0	4.2	4.4	4.9	5.2	34.0
36.0							4.1	3.3	3.2	3.4	3.6	4.1	4.5	36.0
38.0								2.6	2.5	2.6	2.9	3.4	3.8	38.0
40.0								2.0	1.9	2.0	2.3	2.8	3.2	40.0
42.0									1.3	1.5	1.7	2.2	2.6	42.0
44.0											1.2	1.7	2.1	44.0
46.0												1.2	1.6	46.0
48.0													1.2	48.0

E-カウンタウエイト21t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	139.0	138.0	135.0	105.0										3.0
4.0	117.0	115.0	116.0	105.0	80.0									4.0
5.0	100.0	98.5	99.0	99.5	80.0	62.0								5.0
6.0	87.0	86.0	83.5	77.5	73.0	62.0	48.0							6.0
7.0	73.5	71.0	65.5	61.5	59.0	57.0	47.5	39.0						7.0
8.0	62.0	57.0	53.0	50.5	49.0	47.5	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	49.5	47.0	44.0	42.5	41.5	40.5	40.0	37.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	40.5	38.5	37.5	36.0	35.5	35.0	35.0	32.5	31.0	25.0	20.5	16.5	14.0/11.0m	10.0
12.0		27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.5	25.5	24.0	23.5	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		19.6	19.9	20.5	21.0	21.5	22.0	20.0	19.2	18.7	18.4	16.5	14.0	14.0
16.0		16.9/15.0m	14.8	15.7	16.7	17.2	17.8	16.2	15.5	15.2	15.0	15.2	14.0	16.0
18.0			11.2	11.9	12.9	14.0	14.6	13.2	12.6	12.4	12.3	12.5	12.7	18.0
20.0				9.1	10.1	11.1	12.1	10.8	10.3	10.1	10.1	10.4	10.7	20.0
22.0				7.0	7.9	8.9	9.8	8.9	8.4	8.3	8.4	8.7	9.0	22.0
24.0				5.3	6.1	7.1	8.0	7.3	6.8	6.8	6.9	7.3	7.6	24.0
26.0					4.7	5.7	6.6	5.8	5.5	5.5	5.6	6.0	6.4	26.0
28.0					3.6	4.5	5.3	4.6	4.4	4.4	4.6	5.0	5.3	28.0
30.0						3.5	4.3	3.6	3.5	3.5	3.6	4.0	4.4	30.0
32.0							2.6	3.4	2.7	2.6	2.7	3.2	3.6	32.0
34.0								2.7	2.0	1.8	1.9	2.5	2.9	34.0
36.0								2.1	1.3		1.3	1.5	1.9	36.0
38.0												1.3	1.7	38.0
40.0													1.2	40.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅8.10m/全周)

■ F-カウンタウエイト11t

(単位：t)

ブーム長さ 作業 半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業 半径(m)
3.0	137.0	136.0	135.0	105.0										3.0
4.0	115.0	113.0	109.0	94.5	80.0									4.0
5.0	98.0	88.5	77.0	69.0	63.5	59.0								5.0
6.0	78.5	65.0	58.0	53.5	50.0	47.5	45.5							6.0
7.0	60.5	50.5	46.0	43.0	41.0	39.5	38.0	34.5						7.0
8.0	48.5	41.0	37.5	35.5	34.0	33.0	32.5	29.0	27.0	25.0				8.0
9.0	39.0	33.5	30.5	29.5	28.5	28.0	27.5	25.0	23.0	25.0	20.5			9.0
10.0	31.0	28.0	25.5	24.5	24.0	24.0	24.0	21.5	19.9	22.5	20.5	16.5	14.0/11m	10.0
12.0		19.6	18.1	17.7	17.7	17.9	18.2	16.2	15.2	16.9	16.6	16.5	14.0	12.0
14.0		13.4	13.2	13.1	13.3	13.8	14.2	12.5	11.7	13.0	12.9	13.0	13.2	14.0
16.0		11.2/15m	9.5	9.7	10.1	10.7	11.3	9.8	9.1	10.2	10.1	10.4	10.6	16.0
18.0			6.6	7.2	7.7	8.3	9.0	7.6	7.0	7.9	7.9	8.3	8.5	18.0
20.0				5.2	5.8	6.4	7.1	5.9	5.4	6.1	6.2	6.6	6.9	20.0
22.0				3.5	4.2	4.9	5.7	4.5	4.0	4.7	4.8	5.2	5.5	22.0
24.0				2.2	3.0	3.7	4.4	3.3	2.9	3.4	3.6	4.0	4.4	24.0
26.0					1.9	2.7	3.4	2.3	1.9	2.4	2.6	3.0	3.4	26.0
28.0						1.8	2.5	1.4		1.5	1.7	2.2	2.5	28.0
30.0							1.8					1.4	1.8	30.0

■ G-カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ 作業 半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.00	54.12	58.61	58.69	ブーム長さ 作業 半径(m)
3.0	134.0	133.0	132.0	105.0										3.0
4.0	112.0	96.5	79.5	69.0	61.5									4.0
5.0	80.0	64.0	55.0	49.5	46.0	43.0								5.0
6.0	57.0	46.0	40.5	37.0	34.5	33.0	31.5							6.0
7.0	43.0	34.0	30.5	28.5	27.0	26.5	25.5	22.5						7.0
8.0	33.0	26.0	23.5	22.0	21.5	21.5	21.0	18.5	16.9	20.0	19.3			8.0
9.0	26.5	20.5	18.4	17.7	17.5	17.6	17.7	15.4	14.1	17.4	16.5	15.9	15.6	9.0
10.0	20.0	16.2	14.7	14.3	14.3	14.6	14.9	12.9	11.8	15.1	14.3	13.8	13.5	10.0
12.0		10.5	9.4	9.4	9.7	10.3	10.8	9.1	8.3	11.7	10.9	10.6	10.3	12.0
14.0		6.5	5.8	6.0	6.5	7.2	7.9	6.4	5.8	9.1	8.3	8.2	7.9	14.0
16.0		4.9/15m	3.4	3.6	4.2	5.0	5.7	4.4	3.8	7.2	6.4	6.4	6.1	16.0
18.0			1.6	1.8	2.4	3.2	4.0	2.8	2.3	5.6	4.9	4.9	4.6	18.0
20.0						1.9	2.7	1.5		4.4	3.7	3.7	3.5	20.0
22.0							1.6			3.3	2.7	2.7	2.5	22.0
24.0										2.5	1.8	1.9	1.7	24.0
26.0										1.8		1.2		26.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.80m/全周)

■H-カウンタウエイト51t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	141.0	140.0	135.0	105.0										3.0
4.0	118.0	117.0	117.0	105.0	80.0									4.0
5.0	101.0	100.0	100.0	101.0	80.0	62.0								5.0
6.0	88.5	87.5	87.5	88.0	79.0	62.0	48.0							6.0
7.0	78.0	77.0	77.0	77.5	74.5	62.0	47.5	39.0						7.0
8.0	69.5	68.5	68.5	69.0	70.0	59.5	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	62.5	61.0	61.5	62.0	60.5	56.5	44.0	39.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	54.0	55.0	55.0	54.0	52.5	52.0	42.0	39.0	31.5	25.0	20.5	16.5	14.0/11m	10.0
12.0		41.5	41.5	42.0	41.5	41.0	38.0	36.0	31.0	25.0	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		31.5	31.5	32.5	33.5	33.5	33.5	31.5	29.0	25.0	20.5	16.5	14.0	14.0
16.0		28.0/15m	25.0	25.5	26.5	27.5	28.0	26.5	25.5	23.0	20.5	16.5	14.0	16.0
18.0			20.0	20.5	21.5	22.5	23.5	22.5	21.5	21.0	19.4	16.5	14.0	18.0
20.0				17.0	17.9	18.9	19.8	19.1	18.4	18.1	17.6	16.2	14.0	20.0
22.0				14.1	14.9	15.9	16.8	16.1	15.9	15.7	15.6	15.3	13.8	22.0
24.0				11.8	12.6	13.5	14.4	13.7	13.6	13.6	13.6	13.9	13.2	24.0
26.0					10.6	11.5	12.4	11.7	11.6	11.8	11.9	12.2	12.4	26.0
28.0					9.0	9.9	10.7	10.0	9.9	10.1	10.4	10.7	11.0	28.0
30.0						8.5	9.3	8.6	8.5	8.7	9.0	9.5	9.8	30.0
32.0						7.3	8.1	7.4	7.3	7.5	7.8	8.2	8.7	32.0
34.0							7.1	6.4	6.3	6.4	6.7	7.2	7.6	34.0
36.0							6.2	5.5	5.3	5.5	5.8	6.2	6.7	36.0
38.0								4.7	4.5	4.7	4.9	5.4	5.8	38.0
40.0								4.0	3.8	4.0	4.2	4.7	5.1	40.0
42.0									3.2	3.3	3.6	4.0	4.4	42.0
44.0									2.6	2.7	3.0	3.4	3.9	44.0
46.0									2.1	2.2	2.5	2.9	3.3	46.0
48.0										1.7	2.0	2.4	2.8	48.0
50.0										1.3	1.6	2.0	2.4	50.0
52.0												1.6	2.0	52.0
54.0												1.2	1.6	54.0
56.0													1.3	56.0

■I-カウンタウエイト41t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	139.0	137.0	135.0	105.0										3.0
4.0	116.0	115.0	115.0	105.0	80.0									4.0
5.0	99.5	98.5	98.5	99.5	80.0	62.0								5.0
6.0	87.0	85.5	85.5	86.5	79.0	62.0	48.0							6.0
7.0	76.5	75.0	75.5	75.5	72.0	62.0	47.5	39.0						7.0
8.0	68.0	67.0	65.5	62.5	60.0	58.5	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	59.0	57.5	55.0	53.0	51.5	50.5	44.0	39.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	50.0	48.5	47.0	45.5	44.5	44.0	42.0	39.0	31.5	25.0	20.5	16.5	14.0/11m	10.0
12.0		34.5	35.0	35.0	34.5	34.5	34.5	32.0	31.0	25.0	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		26.0	26.0	27.0	27.5	28.0	28.0	26.0	25.0	24.5	20.5	16.5	14.0	14.0
16.0		22.5/15m	20.0	21.0	22.0	23.0	23.5	21.5	21.0	20.5	20.0	16.5	14.0	16.0
18.0			16.0	16.7	17.7	18.7	19.6	18.1	17.4	17.1	17.0	16.5	14.0	18.0
20.0				13.5	14.4	15.4	16.3	15.3	14.7	14.5	14.5	14.7	14.0	20.0
22.0				10.9	11.8	12.8	13.7	13.0	12.5	12.4	12.4	12.6	12.9	22.0
24.0				8.9	9.7	10.7	11.6	10.8	10.7	10.6	10.6	10.9	11.2	24.0
26.0					8.0	8.9	9.8	9.1	9.0	9.1	9.1	9.5	9.7	26.0
28.0					6.7	7.5	8.4	7.7	7.5	7.7	7.8	8.2	8.5	28.0
30.0						6.3	7.1	6.4	6.3	6.5	6.7	7.1	7.4	30.0
32.0						5.3	6.1	5.4	5.3	5.4	5.7	6.1	6.5	32.0
34.0							5.2	4.5	4.3	4.5	4.8	5.3	5.6	34.0
36.0							4.4	3.7	3.5	3.7	4.0	4.4	4.9	36.0
38.0								3.0	2.8	3.0	3.3	3.7	4.1	38.0
40.0								2.4	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	40.0
42.0									1.7	1.8	2.1	2.5	2.9	42.0
44.0										1.3	1.5	2.0	2.4	44.0
46.0												1.5	1.9	46.0
48.0													1.5	48.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.80m/全周)

J-カウンタウエイト31t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	136.0	135.0	135.0	105.0										3.0
4.0	114.0	113.0	113.0	105.0	80.0									4.0
5.0	98.0	96.5	96.5	97.5	80.0	62.0								5.0
6.0	85.0	83.5	83.5	78.0	73.5	62.0	48.0							6.0
7.0	74.0	71.5	66.0	62.5	59.5	57.5	47.5	39.0						7.0
8.0	62.5	57.5	53.5	51.5	49.5	48.5	46.0	39.0	31.5	25.0				8.0
9.0	50.5	48.0	45.0	43.0	42.0	41.5	41.0	38.0	31.5	25.0	20.5			9.0
10.0	41.0	39.5	38.0	37.0	36.5	36.0	35.5	33.0	31.5	25.0	20.5	16.5	14.0/11m	10.0
12.0		27.5	28.0	28.0	27.5	28.0	28.0	26.0	25.0	24.0	20.5	16.5	14.0	12.0
14.0		20.5	20.5	21.5	22.0	22.0	22.5	21.0	19.9	19.5	19.2	16.5	14.0	14.0
16.0		17.6/15m	15.5	16.3	17.3	18.0	18.5	17.0	16.2	15.9	15.8	15.9	14.0	16.0
18.0			11.9	12.7	13.6	14.7	15.4	14.0	13.4	13.2	13.1	13.3	13.5	18.0
20.0				9.9	10.8	11.8	12.8	11.6	11.1	10.9	10.9	11.2	11.4	20.0
22.0				7.8	8.6	9.6	10.5	9.6	9.2	9.1	9.1	9.4	9.7	22.0
24.0				6.1	6.9	7.8	8.7	8.0	7.6	7.6	7.6	8.0	8.3	24.0
26.0					5.4	6.3	7.2	6.5	6.3	6.2	6.3	6.7	7.0	26.0
28.0					4.3	5.1	6.0	5.3	5.1	5.1	5.2	5.6	6.0	28.0
30.0						4.1	4.9	4.2	4.1	4.2	4.3	4.7	5.0	30.0
32.0						3.2	4.0	3.3	3.2	3.3	3.5	3.9	4.2	32.0
34.0							3.3	2.5	2.4	2.6	2.7	3.1	3.5	34.0
36.0							2.6	1.9	1.7	1.9	2.1	2.5	2.9	36.0
38.0								1.3		1.3	1.5	1.9	2.3	38.0
40.0												1.4	1.8	40.0
42.0													1.3	42.0

K-カウンタウエイト21t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	134.0	133.0	133.0	105.0										3.0
4.0	112.0	111.0	111.0	105.0	80.0									4.0
5.0	95.5	94.5	90.0	82.0	76.0	62.0								5.0
6.0	81.0	73.5	66.5	62.0	59.0	56.5	48.0							6.0
7.0	65.5	56.5	52.0	49.5	47.5	46.0	44.5	39.0						7.0
8.0	50.5	45.0	42.0	40.0	39.0	38.5	37.5	34.5	31.5	25.0				8.0
9.0	40.0	37.0	34.5	33.5	33.0	32.5	32.5	29.5	28.0	25.0	20.5			9.0
10.0	32.0	30.5	29.0	28.5	28.0	28.0	28.0	25.5	24.5	23.5	20.5	16.5	14.0/11m	10.0
12.0		21.0	21.0	21.0	21.0	21.5	21.5	19.7	18.8	18.2	17.9	16.5	14.0	12.0
14.0		14.7	15.0	15.7	16.0	16.6	17.1	15.5	14.7	14.4	14.2	14.3	14.0	14.0
16.0		12.5/15m	10.9	11.7	12.5	13.1	13.7	12.3	11.7	11.5	11.4	11.6	11.8	16.0
18.0			7.9	8.6	9.6	10.4	11.1	9.8	9.3	9.2	9.2	9.4	9.7	18.0
20.0				6.4	7.3	8.3	9.1	7.8	7.4	7.3	7.4	7.7	8.0	20.0
22.0				4.6	5.4	6.4	7.3	6.2	5.8	5.8	5.9	6.2	6.5	22.0
24.0				3.2	4.0	4.9	5.8	4.9	4.5	4.5	4.6	5.0	5.4	24.0
26.0					2.8	3.7	4.6	3.8	3.4	3.4	3.6	4.0	4.3	26.0
28.0					1.9	2.7	3.6	2.8	2.5	2.5	2.7	3.1	3.4	28.0
30.0						1.9	2.7	2.0	1.7	1.7	1.9	2.3	2.7	30.0
32.0							2.0	1.3				1.6	2.0	32.0
34.0							1.3						1.4	34.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅6.80m/全周)

L-カウンタウエイト11t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	132.0	130.0	130.0	105.0						3.0
4.0	110.0	99.5	83.0	72.5	64.5					4.0
5.0	83.5	67.0	58.0	52.5	48.5	45.5				5.0
6.0	60.0	49.0	43.5	40.5	38.0	36.5	35.0			6.0
7.0	46.0	38.0	34.0	32.0	30.5	29.5	29.0	26.0		7.0
8.0	36.5	30.0	27.5	26.0	25.0	25.0	24.5	22.0	20.0	8.0
9.0	29.5	24.5	22.0	21.5	21.0	21.0	21.0	18.5	17.2	9.0
10.0	23.5	20.0	18.3	17.8	17.7	17.8	18.0	15.9	14.8	10.0
12.0		13.9	12.7	12.6	12.8	13.2	13.6	11.9	11.0	12.0
14.0		9.2	8.9	8.9	9.3	9.9	10.4	8.9	8.2	14.0
16.0		7.5/15m	6.1	6.2	6.7	7.4	8.0	6.7	6.1	16.0
18.0			3.9	4.2	4.7	5.5	6.2	4.9	4.4	18.0
20.0				2.7	3.2	3.9	4.7	3.5	3.1	20.0
22.0				1.4	1.9	2.7	3.4	2.3	1.9	22.0
24.0						1.7	2.4	1.3		24.0
26.0							1.6			26.0

M-カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	44.81	49.39	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	129.0	121.0	91.5	74.5						3.0
4.0	89.5	66.5	55.0	48.0	43.0					4.0
5.0	56.0	43.5	37.5	34.0	31.5	30.0				5.0
6.0	39.0	31.0	27.0	25.0	24.0	23.0	22.5			6.0
7.0	29.0	23.0	20.5	19.2	18.6	18.4	18.3	21.0		7.0
8.0	22.5	17.3	15.5	14.9	14.8	14.9	15.0	17.9	16.4	8.0
9.0	17.9	13.3	11.9	11.6	11.8	12.1	12.4	15.4	14.1	9.0
10.0	13.7	10.2	9.2	9.1	9.4	9.9	10.3	13.4	12.2	10.0
12.0		6.0	5.2	5.4	5.9	6.5	7.2	10.2	9.3	12.0
14.0		3.2	2.5	2.8	3.4	4.2	4.9	7.9	7.1	14.0
16.0		1.9/15m	1.4/15m	1.8/15m	1.5	2.4	3.1	6.1	5.5	16.0
18.0							1.8	4.8	4.1	18.0
20.0								3.7	3.1	20.0
22.0								2.7	2.2	22.0
24.0								2.0	1.5	24.0
26.0								1.3		26.0

主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅5.60m/全周)

N-カウンタウイト31t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	54.55	59.10	63.62	68.00	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	129.0	128.0	128.0	105.0										3.0
4.0	107.0	106.0	106.0	101.0	80.0									4.0
5.0	91.0	90.0	81.5	75.5	70.5	62.0								5.0
6.0	78.0	68.0	62.5	59.0	56.0	54.0	48.0							6.0
7.0	61.5	54.0	50.0	48.0	46.0	45.0	44.0	39.0						7.0
8.0	48.0	44.0	41.0	39.5	38.5	38.0	37.5	34.5	31.5	25.0				8.0
9.0	38.5	36.5	34.5	33.5	33.0	32.5	32.5	30.0	28.5	25.0	20.5			9.0
10.0	32.0	30.5	29.5	28.5	28.5	28.5	28.5	26.0	25.0	24.0	20.5	16.5	14.0/11m	10.0
12.0		21.5	21.5	21.5	21.5	22.0	22.0	20.5	19.5	19.0	18.6	16.5	14.0	12.0
14.0		15.5	15.7	16.5	16.8	17.3	17.8	16.2	15.5	15.2	15.0	15.1	14.0	14.0
16.0		13.3/15m	11.7	12.4	13.3	13.9	14.5	13.1	12.5	12.2	12.2	12.4	12.5	16.0
18.0			8.7	9.4	10.3	11.2	11.9	10.6	10.1	9.9	9.9	10.2	10.4	18.0
20.0				7.1	8.0	9.0	9.8	8.6	8.2	8.1	8.1	8.4	8.7	20.0
22.0				5.3	6.2	7.1	8.0	7.0	6.6	6.5	6.6	6.9	7.2	22.0
24.0				3.9	4.7	5.6	6.5	5.6	5.2	5.2	5.3	5.7	6.0	24.0
26.0					3.5	4.4	5.2	4.5	4.1	4.1	4.2	4.6	5.0	26.0
28.0					2.5	3.3	4.2	3.5	3.1	3.2	3.3	3.7	4.1	28.0
30.0						2.5	3.3	2.6	2.3	2.3	2.5	2.9	3.3	30.0
32.0						1.7	2.5	1.8	1.6	1.6	1.8	2.2	2.6	32.0
34.0							1.9					1.6	1.9	34.0
36.0							1.3						1.4	36.0

O-カウンタウイト21t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	45.36	49.97	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	126.0	125.0	111.0	95.0						3.0
4.0	105.0	88.0	75.5	67.5	61.5					4.0
5.0	76.0	63.0	56.0	51.0	47.5	45.0				5.0
6.0	57.5	48.0	43.5	40.5	38.5	36.5	35.5			6.0
7.0	45.5	38.0	34.5	33.0	31.5	30.5	30.0	27.0		7.0
8.0	37.0	31.0	28.5	27.0	26.5	26.0	25.5	23.0	21.5	8.0
9.0	30.0	25.5	23.5	23.0	22.5	22.0	22.0	19.9	18.6	9.0
10.0	24.5	21.5	19.8	19.3	19.1	19.2	19.3	17.3	16.1	10.0
12.0		15.4	14.3	14.1	14.2	14.5	14.9	13.2	12.4	12.0
14.0		10.6	10.4	10.4	10.7	11.2	11.7	10.2	9.5	14.0
16.0		8.9/15m	7.5	7.6	8.0	8.6	9.2	7.9	7.3	16.0
18.0			5.1	5.5	6.0	6.7	7.3	6.1	5.6	18.0
20.0				3.9	4.4	5.1	5.7	4.6	4.1	20.0
22.0				2.5	3.1	3.8	4.5	3.4	3.0	22.0
24.0				1.3	2.0	2.7	3.4	2.3	2.0	24.0
26.0						1.8	2.5	1.4		26.0
28.0							1.7			28.0

P-カウンタウイト11t

(単位：t)

ブーム長さ 作業半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	ブーム長さ 作業半径(m)
3.0	123.0	104.0	84.0	71.5				3.0
4.0	83.0	65.5	56.0	50.0	46.0			4.0
5.0	57.0	46.5	41.0	37.5	35.0	33.5		5.0
6.0	42.5	34.5	31.0	29.0	27.5	26.5	26.0	6.0
7.0	33.0	27.0	24.5	23.0	22.5	22.0	21.5	7.0
8.0	26.5	21.5	19.3	18.6	18.3	18.2	18.2	8.0
9.0	21.5	17.1	15.6	15.1	15.1	15.3	15.5	9.0
10.0	16.9	13.9	12.6	12.4	12.5	12.9	13.2	10.0
12.0		9.2	8.3	8.3	8.7	9.2	9.7	12.0
14.0		5.8	5.3	5.4	5.9	6.6	7.2	14.0
16.0		4.3/15m	3.1	3.3	3.9	4.6	5.3	16.0
18.0			1.3	1.7	2.3	3.0	3.7	18.0
20.0						1.8	2.5	20.0
22.0							1.5	22.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅5.60m/全周)

■ Q-カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ (m) 作業 半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.12	31.15	31.36	31.60	35.68	35.73	35.97	40.23	40.34	44.81	ブーム長さ (m) 作業 半径(m)
3.0	95.0	68.0	54.5	46.5											3.0
4.0	54.5	41.5	35.0	31.5	32.0	35.0	35.0	32.5							4.0
5.0	36.0	28.0	24.5	22.5	29.0	29.0	27.0	24.5	27.0	26.0	23.5				5.0
6.0	26.0	19.9	17.5	16.5	23.5	23.0	21.5	18.9	22.0	21.0	18.6	20.0	18.3		6.0
7.0	19.4	14.5	12.8	12.3	19.2	18.9	17.2	15.0	18.1	17.1	15.1	16.8	15.1	15.5	7.0
8.0	14.8	10.7	9.4	9.2	16.0	15.7	14.2	12.0	15.2	14.3	12.3	14.2	12.5	13.1	8.0
9.0	11.4	7.8	6.8	6.8	13.5	13.3	11.8	9.7	12.9	12.0	10.1	12.1	10.5	11.2	9.0
10.0	8.3	5.5	4.8	4.9	11.5	11.3	9.8	7.8	11.1	10.2	8.4	10.4	8.8	9.6	10.0
12.0		2.3	1.7	2.1	8.5	8.3	6.9	5.0	8.2	7.4	5.7	7.7	6.3	7.1	12.0
14.0					6.3	6.1	4.8	3.0	6.2	5.4	3.7	5.8	4.4	5.3	14.0
16.0					4.7	4.5	3.2	1.5	4.6	3.9	2.3	4.3	2.9	3.9	16.0
18.0					3.4	3.3	2.0		3.4	2.7		3.2	1.8	2.8	18.0
20.0					2.4	2.3			2.5	1.7		2.2		1.9	20.0
22.0					1.6	1.4			1.7			1.5			22.0

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅4.40m/全周)

■ R-カウンタウエイト11t

(単位：t)

ブーム長さ (m) 作業 半径(m)	13.33	18.02	22.64	27.21	31.77	36.29	40.67	ブーム長さ (m) 作業 半径(m)
3.0	83.0	64.0	54.0	47.0				3.0
4.0	54.0	43.0	37.5	34.0	31.5			4.0
5.0	38.5	31.0	27.5	25.5	24.5	23.5		5.0
6.0	29.0	23.5	21.0	19.8	19.1	18.8	18.5	6.0
7.0	22.5	17.9	16.2	15.5	15.3	15.3	15.3	7.0
8.0	18.1	14.0	12.6	12.3	12.3	12.5	12.7	8.0
9.0	13.8	10.9	9.8	9.7	9.9	10.3	10.7	9.0
10.0	10.6	8.5	7.6	7.6	8.0	8.5	8.9	10.0
12.0		4.4	4.3	4.5	5.0	5.6	6.2	12.0
14.0		1.6	1.8	2.3	2.8	3.6	4.2	14.0
16.0				1.4/15m	1.2	2.0	2.7	16.0
18.0						1.5		18.0

■ S-カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ (m) 作業 半径(m)	13.33	17.94*	22.52*	26.98*	31.36*	35.68*	35.73*	ブーム長さ (m) 作業 半径(m)
3.0	52.5	41.5	35.5	34.5				3.0
4.0	33.0	26.5	24.0	24.5	23.5			4.0
5.0	22.5	18.4	16.8	18.5	18.2	18.7	17.7	5.0
6.0	16.0	13.0	12.2	14.2	14.3	15.2	14.2	6.0
7.0	11.0	9.3	8.8	11.1	11.4	12.5	11.6	7.0
8.0	7.2	6.5	6.3	8.7	9.2	10.4	9.6	8.0
9.0	4.4	4.0	4.4	6.8	7.4	8.7	7.9	9.0
10.0	2.4	2.0	2.8	5.3	6.0	7.3	6.5	10.0
12.0			1.3/11m	3.0	3.8	5.2	4.4	12.0
14.0				2.0/13m	2.2	3.6	2.9	14.0
16.0					1.5/15m	2.4	1.7	16.0
18.0						1.4		18.0

*：カウンタウエイト付きの場合とはブーム伸縮パターンが異なります。

▶主ブーム定格総荷重表(アウトリガ張出幅2.74m/全周)

■ T-カウンタウエイト0t

(単位：t)

ブーム長さ (m) 作業 半径(m)	13.33	17.70*	26.60*	ブーム長さ (m) 作業 半径(m)
3.0	22.0	22.0	19.7	3.0
4.0	13.9	15.0	14.5	4.0
5.0	8.8	10.5	11.0	5.0
6.0	4.9	7.4	8.5	6.0
7.0	1.9	5.2	6.6	7.0
8.0		3.0	5.1	8.0
9.0		1.4	3.9	9.0
10.0			2.9	10.0
12.0			2.0/11m	12.0

*：カウンタウエイト付きの場合とはブーム伸縮パターンが異なります。

▶主ブーム定格総荷重表(ブーム伸長時：アウトリガ張出幅8.10m/全周)

■ カウンタウエイト77t

(単位：t)

ブーム長さ 作業 半径(m)	13.33 ~17.70	17.70 ~22.08	22.08 ~26.60	26.60 ~31.12	31.12 ~35.68	35.68 ~40.23	40.23 ~44.81	44.81 ~49.39	49.39 ~54.00	54.00 ~58.61	58.61 ~63.30	63.30 ~68.00	ブーム長さ 作業 半径(m)
3.0	38.0	23.0	34.0										3.0
4.0	38.0	22.0	33.0	17.1									4.0
5.0	38.0	21.5	31.0	16.2	28.5								5.0
6.0	38.0	21.0	27.5	15.4	25.5	14.4							6.0
7.0	37.0	20.0	25.0	14.8	23.5	13.7	24.5						7.0
8.0	34.0	19.6	23.0	14.1	21.0	12.9	23.5	11.3	20.0				8.0
9.0	32.0	19.2	21.5	13.6	19.5	12.3	22.0	10.6	20.0	11.0			9.0
10.0	30.0	17.5	19.7	13.1	17.7	11.7	20.5	10.1	20.0	10.2	15.5	7.2/11m	10.0
12.0	26.5	16.8	17.0	12.1	15.4	10.6	17.9	7.9	19.2	8.0	15.5	6.8	12.0
14.0	24.0	15.1	15.1	11.3	13.6	9.8	16.1	7.2	17.5	7.0	15.5	6.0	14.0
16.0	23.5/15m	13.6	13.6	10.6	12.1	7.9	14.6	6.6	16.2	6.5	15.1	5.3	16.0
18.0		12.4	12.3	10.0	10.9	7.4	13.3	6.1	14.8	5.8	14.5	4.7	18.0
20.0			11.2	9.6	9.9	7.0	12.2	5.6	13.4	5.3	13.9	4.1	20.0
22.0			10.3	8.1	8.6	6.5	11.1	5.1	12.3	4.7	13.4	3.7	22.0
24.0				7.9	7.9	6.2	10.2	4.7	11.1	4.3	12.7	3.2	24.0
26.0				7.3	7.3	5.9	8.8	4.4	10.0	4.0	11.7	2.8	26.0
28.0				6.8	6.8	5.5	8.2	4.0	8.8	3.6	10.8	2.4	28.0
30.0					6.8	5.3	7.6	3.8	8.1	3.3	9.3	2.0	30.0
32.0					6.8	5.0	7.1	3.5	7.6	3.1	8.6	1.8	32.0
34.0						4.9	6.6	3.3	7.0	2.8	8.0	1.5	34.0
36.0						4.8	6.2	3.1	6.6	2.4	7.4	1.2	36.0
38.0							6.2	2.9	6.1	2.3	6.9		38.0
40.0							6.2	2.8	5.7	2.0	6.4		40.0
42.0								2.6	5.3	1.9	6.0		42.0
44.0								2.6	5.0	1.7	5.6		44.0
46.0									4.7	1.6	5.2		46.0
48.0									4.7	1.4	4.9		48.0
50.0									4.7	1.2	4.5		50.0
52.0										1.2	4.3		52.0
54.0											4.0		54.0
56.0											4.0		56.0
58.0											4.0		58.0

▶主ブーム定格総荷重表(ブーム中間長さ/ブームロックピンOFF時：アウトリガ張出幅8.10m/全周)

■ カウンタウエイト77t

(単位：t)

ブーム長さ 作業 半径(m)	13.33 ~17.70	17.70 ~22.06	22.06 ~26.80	26.80 ~31.12	31.12 ~35.68	35.68 ~40.23	40.23 ~44.81	44.81 ~49.39	49.39 ~54.00	54.00 ~58.61	58.61 ~63.30	63.30 ~68.00	ブーム長さ 作業 半径(m)
3.0	43.5	34.0	35.0										3.0
4.0	43.5	34.0	34.5	32.0									4.0
5.0	43.5	31.0	31.0	28.5	28.5								5.0
6.0	40.0	27.5	27.5	25.5	25.5	26.5							6.0
7.0	37.0	25.0	25.0	23.5	23.5	25.0	24.5						7.0
8.0	34.0	23.0	23.0	21.0	21.0	23.0	23.5	22.5	20.0				8.0
9.0	32.0	21.5	21.5	19.5	19.5	21.0	22.0	22.0	20.0	17.5			9.0
10.0	30.0	19.7	19.7	17.7	17.7	19.7	20.5	21.0	20.0	17.5	15.5	14.0/11m	10.0
12.0	26.5	17.0	17.0	15.4	15.4	16.9	17.9	19.1	19.2	17.5	15.5	14.0	12.0
14.0	24.0	15.1	15.1	13.6	13.6	15.0	16.1	17.0	17.5	17.4	15.5	14.0	14.0
16.0	23.5/15m	13.6	13.6	12.1	12.1	13.5	14.6	15.6	16.2	16.5	15.5	14.0	16.0
18.0		12.4	12.3	10.9	10.9	12.2	13.3	14.2	14.8	15.4	15.4	14.0	18.0
20.0			11.2	9.9	9.9	11.2	12.2	13.1	13.4	14.3	14.7	14.0	20.0
22.0			10.3	8.6	8.6	10.3	11.1	12.2	12.3	13.1	13.7	13.7	22.0
24.0				7.9	7.9	8.9	10.2	11.1	11.1	12.0	12.7	13.1	24.0
26.0				7.3	7.3	8.3	8.8	10.0	10.0	11.1	11.7	12.3	26.0
28.0				6.8	6.8	7.7	8.2	8.8	8.8	10.2	10.8	11.5	28.0
30.0					6.8	7.2	7.6	8.1	8.1	8.9	9.3	10.7	30.0
32.0					6.8	6.8	7.1	7.6	7.6	8.3	8.6	9.8	32.0
34.0						6.6	6.6	7.0	7.0	7.7	8.0	8.8	34.0
36.0						6.2	6.2	6.6	6.6	7.2	7.4	8.1	36.0
38.0							6.2	6.1	6.1	6.8	6.9	7.6	38.0
40.0							6.2	5.7	5.7	6.3	6.4	7.1	40.0
42.0								5.3	5.3	6.0	6.0	6.6	42.0
44.0								5.0	5.0	5.6	5.6	6.2	44.0
46.0									4.7	5.2	5.2	5.8	46.0
48.0									4.7	4.9	4.9	5.5	48.0
50.0									4.7	4.5	4.5	5.1	50.0
52.0										4.3	4.3	4.9	52.0
54.0										4.0	4.0	4.6	54.0
56.0											4.0	4.4	56.0
58.0											4.0	4.1	58.0
60.0												3.8	60.0
62.0												3.8	62.0

スイングアウェイジブ

▶作動範囲図

ジブ+ラチス
エクステンション
(8m×2)=37m

ジブ+ラチス
エクステンション
(8m×1)=29m

ジブ=21m


ジブ=12m

68.0mブーム

本図にはブームおよびジブのたわみを含んでいません。
本図はカウンタウエイト77t、アウトリガ最大張出し時(全周)のものです。

ジブオフセット角度：5°

▶フック巻上限界



使用フック	L(m)
28tフック(片カギ)	3.2
9.5tボールフック	2.45

地上揚程
(m)

作業半径 (m) →

ジブ+ラチス
エクステンション
(8m×2)=37m

ジブ+ラチス
エクステンション
(8m×1)=29m

ジブ=21m

ジブ=12m

68.0m
ブーム

ジブオフセット角度：20°

ジブ+ラチス
エクステンション
(8m×1)=29m

ジブ+ラチスエクステンション
(8m×2)=37m

ジブ=21m

ジブ=12m

68.0m
ブーム

ジブオフセット角度：40°

地上揚程
(m)

作業半径 (m) →

作業半径 (m) →

▶ ブーム長さ と伸縮状態



ブーム長さ	40.23m	40.67m	45.36m	49.97m	54.55m	59.10m	63.62m	68.00m
伸縮部 I	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
伸縮部 II	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
伸縮部 III	0.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
伸縮部 IV	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
伸縮部 V	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0
伸縮部 VI	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0

数字は伸長率（割合）を示す。

▶ カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ

カウンタウエイト アウトリガ張出幅	77.0t	51.0t	41.0t	31.0t	21.0t
8.10m	SA●(22ページ)SA	SB●(24ページ)	SC●(26ページ)	SD●(28ページ)	SE●(30ページ)
6.80m	—	SF●(31ページ)	SG●(33ページ)	SH●(35ページ)	—

※()内は定格総荷重表の掲載ページを示します。

▶ 定格総荷重表注意事項

- ① 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、フックおよび玉掛けワイヤ等の質量を含んでいます。フックの種類と質量は、下表のとおりです。
- ② 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全に有害な状況がある時は、オペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- ③ 定格総荷重表において空欄となっている部分では、作業を行うことはできません。
- ④ 作業半径とは、旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離を意味します。
- ⑤ 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
- ⑥ スイングアウェイジブを操作するときは伸縮セクションをロックしてください。

フックの種類	フック質量	最大巻掛本数	フックの種類	フック質量	最大巻掛本数
28tフック	600kg	2本	9.5tボールフック	300kg	1本

- ⑦ スイングアウェイジブ（ラチスエクステンション含む）を張り出した状態で主ブームを水平位置に下ろす場合は、前もってすべての伸縮セクションを縮小してください。
- ⑧ 定格総荷重の性能区分は、上記の「カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合わせ」に従ってください。ただし、区分によっては最大ブーム長さが制限される場合があります。
- ⑨ ブームにフックが装着されている場合は、装着されているフックの種類によってジブ能力が減少します。減少量は下記の通りです。

フックの種類	12mスイングアウェイジブ	21mスイングアウェイジブ	28mスイングアウェイジブ	37mスイングアウェイジブ
9.5tフック	300kg	300kg	200kg	200kg
28tフック	600kg	500kg	400kg	400kg
64tフック	950kg	800kg	600kg	600kg
97tフック	1,650kg	1,400kg	1,100kg	1,000kg
145tフック	2,400kg	2,000kg	1,700kg	1,600kg
175tフック	2,400kg	2,000kg	1,700kg	1,600kg

※ スイングアウェイジブ定格総荷重表中のジブ角度は、ジブオフセット角度を示します。

▼ スイングウェイジブ定格総荷重表

(アウトリガ張出幅8.10m/全周)

▼ SA-カウンタウエイト77t

(単位: t)

ブーム長さ(m)		40.23												40.67												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度	作業半径(m)
8.0	13.5													17.3													8.0
9.0	13.3													17.1													9.0
10.0	12.9	11.5						47/110m						17.0	13.5		7.4			61/110m							10.0
12.0	12.1	10.7	87/130m		6.0			4.7			35/130m			15.7	12.8	92/130m	7.4			6.1			44/130m				12.0
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m			4.7			3.5			14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		6.0			4.4			14.0	
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7			4.7	4.7		3.5			13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		5.8	5.4		4.4			16.0	
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5			4.7	4.7		3.5	3.5		12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		5.6	5.2		4.2	4.0		18.0	
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4		4.7	4.5		3.5	3.4		11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	5.4	4.9		4.0	3.8		20.0	
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3	4.7	4.4	4.1	3.4	3.3			10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7		22.0	
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2	4.5	4.2	4.0	3.3	3.2	3.2	3.2	10.3	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	5.0	4.5	4.1	3.7	3.6	3.5	24.0	
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1	4.4	4.1	3.8	3.2	3.1	3.1	3.1	9.7	8.3	7.6	6.0	5.0	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.4	3.4	26.0	
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0	4.1	3.9	3.7	3.1	3.0	3.0	3.0	9.0	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.6	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2	28.0	
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	2.9	8.3	7.6	7.1	5.5	4.7	4.0	4.4	4.0	3.7	3.3	3.2	3.1	30.0	
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8	2.8	7.9	7.3	6.9	5.3	4.5	4.0	4.2	3.9	3.6	3.2	3.0	3.0	32.0	
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7	2.7	7.6	7.0	6.7	5.1	4.4	3.9	4.1	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8	34.0	
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7	3.3	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6	2.6	7.2	6.8	6.6	4.9	4.3	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7	36.0	
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6	3.1	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	7.0	6.6	6.4	4.7	4.2	3.8	3.7	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6	38.0	
40.0	4.1	4.0	4.1	3.5	3.5	3.4	2.9	2.9	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	6.7	6.4	6.3	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.6	2.5	40.0	
42.0	3.9	3.8		3.3	3.3	3.3	2.8	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2	2.2	6.4	6.2		4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.5	2.4	42.0	
44.0	3.6	3.6		3.1	3.1	3.2	2.6	2.6	2.6	2.1	2.1	2.1	2.1	6.2	6.1		4.3	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.4	2.3	44.0	
46.0	3.5	3.5		2.9	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	5.9		4.2	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.3	46.0	
48.0	3.3	3.3		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	1.9	5.9	5.9		4.1	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	48.0	
50.0				2.6	2.7		2.2	2.2	2.3	1.7	1.7	1.8					3.9	3.8		3.0	2.8	2.8	2.2	2.1	2.1	50.0	
52.0				2.5	2.5		2.0	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7					3.8	3.7		2.9	2.8	2.7	2.1	2.0	2.0	52.0	
54.0				2.4	2.4		1.9	2.0	2.0	1.5	1.6	1.6					3.7	3.6		2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	2.0	54.0	
56.0				2.3	2.3		1.8	1.8		1.4	1.5	1.5					3.6	3.6		2.7	2.6		1.9	1.9	1.9	56.0	
58.0							1.7	1.7		1.3	1.4	1.4								2.6	2.5		1.8	1.8	1.8	58.0	
60.0							1.6	1.6		1.2	1.3	1.3								2.5	2.5		1.8	1.7	1.8	60.0	
62.0							1.5	1.5		1.1	1.2	1.2								2.4	2.4		1.7	1.7	1.7	62.0	
64.0							1.4	1.5		1.0	1.1									2.3	2.3		1.6	1.6		64.0	
66.0										1.0	1.0												1.6	1.6		66.0	
68.0										0.9	0.9															68.0	
70.0																										70.0	
72.0																										72.0	

(単位: t)

ブーム長さ(m)		45.36												49.97												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	ジブ角度	
	作業半径(m)																									作業半径(m)	
9.0	15.8																									9.0	
10.0	15.8	130/110m			70/110m									14.5													10.0
12.0	15.6	12.8			7.0			5.8			43/130m			14.4	12.5		6.6			53/130m							12.0
14.0	14.8	12.2	9.1	7.0			5.7			4.3				14.3	12.0	90/150m	6.6			5.3			4.0				14.0
16.0	13.8	11.6	8.9	7.0	6.0			5.6			4.3			13.8	11.6	8.9	6.6	6.0		5.3			4.0				16.0
18.0	12.9	11.0	8.6	7.0	5.8			5.5	5.1		4.2	4.0		13.0	11.1	8.7	6.6	5.8		5.3	4.9		4.0				18.0
20.0	12.1	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5	5.3	4.9		4.0	3.8			12.3	10.6	8.5	6.6	5.6		5.2	4.8		3.9	3.7			20.0
22.0	11.4	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7			11.6	10.1	8.3	6.6	5.4	4.4	5.0	4.6		3.8	3.6			22.0
24.0	10.8	9.0	8.0	6.4	5.2	4.3	5.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		11.0	9.1	8.1	6.4	5.3	4.3	4.9	4.5	4.1	3.7	3.5	3.4		24.0
26.0	10.1	8.6	7.8	6.1	5.1	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.5	3.3	10.4	8.8	7.9	6.2	5.1	4.2	4.7	4.4	4.0	3.5	3.4	3.3			26.0
28.0	9.4	8.2	7.5	5.9	4.9	4.1	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	9.7	8.4	7.7	6.0	5.0	4.2	4.6	4.2	3.9	3.4	3.3	3.2			28.0
30.0	8.7	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.1	9.0	8.1	7.4	5.8	4.8	4.1	4.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1			30.0
32.0	8.3	7.6	7.1	5.5	4.6	4.0	4.3	3.9	3.6	3.3	3.1	3.0	8.7	7.8	7.2	5.6	4.7	4.0	4.3	4.0	3.6	3.2	3.1	3.0			32.0
34.0	8.0	7.3	6.9	5.3	4.5	3.9	4.2	3.8	3.5	3.1	3.0	2.9	8.3	7.6	7.1	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.6	3.1	3.0	2.9			34.0
36.0	7.6	7.1	6.8	5.1	4.4	3.9	4.0	3.7	3.4	3.0	2.9	2.8	8.0	7.3	6.9	5.2	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	3.0	2.9	2.8			36.0
38.0	7.3	6.9	6.6	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.9	2.7	2.7	7.7	7.1	6.8	5.0	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7			38.0
40.0	7.1	6.7	6.5	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	7.4	6.9	6.6	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6			40.0
42.0	6.8	6.5	6.3	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	7.1	6.7	6.5	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5			42.0
44.0	6.6	6.3	6.3	4.5	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.4	2.4	6.9	6.5	6.4	4.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.1	2.6	2.5	2.4			44.0
46.0	6.4	6.2		4.4	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.3	2.3	6.6	6.3	6.3	4.5	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4			46.0
48.0	6.2	6.0		4.2	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.2	6.2	6.1	6.2	4.4	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.4	2.3	2.3			48.0
50.0	6.0	5.9		4.1	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	5.8	5.9		4.3	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.3	2.2	2.2			50.0
52.0	5.8	5.8		4.0	3.8	3.7	3.0	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1	5.4	5.5		4.2	3.9	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.1			52.0
54.0				3.9	3.7		2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	5.1	5.2		4.1	3.8	3.7	3.0	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1			54.0
56.0				3.8	3.7		2.8	2.7	2.7	2.0	2.0	2.0	4.7	4.8		4.0	3.8	3.7	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0			56.0
58.0				3.7	3.6		2.7	2.6	2.7	1.9	1.9	1.9				3.9	3.7		2.8	2.7	2.7	2.0	2.0	2.0			58.0
60.0				3.6	3.6		2.6	2.6		1.9	1.8	1.9				3.8	3.7		2.8	2.7	2.7	1.9	1.9	1.9			60.0
62.0				3.5	3.6		2.5	2.5		1.8	1.8	1.8				3.7	3.6		2.7	2.6	2.6	1.9	1.8	1.9			62.0
64.0							2.5	2.4		1.7	1.7	1.8				3.6	3.6		2.6	2.5		1.8	1.8	1.8			64.0
66.0							2.4	2.4		1.7	1.7					2.9			2.5	2.5		1.8	1.7	1.8			66.0
68.0							2.3	2.3		1.6	1.6								2.4	2.4		1.7	1.7	1.7			68.0
70.0										1.6	1.6								2.4	2.4		1.6	1.6				70.0
72.0										1.5	1.5								2.3	2.3		1.6	1.6				72.0
74.0										1.5	1.5								1.8			1.6	1.5				74.0
76.0										1.4	1.4											1.5	1.5				76.0
78.0																						1.5	1.5				78.0
80.0																						1.4	1.4				80.0

■ SA-カウンタウエイト77t

(単位: t)

ブーム長さ(m)													54.55													59.10													ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)													12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)		
作業半径(m)													5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	ジブ角度	吊钩半径(m)				
10.0													129/110m																							10.0			
12.0													12.9	118/130m		62/130m										110/110m											12.0		
14.0													12.8	11.6		6.2			5.0						11.0	10.9		5.7			4.5						14.0		
16.0													12.8	11.3	8.9	6.1			5.0			36/150m			11.0	10.7	8.6	5.7			4.5			3.2			16.0		
18.0													12.7	10.9	8.7	6.1	5.8		5.0			3.6			11.0	10.4	8.5	5.7	5.6		4.5			3.2			18.0		
20.0													12.2	10.6	8.5	6.1	5.6		5.0	4.6		3.6	3.5		11.0	10.2	8.3	5.7	5.5		4.5	4.4		3.2			20.0		
22.0													11.7	10.1	8.3	6.1	5.4	4.4	4.9	4.5		3.5	3.4		11.0	9.9	8.2	5.7	5.3		4.5	4.3		3.2	3.2		22.0		
24.0													11.1	9.2	8.1	6.1	5.3	4.3	4.8	4.4	4.1	3.5	3.3		10.9	9.2	8.0	5.7	5.2	4.3	4.5	4.2		3.2	3.1		24.0		
26.0													10.5	8.9	8.0	6.1	5.1	4.2	4.7	4.3	3.9	3.4	3.2	3.2	10.4	9.0	7.9	5.7	5.1	4.2	4.4	4.1	3.9	3.2	3.0	2.5	26.0		
28.0													9.9	8.5	7.7	6.0	5.0	4.2	4.5	4.2	3.8	3.3	3.1	3.1	9.8	8.8	7.7	5.7	5.0	4.2	4.3	4.0	3.8	3.1	2.9	2.5	28.0		
30.0													9.2	8.2	7.5	5.8	4.9	4.1	4.4	4.1	3.7	3.2	3.0	3.0	9.2	8.6	7.5	5.7	4.8	4.1	4.2	3.9	3.7	3.0	2.9	2.5	30.0		
32.0													8.8	8.0	7.3	5.6	4.7	4.0	4.3	3.9	3.6	3.1	3.0	2.9	8.9	8.3	7.3	5.6	4.7	4.0	4.1	3.8	3.6	2.9	2.8	2.5	32.0		
34.0													8.5	7.7	7.2	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.5	3.0	2.9	2.9	8.5	8.1	7.2	5.4	4.6	4.0	4.0	3.8	3.5	2.9	2.7	2.5	34.0		
36.0													8.2	7.5	7.0	5.3	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	2.9	2.8	2.8	8.1	7.8	7.0	5.3	4.5	3.9	4.0	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5	36.0		
38.0													7.9	7.2	6.8	5.1	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.7	2.7	7.6	7.5	6.9	5.1	4.4	3.9	3.9	3.6	3.3	2.7	2.6	2.5	38.0		
40.0													7.6	7.0	6.7	5.0	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.6	2.6	7.1	7.2	6.7	5.0	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.7	2.5	2.5	40.0		
42.0													7.1	6.8	6.6	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5	6.7	6.7	6.6	4.9	4.3	3.8	3.7	3.4	3.2	2.6	2.5	2.5	42.0		
44.0													6.7	6.7	6.5	4.7	4.2	3.8	3.6	3.3	3.1	2.6	2.5	2.4	6.2	6.3	6.4	4.8	4.2	3.8	3.6	3.3	3.1	2.5	2.4	2.4	44.0		
46.0													6.2	6.4	6.3	4.6	4.1	3.8	3.5	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4	5.9	5.9	6.1	4.6	4.1	3.8	3.5	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4	46.0		
48.0													5.8	6.0	6.0	4.5	4.0	3.7	3.4	3.1	3.0	2.5	2.3	2.3	5.5	5.6	5.8	4.5	4.0	3.7	3.4	3.1	3.0	2.4	2.3	2.3	48.0		
50.0													5.4	5.5	5.7	4.4	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.4	2.3	2.2	5.2	5.2	5.4	4.4	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.3	2.3	2.2	50.0		
52.0													5.1	5.2		4.3	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.3	2.2	2.2	4.8	4.9	5.1	4.3	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.3	2.2	2.2	52.0		
54.0													4.7	4.8		4.2	3.8	3.7	3.1	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1	4.5	4.6	4.8	4.2	3.9	3.7	3.1	2.9	2.9	2.2	2.1	2.1	54.0		
56.0													4.4	4.5		4.1	3.8	3.7	3.0	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	4.2	4.3		4.1	3.8	3.7	3.0	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1	56.0		
58.0													4.1	4.1		4.0	3.8	3.7	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	3.9	4.0		3.9	3.8	3.7	3.0	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	58.0		
60.0													3.8	3.8		3.9	3.7	3.7	2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	1.9	3.6	3.7		3.7	3.7	3.7	2.9	2.7	2.7	2.0	2.0	2.0	60.0		
62.0																3.7	3.6		2.8	2.7	2.7	1.9	1.9	1.9	3.4	3.4		3.5	3.6	3.7	2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	1.9	62.0		
64.0																3.4	3.5		2.7	2.6	2.6	1.9	1.8	1.9	3.1	3.1		3.3	3.4		2.8	2.6	2.7	1.9	1.9	1.9	64.0		
66.0																3.2	3.4		2.6	2.6		1.8	1.8	1.8				3.1	3.2		2.7	2.6	2.6	1.9	1.8	1.8	66.0		
68.0																3.0	3.1		2.5	2.5		1.8	1.7	1.8				2.9	3.0		2.6	2.6	2.6	1.8	1.8	1.8	68.0		
70.0																			2.5	2.4		1.7	1.7	1.7				2.6	2.7		2.6	2.5		1.8	1.7	1.8	70.0		
72.0																			2.4	2.4		1.7	1.6	1.7				2.4	2.5		2.4	2.4		1.7	1.7	1.7	72.0		
74.0																			2.3	2.4		1.6	1.6						2.0			2.2	2.3		1.7	1.6	1.7	74.0	
76.0																			2.1	2.1		1.6	1.6								2.0	2.1		1.6	1.6		76.0		
78.0																			1.3			1.5	1.5									1.8	1.8		1.6	1.6		78.0	
80.0																					1.5	1.5									1.6	1.6		1.5	1.5		80.0		
82.0																					1.5	1.5									1.0			1.4	1.5		82.0		
84.0																					1.3	1.3											1.2	1.2		84.0			
86.0																																	1.0	1.0		86.0			

(単位: t)

ブーム長さ(m)		63.62												68.00												ブーム長さ(m)		
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)		
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	ジブ角度	作業半径(m)	
12.0	9.0													74/130m													12.0	
14.0	9.0	8.3			5.2			39/150m						7.4	74/150m		45/150m											14.0
16.0	9.0	8.3			5.2			3.9						7.4	7.4		4.5			3.4								16.0
18.0	9.0	8.3	8.1	5.2				3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5			3.4				2.3				18.0
20.0	9.0	8.3	8.0	5.2	5.2			3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5	4.5		3.4				2.3				20.0
22.0	9.0	8.3	7.9	5.2	5.2			3.9	3.9		2.7	2.7		7.4	7.4	7.3	4.5	4.5		3.4	3.4			2.3				22.0
24.0	9.0	8.3	7.8	5.2	5.1	4.2	3.9	3.9			2.7	2.7		7.4	7.4	7.1	4.5	4.5		3.4	3.4			2.3	2.3			24.0
26.0	8.8	8.3	7.7	5.2	5.0	4.2	3.9	3.8	3.7	2.7	2.7			7.4	7.2	6.9	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4			2.3	2.3			26.0
28.0	8.5	8.0	7.6	5.2	4.9	4.1	3.9	3.8	3.6	2.7	2.7	2.2		7.3	6.9	6.7	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			28.0
30.0	8.1	7.7	7.3	5.2	4.8	4.1	3.9	3.7	3.6	2.7	2.7	2.2		7.0	6.7	6.4	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			30.0
32.0	7.8	7.4	7.1	5.2	4.7	4.0	3.9	3.6	3.5	2.7	2.6	2.2		6.7	6.4	6.2	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			32.0
34.0	7.5	7.1	6.8	5.2	4.6	4.0	3.8	3.6	3.4	2.7	2.6	2.2		6.4	6.1	6.0	4.5	4.5	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7			34.0
36.0	7.2	6.8	6.6	5.2	4.5	3.9	3.7	3.5	3.4	2.6	2.5	2.2		6.1	5.9	5.7	4.5	4.4	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7			36.0
38.0	6.9	6.6	6.4	5.1	4.4	3.9	3.7	3.5	3.3	2.6	2.5	2.2		5.9	5.7	5.5	4.5	4.3	3.9	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	1.7			38.0
40.0	6.6	6.3	6.2	4.9	4.3	3.8	3.6	3.4	3.2	2.5	2.4	2.2		5.6	5.4	5.3	4.4	4.2	3.8	3.4	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7			40.0
42.0	6.3	6.1	6.0	4.8	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2	2.4	2.4	2.2		5.4	5.2	5.2	4.3	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7			42.0
44.0	5.9	5.9	5.8	4.7	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1	2.4	2.3	2.2		5.2	5.0	5.0	4.1	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.2	2.1	1.7			44.0
46.0	5.6	5.6	5.6	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	2.2		5.0	4.8	4.8	3.9	3.8	3.7	3.2	3.0	2.9	2.2	2.1	1.7			46.0
48.0	5.2	5.3	5.4	4.4	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.3	2.2	2.2		4.8	4.7	4.7	3.8	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	2.1	2.1	1.7			48.0
50.0	4.9	5.0	5.1	4.2	4.0	3.7	3.2	3.0	2.9	2.2	2.2	2.2		4.6	4.5	4.5	3.7	3.5	3.5	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	1.7			50.0
52.0	4.6	4.7	4.8	4.1	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.2	2.1	2.2		4.4	4.4	4.4	3.5	3.4	3.4	2.8	2.7	2.7	2.1	2.0	1.7			52.0
54.0	4.3	4.4	4.5	3.9	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.1	2.1	2.1		4.2	4.2	4.2	3.4	3.3	3.3	2.7	2.6	2.6	2.0	2.0	1.7			54.0
56.0	4.1	4.2	4.3	3.8	3.7	3.6	3.0	2.9	2.8	2.1	2.0	2.1		4.0	4.0	4.1	3.3	3.2	3.2	2.6	2.6	2.5	2.0	1.9	1.7			56.0
58.0	3.8	3.9	4.0	3.7	3.6	3.6	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0		3.7	3.8	3.9	3.2	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.7			58.0
60.0	3.6	3.7		3.5	3.5	3.5	2.8	2.8	2.7	2.0	2.0	2.0		3.5	3.6	3.7	3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	1.8	1.8	1.7			60.0
62.0	3.3	3.4		3.3	3.4	3.4	2.7	2.7	2.7	2.0	1.9	1.9		3.3	3.4		2.9	2.9	2.9	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7			62.0
64.0	3.1	3.2		3.1	3.2	3.4	2.6	2.6	2.6	1.9	1.9	1.9		3.1	3.2		2.8	2.8	2.9	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.7			64.0
66.0	2.8	2.9		2.9	3.1	3.2	2.5	2.5	2.5	1.9	1.8	1.8		2.9	3.0		2.7	2.7	2.8	2.1	2.1	2.2	1.6	1.6	1.6			66.0
68.0	2.6	2.7		2.8	2.9		2.4	2.4	2.5	1.8	1.8	1.8		2.7	2.8		2.6	2.6	2.7	2.0	2.0	2.1	1.5	1.5	1.6			68.0
70.0				2.6	2.7		2.3	2.3	2.4	1.8	1.7	1.8		2.5	2.6		2.5	2.6	2.6	1.9	2.0	2.0	1.4	1.4	1.5			70.0
72.0				2.4	2.5		2.2	2.2	2.3	1.7	1.7	1.7		2.3	2.4		2.4	2.5		1.9	1.9	1.9	1.4	1.4	1.5			72.0
74.0				2.2	2.3		2.1	2.0		1.6	1.6	1.7					2.2	2.3		1.8	1.8	1.9	1.3	1.3	1.4			74.0
76.0				2.0	2.1		1.9	1.9		1.6	1.6	1.6					2.1	2.2		1.7	1.7	1.8	1.2	1.3	1.3			76.0
78.0				1.7	1.7		1.8	1.7		1.5	1.5	1.6					1.9	2.0		1.7	1.7		1.2	1.2	1.3			78.0
80.0							1.7	1.5		1.4	1.4						1.8	1.8		1.6	1.6		1.1	1.1	1.2			80.0
82.0							1.5	1.2		1.3	1.4						1.5	1.5		1.5	1.5		1.1	1.1	1.1			82.0
84.0							1.2			1.2	1.3									1.4	1.4		1.0	1.0				84.0
86.0										1.1	1.1									1.2	1.2		0.9	1.0				86.0
88.0										0.9	0.9									1.0	1.0		0.9	0.9				88.0

▶ スイングウェイジブ定格総荷重表
(アウトリガ張出幅8.10m/全周)

■ SB-カウンタウエイト51t

(単位: t)

ブーム長さ(m)		40.23												40.67												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	ジブ角度
8.0	13.5													17.3												8.0
9.0	13.3													17.1												9.0
10.0	12.9	11.5			6.0			47/110m						17.0	13.5		7.4			61/110m						10.0
12.0	12.1	10.7	87/130m		6.0			4.7			35/130m			15.7	12.8	92/130m	7.4			6.1			44/130m			12.0
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m			4.7			3.5			14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		6.0			4.4			14.0
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7			4.7	4.7		3.5			13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		5.8	5.4		4.4			16.0
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5			4.7	4.7		3.5	3.5		12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		5.6	5.2		4.2	4.0		18.0
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4		4.7	4.5		3.5	3.4		11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	5.4	4.9		4.0	3.8		20.0
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3	4.7	4.4	4.1	3.4	3.3			10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7		22.0
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2	4.5	4.2	4.0	3.3	3.2	3.2		10.3	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	5.0	4.5	4.1	3.7	3.6	3.5	24.0
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1	4.4	4.1	3.8	3.2	3.1	3.1		9.7	8.3	7.6	6.0	5.0	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.4	3.4	26.0
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0	4.1	3.9	3.7	3.1	3.0	3.0		9.0	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.6	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2	28.0
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9		8.3	7.6	7.1	5.5	4.7	4.0	4.4	4.0	3.7	3.3	3.2	3.1	30.0
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8		7.9	7.3	6.9	5.3	4.5	4.0	4.2	3.9	3.6	3.2	3.0	3.0	32.0
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7		7.6	7.0	6.7	5.1	4.4	3.9	4.1	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8	34.0
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7	3.3	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6		7.2	6.8	6.6	4.9	4.3	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7	36.0
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6	3.1	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5		7.0	6.6	6.4	4.7	4.2	3.8	3.7	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6	38.0
40.0	4.1	4.0	4.1	3.5	3.5	3.4	2.9	2.9	2.8	2.3	2.3	2.3		6.7	6.4	6.3	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.6	2.5	40.0
42.0	3.9	3.8		3.3	3.3	3.3	2.8	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2		6.4	6.2		4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.5	2.4	42.0
44.0	3.6	3.6		3.1	3.1	3.2	2.6	2.6	2.6	2.1	2.1	2.1		5.8	5.8		4.3	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.4	2.3	44.0
46.0	3.5	3.5		2.9	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0		5.2	5.2		4.2	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.3	46.0
48.0	3.3	3.3		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9		4.6	4.6		4.1	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	48.0
50.0				2.6	2.7		2.2	2.2	2.3	1.7	1.7	1.8					3.9	3.8		3.0	2.8	2.8	2.2	2.1	2.1	50.0
52.0				2.5	2.5		2.0	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7					3.8	3.7		2.9	2.8	2.7	2.1	2.0	2.0	52.0
54.0				2.4	2.4		1.9	2.0	2.0	1.5	1.6	1.6					3.7	3.6		2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	2.0	54.0
56.0				2.3	2.3		1.8	1.8		1.4	1.5	1.5					3.6	3.6		2.7	2.6		1.9	1.9	1.9	56.0
58.0							1.7	1.7		1.3	1.4	1.4								2.6	2.5		1.8	1.8	1.8	58.0
60.0							1.6	1.6		1.2	1.3	1.3								2.5	2.5		1.8	1.7	1.8	60.0
62.0							1.5	1.5		1.1	1.2	1.2								2.4	2.4		1.7	1.7	1.7	62.0
64.0							1.4	1.5		1.0	1.1									2.3	2.3		1.6	1.6		64.0
66.0										1.0	1.0												1.6	1.6		66.0
68.0										0.9	0.9												1.5	1.5		68.0
70.0																							1.5	1.5		70.0
72.0																							1.4	1.4		72.0

(単位: t)

ブーム長さ(m)		45.36												49.97												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	ジブ角度	
																										作業半径(m)	
9.0		15.8																								9.0	
10.0		15.8	130/110m		70/110m									14.5													10.0
12.0		15.6	12.8		7.0			5.8			43/130m			14.4	12.5		6.6			53/130m							12.0
14.0		14.8	12.2	9.1	7.0			5.7			4.3			14.3	12.0	90/150m	6.6			5.3			4.0				14.0
16.0		13.8	11.6	8.9	7.0	6.0		5.6			4.3			13.8	11.6	8.9	6.6	6.0		5.3			4.0				16.0
18.0		12.9	11.0	8.6	7.0	5.8		5.5	5.1		4.2	4.0		13.0	11.1	8.7	6.6	5.8		5.3	4.9		4.0				18.0
20.0		12.1	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5	5.3	4.9		4.0	3.8		12.3	10.6	8.5	6.6	5.6		5.2	4.8		3.9	3.7			20.0
22.0		11.4	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7		11.6	10.1	8.3	6.6	5.4	4.4	5.0	4.6		3.8	3.6			22.0
24.0		10.8	9.0	8.0	6.4	5.2	4.3	5.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4	11.0	9.1	8.1	6.4	5.3	4.3	4.9	4.5	4.1	3.7	3.5	3.4		24.0
26.0		10.1	8.6	7.8	6.1	5.1	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.5	3.3	10.4	8.8	7.9	6.2	5.1	4.2	4.7	4.4	4.0	3.5	3.4	3.3		26.0
28.0		9.4	8.2	7.5	5.9	4.9	4.1	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	9.7	8.4	7.7	6.0	5.0	4.2	4.6	4.2	3.9	3.4	3.3	3.2		28.0
30.0		8.7	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.1	9.0	8.1	7.4	5.8	4.8	4.1	4.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1		30.0
32.0		8.3	7.6	7.1	5.5	4.6	4.0	4.3	3.9	3.6	3.3	3.1	3.0	8.7	7.8	7.2	5.6	4.7	4.0	4.3	4.0	3.6	3.2	3.1	3.0		32.0
34.0		8.0	7.3	6.9	5.3	4.5	3.9	4.2	3.8	3.5	3.1	3.0	2.9	8.3	7.6	7.1	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.6	3.1	3.0	2.9		34.0
36.0		7.6	7.1	6.8	5.1	4.4	3.9	4.0	3.7	3.4	3.0	2.9	2.8	7.9	7.3	6.9	5.2	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	3.0	2.9	2.8		36.0
38.0		7.3	6.9	6.6	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.9	2.7	2.7	7.0	7.0	6.8	5.0	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7		38.0
40.0		6.4	6.4	6.5	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	6.1	6.1	6.6	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6		40.0
42.0		5.7	5.7	6.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	5.4	5.4	5.8	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5		42.0
44.0		5.0	5.0	5.3	4.5	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.4	2.4	4.7	4.7	5.1	4.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.1	2.6	2.5	2.4		44.0
46.0		4.4	4.4		4.4	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.3	2.3	4.1	4.1	4.4	4.5	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4		46.0
48.0		3.9	3.9		4.2	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.2	3.6	3.6	3.8	4.4	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.4	2.3	2.3		48.0
50.0		3.4	3.4		4.1	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	3.1	3.1		4.0	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.3	2.2	2.2		50.0
52.0		2.9	2.9		3.8	3.8	3.7	3.0	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1	2.6	2.6		3.5	3.5	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.1		52.0
54.0					3.4	3.4		2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	2.2	2.2		3.0	3.0	3.4	3.0	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1		54.0
56.0					3.0	3.0		2.8	2.7	2.7	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8		2.6	2.6	2.9	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0		56.0
58.0					2.6	2.6		2.7	2.6	2.7	1.9	1.9	1.9				2.3	2.3		2.5	2.5	2.7	2.0	2.0	2.0		58.0
60.0					2.2	2.2		2.5	2.5		1.9	1.8	1.9				1.9	1.9		2.2	2.2	2.5	1.9	1.9	1.9		60.0
62.0					1.9	1.9		2.2	2.2		1.8	1.8	1.8				1.6	1.6		1.8	1.8	2.1	1.9	1.8	1.9		62.0
64.0								1.9	1.9		1.7	1.7	1.8				1.3	1.3		1.5	1.5		1.7	1.7	1.8		64.0
66.0								1.6	1.6		1.7	1.7					1.0			1.3	1.3		1.4	1.4	1.7		66.0
68.0								1.3	1.3		1.5	1.5								1.0	1.0		1.2	1.2	1.4		68.0
70.0											1.2	1.2											0.9	0.9			70.0
72.0											1.0	1.0															72.0

■ SB-カウンタウエイト51t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		54.55												59.10												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	ジブ角度
		12.9/110m	11.8/130m	6.2/130m	6.2			5.0			3.6/150m			11.0/110m	11.0/130m		5.7			4.5			3.2			
10.0																										10.0
12.0																										12.0
14.0																										14.0
16.0																										16.0
18.0																										18.0
20.0																										20.0
22.0																										22.0
24.0																										24.0
26.0																										26.0
28.0																										28.0
30.0																										30.0
32.0																										32.0
34.0																										34.0
36.0																										36.0
38.0																										38.0
40.0																										40.0
42.0																										42.0
44.0																										44.0
46.0																										46.0
48.0																										48.0
50.0																										50.0
52.0																										52.0
54.0																										54.0
56.0																										56.0
58.0																										58.0
60.0																										60.0
62.0																										62.0
64.0																										64.0
66.0																										66.0
68.0																										68.0
70.0																										70.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		63.62												68.00												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	ジブ角度
		9.0			5.2			3.9/150m						7.4/130m	7.4/150m	4.5/150m				3.4			2.3			
12.0																										12.0
14.0																										14.0
16.0																										16.0
18.0																										18.0
20.0																										20.0
22.0																										22.0
24.0																										24.0
26.0																										26.0
28.0																										28.0
30.0																										30.0
32.0																										32.0
34.0																										34.0
36.0																										36.0
38.0																										38.0
40.0																										40.0
42.0																										42.0
44.0																										44.0
46.0																										46.0
48.0																										48.0
50.0																										50.0
52.0																										52.0
54.0																										54.0
56.0																										56.0
58.0																										58.0
60.0																										60.0
62.0																										62.0
64.0																										64.0
66.0																										66.0
68.0																										68.0
70.0																										70.0
72.0																										72.0

▶ スイングアウェイジブ定格総荷重表
(アウトリガ張出幅8.10m/全周)

■ SC-カウンタウエイト41t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.23												40.67												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	ジブ角度
																										作業半径(m)
8.0	13.5													17.3												8.0
9.0	13.3													17.1												9.0
10.0	12.9	11.5			6.0			47/110m						17.0	13.5		7.4			61/110m						10.0
12.0	12.1	10.7	87/130m		6.0			4.7			35/130m			15.7	12.8	92/130m	7.4			6.1			44/130m			12.0
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m			4.7			3.5			14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		6.0			4.4			14.0
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7			4.7	4.7		3.5			13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		5.8	5.4		4.4			16.0
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5			4.7	4.7		3.5	3.5		12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		5.6	5.2		4.2	4.0		18.0
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4		4.7	4.5		3.5	3.4		11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	5.4	4.9		4.0	3.8		20.0
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3	4.7	4.4	4.1	3.4	3.3			10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7		22.0
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2	4.5	4.2	4.0	3.3	3.2	3.2	10.3	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	5.0	4.5	4.1	3.7	3.6	3.5		24.0
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1	4.4	4.1	3.8	3.2	3.1	3.1	9.7	8.3	7.6	6.0	5.0	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.4	3.4		26.0
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0	4.1	3.9	3.7	3.1	3.0	3.0	9.0	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.6	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2		28.0
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	8.3	7.6	7.1	5.5	4.7	4.0	4.4	4.0	3.7	3.3	3.2	3.1		30.0
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8	7.9	7.3	6.9	5.3	4.5	4.0	4.2	3.9	3.6	3.2	3.0	3.0		32.0
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7	7.6	7.0	6.7	5.1	4.4	3.9	4.1	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8		34.0
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7	3.3	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6	7.1	6.8	6.6	4.9	4.3	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7		36.0
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6	3.1	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	6.3	6.3	6.4	4.7	4.2	3.8	3.7	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6		38.0
40.0	4.1	4.0	4.1	3.5	3.5	3.4	2.9	2.9	2.8	2.3	2.3	2.3	5.6	5.6	5.8	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.6	2.5		40.0
42.0	3.9	3.8		3.3	3.3	3.3	2.8	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2	4.9	4.9		4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.5	2.4		42.0
44.0	3.6	3.6		3.1	3.1	3.2	2.6	2.6	2.6	2.1	2.1	2.1	4.3	4.3		4.3	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.4	2.3		44.0
46.0	3.5	3.5		2.9	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	3.8	3.8		4.2	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.3		46.0
48.0	3.3	3.3		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	3.3	3.3		4.1	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2		48.0
50.0				2.6	2.7		2.2	2.2	2.3	1.7	1.7	1.8				3.7	3.7		3.0	2.8	2.8	2.2	2.1	2.1		50.0
52.0				2.5	2.5		2.0	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7				3.3	3.3		2.9	2.8	2.7	2.1	2.0	2.0		52.0
54.0				2.4	2.4		1.9	2.0	2.0	1.5	1.6	1.6				2.9	2.9		2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	2.0		54.0
56.0				2.3	2.3		1.8	1.8		1.4	1.5	1.5				2.5	2.5		2.7	2.6		1.9	1.9	1.9		56.0
58.0							1.7	1.7		1.3	1.4	1.4							2.4	2.4		1.8	1.8	1.8		58.0
60.0							1.6	1.6		1.2	1.3	1.3							2.1	2.1		1.8	1.7	1.8		60.0
62.0							1.5	1.5		1.1	1.2	1.2							1.8	1.8		1.7	1.7	1.7		62.0
64.0							1.4	1.5		1.0	1.1								1.6	1.6		1.6	1.6			64.0
66.0										1.0	1.0											1.4	1.4			66.0
68.0										0.9	0.9											1.2	1.2			68.0
70.0																						1.0	1.0			70.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.36												49.97												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	ジブ角度
	作業半径(m)																									作業半径(m)
9.0	15.8																									9.0
10.0	15.8	130/110m		70/110m										14.5												10.0
12.0	15.6	12.8		7.0				5.8			43/130m			14.4	12.5		6.6			53/130m						12.0
14.0	14.8	12.2	9.1	7.0				5.7			4.3			14.3	12.0	90/150m	6.6			5.3			4.0			14.0
16.0	13.8	11.6	8.9	7.0	6.0			5.6			4.3			13.8	11.6	8.9	6.6	6.0		5.3			4.0			16.0
18.0	12.9	11.0	8.6	7.0	5.8			5.5	5.1		4.2	4.0		13.0	11.1	8.7	6.6	5.8		5.3	4.9		4.0			18.0
20.0	12.1	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5		5.3	4.9		4.0	3.8		12.3	10.6	8.5	6.6	5.6		5.2	4.8		3.9	3.7		20.0
22.0	11.4	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7			11.6	10.1	8.3	6.6	5.4	4.4	5.0	4.6		3.8	3.6		22.0
24.0	10.8	9.0	8.0	6.4	5.2	4.3	5.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		11.0	9.1	8.1	6.4	5.3	4.3	4.9	4.5	4.1	3.7	3.5	3.4	24.0
26.0	10.1	8.6	7.8	6.1	5.1	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.5	3.3	10.4	8.8	7.9	6.2	5.1	4.2	4.7	4.4	4.0	3.5	3.4	3.3	26.0	
28.0	9.4	8.2	7.5	5.9	4.9	4.1	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	9.7	8.4	7.7	6.0	5.0	4.2	4.6	4.2	3.9	3.4	3.3	3.2	28.0	
30.0	8.7	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.1	9.0	8.1	7.4	5.8	4.8	4.1	4.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1	30.0	
32.0	8.3	7.6	7.1	5.5	4.6	4.0	4.3	3.9	3.6	3.3	3.1	3.0	8.1	7.8	7.2	5.6	4.7	4.0	4.3	4.0	3.6	3.2	3.1	3.0	32.0	
34.0	7.3	7.3	6.9	5.3	4.5	3.9	4.2	3.8	3.5	3.1	3.0	2.9	7.0	7.0	7.1	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.6	3.1	3.0	2.9	34.0	
36.0	6.4	6.4	6.8	5.1	4.4	3.9	4.0	3.7	3.4	3.0	2.9	2.8	6.1	6.1	6.6	5.2	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	3.0	2.9	2.8	36.0	
38.0	5.5	5.5	5.9	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.9	2.7	2.7	5.2	5.2	5.7	5.0	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7	38.0	
40.0	4.8	4.8	5.2	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	4.5	4.5	4.9	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6	40.0	
42.0	4.2	4.2	4.5	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	3.9	3.9	4.2	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5	42.0	
44.0	3.6	3.6	3.8	4.5	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.4	2.4	3.3	3.3	3.6	4.2	4.1	3.8	3.5	3.3	3.1	2.6	2.5	2.4	44.0	
46.0	3.0	3.0		4.0	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.3	2.3	2.7	2.7	3.0	3.6	3.6	3.7	3.4	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4	46.0	
48.0	2.5	2.5		3.5	3.5	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.5	3.1	3.1	3.6	3.3	3.1	3.0	2.4	2.3	2.3	48.0	
50.0	2.1	2.1		3.0	3.0	3.3	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	1.8	1.8		2.7	2.7	3.1	2.9	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	50.0	
52.0	1.7	1.7		2.6	2.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1	1.4	1.4		2.3	2.3	2.6	2.5	2.5	2.9	2.3	2.2	2.1	52.0	
54.0				2.2	2.2		2.5	2.5	2.8	2.1	2.0	2.0	1.0	1.0		1.9	1.9	2.2	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.1	54.0	
56.0				1.8	1.8		2.1	2.1	2.4	2.0	2.0	2.0				1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	2.1	1.9	1.9	2.0	56.0	
58.0				1.5	1.5		1.8	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9				1.2	1.2		1.4	1.4	1.7	1.6	1.6	2.0	58.0	
60.0				1.2	1.2		1.5	1.5		1.6	1.6	1.9				0.9	0.9		1.1	1.1	1.4	1.3	1.3	1.6	60.0	
62.0				0.9	0.9		1.2	1.2		1.3	1.3	1.6									1.1	1.0	1.0	1.3	62.0	
64.0							0.9	0.9		1.1	1.1	1.3												1.0	64.0	

■ SC-カウンタウエイト41t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		54.55												59.10												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度
10.0	129/110m													110/110m												10.0
12.0	12.9	118/130m			62/130m									11.0	110/130m											12.0
14.0	12.8	11.6			6.2					5.0			36/150m	11.0	10.9		5.7			4.5						14.0
16.0	12.8	11.3	8.9	6.1				5.0			3.6			11.0	10.7	8.6	5.7			4.5			3.2			16.0
18.0	12.7	10.9	8.7	6.1	5.8			5.0			3.6			11.0	10.4	8.5	5.7	5.6		4.5			3.2			18.0
20.0	12.2	10.6	8.5	6.1	5.6			5.0	4.6		3.6	3.5		11.0	10.2	8.3	5.7	5.5		4.5	4.4		3.2			20.0
22.0	11.7	10.1	8.3	6.1	5.4	4.4	4.9	4.5			3.5	3.4		11.0	9.9	8.2	5.7	5.3		4.5	4.3		3.2	3.2		22.0
24.0	11.1	9.2	8.1	6.1	5.3	4.3	4.8	4.4	4.1		3.5	3.3		10.9	9.2	8.0	5.7	5.2	4.3	4.5	4.2		3.2	3.1		24.0
26.0	10.5	8.9	8.0	6.1	5.1	4.2	4.7	4.3	3.9	3.4	3.2	3.2		10.4	9.0	7.9	5.7	5.1	4.2	4.4	4.1	3.9	3.2	3.0	2.5	26.0
28.0	9.9	8.5	7.7	6.0	5.0	4.2	4.5	4.2	3.8	3.3	3.1	3.1		9.8	8.8	7.7	5.7	5.0	4.2	4.3	4.0	3.8	3.1	2.9	2.5	28.0
30.0	9.1	8.2	7.5	5.8	4.9	4.1	4.4	4.1	3.7	3.2	3.0	3.0		9.0	8.6	7.5	5.7	4.8	4.1	4.2	3.9	3.7	3.0	2.9	2.5	30.0
32.0	8.0	8.0	7.3	5.6	4.7	4.0	4.3	3.9	3.6	3.1	3.0	2.9		7.9	7.9	7.3	5.6	4.7	4.0	4.1	3.8	3.6	2.9	2.8	2.5	32.0
34.0	6.9	6.9	7.2	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.5	3.0	2.9	2.9		6.9	6.9	7.2	5.4	4.6	4.0	4.0	3.8	3.5	2.9	2.7	2.5	34.0
36.0	6.0	6.0	6.5	5.3	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	2.9	2.8	2.8		6.1	6.1	6.7	5.3	4.5	3.9	4.0	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5	36.0
38.0	5.2	5.2	5.7	5.1	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.7	2.7		5.3	5.3	5.8	5.1	4.4	3.9	3.9	3.6	3.3	2.7	2.6	2.5	38.0
40.0	4.4	4.4	4.9	5.0	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.6	2.6		4.5	4.5	5.0	5.0	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.7	2.5	2.5	40.0
42.0	3.8	3.8	4.2	4.7	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5		3.9	3.9	4.3	4.7	4.3	3.8	3.7	3.4	3.2	2.6	2.5	2.5	42.0
44.0	3.2	3.2	3.6	4.1	4.1	3.8	3.6	3.3	3.1	2.6	2.5	2.4		3.3	3.3	3.7	4.1	4.1	3.8	3.6	3.3	3.1	2.5	2.4	2.4	44.0
46.0	2.7	2.7	3.0	3.5	3.5	3.8	3.5	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4		2.8	2.8	3.1	3.6	3.6	3.8	3.5	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4	46.0
48.0	2.2	2.2	2.5	3.0	3.0	3.5	3.3	3.1	3.0	2.5	2.3	2.3		2.3	2.3	2.6	3.1	3.1	3.6	3.2	3.1	3.0	2.4	2.3	2.3	48.0
50.0	1.7	1.7	2.0	2.6	2.6	3.0	2.8	2.8	3.0	2.4	2.3	2.2		1.8	1.8	2.1	2.6	2.6	3.1	2.7	2.7	3.0	2.3	2.3	2.2	50.0
52.0	1.3	1.3		2.1	2.1	2.6	2.4	2.4	2.8	2.3	2.2	2.2		1.4	1.4	1.7	2.2	2.2	2.6	2.3	2.3	2.8	2.3	2.2	2.2	52.0
54.0	1.0	1.0		1.8	1.8	2.1	2.0	2.0	2.4	2.1	2.1	2.1		1.0	1.0	1.3	1.8	1.8	2.2	2.0	2.0	2.4	2.0	2.0	2.1	54.0
56.0				1.4	1.4	1.7	1.6	1.6	2.0	1.7	1.7	2.1					1.4	1.4	1.8	1.6	1.6	2.0	1.6	1.6	2.1	56.0
58.0				1.1	1.1	1.4	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.8					1.1	1.1	1.4	1.3	1.3	1.6	1.3	1.3	1.7	58.0
60.0						1.0	1.0	1.0	1.3	1.1	1.1	1.5							1.1	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.4	60.0
62.0										1.0															1.1	62.0
64.0												0.9														64.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		63.62												68.00												ブーム長さ(m)			
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)			
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度	作業半径(m)		
12.0	9.0													74/130m													12.0		
14.0	9.0	8.3			5.2			39/150m						7.4	74/150m		45/150m											14.0	
16.0	9.0	8.3			5.2			3.9						7.4	7.4		4.5			3.4								16.0	
18.0	9.0	8.3	8.1	5.2				3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5			3.4			2.3					18.0	
20.0	9.0	8.3	8.0	5.2	5.2			3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5	4.5		3.4			2.3					20.0	
22.0	9.0	8.3	7.9	5.2	5.2			3.9	3.9		2.7	2.7		7.4	7.4	7.3	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3					22.0	
24.0	9.0	8.3	7.8	5.2	5.1	4.2	3.9	3.9			2.7	2.7		7.4	7.4	7.1	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3	2.3				24.0	
26.0	8.8	8.3	7.7	5.2	5.0	4.2	3.9	3.8	3.7	2.7	2.7			7.4	7.2	6.9	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4		2.3	2.3				26.0	
28.0	8.5	8.0	7.6	5.2	4.9	4.1	3.9	3.8	3.6	2.7	2.7	2.2		7.3	6.9	6.7	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			28.0	
30.0	8.1	7.7	7.3	5.2	4.8	4.1	3.9	3.7	3.6	2.7	2.7	2.2		7.0	6.7	6.4	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			30.0	
32.0	7.8	7.4	7.1	5.2	4.7	4.0	3.9	3.6	3.5	2.7	2.6	2.2		6.7	6.4	6.2	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			32.0	
34.0	7.2	7.1	6.8	5.2	4.6	4.0	3.8	3.6	3.4	2.7	2.6	2.2		6.4	6.1	6.0	4.5	4.5	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7			34.0	
36.0	6.3	6.3	6.6	5.2	4.5	3.9	3.7	3.5	3.4	2.6	2.5	2.2		6.1	5.9	5.7	4.5	4.4	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7			36.0	
38.0	5.6	5.6	6.0	5.1	4.4	3.9	3.7	3.5	3.3	2.6	2.5	2.2		5.8	5.7	5.5	4.5	4.3	3.9	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	1.7			38.0	
40.0	4.9	4.9	5.2	4.9	4.3	3.8	3.6	3.4	3.2	2.5	2.4	2.2		5.1	5.1	5.3	4.4	4.2	3.8	3.4	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7			40.0	
42.0	4.2	4.2	4.6	4.8	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2	2.4	2.4	2.2		4.5	4.5	4.8	4.3	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7			42.0	
44.0	3.6	3.6	3.9	4.2	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1	2.4	2.3	2.2		3.9	3.9	4.2	4.1	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.2	2.1	1.7			44.0	
46.0	3.1	3.1	3.4	3.7	3.7	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	2.2	2.2		3.4	3.4	3.6	3.8	3.8	3.7	3.2	3.0	2.9	2.2	2.1	1.7			46.0	
48.0	2.6	2.6	2.8	3.2	3.2	3.7	3.2	3.1	3.0	2.3	2.2	2.2		2.9	2.9	3.1	3.3	3.3	3.6	3.0	2.9	2.9	2.1	2.1	1.7			48.0	
50.0	2.1	2.1	2.4	2.7	2.7	3.2	2.8	2.8	2.9	2.2	2.2	2.2		2.4	2.4	2.6	2.9	2.9	3.4	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	1.7			50.0	
52.0	1.7	1.7	1.9	2.3	2.3	2.8	2.4	2.4	2.9	2.2	2.1	2.2		2.0	2.0	2.2	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5	2.7	2.1	2.0	1.7			52.0	
54.0	1.4	1.4	1.5	1.9	1.9	2.3	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.1		1.6	1.6	1.8	2.1	2.1	2.5	2.1	2.1	2.6	2.0	2.0	1.7			54.0	
56.0	1.0	1.0	1.2	1.6	1.6	2.0	1.6	1.6	2.1	1.6	1.6	2.1		1.3	1.3	1.4	1.8	1.8	2.2	1.7	1.7	2.2	1.7	1.7	1.7			56.0	
58.0				1.2	1.2	1.6	1.3	1.3	1.7	1.3	1.3	1.7		0.9	0.9	1.1	1.4	1.4	1.8	1.4	1.4	1.8	1.3	1.3	1.7			58.0	
60.0				0.9	0.9	1.3	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	1.4					1.1	1.1	1.5	1.1	1.1	1.5	1.1	1.1	1.5			60.0	
62.0						0.9					1.1															1.2			62.0
64.0																				0.9			0.9			0.9			64.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表 (アウトリガ張出幅8.10m/全周)

SD-カウンタウエイト31t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.23																40.67																ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00				21.00				29.00				37.00				12.00				21.00				29.00				37.00				ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	ジブ角度	作業半径(m)		
8.0	13.5																17.3																8.0		
9.0	13.3																17.1																9.0		
10.0	12.9	11.5			6.0			47/110m									17.0	13.5		7.4			61/110m										10.0		
12.0	12.1	10.7	87/130m		6.0			4.7			35/130m						15.7	12.8	92/130m	7.4			6.1				44/130m						12.0		
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m			4.7			3.5						14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		6.0				4.4						14.0		
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7			4.7	4.7		3.5						13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		5.8	5.4		4.4						16.0			
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5			4.7	4.7		3.5	3.5					12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		5.6	5.2		4.2	4.0					18.0			
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4		4.7	4.5		3.5	3.4					11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	5.4	4.9		4.0	3.8					20.0			
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3	4.7	4.4	4.1	3.4	3.3						10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7					22.0			
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2	4.5	4.2	4.0	3.3	3.2	3.2	10.3	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	5.0	4.5	4.1	3.7	3.6	3.5								24.0			
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1	4.4	4.1	3.8	3.2	3.1	3.1	9.7	8.3	7.6	6.0	5.0	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.4	3.4								26.0			
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0	4.1	3.9	3.7	3.1	3.0	3.0	9.0	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.6	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2								28.0			
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	8.1	7.6	7.1	5.5	4.7	4.0	4.4	4.0	3.7	3.3	3.2	3.1								30.0			
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8	7.0	7.0	6.9	5.3	4.5	4.0	4.2	3.9	3.6	3.2	3.0	3.0								32.0			
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7	6.1	6.1	6.5	5.1	4.4	3.9	4.1	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8								34.0			
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7	3.3	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6	5.2	5.2	5.6	4.9	4.3	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7								36.0			
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6	3.1	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.8	4.7	4.2	3.8	3.7	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6								38.0			
40.0	4.1	4.0	4.1	3.5	3.5	3.4	2.9	2.9	2.8	2.3	2.3	2.3	3.8	3.8	4.1	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.6	2.5								40.0			
42.0	3.9	3.8		3.3	3.3	3.3	2.8	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2	3.3	3.3		4.2	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.5	2.4								42.0			
44.0	3.6	3.6		3.1	3.1	3.2	2.6	2.6	2.6	2.1	2.1	2.1	2.7	2.7		3.7	3.7	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.4	2.3								44.0			
46.0	3.5	3.5		2.9	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3		3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.3								46.0			
48.0	3.3	3.3		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9		2.7	2.7	3.0	3.0	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2								48.0			
50.0				2.6	2.7		2.2	2.2	2.3	1.7	1.7	1.8				2.3	2.3		2.6	2.6	2.8	2.2	2.1	2.1								50.0			
52.0				2.5	2.5		2.0	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7				2.0	2.0		2.2	2.2	2.5	2.1	2.0	2.0								52.0			
54.0				2.4	2.4		1.9	2.0	2.0	1.5	1.6	1.6				1.6	1.6		1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0								54.0			
56.0				2.3	2.3		1.8	1.8		1.4	1.5	1.5				1.3	1.3		1.6	1.6		1.7	1.7	1.9								56.0			
58.0							1.7	1.7		1.3	1.4	1.4							1.3	1.3		1.4	1.4	1.7								58.0			
60.0							1.6	1.6		1.2	1.3	1.3							1.0	1.0		1.1	1.1	1.4								60.0			
62.0							1.5	1.5		1.1	1.2	1.2												1.1									62.0		
64.0							1.4	1.5		1.0	1.1																						64.0		
66.0										1.0	1.0																						66.0		
68.0										0.9	0.9																						68.0		

(単位：t)

ブーム長さ(m)		45.36												49.97												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	ジブ角度	作業半径(m)
9.0	15.8																										9.0
10.0	15.8	130/110m			70/110m									14.5													10.0
12.0	15.6	12.8			7.0			5.8			43/130m			14.4	12.5		6.6			53/130m							12.0
14.0	14.8	12.2	9.1		7.0			5.7			4.3			14.3	12.0	90/150m	6.6			5.3			4.0			14.0	
16.0	13.8	11.6	8.9	7.0	6.0			5.6			4.3			13.8	11.6	8.9	6.6	6.0		5.3			4.0			16.0	
18.0	12.9	11.0	8.6	7.0	5.8			5.5	5.1		4.2	4.0		13.0	11.1	8.7	6.6	5.8		5.3	4.9		4.0			18.0	
20.0	12.1	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5	5.3	4.9		4.0	3.8			12.3	10.6	8.5	6.6	5.6		5.2	4.8		3.9	3.7		20.0	
22.0	11.4	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7			11.6	10.1	8.3	6.6	5.4	4.4	5.0	4.6		3.8	3.6		22.0	
24.0	10.8	9.0	8.0	6.4	5.2	4.3	5.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4		10.8	9.1	8.1	6.4	5.3	4.3	4.9	4.5	4.1	3.7	3.5	3.4	24.0	
26.0	9.9	8.6	7.8	6.1	5.1	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.5	3.3		9.3	8.8	7.9	6.2	5.1	4.2	4.7	4.4	4.0	3.5	3.4	3.3	26.0	
28.0	8.6	8.2	7.5	5.9	4.9	4.1	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2		8.0	8.0	7.7	6.0	5.0	4.2	4.6	4.2	3.9	3.4	3.3	3.2	28.0	
30.0	7.3	7.3	7.3	5.7	4.8	4.1	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.1		6.9	6.9	7.4	5.8	4.8	4.1	4.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1	30.0	
32.0	6.2	6.2	6.8	5.5	4.6	4.0	4.3	3.9	3.6	3.3	3.1	3.0		5.9	5.9	6.5	5.6	4.7	4.0	4.3	4.0	3.6	3.2	3.1	3.0	32.0	
34.0	5.3	5.3	5.8	5.3	4.5	3.9	4.2	3.8	3.5	3.1	3.0	2.9		5.0	5.0	5.5	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.6	3.1	3.0	2.9	34.0	
36.0	4.5	4.5	4.9	5.1	4.4	3.9	4.0	3.7	3.4	3.0	2.9	2.8		4.2	4.2	4.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	3.0	2.9	2.8	36.0	
38.0	3.7	3.7	4.1	4.8	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.9	2.7	2.7		3.4	3.4	3.9	4.4	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7	38.0	
40.0	3.1	3.1	3.5	4.1	4.1	3.8	3.7	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6		2.8	2.8	3.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6	40.0	
42.0	2.5	2.5	2.8	3.5	3.5	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5		2.2	2.2	2.6	3.2	3.2	3.8	3.4	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5	42.0	
44.0	2.0	2.0	2.3	3.0	3.0	3.5	3.3	3.2	3.1	2.6	2.4	2.4		1.7	1.7	2.0	2.6	2.6	3.2	2.8	2.8	3.1	2.6	2.5	2.4	44.0	
46.0	1.5	1.5		2.5	2.5	2.9	2.8	2.8	3.0	2.5	2.3	2.3		1.2	1.2	1.5	2.2	2.2	2.7	2.4	2.4	2.9	2.4	2.4	2.4	46.0	
48.0	1.1	1.1		2.0	2.0	2.4	2.3	2.3	2.8	2.4	2.3	2.2				1.1	1.7	1.7	2.2	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.3	48.0	
50.0				1.6	1.6	2.0	1.9	1.9	2.3	2.1	2.1	2.2					1.3	1.3	1.7	1.6	1.6	2.0	1.6	1.6	2.1	50.0	
52.0				1.3	1.3	1.6	1.5	1.5	1.9	1.7	1.7	2.1					0.9	0.9	1.3	1.2	1.2	1.6	1.3	1.3	1.7	52.0	
54.0				0.9	0.9		1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.8							0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.4	54.0	
56.0							0.9	0.9	1.2	1.1	1.1	1.4												1.0		56.0	
58.0									0.9			1.1														58.0	

■ SD-カウンタウエイト31t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		54.55												59.10												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	ジブ角度	作業半径(m)
10.0	129/110m													110/110m													10.0
12.0	12.9	118/130m			62/130m									11.0	110/130m												12.0
14.0	12.8	11.6			6.2			5.0			36/150m			11.0	10.9			5.7			4.5						14.0
16.0	12.8	11.3	8.9	6.1			5.0			3.6				11.0	10.7	8.6	5.7			4.5			3.2				16.0
18.0	12.7	10.9	8.7	6.1	5.8		5.0			3.6				11.0	10.4	8.5	5.7	5.6		4.5			3.2				18.0
20.0	12.2	10.6	8.5	6.1	5.6		5.0	4.6		3.6	3.5			11.0	10.2	8.3	5.7	5.5		4.5	4.4		3.2				20.0
22.0	11.7	10.1	8.3	6.1	5.4	4.4	4.9	4.5		3.5	3.4			11.0	9.9	8.2	5.7	5.3		4.5	4.3		3.2	3.2			22.0
24.0	10.4	9.2	8.1	6.1	5.3	4.3	4.8	4.4	4.1	3.5	3.3			10.3	9.2	8.0	5.7	5.2	4.3	4.5	4.2		3.2	3.1			24.0
26.0	8.9	8.9	8.0	6.1	5.1	4.2	4.7	4.3	3.9	3.4	3.2	3.2		8.8	8.8	7.9	5.7	5.1	4.2	4.4	4.1	3.9	3.2	3.0	2.5		26.0
28.0	7.7	7.7	7.7	6.0	5.0	4.2	4.5	4.2	3.8	3.3	3.1	3.1		7.6	7.6	7.7	5.7	5.0	4.2	4.3	4.0	3.8	3.1	2.9	2.5		28.0
30.0	6.6	6.6	7.3	5.8	4.9	4.1	4.4	4.1	3.7	3.2	3.0	3.0		6.5	6.5	7.2	5.7	4.8	4.1	4.2	3.9	3.7	3.0	2.9	2.5		30.0
32.0	5.6	5.6	6.3	5.6	4.7	4.0	4.3	3.9	3.6	3.1	3.0	2.9		5.6	5.6	6.2	5.6	4.7	4.0	4.1	3.8	3.6	2.9	2.8	2.5		32.0
34.0	4.8	4.8	5.4	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.5	3.0	2.9	2.9		4.7	4.7	5.4	5.4	4.6	4.0	4.0	3.8	3.5	2.9	2.7	2.5		34.0
36.0	4.0	4.0	4.6	4.8	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	2.9	2.8	2.8		4.0	4.0	4.6	4.7	4.5	3.9	4.0	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5		36.0
38.0	3.3	3.3	3.8	4.1	4.1	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.7	2.7		3.3	3.3	3.9	4.1	4.1	3.9	3.9	3.6	3.3	2.7	2.6	2.5		38.0
40.0	2.7	2.7	3.2	3.5	3.5	3.8	3.6	3.5	3.3	2.8	2.6	2.6		2.7	2.7	3.2	3.5	3.5	3.8	3.5	3.5	3.3	2.7	2.5	2.5		40.0
42.0	2.1	2.1	2.6	3.0	3.0	3.6	3.1	3.1	3.2	2.7	2.6	2.5		2.2	2.2	2.6	2.9	2.9	3.6	3.0	3.0	3.2	2.6	2.5	2.5		42.0
44.0	1.6	1.6	2.0	2.5	2.5	3.1	2.6	2.6	3.1	2.6	2.5	2.4		1.7	1.7	2.1	2.4	2.4	3.0	2.5	2.5	3.1	2.5	2.4	2.4		44.0
46.0	1.2	1.2	1.5	2.0	2.0	2.6	2.1	2.1	2.7	2.2	2.2	2.4		1.2	1.2	1.6	1.9	1.9	2.5	2.0	2.0	2.6	2.0	2.0	2.4		46.0
48.0			1.1	1.6	1.6	2.1	1.7	1.7	2.2	1.7	1.7	2.3				1.2	1.5	1.5	2.1	1.6	1.6	2.2	1.6	1.6	2.2		48.0
50.0				1.2	1.2	1.6	1.3	1.3	1.8	1.4	1.4	1.9					1.1	1.1	1.6	1.2	1.2	1.7	1.2	1.2	1.8		50.0
52.0						1.2	0.9	0.9	1.4	1.0	1.0	1.5							1.2	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.4		52.0
54.0						0.9			1.0			1.1							0.9			1.0			1.0		54.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		63.62												68.00												ブーム長さ(m)		
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)		
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	ジブ角度	作業半径(m)	
12.0	9.0													74/130m													12.0	
14.0	9.0	8.3			5.2			39/150m						7.4	74/150m		45/150m											14.0
16.0	9.0	8.3			5.2			3.9						7.4	7.4		4.5			3.4								16.0
18.0	9.0	8.3	8.1	5.2				3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5			3.4			2.3					18.0
20.0	9.0	8.3	8.0	5.2	5.2			3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5	4.5		3.4			2.3					20.0
22.0	9.0	8.3	7.9	5.2	5.2			3.9	3.9		2.7	2.7		7.4	7.4	7.3	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3					22.0
24.0	9.0	8.3	7.8	5.2	5.1	4.2	3.9	3.9			2.7	2.7		7.4	7.4	7.1	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3	2.3				24.0
26.0	8.8	8.3	7.7	5.2	5.0	4.2	3.9	3.8	3.7	2.7	2.7			7.4	7.2	6.9	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4		2.3	2.3				26.0
28.0	7.8	7.8	7.6	5.2	4.9	4.1	3.9	3.8	3.6	2.7	2.7	2.2		7.3	6.9	6.7	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			28.0
30.0	6.7	6.7	7.3	5.2	4.8	4.1	3.9	3.7	3.6	2.7	2.7	2.2		6.9	6.7	6.4	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			30.0
32.0	5.8	5.8	6.3	5.2	4.7	4.0	3.9	3.6	3.5	2.7	2.6	2.2		6.0	6.0	6.2	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7			32.0
34.0	5.0	5.0	5.5	5.2	4.6	4.0	3.8	3.6	3.4	2.7	2.6	2.2		5.2	5.2	5.6	4.5	4.5	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7			34.0
36.0	4.2	4.2	4.7	4.8	4.5	3.9	3.7	3.5	3.4	2.6	2.5	2.2		4.4	4.4	4.9	4.5	4.4	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7			36.0
38.0	3.6	3.6	4.0	4.1	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	2.6	2.5	2.2		3.8	3.8	4.2	4.2	4.2	3.9	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	1.7			38.0
40.0	3.0	3.0	3.4	3.5	3.5	3.8	3.5	3.4	3.2	2.5	2.4	2.2		3.2	3.2	3.6	3.6	3.6	3.8	3.4	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7			40.0
42.0	2.4	2.4	2.8	3.0	3.0	3.6	3.0	3.0	3.2	2.4	2.4	2.2		2.7	2.7	3.0	3.1	3.1	3.8	3.0	3.0	3.1	2.3	2.2	1.7			42.0
44.0	1.9	1.9	2.3	2.5	2.5	3.1	2.5	2.5	3.1	2.4	2.3	2.2		2.2	2.2	2.5	2.6	2.6	3.2	2.6	2.6	3.0	2.2	2.1	1.7			44.0
46.0	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0	2.6	2.0	2.0	2.6	2.0	2.0	2.2		1.7	1.7	2.0	2.2	2.2	2.7	2.1	2.1	2.7	2.0	2.0	1.7			46.0
48.0	1.1	1.1	1.3	1.6	1.6	2.1	1.6	1.6	2.2	1.6	1.6	2.2		1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	2.3	1.7	1.7	2.3	1.6	1.6	1.7			48.0
50.0			0.9	1.2	1.2	1.7	1.2	1.2	1.8	1.2	1.2	1.8		0.9	0.9	1.2	1.4	1.4	1.9	1.3	1.3	1.9	1.3	1.3	1.7			50.0
52.0				0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.4	0.9	0.9	1.4					1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	0.9	0.9	1.4			52.0
54.0						1.0			1.0			1.0							1.1			1.1			1.1			54.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表 (アウトリガ張出幅8.10m/全周)

SE-カウンタウエイト21t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.23						40.67						45.36						49.97						ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	5°	5:20°	20:40°	ジブ角度	作業半径(m)
8.0	13.5							17.3																			8.0
9.0	13.3							17.1						15.8													9.0
10.0	12.9	11.5			6.0			17.0	13.5		7.4			15.8	130/110m		70/110m			14.5							10.0
12.0	12.1	10.7	87/130m		6.0			15.7	12.8	92/130m	7.4			15.6	12.8		7.0			14.4	12.5			6.6			12.0
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m			14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		14.8	12.2	9.1	7.0			14.3	12.0	90/150m		6.6			14.0
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7			13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		13.8	11.6	8.9	7.0	6.0		13.8	11.6	8.9	6.6	6.0			16.0
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5			12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		12.9	11.0	8.6	7.0	5.8		12.9	11.1	8.7	6.6	5.8			18.0
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4		11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	11.5	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5	10.7	10.6	8.5	6.6	5.6			20.0
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3		10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	9.6	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	9.0	9.0	8.3	6.6	5.4	4.4		22.0
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2		9.3	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	8.1	8.1	8.0	6.4	5.2	4.3	7.5	7.5	8.1	6.4	5.3	4.3		24.0
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1		8.0	8.0	7.6	6.0	5.0	4.2	6.8	6.8	7.6	6.1	5.1	4.2	6.2	6.2	7.0	6.2	5.1	4.2		26.0
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0		6.7	6.7	7.3	5.7	4.8	4.1	5.7	5.7	6.4	5.9	4.9	4.1	5.1	5.1	5.9	6.0	5.0	4.2		28.0
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0		5.6	5.6	6.2	5.5	4.7	4.0	4.7	4.7	5.4	5.7	4.8	4.1	4.2	4.2	4.9	5.1	4.8	4.1		30.0
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9		4.7	4.7	5.2	5.3	4.5	4.0	3.9	3.9	4.5	4.8	4.6	4.0	3.4	3.4	4.0	4.3	4.3	4.0		32.0
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8		3.9	3.9	4.3	5.0	4.4	3.9	3.1	3.1	3.7	4.1	4.1	3.9	2.6	2.6	3.2	3.6	3.6	4.0		34.0
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7		3.2	3.2	3.6	4.2	4.2	3.9	2.5	2.5	2.9	3.4	3.4	3.9	2.0	2.0	2.5	2.9	2.9	3.7		36.0
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6		2.6	2.6	2.9	3.6	3.6	3.8	1.9	1.9	2.3	2.8	2.8	3.5	1.4	1.4	1.9	2.3	2.3	3.1		38.0
40.0	3.9	3.9	4.1	3.5	3.5	3.4		2.1	2.1	2.3	3.0	3.0	3.5	1.3	1.3	1.7	2.3	2.3	2.9	0.9	0.9	1.3	1.8	1.8	2.5		40.0
42.0	3.4	3.4		3.3	3.3	3.3		1.6	1.6		2.5	2.5	3.0			1.1	1.8	1.8	2.4				1.3	1.3	1.9		42.0
44.0	3.0	3.0		3.1	3.1	3.2		1.1	1.1		2.1	2.1	2.5				1.4	1.4	1.9				0.9	0.9	1.5		44.0
46.0	2.6	2.6		2.9	3.0	3.0					1.6	1.6	2.0				0.9	0.9	1.4						1.0		46.0
48.0	2.2	2.2		2.8	2.8	2.9					1.3	1.3	1.6						1.0								48.0
50.0				2.5	2.5						0.9	0.9															50.0
52.0				2.1	2.1																						52.0
54.0				1.9	1.9																						54.0
56.0				1.6	1.6																						56.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		54.55						59.10						63.62						68.00						ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	作業半径(m)
10.0	12.9/11.0m							11.0/11.0m												7.4/130m						10.0
12.0	12.9	11.8/130m			6.2/130m			11.0	11.0/130m					9.0						7.4/130m						12.0
14.0	12.8	11.6			6.2			11.0	10.9		5.7			9.0	8.3		5.2			7.4	7.4/150m		4.5/150m			14.0
16.0	12.8	11.3	8.9	6.1				11.0	10.7	8.6	5.7			9.0	8.3		5.2			7.4	7.4		4.5			16.0
18.0	12.4	10.9	8.7	6.1	5.8			11.0	10.4	8.5	5.7	5.6		9.0	8.3	8.1	5.2			7.4	7.4	7.4	4.5			18.0
20.0	10.3	10.3	8.5	6.1	5.6			10.1	10.1	8.3	5.7	5.5		9.0	8.3	8.0	5.2	5.2		7.4	7.4	7.4	4.5	4.5		20.0
22.0	8.6	8.6	8.3	6.1	5.4	4.4		8.4	8.4	8.2	5.7	5.3		8.6	8.3	7.9	5.2	5.2		7.4	7.4	7.3	4.5	4.5		22.0
24.0	7.1	7.1	8.1	6.1	5.3	4.3		7.0	7.0	8.0	5.7	5.2	4.3	7.3	7.3	7.8	5.2	5.1	4.2	7.4	7.4	7.1	4.5	4.5		24.0
26.0	5.9	5.9	6.8	6.1	5.1	4.2		5.8	5.8	6.7	5.7	5.1	4.2	6.1	6.1	6.8	5.2	5.0	4.2	6.2	6.2	6.9	4.5	4.5	4.1	26.0
28.0	4.9	4.9	5.6	5.7	5.0	4.2		4.8	4.8	5.6	5.6	5.0	4.2	5.1	5.1	5.7	5.2	4.9	4.1	5.2	5.2	5.8	4.5	4.5	4.1	28.0
30.0	3.9	3.9	4.7	4.8	4.8	4.1		3.9	3.9	4.6	4.7	4.7	4.1	4.2	4.2	4.7	4.7	4.7	4.1	4.4	4.4	4.9	4.5	4.5	4.0	30.0
32.0	3.1	3.1	3.8	4.0	4.0	4.0		3.1	3.1	3.8	3.9	3.9	4.0	3.4	3.4	3.9	3.9	3.9	4.0	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.0	32.0
34.0	2.4	2.4	3.0	3.3	3.3	4.0		2.4	2.4	3.0	3.2	3.2	4.0	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2	4.0	2.9	2.9	3.4	3.4	3.4	3.9	34.0
36.0	1.8	1.8	2.3	2.6	2.6	3.5		1.8	1.8	2.4	2.6	2.6	3.4	2.1	2.1	2.5	2.6	2.6	3.5	2.3	2.3	2.7	2.8	2.8	3.6	36.0
38.0	1.2	1.2	1.7	2.1	2.1	2.8		1.2	1.2	1.8	2.0	2.0	2.8	1.5	1.5	1.9	2.1	2.1	2.9	1.7	1.7	2.1	2.2	2.2	3.0	38.0
40.0			1.2	1.6	1.6	2.3				1.2	1.5	1.5	2.2	1.0	1.0	1.4	1.6	1.6	2.3	1.2	1.2	1.6	1.7	1.7	2.4	40.0
42.0				1.1	1.1	1.7					1.0	1.0	1.7			0.9	1.1	1.1	1.8				1.3	1.3	1.9	42.0
44.0						1.3							1.2						1.3				0.9	0.9	1.5	44.0
46.0																		0.9							1.1	46.0
48.0																										48.0
50.0																										50.0
52.0																										52.0
54.0																										54.0

スイングアウェイジブ定格総荷重表 (アウトリガ張出幅6.80m/全周)

SF-カウンタウエイト51t

(単位: t)

ブーム長さ(m)	40.23												40.67												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)	12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m) ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	作業半径(m) ジブ角度	
8.0	13.5												17.3												8.0	
9.0	13.3												17.1												9.0	
10.0	12.9	11.5		6.0			47/110m						17.0	13.5		7.4			61/110m						10.0	
12.0	12.1	10.7	87/130m	6.0			4.7			35/130m			15.7	12.8	92/130m	7.4			6.1			44/130m			12.0	
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m		4.7			3.5			14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		6.0			4.4			14.0	
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7		4.7	4.7		3.5			13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		5.8	5.4		4.4			16.0	
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5		4.7	4.7		3.5	3.5		12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		5.6	5.2		4.2	4.0		18.0	
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4	4.7	4.5		3.5	3.4		11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	5.4	4.9		4.0	3.8		20.0	
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3	4.7	4.4	4.1	3.4	3.3		10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7		22.0	
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2	4.5	4.2	4.0	3.3	3.2	3.2	10.3	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	5.0	4.5	4.1	3.7	3.6	3.5	24.0	
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1	4.4	4.1	3.8	3.2	3.1	3.1	9.7	8.3	7.6	6.0	5.0	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.4	3.4	26.0	
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0	4.1	3.9	3.7	3.1	3.0	3.0	9.0	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.6	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2	28.0	
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	8.3	7.6	7.1	5.5	4.7	4.0	4.4	4.0	3.7	3.3	3.2	3.1	30.0	
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8	7.9	7.3	6.9	5.3	4.5	4.0	4.2	3.9	3.6	3.2	3.0	3.0	32.0	
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7	7.6	7.0	6.7	5.1	4.4	3.9	4.1	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8	34.0	
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7	3.3	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6	7.2	6.8	6.6	4.9	4.3	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7	36.0	
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6	3.1	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	6.5	6.5	6.4	4.7	4.2	3.8	3.7	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6	38.0	
40.0	4.1	4.0	4.1	3.5	3.5	3.4	2.9	2.9	2.8	2.3	2.3	2.3	5.7	5.7	6.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.6	2.5	40.0	
42.0	3.9	3.8		3.3	3.3	3.3	2.8	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2	5.1	5.1		4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.5	2.4	42.0	
44.0	3.6	3.6		3.1	3.1	3.2	2.6	2.6	2.6	2.1	2.1	2.1	4.5	4.5		4.3	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.4	2.3	44.0	
46.0	3.5	3.5		2.9	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	3.9	3.9		4.2	3.9	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.3	46.0	
48.0	3.3	3.3		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	3.4	3.4		4.1	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	48.0	
50.0				2.6	2.7		2.2	2.2	2.3	1.7	1.7	1.8				3.8	3.8		3.0	2.8	2.8	2.2	2.1	2.1	50.0	
52.0				2.5	2.5		2.0	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7				3.4	3.4		2.9	2.8	2.7	2.1	2.0	2.0	52.0	
54.0				2.4	2.4		1.9	2.0	2.0	1.5	1.6	1.6				3.0	3.0		2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	2.0	54.0	
56.0				2.3	2.3		1.8	1.8		1.4	1.5	1.5				2.6	2.6		2.7	2.6		1.9	1.9	1.9	56.0	
58.0							1.7	1.7		1.3	1.4	1.4							2.5	2.5		1.8	1.8	1.8	58.0	
60.0							1.6	1.6		1.2	1.3	1.3							2.2	2.2		1.8	1.7	1.8	60.0	
62.0							1.5	1.5		1.1	1.2	1.2							1.9	1.9		1.7	1.7	1.7	62.0	
64.0							1.4	1.5		1.0	1.1								1.7	1.7		1.6	1.6		64.0	
66.0										1.0	1.0											1.6	1.6		66.0	
68.0										0.9	0.9												1.3	1.3		68.0
70.0																							1.1	1.1		70.0
72.0																							0.9	0.9		72.0

(単位: t)

ブーム長さ(m)		45.36												49.97												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度	作業半径(m)
9.0	15.8																									9.0	
10.0	15.8	130/110m			70/110m									14.5													10.0
12.0	15.6	12.8			7.0			5.8			43/130m			14.4	12.5		6.6			53/130m							12.0
14.0	14.8	12.2	9.1	7.0			5.7			4.3				14.3	12.0	90/150m	6.6			5.3			4.0				14.0
16.0	13.8	11.6	8.9	7.0	6.0		5.6			4.3				13.8	11.6	8.9	6.6	6.0		5.3			4.0				16.0
18.0	12.9	11.0	8.6	7.0	5.8		5.5	5.1		4.2	4.0			13.0	11.1	8.7	6.6	5.8		5.3	4.9		4.0				18.0
20.0	12.1	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5	5.3	4.9		4.0	3.8			12.3	10.6	8.5	6.6	5.6		5.2	4.8		3.9	3.7			20.0
22.0	11.4	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7			11.6	10.1	8.3	6.6	5.4	4.4	5.0	4.6		3.8	3.6			22.0
24.0	10.8	9.0	8.0	6.4	5.2	4.3	5.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4	11.0	9.1	8.1	6.4	5.3	4.3	4.9	4.5	4.1	3.7	3.5	3.4			24.0
26.0	10.1	8.6	7.8	6.1	5.1	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.5	3.3	10.4	8.8	7.9	6.2	5.1	4.2	4.7	4.4	4.0	3.5	3.4	3.3			26.0
28.0	9.4	8.2	7.5	5.9	4.9	4.1	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	9.7	8.4	7.7	6.0	5.0	4.2	4.6	4.2	3.9	3.4	3.3	3.2			28.0
30.0	8.7	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.1	9.0	8.1	7.4	5.8	4.8	4.1	4.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1			30.0
32.0	8.3	7.6	7.1	5.5	4.6	4.0	4.3	3.9	3.6	3.3	3.1	3.0	8.3	7.8	7.2	5.6	4.7	4.0	4.3	4.0	3.6	3.2	3.1	3.0			32.0
34.0	7.5	7.3	6.9	5.3	4.5	3.9	4.2	3.8	3.5	3.1	3.0	2.9	7.2	7.2	7.1	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.6	3.1	3.0	2.9			34.0
36.0	6.6	6.6	6.8	5.1	4.4	3.9	4.0	3.7	3.4	3.0	2.9	2.8	6.3	6.3	6.8	5.2	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	3.0	2.9	2.8			36.0
38.0	5.7	5.7	6.1	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.9	2.7	2.7	5.4	5.4	5.9	5.0	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7			38.0
40.0	5.0	5.0	5.4	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	4.7	4.7	5.1	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6			40.0
42.0	4.3	4.3	4.6	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	4.0	4.0	4.4	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5			42.0
44.0	3.7	3.7	4.0	4.5	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.4	2.4	3.4	3.4	3.8	4.4	4.1	3.8	3.5	3.3	3.1	2.6	2.5	2.4			44.0
46.0	3.2	3.2		4.1	4.0	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.3	2.3	2.9	2.9	3.2	3.8	3.8	3.7	3.4	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4			46.0
48.0	2.7	2.7		3.6	3.6	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	3.3	3.3	3.7	3.3	3.1	3.0	2.4	2.3	2.3			48.0
50.0	2.3	2.3		3.1	3.1	3.5	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0		2.8	2.8	3.2	3.1	3.0	2.9	2.3	2.2	2.2			50.0
52.0	1.9	1.9		2.7	2.7	3.0	3.0	2.9	2.8	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5		2.4	2.4	2.8	2.7	2.7	2.9	2.3	2.2	2.1			52.0
54.0				2.3	2.3		2.6	2.6	2.8	2.1	2.0	2.0	1.2	1.2		2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	2.6	2.2	2.1	2.1			54.0
56.0				2.0	2.0		2.2	2.2	2.5	2.0	2.0	2.0				1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2.2	2.1	2.0	2.0			56.0
58.0				1.6	1.6		1.9	1.9	2.2	1.9	1.9	1.9				1.3	1.3		1.6	1.6	1.9	1.7	1.7	2.0			58.0
60.0				1.3	1.3		1.6	1.6		1.8	1.8	1.9				1.0	1.0		1.2	1.2	1.6	1.4	1.4	1.7			60.0
62.0				1.0	1.0		1.3	1.3		1.5	1.5	1.7							1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.4			62.0
64.0							1.0	1.0		1.2	1.2	1.4												1.1			64.0
66.0										0.9	0.9																66.0

■ SF-カウンタウエイト51t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		54.55												59.10												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度
10.0	129/110m													110/110m												10.0
12.0	12.9	11.8/130m			6.2/130m									11.0	11.0/130m											12.0
14.0	12.8	11.6			6.2			5.0			3.6/150m			11.0	10.9		5.7			4.5						14.0
16.0	12.8	11.3	8.9	6.1				5.0			3.6			11.0	10.7	8.6	5.7			4.5			3.2			16.0
18.0	12.7	10.9	8.7	6.1	5.8			5.0			3.6			11.0	10.4	8.5	5.7	5.6		4.5			3.2			18.0
20.0	12.2	10.6	8.5	6.1	5.6			5.0	4.6		3.6	3.5		11.0	10.2	8.3	5.7	5.5		4.5	4.4		3.2			20.0
22.0	11.7	10.1	8.3	6.1	5.4	4.4	4.9	4.5			3.5	3.4		11.0	9.9	8.2	5.7	5.3		4.5	4.3		3.2	3.2		22.0
24.0	11.1	9.2	8.1	6.1	5.3	4.3	4.8	4.4	4.1		3.5	3.3		10.9	9.2	8.0	5.7	5.2	4.3	4.5	4.2		3.2	3.1		24.0
26.0	10.5	8.9	8.0	6.1	5.1	4.2	4.7	4.3	3.9	3.4	3.2	3.2		10.4	9.0	7.9	5.7	5.1	4.2	4.4	4.1	3.9	3.2	3.0	2.5	26.0
28.0	9.9	8.5	7.7	6.0	5.0	4.2	4.5	4.2	3.8	3.3	3.1	3.1		9.8	8.8	7.7	5.7	5.0	4.2	4.3	4.0	3.8	3.1	2.9	2.5	28.0
30.0	9.2	8.2	7.5	5.8	4.9	4.1	4.4	4.1	3.7	3.2	3.0	3.0		9.2	8.6	7.5	5.7	4.8	4.1	4.2	3.9	3.7	3.0	2.9	2.5	30.0
32.0	8.2	8.0	7.3	5.6	4.7	4.0	4.3	3.9	3.6	3.1	3.0	2.9		8.1	8.1	7.3	5.6	4.7	4.0	4.1	3.8	3.6	2.9	2.8	2.5	32.0
34.0	7.1	7.1	7.2	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.5	3.0	2.9	2.9		7.1	7.1	7.2	5.4	4.6	4.0	4.0	3.8	3.5	2.9	2.7	2.5	34.0
36.0	6.2	6.2	6.7	5.3	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	2.9	2.8	2.8		6.3	6.3	6.9	5.3	4.5	3.9	4.0	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5	36.0
38.0	5.4	5.4	5.9	5.1	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.7	2.7		5.5	5.5	6.0	5.1	4.4	3.9	3.9	3.6	3.3	2.7	2.6	2.5	38.0
40.0	4.6	4.6	5.1	5.0	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.6	2.6		4.7	4.7	5.2	5.0	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.7	2.5	2.5	40.0
42.0	4.0	4.0	4.4	4.8	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5		4.1	4.1	4.5	4.9	4.3	3.8	3.7	3.4	3.2	2.6	2.5	2.5	42.0
44.0	3.4	3.4	3.7	4.2	4.2	3.8	3.6	3.3	3.1	2.6	2.5	2.4		3.5	3.5	3.9	4.3	4.2	3.8	3.6	3.3	3.1	2.5	2.4	2.4	44.0
46.0	2.8	2.8	3.2	3.7	3.7	3.8	3.5	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4		2.9	2.9	3.3	3.7	3.7	3.8	3.5	3.2	3.1	2.5	2.4	2.4	46.0
48.0	2.3	2.3	2.6	3.2	3.2	3.7	3.4	3.1	3.0	2.5	2.3	2.3		2.4	2.4	2.8	3.2	3.2	3.7	3.3	3.1	3.0	2.4	2.3	2.3	48.0
50.0	1.9	1.9	2.2	2.7	2.7	3.2	2.9	2.9	3.0	2.4	2.3	2.2		2.0	2.0	2.3	2.7	2.7	3.2	2.9	2.9	3.0	2.3	2.3	2.2	50.0
52.0	1.5	1.5		2.3	2.3	2.7	2.5	2.5	2.9	2.3	2.2	2.2		1.6	1.6	1.9	2.3	2.3	2.8	2.5	2.5	2.9	2.3	2.2	2.2	52.0
54.0	1.1	1.1		1.9	1.9	2.3	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.1		1.2	1.2	1.5	1.9	1.9	2.3	2.1	2.1	2.5	2.1	2.1	2.1	54.0
56.0				1.5	1.5	1.9	1.7	1.7	2.1	1.9	1.9	2.1					1.6	1.6	1.9	1.7	1.7	2.1	1.7	1.7	2.1	56.0
58.0				1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.8	1.5	1.5	1.9					1.2	1.2	1.6	1.4	1.4	1.8	1.4	1.4	1.8	58.0
60.0				0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.4	1.2	1.2	1.6					0.9	0.9	1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	1.1	1.5	60.0
62.0									1.1	0.9	0.9	1.3							0.9			1.1				62.0
64.0												1.0													0.9	64.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		63.62												68.00												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度
12.0	9.0													7.4/130m												12.0
14.0	9.0	8.3			5.2			3.9/150m						7.4	7.4/150m		4.5/150m									14.0
16.0	9.0	8.3			5.2			3.9						7.4	7.4		4.5			3.4						16.0
18.0	9.0	8.3	8.1	5.2				3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5			3.4			2.3			18.0
20.0	9.0	8.3	8.0	5.2	5.2			3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5	4.5		3.4			2.3			20.0
22.0	9.0	8.3	7.9	5.2	5.2			3.9	3.9		2.7	2.7		7.4	7.4	7.3	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3			22.0
24.0	9.0	8.3	7.8	5.2	5.1	4.2	3.9	3.9			2.7	2.7		7.4	7.4	7.1	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3	2.3		24.0
26.0	8.8	8.3	7.7	5.2	5.0	4.2	3.9	3.8	3.7	2.7	2.7			7.4	7.2	6.9	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4		2.3	2.3		26.0
28.0	8.5	8.0	7.6	5.2	4.9	4.1	3.9	3.8	3.6	2.7	2.7	2.2		7.3	6.9	6.7	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7	28.0
30.0	8.1	7.7	7.3	5.2	4.8	4.1	3.9	3.7	3.6	2.7	2.7	2.2		7.0	6.7	6.4	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7	30.0
32.0	7.8	7.4	7.1	5.2	4.7	4.0	3.9	3.6	3.5	2.7	2.6	2.2		6.7	6.4	6.2	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7	32.0
34.0	7.4	7.1	6.8	5.2	4.6	4.0	3.8	3.6	3.4	2.7	2.6	2.2		6.4	6.1	6.0	4.5	4.5	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7	34.0
36.0	6.5	6.5	6.6	5.2	4.5	3.9	3.7	3.5	3.4	2.6	2.5	2.2		6.1	5.9	5.7	4.5	4.4	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7	36.0
38.0	5.8	5.8	6.2	5.1	4.4	3.9	3.7	3.5	3.3	2.6	2.5	2.2		5.9	5.7	5.5	4.5	4.3	3.9	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	1.7	38.0
40.0	5.1	5.1	5.4	4.9	4.3	3.8	3.6	3.4	3.2	2.5	2.4	2.2		5.3	5.3	5.3	4.4	4.2	3.8	3.4	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7	40.0
42.0	4.4	4.4	4.7	4.8	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2	2.4	2.4	2.2		4.6	4.6	5.0	4.3	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7	42.0
44.0	3.8	3.8	4.1	4.3	4.2	3.8	3.5	3.2	3.1	2.4	2.3	2.2		4.1	4.1	4.4	4.1	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.2	2.1	1.7	44.0
46.0	3.2	3.2	3.5	3.8	3.8	3.7	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	2.2		3.5	3.5	3.8	3.9	3.8	3.7	3.2	3.0	2.9	2.2	2.1	1.7	46.0
48.0	2.7	2.7	3.0	3.3	3.3	3.7	3.3	3.1	3.0	2.3	2.2	2.2		3.0	3.0	3.3	3.5	3.5	3.6	3.0	2.9	2.9	2.1	2.1	1.7	48.0
50.0	2.3	2.3	2.5	2.9	2.9	3.4	2.9	2.9	2.9	2.2	2.2	2.2		2.6	2.6	2.8	3.0	3.0	3.5	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	1.7	50.0
52.0	1.9	1.9	2.1	2.5	2.5	2.9	2.5	2.5	2.9	2.2	2.1	2.2		2.1	2.1	2.4	2.6	2.6	3.1	2.6	2.6	2.7	2.1	2.0	1.7	52.0
54.0	1.5	1.5	1.7	2.1	2.1	2.5	2.1	2.1	2.6	2.1	2.1	2.1		1.8	1.8	2.0	2.3	2.3	2.7	2.2	2.2	2.6	2.0	2.0	1.7	54.0
56.0	1.1	1.1	1.3	1.7	1.7	2.1	1.8	1.8	2.2	1.7	1.7	2.1		1.4	1.4	1.6	1.9	1.9	2.3	1.9	1.9	2.3	1.8	1.8	1.7	56.0
58.0			1.0	1.4	1.4	1.7	1.4	1.4	1.8	1.4	1.4	1.8		1.1	1.1	1.2	1.6	1.6	1.9	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5	1.7	58.0
60.0				1.1	1.1	1.4	1.1	1.1	1.5	1.1	1.1	1.5				0.9	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	1.6	60.0
62.0						1.1			1.2			1.2					1.0	1.0	1.3	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.3	62.0
64.0									0.9			0.9							1.0			1.0			1.0	64.0

▶ スイングアウェイジブ定格総荷重表 (アウトリガ張出幅6.80m/全周)

■ SG-カウンタウエイト41t

(単位：t)

40.23													40.67													ブーム長さ(m)					
ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)					
作業半径(m) ジブ角度													作業半径(m) ジブ角度													作業半径(m) ジブ角度					
12.00				21.00				29.00				37.00				12.00				21.00				29.00				37.00			
5°	5:20'	20:40'		5°	5:20'	20:40'		5°	5:20'	20:40'		5°	5:20'	20:40'		5°	5:20'	20:40'		5°	5:20'	20:40'		5°	5:20'	20:40'					
8.0	13.5														17.3												8.0				
9.0	13.3														17.1												9.0				
10.0	12.9	11.5		6.0			47/110m								17.0	13.5		7.4			61/110m						10.0				
12.0	12.1	10.7	87/130m	6.0			4.7				35/130m				15.7	12.8	92/130m	7.4			6.1			44/130m			12.0				
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m		4.7				3.5				14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		6.0			4.4			14.0				
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7		4.7	4.7			3.5				13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		5.8	5.4		4.4			16.0				
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5		4.7	4.7			3.5	3.5			12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		5.6	5.2		4.2	4.0		18.0				
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4	4.7	4.5			3.5	3.4			11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	5.4	4.9		4.0	3.8		20.0				
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3	4.7	4.4	4.1	3.4	3.3				10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7		22.0				
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2	4.5	4.2	4.0	3.3	3.2	3.2	10.3	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	5.0	4.5	4.1	3.7	3.6	3.5			24.0				
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1	4.4	4.1	3.8	3.2	3.1	3.1	9.7	8.3	7.6	6.0	5.0	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.4	3.4			26.0				
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0	4.1	3.9	3.7	3.1	3.0	3.0	9.0	7.9	7.3	5.7	4.8	4.1	4.6	4.2	3.8	3.5	3.3	3.2			28.0				
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	8.3	7.6	7.1	5.5	4.7	4.0	4.4	4.0	3.7	3.3	3.2	3.1			30.0				
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	2.9	2.8	2.8	7.3	7.3	6.9	5.3	4.5	4.0	4.2	3.9	3.6	3.2	3.0	3.0			32.0				
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2	2.8	2.7	2.7	6.4	6.4	6.7	5.1	4.4	3.9	4.1	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8			34.0				
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7	3.3	3.2	3.1	2.6	2.6	2.6	5.5	5.5	5.9	4.9	4.3	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7			36.0				
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6	3.1	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	4.8	4.8	5.1	4.7	4.2	3.8	3.7	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6			38.0				
40.0	4.1	4.0	4.1	3.5	3.5	3.4	2.9	2.9	2.8	2.3	2.3	2.3	4.1	4.1	4.4	4.6	4.1	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.6	2.5			40.0				
42.0	3.9	3.8		3.3	3.3	3.3	2.8	2.7	2.7	2.2	2.2	2.2	3.5	3.5		4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.5	2.4			42.0				
44.0	3.6	3.6		3.1	3.1	3.2	2.6	2.6	2.6	2.1	2.1	2.1	3.0	3.0		3.9	3.9	3.7	3.3	3.1	3.0	2.5	2.4	2.3			44.0				
46.0	3.5	3.5		2.9	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.6	2.6		3.4	3.4	3.7	3.2	3.0	2.9	2.4	2.3	2.3			46.0				
48.0	3.3	3.3		2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.4	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1		3.0	3.0	3.3	3.1	2.9	2.9	2.3	2.2	2.2			48.0				
50.0				2.6	2.7		2.2	2.2	2.3	1.7	1.7	1.8				2.6	2.6		2.8	2.8	2.8	2.2	2.1	2.1			50.0				
52.0				2.5	2.5		2.0	2.1	2.2	1.6	1.7	1.7				2.2	2.2		2.4	2.4	2.7	2.1	2.0	2.0			52.0				
54.0				2.4	2.4		1.9	2.0	2.0	1.5	1.6	1.6				1.8	1.8		2.1	2.1	2.4	2.0	1.9	2.0			54.0				
56.0				2.3	2.3		1.7	1.8		1.4	1.5	1.5				1.5	1.5		1.8	1.8		1.9	1.9	1.9			56.0				
58.0							1.6	1.7		1.3	1.4	1.4							1.5	1.5		1.6	1.6	1.8			58.0				
60.0							1.5	1.6		1.2	1.3	1.3							1.2	1.2		1.4	1.4	1.6			60.0				
62.0							1.4	1.5		1.1	1.2	1.2							0.9	0.9		1.1	1.1	1.3			62.0				
64.0								1.5		1.0	1.1																64.0				
66.0										1.0	1.0																66.0				
68.0										0.9	0.9																68.0				

(単位：t)

ブーム長さ(m)	45.36												49.97												ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m) ジブ角度	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	作業半径(m) ジブ角度
9.0	15.8																								9.0
10.0	15.8	130/110m		70/110m									14.5												10.0
12.0	15.6	12.8		7.0			5.8			43/130m			14.4	12.5		6.6			53/130m						12.0
14.0	14.8	12.2	9.1	7.0			5.7			4.3			14.3	12.0	90/150m	6.6			5.3			4.0			14.0
16.0	13.8	11.6	8.9	7.0	6.0		5.6			4.3			13.8	11.6	8.9	6.6	6.0		5.3			4.0			16.0
18.0	12.9	11.0	8.6	7.0	5.8		5.5	5.1		4.2	4.0		13.0	11.1	8.7	6.6	5.8		5.3	4.9		4.0			18.0
20.0	12.1	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5	5.3	4.9		4.0	3.8		12.3	10.6	8.5	6.6	5.6		5.2	4.8		3.9	3.7		20.0
22.0	11.4	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	5.2	4.7	4.3	3.9	3.7		11.6	10.1	8.3	6.6	5.4	4.4	5.0	4.6		3.8	3.6		22.0
24.0	10.8	9.0	8.0	6.4	5.2	4.3	5.0	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4	11.0	9.1	8.1	6.4	5.3	4.3	4.9	4.5	4.1	3.7	3.5	3.4	24.0
26.0	10.1	8.6	7.8	6.1	5.1	4.2	4.8	4.4	4.0	3.6	3.5	3.3	9.6	8.8	7.9	6.2	5.1	4.2	4.7	4.4	4.0	3.5	3.4	3.3	26.0
28.0	8.9	8.2	7.5	5.9	4.9	4.1	4.7	4.2	3.9	3.5	3.3	3.2	8.3	8.3	7.7	6.0	5.0	4.2	4.6	4.2	3.9	3.4	3.3	3.2	28.0
30.0	7.6	7.6	7.3	5.7	4.8	4.1	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.1	7.2	7.2	7.4	5.8	4.8	4.1	4.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.1	30.0
32.0	6.6	6.6	7.1	5.5	4.6	4.0	4.3	3.9	3.6	3.3	3.1	3.0	6.2	6.2	6.8	5.6	4.7	4.0	4.3	4.0	3.6	3.2	3.1	3.0	32.0
34.0	5.6	5.6	6.1	5.3	4.5	3.9	4.2	3.8	3.5	3.1	3.0	2.9	5.3	5.3	5.8	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.6	3.1	3.0	2.9	34.0
36.0	4.8	4.8	5.2	5.1	4.4	3.9	4.0	3.7	3.4	3.0	2.9	2.8	4.5	4.5	5.0	5.2	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	3.0	2.9	2.8	36.0
38.0	4.0	4.0	4.4	4.9	4.3	3.8	3.8	3.5	3.3	2.9	2.7	2.7	3.7	3.7	4.2	4.7	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.8	2.7	38.0
40.0	3.4	3.4	3.7	4.4	4.2	3.8	3.7	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	3.1	3.1	3.5	4.1	4.1	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.7	2.6	40.0
42.0	2.8	2.8	3.1	3.8	3.8	3.6	3.3	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5	42.0
44.0	2.3	2.3	2.6	3.2	3.2	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	2.4	2.4	2.0	2.0	2.3	2.9	2.9	3.5	3.1	3.1	3.1	2.6	2.5	2.4	44.0
46.0	1.8	1.8		2.7	2.7	3.2	3.0	3.0	3.0	2.5	2.3	2.3	1.5	1.5	1.8	2.4	2.4	2.9	2.7	2.7	3.1	2.5	2.4	2.4	46.0
48.0	1.4	1.4		2.3	2.3	2.7	2.6	2.6	2.9	2.4	2.3	2.2	1.1	1.1	1.3	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.7	2.3	2.3	2.3	48.0
50.0	1.0	1.0		1.9	1.9	2.2	2.2	2.2	2.6	2.3	2.2	2.2				1.6	1.6	2.0	1.8	1.8	2.3	1.9	1.9	2.2	50.0
52.0				1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	2.2	2.0	2.0	2.1				1.2	1.2	1.6	1.4	1.4	1.9	1.5	1.5	2.0	52.0
54.0				1.2	1.2		1.4	1.4	1.8	1.6	1.6	2.0						1.2	1.1	1.1	1.5	1.2	1.2	1.6	54.0
56.0							1.1	1.1	1.4	1.3	1.3	1.6									1.1	0.9	0.9	1.3	56.0
58.0									1.1	1.0	1.0	1.3												0.9	58.0
60.0												1.0													60.0

■ SG-カウンタウエイト41t

(単位：t)

ブーム長さ(m)		54.55												59.10												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
ジブ角度		5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度	
作業半径(m)																										作業半径(m)	
10.0	12.9/11.0m													11.0/11.0m												10.0	
12.0	12.9	11.8/13.0m			6.2/13.0m									11.0	11.0/13.0m												12.0
14.0	12.8	11.6			6.2				5.0				3.6/15.0m	11.0	10.9		5.7			4.5							14.0
16.0	12.8	11.3	8.9	6.1				5.0			3.6			11.0	10.7	8.6	5.7			4.5			3.2				16.0
18.0	12.7	10.9	8.7	6.1	5.8			5.0			3.6			11.0	10.4	8.5	5.7	5.6		4.5			3.2				18.0
20.0	12.2	10.6	8.5	6.1	5.6			5.0	4.6		3.6	3.5		11.0	10.2	8.3	5.7	5.5		4.5	4.4		3.2				20.0
22.0	11.7	10.1	8.3	6.1	5.4	4.4	4.9	4.5			3.5	3.4		11.0	9.9	8.2	5.7	5.3		4.5	4.3		3.2	3.2			22.0
24.0	10.7	9.2	8.1	6.1	5.3	4.3	4.8	4.4	4.1	3.5	3.3			10.6	9.2	8.0	5.7	5.2	4.3	4.5	4.2		3.2	3.1			24.0
26.0	9.3	8.9	8.0	6.1	5.1	4.2	4.7	4.3	3.9	3.4	3.2	3.2		9.2	9.0	7.9	5.7	5.1	4.2	4.4	4.1	3.9	3.2	3.0	2.5		26.0
28.0	8.0	8.0	7.7	6.0	5.0	4.2	4.5	4.2	3.8	3.3	3.1	3.1		7.9	7.9	7.7	5.7	5.0	4.2	4.3	4.0	3.8	3.1	2.9	2.5		28.0
30.0	6.9	6.9	7.5	5.8	4.9	4.1	4.4	4.1	3.7	3.2	3.0	3.0		6.8	6.8	7.5	5.7	4.8	4.1	4.2	3.9	3.7	3.0	2.9	2.5		30.0
32.0	6.0	6.0	6.6	5.6	4.7	4.0	4.3	3.9	3.6	3.1	3.0	2.9		5.9	5.9	6.6	5.6	4.7	4.0	4.1	3.8	3.6	2.9	2.8	2.5		32.0
34.0	5.1	5.1	5.7	5.4	4.6	4.0	4.2	3.8	3.5	3.0	2.9	2.9		5.1	5.1	5.7	5.4	4.6	4.0	4.0	3.8	3.5	2.9	2.7	2.5		34.0
36.0	4.3	4.3	4.9	5.1	4.5	3.9	4.1	3.7	3.5	2.9	2.8	2.8		4.3	4.3	4.9	5.0	4.5	3.9	4.0	3.7	3.4	2.8	2.7	2.5		36.0
38.0	3.6	3.6	4.2	4.4	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	2.9	2.7	2.7		3.6	3.6	4.2	4.4	4.4	3.9	3.9	3.6	3.3	2.7	2.6	2.5		38.0
40.0	3.0	3.0	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.6	2.6		3.0	3.0	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.3	2.7	2.5	2.5		40.0
42.0	2.4	2.4	2.9	3.3	3.3	3.8	3.4	3.4	3.2	2.7	2.6	2.5		2.5	2.5	2.9	3.2	3.2	3.8	3.2	3.2	3.2	2.6	2.5	2.5		42.0
44.0	1.9	1.9	2.3	2.8	2.8	3.4	2.8	2.8	3.1	2.6	2.5	2.4		2.0	2.0	2.4	2.7	2.7	3.3	2.7	2.7	3.1	2.5	2.4	2.4		44.0
46.0	1.4	1.4	1.8	2.3	2.3	2.8	2.4	2.4	3.0	2.4	2.4	2.4		1.5	1.5	1.9	2.2	2.2	2.8	2.3	2.3	2.9	2.3	2.3	2.4		46.0
48.0	1.0	1.0	1.3	1.9	1.9	2.4	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.3		1.1	1.1	1.5	1.8	1.8	2.3	1.9	1.9	2.4	1.9	1.9	2.3		48.0
50.0				0.9	1.5	1.5	1.9	1.6	1.6	2.1	1.6	2.1				1.0	1.4	1.4	1.9	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0		50.0
52.0					1.1	1.1	1.5	1.2	1.2	1.7	1.2	1.7					1.0	1.0	1.5	1.1	1.1	1.6	1.1	1.1	1.6		52.0
54.0							1.1	0.9	0.9	1.3	0.9	1.4							1.1			1.2			1.3		54.0
56.0										0.9			1.0									0.9			0.9		56.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		63.62												68.00												ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			29.00			37.00			12.00			21.00			29.00			37.00			ジブ長さ(m)	
ジブ角度		5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	5°	5:20'	20:40'	ジブ角度	
作業半径(m)																										作業半径(m)	
12.0	9.0													7.4/130m												12.0	
14.0	9.0	8.3			5.2			3.9/150m						7.4	7.4/150m		4.5/150m									14.0	
16.0	9.0	8.3			5.2			3.9						7.4	7.4		4.5			3.4						16.0	
18.0	9.0	8.3	8.1	5.2				3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5			3.4			2.3			18.0	
20.0	9.0	8.3	8.0	5.2	5.2			3.9			2.7			7.4	7.4	7.4	4.5	4.5		3.4			2.3			20.0	
22.0	9.0	8.3	7.9	5.2	5.2			3.9	3.9		2.7	2.7		7.4	7.4	7.3	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3			22.0	
24.0	9.0	8.3	7.8	5.2	5.1	4.2	3.9	3.9			2.7	2.7		7.4	7.4	7.1	4.5	4.5		3.4	3.4		2.3	2.3		24.0	
26.0	8.8	8.3	7.7	5.2	5.0	4.2	3.9	3.8	3.7		2.7	2.7		7.4	7.2	6.9	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4		2.3	2.3		26.0	
28.0	8.1	8.0	7.6	5.2	4.9	4.1	3.9	3.8	3.6	2.7	2.7	2.2		7.3	6.9	6.7	4.5	4.5	4.1	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7	28.0	
30.0	7.1	7.1	7.3	5.2	4.8	4.1	3.9	3.7	3.6	2.7	2.7	2.2		7.0	6.7	6.4	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7	30.0	
32.0	6.1	6.1	6.7	5.2	4.7	4.0	3.9	3.6	3.5	2.7	2.6	2.2		6.3	6.3	6.2	4.5	4.5	4.0	3.4	3.4	3.1	2.3	2.3	1.7	32.0	
34.0	5.3	5.3	5.8	5.2	4.6	4.0	3.8	3.6	3.4	2.7	2.6	2.2		5.5	5.5	6.0	4.5	4.5	4.5	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7	34.0
36.0	4.6	4.6	5.0	5.1	4.5	3.9	3.7	3.5	3.4	2.6	2.5	2.2		4.8	4.8	5.2	4.5	4.4	3.9	3.4	3.3	3.1	2.3	2.3	1.7	36.0	
38.0	3.9	3.9	4.3	4.4	4.4	3.9	3.7	3.5	3.3	2.6	2.5	2.2		4.1	4.1	4.5	4.5	4.3	3.9	3.4	3.2	3.1	2.3	2.3	1.7	38.0	
40.0	3.3	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	2.5	2.4	2.2		3.5	3.5	3.9	3.9	3.9	3.8	3.4	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7	40.0	
42.0	2.7	2.7	3.1	3.3	3.3	3.8	3.2	3.2	3.2	2.4	2.4	2.2		3.0	3.0	3.3	3.4	3.4	3.8	3.3	3.2	3.1	2.3	2.2	1.7	42.0	
44.0	2.2	2.2	2.6	2.8	2.8	3.4	2.7	2.7	3.1	2.4	2.3	2.2		2.5	2.5	2.8	2.9	2.9	3.5	2.8	2.8	3.0	2.2	2.1	1.7	44.0	
46.0	1.8	1.8	2.1	2.3	2.3	2.9	2.3	2.3	2.9	2.3	2.3	2.2		2.0	2.0	2.3	2.4	2.4	3.0	2.4	2.4	2.9	2.2	2.1	1.7	46.0	
48.0	1.4	1.4	1.6	1.9	1.9	2.4	1.9	1.9	2.4	1.8	1.8	2.2		1.6	1.6	1.9	2.0	2.0	2.6	2.0	2.0	2.5	1.9	1.9	1.7	48.0	
50.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0		1.2	1.2	1.5	1.6	1.6	2.1	1.6	1.6	2.1	1.5	1.5	1.7	50.0	
52.0					1.1	1.1	1.6	1.1	1.1	1.6	1.1	1.1	1.6	0.9	0.9	1.1	1.3	1.3	1.8	1.2	1.2	1.7	1.2	1.2	1.7	52.0	
54.0							1.2						1.3				0.9	0.9	1.4	0.9	0.9	1.4			1.3	54.0	
56.0						0.9				0.9			0.9					1.0				1.0			1.0	56.0	

▶ **スイングアウェイジブ定格総荷重表**
 (アウトリガ張出幅6.80m/全周)

■ **SH-カウンタウエイト31t**

(単位：t)

ブーム長さ(m)		40.23						40.67						45.36						49.97						ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	作業半径(m)
8.0	13.5							17.3																		8.0
9.0	13.3							17.1						15.8												9.0
10.0	12.9	11.5			6.0			17.0	13.5		7.4			15.8	130/110m		70/130m			14.5						10.0
12.0	12.1	10.7	87/130m		6.0			15.7	12.8	92/130m	7.4			15.6	12.8		7.0			14.4	12.5		6.6			12.0
14.0	11.2	10.0	8.5	6.0	58/150m			14.5	12.1	9.1	7.3	61/150m		14.8	12.2	9.1	7.0			14.3	12.0	90/150m	6.6			14.0
16.0	10.0	8.8	8.0	6.0	5.7			13.4	11.4	8.8	7.3	6.0		13.8	11.6	8.9	7.0	6.0		13.8	11.6	8.9	6.6	6.0		16.0
18.0	8.8	8.2	7.6	6.0	5.5			12.5	10.7	8.5	7.2	5.8		12.9	11.0	8.6	7.0	5.8		13.0	11.1	8.7	6.6	5.8		18.0
20.0	8.1	7.7	7.2	6.0	5.3	4.4	11.7	10.2	8.3	6.8	5.5	4.5	12.1	10.4	8.4	6.9	5.6	4.5	11.4	10.6	8.5	6.6	5.6			20.0
22.0	7.4	7.2	6.8	6.0	5.1	4.3	10.9	9.1	8.1	6.5	5.3	4.4	10.3	9.4	8.2	6.6	5.4	4.4	9.6	9.6	8.3	6.6	5.4	4.4		22.0
24.0	6.9	6.7	6.5	5.6	5.0	4.2	10.0	8.7	7.9	6.2	5.1	4.3	8.8	8.8	8.0	6.4	5.2	4.3	8.1	8.1	8.1	6.4	5.3	4.3		24.0
26.0	6.4	6.2	6.2	5.3	4.8	4.1	8.6	8.3	7.6	6.0	5.0	4.2	7.5	7.5	7.8	6.1	5.1	4.2	6.9	6.9	7.7	6.2	5.1	4.2		26.0
28.0	6.0	5.8	5.8	5.0	4.6	4.0	7.3	7.3	7.3	5.7	4.8	4.1	6.3	6.3	7.0	5.9	4.9	4.1	5.8	5.8	6.5	6.0	5.0	4.2		28.0
30.0	5.5	5.4	5.4	4.8	4.4	4.0	6.2	6.2	6.7	5.5	4.7	4.0	5.3	5.3	6.0	5.7	4.8	4.1	4.8	4.8	5.5	5.7	4.8	4.1		30.0
32.0	5.2	5.1	5.1	4.5	4.2	3.9	5.2	5.2	5.7	5.3	4.5	4.0	4.5	4.5	5.0	5.4	4.6	4.0	4.0	4.0	4.6	4.8	4.7	4.0		32.0
34.0	4.9	4.8	4.8	4.2	4.0	3.8	4.4	4.4	4.8	5.1	4.4	3.9	3.7	3.7	4.2	4.6	4.5	3.9	3.2	3.2	3.8	4.1	4.1	4.0		34.0
36.0	4.6	4.5	4.6	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	4.1	4.7	4.3	3.9	3.0	3.0	3.4	3.9	3.9	3.9	2.5	2.5	3.1	3.4	3.4	3.9		36.0
38.0	4.3	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6	3.1	3.1	3.4	4.0	4.0	3.8	2.3	2.3	2.7	3.3	3.3	3.8	1.9	1.9	2.4	2.8	2.8	3.6		38.0
40.0	4.1	4.0	4.1	3.5	3.5	3.4	2.5	2.5	2.8	3.5	3.5	3.8	1.8	1.8	2.1	2.8	2.8	3.4	1.4	1.4	1.8	2.3	2.3	3.0		40.0
42.0	3.8	3.8		3.3	3.3	3.3	2.0	2.0		2.9	2.9	3.4	1.3	1.3	1.6	2.2	2.2	2.8	0.9	0.9	1.3	1.8	1.8	2.4		42.0
44.0	3.4	3.4		3.1	3.1	3.2	1.6	1.6		2.5	2.5	2.9			1.1	1.8	1.8	2.3				1.4	1.4	1.9		44.0
46.0	3.0	3.0		2.9	3.0	3.0	1.2	1.2		2.0	2.0	2.4				1.4	1.4	1.8				0.9	0.9	1.5		46.0
48.0	2.6	2.6		2.8	2.8	2.9				1.7	1.7	2.0				1.0	1.0	1.4						1.0		48.0
50.0				2.6	2.7					1.3	1.3							1.0								50.0
52.0				2.5	2.5					1.0	1.0															52.0
54.0				2.2	2.2																					54.0
56.0				1.9	1.9																					56.0

(単位：t)

ブーム長さ(m)		54.55						59.10						63.62						68.00						ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			12.00			21.00			ジブ長さ(m)
作業半径(m)	ジブ角度	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	5°	5-20°	20-40°	作業半径(m)
10.0	129/110m							110/110m												74/130m						10.0
12.0	12.9	118/130m			62/130m			11.0	110/130m					9.0						7.4/130m						12.0
14.0	12.8	11.6			6.2			11.0	10.9		5.7			9.0	8.3		5.2			7.4	74/150m		45/150m			14.0
16.0	12.8	11.3	8.9	6.1				11.0	10.7	8.6	5.7			9.0	8.3		5.2			7.4	7.4		4.5			16.0
18.0	12.7	10.9	8.7	6.1	5.8			11.0	10.4	8.5	5.7	5.6		9.0	8.3	8.1	5.2			7.4	7.4	7.4	4.5			18.0
20.0	11.0	10.6	8.5	6.1	5.6			10.8	10.2	8.3	5.7	5.5		9.0	8.3	8.0	5.2	5.2		7.4	7.4	7.4	4.5	4.5		20.0
22.0	9.3	9.3	8.3	6.1	5.4	4.4	9.1	9.1	8.2	5.7	5.3			9.0	8.3	7.9	5.2	5.2		7.4	7.4	7.3	4.5	4.5		22.0
24.0	7.8	7.8	8.1	6.1	5.3	4.3	7.7	7.7	8.0	5.7	5.2	4.3	7.9	7.9	7.8	5.2	5.1	4.2		7.4	7.4	7.1	4.5	4.5		24.0
26.0	6.6	6.6	7.4	6.1	5.1	4.2	6.5	6.5	7.3	5.7	5.1	4.2	6.7	6.7	7.4	5.2	5.0	4.2	6.9	6.9	6.9	4.5	4.5	4.1		26.0
28.0	5.5	5.5	6.3	6.0	5.0	4.2	5.4	5.4	6.2	5.7	5.0	4.2	5.7	5.7	6.3	5.2	4.9	4.1	5.8	5.8	6.4	4.5	4.5	4.1		28.0
30.0	4.5	4.5	5.3	5.4	4.9	4.1	4.5	4.5	5.2	5.3	4.8	4.1	4.8	4.8	5.3	5.2	4.8	4.1	4.9	4.9	5.5	4.5	4.5	4.0		30.0
32.0	3.7	3.7	4.4	4.6	4.6	4.0	3.7	3.7	4.4	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.2	4.2	4.7	4.5	4.5	4.0		32.0
34.0	3.0	3.0	3.6	3.8	3.8	4.0	3.0	3.0	3.6	3.7	3.7	4.0	3.2	3.2	3.7	3.8	3.8	4.0	3.4	3.4	3.9	3.9	3.9	3.9		34.0
36.0	2.3	2.3	2.9	3.2	3.2	3.9	2.3	2.3	2.9	3.1	3.1	3.9	2.6	2.6	3.0	3.1	3.1	3.9	2.8	2.8	3.2	3.3	3.3	3.9		36.0
38.0	1.7	1.7	2.3	2.6	2.6	3.3	1.7	1.7	2.3	2.5	2.5	3.3	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6	3.3	2.3	2.3	2.6	2.7	2.7	3.5		38.0
40.0	1.2	1.2	1.7	2.0	2.0	2.8	1.2	1.2	1.7	2.0	2.0	2.7	1.5	1.5	1.9	2.1	2.1	2.8	1.7	1.7	2.1	2.2	2.2	2.9		40.0
42.0			1.2	1.6	1.6	2.2			1.2	1.5	1.5	2.2	1.0	1.0	1.4	1.6	1.6	2.2	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	2.4		42.0
44.0				1.1	1.1	1.7				1.1	1.1	1.7			0.9	1.2	1.2	1.8			1.2	1.3	1.3	1.9		44.0
46.0						1.3						1.2						1.3				0.9	0.9	1.5		46.0
48.0						0.9												0.9						1.1		48.0
50.0																										50.0
52.0																										52.0
54.0																										54.0

標準装備品

●アタッチメント
補助シーブ
スイングアウェイジブ(12.00m／21.00m／29.00m／37.00m)
フック(175t／145t／97t／64t／28t／9.5tボールフック) ※選択式
●上下部本体
カウンタウエイト(77t)
つり具(ブーム、カウンタウエイト用、起伏シリンダ用)
ブームレスト・起伏シリンダレスト(輸送時用)
ブームフットピン・起伏シリンダピン脱着装置
ブーム上面ハンドレール
カウンタウエイト質量検出装置
標準工具一式
集中給脂装置(クレーン部／キャリヤ部)
ワンウェイコール
スベアタイヤ
昇降用ステップ
タイヤ歯止め
風速計
航空障害灯
油圧式リターダ
●運転室
温水式エアコン
日本語操作方法表示(クレーン部／キャリヤ部)
ラジオ(FM/AM)(クレーン部／キャリヤ部)

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 28 sets of three horizontal dashed lines.



感じています新鮮!

小さな風。きっと最初はそこから始まる。
その風が共鳴しあい大きなニーズに成長する。
私たちは小さな風に耳を澄ます、感じとる。
人にもっと優しい技術の道を切り拓くために。
新しさと提案に満ちたマシンづくりを。
新風を感じ、帆いっぱい捉え、また新たな旋風を呼ぶ。
マシンと人間の新しい関係が生まれる。

“Feelin' Fresh!”は、何よりお客さまの現場を重視する
「ユーザー現場主義」の姿勢を貫くことを誓う
私たちのコーポレート・メッセージです。

- 道路の通行には、道路法による通行許可と、道路運送車両法による保安基準の緩和の許可が必要です。 ●道路の走行には、大型自動車運転免許証が必要です。
- KMG5220のクレーン作業には、移動式クレーン運転士免許証が必要です。
- くい打ち機およびくい抜き機等の基礎工事用として使用する場合は「車両系建設機械（基礎用）運転技能講習修了証」が必要です。
- ブーム、カウンタウエイトを取り外した姿勢（車検登録質量）で基本通行条件のC条件適合車です。

コベルコクレーン株式会社

www.kobelco-cranes.com

東京本社／〒141-8626 東京都品川区東五反田2-17-1 ☎03-5789-2130

北海道 ☎011-788-2386・宮城 ☎0223-24-1482・東京 ☎03-5789-2125

市川 ☎047-328-4311・北陸 ☎076-682-6300・東海 ☎052-603-1205

近畿 ☎06-6414-2103・中国 ☎082-810-3880・九州 ☎092-503-3329

■お問い合わせは……