16 CM 260

10 t

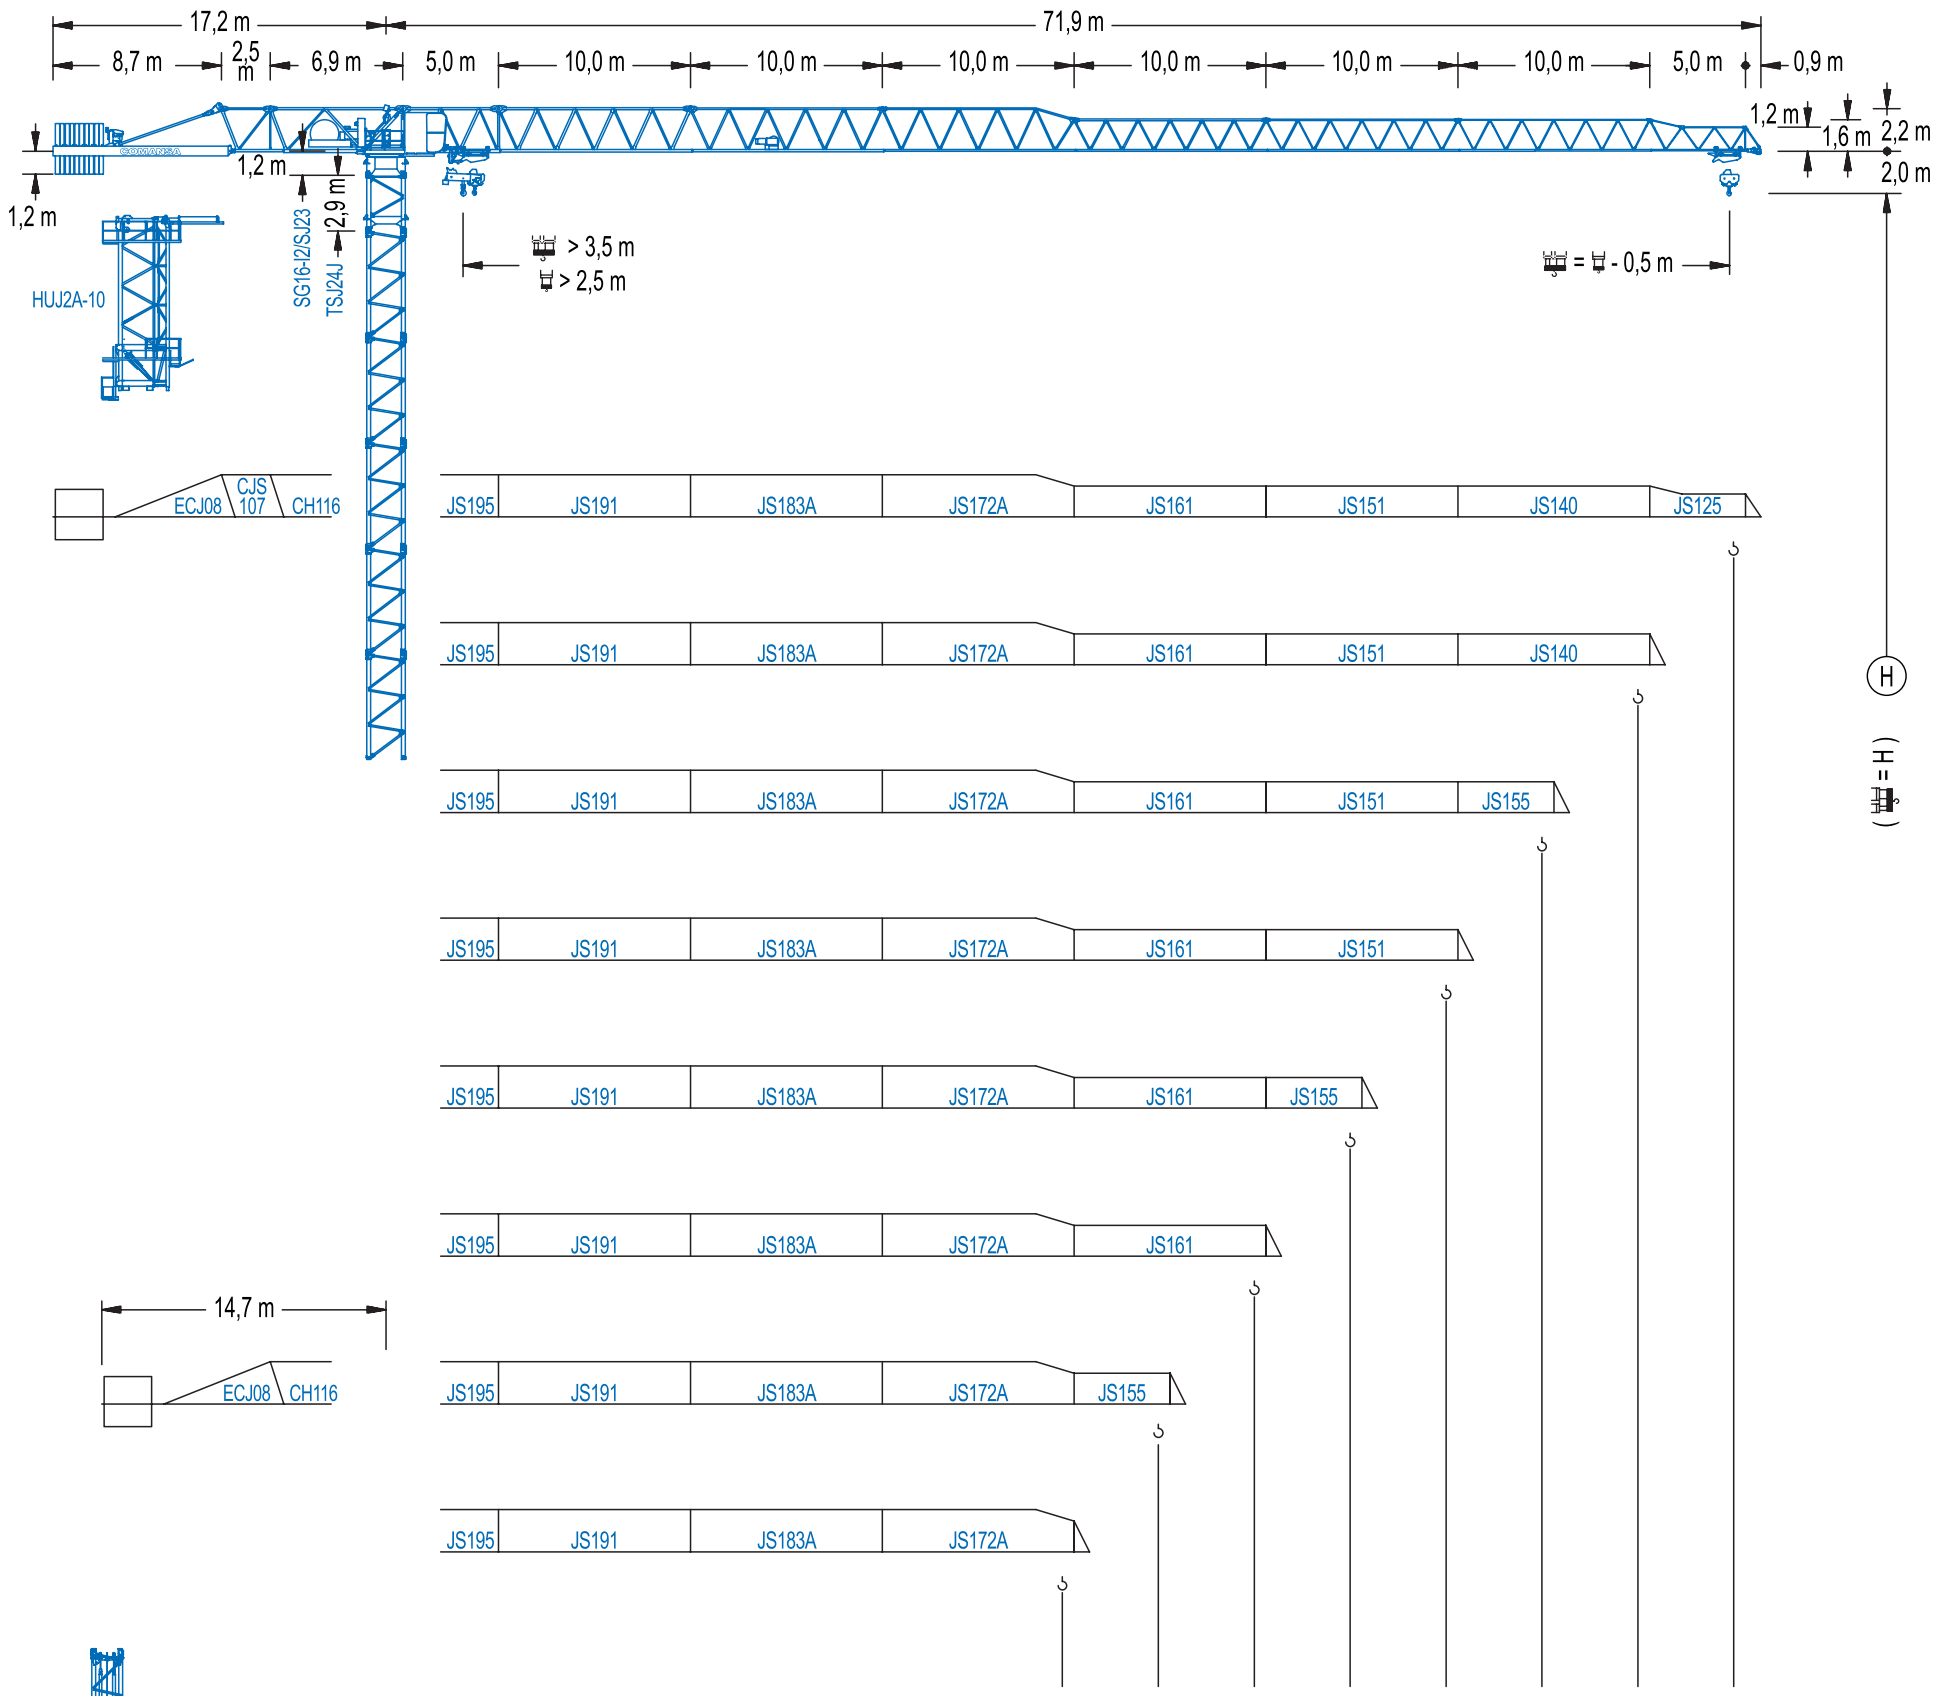

R	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	m
	8500	7300	6200	5000	4200	3400	2700	2150	kg
POWER LIFT	9350	8030	6820	5390	4620	3740	2970	2360	kg

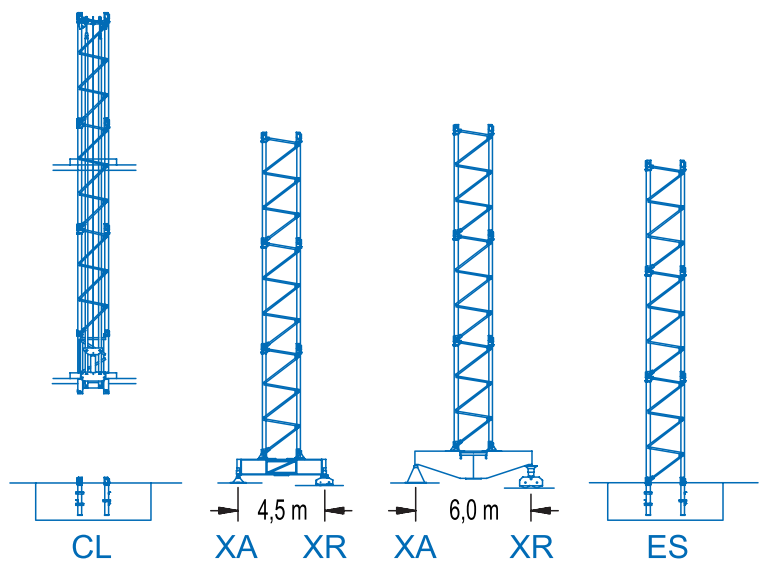

1600 Series

EN 14439
(C/25)

Load Chart / 载荷曲线

R (m)																							
70	17,7	22	24	26	28	30	31,2	34,1	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	67	70,0	m
	10000	7730	6970	6330	5780	5320	5000	5000	4560	4170	3940	3640	3460	3220	3080	2880	2760	2600	2500	2360	2270	2150	kg
65	19,6	22	24	26	28	30	32	35,1	38,1	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65,0	m		
	10000	8750	7900	7180	6580	6050	5600	5000	5000	4740	4480	4140	3940	3670	3510	3290	3150	2970	2860	2700	kg		
60	21,9	24	26	28	30	32	35	37	39,2	42,8	45	47	50	52	55	57	60,0	m					
	10000	8970	8170	7490	6900	6390	5740	5360	5000	5000	4720	4500	4190	4010	3760	3610	3400	kg					
55	23,9	26	28	30	32	35	37	40	42	43,0	47,1	50	52	55,0	m								
	10000	9090	8340	7700	7140	6420	6000	5460	5140	5000	5000	4680	4480	4200	kg								
50	27,1	30	32	35	37	40	42	45	49,0	50,0	m												
	10000	8890	8250	7430	6960	6350	5990	5510	5000	5000	kg												
45	29,5	32	35	37	40	42	44,5	m															
	10000	9110	8220	7710	7030	6640	6200	kg															
40	30,1	32	35	37	39,5	m																	
	10000	9310	8400	7880	7300	kg																	
35	29,9	32	34,5	m																			
	10000	9270	8500	kg																			



Load Chart Powerlift / 载荷曲线 Powerlift

R (m)																							
70	18,7	22	24	26	28	30	33,3	36,7	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65	67	70,0	m
	10000	8250	7440	6770	6190	5690	5000	5000	4960	4540	4300	3970	3780	3520	3360	3150	3020	2840	2730	2580	2490	2360	kg
65	20,9	22	24	26	28	30	32	35	37,4	41,3	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65,0	m		
	10000	9410	8500	7740	7090	6530	6050	5420	5000	5000	4900	4540	4320	4020	3850	3610	3460	3260	3140	2970	kg		
60	23,4	26	28	30	32	35	37	40	42,0	46,40	47	50	52	55	57	60,0	m						
	10000	8850	8120	7490	6940	6240	5830	5300	5000	5000	4930	4600	4400	4130	3970	3740	kg						
55	25,7	28	30	32	35	37	40	42	45	46,3	51,2	52	55,0	m									
	10000	9080	8380	7770	7000	6550	5970	5630	5170	5000	5000	4920	4620	kg									
50	29,2	32	35	37	40	42	45	47	49,5	m													
	10000	9010	8130	7620	6960	6560	6050	5740	5390	kg													
45	32,0	35	37	40	42	44,5	m																
	10000	9010	8460	7730	7300	6820	kg																
40	32,6	35	37	39,5	m																		
	10000	9230	8660	8030	kg																		
35	32,5	34,5	m																				
	10000	9350	kg																				



Valid data up to 100 m HUH. Additional heights on request.
此数据仅适用于吊钩高度100m 以下，其他高度请咨询。

Mechanisms / 机构

HFU2-37-25

480 m — 37 kW





HFU2-45-25 *

720 m — 45 kW



Mechanisms / 机构

TFU-7.5
7,5 kW
0 ⇨ 94 m/min

SFU-7.5
2x 7,5 kW
0 ⇨ 0,7 rpm

RT-7.5	
2x 75 Nm	
20 m/min	
3XR52	5XR72

RT-7.5VC *
2x 75 Nm
20 m/min
5XR72

POWER / 功率				Operating voltage / 工作电压	Required power 需要功率
Hoist / 起升机构	Trolley / 变幅机构	Slewing / 回转机构	Travel / 行走机构		
HFU2-37-25	TFU-7.5	(2x) SFU-7.5	(2x) RT-7.5	400 V 3ph 50 Hz	110 kVA
HFU2-45-25					126 kVA

Optional 选 项
*

Heights Under Hook / 吊钩以下高度

⌀ 2,0 m

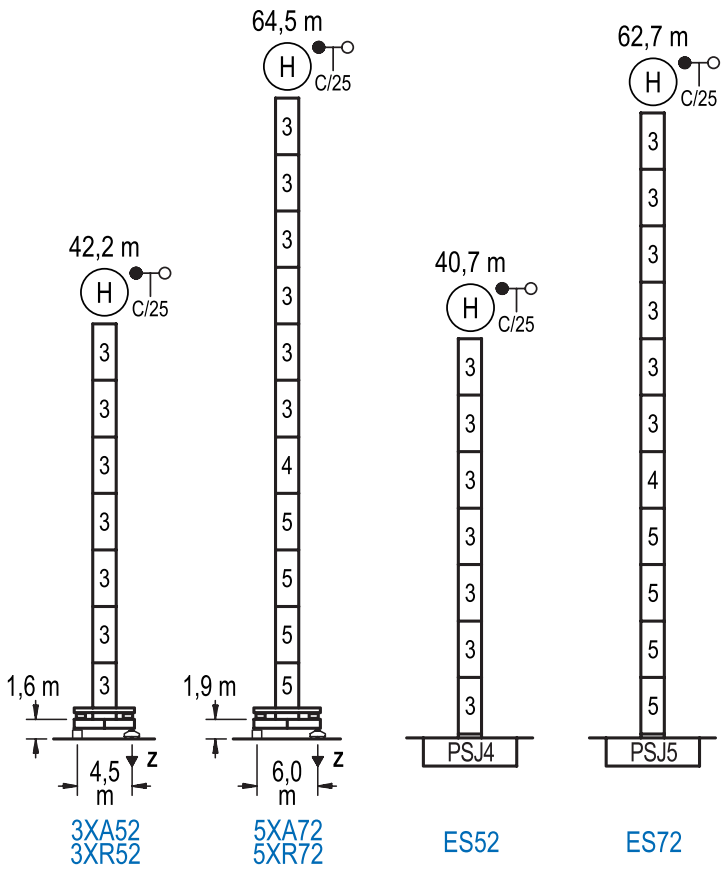



nº	Ref.	⌀	h
3	SJ24	2,0	5,5
4	TSJ25	2,0	5,5
5	SJ25	2,0	5,5

1xSJ25= 1xSJ25M

R max. 最大压力		
In operation 工 作 状 态	3XR52........99 t	5XR72........89 t
Out of service 非工作状态	3XR52........67 t	5XR72......136 t

Braced crane / 外附着塔机



	3XA52		5XA72	
A max A min	29,1 23,6		51,4 29,4	
B max B min	-	22,0 16,5	-	22,0 16,5
C max	35,1	35,1	35,1	29,6
H max	64,2	86,2	86,5	103,0

	ES52		ES72	
A max A min	27,6 22,1		49,6 27,6	
B max B min	-	22,0 16,5	-	22,0 16,5
C max	35,1	35,1	35,1	29,6
H max	62,7	84,7	84,7	101,2

Internal Climbing Crane / 内爬塔机



H C/25	Hs < 400 m	
	A max (m)	A min (m)
40,8 m 7xSJ15+CLSJ15-08	16,8	9,0
35,3 m 6xSJ15+CLSJ15-08	14,1	9,0
29,8 m 5xSJ15+CLSJ15-08	11,4	7,0



nº	Ref.	⌀	h
14	SJ15	1,6	5,5
15	CLSJ15-08	1,6	3,1

1xSJ15= 1xSJ15M

Other wind zones or additional hook heights on request
其他风区或另外的吊钩高度请咨询

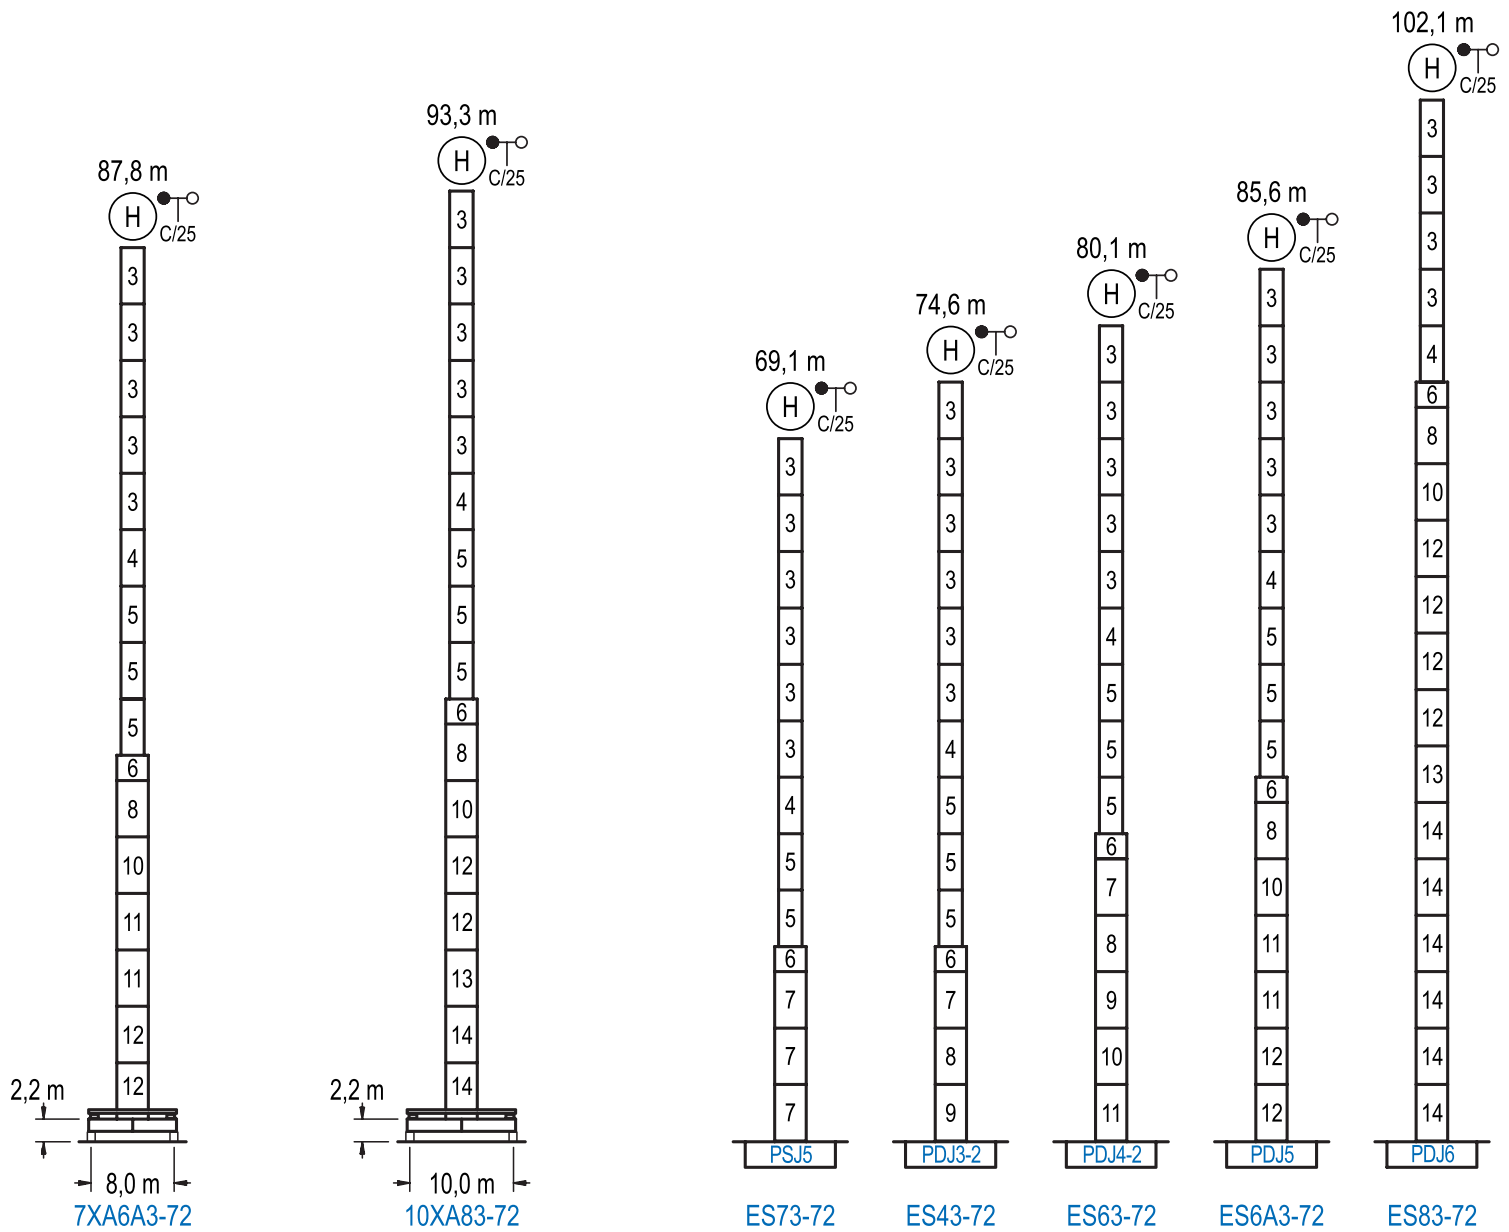



nº	Ref.	Ø	h	nº	Ref.	Ø	h	nº	Ref.	Ø	h	nº	Ref.	Ø	h
3	SJ24	2,0	5,5	6	TMSJ35SJ25	2,5	1,0	10	TDJ34	2,5	5,5	13	TDJ36B	2,5	5,5
4	TSJ25	2,0	5,5	7	SJ35	2,5	5,5	11	DJ34	2,5	5,5	14	DJ36	2,5	5,5
5	SJ25	2,0	5,5	8	TDJ33A	2,5	5,5	12	DJ35	2,5	5,5				
				9	DJ33	2,5	5,5								
1x SJ25 = 1x SJ25M															

Other wind zones or additional hook heights on request
其他风区或另外的吊钩高度请咨询