


PK 61502

SANY PALFINGER

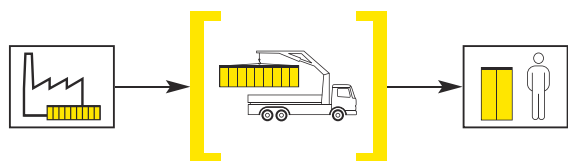

联合动力，低价高效

系列亮点技术及运动几何的应用，使 PK 61502 运用于粗重作业时令人称赞。标准配置 Paltronic50 过载保护装置，M-HPLS，PK 61502 为集装箱和重型机器作业建立新标准。

最高性价比,
是最初驱动力



三一帕尔菲格微信
扫一扫, 关注我吧

三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司

地址: 中国湖南长沙金洲开发区

邮编: 410600


电话: (86)731-85831198

传真: (86)731-84031999-196


咨询服务热线: 4008878318

网址: www.sanypalfinger.com

PK 61502 D

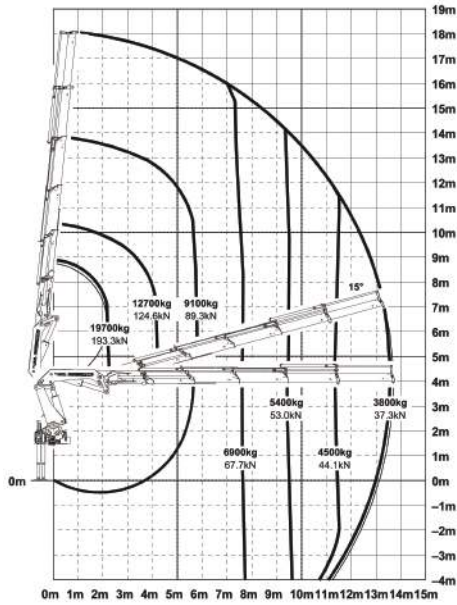

PK 61502 E

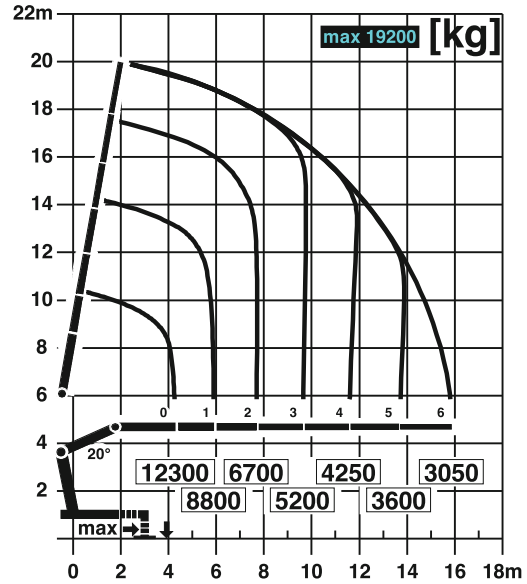

技术参数

最大起重力矩	57.3mt
最大起升重量	21500kg
臂长	16.2m (E型)
最长液压臂长 (可选配)	16.2m
最长手动臂长 (可选配)	20.4m

回转角度	370°
回转力矩	6.5mt
安装空间(无胶管导轨)	1560mm
折叠宽度	2550mm
运行压力	350bar
推荐流量(非LS系统)	80 l/min~100 l/min
标准自重(无安装零件,泵及油)	6119kg (E型)

