


性能曲線図

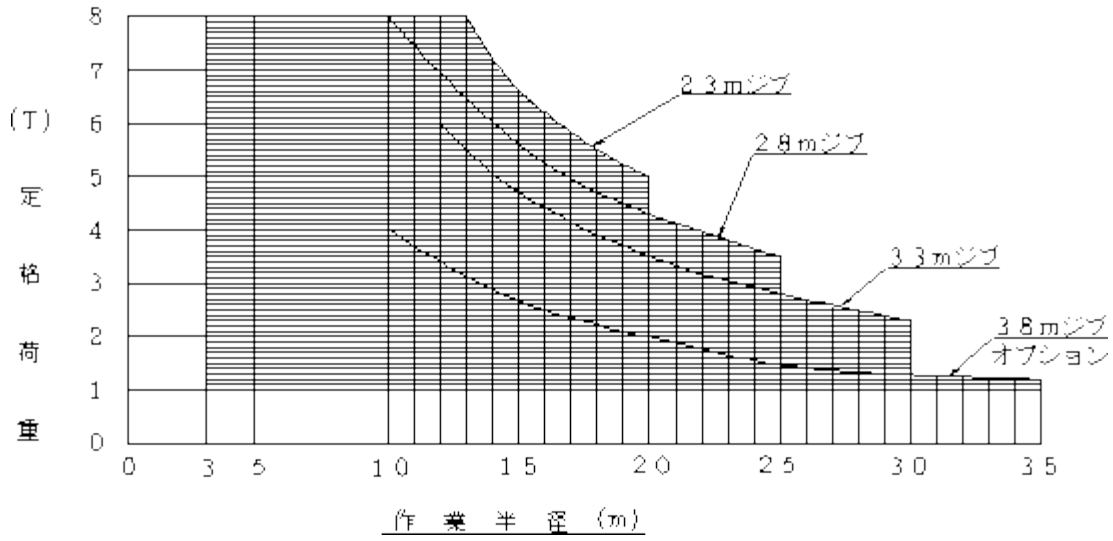

23ジブ	定格荷重	8.0T	6.7T	5.0T			
	作業半径	3m~13m	15m	20m			
28ジブ	定格荷重	8.0T	5.6T	4.3T	3.5T		
	作業半径	3m~10m	15m	20m	25m		
33ジブ	定格荷重	6.0T	4.7T	3.5T	2.8T	2.3T	
	作業半径	3m~12m	15m	20m	25m	30m	
38ジブ	定格荷重	4.0T	2.6T	2.0T	1.5T	1.3T	1.2T
	作業半径	3m~10m	15m	20m	25m	30m	35m

速	巻上	60HZ	30/15 m/min (4/8T)			
		50HZ				
度	起伏	60HZ	137 秒 (最大半径~3m)			
		50HZ				
度	旋回	60HZ	0.65 rpm			
		50HZ				
機	昇降	60HZ	0.64 m/min 0.53 m/min			
		50HZ				
電	巻上	30 KW 4P CONT				
	起伏	11 KW 4P CONT				
	旋回	5.5 KW 4P CONT				
	昇降	5.5 KW 4P CONT				
揚程		最大半径時 100m				
操作方式		運転室内				
電源		220/200V 60/50HZ				
安全装置		過巻制限 起伏行過制限 旋回制限				
		モーメントリミッター				