



拡底杭施工用アースドリル

# MH5510B

HITACHI SUMITOMO

# 力強く大地を掘削。

エンジン定格出力  
**221 kW**

最大掘削トルク  
**98 kN・m**

直巻能力  
**245 kN**





## 高い掘削性能、垂直制度

セミリーダをガイドとしたロングストローク(1.6m)の大きなスラスタシリンダ力で掘削効率を向上します。



## フロントフレームに独立起伏方式を採用

スラスト力の高い支持構造で高トルクを発揮、垂直精度を向上しました。

## 拡底状況を管理

バケットに装着された拡大量検出器と、キャブ内に設置された拡底状況管理記録装置（プリンタ付き）の画面で管理。適切な拡大量や孔壁へのカッタ食い込み状態を確認しながら作業できます。



## 大出力のクリーンエンジンを搭載

- 国土交通省排出ガス2次規制値クリアのクリーンエンジンを搭載(平成14年6月指定認定済)
- 国土交通省低騒音型建設機械(平成14年6月指定認定済)



## 補巻き姿勢でのクレーン作業が可能

吊り上げ能力最大13トンの仕様を設定。分解組立、場内で必要とされるクレーン作業に便利です。

## 積み重ね式カウンタウェイトを採用

積み重ね式カウンタウェイトにより小さな後端半径を実現しました。

後端旋回半径  
**4.1 m**

従来機KH180-3 4.3m



ブーム幅1,250mmで、トラックに並列積みが可能

## 消音機能付きケリーバを採用




## 優れた孔底処理能力(ACE工法)

独自のバケット構造により、スライムの残留を減少します。


## 杭の支持力を向上(ACE工法)

水平押し出し式の拡翼方式により、杭の底面積の68~72%を平面状に形成。一般的拡底杭に比べ、杭の支持力が優れています。

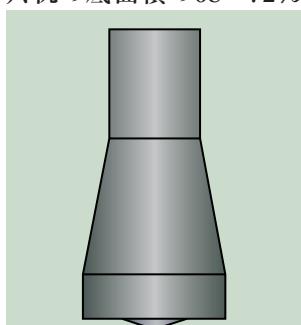

## ■拡底バケット作業範囲図 (ACE工法)


単位:m

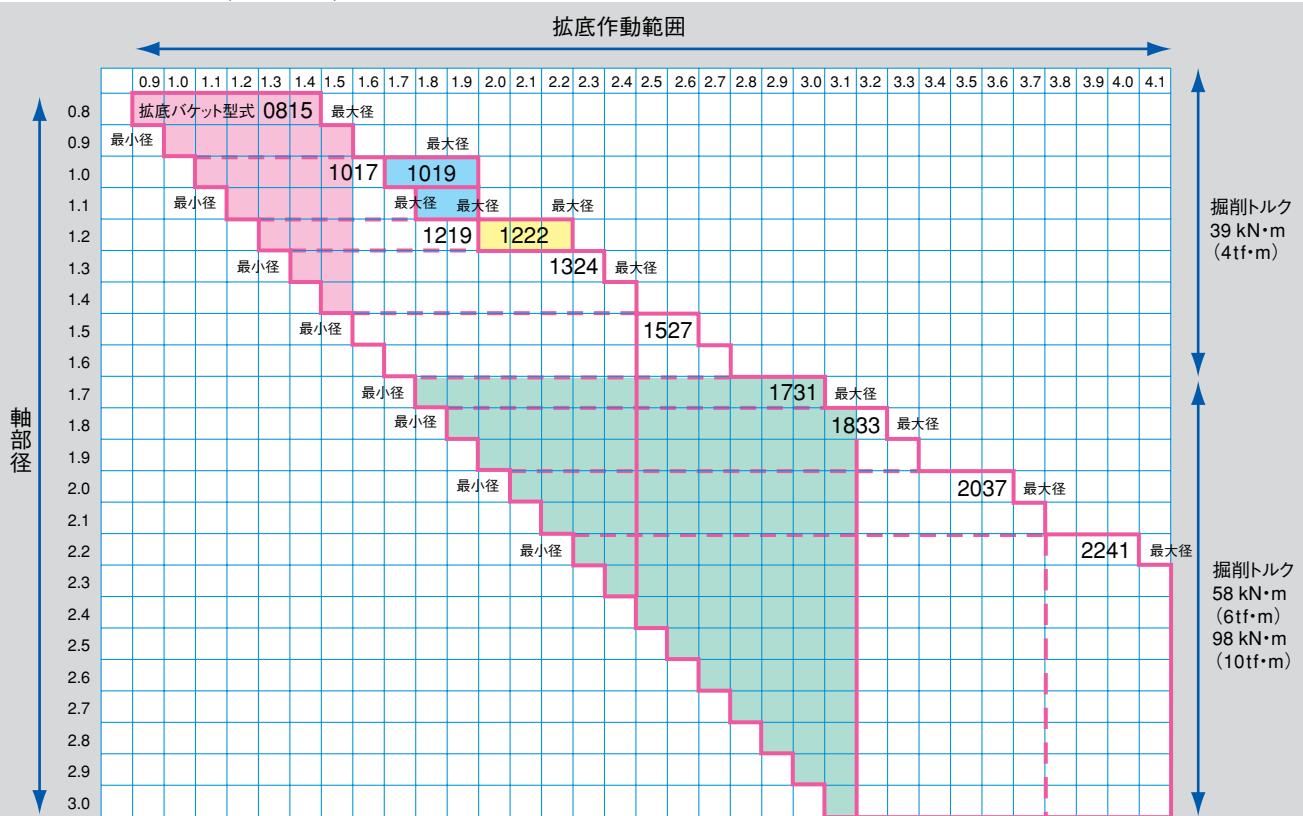

（注）●拡底バケット作動範囲の一例として、0815型バケットの作動範囲を■部、1731型バケットの作動範囲を■部、  
1019型バケットの作動範囲を■部、1222型バケットの作動範囲部を■部として表示しました。

●拡底杭の計画に当っては、使用する掘削機や土質によって施工可能範囲が異なりますので、弊社拡底バケットによる財団法人 日本建築センターの  
評定取得基礎施工会社に御相談願います。

## ■EDアタッチメント付きクレーン姿勢図

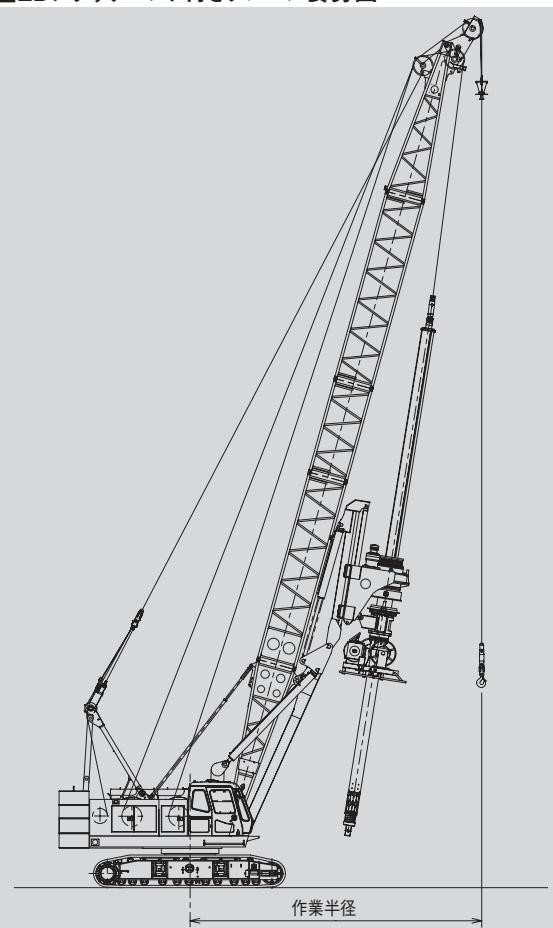


## ■EDアタッチメント付きクレーン定格総荷重表 (25mブーム)

作業半径 (m)	ブーム角度 (度)	定格総荷重 (t)
6.1	81.2	13.00
7.0	79.2	13.00
8.0	76.9	13.00
9.0	74.6	13.00
10.0	72.3	10.40
12.0	67.6	6.40
14.0	62.7	3.70
16.0	57.5	1.80
17.0	54.9	1.00

（注）●上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、  
転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。  
●ブーム長さ25mでフロントフレームをジブ側に引き寄せ、バケットを取り外した時の値です。  
●定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。  
●作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。  
●カウンタウェイトは、標準仕様(20.0t)です。  
●作業を行なうときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。  
●巻上げは、補巻ドラムを使用して行ないます。  
●地上からケリーバー下端までの高さは、2.0m(ブーム角度81°の時)です。  
●ケリードライブ装置は、最下端位置です。

## ■寸法図／クローラクレーン

単位:mm

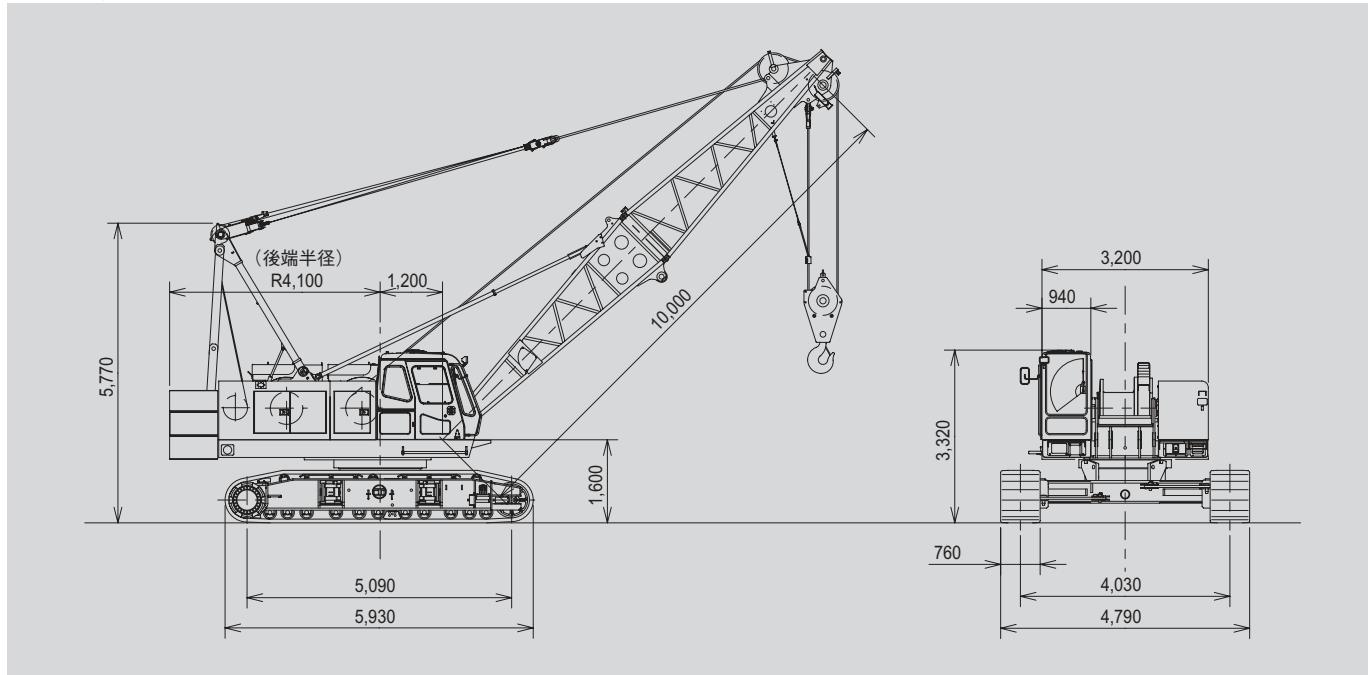

## ■仕様／クローラクレーン

最大吊り上げ荷重	t × m	50×4.0	
基本ブーム長さ	m	10	
最長ブーム長さ	m	25	
作業速度	主巻(補巻)巻上	m/min	* 96/56/28(48/28)
	主巻(補巻)巻下	m/min	96/56/28(48/28)
	ブーム巻上	m/min	*60
	ブーム巻下	m/min	60
	旋回	m/min <sup>-1</sup>	3.0
	走行	km/h	*1.5/1.1
エンジン	メーカー型式		三菱6D24-TLE2A
	定格出力	km/min <sup>-1</sup>	221/2,000
登坂能力	%	40	
接地圧	kPa	74.4	
全装備質量(10mブーム+50tフック)	t	62.2	

〈注〉\*負荷により速度変化します。

## ■主ブーム定格荷重表／クローラクレーン

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)					
	10	13	16	19	22	25
3.4	50.00					
3.5	50.00					
4.0	50.00	50.00				
4.5	42.30	42.20	42.15			
5.0	35.80	35.75	35.65	5.1m x 35.65t		
5.5	31.05	30.95	30.85	30.85	5.6m x 30.45t	
6.0	27.35	27.25	27.20	27.15	27.10	6.2m x 26.30t
7.0	22.05	21.95	21.85	21.85	21.75	21.70
8.0	18.45	18.30	18.25	18.20	18.10	18.05
9.0	15.30	15.70	15.60	15.55	15.45	15.40
10.0	12.55	13.70	13.60	13.50	13.45	13.40
12.0		10.70	10.75	10.65	10.60	10.55
14.0		12.6m x 9.90t	8.80	8.75	8.65	8.60
16.0			15.2m x 8.00t	7.35	7.25	7.20
18.0				17.8m x 6.50t	6.25	6.15
20.0					5.45	5.35
22.0					20.4m x 5.35t	4.70
23.0						4.50

〈注〉●上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。

●定格荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の質量を差し引いた値です。

●作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。

●カウンタウェイトは、標準仕様(15.0t)です。

●作業を行なうときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。

●巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック容量 (t)	定格総荷重の最大値			
	4本掛け	3本掛け	2本掛け	1本掛け
50	50.0	37.0	25.0	—

# 快適に作業。

## 快適な運転空間

電動チルトレバースタンド、アジャスタブルシートで、好みの姿勢で操作できます。



## 安全性

### 確認用カメラとカラー モニタ

ドラムの巻取り状態と左後方視界を、切換えスイッチにより、キャブ内のカラー モニタで、それぞれ確認することができます。



### その他、安全性を向上する装備品



## メンテナンス性

### 高所作業を大幅に削減

独立起伏方式のフロントフレームを採用。分解・組立作業時の高所作業を大幅に削減しました。

### その他、メンテナンス性を向上する装備品

- 油圧源ホースを本体左前方に集約
- メンテナンス用手すり、ハシゴ



## 仕様

ブーム長さ		m						
ドリッパングバケット	最大掘削径	mm	25.0					
	リーマナイフ使用時 <sup>*1</sup>	mm	3,000					
拡底バケット	最大掘削深度 <sup>*7</sup>	m	3,300					
	5/14ケリーバ使用時	m	51					
拡底バケット	5/16ケリーバ使用時	m	63.5					
	拡底バケット形式 <sup>*2</sup> (参考 ACE工法)		2,241	2,037	1,833	1,731		
底バケット	最小軸部径	mm	2,300	2,200	2,100	2,000	1,900	1,800
	最大軸部径	mm	4,100	4,100	3,700	3,600	3,300	3,200
掘削トルク	最大掘削深度 <sup>*3</sup>	m	1,800					
	5/14ケリーバ使用時	m	1,700					
ケリーバ最大巻上げ力	5/16ケリーバ使用時	m	55					
	ケリーバ最大巻上げ力	kN·m(tf·m)	67.5					
補助つり上げ荷重 <sup>*4</sup>	ケリーバ最大巻上げ力	kN(tf)	98/68/39(10/7/4)					
	補助つり上げ荷重 <sup>*4</sup>	t	245(25)					
バケット回転数 <sup>*5</sup>	補助つり上げ荷重 <sup>*4</sup>	min <sup>-1</sup> (rpm)	最大13					
	バケット回転数 <sup>*5</sup>	min <sup>-1</sup> (rpm)	20/10/8.5(20/10/8.5)					
主巻ロープ巻上/下速度 <sup>*5</sup>	主巻ロープ巻上/下速度 <sup>*5</sup>	m/min	96/56/28				ロープ径 28mm	
	補巻ロープ巻上/下速度 <sup>*5</sup>	m/min	48/28				ロープ径 28mm	
ブーム起伏ロープ速度 <sup>*5</sup>	ブーム起伏ロープ速度 <sup>*5</sup>	m/min	60				ロープ径 16mm	
	旋回速度	min <sup>-1</sup> (rpm)	3.0(3.0)					
走行速度 高速/低速 <sup>*5</sup>	走行速度 高速/低速 <sup>*5</sup>	km/h	1.5/1.1					
	スラスターストローク	mm	1,600					
スラスター缸	押込み	kN(tf)	214(21.8)					
	引抜き	kN(tf)	268(27.4)					
エンジン	名称		三菱6D24-TLE2A					
	定格出力	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	221/2,000(300/2,000)					
カウンタウェイト質量		t	20					
全装備質量 <sup>*6</sup>		t	96.5					
平均接地圧 <sup>*6</sup>		kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	115(1.18)					

(注) ●単位は、国際単位系(SI)による表示です。( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

\*1. リーマナイフは表層ケーシング建込みのための拡大径を掘削する場合に使用します。

\*2. 本体の掘削トルクを切換えることにより、拡底バケット型式1527～0815の施工ができます。この場合、最大掘削深度が変わります。


\*3. 拡底施工時、システムロッドは使用できません。 \*4. ブーム角度により変化します。 \*5. 負荷により速度変化します。 \*6. バケット不付き時の値を示します。

\*7. 弊社標準ドリリングバケット使用の場合を示します。

## 参考(ACE工法)


### 寸法図

単位:mm

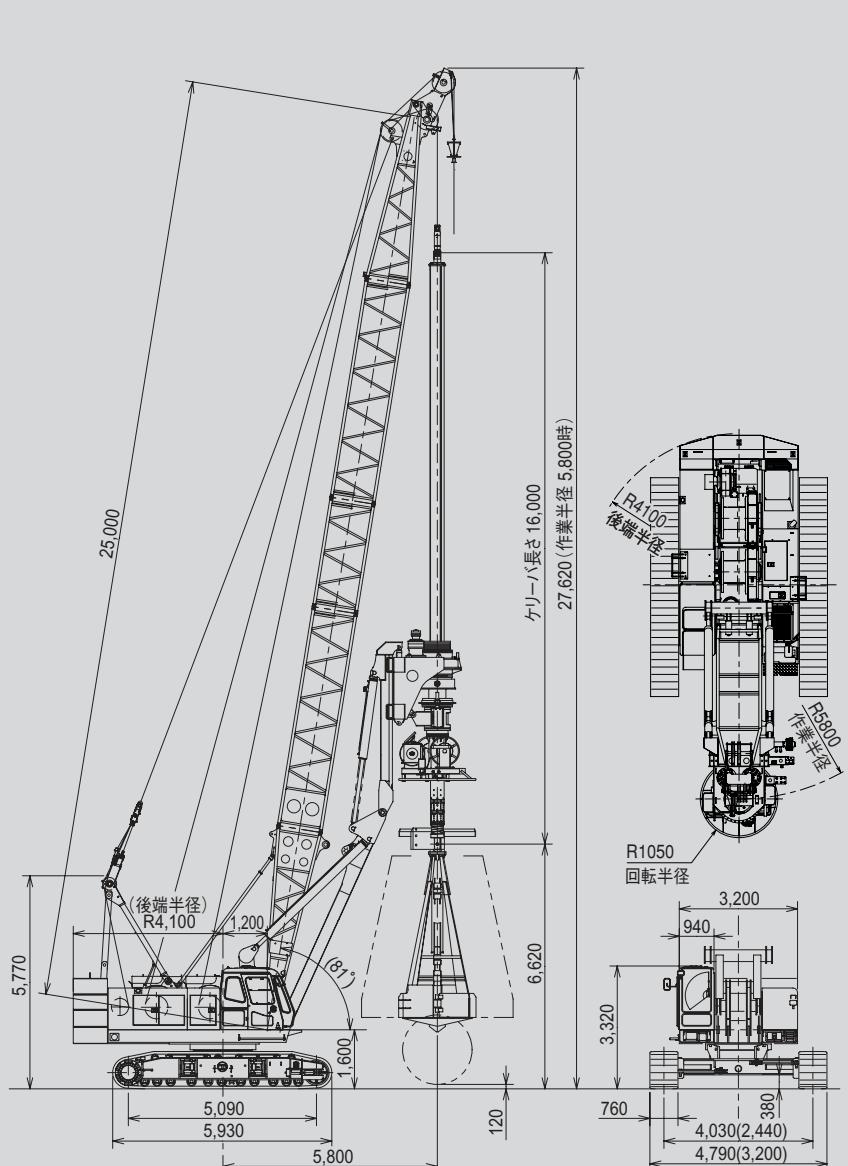

( )内はクローラ縮小時の寸法です。

### 拡底バケット寸法図

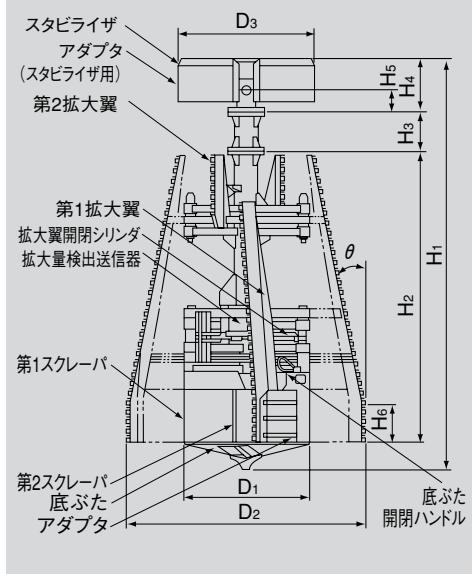

### 拡底バケット仕様

拡底バケット型式	0815	1017	1019	1219	1222	1324	1527	1731	1833	2037	2241
D1: バケット胴径*1 mm	720(880)	900	900	1,080	1,080	1,180(1,340)	1,380(1,540)	1,580(1,740)	1,680(1,840)	1,880	1,880(2,240)
D2: 最大拡底径*1 mm	1,400(1,500)	1,600(1,700)	1,800(1,900)	1,920	2,200	2,300(2,400)	2,600(2,700)	3,000(3,100)	3,200(3,300)	3,600(3,700)	4,000(4,100)
D3: 最小スタビライザ径*1,*2 mm	770(870)	970(1,070)	970(1070)	1,170	1,170	1,270(1,370)	1,470(1,570)	1,670(1,770)	1,770(1,870)	1,970(2,070)	2,170(2,270)
H1: 全高 mm	3,440	3450	3850	3,490	4,190	4,040	4,070	5,500	5,500	5,400	5,490
H2: バケット高さ mm	2,110	2110	2950	2,325	3,255	3,100	3,100	3,750	3,960	4,450	4,450
H3: ジョイント高さ mm	310	310	0	0	0	0	0	700	490	0	0
H4: スタビライザ高さ*3 mm	830	830	680	920	680	680	680	680	680	570	650
H5: ケリーバジョイント高さ mm	710	710	290	800	290	290	290	290	290	290	290
H6: 拡大翼垂直部高さ mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
$\theta$ : 拡大翼傾斜角 度	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
スタンド質量 kg	370	340	340	310	310	390	400	450	450	1030	1030
質量*1,*4											
39kN·m(4tf·m)用*5 kg	2,000(2,230)	2,300(2,460)	3,240(3,410)	3,290	4,560	4,680(5,000)	5,060(5,470)	—	—	—	—
59kN·m(6tf·m)用*6 kg	—	—	—	—	—	—	—	7,100(7,580)	8,200(8,730)	8,800(9,000)	9,250(9,630)
98kN·m(10tf·m)用 kg	—	—	—	—	—	—	—	7,220(7,700)	8,320(8,850)	8,940(9,140)	9,390(9,770)

（注）\*1. ( )内は、アダプタを装着したときの値を示します。

\*2. 軸部径に合わせてスタビライザを付け替える必要があります。

\*3. 39kN·m用バケットの1019型、1222型、1324型、1527型バケットは、ケリーバ取付ボスがスタビライザのドラムの中にかくれます。

59kN·mおよび98kN·m用の1731～2241型バケットは、ケリーバ取付ボスがスタビライザのドラムの中にかくれます。

\*4. スタビライザおよびスタンドの質量を含みます。

\*5. 98kN·m(10tf·m)ケリーバ使用時は、98～39kN·m用ジョイント(オプション)が必要です。

69kN·m(7tf·m)ケリーバ使用時は、69～39kN·m用ジョイント(オプション)が必要です。

\*6. 98kN·m(10tf·m)ケリーバ使用時は、98～59kN·m用ジョイント(オプション)が必要です。

# MH5510B

## ■装備品一覧

下部走行体

- ショベル式足回り(760mm)
  - サイドフレーム伸縮シリンダ(1本)

上部旋回体

- 前照灯(2灯)
  - バックミラー(旋回体左右)
  - 集中給脂装置(Aフレーム、ハンガリンク、旋回輪用)
  - 燃料給油装置(電動式)[燃料タンク容量 400L]
  - アンダーカバー(ベッド下面)
  - キャブ昇降ステップ
  - 超微速制御装置
  - 20t カウンタウェイト
  - 付属工具
  - TVモニタ(ドラム、左側面後方監視用)

## フロント別基本装備品

### 拡底アースドリル仕様

- 25mブーム  
(10m基本+6m継ぎブーム(A)+(B)+3m継ぎブーム)
  - ドライブ装置(掘削トルク98kN・m)
  - 拡底用センタージョイント(クラッチ装置付き)
  - ホースリール装置  
(巻取り力調整、巻下げ機構付き)
  - 拡底杭形状記録装置  
(ケリーバ垂直、深度、掘削トルク表示機能付き)
  - 丸型5段摩擦式ケリーバ  
(長さ16m、掘削トルク69kN・m用)
  - ケリーロープ(Φ28mm×107m)
  - 補巻ロープ(Φ28mm×80m)
  - 補巻用13tフック
  - 過巻防止装置  
(ケリーバ、補巻フック、ブーム起伏、極限)

クレーン仕様

- 10m基本ブーム(下;5.5m、上;4.5m)
  - ブームストップ
  - ブーム角度計
  - 50t フック
  - 主巻ロープ(XPロープ $\phi$ 28mm×120m)
  - ブーム起伏ロープ(XPロープ $\phi$ 16mm×150m)
  - モーメントリミッタ
  - 過巻防止装置(主巻フック、ブーム起伏、極限)

## 本体基本装備品

キャブ

- 間欠ワイパー(前面窓、天窓)
  - ウインドウォッシャ(前面窓、天窓)
  - ロール式サンシェード(天窓)
  - サンバイザー
  - フロアマット
  - 室内灯
  - エアコン
  - 時計付オートチューニングAM/FMラジオ
  - シガレットライタ
  - 灰皿
  - ブレーキモード切替スイッチ(インターロック付き)
  - 電動式チルトスタンド
  - 電気式アクセルグリップ

## 安全装置

- 旋回ロック
  - 爪式ドラムロック（主巻、補巻、ブーム起伏）  
(キースイッチOFF時、ACC時自動掛け切り機能付き)
  - 音声警報装置
  - 操作レバーロック
  - ブレーキ掛け忘れ防止装置
  - ロックレバー
  - 始業点検モニター

## ■ 基本装備・オプション一覧

○:基本装備 ●:オプション

- ・カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- ・掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。
- ・掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械のときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけてください。
- ・掲載写真の色は印刷の関係上、实物と異なる場合があります。

- ・本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- ・本機の運転には「車両系建設機械（基礎工専用）運転技能講習」の技能講習修了証の取得が必要です。
- ・つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」の取得が必要です

お問い合わせは・・・

**日立住友重機械建機クレーン株式会社**  
本社 東京都台東区東上野6丁目9番3号 住友不動産上野ビル8号館  
TEL-03-3845-1396 FAX-03-3845-1394 <http://www.hsc-crane.com>