



GPmatic 27



EN 14439


85/22

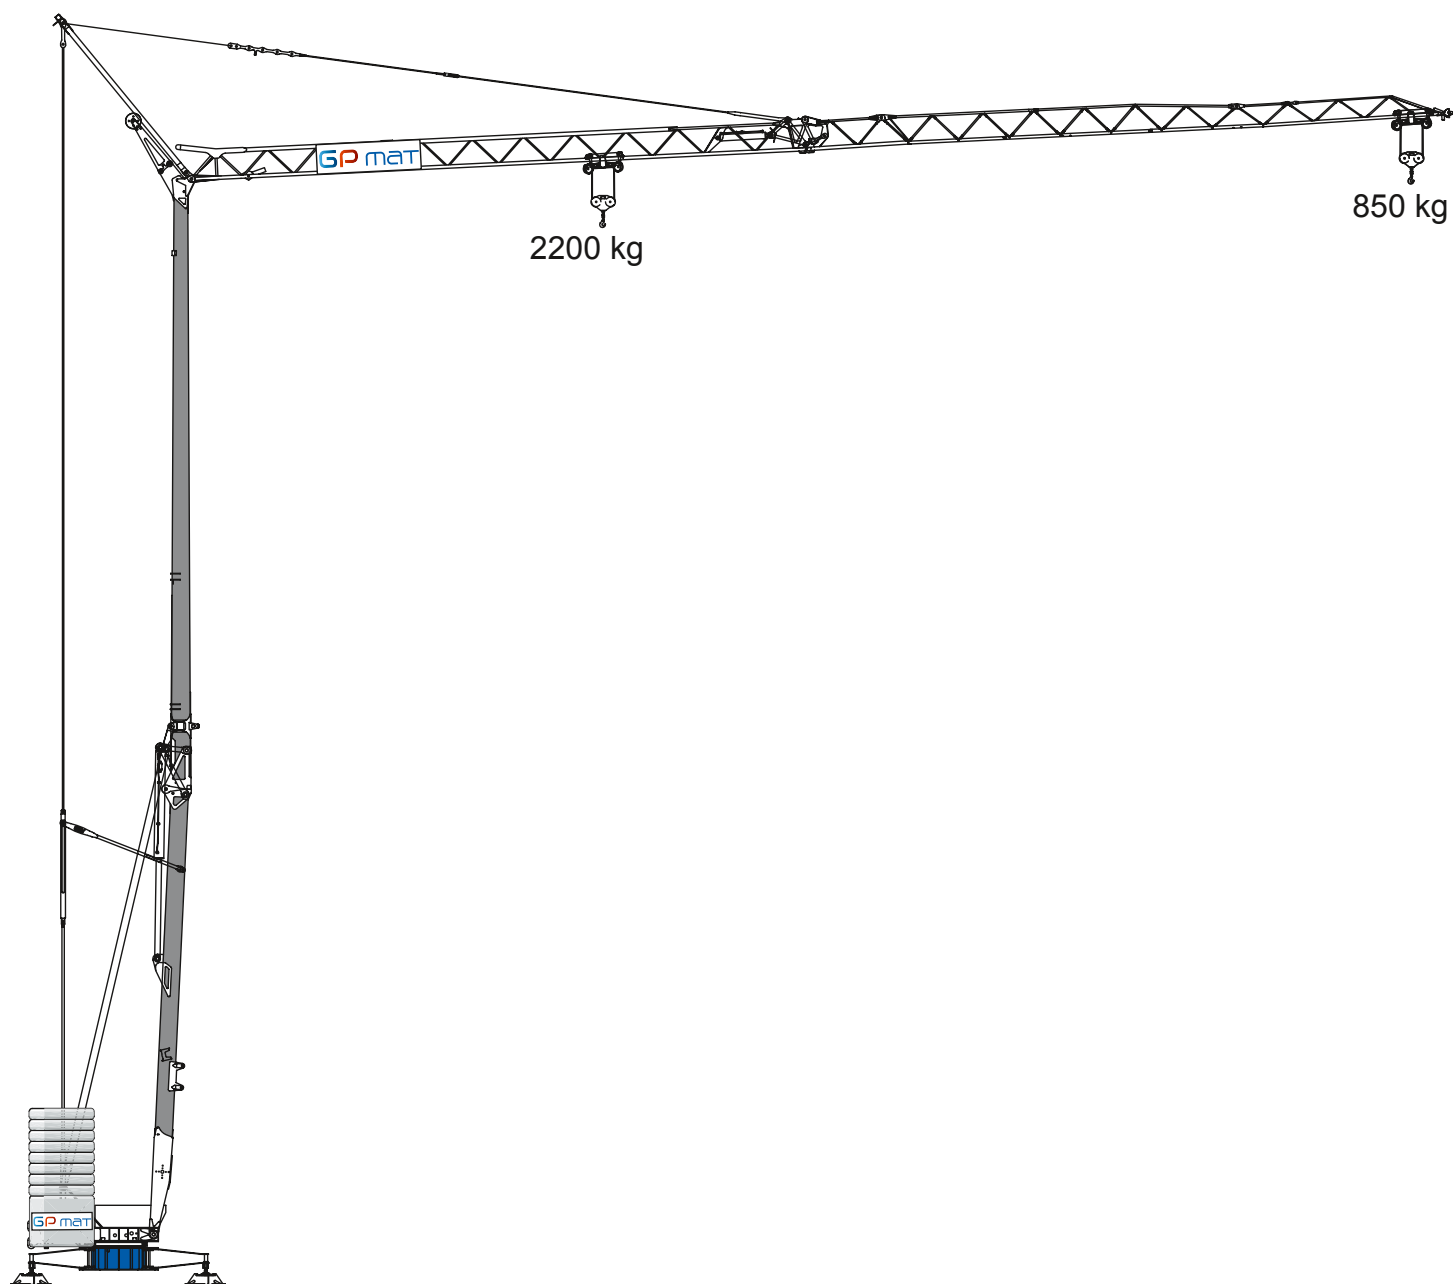

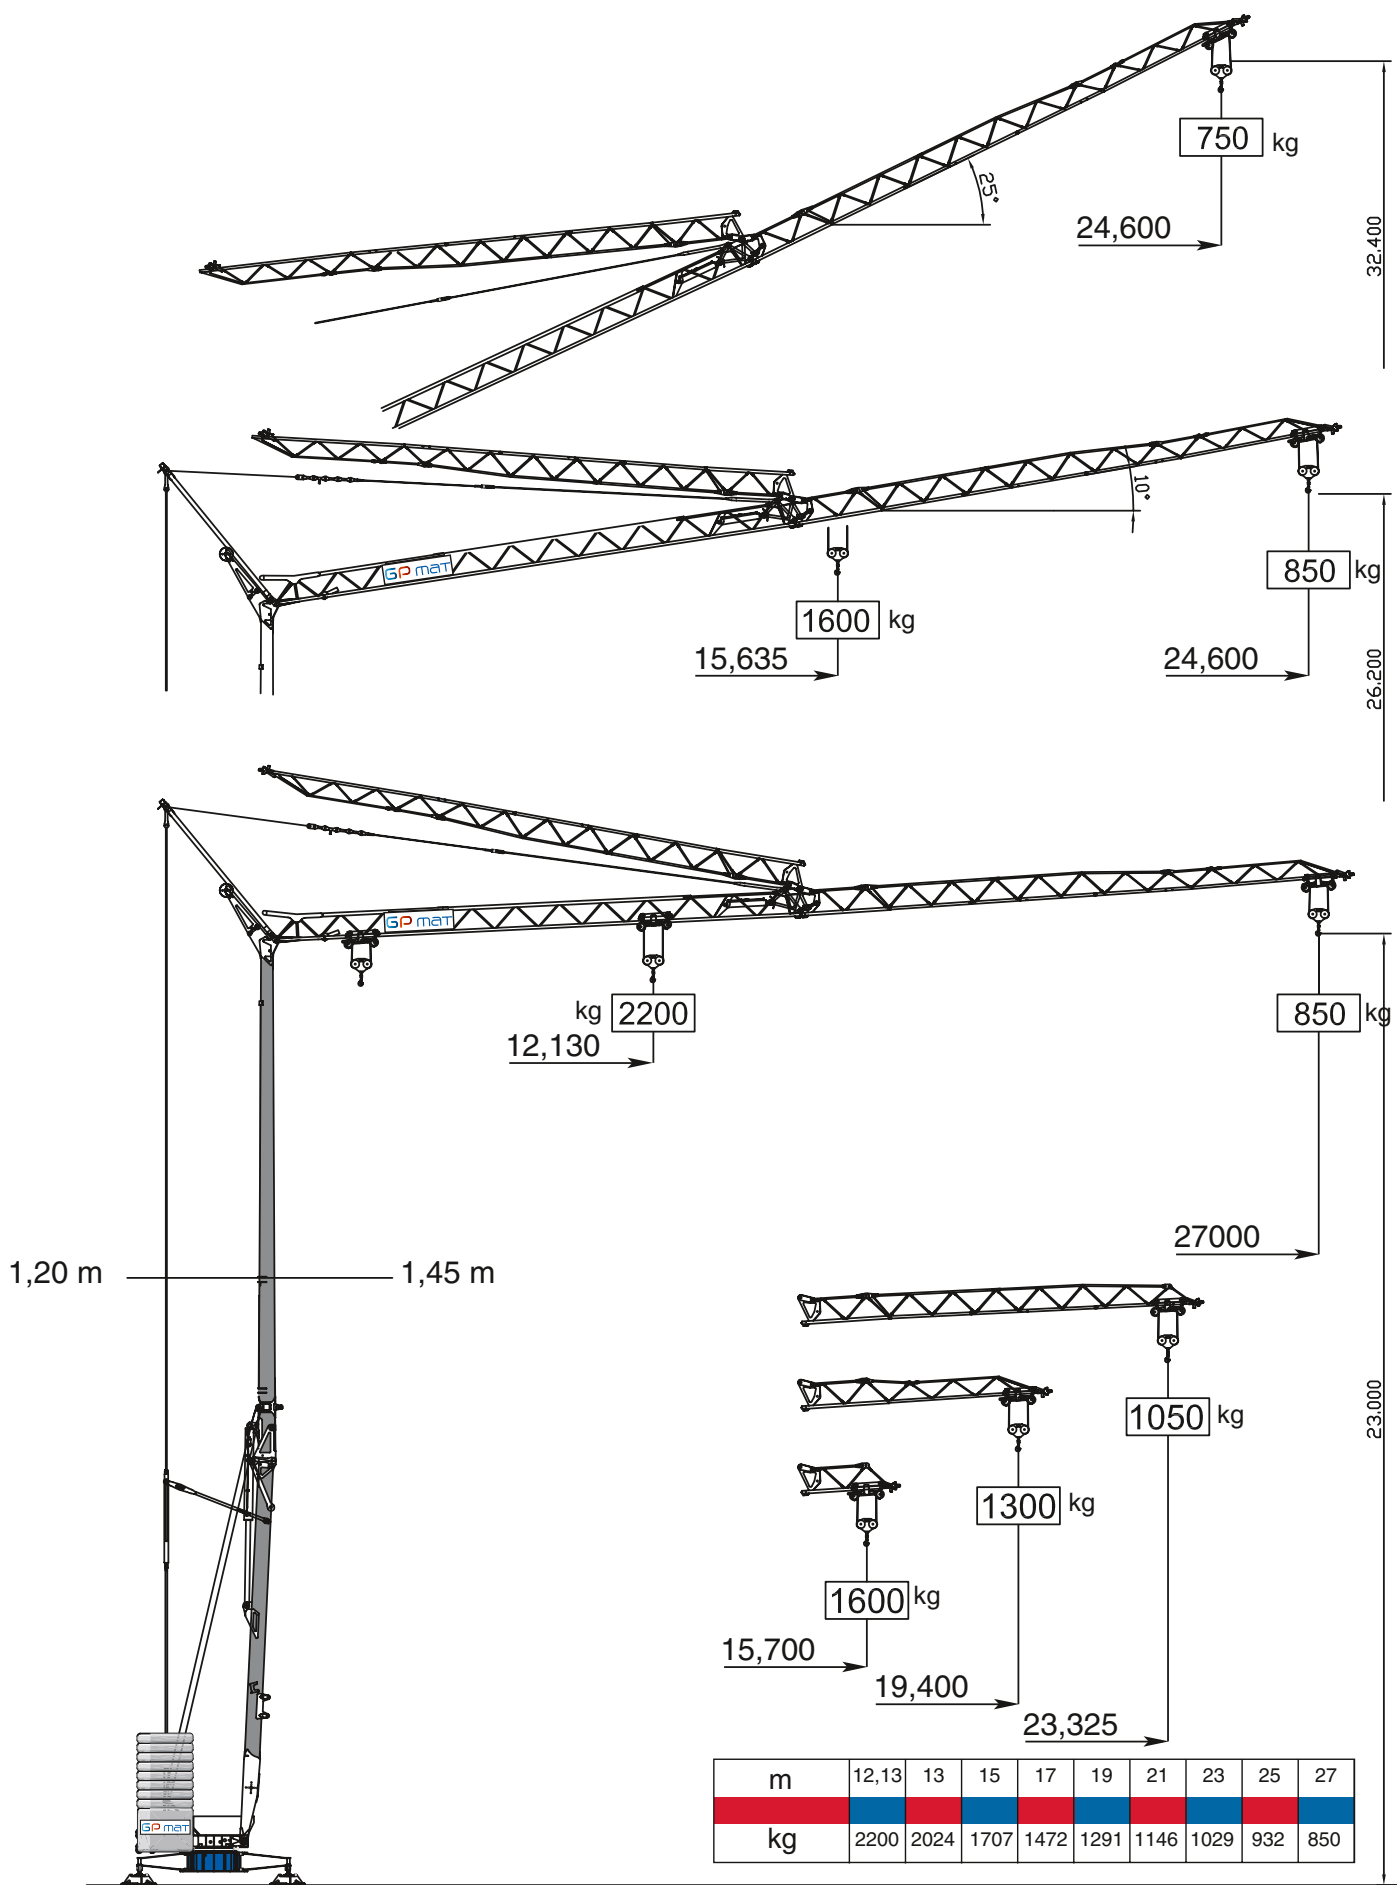


DOTAZIONE DI SERIE


Sollevamento, "overdrive" a 4 velocità con inverter, rotazione e carrello a tre velocità con inverter, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, comando a pulsantiera via cavo, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento e radiocomando, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

	50 Hz V + 10 % - 10 %	↑ ↓	▶	▶▶	▶▶▶	▶▶▶▶
	m/l'	5	15	22	42	
	3 kW kg	2200	1300 ↑ 2200 ↓	750 ↑ 1000 ↓	300 ↑ 850 ↓	
	4,5 kW kg	2200	1750 ↑ 2200 ↓	850 ↑ 1000 ↓	500 ↑ 850 ↓	
	6 kW kg	2200	2200	1000	850	
	8 kW kg	2200	2200	1000	850	
KW 7,5 Inverter						

STANDARD FEATURES


4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folden jib, cable-operated pushbutton remote control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device and radio-control, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

	m/l'	17,8	28,6	39,3 / 53,5
kW				
KW 3 Inverter				

	n/l'	0,15	0,42	0,84
kW				
KW 1,5 Inverter				


EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contrepoids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande par câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, prédisposition pour auto-estage et commande radio, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

	min	8	10.000 kg	5 200 kg + 2 600 kg + 7 800 kg	Montage Travail
kW		KW 2,2 (HP 3)			


SERIENAUSSTATTUNG

Heben mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatze und Rotation mit drei Geschwindigkeiten, Strukturverzinkung, Gegengewicht, hochklappbarer Arm, aufsteigender Wagen mit Motor und Anschlag an der Basis des Turms, Funktionieren mit eingeklapptem Arm, Steuerung mit Druckknopfsteife via kabel, Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen, vorbereitung für Selbstballasteinnahme und Funksteuerung, elektrischer Schrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.

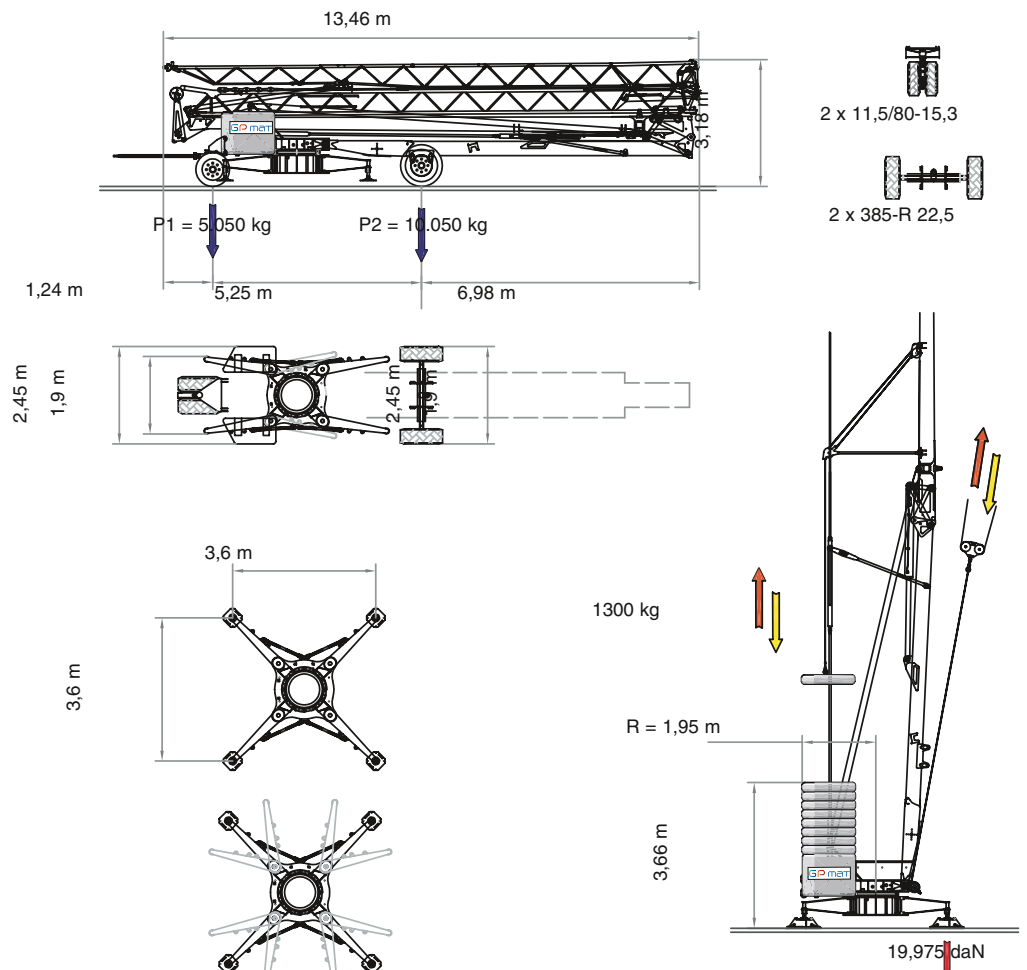

DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo epinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo plegado, funcionamiento por pulsadores via cable, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso y radioccontrol, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

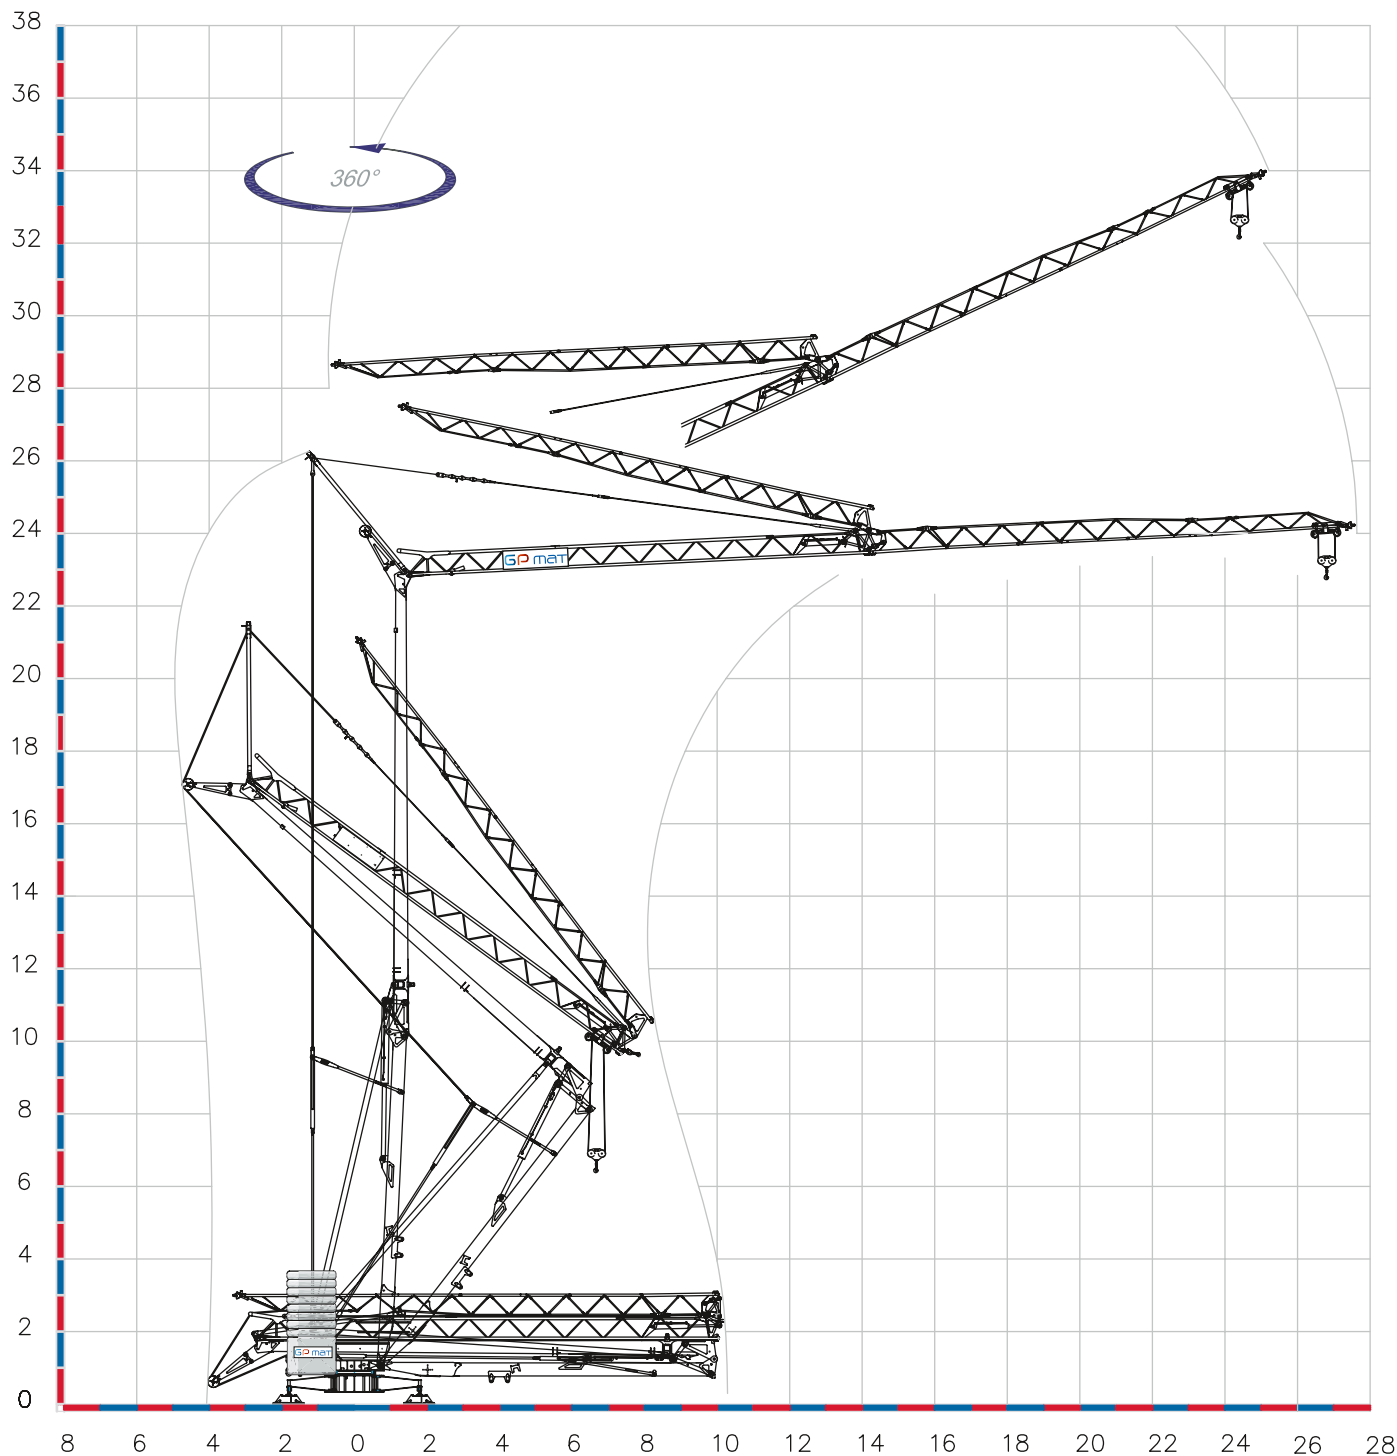

Déroulement de montage sur 360°

NANTES

5 Rue des Châtaigniers
Parc d'Activités du Butay,
44690 CHATEAU-THEBAUD
Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

AVIGNON

163 Avenue du Grenache
ZAC du Plan
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

contact@gpmat.fr - www.gpmat.fr



Filiale : GP MAT OCÉAN INDIEN

GP matic 27 85/22